



MANUALE D'ISTRUZIONI FRIGGITRICI A GAS - (<i>Istruzioni originali</i>)	65	IT
Attenzione: leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.		
INSTRUCTION MANUAL GAS FRYERS - (<i>Original instructions</i>)	78	EN
Warning: Read the instructions before putting the unit into operation.		
MODE D'EMPLOI FRITEUSES À GAZ - (<i>Instructions originales</i>)	90	FR
Attention: Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.		
BEDIENUNGSHANDBUCH GAS-FRITTEUSEN - (<i>Originalbedienungsanleitung</i>)	103	DE
Achtung: Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch des Gerätes.		
MANUAL DE INSTRUCCIONES FREIDORAS A GAS - (<i>Instrucciones originales</i>)	117	ES
Precavación: Lea las instrucciones antes de usar el aparato.		
INSTRUCTIEHANDLEIDING GASFRITEUSES - (<i>Originele instructies</i>)	130	NL
Let op: Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.		
MANUAL DE INSTRUÇÕES FRITADEIRAS A GÁS - (<i>Instruções originais</i>)	144	PT
Atenção: Leia as instruções antes de usar o aparelho.		
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΙΟΥ - (<i>Γνήσιες οδηγίες</i>)	157	EL
Προσοχή: Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.		
NÁVOD K POUŽITÍ PLYNOVÝCH FRITÉZ - (<i>Původní návod</i>)	171	CS
Oprez: Pročítajte při korištenja aparata.		
NÁVOD K POUŽITIU PLYNOVÝCH FRITÉZ - (<i>Pôvodné pokyny</i>)	184	SK
Upozornenie: Prečítajte si návod pred použitím prístroja.		
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV GÁZÜZEMŰ FRITŐZ - (<i>Eredeti utasítások</i>)	197	HU
Figyelem: Olvassa el az utasításokat, mielőtt használná a készüléket.		
BRUGSANVISNING FOR GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - (<i>Originalvejledning</i>)	210	DA
Forsigtig: Læs vejledningen, før du bruger apparatet.		
BRUKSANVISNING FOR GASSFRITYRER - (<i>Opprinnelige instruksjoner</i>)	223	NO
Forsiktig: Les bruksanvisningen før du bruker apparatet.		
BRUKSANVISNING FÖR GASFRITÖSER - (<i>Originalinstruktioner</i>)	236	SV
Varning: Läs instruktionerna innan du använder apparaten.		
INSTROUKCJA UŻYTKOWNIKA FRYTOWNIC GAZOWYCH - (<i>instrukcje oryginalne</i>)	249	PL
Uwaga: Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.		
MANUAL DE INSTRUCTIUNI FRITEUZĂ PE GAZ - (<i>Instructiuni originale</i>)	262	RO
Atentie: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.		
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ - (<i>оригинальные инструкции</i>)	275	RU
Внимание: перед использованием аппарата прочитать инструкции.		
KULLANIM KILAVUZU GAZLI FRİTÖZLER - (<i>Orijinal bilgiler</i>)	288	TR
Dikkat: cihazı kullanmadan önce bilgileri okuyunuz.		
دليل استعمال المقالب التي تعمل بالغاز – (تعليمات أصلية)	313	AR
تنبيه: قرأ التعليمات قبل استخدام الجهاز.		

IT

Questa tipologia di apparecchi è destinata ad essere utilizzata per applicazioni commerciali, ad esempio cucine di ristoranti, mense, ospedali e imprese commerciali, come panetterie, macellerie ecc., ma non è destinata per la produzione di massa continua di cibo.

Gli apparecchi richiedono alcune precauzioni in fase d'installazione, posizionamento e/o fissaggio, collegamento alla rete elettrica. Vedere paragrafo "MESSA IN OPERA" e "ALLACCIAIMENTO ELETTRICO".

Gli apparecchi richiedono alcune precauzioni durante il loro uso e funzionamento. Vedere il paragrafo "ISTRUZIONI PER L'USO".

L'apparecchio non deve essere pulito con getti d'acqua o con pulitori a vapore.

Avvertenza!

Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

Per il collegamento diretto alla rete, è necessario prevedere un dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovrattensione III, conforme alle regole di installazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio tecnico o comunque da una persona con qualifica simile.

Equipotenziale

L'apparecchio è da collegare in un sistema equipotenziale. Il morsetto di collegamento è posizionato nelle immediate vicinanze dell'entrata del cavo di alimentazione.

È contraddistinto dal seguente simbolo:

**Uso previsto:**

Le presenti apparecchiature sono destinate esclusivamente alla frittura di cibi e sono destinate all'uso professionale. Ogni altro impiego è da ritenersi improprio.

Il livello dell'olio non deve mai essere al di sotto della tacca di minimo poiché vi è pericolo di incendio.

Avvertenze

Si consiglia di usare olio vecchio poiché con l'uso prolungato si riduce la temperatura di infiammabilità e aumenta la tendenza a bollire improvvisamente.

Cibi particolarmente voluminosi o non sgocciolati possono provocare la bollitura improvvisa dell'olio.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

Non dirigere getti d'acqua diretti sull'apparecchiatura per non danneggiarla.

EN

This type of apparatus is to be used for commercial applications, for example restaurant kitchens, canteens, hospitals and commercial businesses, such as bakeries, butchers, etc., but not for continual mass production of food.

Pay some caution when the units are being installed, positioned, fixed and connected to the electric network. See the paragraphs "COMMISSIONING" and "ELECTRICAL CONNECTION".

The units need to be used and operated with some caution. See the paragraph "INSTRUCTIONS FOR USE".

The unit must not be cleaned with jets of water or steam cleaners.

Warning!

Before performing any operations, cut off the main power supply.

For a direct network connection, it is necessary to provide a device that ensures the disconnection from the network with an opening distance from the contacts that allows for a complete disconnection under the conditions of overvoltage category III, in accordance to the rules of installation.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's technicians or by a person with similar qualifications.

Equipotential

The appliance must be connected to a equipotential system. The connection terminal is located near the power supply cable input. It is marked with the following symbol:



Foreseen use:

These appliances are designed for frying food only and are meant for professional use.

Other uses are unsuitable.

The oil level must never be below the minimum level mark: failure to follow these instructions could result in a fire.

Warning

We would advise against using old oil as prolonged use reduces the temperature at which it will burn and increases the risk of spontaneous boiling. Particularly large or dripping wet foods may cause the oil to suddenly bubble

Maintenance must be carried out by qualified personnel.

Do not aim water jets directly on the appliance, it might be damaged.

FR

Ces appareils sont conçus pour une utilisation de type commerciale, par exemple dans les cuisines des restaurants, les cantines, les hôpitaux et les activités commerciales telles que les boulangeries, les boucheries, etc., mais ils ne sont pas conçus pour la production massive continue de nourriture.

Les appareils nécessitent quelques précautions lors de l'installation, du positionnement et/ou de la fixation et du branchement au secteur. Voir les paragraphes MISE EN PLACE" et "BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE".

Les appareils nécessitent quelques précautions lors de leur utilisation et leur fonctionnement. Voir le paragraphe "INSTRUCTIONS D'EMPLOI".

L'appareil ne doit pas être nettoyé au moyen de jets d'eau ou de nettoyeurs à vapeur.

Avertissement !

Avant d'effectuer toute intervention, couper l'alimentation électrique générale

Pour le branchement direct au secteur, prévoir un dispositif permettant de débrancher l'appareil du secteur avec une distance d'ouverture des contacts garantissant la coupure complète dans la condition de la catégorie de surtension III, conformément aux normes d'installation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou son service d'assistance technique ou par une personne ayant une qualification équivalente.

Équipotential

Brancher l'appareil à un système équipotential.

La borne de branchement est positionnée tout près de l'entrée du câble d'alimentation.

Elle est caractérisée par le symbole suivant :

È contraddistinto dal seguente simbolo:



Utilisation prévue :

L'appareil est conçu exclusivement pour la friture des aliments et pour une utilisation professionnelle.

Toute autre utilisation est considérée non conforme.

Le niveau d'huile ne doit jamais descendre en-dessous du cran de niveau minimum afin d'éviter tout risque d'incendie.

Avertissements :

Il est déconseillé d'utiliser de l'huile usagée étant donné que l'utilisation prolongée réduit la température d'inflammabilité et augmente la tendance à bouillir soudainement.

Des aliments très volumineux ou non égouttés peuvent faire bouillir soudainement l'huile.

Les opérations de maintenance doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Ne pas diriger de jets d'eau directs sur l'appareil pour ne pas l'endommager.

DE

Dieser Gerätetyp ist für den Einsatz im gewerblichen Bereich bestimmt, zum Beispiel in Restaurantküchen, Kantinen, Krankenhäusern oder Gewerbebetrieben, wie zum Beispiel Bäckereien, Metzgereien usw., er ist jedoch nicht für die kontinuierliche bzw. die Massenproduktion von Speisen bestimmt.

In den Phasen Installation, Aufstellung und/oder Befestigung sowie Anschluss an das Stromnetz sind in Bezug auf die Geräte einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Bitte konsultieren Sie die Abschnitte „INBETRIEBNAHME“ und „ELEKTROANSCHLUSS“.

Während des Betriebs bzw. Einsatzes sind in Bezug auf die Geräte einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Bitte konsultieren Sie den Abschnitt „BETRIEBSANLEITUNG“.

Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl oder mit Dampfreinigern gereinigt werden.

Hinweis!

Vor Durchführung von Arbeiten gleich welcher Art unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung.

Für den direkten Netzanschluss muss eine Vorrichtung vorgesehen werden, die eine Trennung des Gerätes vom Netz ermöglicht. Diese Vorrichtung muss eine Kontaktöffnungsweite besitzen, die bei Vorliegen der Überspannungsbedingungen der Kategorie III in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften eine vollständige Trennung garantiert.

Falls das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem technischen Kundendienst oder von einer Person mit einer ähnlichen Qualifikation ausgetauscht werden.

Potentialausgleich

Schließen Sie das Gerät an ein System zum Potentialausgleich an.

Die Verbindungsschraube befindet sich bei den Geräten der Serie Top rechts auf der Rückseite, bei den anderen unterhalb, ebenfalls rechts. Sie ist mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Sachgemäß Einsatz:

Die beschriebenen Geräte sind ausschließlich für das Frittieren von Speisen und für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß anzusehen.

Der Ölstand darf in keinem Fall unter die Minimalstand-Markierung absinken, da sonst Brandgefahr besteht.

Hinweise:

Wir raten davon ab, altes Öl zu wiederzuverwenden, da sich bei längerem Einsatz die Temperatur reduziert, bei der sich das Öl entzündet und die Tendenz zu plötzlichem Sieden zunimmt.

Auch besonders voluminöse oder nicht abgetropfte Speisen können ein plötzliches Sieden des Öls bewirken.

Die Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf es auf keinen Fall mit einem Wasserstrahl abgespritzt werden.

ES

Este tipo de aparatos está destinado a ser utilizado para aplicaciones comerciales, por ejemplo cocinas de restaurantes, comedores, hospitales y empresas comerciales, como panaderías, carnicerías, etc., pero no está destinado para la producción de masa continua de comida.

Los aparatos necesitan que se tomen algunas precauciones durante la fase de instalación, colocación y/o fijación y conexión a la red eléctrica. Véase el párrafo "COLOCACIÓN" y "CONEXIÓN ELÉCTRICA".

Los aparatos necesitan que se tomen algunas precauciones cuando se utilizan y están en marcha. Véase el párrafo "INSTRUCCIONES DE USO".

El aparato no tiene que limpiarse con chorros de agua o limpiadores de vapor.

¡Advertencia!

Antes de realizar cualquier intervención desconecte la alimentación eléctrica general.

Para la conexión directa a la red hay que disponer de un dispositivo que garantice la desconexión de la red, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión total en las condiciones de la categoría de sobretensión III, conforme con las reglas de instalación.

Si el cable de alimentación está dañado tiene que sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o en cualquier caso una persona con una cualificación similar.

Equipotencial

El aparato debe conectarse en un sistema equipotencial. El borne de conexión está colocado cerca de la entrada del cable de alimentación.

Está marcado con el símbolo siguiente:



Uso previsto:

Estos equipos se han concebido exclusivamente para freír alimentos y están destinados al uso profesional. Cualquier otro uso tiene que considerarse impróprio.

El nivel del aceite nunca tiene que estar por debajo de la muesca de nivel mínimo ya que habría peligro de incendio.

Advertencias

Se desaconseja utilizar aceite viejo ya que con el uso prolongado se reduce la temperatura de inflamabilidad y aumenta la tendencia a que hierva de repente.

Las comidas especialmente voluminosas o no escurridas pueden provocar que el aceite hierva de repente.

Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas solo por personal cualificado.

No aplique directamente chorros de agua al aparato para que no se estropee.

NL

Dit type apparaat is bedoeld voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld restaurantkeukens, kantines, ziekenhuizen en andere commerciële instellingen zoals broodjeszaken, slagerijen enz. Het is echter niet bedoeld voor de massaproductie van voedsel.

Gedurende de installatie, de plaatsing en/of de bevestiging en de aansluiting op het elektriciteitsnet vereisen de apparaten bepaalde voorzorgsmaatregelen. Zie paragraaf "INBEDRIJFSTELLEN", "INSTALLATIE" en "ELEKTRISCHE AANSLUITING".

De apparaten vereisen bepaalde voorzorgsmaatregelen gedurende hun werking en gebruik. Zie paragraaf "GEBRUIKSINSTRUCTIES".

Het apparaat mag niet met stoom of onder stromend water worden gereinigd.

Waarschuwing!

Vòòr iedere willekeurige ingreep dient men de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Bij een rechtstreekse netaansluiting is het noodzakelijk een inrichting voor netafsluiting te voorzien, m.a.w. een contactopeningsafstand die in bepaalde omstandigheden, zoals overspanningscategorie III, een volledige afsluiting conform de installatieregels toestaat. Als de voedingskabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de fabrikant of door zijn technische dienst; in ieder geval door een daartoe bevoegd persoon.

Equipotentiaal

Het apparaat dient op een equipotentiaalsysteem te zijn aangesloten. De hiervoor bestemde klem bevindt zich in de buurt van de kabelingang. U vindt er het volgende symbool op terug:



Gebruik:

Deze apparaten zijn alleen bedoeld voor het frituren van voedsel en zijn uitsluitend voor professioneel gebruik. Ieder ander gebruik wordt als onjuist beschouwd.

Het niveau van de olie dient nooit onder de laagste inkeping te staan want hierdoor zou brand kunnen ontstaan.

Waarschuwingen:

Afgeraden wordt om oude olie te gebruiken aangezien de ontvlammingstemperatuur na langdurig gebruik vermindert en de mogelijkheid om plotseling te gaan koken wordt vergroot.

Volumineus of niet uitgelekt voedsel kan een onverwachts koken van de olie veroorzaken.

De onderhoudswerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door bevoegd personeel.

Richt nooit rechtstreeks waterstralen op het apparaat zodat het niet wordt beschadigd.

Este tipo de aparelho é destinado a ser utilizado para aplicações comerciais, por exemplo cozinhas de restaurantes, refeitórios, hospitais e empresas comerciais, como panificadoras, açouques, etc., mas não é destinada à produção de massa contínua de alimentos.

Os aparelhos exigem algumas precauções durante as fases de instalação, posicionamento e/ou fixação e conexão com a rede eléctrica. Consulte o parágrafo "COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO" e "CONEXÃO ELÉCTRICA".

Os aparelhos exigem algumas precauções durante o uso e funcionamento. Consulte o parágrafo "INSTRUÇÕES DE USO".

O aparelho não deve ser limpo com jatos de água ou limpadores a vapor.

Advertência!

Antes de realizar qualquer intervenção, interrompa a alimentação eléctrica geral

Se realizar a conexão directa com a rede, é necessário predispor um dispositivo que garanta a desconexão da rede, com uma distância de abertura dos contactos que permita a desconexão completa nas condições previstas pela categoria de sobretensão III, conforme as regras de instalação.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência técnica, ou por pessoal com qualificação semelhante.

Ligação equipotencial

O aparelho deve ser ligado a um sistema equipotencial. O terminal de ligação está posicionado nas proximidades imediatas da entrada do cabo de alimentação.

Está indicado pelo seguinte símbolo:



Uso previsto:

Estes aparelhos são destinados exclusivamente à fritura de alimentos e são destinados a um uso profissional. Qualquer uso diverso deve ser considerado impróprio.

O nível de óleo nunca deve ser inferior à marca de nível mínimo, pois há risco de incêndio.

Advertências:

É desaconselhável o uso de óleo gasto pois o uso prolongado reduz a temperatura de inflamabilidade e aumenta a tendência à ebulação imprevista.

Alimentos com grande volume ou não drenados podem provocar a ebulação imprevista do óleo.

As operações de manutenção devem ser executadas por pessoal qualificado.

Não dirigir jactos de água directos contra o aparelho, para não danificá-lo.

Αυτός ο τύπος συσκευών προορίζεται μεν για χρήση σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως π.χ. εστιατόρια, λέσχες, νοσοκομεία ή εμπορικές επιχειρήσεις όπως φούρνους, κρεοπωλεία κ.α., αλλά δεν προορίζεται για την συνεχή μαζική παραγωγή τροφίμων.

Για αυτές τις συσκευές θα πρέπει να λάβετε κάποια μέτρα προφύλαξης κατά την εγκατάσταση, την τοποθέτηση και/ή σταθεροποίηση και τη σύνδεση τους στην ηλεκτρική τροφοδότηση. Ανατρέξτε στις παραγράφους "ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ", "" και "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ".

Για αυτές τις συσκευές θα πρέπει να λάβετε κάποια μέτρα προφύλαξης κατά την χρήση και λειτουργία τους.

Ανατρέξτε στην παράγραφο “ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ”.

Μη καθαρίζετε τη συσκευή ρίχνοντας νερό ή με καθαριστές ατμού.

Προειδοποίηση!

Πριν προχωρήστε σε οποιαδήποτε ενέργεια στην συσκευή, απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας

Για την άμεση σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να προβλέπεται κάποια διάταξη που εξασφαλίζει την αποσύνδεση από το δίκτυο, με απόσταση ανοίγματος μεταξύ των επαφών που επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση στις περιπτώσεις της κατηγορίας υπέρτασης III, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του ή από προσωπικό με παρόμοια εξειδίκευση.

Ισοδυναμικό

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με ισοδυναμικό σύστημα. Ο ακροδέκτης σύνδεσης βρίσκεται αμέσως κοντά στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.

Διακίνεται από το ακόλουθο σύμβολο:



Προβλεπόμενη χρήση:

Οι παρούσες συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για το τηγάνισμα τροφών και για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

Η στάθμη του λαδιού δεν θα πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερη από το σημείο του ελάχιστου διότι υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Προειδοποίηση:

Συμβουλεύουμε να μη χρησιμοποιήστε παλιό λάδι γιατί με τις πολλές χρήσεις μειώνεται η θερμοκρασία ανάφλεξης και αυξάνεται η τάση για άξαφνο βρασμό.

Ιδιαίτερα ογκώδης ή μη στραγγισμένη τροφή ενδέχεται να προκαλέσει το άξαφνο βρασμό του λαδιού.

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην κατευθύνετε την ροή νερού κατευθείαν πάνω στην συσκευή: μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

CS

Tento typ spotřebičů je určen pro komerční použití, například v kuchyních restauracích, jídelnách, nemocnicích nebo obchodních podnicích jako jsou pekárny, masny atd. Není určen pro nepřetržitou výrobu jídel.

Během instalace, umísťování, upevňování a připojování spotřebičů k rozvodné síti elektrické energie je nutné přijmout určitá bezpečnostní opatření. Viz odstavec "PŘÍPRAVA NA INSTALACI" a "ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ".

Během používání a provozu této spotřebičů je nutné přijmout určitá bezpečnostní opatření. Viz odstavec "POKYNY K POUŽÍVÁNÍ".

Spotřebič nesmíte čistit proudem vody nebo parními čističi.

Upozornění!

Před provedením jakéhokoliv zásahu vypněte hlavní přívod elektrického proudu.

V případě přímého zapojení do sítě je nutné zajistit zařízení, které zajistí odpojení od sítě, s takovou vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu, která umožní naprosté odpojení za podmínek stanovených pro kategorie přepěťové ochrany III, v souladu s instalacními pokyny.

V případě poškození napájecího kabelu je třeba ho vyměnit. Výměnu zajistí výrobce nebo jeho technická služba, anebo jiná kvalifikovaná osoba.

Ekvipotenciální připojení

Zařízení musí být připojeno na ekvipotenciální systém. Spojovací konektor je umístěn v blízkosti zásuvky napájecího kabelu. Je označen následujícím symbolem:



Stanovené použití:

Tato zařízení jsou určena výhradně ke smažení pokrmů a pouze pro profesionální používání. Jakékoliv jiné použití je považované za nevhodné.

Hladina oleje nesmí být nikdy pod značkou minimální úrovně, protože hrozí nebezpečí požáru.

Upozornění:

Nedoporučujeme používat starý olej, protože jeho příliš dlouhé používání snižuje teplotu vzplanutí a zvyšuje tendenci náhlého varu.

Obzvlášť objemná a neodkapaná jídla mohou způsobit náhlý var oleje.

Údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným personálem.

Nikdy na zařízení nesměrujte stříkající vodu, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.

SK

Tento typ spotrebičov je určený na komerčné použitie, napríklad v sporákoch reštaurácií, jedálni, nemocníc a obchodných predajní ako sú pekárne, mäsiarstva, atď. Nie je určený na nepretržitú výrobu jedál.

Počas inštalácie, umiestňovania, upevňovania a pripojovania spotrebičov k rozvodnej sieti elektrickej energie je treba prijať niekolko bezpečnostných opatrení. Viď odsek „PRÍPRAVA ZARIADENIA NA INŠTALÁCIU“ a „ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE“.

Spotrebiče si vyžadujú niekolko opatrení počas ich používania a prevádzky. Viď odsek „POKYNY NA POUŽITIE“.

Spotrebič nesmiete čistiť prúdmi vody ani parnými čističmi.

Varovanie!

Pred vykonaním akéhokoľvek zákroku odpojte hlavný prívod elektrického napájania.

Pre priame pripojenie ku sieti je nevyhnutné zabezpečiť zariadenie na odpojenie zo siete s takou vzdialenosťou kontaktov v rozpojenom stave, ktorá umožní kompletné odpojenie v podmienkach prepäťovej ochrany III, v súlade s inštalačnými pokynmi.

Ak je napájací kábel poškodený, výrobca alebo servisné stredisko alebo osoba, ktorá má podobnú kvalifikáciu, musí zabezpečiť jeho výmenu.

Ekvipotenciálny systém

Zariadenie musí byť pripojené na ekvipotenciálny systém. Spojovacia skrutka sa nachádza v tesnej blízkosti vstupu napájacieho kábla. Odlišuje sa nasledujúcim symbolom:



Predpokladané použitie:

Tieto spotrebiče sú určené len na fritovanie jedál a iba na profesionálne použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné.

Hladina oleja nesmie byť nikdy pod značkou minimálnej hladiny, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Upozornenia:

Neodporúčame používať starý olej, lebo jeho predĺžené použitie znižuje teplotu vzplanutia a zvyšuje tendenciu náhle vrieť. Obzvlášť objemné a neodkvapkané jedlá môžu spôsobiť náhle vrenie oleja.

Operácie spojené s údržbou musí vykonávať kvalifikovaný pracovník.

Nikdy na zariadenie nesmerujte striekajúcnu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

HU

Ez a fajta készülék kereskedelmi alkalmazásban történő használatra lett tervezve, például éttermek, menzák, kórházak és kereskedelmi egységek, mint pékségek, hentesüzletek stb. konyhához, de nem alkalmazható ételek folyamatos, tömeges előállítására.

A készülékek telepítése, elhelyezése és/vagy rögzítése, illetve az elektromos hálózatba való csatlakoztatása során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd az "ÜEMBE HELYEZÉS" és "ELEKTROMOS BEKÖTÉS" bekezdéseket.

A készülékek használata és működés során néhány óvintézkedésre van szükség. Lásd a "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ" bekezdést.

A készüléket nem szabad vízsugárral vagy gőztisztítóval tisztítani.

Figyelmeztetés!

Mielőtt bármilyen művelethez hozzákezdene, kapcsolja ki a központi áramkapcsolót.

A közvetlen hálózatra csatlakozás egy külön kapcsolót igényel, mely szükség esetén biztosítani tudja a hálózatról való teljes leválasztást. Az érinkezők nyitó távolságának meg kell felelnie a III-as kategóriájú túlfeszültség, valamint a telepítés szabályaiban foglaltaknak.

Ha a központi áramkapcsoló meghibásodott, azt csak a gyártó vagy a szervíz szolgáltatás, vagy egy hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.

Teljesítmény kiegynélítés

A berendezést teljesítmény kiegynélítő rendszerhez kell kapcsolni. A csatlakoztató sorkapocs az áramellátás huzal közvetlen közelében található.

A következő szimbólummal ellátott:



Rendeltetésszerű használat:

Ezek a készülékek professzionális felhasználásra, és kizárálag az ételek sütésére készültek.

Minden más felhasználás helytelen.

Az olaj szintje nem lehet soha a minimum szint alatt, mivel az tűzveszélyes. Az olaj ürítésekor bizonyosodjon meg róla, hogy az olaj már kihült és csak akkor nyissa meg az olaj leeresztő csapot. "L" (lásd 2-es ábra).

Figyelmeztetések:

Pálmaolaj vagy más, 200 °C feletti füstölési pontú olaj használata javasolt. A füstölési pont a fimonítás foka, a magok fajtája, a szezon alakulása és a művelési technikák szerint változhat. A füstölési pont csökkenhet - akár jelentősen is -, ha az olaj nem megfelelő módon van tárolva (ne feledjük, hogy fénytől és hőtől óvni kell), vagy ha

már előzőleg sütéseknel használták.

Állott olaj használata javasolt, mivel a hosszan tartó használattal csökken a gyúlékonysági hőmérséklet és megnő a hirtelen forrásra való hajlam.

Különösen nagymérőtű vagy nem lecsöpögöttetett ételek az olaj hirtelen forrását okozhatják.

A karbantartást szakembereknek kell elvégezniük.

Ne szórjon vizet közvetlenül a gépre, hogy nehogy sértsse a készüléket.

DA

Denne type apparat er beregnet til at blive brugt kommersielt, for eksempel i køkkener på restauranter, kantiner og hospitaler samt i virksomheder såsom bagerier, slagtere mv., men det er ikke beregnet til vedvarende masseproduktion af fødevarer.

Apparaterne kræver en række forholdsregler under installation, placering og/eller fastgørelse samt tilslutning til netstrøm. Se afsnittene "IBRUGTAGNING" og "EL-TILSLUTNING".

Apparaterne kræver en række forholdsregler under deres brug og drift. Se afsnittet "BRUGSANVISNING".

Apparatet må ikke rengøres med vandstråler eller med damprensere.

Advarsel!

Før et hvilket som helst indgreb udføres, skal strømmen slukkes på kontakten.

Til direkte tilslutning til ledningsnettet er det nødvendigt at anvende en anordning, der sikrer frakobling fra ledningsnettet, med en åbningsafstand mellem kontakterne, som tillader fuldstændig frakobling under betingelserne i overspændingskategori III, i overensstemmelse med reglerne for installationen.

Såfremt strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes tekniske kundeservice eller af en person med lignende kvalifikationer.

Ækvipotentiel

Apparatet skal forbindes i et ækvipotentIELT system. Forbindelsesklemkassen sidder i den umiddelbare nærhed af indgangen for strømforsyningsledningen.

Det er vist med det følgende symbol:



Beregnet brug:

De pågældende apparater er udelukkende beregnet til friturestegning af mad, og de er til professionel brug. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt.

Olieniveauet må aldrig falde til under minimumsmærket, fordi det udgør en brandfare.

Advarsler:

Det anbefales ikke at anvende gammel olie, fordi længere tids brug sænker antændningstemperaturen og forøger tendensen til pludselig opkogning. Meget store eller ikke optøede fødevarer kan få olien til pludseligt at koge op.

Vedligeholdsesindgreb må kun udføres af kvalificeret personale.

Ret ikke vandstråler direkte mod apparaturet, det kan blive beskadiget.

NO

Denne typen apparater er ment for bruk til kommersielle anvendelser, som f.eks. på kjøkken i restauranter, kantiner, sykehus og i bedrifter som bakerier, slakterier, osv. Apparatene er ikke ment for kontinuerlig masseproduksjon av mat.

Apparatene krever noen forholdsregler under installasjon, plassering og/eller montering og elektrisk tilkobling. Se avsnittet "IDRIFTSETTING" og "ELEKTRISK TILKOBLING".

Apparatene krever noen forholdsregler under bruk og drift. Se avsnittet "BRUKSANVISNINGER".

Apparatet skal ikke rengjøres med vannstråler eller med damprenser.

Advarsel!

Før man utfører noe som helst inngrep på apparatet, skal man koble fra strømtilførselen.

For direkte tilkobling til strømnettet, er det nødvendig å ha en anordning med en åpningsavstand på kontaktene som garanterer full strømfrekobling under tilstander i overspenningskategori III, i overensstemmelse med installasjonsreglene. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, teknisk service, eller uansett av en person med lignende kvalifikasjon.

Ekvipotensial

Koble apparatet til et ekvipotensialt system. Sukkerbiten er plassert nær inngangen til kabelen.

Denne er merket med følgende symbol:



Tiltenkt bruk:

Disse apparatene er kun beregnet for frityrsteking av mat til profesjonell bruk. All annen bruk må anses som uegnet.

Oljenivået må aldri gå under merket for minimumsnivået, da det er fare for brann.

Merknader:

Vi fraråder å bruke gammel olje, da flammetemperaturen avtar ved langvarig bruk, og tendensen til plutselig kokning øker. Spesielt voluminøs mat eller mat som ikke har fått renne av seg kan forårsake plutselig kokende olje.

Vedlikeholdsoperasjonene må utføres av kvalifisert personale.

Ikke rett vannstråler mot apparatet for å unngå å skade det.

SV

Denna typ av apparat är avsedd att användas i kommersiellt syfte, till exempel i kök i restauranger, skol- eller personalmatsalar, sjukhus och på företag såsom bagerier, köttaffärer osv., men den är inte avsedd för kontinuerlig masstillagning av mat.

Det krävs vissa säkerhetsförebyggande åtgärder i installationsfasen, i fasen för positionering och/eller fastmontering och för nätanslutning av den elektriska fritösen. Se avsnittet "DRIFTSÄTTNING" och "NÄTANSLUTNING".

Det krävs vissa säkerhetsförebyggande åtgärder under fritösens användning och funktion. Se avsnittet "ANVÄNDARINSTRUKTIONER".

Fritösen får inte rengöras med högtrycksvätt eller med ångtvätt.

Varng!

Innan något ingrep utförs ska huvudströmbrytaren stängas av.

För direktanslutning till nätaggregatet, ska en nödstoppsanordning som gör det möjligt att stänga av strömtillförseln placeras högst upp på apparaten. Säkerhetsanordningens kontaktöppning ska vara av ett avstånd som möjliggör fullständig avstängning enligt överspänningskategori III, som överensstämmer med installationsföreskrifterna. Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dess tekniska support eller av en person med likvärdig behörighet.

Potentialutjämning

Fritösen ska anslutas till ett potentialutjämningssystem. Anslutningsklämman sitter i närheten av anslutningskabelns ingång.

Den är markerad med följande symbol:



Förutsedd användning:

Denna apparat är endast avsedd för fritering av livsmedel och ska användas inom professionell matlagning i storkök. All annan typ av användning är olämplig.

Oljenivån får aldrig vara lägre än minimimärket eftersom det då utgör en brandrisk.

Varning:

Vi avråder er från att använda gammal olja eftersom flampunkten minskar och tendensen för plötslig uppkokning ökar i takt med att oljan används.

Särskilt omfångsrika livsmedel eller som inte runnit av kan framkalla oväntad uppkokning av oljan.

Underhållsarbetet ska utföras av kvalificerad personal.

Rikta inte vattenstrålar mot apparaten för att undvika att skada den.

PL

W przypadku bezpośredniego połączenia do sieci, należy koniecznie umieścić urządzenie zapewniające odłączenie od sieci, z otwarciem kontaktów umożliwiających całkowite odłączenie urządzenia w przypadku nadnapięcia klasy III, zgodnie z zasadami instalacji urządzenia.

W przypadku gdy kabel zasilania jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez konstruktora urządzenia lub przez jego serwis asysty technicznej, lub w każdym razie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia jakiegokolwiek rodzaju ryzyka.

Jednostka powinna być mocowana do podpory. Zobacz sekcję dotyczącą instalacji.

Nie należy czyścić urządzenia z hydromasażem.

Ostrzeżenie!

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji, należy koniecznie odciąć główne zasilanie elektryczne.

Dla bezpośredniego podłączenia do sieci, należy zamontować urządzenie zapewniające odłączenie od sieci, z otwarciem kontaktów zapewniającym całkowite odłączenie w warunkach nadnapięcia kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji. W przypadku gdy kabel zasilania jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez konstruktora, przez jego serwis techniczny, lub przez osobę posiadającą podobne kwalifikacje.

Ekwipotencjał

Urządzenie należy podłączyć do systemu ekwipotencjalnego. Zacisk podłączenia znajduje się bezpośrednio przy wejściu kabla zasilania.

Jest on oznakowany następującym symbolem:



Przewidziane zastosowanie:

Niniejsze urządzenia są przeznaczone wyłącznie do smażenia potraw, oraz są one przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Jakiekolwiek inne zastosowanie zostanie uznane jako nieodpowiednie.

Poziom oleju nie może nigdy znajdować się poniżej linii poziomu minimalnego, ponieważ może zaistnieć niebezpieczeństwo pożaru.

Uwagi:

Odradzamy używanie starego oleju, ponieważ jego wielokrotne używanie obniża temperaturę zapłonu i zwiększa możliwość niespodziewanego wrzenia.

Potrawy o dużej objętości lub nieususzone mogą spowodować niespodziewane wrzenie oleju.

Operacje konserwacji muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Nie polewać urządzeń bezpośrednio wodą, gdyż może to je uszkodzić.

RO

Ta typologia urządzeń jest przeznaczona do użytku komercyjnego, na przykład kuchnie restauracyjne, jadłodajnie, szpitale, piekarnie, rzeźnie, itp., lecz nie może być stosowana do ciągłej produkcji masowej żywności.

Podczas instalacji, umiejscowiania, i/lub mocowania, podłączania do sieci elektrycznej należy zachować szczególną ostrożność. Zapoznać się z paragrafami „URUCHOMIENIE”, „INSTALACJA” i „PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE”.

Podczas użytkowania i pracy urządzeń należy zachować pewne środki ostrożności. Zapoznać się z paragafem „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA”.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać strumieni wody ani parowych urządzeń czyszczących.

Avertisment!

Înainte de a efectua orice operație de intervenție, deconectați alimentarea electrică generală.

Pentru conectarea directă la rețea, este necesară dotarea cu un dispozitiv care să asigure deconectarea de la rețea, cu o distanță de deschidere a contactelor care să permită deconectarea completă în condițiile categoriei de supratensiune III, în conformitate cu regulile de instalare.

În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, este necesară înlocuirea acestuia de către fabricant, de serviciul tehnic al acestuia sau de către o persoană cu calificare asemănătoare.

Echipotențial

Conectați aparatul la un sistem echipotențial. Borna de conectare se află în apropierea intrării cablului de alimentare. Este evidențiat cu următorul simbol:



Scopul folosirii:

Prezentele aparate sunt destinate în mod exclusiv frigerii alimentelor și sunt destinate uzului profesional.

Orice altă întrebuițare va fi considerată neadecvată.

Nivelul de ulei nu trebuie să se afle niciodată sub semnul de nivel minim întrucât există pericol de incendiu.

Avertizări:

Nu se recomandă folosirea uleiului vechi întrucât, datorită utilizării repetitive, temperatura de ardere se reduce, crescând tendința de a se încinge subit.

Alimentele de dimensiuni mari sau nescurse de apă pot provoca încingerea subită a uleiului.

Operațiile de menenanță vor fi efectuate doar de personalul calificat.

Nu îndreptați jeturi directe de apă spre aparatără pentru a nu o avaria.

Этот тип устройства предназначен для использования в коммерческих целях, например, кухнях ресторанов, столовых, больниц и коммерческих предприятий, таких как пекарни, цех по переработке мяса и т.д., но не предназначен для беспрерывного производства массы пищи.

Устройства требуют некоторых мер предосторожности во время установки, позиционирования и / или крепления и подсоединения к электрической сети. - Смотрите раздел "ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ" и "ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ".

Устройства требуют некоторых мер предосторожности во время их работы и эксплуатации. Смотрите раздел "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"

Запрещается мыть устройство струей воды или пароочистителем

Предупреждение!

Перед выполнением любого вмешательства отключите главный рубильник.

Для подключения к сети, необходимо подготовить устройство, обеспечивающее отключение от сети, с зазором контактов, который позволяет полное отключение в условиях категории перенапряжения III, в соответствии с правилами установки.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, или его сервисным центром, или персоналом с похожей квалификацией.

Эквипотенциальная система

Прибор должен быть подключен с эквипотенциальной системе.

Соединительная клемма установлена вблизи входа кабеля питания.

Помечена следующим символом:



Использование:

Это оборудование предназначено для жарки продуктов питания и для профессионального использования. Любое другое использование считается ненадлежащим.

Уровень масла никогда не должен быть ниже минимальной отметки потому что это может создать опасность пожара.

Рекомендации:

Не рекомендуется использовать старое масло, потому что при длительном использовании снижается температура горючести и увеличивает тенденцию внезапного закипания.

Очень объемная еда или не достаточно осущененная может привести к внезапному кипению масла.

Процедуры по обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Не направлять струи воды непосредственно на оборудование, чтобы не повредить его.

- يستخدم هذا النوع الأجهزة للأعمال التجارية، وعلى سبيل المثال في مطابخ الطعام والكافيتيريا والمستشفيات والمؤسسات التجارية، مثل المخابز والجزارات وغيرها، وهي غير خاصة بانتاج أميات ألبان ومستمرة من الأطعمة.

- تتطلب الأجهزة أخذ بعض الاحتياطات أثناء مرحلة الترطيب وتحديد المكان و/أو التثبيت والتوصيل مع الشبكة الكهربائية. راجع فقرة "التشغيل" و"الترطيب" و"التوصيل الكهربائي".

- تتطلب الأجهزة أخذ بعض الاحتياطات أثناء استعمالها. راجع فقرة "تعليمات الاستعمال".

- لا تتنفس الجهاز من خلال سكب الماء عليه مباشرة أو بواسطة أجهزة تنظيف تعمل بالبخار.

تنبيه!

قبل القيام بأي عملية على الجهاز، اقطع التيار الكهربائي الرئيسي.

عند التوصيل المباشر مع الشبكة الكهربائية، يجب تركيب وسيلة تضمن فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية، مع فتح أطراف التوصيل بمسافة تضمن الفصل الكامل عندما تكون زيادة الحمولة من الفتة III ، وبشكل مطابق لنظام التركيب.

إذا كان الكبل الكهربائي متألف، يجب استبداله من قبل الشركة الصانعة أو من قبل قسم الرعاية الفنية التابع للشركة نفسها أو في جميع الأحوال من قبل شخص له تأهيل مماثل.

متساوي الجهد

يجب توصيل الجهاز بنظام متساوي الجهد. يتواجد طرف التوصيل الخاص بهذا الغرض بمحاذة مدخل كبل التغذية الكهربائية. وهو مميز بالرمز:



الاستعمال المفترض

تم إعداد هذه التجهيزات لكي تستعمل فقط وبشكل حصري من أجل قلي الأطعمة وهي مخصصة للاستعمال المهني. أي استعمال لخلاف ذلك يتم اعتباره خطئ غير مناسب.

يجب أن لا يقل مستوى الزيت عن مستوى الحد الأدنى خوفاً من وقوع حريق.



تنبيهات

ينصح باستعمال زيت قديم، لأنه عند استخدامه لفترات طويلة من الوقت تقل درجة حرارة الاشتعال ويزيد الميل إلى الغليان بشكل مفاجئ.


الأطعمة الكبيرة الحجم وغير مصفاة من الماء، يمكن أن تؤدي إلى غليان الزيت بشكل مفاجئ.

يجب أن تتم أعمال الصيانة من قبل فني مختص ومؤهل لهذا الغرض.


لا توجه الماء المتدفق مباشرة على الجهاز خوفاً من تلفه.

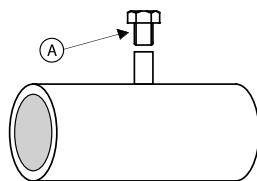1**2**



For model: **6GL18..., GL8..., GL10..., GL30...**




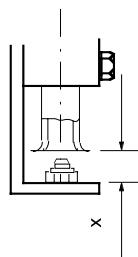
3





For model: **GL7..., GL15..., GL20..., 9GL15...
9GL22..., S9GL22..., LX9GL22...**

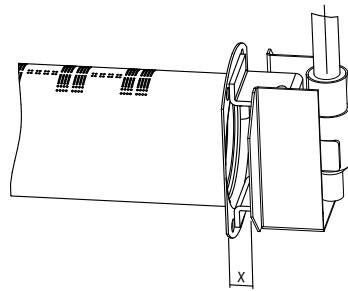4


For model: **GL18..., SGL18..., 9GL18..., S9GL18...,
LX9GL18...**

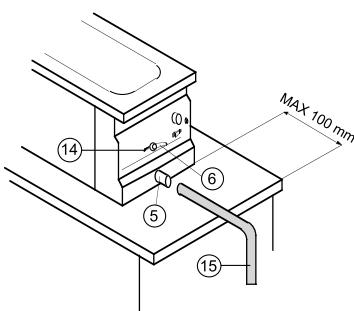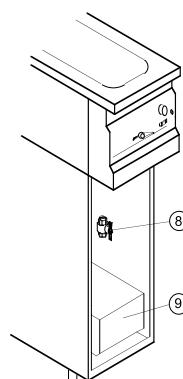5**6**

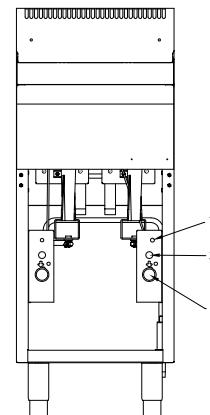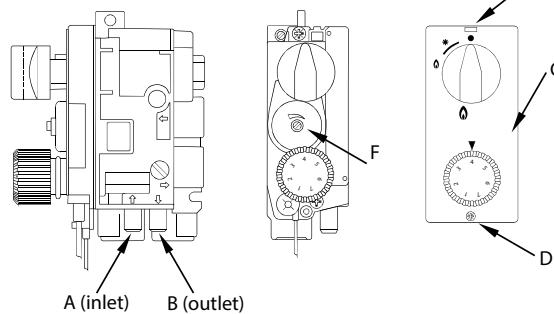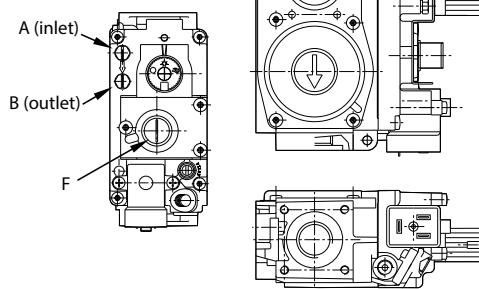7**8****9****GV31****820 NOVA**

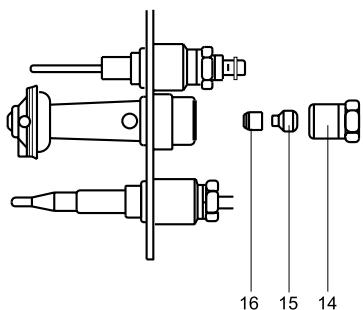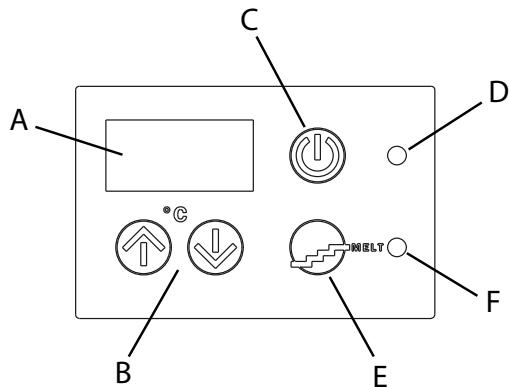10**GV31****11****12**

13

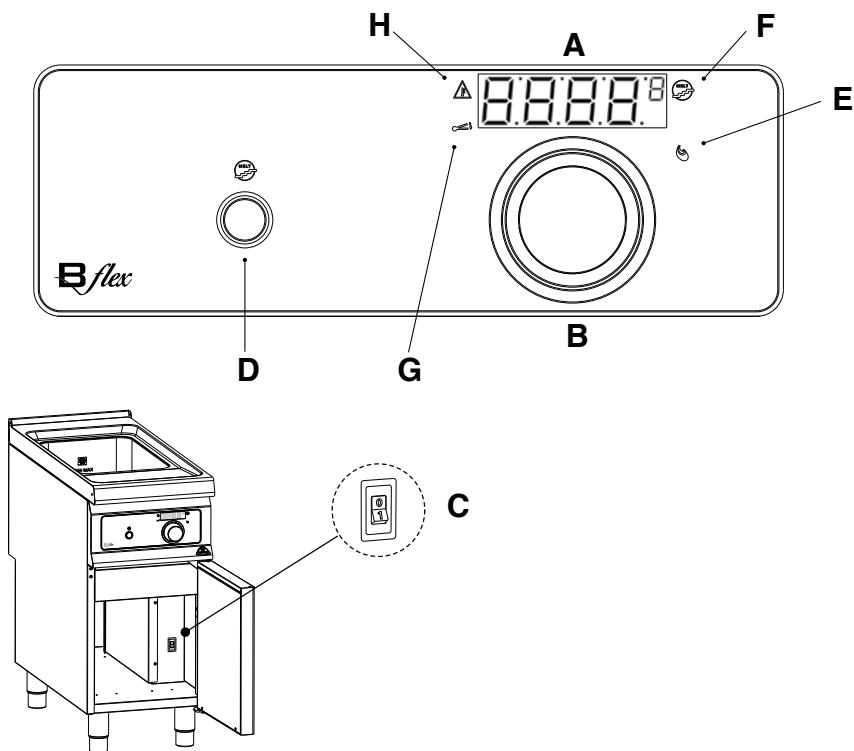



AL	SHQIPËRI DJEGËSIT	23
AT	OSTERREICH BRENNER	24
BE	BELGIË / BELGIQUE BRANDERS / BRÛLEURS	25
BG	БЪЛГАРИЯ ГОРЕЛКИ	26
CH	SVIZZERA / SCHWEIZ / SUISSE BRUCIATORI / BRENNER / BRÛLEURS	27
CY	ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / CYPRUS KAYΣΤΗΡΕΣ / BURNERS	28
CZ	ČESKA REPUBLIKA HOŘÁKY	29
DE	DEUTSCHLAND BRENNER	30
DK	DANMARK BLUS	31
EE	EESTI PÖLETID	31
EL	ΕΛΛΑΔΑ / GREECE KAYΣΤΗΡΕΣ	32
ES	ESPAÑA QUEMADORES	33
FI	SUOMI / FINLAND POLTTIMET	33
FR	FRANCE BRÛLEURS	34
HR	HRVATSKA PLAMENICI	35
HU	MAGYARORSZAG ÉGŐK	36
IE	IRELAND BURNERS	37
IS	ICELAND GASLOGAR	37
IT	ITALIA BRUCIATORI	38
LT	LIETUVA DEGIKLIAI	39
LU	LUXEMBOURG / LUXEMBURG BRÛLEURS / BRENNER	40
LV	LATVIJA DEGLIS	40
MK	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПЛАМЕНИЦИ	41
MT	REPUBBLICA TA'MALTA / MALTA BURNERS	41
NL	NEDERLAND BRANDERS	42
NO	NORGE BRENNERE	42
PL	POLSKA PALNIKI	43
PT	PORTUGAL QUEIMADORES	44
RO	ROMÂNIA ARZĂTORI	45
SE	SVERIGE BRÄNNARE	46
RU	РОССИЯ ГОРЕЛКИ	46
SI	SLOVENIJA GORILNIKI	47
SK	SLOVENSKO HORÁKY	48
TR	TÜRKİYE BRÜLÖRLER	49
UK	ENGLAND BURNERS	50
AR	العربية	50



DJEGËSIT

AL

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Fuqia emërore për çdo djegës kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Emri i gazit	Djegësit				Ø Undëzat	Ø inter-ignition	Presioni ne dalje nga valvula	Raj. Ajër parësor	Ø Hundëza Model
GAZ G20 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	135 140 140	-	-	-	-	-	Mbyllur 1,0 mm	51
II2H3+ II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	155 157 200	-	-	-	-	-	11,0 mm 9,0 mm	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	175 195	-	-	-	-	-	6,0 mm 20,0 mm	51
G20 17÷25 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	235 160	-	-	-	-	10 mbar	16,0 mm Hapur Mbyllur	51 51 51
GAZ G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	-	-	-	-	-	1,5 mm Hapur	35 35
II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	105 100 130	-	-	-	-	-	5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm	35 35 35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	115 120	-	-	-	-	-	6,0 mm Hapur	25 35
G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	120 107	-	-	-	-	-	Hapur Hapur 3,0 mm	30 30 35
GAZ G30/G31 28-30/37mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	-	-	-	-	-	1,5 mm Hapur	35 35
II2H3+	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	105 100 130	-	-	-	-	-	5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm	35 35 35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	115 120	-	-	-	-	-	6,0 mm Hapur	25 35
G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	120 107	-	-	-	-	-	Hapur Hapur 3,0 mm	30 30 35



BRENNER

AT

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nennleistung pro Brenner	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Gasname	Brenner	Ø Hauptdüsen	Ø Zwischenzündung	Ausgangsdruck des Ventils	Einst. Primärluft	Ø Zünddüse
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	Geschlossen	51
METHAN	6GL18B/M	140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	Geschlossen	51
II2H3B/P	GL7+7M	155	-	-	11,0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	9,0 mm	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	6,0 mm	Einstellbar
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M	175	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	Offen	51
	GL30B/M	160	-	-	Geschlossen	51
GAS G30/G31 50mbar	GL8B/M GL8+8B/M	78	-	-	1,5 mm	35
FLÜSSIGGAS	6GL18B/M	85	-	-	Offen	35
	GL10B/M GL10+10B/M	82	-	-	5,0 mm	35
II2H3B/P	GL7+7M	90	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	85	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	115	40	-	6,0 mm	25
G30 42,5÷57,5 mbar	GL20M GL20+20M	100	-	-	10,0 mm	35
G31 42,5÷57,5 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	105	-	-	Offen	25
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	105	-	-	Offen	25
	GL30B/M	92	-	-	3,0 mm	35



BRÛLEURS / BRANDERS

BE

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Puissance nominale pour brûleur Nominaal vermogen per brander	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Nom du gaz Naam gas	Brûleur Brander	Ø Buses principales Ø Hoofdsputmonden	Ø inter-allumage	Pression sortie vanne Ontstekingsventiel	Rég. air primaire Reg. Primaire lucht	Ø Buses veilleuse Ø Sputmonden waakvlam
GAS G20 20mbar MÉTHANE / METHAAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - 10 mbar -	Fermé / Dicht 1,0 mm Fermé / Dicht 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Ouvert / Open Fermé / Dicht	51 51 51 51 51 Réglable / Regelbaar 51 51 51 51
GAS G25 25mbar MÉTHANE / METHAAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	140 150 145 160 165 210 185 205 235 165	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - 15 mbar -	Fermé / Dicht 1,0 mm Fermé / Dicht 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 16,0 mm Ouvert / Open Fermé / Dicht	51 51 51 51 51 Réglable / Regelbaar 51 51 51 51
GAS G30/G31 28-30/37mbar GPL / LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Ouvert / Open 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Ouvert / Open Ouvert / Open Ouvert / Open 3,0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35

ГОРЕЛКИ

BG

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18MI SGL18MIEL 9GL18MI 9GL18MIEL LX9GL18IEL	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Номинална мощност на отделна го релка kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Вид газ	Горелка			Диаметър на лавни дози	Ø inter-ignition	Напягане при изход от вентила	Регулатор на първичен въздух	Диаметър на пилотни дози	
Газ G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M			135	-	-	Затворен	51	
Природен газ метан	6GL18B/M			140	-	-	1,0 mm	51	
II2H3B/P	GL10B/M GL10+10B/M			140	-	-	Затворен	51	
	GL7+7M			155	-	-	11,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			157	-	-	9,0 mm	51	
G20 17÷25 mbar	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			200	70	-	6,0 mm	Стандартен	
	GL20M GL20+20M			175	-	-	20,0 mm	51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			195	-	-	16,0 mm	51	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			235	-	10 mbar	Отваряна	51	
	GL30B/M			160	-	-	Затворен	51	
Газ G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1,5 mm	35	
Пропан бутан GPL	6GL18B/M			95	-	-	Отваряна	35	
II2H3B/P	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5,0 mm	35	
	GL7+7M			105	-	-	11,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35	
G30 25÷35 mbar	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25	
G31 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M			115	-	-	Отваряна	35	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Отваряна	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Отваряна	30	
	GL30B/M			107	-	-	3,0 mm	35	



BRUCIATORI / BRENNER / BRÛLEURS

CH

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Potenza nominale per singolo bruciatore Nennleistung pro Einzelbrenner Puissance nominale pour chaque brûleur individuel										
	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Nome gas Gasname Nom gaz	Bruciatore Brenner Brûleur	Ø Ugelli principali Ø Hauptdüsen Ø buses principales	Ø interruzione inter-signtion inter-allumage	Pressione uscita valvola Ausgangsdruck des Ventils Pression sortie vanne	Reg. aria primaria Primärluftein-stellung Rég. air primaire	Ø Ugelli Pilota Ø Zünddüsen Ø Buses pilotes
GAS/GAS/GAZ G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	135 140 140	- - -	- - -	Chiusa/Geschlossen/Fermé 1,0 mm	51 51 51
METANO / METHAN / MÉTHANE	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	155 157 200	- - 70	- - -	Chiusa/Geschlossen/Fermé 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	51 51 51
II2H3+ II2H3B/P	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	175 195 235	- - -	- - 10 mbar	20,0 mm 16,0 mm Aperta/Ouvert/Offen	51 51 51
SUPPLY PRESSURE: (min=+max) G20 17÷25 mbar	GL30B/M	160	-	-	Chiusa/Geschlossen/Fermé	51
GAS/GAS/GAZ G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	- - -	- - -	1,5 mm	35
GPL / FLUSSIGGAS / GPL	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	105 100 130	- - 45	- - -	5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	35 35 35 25
SUPPLY PRESSURE: (min=+max) G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	115 120 120	- - -	- - -	Aperta/Ouvert/Offen Aperta/Ouvert/Offen Aperta/Ouvert/Offen	35 30 30
G31 25÷45 mbar	GL30B/M	107	-	-	3,0 mm	35
GAS/GAS/GAZ G30/G31 50mbar	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	78 85 82	- - -	- - -	1,5 mm	35
GPL / FLUSSIGGAS / GPL	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	90 85 115	- - 40	- - -	5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	35 35 35 25
II2H3B/P	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	100 105 105	- - -	- - -	10,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min=+max) G30 42,5÷57,5 mbar	GL30B/M	92	-	-	Aperta/Ouvert/Offen Aperta/Ouvert/Offen	25 25
G31 42,5÷57,5 mbar					3,0 mm	35



BURNERS / ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

CY

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Rated output per burner Ονομαστική ισχύς ανά καυστήρα	kW	3.3	3.48	3.45	4.60	4.23	7.0	5.50	6.67	4.38

Gas name Όνομα αερίου	Burner Καυστήρας	Ø main nozzles Ø Κύρια ακροφύσια	Ø inter- ignition	Valve output pressure Πίεση εξόδου βαλβίδας	primary air reg. Ρύθμιση πρωτ. αέρα	Ø pilot nozzles Ø Ακροφύσια πλότοι
GAS / AEPIO G20 20mbar METHANE / ΜΕΘΑΝΙΟ	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G20 17÷25 mbar	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - - -	Kλειστός / Καπαλή ¹ 1.0 mm Kλειστός / Καπαλή ¹ 11.0 mm 9.0 mm 6.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Opened / Ανοικτός ¹ Kλειστός / Καπαλή ¹	51 51 51 51 51 Adjustable / Πλημμύρα 51 51 51 51
GAS / AEPIO G30/G31 28-30/37mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1.5 mm Opened / Ανοικτός ¹ 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Opened / Ανοικτός ¹ Opened / Ανοικτός ¹ Opened / Ανοικτός ¹ 3.0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35
GAS / AEPIO G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1.5 mm Opened / Ανοικτός ¹ 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Opened / Ανοικτός ¹ Opened / Ανοικτός ¹ Opened / Ανοικτός ¹ 3.0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35

**HOŘÁKY****CZ**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Jmenovitý výkon pro hořák kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Typ plynu	Hořák				Ø Hlavní trysky	Ø zapálení	Výstupní tlak ventilu	Reg. primárního vzduchu	Ø Zapalovací trysky
PLYN G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Zavřený	51
METAN	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Zavřený	51
II2H3+	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Nastavitelné
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Otevřený	51
	GL30B/M				160	-	-	Zavřeny	51
PLYN G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35
LPG	6GL18B/M				95	-	-	Otevřený	35
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35
II2H3+	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Otevřený	35
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Otevřený	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Otevřený	30
	GL30B/M				105	-	-	3,0 mm	35



BRENNER

DE

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nennleistung pro Brenner	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gasname	Brenner									
		Ø Hauptdüsen	Ø Zwischenzündung			Ausgangsdruck des Ventils	Einst. Primärluft	Ø Zünddüse		
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	-		Geschlossen	51		
METHAN	6GL18B/M	140	-	-	-		1,0 mm	51		
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	-		Geschlossen	51		
II2ELL3B/P	GL7+7M	155	-	-	-		11,0 mm	51		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	-		9,0 mm	51		
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	-		6,0 mm	Einstellbar		
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M	175	-	-	-		20,0 mm	51		
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	-		16,0 mm	51		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	-	-	10 mbar	Offen	51		
	GL30B/M	160	-	-	-		Geschlossen	51		
GAS G25 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	150	-	-	-		Geschlossen	51		
METHAN	6GL18B/M	155	-	-	-		1,0 mm	51		
	GL10B/M GL10+10B/M	157	-	-	-		Geschlossen	51		
II2ELL3B/P	GL7+7M	170	-	-	-		11,0 mm	51		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	170	-	-	-		9,0 mm	51		
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	225	70	-	-		6,0 mm	Einstellbar		
G25 18÷25 mbar	GL20M GL20+20M	200	-	-	-		20,0 mm	51		
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	200	-	-	-		16,0 mm	51		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	-	-	15 mbar	Offen	51		
	GL30B/M	175	-	-	-		Geschlossen	51		
GAS G30/G31 50mbar	GL8B/M GL8+8B/M	78	-	-	-		1,5 mm	35		
FLÜSSIGGAS	6GL18B/M	85	-	-	-		Offen	35		
	GL10B/M GL10+10B/M	82	-	-	-		5,0 mm	35		
II2ELL3B/P	GL7+7M	90	-	-	-		11,0 mm	35		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	85	-	-	-		9,0 mm	35		
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	115	40	-	-		6,0 mm	25		
G30 42,5÷57,5 mbar	GL20M GL20+20M	100	-	-	-		10,0 mm	35		
G31 42,5÷57,5 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	105	-	-	-		Offen	35		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	105	-	-	-		Offen	25		
	GL30B/M	92	-	-	-		3,0 mm	35		

**BLUS****DK**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nominel effekt per blus	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gassens navn	Blus				Ø for hoved-dyserne	Ø gennsigtig tænding	Udgangstryk fra ventilen	Indstilling af primærluft	Ø for hjælpedyserne	
GAS G20 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M				135 140 140 155	- - - -	- - - -	Lukket 1,0 mm Lukket 11,0 mm	51 51 51 51	
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				157	-	-	9,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	200	70						6,0 mm	Indstillelig	
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M				175 195 235 160	- - - -	- - 10 mbar -	20,0 mm 16,0 mm Åben Lukket	51 51 51 51	
GAS G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M				90 95 93 105	- - - -	- - - -	1,5 mm Åben 5,0 mm 11,0 mm	35 35 35 35	
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				100 130	- 45	- -	9,0 mm 6,0 mm	35 25	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	115	-						Åben	35	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M				120 120 107	- - -	- - -	Åben Åben 3,0 mm	30 30 35	

PÖLETID**EE**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Iga pöleti nimivõimsus	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Pöletusgaasi nimetus	Pöleti	Peapihusti Ø	Ø inter-ignition	Röhk ventiiliavas	Primaaröhüsibber	Süütepihustite Ø
GAS G20 20mbar MAAGAAS	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M	135 140 140 155	- - - -	- - - -	Suletud 1,0 mm Suletud 11,0 mm	51 51 51 51
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	157	-	-	9,0 mm	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	200	70			6,0 mm	Reguleeritav
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	175 195 235 160	- - - -	- - 10 mbar -	20,0 mm 16,0 mm Lahtine Suletud	51 51 51 51
GAS G30/G31 30mbar VEELDATUD NAFTAGAAS	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M	90 95 93 105	- - - -	- - - -	1,5 mm Lahtine 5,0 mm 11,0 mm	35 35 35 35
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...I	100	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	130	45			6,0 mm	25
G30 25÷35 MBAR	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	115 120 120 107	- - - -	- - - -	Lahtine Lahtine Lahtine 3,0 mm	30 30 30 35



ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

EL

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Όνομαστική ισχύς ανά καυστήρα kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Όνομα αερίου	Καυστήρας	Θ Κύρια ακροφόστα	Θ αληθεύωντ	Πίεση εξόδου βαθβίδας		Ρύθμιση πρωτ. αέρα	Θ Ακροφόστα πλότοι		
AEPIO G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-		Kλειστός	51		
ΜΕΘΑΝΙΟ	6GL18B/M	140	-	-		1,0 mm	51		
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-		Kλειστός	51		
II2H3+	GL7+7M	155	-	-		11,0 mm	51		
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-		9,0 mm	51		
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-		6,0 mm	51		
SUPPLY PRESSURE:	GL20M GL20+20M	175	-	-		20,0 mm	51		
(min÷max)	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-		16,0 mm	51		
G20 17÷25 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-		10 mbar	Ανοικτός	51		
	GL30B/M	160	-	-		Kλειστός	51		
AEPIO G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-		1,5 mm	35		
LPG	6GL18B/M	95	-	-		Ανοικτός	35		
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-		5,0 mm	35		
II2H3B/P	GL7+7M	105	-	-		11,0 mm	35		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	100	-	-		9,0 mm	35		
SUPPLY PRESSURE:	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-		6,0 mm	25		
(min÷max)	GL20M GL20+20M	115	-	-		Ανοικτός	35		
G30 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-		Ανοικτός	30		
G31 25÷35 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-		Ανοικτός	30		
	GL30B/M	107	-	-		3,0 mm	35		
AEPIO G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-		1,5 mm	35		
LPG	6GL18B/M	95	-	-		Ανοικτός	35		
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-		5,0 mm	35		
II2H3+	GL7+7M	105	-	-		11,0 mm	35		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	100	-	-		9,0 mm	35		
SUPPLY PRESSURE:	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-		6,0 mm	25		
(min÷max)	GL20M GL20+20M	115	-	-		Ανοικτός	35		
G30 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-		Ανοικτός	30		
G31 25÷45 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-		Ανοικτός	30		
	GL30B/M	107	-	-		3,0 mm	35		



QUEMADORES

ES

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18MI SGL18MIEL 9GL18MI S9GL18MIEL LX9GL18IEL	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Potencia nominal para quemador kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Nombre gas	Quemador	Ø inyectores principales	Ø intercendido	Presión en salida de la válvula	Reg. aire primario	Ø inyectores Piloto
GAS G20 20mbar METANO	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - 10 mbar -	Cerrada 1,0 mm Cerrada 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Abierta Cerrada	51 51 51 51 51 Regulable 51 51 51 51
GAS G30/G31 28-30/37mbar GPL	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Abierta 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Abierta Abierta 3,0 mm 35	35 35 35 35 35 25 35 30 30

POLTTIMET

FI

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Yksittäisen polttimen nimellisteho kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Kaasutyyppi	Poltin	Ø Pääsuuttimet	Ø inter-ignition	Ulostulopaine venttiilistä	Prim. ilman sääto	Ø Ohjaussuuttimet
GAS G20 20mbar METAANI	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - 10 mbar -	Kiinni 1,0 mm Kiinni 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Avoin Kiinni	51 51 51 51 51 Säädettävä 51 51 51 51
GAS G30/G31 30mbar NESTEKAASU	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Avoin 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Avoin Avoin	35 35 35 35 35 Säädettävä 35 30 30



BRÛLEURS

FR

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Puissance nominale pour brûleur	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Nom du gaz	Brûleur				Ø Buses principales	Ø inter-allumage	Pression sortie vanne	Rég. air primaire	Ø Buses veilleuse	
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Fermé	51	
MÉTHANE	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Fermé	51	
II2E+3+	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51	
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Réglable	
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm	51	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Ouvert	51	
	GL30B/M				160	-	-	Fermé	51	
GAS G25 25mbar	GL8B/M GL8+8B/M				140	-	-	Fermé	51	
MÉTHANE	6GL18B/M				150	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M				145	-	-	Fermé	51	
II2E+3+	GL7+7M				160	-	-	11,0 mm	51	
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				165	-	-	9,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				210	70	-	6,0 mm	Réglable	
G25 20÷30 mbar	GL20M GL20+20M				185	-	-	10,0 mm	51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				205	-	-	16,0 mm	51	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	15 mbar	Ouvert	51	
	GL30B/M				165	-	-	Fermé	51	
GAS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35	
GPL	6GL18B/M				95	-	-	Ouvert	35	
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35	
II2E+3+	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35	
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Ouvert	35	
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Ouvert	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Ouvert	30	
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35	

**PLAMENICI****HR**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Naziv plina	Plamenik				Ø Glavne mlaznice	Ø inter-ignition	Tlak na izlazu iz ventila	Podešavanje primarnog zraka	Ø Glavne mlaznic
PLIN G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Zatvoreno	51
PRIRODNI PLIN (METAN)	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51
II2H3B/P	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Zatvoreno	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51
G20 17÷25 mbar	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Podesivo
	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Otvoren	51
	GL30B/M				160	-	-	Zatvoreno	51
PLIN G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35
GPL	6GL18B/M				95	-	-	Otvoren	35
II2H3B/P	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35
G30 25÷35 mbar	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35
G31 25÷35 mbar	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25
	GL20M GL20+20M				115	-	-	Otvoren	35
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Otvoren	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Otvoren	30
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35



ÉGŐK

HU

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Égő névleges teljesítménye kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gáz típusa	Égő	Ø Fő düzni Régió	Ø keresztyűjtés	Szelep kimenet nyomása	Belépő levegő	Ø Vezérő düzni			
GÁZ G20 25mbar METÁN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M II2HS3B/P GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G25 20÷30 mbar	130 130 130 150 145 185 170 195 235 150	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - - -	Zárt 1,0 mm Zárt 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Nyitott Zárt	51 51 51 51 51 Szabályozható 51 51 51 51			
GÁZ G25,1 25mbar METÁN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M II2HS3B/P GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G25.1 20÷33 mbar	145 155 150 170 165 220 195 215 235 170	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - - -	Zárt 1,0 mm Zárt 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Nyitott Zárt	51 51 51 51 51 Szabályozható 51 51 51 51			
GÁZ G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M II2HS3B/P GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷35 mbar	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Nyitott 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Nyitott Nyitott Nyitott 3,0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35			

**BURNERS**

IE

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Rated output per burner	kW	3.3	3.48	3.45	4.60	4.23	7,0	5.50	6.67	4.38
Gas name	Burner			Ø main nozzles	Ø inter-ignition	Valve output pressure	primary air reg.	Ø pilot nozzles		
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M			135	-	-	Closed	51		
METHANE	6GL18B/M			140	-	-	1.0 mm	51		
	GL10B/M GL10+10B/M			140	-	-	Closed	51		
II2H3+	GL7+7M			155	-	-	11.0 mm	51		
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			157	-	-	9.0 mm	51		
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			200	70	-	6,0 mm	Adjustable		
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M			175	-	-	20.0 mm			
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			195	-	-	16.0 mm	51		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			235	-	-	Opened	51		
	GL30B/M			160	-	10 mbar	Closed	51		
GAS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1.5 mm	35		
LPG	6GL18B/M			95	-	-	Opened	35		
	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5.0 mm	35		
II2H3+	GL7+7M			105	-	-	11.0 mm	35		
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35		
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25		
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M			115	-	-	Opened	35		
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Opened	30		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Opened	30		
	GL30B/M			107	-	-	3.0 mm	35		

GASLOGAR

IS

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Metið a í hverjum gasloga	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gas	Gaslogi			Ø Aðaltúður	Ø inter-ignition	Innstungu þrystingi frá loki	Aðlögun aðallofts	Ø Hjálparfogar		
GAS G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1,5 mm	35		
LPG	6GL18B/M			95	-	-	Opnaður	35		
	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5,0 mm	35		
I3B/P	GL7+7M			105	-	-	11,0 mm	35		
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35		
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25		
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M			115	-	-	Opnaður	35		
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Opnaður	30		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Opnaður	30		
	GL30B/M			107	-	-	3,0 mm	35		

**BRUCIATORI**

IT

		GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Potenza nominale per bruciatore	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Nome gas	Bruciatore			Ø Ugelli principali	Ø Ugelli interaccensione	Pressione uscita valvola	Reg. aria primaria	Ø Ugelli Pilota		
GAS G20 20mbar METANO II2H3+	GL8B/M GL8+8B/M			135	-	-	Chiuso	51		
	6GL18B/M			140	-	-	1,0 mm	51		
	GL10B/M GL10+10B/M			140	-	-	Chiuso	51		
	GL7+7M			155	-	-	11,0 mm	51		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			157	-	-	9,0 mm	51		
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			200	70	-	6,0 mm	Regolabile		
	GL20M GL20+20M			175	-	-	20,0 mm		51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			195	-	-	16,0 mm		51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G20 17÷25 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			235	-	10 mbar	Aperta	51		
	GL30B/M			160	-	-	Chiuso	51		
GAS G30/G31 28-30/37mbar GPL II2H3+	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1,5 mm	35		
	6GL18B/M			95	-	-	Aperta	35		
	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5,0 mm	35		
	GL7+7M			105	-	-	11,0 mm	35		
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35		
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25		
	GL20M GL20+20M			115	-	-	Aperta	35		
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Aperta	30		
SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Aperta	30		
	GL30B/M			107	-	-	3,0 mm	35		



DEGIKLIAI

LT

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Nominalinis vieno degiklio galingumas kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Dujų pavadinimas	Degiklis			Pagrindinių tūtų skersmuo	Ø inter-ignition	Vožtuvo išejimo slėgis	Pirmio oro regulavimo stendė	Kreipia	
DUJOS G20 20mbar METANAS	GL8B/M GL8+8B/M			135	-	-	Uždarytas	51	
	6GL18B/M			140	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M			140	-	-	Uždarytas	51	
II2H3+	GL7+7M			155	-	-	11,0 mm	51	
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			157	-	-	9,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			200	70	-	6,0 mm	Reguliuojamas	
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M			175	-	-	20,0 mm		51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			195	-	-	16,0 mm		51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			235	-	-	Atvira		51
	GL30B/M			160	-	-	Uždarytas		51
DUJOS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1,5 mm	35	
SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS	6GL18B/M			95	-	-	Atvira	35	
	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5,0 mm	35	
	GL7+7M			105	-	-	11,0 mm	35	
II2H3+	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M			115	-	-	Atvira	35	
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Atvira	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Atvira	30	
	GL30B/M			107	-	-	3,0 mm	35	
DUJOS G30/G31 30mbar SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS	GL8B/M GL8+8B/M			90	-	-	1,5 mm	35	
	6GL18B/M			95	-	-	Atvira	35	
	GL10B/M GL10+10B/M			93	-	-	5,0 mm	35	
	GL7+7M			105	-	-	11,0 mm	35	
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M			100	-	-	9,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M			115	-	-	Atvira	35	
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...			120	-	-	Atvira	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R			120	-	-	Atvira	30	
	GL30B/M			107	-	-	3,0 mm	35	



BRÛLEURS / BRENNER

LU

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Puissance nominale pour brûleur Nennleistung pro Brenner	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Nom gaz Gasname	Brûleur Brenner	Ø Buses principales Ø Hauptdüsen	Ø inter-allumage Zwischenzündung	Pression sortie vanne Ausgangsdruck des Ventils	Rég. air primaire Einst. Primärluft	Ø Buses veilleuse Ø Zünddüse
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	Fermé / Geschlossen	51
MÉTHANE / METHAN	6GL18B/M	140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	Fermé / Geschlossen	51
I2E	GL7+7M	155	-	-	11,0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	9,0 mm	51
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	6,0 mm	Réglable / Einstellbar
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M	175	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	Ouvert / Offen	51
	GL30B/M	160	-	-	Fermé / Geschlossen	51

DEGLIS

LV

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S96GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Katra degļa nominālā jauda	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Gāzes nosaukums	Deglis	Galveno sprauslu Ø	Ø inter-ignition	Spiediens izējā no vārsta	Primārā gaisa regulēšana	Aizdedzēs sprauslu Ø
GAS G20 20mbar DABASGĀZE	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	135 140 140	- - -	- - -	Slegtā 1,0 mm Slegtā	51 51 51
II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	155 157	- -	- -	11,0 mm 9,0 mm	51 51
SUPPLY PRESSURE: (min+max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	6,0 mm	Regulējams
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	175 195	- -	- -	20,0 mm 16,0 mm	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	Atvērta	51
	GL30B/M	160	-	-	Slegtā	51
GAS G30/G31 30mbar SAŠĶIDRINĀTA GĀZE	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	- - -	- - -	1,5 mm Atvērta 5,0 mm	35 35 35
II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	105 100	- -	- -	11,0 mm 9,0 mm	35 35
SUPPLY PRESSURE: (min+max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-	6,0 mm	25
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	115 120	- -	- -	Atvērta	35
G31 25÷35 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-	Atvērta	30
	GL30B/M	107	-	-	3,0 mm	35



ПЛАМЕНИЦИ

MK

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Номинална моќ за секој пламеник kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Вид гас	Пламеник	Дијаметар на главните убрзувачи	Ø inter-ignition	излезен притисок од вентилот	Регулирање на основниот воздух	Дијаметар на управувачите убрзувачи
RAC G20 20mbar МЕТАН	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - 10 mbar ¹ -	Затворено 1,0 mm Затворено 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Отворен Затворено	51 51 51 51 51 Прилагодлив 51 51 51 51
RAC G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Отворен 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Отворен 12,0 mm Отворен 3,0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35
RAC G30/G31 28-30/37mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Отворен 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Отворен 12,0 mm Отворен 3,0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35

BURNERS

MT

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Rated output per burner kW	3.3	3.48	3.45	4.60	4.23	7.0	5.50	6.67	4.38

Gas name	Burner	Ø main nozzles	Ø inter-ignition	Valve output pressure	primary air reg.	Ø pilot nozzles
GAS G30/G31 30mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	90 95 93 105 100 130 115 120 120 107	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1.5 mm Opened 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Opened 12.0 mm Opened 3.0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35
I3B/P	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	105 100 130 115 120 107	- - - - - -	- - - - - -	9.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 3.0 mm	35 35 35 35 35 35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)						
G30 25÷35 mbar						
G31 25÷35 mbar						



BRANDERS

NL

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nominaal vermogen per brander	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Naam gas	Brander				Ø Hoofd sputtmonden	Ø Branding semi-permanente waarden	Ontluchtingsventiel	Reg. Primaire lucht	Ø Spuitmonden waakvlam	
GAS G25 25mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Gesloten	51	
METHAAN	6GL18B/M				150	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Gesloten	51	
II2L3B/P	GL7+7M				160	-	-	11,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51	
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				210	70	-	6,0 mm	Regelbaar	
G25 20÷30 mbar	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				205	-	-	16,0 mm	51	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	15 mbar	Open	51	
	GL30B/M				160	-	-	Gesloten	51	
GAS G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35	
LPG	6GL18B/M				95	-	-	Open	35	
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35	
II2L3B/P	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35	
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Open	35	
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Open	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Open	30	
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35	

BRENNERE

NO

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nominell effekt for brenner	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gassnavn	Brenner				Ø Hoveddyser	Ø hjelpebrenner	Ventilens utgangstrykk	Reg. av primærluft	Ø Pilotdyser	
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Lukket	51	
METAN	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Lukket	51	
II2H3B/P	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51	
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51	
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Justerbar	
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51	
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm	51	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Åpen	51	
	GL30B/M				160	-	-	Lukket	51	
GAS G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35	
LPG	6GL18B/M				95	-	-	Åpen	35	
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35	
II2H3B/P	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE:	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35	
(min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Åpen	35	
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Lukket	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Lukket	30	
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35	

**PALNIKI****PL**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Moc znamionowa dla palnika kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Nazwa gazu	Palnik			Ø Dysz głównych	Ø Rzepiszczelanie pionowe	Ciśnienie na wyjściu zaworu	Reg. powietrza pierwotnego	Ø Dysz Pilotujących	
GAZ G20 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	135 140 140 155 157 200 175 195 235 160	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - - -	Zamknięta 1,0 mm Zamknięta 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Otwarta Zamknięta	51 51 51 51 51 Regulowana 51 51 51 51			
GAZ G27 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	155 155 157 170 175 230 200 230 250 180	- - - - - 70 - - - -	- - - - - - - - - -	Zamknięta 1,0 mm Zamknięta 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Otwarta Zamknięta	51 51 51 51 51 Regulowana 51 51 51 51			
GAZ G30/G31 37mbar LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	85 95 85 100 95 120 110 115 115 100	- - - - - 45 - - - -	- - - - - - - - - -	1,5 mm Otwarta 5,0 mm 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm Otwarta Otwarta Otwarta 3,0 mm	35 35 35 35 35 25 35 30 30 35			
GAZ G2.350 13mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	185 205 190 210 215 280 250 310 380 230	- - - - - 90 - - - -	- - - - - - - - - -	Zamknięta 1,0 mm Zamknięta 11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm 20,0 mm 16,0 mm Otwarta Zamknięta	75 75 75 75 75 Regulowana 75 75 75 75			



QUEIMADORES

PT

		GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Potência nominal por queimador kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38	
Nome gás	Queimador					Ø Bicos principais	Ø interignição	Pressão de saída na válvula	Reg. ar primário	Ø Bicos Pilotos
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	-	Fechado	51			
METANO	6GL18B/M	140	-	-	-	1,0 mm	51			
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	-	Fechado	51			
II2H3+	GL7+7M	155	-	-	-	11,0 mm	51			
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	-	9,0 mm	51			
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	-	6,0 mm	Regulável			
G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M	175	-	-	-	20,0 mm	51			
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	-	16,0 mm	51			
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	-	10 mbar	Aberta	51			
	GL30B/M	160	-	-	-	Fechado	51			
GAS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-	-	1,5 mm	35			
GPL	6GL18B/M	95	-	-	-	Aberta	35			
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-	-	5,0 mm	35			
II2H3+	GL7+7M	105	-	-	-	11,0 mm	35			
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	100	-	-	-	9,0 mm	35			
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-	-	6,0 mm	25			
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M	115	-	-	-	Aberta	35			
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-	-	Aberta	30			
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-	-	Aberta	30			
	GL30B/M	107	-	-	-	3,0 mm	35			



ARZATORI

RO

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Puterea nominală pe arzător kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Nume gaz	Arzător			Ø Guri principale	Ø arzător de aspirare	Presiune ieșire valvă	Reg. aer primar	Ø Guri Pilot	
GAS G20 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M			135 140 140	- - -	- - -	Închisă 1,0 mm	51	
II2H3B/P II2E3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			155 157 200	- - 70	- - -	Închisă 11,0 mm 9,0 mm	51 51	Regabil
SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G20 17÷25 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M			175 195 235 160	- - - -	- - - -	20,0 mm 16,0 mm Deschisă Închisă	51 51 51	
GAS G25 20mbar METAN	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M			150 155 157	- - -	- - -	Închisă 1,0 mm	51	
II2L3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...			170 170 225	- - 70	- - -	Închisă 11,0 mm 9,0 mm	51 51	Regabil
SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G25 18÷25 mbar	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M			200 200 235 175	- - - -	- - - -	20,0 mm 16,0 mm Deschisă Închisă	51 51 51	
GAS G30/G31 30mbar GPL	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M			90 95 93	- - -	- - -	1,5 mm Deschisă 5,0 mm	35	
II2H3B/P II2E3B/P II2L3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18... GL20M GL20+20M			105 100 130	- - 45	- - -	11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	35 35 25	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M			115 120 107	- - -	- - -	Deschisă Deschisă 3,0 mm	30 30 35	

**ГОРЕЛКИ****RU**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18MI SGL18MIEL 9GL18MI LX9GL18IEL	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22EL 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22EL/R	GL30B/M
Номинальная мощность отдельной горелки kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Наименование газа	Горелки	Ø Основные сопла	Ø Сопло вспомогательного зажигания	Выходное отверстие на клапане	Подача перекисного воздуха	Ø Сопло запальчайкой горелки
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	140	-	-	1,5 mm	51
МЕТАН II2H3+	6GL18B/M	140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M	143	-	-	6,0 mm	51
	GL7+7M	155	-	-	11,0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	160	-	-	20,0 mm	51
	GL18... SGL18... S9GL18MIEL LX9GL18IEL	200	70	-	6,0 mm	51
	GL20M GL20+20M	185	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	ОТКРЫТЫЙ	51
	GL30B/M	157	-	-	3,0 mm	62
						Регулируемый
GAS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-	1,5 mm	35
СПГ II2H3+	6GL18B/M	95	-	-	ОТКРЫТЫЙ	35
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-	5,0 mm	35
	GL7+7M	105	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	105	-	-	ОТКРЫТЫЙ	35
	GL18... SGL18... S9GL18MIEL LX9GL18IEL	130	45	-	6,0mm	25
	GL20M GL20+20M	115	-	-	ОТКРЫТЫЙ	35
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-	ОТКРЫТЫЙ	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-	ОТКРЫТЫЙ	30
	GL30B/M	105	-	-	3,0 mm	35

BRÄNNARE**SE**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22EL 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22EL/R	GL30B/M
Brännarens nominella effekt kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38

Gasens namn	Brännare	Ø Huvudmunstycken	Ø intermediär tändning	Utlöppstryck från ventilen	Regl. av primärluft	Ø Pilotmunstycken
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	Stängt	51
МЕТАН II2H3B/P	6GL18B/M	140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	Stängt	51
	GL7+7M	155	-	-	11,0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	9,0 mm	51
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	6,0 mm	Regulärjams
	GL20M GL20+20M	175	-	-	20,0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	195	-	-	16,0 mm	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	Öppet	51
	GL30B/M	160	-	-	Stängt	51
GAS G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-	1,5 mm	35
ГАСОЛ II2H3B/P	6GL18B/M	95	-	-	Öppet	35
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-	5,0 mm	35
	GL7+7M	105	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	100	-	-	9,0 mm	35
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-	6,0 mm	Regulärjams
	GL20M GL20+20M	115	-	-	Öppet	35
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-	Öppet	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	120	-	-	Öppet	30
	GL30B/M	107	-	-	3,0 mm	35

**GORILNIKI**

SI

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M	
Nazivna moč gorilnika	kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Vrsta plina	Gorilnik				Ø Osrednje plinske šobe	Ø inter-ignition	Tlak na izhodu ventila	Urvnavanje primarnega zraka	Ø Pilotne plinske šobe	
GAS G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Zaprto	51	
ZEMELJSKI PLIN	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51	
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Zaprto	51	
II2H3+	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51	
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51	
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Možno uravnavati	
Nº: SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm		
G20 17÷25 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm		
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Odperto		
	GL30B/M				160	-	-	Zaprto	51	
GAS G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35	
UNP	6GL18B/M				95	-	-	Odperto	35	
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35	
II2H3B/P	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35	
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Odperto	35	
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Odperto	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Odperto	30	
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35	
GAS G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35	
UNP	6GL18B/M				95	-	-	Odperto	35	
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35	
II2H3+	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35	
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35	
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25	
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Odperto	35	
G31 25÷45 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Odperto	30	
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Odperto	30	
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35	





HORÁKY

SK

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Nominálny výkon pre horák kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Typ plynu	Horák				Ø Hlavné trysky	Ø zapälenie	Výstupný tlak ventílu	Reg. primárnego vzduchu	Ø Zapalovacie trysky
PLYN G20 20mbar	GL8B/M GL8+8B/M				135	-	-	Zatvorená	51
METAN	6GL18B/M				140	-	-	1,0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M				140	-	-	Zatvorená	51
II2H3+	GL7+7M				155	-	-	11,0 mm	51
II2H3B/P	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				157	-	-	9,0 mm	51
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				200	70	-	6,0 mm	Nastaviteľné
SUPPLY PRESSURE:	GL20M GL20+20M				175	-	-	20,0 mm	51
(min÷max)	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				195	-	-	16,0 mm	51
G20 17÷25 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				235	-	10 mbar	Otvorená	51
	GL30B/M				160	-	-	Zatvorená	51
PLYN G30/G31 28-30/37mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35
LPG	6GL18B/M				95	-	-	Otvorená	35
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35
II2H3+	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE:	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25
(min÷max)	GL20M GL20+20M				115	-	-	Otvorená	35
G30 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Otvorená	30
G31 25÷45 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Otvorená	30
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35
PLYN G30/G31 30mbar	GL8B/M GL8+8B/M				90	-	-	1,5 mm	35
LPG	6GL18B/M				95	-	-	Otvorená	35
	GL10B/M GL10+10B/M				93	-	-	5,0 mm	35
II2H3B/P	GL7+7M				105	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				100	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				130	45	-	6,0 mm	25
G30 25÷35 mbar	GL20M GL20+20M				115	-	-	Otvorená	35
G31 25÷35 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				120	-	-	Otvorená	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				120	-	-	Otvorená	30
	GL30B/M				107	-	-	3,0 mm	35
PLYN G30/G31 50mbar	GL8B/M GL8+8B/M				78	-	-	1,5 mm	35
LPG	6GL18B/M				85	-	-	Otvorená	35
	GL10B/M GL10+10B/M				82	-	-	5,0 mm	35
II2H3B/P	GL7+7M				90	-	-	11,0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M				85	-	-	9,0 mm	35
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...				115	40	-	6,0 mm	25
G30 42,5÷57,5 mbar	GL20M GL20+20M				100	-	-	10,0 mm	35
G31 42,5÷57,5 mbar	9GL22... S9GL22... LX9GL22...				115	-	-	Otvorená	25
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R				130	-	-	Otvorená	35
	GL30B/M				92	-	-	3,0 mm	35



BRÜLÖRLER

TR

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL30B/M
Herbir brülör için nominal güç kW	3,3	3,48	3,45	4,60	4,23	7,0	5,50	6,67	4,38
Gaz adı	Brülör	Ana jetlerin çapı	Ø inter-ignition	Valf çıkış basıncı	Ana hava ayanı	Pilot jetlerin çapı			
G20 20mbar GAZ METAN GAZI	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	135 140 140	- - -	- - -	Kapalı 1,0 mm Kapalı	51 51 51			
II2H3+ II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	155 157 200	- - 70	- - -	11,0 mm 9,0 mm	51 51			
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	175 195	- -	- -	6,0 mm	51	Ayarlanabilir		
G20 17÷25 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	235 160	- -	10 mbar	16,0 mm Açılış Kapalı	51 51 51			
G30/G31 30mbar GAZ LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	- - -	- - -	1,5 mm Açılış 5,0 mm	35 35 35			
II2H3B/P	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	105 100 130	- - 45	- - -	11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	35 35 25			
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	115 120	- -	- -	Açılış	35 30			
G30 25÷35 mbar G31 25÷35 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	120 107	- -	- -	Açılış 3,0 mm	30 35			
G30/G31 28-30/37mbar GAZ LPG	GL8B/M GL8+8B/M 6GL18B/M GL10B/M GL10+10B/M	90 95 93	- - -	- - -	1,5 mm Açılış 5,0 mm	35 35 35			
II2H3+	GL7+7M GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	105 100 130	- - 45	- - -	11,0 mm 9,0 mm 6,0 mm	35 35 25			
SUPPLY PRESSURE: (min÷max)	GL20M GL20+20M 9GL22... S9GL22... LX9GL22...	115 120	- -	- -	Açılış	35 30			
G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R GL30B/M	120 107	- -	- -	Açılış 3,0 mm	30 35			

**BURNERS****UK**

	GL8B/M GL8+8B/M	6GL18B/M	GL10B/M GL10+10B/M	GL7+7M	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL18... - SGL18... 9GL18... - S9GL18... LX9GL18...	GL20M GL20+20M	9GL22... - S9GL22... LX9GL22... - 9GL22.../R S9GL22.../R - LX9GL22.../R	GL30B/M
Rated output per burner kW	3.3	3.48	3.45	4.60	4.23	7,0	5.50	6.67	4.38

Gas name	Burner	Ø main nozzles	Ø inter-ignition	Valve output pressure	primary air reg.	Ø pilot nozzles
METHANE	GL8B/M GL8+8B/M	135	-	-	Closed	51
	6GL18B/M	140	-	-	1.0 mm	51
	GL10B/M GL10+10B/M	140	-	-	Closed	51
	II2H3+	155	-	-	11.0 mm	51
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	157	-	-	9.0 mm	51
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	200	70	-	6.0 mm	Adjustable
	GL20M GL20+20M	175	-	-	20.0 mm	51
	G20 17÷25 mbar	195	-	-	16.0 mm	51
	9GL22... S9GL22... LX9GL22.../R	235	-	10 mbar	Opened	51
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	160	-	-	Closed	51
LPG	GL8B/M GL8+8B/M	90	-	-	1.5 mm	35
	6GL18B/M	95	-	-	Opened	35
	GL10B/M GL10+10B/M	93	-	-	5.0 mm	35
	II2H3+	105	-	-	11.0 mm	35
	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	100	-	-	7.0 mm	35
	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	130	45	-	6.0 mm	25
	GL20M GL20+20M	115	-	-	Opened	35
	G30 25÷35 mbar	120	-	-	Opened	30
	9GL22... S9GL22... LX9GL22...	120	-	-	Opened	30
	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	107	-	-	3.0 mm	35
	GL30B/M					



AR**البلدان العربية حوارق**

GL30B/M	9GL22... S9GL22... LX9GL22... 9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R	GL20M GL20+20M	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M	GL7+7M	GL10B/M GL10+10B/M	6GL18B/M	GL8B/M GL8+8B/M	
4,38	6,67	5,50	7,0	4,23	4,60	3,45	3,48	3,3	القدرة الاسمية لكل حارق



قطر المصمامات	قطر الهواء	تعديل الهواء	Valve output pressure	Ø Inter-ignition	قطر المصمامات	قطر المصمامات الرئيسية	البلدان العربية حوارق	اسم الغاز
51	فناة لجز الماء	-	-	-	135	GL8B/M GL8+8B/M	GAS G20 20mbar ميثان II2H3+ SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G20 17÷25 mbar	
51	1,0 ملم	-	-	-	140	6GL18B/M		
51	فناة لجز الماء	-	-	-	140	GL10B/M GL10+10B/M		
51	1,1 ملم	-	-	-	155	GL7+7M		
51	9,0 ملم	-	-	-	157	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M		
فأيل للتعديل	6,0 ملم	-	-	70	200	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...		
51	20,0 ملم	-	-	-	175	GL20M GL20+20M		
51	6,0 ملم	-	-	-	195	9GL22... S9GL22... LX9GL22...		
51	فتح	10 mbar	-	-	235	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R		
51	فناة لجز الماء	-	-	-	160	GL30B/M		
35	1,5 ملم	-	-	-	90	GL8B/M GL8+8B/M	GAS G30/G31 28-30/37mbar غاز II2H3+ SUPPLY PRESSURE: (min÷max) G30 25÷35 mbar G31 25÷45 mbar	
35	فتح	-	-	-	95	6GL18B/M		
35	5,0 ملم	-	-	-	93	GL10B/M GL10+10B/M		
35	11,0 ملم	-	-	-	105	GL7+7M		
35	4,09 ملم	-	-	-	100	GL15M GL15+15M 9GL15M 9GL15+15M		
25	6,0 ملم	-	45	-	130	GL18... SGL18... 9GL18... S9GL18... LX9GL18...		
35	فتح	-	-	-	115	GL20M GL20+20M		
30	فتح	-	-	-	120	9GL22... S9GL22... LX9GL22...		
30	فتح	-	-	-	120	9GL22.../R S9GL22.../R LX9GL22.../R		
35	3,0 ملم	-	-	-	107	GL30B/M		





GL8B

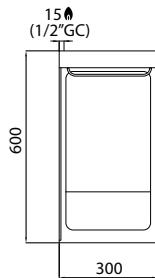



GL8M

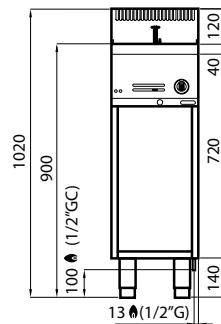

GL8+8B

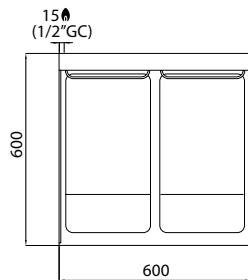
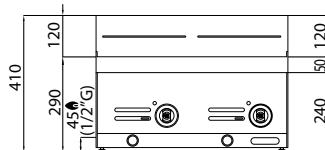


GL8+8M

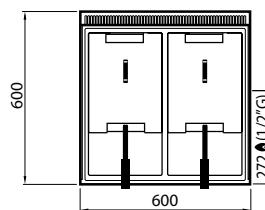
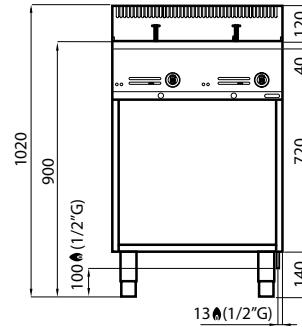






GL7+7M

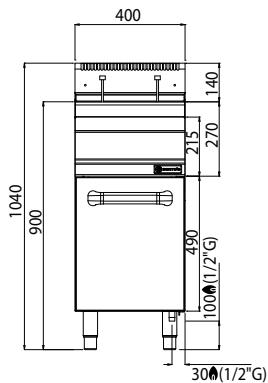



GL10B

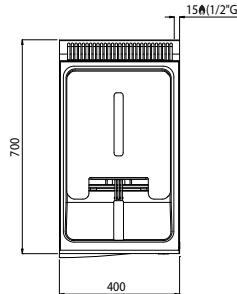

GL10M

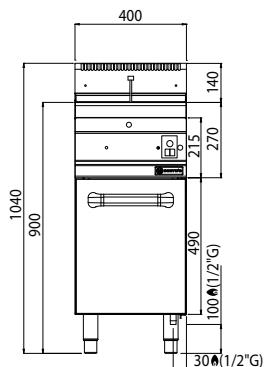


GL10+10B

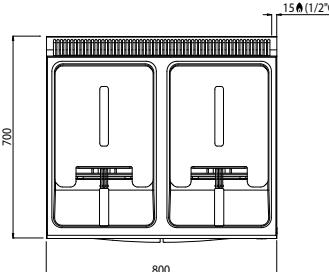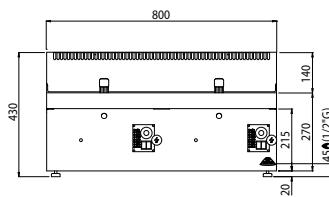





GL10+10M

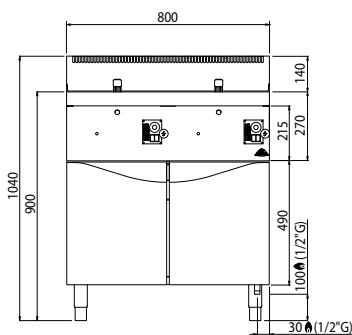




GL15M

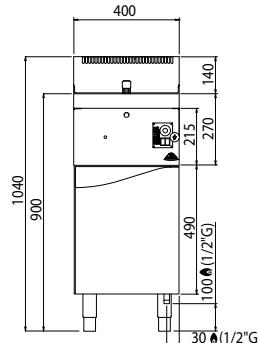

GL15+15M

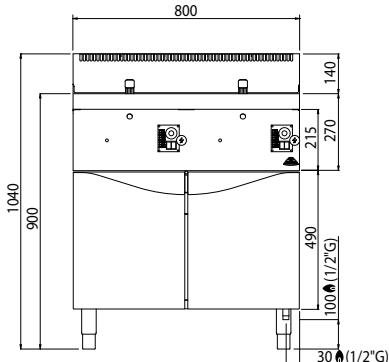


GL18MI - GL18MI-E

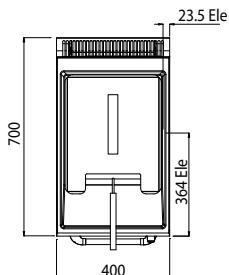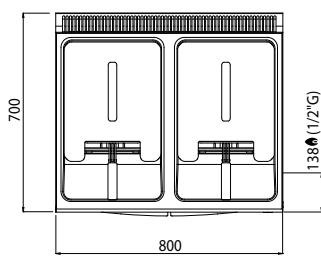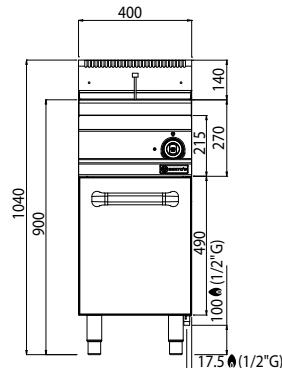





GL18+18MI - GL18+18MI-E

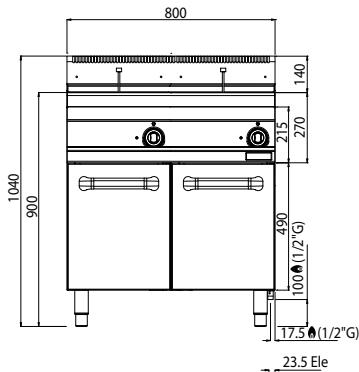



GL20M

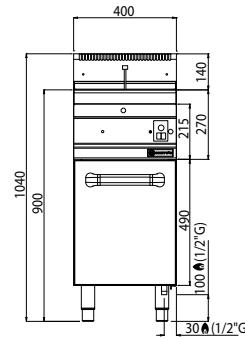

GL20+20M

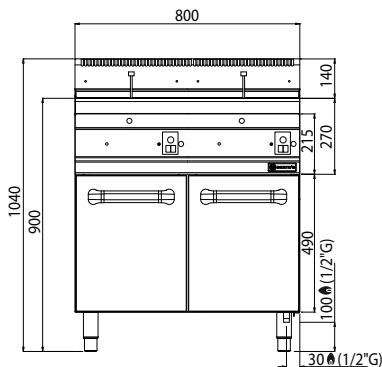


9GL18MI

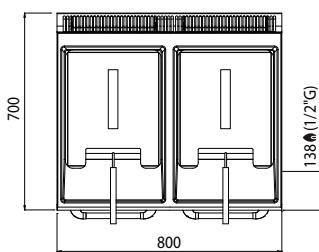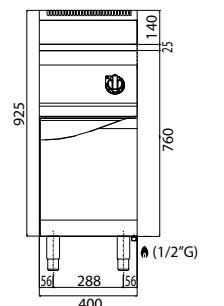





9GL18+18MI

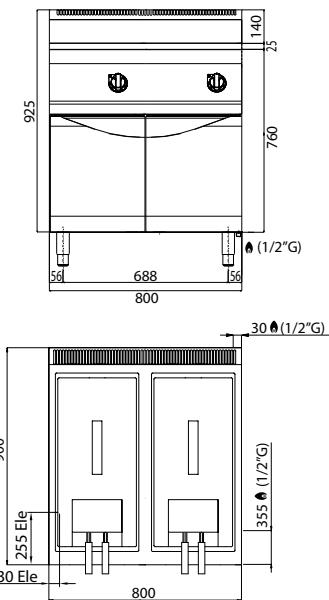


9GL22M

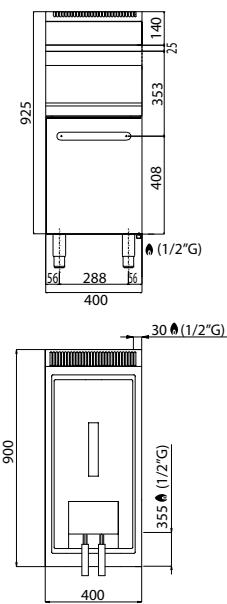

9GL18MIEL - 9GL22MEL

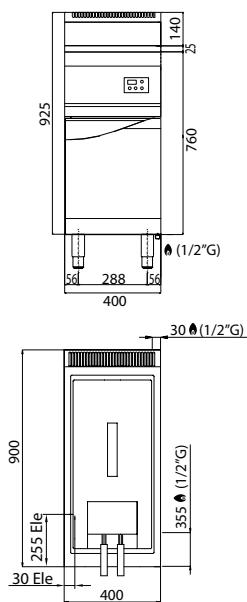


9GL22+22M



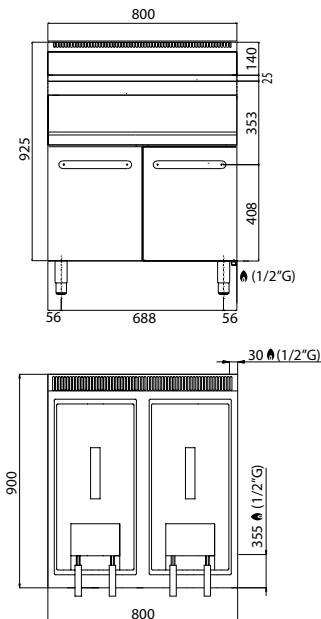





9GL18+18MIEL - 9GL22+22MEL

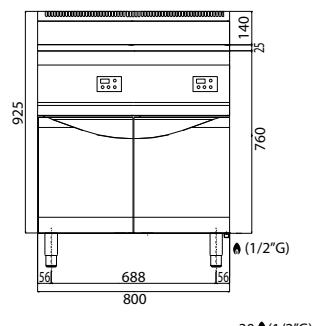




SGL18MI - SGL18MIEL - SGL18MIBF

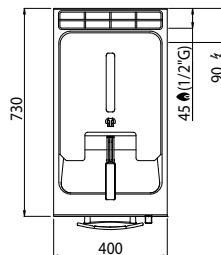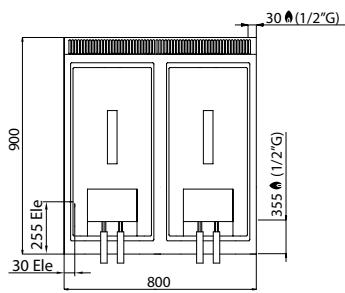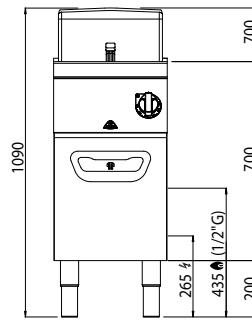

S9GL22M

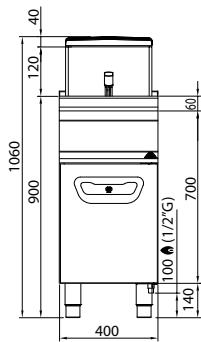


S9GL18MIEL - S9GL22MEL - S9GL18MIBF - S9GL22MBF

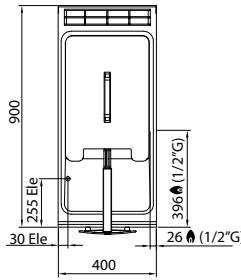
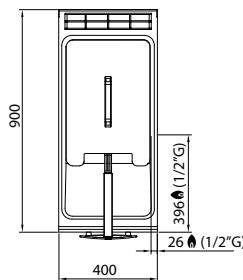
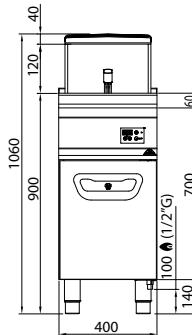








S9GL22+22M

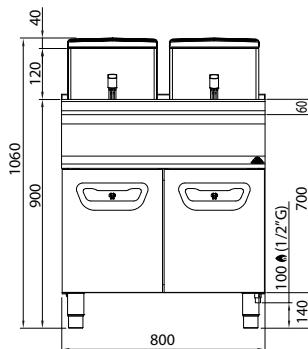

S9GL18+18MIBF - S9GL22+22MBF

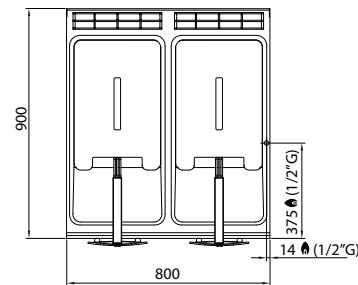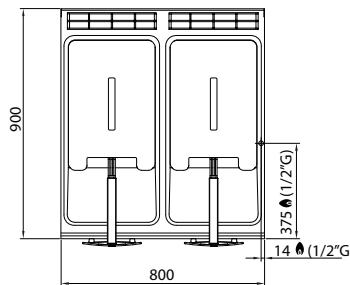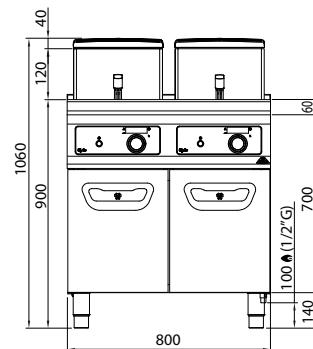

S9GL22+22MEL - S9GL18+18MIEL - S9GL18+18MIBF

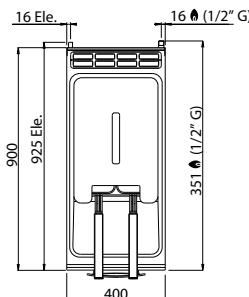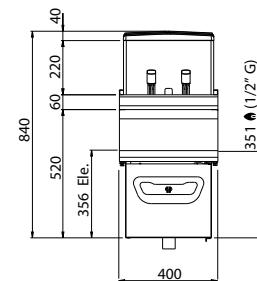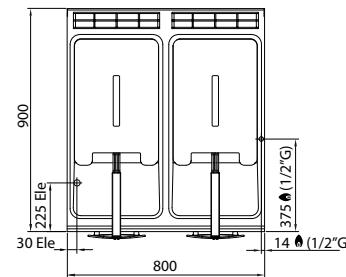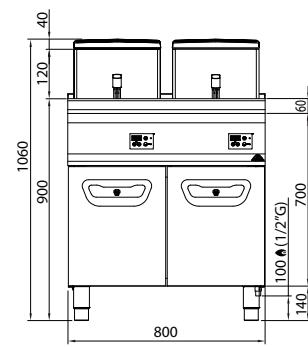

Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne Legenda diagramas eléctricos • Legenda elektrische schema's • Legenda esquemas eléctricos • Λεζάντα τηλεκτρικών σχεδίων Legenda k elektrickým schématum • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsschemana Opis schematów elektrycznych • Legenda schemelor electrice • Пояснения к электрическим схемам • Elektrik şemalarının anlamları • قائمة تفسيرية للمخططات الكهربائية				
---	--	--	--	--

B1	Interruttore	Switch	Interrupteur	Schalter
TL	Termostato di lavoro	Operating thermostat	Thermostat de travail	Betriebsthermostat
mA	Morsettiera arrivo linea	Inout terminal board	Bornier arrivée ligne	Klemmenleiste Leitungszugang
mD	Morsettiera di derivazione	Shunt terminal board	Bornier de dérivation	Verteiler-Klemmenleiste
BP	Base di partenza	Starting base	Base de départ	Ausgangsbasis
TD	Tastierino / display	keyboard / display	Clavier / affichage	Tastenfeld / Display
S1	Pulsante per piezo	Piezo button	Touche pour piezo	Piezo-Zündknopf
TS	Termostato di sicurezza	Safety thermostat	Thermostat de sécurité	Sicherheitsthermostat
EV	Elettrovalvola	Solenoid valve	Électrovanne	Elektroventil
GP	Generatore piezo	Piezo generator	Générateur piézo	Piezo-Generator
CP	Candeletta piezo	Piezo plug	Bougie piézo	Piezo-Zündkerze
TC	Termocoppia pilota	Pilot thermocouple	Thermocouple pilote	Thermoelement Zündflamme

B1	Interruptor	Schakelaar	Interruptor	Διακόπτης
TL	Termostato de ejercicio	Thermostaat	Termóstato de trabalho	Θερμοστάτης λειτουργίας
mA	Tablero de bornes llegada línea	Klembord netaansluiting	Réqua de bornes chegada linha	Κλεμοσειρά εισαγωγής γραμμής
mD	Tablero de bornes de derivación	Aftakkingsklembord	Régua de bornes de derivação	Κλεμοσειρά εκτροπής
BP	Base de salida	Vertrekpunt	Base de partida	Βάση έξοινματος
TD	Teclado/pantalla	Toetsenbord/Display	Teclado / visor	Πληκτρολόγιο / οθόνη
S1	Botón para piezoelectrónico	Drukknop voor piezo	Botão ignição piezoelectrica	Διακόπτη για το μέζο
TS	Termostato de seguridad	Veiligheidstermostaat	Termóstato de segurança	Θερμοστάτης ασφαλείας
EV	Electroválvula	Elektroventiel	Válvula eléctrica	Ηλεκτροβαλβίδα
GP	Generador piezoelectrónico	Generator piézo	Gerador ignição piezoelectrica	Γεννήτρια για το μέζο
CP	Bujía piezoelectrónico	Bougie piezo	Vela ignição piezoelectrícia	Μπουζιά για το πιέζο
TC	Termopar piloto	Thermokoppel waakvlam	Termopar piloto	Θερμοστούχειο του πιλότου

B1	Vypínač	Vypínač	kapsoló	Kontakt
TL	Provozní termostat	Prevádzkový termostat	Munka termosztát	Arbejdstermostat
mA	Svorkovnice linky	Vstupná svorkovnica linky	Belépő csöveken bilincs	Klemmasse ved ledningens indgang
mD	Derivační svorkovnice	Derivačná svorkovnica	Elágazó csöveken bilincs	Omladningsklemmasse
BP	Spouštěcí základna	Spúšťacia základňa	Kiinduló bázis	Udgangspunkt
TD	Klávesnice / displej	Klávesnica / displej	Billentyűzet / display	Tastatur / display
S1	Tlačítka pro piezopalovač	Piezoelektrické tlačidlo	Gyűjtőgomb	Gnistrknapp
TS	Bezpečnostní termostat	Bezpečnostný termostat	Biztonsági termosztát	Sikkerhedstermostat
EV	Elektroventil	Elektroventril	Elektro-szelep	Elektroventil
GP	Piezoelektrický generátor	Piezoelektrický generátor	Gyűjtő generátor	Gnistrgenerator
CP	Piezoelektrická svíčka	Piezoelektrický čapík	Gyűjtőgyertya	Gnistr-tændør
TC	Zapalovací termočíamek	Zapalovací termočlánok	Vezérlő gyűjtő-betét	Váge-termoelment

B1	Bryter	Strömbrytare	Wylącznik	Întrerupător
TL	Arbeidstermostat	Arbetstermostat	Termostat roboczy	Termostat de lucru
mA	Terminalblokk for inngående ledninger	Uttagslädda för strömsledning	Skrzynka zaciskowa włotu linii	Cârlig sosire linie
mD	Terminalblokk; utgangspunkt for ledninger	Uttagslädda för förgrening	Skrzynka zaciskowa rozdziałowa	Cârlig de derivare
BP	Utgångsbase	Utgångsbas	Podstawa	Baza de pornire
TD	Tastatur / display	Tangentbord / display	Klawiatura / wyświetlacz	Tastieră / display
S1	Piezoknapp	Piezoelektrisk tryckknapp	Przyścielka dla zapalarki piezoelektrycznej	Pulsant pe bucată
TS	Sikkerhetstermostat	Säkerhetstermostat	Termostat bezpieczeństwa	Termostat de siguranță
EV	Elektroventil	Elektroventril	Elektrozawór	Electrovalvă
GP	Piezogenerator	Piezoelektrisk generator	Generator zapalarki piezoelektrycznej	Generator bucată
CP	Piezoelektrisk tennstift	Piezoelektriskt stift	Świeca zapalarki piezoelektrycznej	Buje bucată
TC	Pilot-termoelement	Pilottermolement	Termopara pilotująca	Termocuplu pilot


Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne
Leyenda diagramas eléctricos • Legenda elektrische schema's • Legenda esquemas eléctricos • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων
Legenda k elektrickým schématum • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz
Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsscheman
Opis schematów elektrycznych • Legenda schemelor electrice • Пояснения к электрическим схемам • Elektrik şemalarının anımları
قائمة تفسيرية للمخططات الكهربائية

B1	Выключатель	Şalter	مفتاح كهربائي
TL	Рабочий термостат	Çalışma termostati	ثيرموستات التشغيل
mA	Клеммная колодка входа линии	Hat gelis terminal kutusu	لوحة أطراف توصيل الدخل
mD	Распределительная клеммная колодка	Derivasyon kutusu	لوحة أطراف توصيل التفرع
BP	Исходная позиция	Başlangıç bazi	قاعدة الانطلاق
TD	Кнопочная панель / дисплей	Ufak klavye / ekran	لوحة مفاتيح / لوحة عرض
S1	Кнопка пьезозажигания	Piezo tuşu	زر بیزو
TS	Предохранительный термостат	Emniyet termostati	ثيرموستات أمان
EV	Электроклапан	Solenoid vana	صمام كهربائي
GP	Пьезогенератор	Piezo jeneratörü	موَّدَن بیزو
CP	Свеча пьезозажигания	Piezo bujişi	شمعة إشعال بیزو
TC	Термопара запальника	Pilot termokup	مزدوجة حرارية




GL18MI · GL18+18MI · SGL18MI · SGL18+18MI · 9GL18MI · 9GL18+18MI

S9GL18MI · S9GL18+18MI · LX9GL18I · LX9GL18+18I

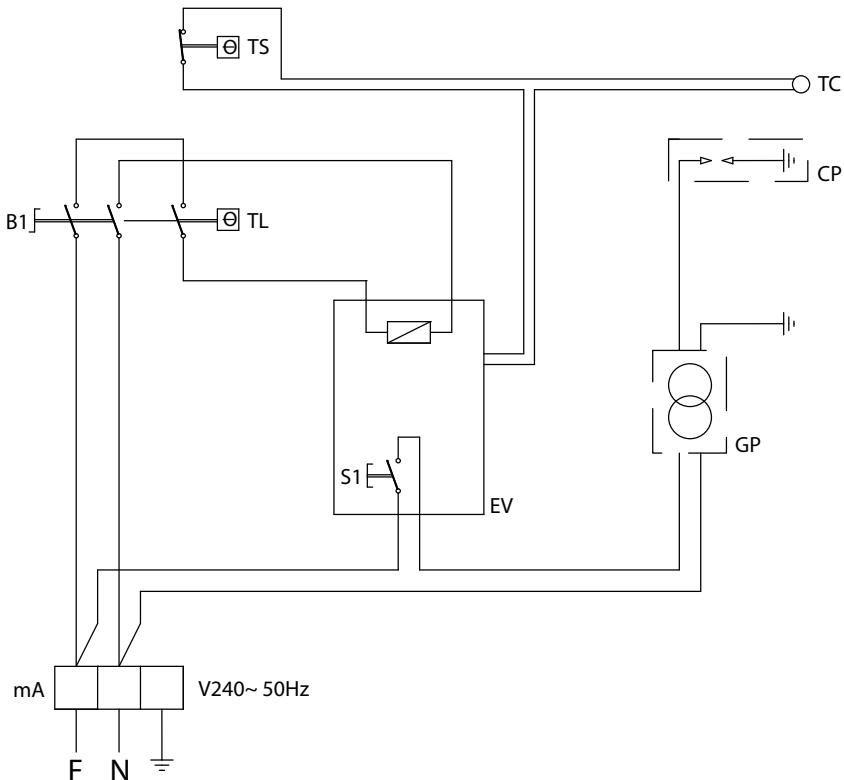

Legenda schemi elettrici a pag. 58/59 • Legend for wiring diagrams on page 58/59 • Légende des schémas électriques à la page 58/59 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 58/59 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 58/59 • Legenda elektrische schema's op pag. 58/59 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 58/59 • Λεζάντα για εлектриκού σχεδίου σελ. 58/59 • Legenda k elektrickým schématum naleznete na str. 58/59 • Legendum k elektrickým schématam najdete na str. 58/59 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 58/59 oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer pås. 58/59 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 58/59 • Teckenförklaring till kopplingsscheman på sid. 58/59 • Opis schematów elektrycznych na str. 58/59 • Legendă scheme electrice la pag. 58/59 • Пояснения к электрическим схемам на стр. 58/59 • توضیحات مفہومیہ ایکٹریک سیمائلن انلامنری 58/59 • Sayfa 58/59 deki elektrik semalarının anlamları


GL18MI-E · SGL18MIEL · 9GL18MIEL · S9GL18MIEL · LX9GL18IEL 9GL22MEL · S9GL22MEL · LX9GL22EL

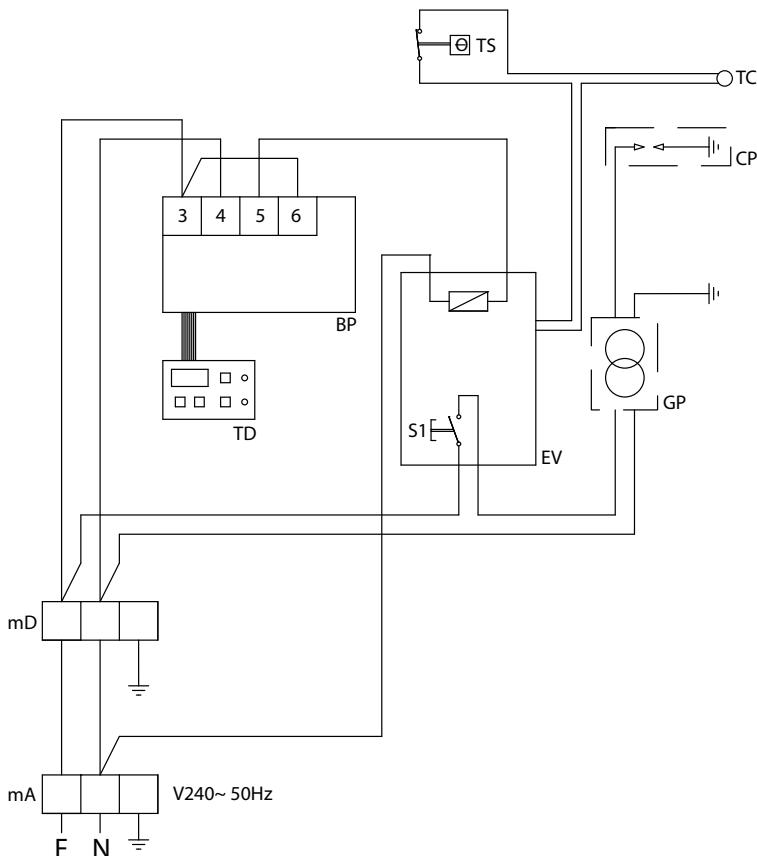

Legenda schemi elettrici a pag. 43A/43B • Legend for wiring diagrams on page 43A/43B • Légende des schémas électriques à la page 43A/43B • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 43A/43B
 • Leyenda diagramas eléctricos en la págs. 43A/43B • Legenda elektrische schema's op pag. 43A/43B • Legenda esquemas eléctricos na págs. 43A/43B • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 43A/43B • Legenda k elektrickým schématům naleznete na str. 43A/43B • Legenda k elektrickým schématám najdete na str. 43A/43B • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 43A/43B oldalakon található • Forklaringer til eldiagrammer på s. 43A/43B • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 43A/43B • Teckenförklaring till kopplingsscheman på sid. 43A/43B • Опис схематов електрических на str. 43A/43B • Legendă scheme electrice la pag. 43A/43B • Пояснения к электрическим схемам на стр. 43A/43B • Sayfa 43A/43B deki elektrik şemalarının anımları
 ⚡ جنون فی اسکرپلی مطابع جملہ کوڈری منتشر فرمائیں




GL18+18MI-E · SGL18+18MIEL · 9GL18+18MIEL · S9GL18+18MIEL · LX9GL18+18IEL
9GL22+22MEL · S9GL22+22MEL · LX9GL22+22EL

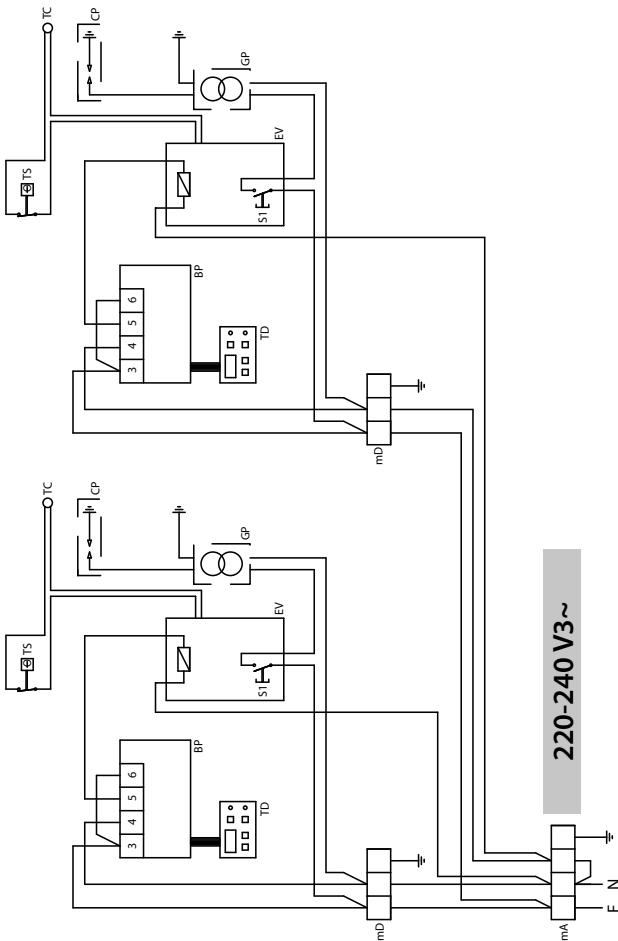

Legenda schemi elektryczni a pag. 43A/43B • Legend for wiring diagrams on page 43A/43B • Légende des schémas électriques à la page 43A/43B • Zeichnerklärung Schaltpläne auf S. 43A/43B
 • Leyenda diagramas eléctricos en la págs. 43A/43B • Legenda električke schema's op pag. 43A/43B • Legenda esquemas eléctricos na str. 43A/43B • Λεξικό τηλεκτρικών συγχρόνων 43A/43B • Legenda k elektrickým schématům naleznete na str. 43A/43B • Legendo k elektrickým schématom nájdete na str. 43A/43B • A kapcsolási rajzokhoz tartož majlagyarrat a 43A/43B oldalakon található • Forklaringer til eldiagrammer pås. 43A/43B • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 43A/43B • Teckenförklaring till kopplingschogramma på sid. 43A/43B • Opis schematów elektrycznych na str. 43A/43B • Legenda scheme elektryczne na str. 43A/43B • Поглядки на електрическим схемам на стр. 43A/43B • Sayfa 43A/43B deki elektrik şemalarının anlamları
 • قواعد و مفاهيم اساليب اتصال خطوط كهربائية في المخططات الكهربائية على صفحة 43A/43B




SG9GL18+18MBF · SG9GL22+22MBF

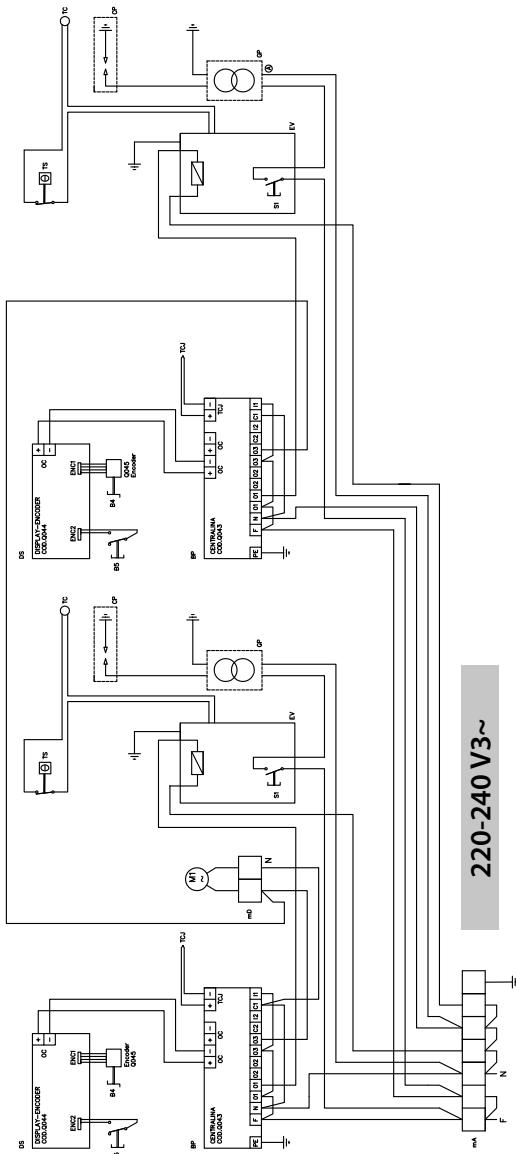

Legenda schemi elektryczni na str. 43A/43B • Legend for wiring diagrams on page 43A/43B • Légende des schémas électriques à la page 43A/43B • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 43A/43B
 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 43A/43B • Legenda elektryczne schematu's op pag. 43A/43B • Legendă și esempi esquemas eléctricos na pág. 43A/43B • Λεξικό ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 43A/43B • Legendum k elektryčkým schématú nalezenete na str. 43A/43B • Legendu k elektrickým schématům nájdete na str. 43A/43B • A kapcsolási rajzokhoz tartozi jelmagyarázat a 43A/43B-oldalakon található • Fortolkninger til dielagrammer på. 43A/43B • Symbolfortolkning elektriske oversiktsskjema, side. 43A/43B • Teckenfortolkning till kopplingshårsman på sid. 43A/43B • Opis schematów elektrycznych na str. 43A/43B • Legenda scheme elektryczne na str. 43A/43B • Пояснения к электрическим схемам на стр. 43A/43B • Sayfa 43A/43B deki elektrik şemalarının anıtları



LX9GL18IBF · LX9G22BF · SG9GL18MIBF · S9GL22MBF · SGL18MIBF

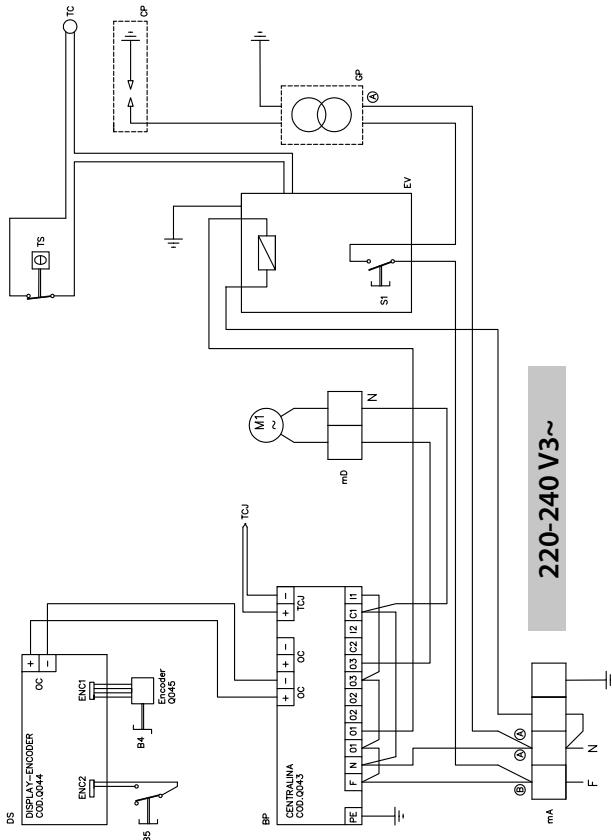

Legenda schemi elettrici a pag. 43A/43B • Legend for wiring diagrams on page 43A/43B • Légende des schémas électriques à la page 43A/43B • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 43A/43B
 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 43A/43B • Legenda elektrische schema's op pag. 43A/43B • Legenda esquemas eléctricos na págs. 43A/43B • Ηλεκτρικά σχέδια σελ. 43A/43B • Legenda k elektrickým schématum naležnete na str. 43A/43B • Legenda k elektrickým schéham najdete na str. 43A/43B • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 43A/43B oldalakon található • Forklaringer til eldiagrammer pås. 43A/43B • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 43A/43B • Teckenförklaring till kopplingscheman på sid. 43A/43B • Opis schematów elektrycznych na str. 43A/43B • Legenda scheme électrique la pag. 43A/43B • Пояснения к электрическим схемам на стр. 43A/43B • Sayfa 43A/43B deki elektrik şemalarının anlamları
 بحث عن ملء طلب تاططخ ميل قوي مفت كهربائي B34/A34



Manuale d'istruzioni

Dimensioni	66
Dati tecnici	68
Istruzioni specifiche	70

IT



FRIGGITRICI A GAS - SERIE PLUS 600

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
GL8B	Friggitrice a gas da banco Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Friggitrice a gas con mobile Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Friggitrice a gas da banco Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Friggitrice a gas con mobile Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

FRIGGITRICI A GAS - SERIE MACROS 700

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
GL10B	Friggitrice a gas da banco Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Friggitrice a gas con mobile Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Friggitrice a gas con mobile Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Friggitrice a gas da banco Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Friggitrice a gas con mobile Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Friggitrice a gas con mobile Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Friggitrice a gas con mobile Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Friggitrice a gas con mobile Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Friggitrice a gas con mobile Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Friggitrice a gas con mobile Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Friggitrice a gas con mobile Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Friggitrice a gas con mobile Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Friggitrice a gas con mobile Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Friggitrice a gas da banco Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Friggitrice a gas con mobile Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

FRIGGITRICI A GAS - SERIE MAXIMA 900

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
9GL18MI	Friggitrice a gas con mobile Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Friggitrice a gas con mobile Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Friggitrice a gas con mobile Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Friggitrice a gas con mobile Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



FRIGGITRICI A GAS - SERIE S700

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
SGL18MI	Friggitrice a gas con mobile 18 litri	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici 18 litri	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Friggitrice a gas con mobile 18+18 litri	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici 18+18 litri	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Friggitrice a gas con mobile - comandi Bflex 18 litri	mm 400x730x900 (1090)	A1

FRIGGITRICI A GAS - SERIE S900

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
S9GL18MI	Friggitrice a gas con mobile - 18 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici - 18 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Friggitrice a gas con mobile - 18+18 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici - 18+18 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Friggitrice a gas con mobile - 22 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici - 22 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Friggitrice a gas con mobile - 22+22 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Friggitrice a gas con mobile - comandi elettronici - 22+22 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Friggitrice a gas con mobile - comandi Bflex - 18 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Friggitrice a gas con mobile - comandi Bflex - 18+18 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Friggitrice a gas con mobile - comandi Bflex - 22 litri	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Friggitrice a gas con mobile - comandi Bflex - 22+22 litri	mm 800x900x900 (1065)	A1

IT

FRIGGITRICI A GAS - SERIE LX900 TOP

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)	Tipo
LX9GL18IEL	Friggitrice a gas a sbalzo - comandi elettronici - 18 litri	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Friggitrice a gas a sbalzo - comandi elettronici - 22 litri	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Friggitrice a gas a sbalzo - 18 litri	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Friggitrice a gas a sbalzo - 22 litri	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Friggitrice a gas a sbalzo - comandi Bflex - 18 litri	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Friggitrice a gas a sbalzo - comandi Bflex - 22 litri	mm 400x900x580 (840)	A1



FRIGGITRICE A GAS - SERIE PLUS 600

DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aria primaria per combustione m ³ /h	Costruzione tipo	Potenza nominale elettrica kW	Tensione di predisposizione Vac	Cavo tipo H07RNF sez. mm Ø	Buciatore cilindrico kW	Buciatore testa tonda DX kW	Buciatore testa tonda SX kW	Buciatore testa ovale kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	A1				1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	A1				1	3,30	1	3,30
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	A1				2	3,30	2	3,30

FRIGGITRICE A GAS - SERIE MACROS 700

DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aria primaria per combustione m ³ /h	Costruzione tipo	Potenza nominale elettrica kW	Tensione di predisposizione Vac	Cavo tipo H07RNF sez. mm Ø	Buciatore cilindrico kW	Buciatore testa tonda DX kW	Buciatore testa tonda SX kW	Buciatore testa ovale kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	A1				1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	A1				1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	A1				3	4,23		
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	A1				6	4,23		
GL18M+ GL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7		
GL18+18M+ - GL18+18M+E	28	2,2	3	3,44	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7		
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	A1				3	5,50		
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	A1				6	5,50		
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	A1				4	4,38		
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	A1				4	4,38		

FRIGGITRICE A GAS - SERIE S700

DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aria primaria per combustione m ³ /h	Costruzione tipo	Potenza nominale elettrica kW	Tensione di predisposizione Vac	Cavo tipo H07RNF sez. mm Ø	Buciatore cilindrico kW	Buciatore testa tonda DX kW	Buciatore testa tonda SX kW	Buciatore testa ovale kW
SGL18MM+ - SGL18M+E	4	1,1	1,5	1,72	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7		
SGL18+18M+ - SGL18+18M+E	28	2,2	3,0	3,44	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7		



Friggitrici a gas - Serie MAXIMA 900

DATI TECNICI		FRIGGITRICE A GAS - SERIE MAXIMA 900										DATI TECNICI	
MODELLO	Potenza nominale kW	Consumo GPL G30/31 kg/h	Consumo Metano G20 m ³ /h	Aria primaria per combustione m ³ /h	Costruzione tipo	Potenza nominale elettrica kW	Tensione di predisposizione Vac	Cavo tipo H07RNF sez.	Bruciatore cilindrico mm Ø	Bruciatore Testa tonda DX kW	Bruciatore Testa tonda SX kW	Bruciatore testa ovale kW	
9GL18MI - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3	6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3	6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67

FRIGGITRICE A GAS - SERIE S900

DATI TECNICI		FRIGGITRICE A GAS - SERIE S900										DATI TECNICI	
MODELLO	Potenza nominale kW	Consumo GPL G30/31 kg/h	Consumo Metano G20 m ³ /h	Aria primaria per combustione m ³ /h	Costruzione tipo	Potenza nominale elettrica kW	Tensione di predisposizione Vac	Cavo tipo H07RNF sez.	Bruciatore cilindrico mm Ø	Bruciatore Testa tonda DX kW	Bruciatore Testa tonda SX kW	Bruciatore testa ovale kW	
S9GL18MI - 9GL18MIEL - 9GL18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
S9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL - 9GL18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3	6,67
S9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3	6,67
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67
S9GL22+22MEL - 9GL22+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67



ISTRUZIONI SPECIFICHE

ATTENZIONE!

Le figure richiamate nel presente capitolo capitoli **"AVVERTENZE GENERALI"**, **"ISTRUZIONI MODELLI A GAS"** e **"ISTRUZIONI MODELLI ELETTRICI"** sono situate nelle pagine iniziali del presente manuale.

DESCRIZIONE APPARECCHIO

Robusta struttura in acciaio, con 4 piedini regolabili in altezza. Rivestimento esterno in acciaio al cromo-nichel 18/10. Il riscaldamento avviene tramite bruciatori in acciaio cromato di forma tubolare, resistenti a sollecitazioni d'origine termica o meccanica. La regolazione della temperatura è possibile tramite valvola e dispositivi di sicurezza.

PREDISPOSIZIONE

Luogo di installazione

Si consiglia di sistemare l'apparecchio in un locale ben ventilato, possibilmente sotto una cappa aspirante. È possibile montare l'apparecchio in singolo oppure disporlo accanto ad altre apparecchiature. Occorre in ogni caso mantenere una distanza minima di 150 mm per le fiancate laterali e 150 mm per quella posteriore nel caso l'apparecchio venga a trovarsi vicino a pareti in materiale infiammabile. Qualora non fosse possibile osservare dette distanze, predisporre adeguate misure di sicurezza contro eventuali eccessi termici, ad esempio rivestendo le superfici di installazione con mattonelle, oppure installando protezioni antiradiazioni. Collocare gli apparecchi su un tavolo o su un ripiano in materiale non infiammabile. Prima di effettuare l'allacciamento, occorre verificare sulla targhetta tecnica dell'apparecchio se esso è predisposto e idoneo per il tipo di gas disponibile. Nel caso in cui l'apparecchio funzionasse con un tipo di gas diverso, consultare il paragrafo "Funzionamento con altri tipi di gas".

Disposizioni di legge, regole tecniche e direttive

In previsione del montaggio osservare le seguenti disposizioni:

- norme UNI CIG 8723
- i regolamenti edilizi e disposizioni antincendio locali;
- le norme antinfortunistiche vigenti;
- le disposizioni dell'Ente di erogazione del Gas;
- le disposizioni CEI vigenti;
- disposizioni dei VVF.

INSTALLAZIONE

Il montaggio, l'installazione e la manutenzione, devono essere eseguiti da imprese autorizzate dal locale Ente per l'erogazione del Gas in conformità alle norme vigenti.

Procedure di installazione

Per il corretto livellamento dell'apparecchio, agire sui piedini regolabili in altezza.

Allacciamento gas

L'allacciamento al bocchettone da 1/2" G previsto sull'apparecchio può essere fisso oppure staccabile utilizzando un connettore a norma. Usando condutture flessibili, esse dovranno essere in acciaio inossidabile e conformi alla norma. Completato l'allacciamento, verificarne la tenuta usando un apposito spray rivelatore di fughe.

Scarico fumi

Gli apparecchi devono essere posti in locali adatti per lo scarico dei prodotti della combustione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme d'installazione. Le apparecchiature sono considerate (vedi tabella "DATI TECNICI") come:

Apparecchi a gas tipo "A1"

Non previsti per essere collegati a un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.

Tali apparecchi devono scaricare i prodotti della combustione in apposite cappe, o dispositivi simili, collegate ad un cammino di sicura efficienza oppure direttamente all'esterno.

In mancanza è ammesso l'impiego di un aspiratore d'aria collegato direttamente all'esterno, di portata non minore di quanto richiesto, vedi tabella "DATI TECNICI", maggiorato del ricambio d'aria necessaria per il benessere degli operatori.

Allacciamento elettrico

Prima di collegare l'apparecchio alla rete controllare che:

- La tensione di rete corrisponda ai valori riportati in targhetta.
- La messa a terra sia efficace.
- Il cavo d'allacciamento sia adeguato alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Inoltre a monte dell'apparecchio deve essere disponibile un dispositivo con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm che permetta di scollegare l'apparecchio in modo onnipolare.

A tale scopo possono servire per esempio interruttori di sicurezza.

L'interruttore onnipolare deve trovarsi in vicinanza dell'apparecchio, essere omologato ed avere una sezione adatta all'apparecchio.



Il cavo deve essere almeno di tipo H07 RN-F.

Il cavo di terra GIALLO-VERDE non deve essere interrotto.

Equipotenziale

L'apparecchio deve essere collegato ad un sistema equipotenziale. Il morsetto previsto è situato vicino all'entrata del cavo. È contraddistinto da un'etichetta.



MESSA IN OPERA

Operazioni preliminari alla messa in opera

Prima della messa in opera è opportuno togliere il rivestimento adesivo di protezione. In seguito pulire accuratamente la superficie di lavoro e le parti esterne con acqua tiepida e detersivo usando uno straccio umido, poi asciugare con un panno pulito.

Messa in funzione

Prima della messa in funzione è opportuno verificare se le caratteristiche dell'apparecchio (categoria e tipo di gas adoperato) corrispondano con la famiglia ed il gruppo di gas disponibili in loco. In caso contrario, provvedere al passaggio alla famiglia di gas richiesta oppure all'adattamento al gruppo di gas richiesto (vedi paragrafo "Funzionamento con altri tipi di gas"). Per la messa in funzione attenersi alle istruzioni per l'uso.

Verifica della potenza

Usare gli ugelli per la potenza nominale predisposti sugli apparecchi.

La potenza può essere di due tipi:

- nominale, riportata sulla targhetta dell'apparecchio
- ridotta.

A detti ugelli viene fatto riferimento nella tabella "BRUCIATORI".

La pressione di alimentazione gas deve essere entro i campi indicati sempre nella tabella bruciatori.

All'infuori dei suddetti margini di pressione non è possibile far funzionare gli apparecchi.

Se si desidera un ulteriore controllo della potenza, è possibile effettuarlo a mezzo di un contatore seguendo il cosiddetto "metodo volumetrico".

Di regola, comunque, è sufficiente una verifica del corretto funzionamento degli ugelli.

Controllo della pressione di entrata (fig.1)

La pressione di entrata va misurata con un manometro (risoluzione min. 0,1 mbar). Togliere la vite (A) dalla presa di pressione e collegare il manometro: effettuata la misurazione, riavvitare ermeticamente la vite (A).

IMPORTANTE: La verifica della pressione deve essere effettuata con tutte le attrezzature a gas collegate e funzionanti.

Controllo della potenza secondo il metodo volumetrico

Con l'ausilio di un contatore del gas e di un cronometro, è possibile misurare il consumo di gas nell'unità di tempo. Questo valore andrà confrontato con il valore E così calcolato

$$E = \frac{\text{Potenza bruciatore}}{\text{Potere Calorifico del gas}}$$

È importante che la misurazione della potenza venga effettuata quando l'apparecchio è in stato di inerzia. Le potenze del bruciatore, nominale e ridotta, calcolate al valore di pressione nominale, si ottengono consultando la tabella "BRUCIATORI". Il valore del potere calorifico del gas, può essere richiesto all'ente locale erogatore del gas.

Verifica del funzionamento

Verificare se il tipo di ugelli impiegati, corrisponde a quelli previsti in tabella "BRUCIATORI". Verificare che il riduttore di pressione utilizzato abbia una portata superiore alla somma delle portate di consumo di tutte le attrezzature allacciate. Controllare che la tubazione di adduzione del gas sia adeguata.

Controllo della fiamma pilota

Per una regolazione corretta la fiamma deve circondare la termocoppia e deve avere un'immagine perfetta; in caso contrario verificare se l'iniettore è quello giusto per il tipo di gas.

Controllo dell'aria primaria (fig. 2/3/4)

La regolazione avviene mediante il tubo venturi regolando la quota "X" riportata nella tabella "BRUCIATORI" e verificando l'aspetto della fiamma che deve risultare omogenea, ben aerata e non rumorosa.

Controllo funzioni

- Mettere in funzione l'apparecchio.
- Verificare la tenuta dei tubi del gas;
- Controllare la fiamma del bruciatore, anche al minimo.

Avvertenze per l'installatore

- Spiegare e dimostrare all'utente il funzionamento e l'uso della macchina secondo le istruzioni e consegnargli il libretto di istruzioni.
- Informare l'operatore che qualsiasi lavoro di ristrutturazione o modifica edilizia che possa danneggiare l'alimentazione di aria per la combustione rendono necessario procedere a nuova verifica delle funzioni dell'apparecchio.

Funzionamento con altri tipi di gas

Per passare ad un altro tipo di gas è necessario fare riferimento alla tabella "BRUCIATORI" per individuare gli ugelli adatti da utilizzare. La misura del diametro è espressa in centesimi di mm ed è riportata su ogni ugello. Per i modelli con regolatore di pressione (/R) è necessario verificare e regolare anche la pressione in uscita. Al termine del cambio ugelli è necessario eseguire tutte le verifiche di funzionamento come previsto nel paragrafo "MESSA IN OPERA" e cambiare l'indicazione del tipo di gas nella targhetta tecnica dell'attrezzatura.

Regolazione della pressione in uscita modelli "/R"

Per accedere alla vite di regolazione togliere il coperchio "C" (vedere fig. 9) svitando la vite "D" e facendo leva con un cacciavite adatto sulla fessura "E". Collegare un manometro



sulla presa di pressione in uscita "B (outlet)" e facendo riferimento alla tabella "BRUCIATORI" regolare il valore di pressione in uscita agendo con un cacciavite adatto sulla vite "F".

Sostituzione ugelli dei bruciatori

PER MODELLI DA 8, 10, 18 e 30 LITRI

Togliere il cruscotto svitando le viti a vista situate sul bordo inferiore o sul fronte, quindi togliere gli ugelli che sono a vista e sostituirli con quelli adatti, secondo la tabella "BRUCIATORI". Fare attenzione a recuperare e a montare la guarnizione di tenuta ove prevista.

PER MODELLI DA 7, 15, 20 e 22 LITRI

Gli ugelli sono accessibili aprendo le portine dell'armadio. Svitarli e sostituirli con quelli adatti, secondo la tabella "BRUCIATORI". Fare attenzione a recuperare e a montare la guarnizione di tenuta ove prevista.

IT

Regolazione della fiamma pilota (fig. 11)

La fiamma pilota è ad ugelli e aria fissa. L'unica operazione richiesta è la sostituzione degli ugelli secondo il tipo di gas agendo nel modo seguente:

- Smontare il cruscotto svitando le viti di fissaggio (dove necessario).
- Svitare il dado premi bicono (n. 14) e recuperare il bicono (n. 15) e l'ugello pilota (n. 16).
- Sostituire l'ugello pilota con quello appropriato consultando la tabella "BRUCIATORI".
- Eseguita la sostituzione dell'ugello pilota riavvitare il dado premi bicono (n. 14) con il relativo bicono (n. 15).

SISTEMI DI SICUREZZA DELL'APPARECCHIATURA

Valvola di sicurezza: una valvola con termocoppia consente di interrompere il flusso di gas al bruciatore principale nel caso si spegnesse la fiamma pilota.

Per ripristinare il funzionamento occorrerà ripetere le operazioni relative all'accensione del dispositivo pilota.

Termostato di sicurezza: Interviene chiudendo il flusso del gas in caso di anomalie gravi.

Esso è a riamoro manuale e per il ripristino bisogna svitare il dado (n. 7) (fig. 7-8). Se esso dovesse intervenire, avvisare l'assistenza.

MANUTENZIONE

La costruzione delle apparecchiature è eseguita in modo tale che sono necessari pochi lavori di manutenzione. Ciononostante raccomandiamo all'utente di far sottoscrivere un contratto di assistenza per controllare le apparecchiature almeno una volta all'anno da personale specializzato del ns. servizio assistenza, oppure da un tecnico specializzato.

Avvertenze

È necessario far controllare periodicamente il sistema di tenuta olio a premistoppa nelle friggitrici. Il buon serraggio dei premistoppa nelle friggitrici consente infatti di evitare eventuali perdite di olio che a lungo andare potrebbero causare disgradi.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI (PARTI DI RICAMBIO)

USARE ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI FORNITI DAL COSTRUTTORE. La sostituzione di pezzi va eseguita ad opera di personale autorizzato!

Per alcuni modelli è sufficiente togliere il cruscotto svitando le viti a vista situate sul bordo inferiore o sul fronte per accedere alle parti da sostituire, per altri è sufficiente aprire sportello inferiore.

ATTENZIONE: svuotare la vasca prima di togliere il cruscotto e prima di sostituire i componenti.

Valvola gas: Tutti i raccordi sono a vista. Con chiavi adatte, svitare i raccordi di entrata gas, uscita gas, pilota e termocoppia. Svitare le due viti di fissaggio al fianco, quindi procedere alla sostituzione. Inserire bene a fondo il bulbo.

Termostato di sicurezza: Staccare i faston della termocoppia. Svitare il dado di copertura, svitare il dado di fissaggio e sostituirlo. Nel collegare i faston controllare che facciano un buon contatto. Accertarsi che il bulbo del termostato sia inserito bene a fondo nella sua sede.

Bruciatore: Il bruciatore è fissato con due viti bene in vista e con un dado alla rampa. Svitarli, sostituirlo e riavvitare solidamente.

Termocoppia-Candela di accensione: Per facilitare la sostituzione di questi due componenti, è bene svitare le due viti che fissano il supporto pilota. Procedere alla sostituzione svitando le viti di serraggio.

Completata la sostituzione, rimontare nell'ordine corretto il cruscotto e le relative parti.

AVVERTENZA

Dopo aver eseguito la sostituzione di parti di alimentazione del gas è necessario eseguire una verifica della tenuta e delle funzioni dei vari elementi.

ISTRUZIONI PER L'USO

MESSA IN ESERCIZIO

L'apparecchio è destinato all'uso professionale e deve essere utilizzato da personale qualificato.

Si raccomanda all'utente di verificare che l'installazione dell'apparecchio sia stata fatta in modo idoneo. Il costruttore non risponde dei danni derivanti da cattiva installazione, imperfetta manutenzione, imperizia d'uso.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, con particolare attenzione alle norme relative ai dispositivi di sicurezza. Chiudere sempre i rubinetti di alimentazione gas alla fine dell'utilizzazione soprattutto durante le operazioni di manutenzione e riparazione. Seguire attentamente le norme di cottura, almeno nel primo periodo d'uso, fino a che la pratica e l'esperienza non vi consentano di scegliere personalmente



tempi e temperature. Prima di accendere il bruciatore eseguire un accurato lavaggio delle parti a contatto con l'olio di cottura, come indicato nel paragrafo pulizia, quindi caricare l'olio fino alla tacca di riferimento della vasca (livello) dopo aver controllato che il rubinetto di scarico sia chiuso.

ACCENSIONE

I bruciatori sono alimentati da una valvola di sicurezza, termostatica.

Accensione del bruciatore pilota (serie 600) (fig. 7)

Premere il pulsante (●) (3), attendere il tempo necessario per la fuoriuscita dell' aria dalle tubature, quindi premere ripetutamente il pulsante del piezoelettrico (2). Attraverso l'apposito foro sul cruscotto verificare che la fiamma pilota sia accesa. Mantenere premuto il pulsante (3) per alcuni secondi, poi rilasciare lo stesso. Se la fiamma pilota dovesse spegnersi ripetere l'operazione.

Accensione del bruciatore pilota (serie 700/900) (fig. 8)

Premere e ruotare in senso orario la manopola fino alla posizione (●) (PILOT).

In questa posizione tenendo premuta la manopola premere ripetutamente il pulsante del piezoelettrico fino all'accensione della fiamma pilota. Per i modelli 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M, girare ulteriormente la manopola per attivare il piezoelettrico (vedere fig. 10). Rilasciare la manopola dopo 5 secondi e ruotarla nella posizione voluta. Ripetere l'operazione se la fiamma pilota si dovesse spegnere.

Accensione del bruciatore pilota (GL18...,SGL18..., 9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Ruotare in senso orario la manopola (1) fino alla posizione (●). In questa posizione premere la manopola stessa fino all'accensione della fiamma pilota. Rilasciare la manopola dopo 60 secondi e ruotarla nella posizione (●). Ripetere l'operazione se la fiamma pilota si dovesse spegnere.

Accensione dei bruciatori principali e regolazione della temperatura

Per accendere il bruciatore principale ruotare ulteriormente la manopola in senso antiorario fino alla temperatura desiderata. La valvola termostata è contraddistinta in posizioni da 1 fino a 8 per la Serie 600 ed da 1 fino a 7 per la Serie 700/900.

I valori indicativi della temperatura per ogni posizione sono i seguenti:

Valvola 8 posiz.

Posizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatura °C	Spento	110	121	133	145	156	168	179	190

Valvola 7 posiz.

Posizione	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura °C	Spento	115	130	143	157	171	180	190

Accensione dei bruciatori principali e regolazione

della temperatura (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Per accendere i bruciatori principali ruotare la manopola del termostato posizionata sul cruscotto, fino al valore di temperatura desiderata.

Modelli 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (vedi fig. 10)

Per accendere i bruciatori principali, ruotare la manopola in posizione (●) e impostare il valore di temperatura desiderato.

SPEGNIMENTO

Spegnimento durante il funzionamento normale (fig. 6-7)

Spegnimento (SERIE 600): Per spegnere i bruciatori principali basta girare la manopola (1) in posizione (●) in questa posizione rimane accesa soltanto la fiamma pilota. Per spegnere totalmente l'apparecchio basta premere il pulsante di spegnimento (●) (4).

Prima di una nuova accensione attendere circa 1 minuto che la valvola si sblochi.

Spegnimento (SERIE 700/900): Per spegnere i bruciatori principali ruotare la manopola (1) fino alla posizione (●) in questa posizione rimane accesa soltanto la fiamma pilota. Per spegnere totalmente l'apparecchio ruotare la manopola fino alla posizione (●).

Spegnimento (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Per spegnere i bruciatori principali ruotare la manopola del termostato posizionata sul cruscotto, fino al valore di zero, ruotare la manopola (1) fino alla posizione (●) in questa posizione rimane accesa soltanto la fiamma pilota. Per spegnere totalmente l'apparecchio ruotare la manopola (1) fino alla posizione (●).

Modelli 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (vedi fig. 10)

Per spegnere i bruciatori principali, ruotare la manopola in posizione (●). Per spegnere la fiamma pilota posizionare la manopola in posizione (●).

Spegnimento in caso di guasto

In caso di guasto chiudere l'alimentazione del gas all'apparecchio.

Comportamento in caso di guasto e di prolungata interruzione di funzionamento

In caso l'apparecchio debba restare inattivo per un tempo prolungato oppure in caso di guasto o di funzionamento irregolare, chiudere il rubinetto di collegamento alla rete del gas posto all'esterno dell'apparecchio. Dopo aver eseguito tutte le operazioni di pulizia, le superfici in acciaio inox, ben asciutte, devono essere protette con prodotti che si trovano normalmente in commercio, atti a preservare da fenomeni di corrosione. In caso di guasto, avvisare il servizio di assistenza.

FUNZIONAMENTO COMANDI ELETTRONICI

Regolazione della temperatura di cottura (fig. 12)



A friggitrice spenta , con il cavo di alimentazione collegato alla rete , il display "A" mostra il valore di temperatura dell'olio all'interno della vasca.

Premere leggermente sulle frecce (B) per aumentare o diminuire il valore della temperatura di cottura.

Il display mostrerà il valore di temperatura selezionato e un segnale acustico confermerà che l'impostazione è stata registrata.

Al termine dell'operazione il display mostrerà nuovamente il valore di temperatura all'interno della vasca.

La regolazione della temperatura di cottura può essere eseguita con la friggitrice spenta o in funzionamento.

Nel caso si impostasse un valore di temperatura più basso di quello presente in vasca sarà necessario attendere il raffreddamento dell'olio.

Accensione e spegnimento (fig. 12)

La friggitrice è dotata di accensione elettrica della fiamma pilota quindi assicurarsi di avere adeguatamente collegato la friggitrice alla rete elettrica.

Premere e ruotare la manopola della valvola in posizione di accensione , tenere premuto per accendere la fiamma pilota e prima di rilasciare la manopola attendere qualche secondo il riscaldamento della termocoppia.

Premere e ruotare la manopola in posizione di funzionamento , ora per accendere la friggitrice tenere premuto per qualche secondo il tasto di avvio "C" , il led verde "D" inizia a lampeggiare e i bruciatori si accendono.

Al raggiungimento della temperatura impostata la friggitrice emetterà un segnale acustico, a questo punto passerà in modalità di conservazione della temperatura ed eseguirà delle accensioni e degli spegnimenti continui per mantenere costante il valore di temperatura dell'olio. Si udrà un segnale acustico ogni qualvolta la friggitrice raggiungerà la temperatura impostata.

Per spegnere la friggitrice tenere premuto per qualche secondo il tasto "C" i bruciatori si spegneranno e il led verde "D" smetterà di lampeggiare.

Rimarrà accesa solo la fiamma pilota e sul display "A" si potrà visualizzare la temperatura dell'olio all'interno della vasca.

Per spegnere la fiamma pilota premere e posizionare la manopola della valvola in posizione .

Funzione MELTING (fig. 12)

La funzione melting permette di riscaldare l'olio senza bruschi aumenti di temperatura facendo funzionare la friggitrice in maniera ciclica.

Questa funzione viene utilizzata prevalentemente nei mesi freddi quando l'olio tende a solidificarsi o nei casi in cui si usi del grasso vegetale per la frittura.

Funzionando a intermittenza la friggitrice scioglie il grasso utilizzato per la frittura senza il rischio di bruciarlo.

Per attivare la funzione melting tenere premuto per qualche secondo il tasto "E" , il led rosso "F" inizia a lampeggiare , la friggitrice inizierà a funzionare in maniera ciclica fino a raggiungere la temperatura di 100 °C. , dopo di che in automatico , la friggitrice passerà in funzionamento continuo portando la temperatura dell'olio al valore impostato.

La funzione melting può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento tenendo premuto per qualche

secondo il tasto "E".

Se si attiva la funzione melting prima dell'accensione della friggitrice , raggiunti i 100 °C. , si passerà in automatico allo stato di conservazione che manterrà la temperatura dell'olio a 100 °C.

Per tornare al funzionamento continuo basterà premere sulle frecce "B" , a questo punto la friggitrice inizierà a riscaldare l'olio fino a portarlo alla temperatura impostata.

FUNZIONAMENTO MODELLI BFLEX (vedi fig.13)

Accensione, regolazione e spegnimento

A friggitrice spenta con il cavo di alimentazione collegato alla rete, il display "A" mostra il valore "OFF".

La friggitrice è dotata di accensione elettrica della fiamma pilota, premere e ruotare la manopola della valvola in posizione di accensione (fig. 8), tenere premuto per accendere la fiamma pilota e prima di rilasciare la manopola attendere qualche secondo il riscaldamento della termocoppia. Premere e ruotare la manopola in posizione di funzionamento .

Per accendere la friggitrice tenere premuto per qualche secondo la manopola "B" fino all'emissione di un segnale acustico, sul display compare la temperatura di default di 190° ed il digit "C" lampeggia.

Per cambiare la temperatura di cottura premere velocemente la manopola "B" e ruotarla. Quando il display mostra la temperatura desiderata, premere nuovamente la manopola "B" per memorizzare il nuovo valore.

Al raggiungimento della temperatura impostata la friggitrice emetterà un segnale acustico ed il digit "C" rimane fisso. A questo punto passerà in modalità di conservazione della temperatura ed eseguirà delle accensioni e degli spegnimenti continui per mantenere costante il valore di temperatura dell'olio.

Si udrà un segnale acustico ogni qualvolta la friggitrice raggiungerà la temperatura impostata.

Per spegnere la friggitrice tenere premuto per qualche secondo la manopola "B", il display "A" visualizza la scritta "HOT" finché l'olio rimane al di sopra di 60 °C, al di sotto indica "OFF". Per spegnere la fiamma pilota premere e posizionare la manopola della valvola in posizione .

Funzione MELTING (vedi fig. 13)

La funzione melting permette di riscaldare l'olio senza bruschi aumenti di temperatura facendo funzionare la friggitrice in maniera ciclica.

Questa funzione viene utilizzata prevalentemente nei mesi freddi quando l'olio tende a solidificarsi o nei casi in cui si usi del grasso vegetale per la frittura.

Funzionando a intermittenza la friggitrice scioglie il grasso utilizzato per la frittura senza il rischio di bruciarlo.

Per attivare la funzione melting premere velocemente "D", il led "F" si accende ed il display indicherà automaticamente 100 °C, la friggitrice inizierà a funzionare in maniera ciclica fino a raggiungere la temperatura di 100 °C, dopo di che la friggitrice passerà in automatico allo stato di conservazione che manterrà la temperatura dell'olio a 100 °C.

La funzione melting può essere attivata e disattivata in qualsiasi momento premendo velocemente il tasto "D".

Se si attiva la funzione melting quando l'olio è ad una temperatura superiore a 100 °C, la friggitrice attenderà



il raffreddamento dell'olio fino ai 100 °C, poi passerà in automatico allo stato di conservazione che manterrà la temperatura dell'olio a 100 °C.

Attenzione

L'apparecchio è dotato di un sistema di raffreddamento posizionato dietro il cruscotto comandi: controllare periodicamente il funzionamento del ventilatore e pulire da eventuale polvere.

CURA DELL'APPARECCHIO

AVVERTENZE E CONSIGLI

Il livello dell'olio deve essere mantenuto sempre tra i livelli massimo e minimo.

Non accendere mai la friggitrice se il livello dell'olio non è corretto.

Cambiare l'olio frequentemente: non prolungare l'uso dell'olio quando il suo colore viene al bruno e la sua viscosità aumenta.

Non caricare mai il cestello oltre al 50% della sua capacità: questo permetterà rapide cotture e sicurezza nell'uso.

All'introduzione del cestello nella vasca si verifica una rapida formazione di schiuma dovuta all'emulsione fra olio caldo e l'acqua contenuta nelle vivande. Qualora questa sia eccessivamente abbondante, sollevare il cestello e riimmergerlo per dar modo alla schiuma stessa di scomparire.

Durante la frittura dei cibi, si staccano delle particelle; le parti più grosse vanno a depositarsi sulla griglietta e le più piccole sul fondo, nella zona fredda. Allo scopo di evitare che tali depositi vengano tenuti in circolazione e quindi brucino, bisogna provvedere periodicamente al loro spurgo. L'operazione di spurgo deve avvenire con olio freddo e dopo aver lasciato decantare i residui.

Avvertenze per l'uso di grassi solidi (strutto)

Nel caso venga utilizzato lo strutto come mezzo di frittura, si possono creare delle situazioni di pericolo dovute al surriscaldamento dello stesso strutto e della stessa vasca friggitrice. Si deve quindi procedere allo scioglimento dello strutto in modo graduale secondo le modalità di seguito esposte:

Togliere il cesto, la retina vasca ed introdurre lo strutto solido.

Far funzionare l'apparecchio nella posizione di massima potenza per un minuto circa, dopo tale periodo riportarlo in posizione pilota. Lo strutto a contatto con i tubi fiamma caldi incomincerà a sciogliersi.

Attendere qualche minuto per garantire lo scioglimento graduale senza surriscaldamenti. Riportare nella posizione di massimo l'apparecchio per un altro minuto e ritornare poi in posizione pilota.

A questo punto i tubi si saranno scaldati a sufficienza, attendere quindi che lo strutto sia diventato completamente liquido e reintrodurre la retina vasca ed il cesto. Solo quando lo strutto sarà completamente liquido ed in giusta quantità si potrà procedere ad un uso corretto della friggitrice.

Avvertenze relative all'uso dell'olio caldo

È vietato qualsiasi comportamento che porti a:

- Surriscaldamento dell'olio.
- L'uso inappropriato della friggitrice.
- La sostituzione dell'olio quando la friggitrice è calda.
- L'uso di solventi infiammabili per la pulizia.
- L'incorrecto riempimento della vasca (sopra o sotto il livello).
- L'introduzione di cibo umido non sgocciolato o acqua nell'olio caldo.

Spurgo dei sedimenti

Dopo aver lasciato decantare, e a olio freddo, estrarre la retina con maniglie avendo cura di tenerla bene orizzontale e di fare una manovra dolce in modo da trattenere tutti i sedimenti più grossi in essa depositati.

a) Per modelli da banco (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL 10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Prima di aprire il rubinetto di scarico (6), introdurre il tubo (15) nel foro (5) secondo la figura. Quindi dopo aver posizionato sotto lo scarico una bacinella o un secchio metallico della capacità di 12 litri almeno, aprire la leva (6) dopo aver sollevato il perno (14).

A scaricamento ultimato chiudere il rubinetto girando la leva(6) e togliere il tubo (15), manovrando al contrario.

b) Per modelli a mobile (fig. 6). Accertarsi che la bacinella (9) data in dotazione sia inserita sotto lo scarico (8) quindi girare la farfalla dello scarico che aprirà il rubinetto.

Avvertenze per scarico e filtraggio dell'olio

- lasciare raffreddare l'olio prima di filtrarlo o scaricarlo nella bacinella
- si consiglia lo svuotamento dell'olio nella bacinella in più operazioni
- si consiglia di prestare particolare attenzione nella movimentazione della bacinella con l'olio

PULIZIA

Attenzione!

- Prima della pulizia spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.
- Nel caso di apparecchiature ad alimentazione elettrica agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'alimentazione elettrica.

La scrupolosa pulizia giornaliera dell'apparecchio ne garantisce il perfetto funzionamento e la lunga durata.

Le superfici in acciaio vanno pulite con liquido per piatti diluito in acqua molto calda adoperando uno straccio morbido; per lo sporco più resistente usare alcool etilico, acetone o altro solvente non alogenato; **non usare detergenti in polvere abrasivi o sostanze corrosive come acido cloridrico / muriatico o solforico. L'uso di acidi può compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'apparecchio.** Non adoperare spazzole, pagliette o dischetti abrasivi realizzati con altri metalli o leghe che potrebbero provocare macchie di ruggine per contaminazione. Per lo stesso motivo evitare il contatto con oggetti in ferro. Attenzione a pagliette o spazzole in acciaio inossidabile che, pur non contaminando le superfici, ne possono causare graffature dannose. Se lo sporco è accentuato, non usare assolutamente carta



vetrata o smerigliata; raccomandiamo in alternativa l'uso di spugne sintetiche (es. spugna Scotchbrite). Da escludere anche l'uso di sostanze per pulire l'argento e porre attenzione ai vapori di acido cloridrico o solforico provenienti ad esempio dal lavaggio dei pavimenti. Non dirigere getti d'acqua diretti sull'apparecchiatura per non danneggiarla. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con cura utilizzando un panno.v Dopo aver eseguito tutte le operazioni di pulizia, le superfici in acciaio inox, ben asciutte, devono essere protette con prodotti che si trovano normalmente in commercio, atti a preservare da fenomeni di corrosione.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE AUTORIZZATO ANOMALIE

TERMOCOPPIA

Non resta accesa la fiamma pilota:

Sostituire la termocoppia

IT

TERMOSTATO DI SICUREZZA

Non resta accesa la fiamma pilota:

Se dopo aver sostituita la termocoppia la fiamma pilota non resta accesa, ponticellare i fili in corrispondenza del termostato di sicurezza.

Se l'inconveniente è risolto, sostituire il termostato di sicurezza.*Interviene il termostato di sicurezza:*

Riarmare il termostato. Riaccendere la macchina e controllare la temperatura dell'olio con macchina a regime. Il termostato di sicurezza è tarato per intervenire nell'intervallo compreso tra 211 °C e 230 °C.

Verificare mediante termometro ad immersione la temperatura di scatto del termostato. Se interviene a temperature inferiori deve essere sostituito. Se invece interviene alla temperatura prevista il difetto è da imputare alla valvola (bulbo o capillare).

VALVOLA

Per nessun motivo deve essere manomessa la valvola.

Non sostituire né intervenire sul capillare e/o sul bulbo.

Le valvole manomesse non saranno sostituite in garanzia.

Interviene il termostato di sicurezza:

Dopo aver verificato la temperatura dell'olio sostituire la valvola.

Non resta accesa la fiamma pilota:

Se dopo aver sostituito la termocoppia ed aver ponticellato i fili in corrispondenza del termostato di sicurezza, si presenta ancora questa anomalia, il problema è dovuto alla elettrocalamita della valvola.

Se la valvola è in garanzia: sostituire la valvola stessa. Scaduti i termini di garanzia (24 mesi dalla data di fabbricazione della valvola): sostituire la sola elettrocalamita.

ACCENSIONE PIEZOLETTICA

Non si vede la scintilla:

Verificare visivamente il buono stato del piezo (non deve essere sporco di olio) ed il cavetto non deve essere tagliato o spellato. Accertarsi inoltre che sia collegato alla carrozzeria tramite il cavetto e/o a contatto su cruscotto. Verificato il buono stato del piezo e del cavetto sostituire la candeletta.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" .

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. In particolare, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- a) direttamente dall'utente, nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010 e l'utente stesso decida di eliminarla senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova;
- c) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

IT

BERTO'S S.P.A. ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

CERTIFICATO DI GARANZIA

DITTA: _____

VIA: _____

CAP: _____ LOCALITÀ: _____

PROVINCIA: _____ DATA DI INSTALLAZIONE: _____

MODELLO _____

MATRICOLA _____

AVVERTENZA

Il costruttore declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo imputabili ad errori di trascrizione o stampa si riserva inoltre il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritiene utili o necessarie, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora non venissero strettamente osservate le norme contenute in questo manuale. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni diretti e indiretti causati da errata installazione, manomissioni, cattiva manutenzione, imperizia nell'uso.



Instruction manual

Dimensions	79
Technical data	81
Specific instructions	83



PLUS 600 SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
GL8B	L 8 gas top fryer	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	L 8 gas top fryer with cabinet	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	L 8+8 gas top fryer	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	L 8+8 gas top fryer with cabinet	mm 600x600x900 (1020)	A1

MACROS 700 SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
GL10B	L 10 gas top fryer	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	L10 gas top fryer with cabinet	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	L 7+7 gas top fryer	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	L 10+10 gas top fryer	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	L 10+10 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	L 15 gas top fryer with cabinet	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	L 15+15 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	L 18 gas top fryer with cabinet	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	L 18 gas top fryer with cabinet	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	L 18+18 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	L 18+18 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900(1040)	A1
GL20M	L 20 gas top fryer with cabinet	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	L 20+20 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	L 25 gas top fryer	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	L 25 gas top fryer with cabinet	mm 800x700x900 (1040)	A1

EN

MAXIMA 900 SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
9GL18MI	L 18 gas top fryer with cabinet	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	L 18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	L 18+18 gas top fryer with cabinet	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	L 18+18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	L 22 gas top fryer with cabinet	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	L 22+22 gas top fryer with cabinet	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	L 22 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	L 22+22 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 800x900x900 (1065)	A1



S700 SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
SGL18MI	L 18 gas top fryer with cabinet	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	L 18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	L 18+18 gas top fryer with cabinet	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	L 18+18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	L 18 gas top fryer with cabinet – Bflex controls	mm 400x730x900 (1090)	A1

S900 SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
S9GL18MI	L 18 gas top fryer with cabinet	mm 400x900x900 (1065)	
S9GL18MIEL	L 18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18M	L 18+18 gas griddle with cabinet	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	L 18+18 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	L 22 gas top fryer with cabinet	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	L 22 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	L 22+22 gas griddle with cabinet	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	L 22+22 gas top fryer with cabinet – electronic controls	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	L 18 gas top fryer with cabinet – Bflex controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	L 18+18 gas top fryer with cabinet – Bflex controls	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	L 22 gas top fryer with cabinet – Bflex controls	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	L 22+22 gas top fryer with cabinet – Bflex controls	mm 800x900x900 (1065)	A1

EN

LX900 TOP SERIES GAS FRYERS

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
LX9GL18IEL	L 18 cantilever gas fryer – electronic controls	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	L 22 cantilever gas fryer – electronic controls	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	L 18 cantilever gas fryer	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	L 22 cantilever gas fryer	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IEL	L 18 cantilever gas fryer – electronic controls	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	L 22 cantilever gas fryer – electronic controls	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	L 18 cantilever gas fryer – Bflex controls	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	L 22 cantilever gas fryer – Bflex controls	mm 400x900x580 (840)	A1



PLUS 600 SERIES - GAS FRYERS

MODEL	Rated output		G30/31LPG consumption	G20/Methane consumption	G25/Methane consumption	Primary air for combustion	Construction type	Electrical rated output	Preparation voltage	H07RNF sec. cable type	Cylindrical burner	Roundhead burner RIGHT	Roundhead burner LEFT	Oval head burner	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1					1	3,30	1	3,30	
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1					1	3,30	1	3,30	
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1					2	3,30	2	3,30	
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1					2	3,30	2	3,30	

MACROS 700 SERIES - GAS FRYERS

MODEL	Rated output		G30/31LPG consumption	G20/Methane consumption	G25/Methane consumption	Primary air for combustion	Construction type	Electrical rated output	Preparation voltage	H07RNF sec. cable type	Cylindrical burner	Roundhead burner RIGHT	Roundhead burner LEFT	Oval head burner		
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW	
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,3	A1					1	3,45	1	3,45		
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1					1	3,45	1	3,45		
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1										
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1					2	3,45	2	3,45	2	4,60
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1					2	3,45	2	3,45		
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1										
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1										
GL18MII / GL18M-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1										
GL18+18MII - GL18+18M-E	28	2,2	3	3,44	56	A1										
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1										
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1										
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1										
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1										

S700 SERIES - GAS FRYERS

MODEL	Rated output		G30/31LPG consumption	G20/Methane consumption	G25/Methane consumption	Primary air for combustion	Construction type	Electrical rated output	Preparation voltage	H07RNF sec. cable type	Cylindrical burner	Roundhead burner RIGHT	Roundhead burner LEFT	Oval head burner	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW
SGL18MII - SG18MIEL - SG18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3X1,5	2	7				
SGL18+18MII - SG18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3X1,5	4	7				



MAXIMA 900 SERIES – GAS FRYERS

TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output	G30/31/1PG	G20 Methane consumption	G25 Methane consumption	Primary air for combustion	Construction type	Electrical rated output	Preparation voltage	HOTRNF sec. cable type	Cylindrical burner	Round head burner RIGHT	Round head burner LEFT	Ovalhead burner
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h			kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
96GL18MM - 96L18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
96GL18+18MI - 96L18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
96GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							3 6,67
96GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1							6 6,67
96GL22MM	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3 6,67
96GL22+22MM	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6 6,67

5900 SERIES = GAS FRYERS

TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output		G30/311PG	G20/Methane consumption	G25/Methane consumption	Primary air for combustion	Construction type	Electrical rated output	Preparation voltage	H0/RNF sec cable type	Cylindrical burner	Round head burner RIGH	Round head burner LEFT	Oval head burner
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	V _{ac}	mm Ø	n°	kW	n°	kW
S9GL18M - S9GL18MEL - S9GL18MBF	14	1,1	1,5	1,72	2,8	A1	0,1	230 - 240	3x15	2	7			
S9GL18+18M - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x15	4	7			
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1								
S9GL22MEL - S9GL22MBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x15					
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1								
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x15					

X900 TOP SERIES - GAS EBBYERS

TECHNICAL DATA



SPECIFIC INSTRUCTIONS

ATTENTION!

The figures mentioned in the chapters "**GENERAL WARNINGS**", "**GAS MODEL INSTRUCTIONS**" and "**ELECTRIC MODEL INSTRUCTIONS**" are shown on the initial pages of this manual.

APPLIANCE DESCRIPTION

Sturdy stainless steel structure with 4 feet that can be adjusted in height. External coating made in 18/10 chromium-nickel steel. The plate is heated by tubular chromium-plated steel burners resistant to thermal or mechanical stresses. The temperature regulation is provided by the valve and safety devices.

PREPARATION

Location

The appliance should be installed in a well ventilated room and, if possible, under a range hood.

The appliance can be installed on its own or alongside other equipment. If the appliance is to be installed near inflammable walls, a minimum distance of 150 mm around the sides and back should be maintained. If this is impossible, take the proper measure to ensure that the installation is safe, such as fitting tiles or heat-reflecting material to the walls. Place the appliance on a table or on a board made of non-flammable material. Before connecting the appliance to the gas supply, check the data plate to make sure that the appliance is fitted for the type of available gas. If not, see the paragraph "Running appliances on other types of gas".

Law provisions, technical regulations and directives

Before installing, check that the following provisions are met:

- UNI CIG 8723 regulation
- building regulations and local fire prevention measures;
- accident prevention regulations in force;
- local Gas Board regulations;
- CEI provisions in force;
- Fire Brigade provisions.

INSTALLATION

Assembly, installation and maintenance must all be done by contractors authorized by the local Gas Board in accordance with the regulations in force. Before doing anything else, contact your Gas Board.

Installation procedure

To level the appliance correctly, adjust the height of the four adjustable feet.

Gas connection

The 1/2" G gas pipe union can either be permanently fixed or detached by using a standard adaptor. If a flexible hose is used, it must be stainless steel and in conformity with regulations. After completing the connection, check for leaks by using a special leak-detector spray.

Exhaust system

The appliances must be positioned in locations adapted with a system for discharging the products of combustion in respect of how much is prescribed by the norms of the installation. Our appliances are classified (see the "TECHNICAL DATA" table) as:

"A1" gas appliances

They are not designed for the connection to a line for the discharge of products of combustion.

These appliances must discharge the products of combustion into appropriate hoods, or similar devices, connected to a flue of proven efficiency, or they may be connected directly to an outdoor vent.

If such an arrangement is not possible, the unit may be connected to an air exhaust system which leads directly outdoors, having a capacity no lower than required; see the "TECHNICAL DATA" table, plus the air exchange necessary, in order to make operators comfortable.

Electrical connection

Before connecting the appliance to the mains, check the following:

- the network voltage corresponds to the values shown on the plate
- grounding is efficient
- the connecting cable is adequate to the power absorbed by the appliance.

Moreover, upstream the appliance, a device with a contact opening of at least 3 mm must be fitted in order to disconnect the appliance in an omnipolar way. Safety switches can be used for this purpose. The omnipolar switch must be close to the appliance, be homologated and have a section suitable for the appliance.

The cable must be at least an H07 RN-F.

The YELLOW-GREEN ground cable must not be cut.

Unipotential

The appliance must be connected to a unipotential system.

EN



The foreseen terminal is located close to the cable input. It is marked by a label



PUT INTO SERVICE

Before installation

Before installing the appliance, remove the protective wrapping. Thoroughly clean the work-surface and the outside of the appliance with lukewarm water and detergent, using a soft cloth. Dry with a clean cloth.

Start-up

Before starting the appliance, make sure that its specifications (category and type of gas used) match those of the family and group of the gas available locally. If not, adapt the appliance to the gas family or group required (see paragraph "Running the appliance on other types of gas"). Carry out the start-up according to the User's Instructions.

EN

Testing power rating

Use the nozzles for rated output on the appliances.

Capacity can be of two types:

- rated output, as given on the data plate;
- reduced.

These nozzles are shown in the table "BURNERS".

The gas supply pressure must always be within the ranges shown in the burners table.

The appliance will not work outside the above pressure thresholds.

If you wish to check the rated output further, you may do so by using a gas meter according to the so-called "volumetric method".

However, it is normally enough to simply check that the nozzles are functioning correctly.

Checking input pressure (Fig. 1)

The input pressure should be measured by using a gauge (min. resolution 0.1 mbar).

Remove the screw (A) from the pressure socket and connect the gauge; after measuring, retighten the screw so that it's absolutely airtight (A).

IMPORTANT: The pressure must be checked with all gas equipment connected and operating.

Check the power according to the volumetric method

Using a gas counter and a stopwatch, you can measure the gas consumption in a given unit of time. This value will be compared with the value E, which is calculated as follows:

$$E = \frac{\text{Burner power}}{\text{Gas heating power}}$$

It's important that the power is measured when the appliance is in a state of inertia.

Both rated and reduced powers, calculated at the rated pressure value, are obtained by referring to the "BURNERS" table. The value of gas heating power can be requested from the local gas company.

Checking the operation

Ensure that the type of used nozzles corresponds to that shown in the "BURNERS" table.

Check whether the pressure reducer has a flow rate greater than the sum of the consumption flow rate of all connected equipment. Check that the gas supply pipes are adequate.

Checking the pilot light

When correctly adjusted, the pilot light will completely surround the thermocouple; if it does not, check to see if the used injector is suitable for the type of gas.

Checking primary air (Fig. 2/3/4)

Regulation is performed by a Venturi pipe by adjusting the "X" height shown in the "BURNERS" table and verifying the aspect of the flame is uniform, well ventilated and not noisy.

Checking the functions

- Start the appliance;
- Check the gas pipes for leaks;
- Check the burner flame, even at the minimum.

Notes for the installer

- Explain and demonstrate how the appliance works to the user according to the instructions, and hand him the user's manual.
- Remind the user that, in the event of any structural alterations or modifications to the room that houses the appliance, the appliance functions must be rechecked.

Operation with other gas types

To use another type of gas, refer to the "BURNERS" table to identify the nozzles to be utilized. The diameter measure is in hundredths of a mm and is specified per each nozzle. For models with a pressure regulator (R), check and adjust the output pressure. After changing the nozzles, carry out all the operational checks described within the paragraph "PUT INTO SERVICE" and change the specification relevant to the gas type on the unit's technical plate.

"R" model output pressure regulation

To reach the adjustment screw, remove cover "C" (see fig. 9), unscrewing screw "D", inserting a suitable screwdriver into slot "E" and lifting it. Connect the pressure gauge to output pressure outlet "B" and refer to the "BURNERS" table to adjust the output pressure, using a suitable screwdriver on screw "F".

Replacement of the burner nozzles

8, 10, 18 and 30 L models

Remove the panel by unscrewing the screws in view at the lower edge or in the front; remove the nozzles and replace them with suitable ones according to the "BURNERS" table. Be careful to keep and assemble the seal gasket, if any.

7, 15, 20 and 22 L models

The nozzles can be reached by opening the cabinet doors. Unscrew and replace them with suitable ones according to the "BURNERS" table. Be careful to keep and assemble the seal gasket, if any.



Regulation of the pilot light (fig. 11)

The pilot light operates with a nozzle and fixed air. The only requested operation is to replace the nozzles according to the gas type as follows:

- Remove the control panel by loosening the fixing screws (where necessary).
- Loosen the nut pressing the biconical coupling (no. 14); remove it (n. 15) and the pilot nozzle (n. 16).
- Replace the pilot nozzle with the correct nozzle, consulting the "BURNERS" table.
- After replacing the pilot nozzle, retighten the nut pressing the biconical coupling (no. 14) with the relevant biconical coupling (no. 15).

APPLIANCE SAFETY SYSTEMS

Safety valve: a thermocouple valve stops the gas flow from reaching the main burner in the event of the pilot flame going out.

To restore the operation, repeat the operations relevant to igniting the pilot device.

Safety thermostat: stops the gas flow in the event of serious anomalies. It is reactivated manually and, to restore it, it is necessary to unscrew the nut (no. 7) (fig. 7-8). If the safety thermostat starts up, call the technical assistance.

MAINTENANCE

The construction of the appliances is carried out in a way where a few maintenance operations are necessary. Because of this, we recommend that the user subscribe to the assistance agreement to have the equipment checked at least once a year by the specialised personnel of our assistance service or by a specialized technician.

Warnings

It is necessary to periodically check the stuffing box system of the deep fryers. The stuffing boxes on deep fryers should be tight so as to avoid any oil leakage which in the long run could cause problems.

REPLACING THE COMPONENTS (SPARE PARTS)

USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS SUPPLIED BY THE MANUFACTURER. The parts must be replaced solely by authorized personnel!

For a few models, it is sufficient to remove the panel by unscrewing the screws in view on the lower edge or in the front to have access to those parts to be replaced; for the other models, it is sufficient to open the lower door.

ATTENTION: empty the tank before removing the panel and replace the components.

Gas valve: all connections are visible. With the means of suitable wrenches, unscrew the connections at the input and output of the gas, pilot flame and thermocouple. Unscrew the two fixing screws on the side and replace them. Insert the bulb properly.

Safety thermostat: disconnect the thermocouple Faston

terminal. Unscrew the covering nut, unscrew the fixing nut and replace it. Make sure that the faston terminals are connected properly. Make sure that the thermostat bulb is properly inserted.

Burner: the burner is fixed with two visible screws and with a nut to the pipe. Unscrew it, replace it and screw it in properly.

Thermocouple – igniter plug: to replace these two components more easily, unscrew the two screws that fix the pilot flame support. Replace them and screw the screws back in.

After replacing, reassemble the control panel and the relevant parties in the proper order.

WARNING

Every time a replacement involving gas input parts is made, recheck all the functions and test for leakage.

USE INSTRUCTIONS

EN

PUT INTO SERVICE

The appliance is strictly for professional use and must be used by qualified personnel.

We recommend that the user make sure that the installation was properly done. The manufacturer is not responsible for damages due to an incorrect installation, bad maintenance or incorrect use.

Before operating, CAREFULLY READ THE USE INSTRUCTIONS WITHIN THIS MANUAL; pay particular attention to the regulations relevant to the safety devices. Close all gas supply cocks after use and, above all, during maintenance and repair operations. Carefully follow the cooking instructions for at least the initial period up to when practice and experience will help you to personally choose a cooking time and temperature. Before switching on the burner, carefully wash the components in contact with the cooking oil, as explained in the paragraph devoted to cleaning, and then fill up the tank with oil up to the tank reference notch (level) after having checked that the draining tap is closed.

IGNITION

The burners are supplied by a thermostatic safety valve.

Pilot burner ignition (600 series) (fig. 7)

Press the (★) button (3), wait for the air to come out from the tubes and press the piezoelectric button (2) several times. Look through the hole on the panel to see if the pilot flame is lit. Keep the button (3) pressed for a few seconds and then release it. If the pilot flame switches off, repeat the operation.

Igniting the pilot burner (700/900 series) (fig.8)

Press down the knob and rotate it clockwise to the (★) (PILOT) position.

In this position, keep the knob pressed down while



pushing the piezoelectric button several time until the pilot flame ignites. For the models **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M**, turn the knob to activate the piezoelectric button (see fig. 10).

Release the knob after 5 seconds and turn it to the desired position. Repeat the same operation if the pilot flame goes out.

Pilot burner ignition (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI, 9GL22...EL, S9GL22...EL, LX9GL22...EL) (fig. 8) Rotate the knob (1) clockwise up to the position (★). In this position, press the knob until the pilot flame lights up. Release the knob after 60 seconds and rotate it to the position (0). Repeat the operation if the pilot flame goes out.

Main burner Ignition and temperature regulation

To turn on the main burner, rotate the knob further anticlockwise up to the desired temperature. The thermostat valve is marked in positions from 1 to 8 for the 600 Series and from 1 to 7 for the 700/900 Series. The values indicating the temperature in each position are the following:

8 position valve

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperature °C	Off	110	121	133	145	156	168	179	190

7 position valve

Position	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperature °C	Off	115	130	143	157	171	180	190

Main burner Ignition and temperature regulation (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

To switch the main burners, rotate the thermostat knob on the panel up to the desired temperature value.

Models 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10)

To ignite the main burners, turn the knob to (0) and set the desired temperature.

TURNING OFF

Turning off during normal operation (fig. 6-7)

Turning off (600SERIES). To turn off the main burners, rotate the knob (1) to the position (★); in this position only, the pilot flame is switched on. To turn off the appliance completely, press the off button (●) (4).

Before switching on again, wait for about 1 minute so that the valve releases.

Turning off (700/900 SERIES). To turn off the main burners, rotate the knob (1) to the position (★); in this position, only the pilot flame is switched on. To turn off the appliance completely, rotate the knob up to the position (●).

TURNING OFF (electronic controls). To turn off the main burners, rotate the knob (1) to the position (★); in this position, only the pilot flame is lit. To turn off the appliance completely, rotate the knob up to the position (●), press the START/STOP button on the electronic controller.

Turning off (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI,

S9GL18...MI, LX9GL18...MI) To turn off the main burners, rotate the thermostat knob on the panel up to zero; rotate the knob (1) up to the position (★); in this position, only the pilot flame is switched on. To completely turn off the appliance, rotate the knob (1) up to the position (●).

Models 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10) To turn off the main burners, turn the knob to (0). To turn off the pilot light, turn the knob to (●).

Turning off in the event of a failure

In the event of a failure, cut off the gas supply to the appliance.

What to do in case of malfunctioning or if the appliance is not used for a long period of time

If the appliance is not to be used for a long period of time, or in the event of a failure or malfunctioning, turn off the external gas supply tap connecting to the main line. After performing all cleaning operations, the stainless steel surfaces should be well dried and protected with standard anti-corrosion products. In the event of a failure, call Technical Assistance.

OPERATIONS WITH ELECTRONIC CONTROLS

Regulating the cooking temperature (see fig. 12)

When the fryer is off and the supply cord is plugged in, the "A" displays shows the temperature of the oil in the tank. Softly press the (B) arrows to increase or decrease the cooking temperature.

The display will show the value of the selected temperature and an acoustic signal will confirm the setting has been recorded.

After this operation, the display will again show the present temperature value in the tank.

The cooking temperature regulation can be carried out when the fryer is working or when it is off.

If the set value is lower than the temperature value of the oil in the tank, it will be necessary to wait for the oil to cool down.

Switching the fryer ON and OFF (see fig. 12)

The fryer is equipped with an electrical ignition of the pilot flame; therefore, make sure that you have properly connected the fryer to the electrical network.

Press and rotate the valve handle to the ignition position (★), keeping it pressed down while igniting the pilot flame and waiting a few seconds for the thermocouple to heat up before releasing it.

Press and rotate the handle in the operating position (●), now keeping the second start key "C" for a few seconds to switch the fryer on. The green Led "D" will start flashing and the burners will switch on.

When the temperature is set, the fryer will emit an acoustic signal and keep the temperature of the oil constant by automatically switching on and off when necessary.

Every time that the set temperature is reached, the fryer will emit an acoustic signal.

To switch the fryer off, press the "C" button down for few seconds; the burners will switch off and the green LED "D" will stop flashing.

Only the pilot flame will be on and the "A" display will show



the oil temperature in the tank.

To switch off the pilot flame, press and set the handle position to ●.

MELTING function (see fig. 12)

The Melting function allows the oil to warm up without any abrupt temperature increases, making the fryer work cyclically.

This function is used in the winter when the oil may solidify or when vegetable grease is used for frying.

Since the fryer works cyclically, the fryer melts the grease without risking to burn it.

To activate the melting function, press the "E" button down for few seconds; the red "F" LED will start flashing and the fryer will start working cyclically until the temperature reaches 100°. After that, the fryer will automatically run in the continuous operation, bringing the oil temperature to the set value.

The Melting function can be enabled and disabled any time by pressing down the "E" button for a few seconds.

If the Melting function is activated before the fryer is switched on, then the frying will raise the oil to a temperature of 100°C and maintain this temperature.

To return to a continuous operation, press the "B" arrows and the fryer will start warming up the oil up to the set temperature.

BFLEX MODELS OPERATION (see fig. 13)

Switching on, settings and switching off

When the deep fryer is switched off, with the power cable connected to the mains supply, display panel "A" will indicate "OFF".

The deep fryer has an electric pilot ignition; press and turn the valve knob to the ignition position ⚡ (fig. 8), hold down to ignite the pilot flame and wait for a few seconds for the thermocouple to heat up before releasing the knob. Press and turn the knob to the operating position ⚪. To turn the deep fryer on, press and hold knob "B" for a few seconds until you hear a beep, the display panel will indicate a default temperature of 190 ° and the "°C" digit will be flashing.

To change the cooking temperature, press knob "B" and turn it. When the display panel shows the desired temperature, press knob "B" again to save the new temperature.

Once the set temperature is reached, the deep fryer will beep and the "° C" digit will stop flashing. At this point, the deep fryer is in temperature control mode and it will switch on and off continuously so as to maintain the constant temperature of the oil.

You will hear a beep each time the fryer reaches the set temperature.

To turn the deep fryer off, press and hold knob "B" for a few seconds; "HOT" will be indicated on the display panel "A" for as long as the oil temperature remains above 60 °C; once it falls below this temperature, "OFF" will appear on the display panel. To turn the pilot flame off, press and turn the valve knob to the right position ●.

MELTING function (see fig. 13)

The Melting function activates the deep fryer cyclically,

allowing you to heat the oil without sudden increases in temperature.

This function is mainly used during colder months when the oil tends to solidify, or when using vegetable fat for frying.

Operating intermittently, the deep fryer dissolves the fat used for frying without the risk of it burning.

To activate the Melting function, press button "D"; LED light "F" turns on and the display panel will automatically indicate 100 °C. The deep fryer will start to operate in cycles until the temperature reaches 100 °C, after which it will automatically maintain the oil temperature at 100 °C. The Melting function can be activated and deactivated at any time by pressing button "D".

If the Melting function is activated when the oil temperature is over 100 °C, the deep fryer will wait for the temperature to go down to 100 °C and then automatically maintain the oil temperature at 100 °C.

Warnings

The appliance is equipped with a cooling system located behind the control panel: check regularly that the fan is functioning correctly and remove any dust.

EN

APPLIANCE CARE

Warnings and recommendations

The oil level must always be kept between the levels of minimum and maximum.

Never turn the fryer on if the oil level is not correct.

Change oil frequently: never continue to use oil when it is brown and its viscosity increases.

Never fill the basket more than 50% of its capacity, so that cooking will be fast and the use will be safe.

When the basket is placed in the tank, a rapid formation of foam is visible, that is due to contact between hot oil and the water in food. If foam is excessive, lift the basket up and re-immerse it in order to make the foam disappear.

When food is fried, some particles can come off, the largest particles deposit on the grid and the smallest go to the bottom. To prevent the deposits from circulating and burning, remove them periodically. The drain operation must be carried out when oil is cold and after the residuals have decanted.

Warning for the use of solid fats (lard)

In the event that lard is used, some dangerous situations can be created due to lard and the fry tank overheating. Therefore, melt lard gradually according to the following methods:

remove the basket, the tank net and introduce the solid lard. Operate the unit at its maximum power for about 1 minute; after this period, place the unit in the pilot position again. When in contact with the hot flame tubes, lard will start melting.

Wait for a few minutes so that the lard will melt gradually without overheating. Put the unit back to the maximum position for another minute and then come back to the pilot position.

Now that the tubes are sufficiently hot, wait for the lard to liquefy and re-position the tank net and basket. Only when lard is completely in a liquid state and in a correct amount



can the fryer be used.

Warnings about using hot oil

The following are forbidden:

- Overheating the oil.
- Using the fryer improperly.
- Changing the oil when the fryer is hot.
- Using inflammable solvents for cleaning.
- Filling the tank incorrectly (above or below the levels)
- Putting damp, undrained food or water into the hot oil

Removal of deposits

After having decanted, and with cold oil, remove the net by the handles and keep it horizontal, moving slowly so that the largest residuals will stay in place.

a) For gas top fryers (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Before opening the draining tap (6), insert the tube (15) into the hole (5) according to the figure. Then, position a tank or a bucket with a capacity of at least 12 l under the drainage tap, open the lever (6) after lifting up the pin (14).

After draining, close the tap by rotating the level (6) and remove the tube (15); carry out the operations in the reverse order.

b) For models with a cabinet (fig. 6) Make sure that the supplied bucket (9) is inserted under the drain (8) and turn the drain butterfly valve in order to open the tap.

Warnings for draining and filtering the oil

- Allow the oil to cool before you filter it or drain it into the tank.
- We recommend that the oil be emptied into the tank in more than one go.
- You should be especially careful when moving the tank with oil in it.

CLEANING

Attention!

- Allow the appliance to cool down before cleaning
- Turn off the disconnecting switch in the event the appliance is supplied by electricity.

Giving the appliance a thorough cleaning every day will keep it in perfect working order and make it last longer. All steel parts should be cleaned with a dish detergent diluted in very hot water, using a soft cloth; to remove stubborn dirt, use ethyl alcohol, varnish remover or another non halogen solvent; **do not use abrasive powder or corroding detergents, such as hydrochloric/muriatic or sulphuric acid. The use of acids can compromise the functionality and safety of the appliance.**

Do not use brushes, steel wool or abrasive pads made with other metals or alloys that might leave traces of rust. For the same reason, avoid touching the appliance with anything made of iron.

Pay attention to use steel wool pads or stainless steel brushes that do not cause rust but may cause damaging scratches. If the appliance is extremely dirty, do not use emery or sandpaper.

As an alternative, we recommend using a synthetic sponge

(for example, the Scotchbrite sponge).

Do not use substances used to clean silver and pay attention to hydrochloric or sulphuric acid that might have been used to clean the floor.

Never clean the appliance with jets of water. After cleaning, properly rinse the appliance with clean water and use a cloth to dry it carefully.

WARNINGS FOR THE AUTHORIZED INSTALLER ANOMALIES

Thermocouple

The pilot flame does not remain lit

Replace the thermocouple

Safety thermostat

The pilot flame does not remain lit:

If, after replacing the thermocouple, the pilot flame does not remain lit, create a jumper with the wires in correspondence with the safety thermostat. If the problem is solved, replace the safety thermostat.

The safety thermostat turns on:

Manually reactivate the thermostat. Turn on the machine and check the oil temperature of the machine in continuous operation. The safety thermostat is calibrated to be activated in a range included between 211 °C and 230 °C.

Check the trigger temperature of the thermostat with an immersion thermometer.

If the thermostat is activated at a lower temperature, it must be replaced. If the thermostat is activated at the foreseen temperature, the problem is caused by the valve (bulb or capillary).

Valve

The valve must never be tampered with.

Never replace or tamper the capillary and/or the bulb. The tampered valves will not be replaced under the warranty.

The safety thermostat turns on:

After checking the oil temperature, replace the valve.

The pilot flame does not remain lit:

If, after having replaced the thermocouple and created a jumper with the wires in correspondence with the safety thermostat, the problem is still present, it is due to the valve's electromagnet.

If the valve is still under warranty, replace it. If the warranty period has expired (24 months from the manufacture date of the valve), replace the electromagnet only.

Piezoelectrical ignition

The spark is not visible:

Visually check the good condition of the piezo (it must not be dirty with oil) and the small cable must not be cut or stripped. Moreover, make sure that it is connected to the frame by means of the cable and/or in contact with the panel. If the piezo and the cable are in good condition, replace the plug.



INFORMATION FOR USERS OF PROFESSIONAL APPLIANCES



Pursuant to Article 24 of Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014,

"The Implementation of EU Directive 2012/19 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)".

The crossed out wheelie bin on the appliance or its packaging indicates that the end-of-life product must be collected separately from other waste, in order to ensure proper treatment and recycling.

In particular, the separate collection of professional end-of-life appliances is organised and managed:

- a) directly by the user, if the appliance was placed on the market under past WEEE systems and the user decides to dispose of it without replacing it with another similar appliance with the same functions;
- b) by the manufacturer, i.e. the party who first introduced and commercialised in EU countries, or sold in EU countries, under its own brand, the new appliance that replaced the previous one, when, after making the decision to dispose of an end-of-life appliance placed on the market under past WEEE systems, the user purchases a similar appliance with the same functions. In this case, the user may ask the manufacturer collect the old appliance no later than 15 consecutive calendar days after the delivery of the new appliance;
- c) by the manufacturer, i.e. the party who first introduced and commercialised in EU countries, or sold in EU countries, under its own brand, the appliance, when the appliance was placed on the market under new WEEE systems.

The proper separate waste collection for the subsequent forwarding of the decommissioned product for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps prevent negative impact on the environment and health, and promotes the reuse and / or recycling of the materials that the appliance is made of.

The user's illegal disposal of the product will result in the application of sanctions set out in current regulations.

EN

WARRANTY CERTIFICATE

COMPANY NAME: _____

ADDRESS: _____

POSTAL CODE: _____ **TOWN:** _____

PROVINCE: _____ **INSTALLATION DATE:** _____

MODEL: _____

PART NUMBER: _____

ATTENTION!

The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies in this handbook due to typing or printing errors.

The manufacturer reserves the right to make any changes that may be required without altering the basic features of the product. The manufacturer declines all responsibility in the event that the instructions given in this handbook are not fully observed. The manufacturer declines all responsibility for any direct or indirect damage caused by incorrect installation, tampering, poor maintenance and negligent use.



Mode d'emploi

Dimensions	91
Données techniques	93
Instructions spécifiques	95

FR



FRITEUSES À GAZ - SÉRIE PLUS 600

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
GL8B	Friteuse à gaz à poser - 8 litres	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Friteuse à gaz sur meuble - 8 litres	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Friteuse à gaz à poser - 8+8 litres	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Friteuse à gaz sur meuble - 8+8 litres	mm 600x600x900 (1020)	A1

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE MACROS 700

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
GL10B	Friteuse à gaz à poser - 10 litres	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Friteuse à gaz sur meuble - 10 litres	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Friteuse à gaz sur meuble - 7+7 litres	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Friteuse à gaz à poser - 10+10 litres	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Friteuse à gaz sur meuble - 10+10 litres	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Friteuse à gaz sur meuble - 15 litres	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Friteuse à gaz sur meuble - 15+15 litres	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Friteuse à gaz sur meuble - 18 litres	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	Friteuse à gaz sur meuble - 18 litres	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	Friteuse à gaz sur meuble - 18+18 litres	mm 800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	Friteuse à gaz sur meuble - 18+18 litres	mm 800x700x900(1040)	A1
GL20M	Friteuse à gaz sur meuble - 20 litres	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Friteuse à gaz sur meuble - 20+20 litres	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Friteuse à gaz à poser - 25 litres	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Friteuse à gaz sur meuble - 25 litres	mm 800x700x900 (1040)	A1

FR

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE MAXIMA 900

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
9GL18MI	Friteuse à gaz sur meuble - 18 litres	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble - commandes électroniques - 18 litres	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Friteuse à gaz sur meuble - 18+18 litres	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble - commandes électroniques - 18+18 litres	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Friteuse à gaz sur meuble - 22 litres	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Friteuse à gaz sur meuble - 22+22 litres	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Friteuse à gaz sur meuble - commandes électroniques - 22 litres	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Friteuse à gaz sur meuble - commandes électroniques - 22+22 litres	mm 800x900x900 (1065)	A1



FRITEUSES À GAZ - SÉRIE S700

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
SGL18MI	Friteuse à gaz sur meuble – l. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Friteuse à gaz sur meuble – l. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Friteuse à gaz sur meuble – commandes Bflex l. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE S900

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
S9GL18MI	Friteuse à gaz sur meuble – l. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Friteuse à gaz sur meuble – l. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Friteuse à gaz sur meuble – l. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Friteuse à gaz sur meuble – l. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Friteuse à gaz sur meuble – commandes électroniques – l. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Friteuse à gaz sur meuble – commandes Bflex – l. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Friteuse à gaz sur meuble – commandes Bflex – l. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Friteuse à gaz sur meuble – commandes Bflex – l. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Friteuse à gaz sur meuble – commandes Bflex – l. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE LX 900 TOP

Appareil type	Description	Dim. : (LxPxH) Plan de travail (h totale)	Type
LX9GL18IEL	Friteuse à gaz suspendue – commandes électroniques – l. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Friteuse à gaz suspendue – commandes électroniques – l. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Friteuse à gaz suspendue – l. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Friteuse à gaz suspendue – l. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Friteuse à gaz suspendue – commandes Bflex – l. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Friteuse à gaz suspendue – commandes Bflex – l. 22	mm 400x900x580 (840)	A1



FRITEUSES À GAZ - SÉRIE PLUS 600

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale		Consommation GPL G30/31		Consommation Méthane G20		Air primaire pour combustion		Construction type	Puissance nominale électrique	kW	Tension de disposition	Câble type H07RNF section	Brûleur cylindrique	Brûleur tête ronde Droit	Brûleur tête ronde Gauche	Brûleur tête ovale	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	A1					mm Ø	Vac	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	13,2	A1	A1				1	3,30	1	3,30	1	3,30	
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	13,2	A1	A1				1	3,30	1	3,30	2	3,30	
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	26,4	A1	A1				2	3,30	2	3,30	2	3,30	
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	26,4	A1	A1				2	3,30	2	3,30			

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE MACROS 700

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale		Consommation GPL G30/31		Consommation Méthane G20		Air primaire pour combustion		Construction type	Puissance nominale électrique	kW	Tension de disposition	Câble type H07RNF section	Brûleur cylindrique	Brûleur tête ronde Droit	Brûleur tête ronde Gauche	Brûleur tête ovale	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	A1					mm Ø	Vac	n°	kW	n°	kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	13,8	A1	A1				1	3,45	1	3,45	1	3,45	
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	13,8	A1	A1				1	3,45	1	3,45	2	4,60	
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	18,4	A1	A1				2	3,45	2	3,45	2	3,45	
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	27,6	A1	A1				2	3,45	2	3,45	3	4,23	
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	27,6	A1	A1				2	3,45	2	3,45	6	4,23	
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	25,4	A1	A1				2	3,45	2	3,45	3	4,23	
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	50,8	A1	A1				2	3,45	2	3,45	6	4,23	
GL18M / GL18M+L-E	14	1,1	1,5	1,72	32	32	A1	A1				2	3,45	2	3,45	3	5,50	
GL18+18M+L-E / GL18+18M+L-E	28	2,2	3	3,44	56	56	A1	A1				4	4,38	4	4,38	6	5,50	
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	33	A1	A1				4	4,38	4	4,38			
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	66	A1	A1				4	4,38	4	4,38			
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	35	A1	A1				4	4,38	4	4,38			
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	35	A1	A1				4	4,38	4	4,38			

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE S700

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale		Consommation GPL G30/31		Consommation Méthane G20		Air primaire pour combustion		Construction type	Puissance nominale électrique	kW	Tension de disposition	Câble type H07RNF section	Brûleur cylindrique	Brûleur tête ronde Droit	Brûleur tête ronde Gauche	Brûleur tête ovale	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	A1					mm Ø	Vac	n°	kW	n°	kW
SGL18M / SGL18M+L-E / SGL18M+L-E	14	1,1	1,5	1,72	28	28	A1	0,1				2	7					
SGL18M+L-E / SGL18M+L-E	28	2,2	3,0	3,44	56	56	A1	0,1				4	7					

FR



FR

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE 900

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale kW	Consommation GPL G30/31 kg/h	Consommation Méthane G20 m ³ /h	Construction type	Puissance nominale électrique kW	Tension de disposition V _{AC}	Câble type HO7RNF section mm Ø	Brûleur cylindrique kW	Brûleur tête ronde droit kW	Brûleur tête ronde gauche kW	Brûleur tête ovale kW
9GL18MI - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	0,1						
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	0,1						
9GL22MI	20	1,56	2,12	2,46	0,1	230 - 240	3x1,5				
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	0,1	230 - 240	3x1,5				

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE 900 "S"

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale kW	Consommation GPL G30/31 kg/h	Consommation Méthane G20 m ³ /h	Construction type	Puissance nominale électrique kW	Tension de disposition V _{AC}	Câble type HO7RNF section mm Ø	Brûleur cylindrique kW	Brûleur tête ronde droit kW	Brûleur tête ronde gauche kW	Brûleur tête ovale kW
S9GL18MI - S9GL18MIEL - S9GL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
S9GL18+18MI - S9GL18+18MIEL - S9GL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	0,1						
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	0,1						
S9GL22MI - S9GL22MIF	20	1,56	2,12	2,46	0,1	230 - 240	3x1,5				
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIF	40	3,12	4,24	4,92	0,1	230 - 240	3x1,5				

FRITEUSES À GAZ - SÉRIE TOP 900 "LX"

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale kW	Consommation GPL G30/31 kg/h	Consommation Méthane G20 m ³ /h	Construction type	Puissance nominale électrique kW	Tension de disposition V _{AC}	Câble type HO7RNF section mm Ø	Brûleur cylindrique kW	Brûleur tête ronde droit kW	Brûleur tête ronde gauche kW	Brûleur tête ovale kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	0,1						
LX9GL22I - LX9GL22IBF	20	1,56	2,12	2,46	0,1	230 - 240	3x1,5				
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	0,1						



INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES



ATTENTION !

Les figures indiquées dans les chapitres "AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX", "INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES À GAZ" et "INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES ÉLECTRIQUES" se trouvent sur les premières pages de ce mode d'emploi.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Structure robuste en acier, avec 4 pieds d'appui réglables en hauteur. Carrosserie externe en acier au chrome nickel 18/10. Le chauffage est effectué par le biais de brûleurs en acier chromé tubulaire, résistants aux sollicitations d'origine thermique ou mécanique. Il est possible de régler la température en intervenant sur la vanne et sur les dispositifs de sécurité.

DISPOSITION

Emplacement de l'installation

Il est conseillé d'installer l'appareil dans un local bien aéré et de le placer si possible sous une hotte aspirante. Il est possible de monter l'appareil tout seul ou bien de le placer à côté d'autres équipements. Il faut dans tous les cas prévoir une distance de 150 mm pour les parois latérales et de 150 mm pour la paroi arrière si l'appareil se trouve à proximité de parois réalisées en matériau inflammable. Si l'il n'est pas possible de respecter ces distances, prendre des mesures de sécurité adéquates contre d'éventuelles surchauffes, en recouvrant par exemple les surfaces d'installation avec des carreaux, ou en installant des protections antiradiations. Positionner les appareils sur une table ou sur un plan en matériau non inflammable. Avant d'effectuer le raccordement, il faut vérifier sur la plaque technique de l'appareil que ce dernier est prédisposé et adapté au type de gaz disponible. Si l'appareil fonctionne avec un autre type de gaz, consulter le paragraphe "Fonctionnement avec d'autres types de gaz".

Dispositions de la loi, réglementations techniques et directives

En prévision du montage, respecter les dispositions suivantes:

- normes UNI CIG 8723
- les réglementations sur les bâtiments et les dispositions locales anti-incendie ;
- les normes anti-accidents en vigueur ;
- les dispositions de l'Organisme de Distribution du Gaz ;
- les dispositions CEI en vigueur ;
- les dispositions des pompiers.

MISE EN SERVICE

Le montage, l'installation et la maintenance doivent être

effectués par des entreprises autorisées par l'Organisme de Distribution du Gaz local conformément aux normes en vigueur.

Procédures d'installation

Pour une mise à niveau correcte de l'appareil, intervenir sur les pieds d'appui réglables en hauteur.

Branchements gaz

Le raccordement de l'embout de 1/2" G prévu sur l'appareil peut être fixe ou bien démontable moyennant un robinet conforme à la norme. Si l'on utilise des conduites flexibles, elles devront être en acier inoxydable et conformes à la norme. Une fois le raccordement terminé, vérifier son étanchéité en utilisant un vaporisateur de détection des fuites prévu à cet effet.

Évacuation des produits de combustion

Les appareils doivent être placés dans des locaux adaptés à l'évacuation des produits de combustion conformément aux normes d'installation. Les appareils sont considérés (voir tableau "DONNÉES TECHNIQUES") comme :

Appareils à gaz du type "A1"

Il ne sont pas prévus pour être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion. Ces appareils doivent évacuer les produits de la combustion dans des hottes ou des dispositifs similaires, raccordés à une cheminée ayant une efficacité certaine ou bien directement à l'extérieur. À défaut, il est permis d'employer un aspirateur à air raccordé directement à l'extérieur, d'une puissance non inférieure à celle qui est requise, voir tableau "DONNÉES TECHNIQUES", à laquelle on ajoute l'échange d'air nécessaire au bien-être des opérateurs.

Branchements électriques

Avant de brancher l'appareil au réseau vérifier que :

- La tension de réseau correspond aux valeurs indiquées sur la plaquette.
- La mise à la terre est efficace.
- Le câble de branchement est adapté à la puissance absorbée par l'appareil.

Prévoir aussi en amont de l'appareil un dispositif avec une ouverture des contacts de 3 mm minimum permettant de débrancher l'appareil de façon omnipolaire.

Pour ce faire, des interrupteurs de sécurité peuvent être nécessaires. L'interrupteur omnipolaire doit être positionné

FR



près de l'appareil, il doit être homologué et avoir une section adaptée à l'appareil.

Le câble doit être au moins de type H07 RN-F.

Le câble de mise à la terre JAUNE-VERT ne doit pas être interrompu.

Équipotential

L'appareil doit être branché à un système équipotential. La borne prévue est positionnée près de l'entrée du câble. Elle comporte l'étiquette



MISE EN SERVICE

Opérations préliminaires à la mise en service

Avant la mise en service, il est conseillé d'enlever le revêtement adhésif de protection. Ensuite, nettoyer soigneusement la surface de travail et les parties externes avec de l'eau tiède et du détergent en utilisant un chiffon humidifié, puis essuyer avec un chiffon propre.

Mise en fonctionnement

Avant la mise en fonctionnement, il est recommandé de vérifier que les caractéristiques de l'appareil (catégorie et type de gaz employé) correspondent à la famille et au groupe de gaz disponibles sur place. Dans le cas contraire, effectuer le passage à la famille de gaz requise ou bien l'adaptation au groupe de gaz requis (voir paragraphe "Fonctionnement avec d'autres types de gaz"). Pour la mise en service, suivre les instructions d'emploi.

Vérification de la puissance

Utiliser les buses destinées à la puissance nominale se trouvant sur l'appareil.

La puissance peut être de deux types :

- nominale, indiquée sur la plaque des caractéristiques de l'appareil ;
- réduite.

Les buses sont mentionnées dans le tableau BRÛLEURS.

La pression d'alimentation en gaz doit se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau des brûleurs.

En-dehors des valeurs de pression citées, il n'est pas possible de faire fonctionner les appareils. Si l'on désire un contrôle supplémentaire de la puissance, il est possible de l'effectuer au moyen d'un compteur en utilisant la "méthode volumétrique". En général, il suffit toutefois de vérifier que les buses fonctionnent correctement.

Contrôle de la pression d'entrée (fig. 1)

La pression d'entrée doit être mesurée à l'aide d'un manomètre (précision min. 0,1 mbar). Enlever la vis (A) de la prise de pression et raccorder le manomètre : après avoir pris la mesure, revisser hermétiquement la vis (A).

IMPORTANT : Le contrôle de la pression doit être effectué une fois que tous les équipements à gaz sont raccordés et fonctionnent.

Contrôle de la puissance selon la méthode volumétrique.

À l'aide d'un compteur à gaz et d'un chronomètre, il est possible de mesurer la consommation de gaz dans l'unité

de temps. Cette valeur sera comparée avec la valeur E ainsi calculée

$$E = \frac{\text{Puissance du brûleur}}{\text{Pouvoir calorifique du gaz}}$$

Il est important que la mesure de la puissance soit effectuée lorsque l'appareil est en inertie. Les puissances du brûleur, nominale et réduite, calculées selon la valeur de pression nominale, s'obtiennent en consultant le tableau "BRÛLEURS". La valeur du pouvoir calorifique du gaz peut être requise à l'organisme de distribution du gaz local.

Contrôle du fonctionnement

Vérifier que le type de buses utilisées correspond à celles qui sont prévues dans le tableau BRÛLEURS. Contrôler que le réducteur de pression utilisé a un débit supérieur à la somme des débits de consommation de tous les équipements raccordés. Contrôler que les tuyaux d'adduction du gaz sont adéquats.

Contrôle de la veilleuse

Pour un réglage correct, la veilleuse doit entourer complètement le thermocouple ; dans le cas contraire, contrôler que la buse est correcte par rapport au type de gaz.

Réglage de l'air primaire (fig. 2/3/4)

Le réglage est effectué par le biais du tube Venturi en réglant le niveau "X" indiqué dans le tableau BRÛLEURS et en vérifiant l'aspect de la flamme qui doit être homogène, bien aérée et non bruyante.

Contrôle des fonctions

- Mettre l'appareil en service.
- Vérifier l'étanchéité des tuyaux du gaz.
- Contrôler la flamme du brûleur, même au minimum.

Recommandations pour l'opérateur

- Expliquer et montrer à l'usager le fonctionnement et l'utilisation de l'appareil selon les instructions et lui remettre le manuel d'instructions.
- Informer l'opérateur que tous les travaux de restructuration ou de modification du bâtiment susceptibles d'endommager l'alimentation d'air pour la combustion entraînent une nouvelle vérification des fonctions de l'appareil.

Fonctionnement avec d'autres types de gaz

Pour passer à un autre type de gaz, il faut utiliser des buses adaptées au brûleur comme indiqué dans le tableau BRÛLEURS. La dimension du diamètre est exprimée en centièmes de mm et elle est indiquée sur chaque buse. Pour les modèles dotés d'un régulateur de pression (R), il faut vérifier et régler également la pression de sortie. Après avoir changé les buses, vérifier toutes les fonctions de l'appareil comme décrit dans le paragraphe "MISE EN SERVICE" et changer le type de gaz indiqué sur la plaquette technique de l'appareil.

Réglage de la pression en sortie modèles "/R"



Pour accéder à la vis de réglage, enlever le couvercle "C" (voir fig. 9) en dévissant la vis "D" et en faisant levier avec un tournevis adapté à la fissure "E". Brancher un manomètre à la prise de pression en sortie "B (outlet)" et en se rapportant au tableau "BRÛLEURS", régler la valeur de la pression en sortie à l'aide d'un tournevis adapté sur la vis "F".

Remplacement des buses des brûleurs

POUR LES MODÈLES 8, 10, 18 et 30 LITRES

Enlever le tableau de bord en dévissant les vis à vue positionnées sur le bord inférieur ou sur la face avant, puis retirer les buses à vue et les remplacer par celles qui sont adaptées conformément au tableau BRÛLEURS. Veiller à récupérer et à assembler la garniture d'étanchéité lorsqu'elle est prévue.

POUR LES MODÈLES 7, 15, 20 et 22 LITRES

Les buses sont accessibles en ouvrant les portes de l'armoire. Les dévisser et les remplacer par celles qui sont adaptées conformément au tableau BRÛLEURS. Veiller à récupérer et à assembler la garniture d'étanchéité lorsqu'elle est prévue.

Réglage de la veilleuse (fig. 11)

La veilleuse est à buses et à air fixe. La seule opération nécessaire est le remplacement des buses selon le type de gaz en suivant les instructions suivantes :

- Retirer le panneau de bord en dévissant les vis de fixation (où il est nécessaire).
- Dévisser l'écrou presse-bicone (n. 14) et enlever le bicone (n. 15) et la buse pilote (n. 16).
- Remplacer la buse pilote par la buse appropriée d'après le tableau BRÛLEURS.
- Après avoir remplacé la buse pilote, revisser l'écrou presse-bicone (n. 14) et le bicone correspondant (n. 15).

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

Vanne de sécurité : une vanne avec thermocouple permet d'interrompre le flux de gaz au brûleur principal en cas d'extinction de la veilleuse. Pour rétablir le fonctionnement il est nécessaire de répéter les opérations relatives à l'allumage du dispositif pilote.

Thermostat de sécurité : il est activé lorsque le flux du gaz est fermé en cas de pannes graves. Il fonctionne par redémarrage manuel et pour le rétablir il est nécessaire de dévisser l'écrou (n. 7) (fig. 7-8). Si le thermostat s'active, contacter l'assistance.

MAINTENANCE

La conception des appareils demande peu de travaux de maintenance. Cependant il est conseillé à l'utilisateur de souscrire un contrat d'assistance pour faire contrôler les appareils au moins une fois par an par le personnel spécialisé de notre service d'assistance ou par un technicien spécialisé.

Avvertisements

Dans les friteuses qui en sont pourvues, il est nécessaire de faire contrôler périodiquement le système d'étanchéité de l'huile des cuves sur les thermostats. Un raccord correctement serré permet en effet d'éviter d'éventuelles pertes d'huile qui pourraient causer des problèmes sur le long terme.

REEMPLACEMENT DES COMPOSANTS (PIÈCES DE RECHANGE)

N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE FOURNIES PAR LE FABRIQUANT. Le remplacement des pièces ne doit être effectué que par du personnel autorisé!

Pour certains modèles il suffit d'enlever le tableau de bord en dévissant les vis à vue positionnées sur le bord inférieur ou sur la face avant pour accéder aux parties à remplacer, pour d'autres modèles il suffit d'ouvrir la porte inférieure.

ATTENTION: vidanger la cuve avant d'enlever le tableau de bord et avant de remplacer les composants.

Vanne du gaz : Tous les raccordements sont à vue. Avec des clés adaptées, dévisser les raccordements d'entrée du gaz, de sortie du gaz, de la veilleuse et du thermocouple. Dévisser les deux vis de fixation sur le panneau latéral, puis effectuer le remplacement. Insérer bien à fond le bulbe.

Thermostat de sécurité : Débrancher les fastons du thermocouple. Dévisser l'écrou de couverture, dévisser l'écrou de fixation et le remplacer.

Pendant le branchement des fastons, vérifier que le contact est correct. Vérifier que le bulbe du thermostat est bien inséré dans son siège.

Brûleur : Le brûleur est fixé à la rampe avec deux vis à vue et un écrou. Les dévisser, le remplacer et visser solidement.

Thermocouple-Bougie d'allumage : Pour faciliter le remplacement de ces deux composants, il est conseillé de dévisser les deux vis qui fixent le support pilote. Effectuer le remplacement en dévissant les vis de serrage.

Après avoir effectué le remplacement, remonter le tableau de bord et les autres pièces dans le bon ordre.

AVERTISSEMENT

Après avoir effectué le remplacement des pièces d'alimentation du gaz, vérifier l'étanchéité et les fonctions des différents éléments.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

MISE EN FONCTION

L'appareil est conçu pour l'utilisation professionnelle et il doit être utilisé par du personnel qualifié.

Il est conseillé à l'utilisateur de vérifier que l'installation de l'appareil a été effectuée de façon adaptée.

Le fabricant n'est pas responsable de dommages dérivant

FR



d'une installation incorrecte, d'une mauvaise maintenance et d'une utilisation non adaptée.

Avant de mettre en fonction l'appareil LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION CONTENUES DANS CE MANUEL, en faisant particulièrement attention aux normes relatives aux dispositifs de sécurité. Toujours fermer les robinets d'alimentation du gaz à la fin de l'utilisation surtout pendant les opérations de maintenance et de réparation.

Suivre attentivement les normes de cuisson, au moins pendant la première période d'utilisation, jusqu'à ce que la pratique et l'expérience permettent de choisir personnellement les temps et les températures.

Avant d'allumer le brûleur laver soigneusement les parties en contact avec l'huile de cuisson, comme indiqué dans le paragraphe nettoyage, puis remplir avec l'huile jusqu'à l'entaille de référence du bac (niveau) après avoir vérifié que le robinet d'évacuation est fermé.

ALLUMAGE

Les brûleurs sont alimentés par une vanne de sécurité, thermostatique.

Allumage du brûleur pilote (série 600) (fig. 7)

Appuyer sur la touche (3), attendre le temps nécessaire pour faire évacuer l'air des tuyaux, puis appuyer plusieurs fois sur la touche du piézoélectrique (2). Par le biais du trou sur le tableau de bord, vérifier que la veilleuse est allumée.

Appuyer sur la touche (3) pendant quelques secondes, puis la relâcher. Si la veilleuse s'éteint, répéter l'opération.

Allumage du brûleur pilote (série 700/900) (fig. 8)

Appuyer et tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position (★) (PILOT). Dans cette position, en appuyant sur la poignée, appuyer plusieurs fois sur la touche du piézoélectrique jusqu'à ce que la flamme pilote s'allume. Pour les modèles (/R), tourner encore la poignée pour activer le piézoélectrique. (voir la fig. 10). Relâcher la poignée au bout de 5 secondes et la mettre dans la position souhaitée. Si la flamme pilote s'éteint, répéter l'opération.

Allumage du brûleur pilote (GL18...SGL18...9GL18...S9GL18...LX9GL18...9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Tourner la poignée (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position (★). Dans cette position appuyer sur la poignée jusqu'à allumer la veilleuse. Relâcher la poignée au bout de 60 secondes et la tourner dans la position (●). Répéter l'opération si la veilleuse s'éteint.

Allumage des brûleurs principaux et réglage de la température

Pour allumer le brûleur principal tourner encore la poignée dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la température désirée. La vanne thermostat est caractérisée par les positions de 1 à 8 pour la Série 600 et de 1 à 7 pour la Série 700/900. Les valeurs indicatives de la

température pour chaque position sont les suivantes.

Vanne 8 positions

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Température	Éteint	110	121	133	145	156	168	179	190

Vanne 7 positions

Position	0	1	2	3	4	5	6	7
Température	Éteint	115	130	143	157	171	180	190

Allumage des brûleurs principaux et réglage de la température (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Pour allumer les brûleurs principaux tourner la poignée du thermostat positionnée sur le tableau de bord jusqu'à la valeur de température désirée.

Modèles 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Pour allumer les brûleurs principaux, mettre le bouton sur la position (●) et programmer la température souhaitée.

EXTINCTION

Extinction pendant le fonctionnement normal (fig. 6-7)

Extinction (SÉRIE 600). Pour éteindre les brûleurs principaux, tourner la poignée (1) sur la position (●) dans cette position la veilleuse est allumée. Pour éteindre complètement tout l'appareil, appuyer sur la touche d'extinction (●) (4).

Avant d'effectuer un nouvel allumage, attendre environ 1 minute afin que la vanne se débloque.

Extinction (SÉRIE 700/900). Pour éteindre les brûleurs principaux, tourner la poignée (1) sur la position (●) dans cette position seule la veilleuse est allumée. Pour éteindre complètement tout l'appareil, tourner la poignée sur la position (●).

EXTINCTION (commandes électroniques) Pour éteindre les brûleurs principaux, tourner la poignée (1) sur la position (●) dans cette position seule la veilleuse est allumée. Pour éteindre complètement tout l'appareil, tourner la poignée sur la position (●), appuyer sur la touche START/STOP sur le contrôleur électronique.

Extinction (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). Pour éteindre les brûleurs principaux, tourner la poignée du thermostat positionnée sur le tableau de bord jusqu'à la valeur zéro, tourner la poignée (1) jusqu'à la position (●) dans cette position seule la veilleuse est allumée. Pour éteindre complètement l'appareil tourner la poignée (1) jusqu'à la position (●).

Modèles 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Pour éteindre les brûleurs principaux, mettre le bouton sur la position (●). Pour éteindre la flamme pilote, mettre le bouton sur la position (●).



Extinction en cas de panne

En cas de panne, fermer l'alimentation du gaz à l'appareil.

Comportement en cas de panne et d'interruption prolongée du fonctionnement

Si l'appareil doit rester inactif pendant un certain temps ou en cas de panne ou de fonctionnement irrégulier, fermer le robinet de raccordement au réseau du gaz situé à l'extérieur de l'appareil. Après avoir effectué toutes les opérations de nettoyage, les surfaces en acier inoxydable, bien séchées, doivent être protégées avec des produits qui se trouvent normalement dans le commerce, afin de lutter contre les phénomènes de corrosion. En cas de panne, s'adresser au service d'assistance.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Réglage de la température de cuisson (voir la fig. 12)

Lorsque la friteuse est éteinte et le câble d'alimentation branché au secteur, l'écran "A" affiche la température de l'huile dans la cuve.

Appuyer légèrement sur les flèches (B) pour augmenter ou diminuer la température de cuisson.

L'écran affichera la température sélectionnée et un signal sonore confirmera que le réglage a été enregistré.

À la fin de l'opération, l'écran affichera encore la température dans la cuve.

Le réglage de la température de cuisson peut être effectué lorsque la friteuse est éteinte ou en fonction.

Lors du réglage d'une température plus basse que celle présente dans la cuve, attendre que l'huile refroidisse.

Allumage et extinction (voir la fig. 12)

La friteuse est dotée d'un dispositif d'allumage électrique de la flamme pilote, vérifier que la friteuse est branchée correctement au secteur.

Appuyer et tourner la poignée de la vanne en position d'allumage *, maintenir appuyé pour allumer la flamme pilote et avant de relâcher la poignée, attendre le chauffage du thermocouple pendant quelques secondes. Appuyer et tourner la poignée en position de fonctionnement , puis pour allumer la friteuse, appuyer sur la touche de démarrage "C" pendant quelques secondes, la Led verte "D" commence à clignoter et les brûleurs s'allument.

Lorsque la température fixée est atteinte, un signal sonore est émis et la friteuse passera en mode de maintien de la température et exécutera des allumages et des extinctions continues pour que la température de l'huile reste constante.

Chaque fois que la friteuse atteint la température fixée, un signal sonore est émis.

Pour éteindre la friteuse, appuyer sur la touche "C" pendant quelques secondes, les brûleurs s'éteignent et la Led verte "D" arrête de clignoter.

Seule la flamme pilote est allumée et l'écran "A" affichera la température de l'huile à l'intérieur de la cuve.

Pour éteindre la flamme pilote, appuyer et placer la poignée de la vanne sur .

Fonction MELTING (voir la fig. 12)

La fonction melting permet de chauffer l'huile sans

augmentations brusques de température grâce au fonctionnement de la friteuse en mode cyclique.

Cette fonction est utilisée principalement lorsqu'il fait froid, quand l'huile tend à se solidifier ou en cas d'utilisation de graisse végétale.

Grâce au fonctionnement par intermittence, la friteuse dissout la graisse utilisée pour la friture sans la brûler.

Pour activer la fonction melting, appuyer sur la touche "E" pendant quelques secondes, la led rouge "F" commence à clignoter, la friteuse commence à fonctionner en mode cyclique jusqu'à atteindre la température de 100 °C. Ensuite, la friteuse passe automatiquement en mode de fonctionnement continu en amenant la température de l'huile à la valeur réglée.

La fonction melting peut être activée et désactivée à tout moment en appuyant sur la touche "E" pendant quelques minutes.

Si la fonction melting est activée avant d'allumer la friteuse, lorsque la température atteint 100 °C, la friteuse passera automatiquement en mode de maintien de la température constante à 100 °C.

Pour revenir au fonctionnement continu, appuyer sur les flèches "B"; à ce stade, la friteuse commencera à chauffer l'huile jusqu'à atteindre la température fixée

FR

FONCTIONNEMENT DES MODÈLES BFLEX (voir la fig. 13)

Allumage, réglage et extinction

Lorsque la friteuse est éteinte, avec le câble d'alimentation branché au secteur, l'écran « A » indique la valeur « OFF ». La friteuse est équipée d'un allumage électrique de la flamme pilote, appuyer et tourner le bouton de la valve jusqu'à la position d'allumage (fig. 8), appuyer pour allumer la flamme pilote et avant de relâcher le bouton, attendre quelques secondes que le thermocouple se réchauffe. Appuyer et tourner le bouton jusqu'à la position de fonctionnement .

Pour allumer la friteuse, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton « B » jusqu'à l'émission d'un signal sonore, la température par défaut de 190 ° apparait sur l'écran et « °C » clignote.

Pour modifier la température de cuisson, appuyer rapidement sur le bouton « B » et le tourner. Lorsque l'écran affiche la température souhaitée, appuyer de nouveau sur le bouton « B » pour mémoriser la nouvelle valeur.

Une fois la température atteinte, la friteuse émettra un signal sonore et « °C » restera fixe. À ce stade, elle passera en mode de conservation de la température et exécutera des allumages et des extinctions continus pour maintenir la température de l'huile constante.

Un signal sonore sera émis chaque fois que la friteuse atteindra la température programmée.

Pour éteindre la friteuse, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton « B », l'écran « A » affichera la mention « HOT » tant que l'huile reste au-dessus de 60 °C, et « OFF » en dessous. Pour éteindre la flamme pilote, appuyer et placer le bouton de la vanne dans la position .

Fonction MELTING (voir la fig. 13)



La fonction melting permet de réchauffer l'huile sans augmentations brusques de température, en faisant marcher la friteuse de façon cyclique.

Cette fonction est utilisée surtout durant les mois froids lorsque l'huile a tendance à se solidifier ou en cas d'utilisation de graisse végétale pour la friture.

En fonctionnant par intermittence, la friteuse dissout la graisse utilisée pour la friture, sans risquer de la brûler.

Pour activer la fonction melting, appuyer rapidement sur « D », la led « F » s'allume et l'écran indiquera automatiquement 100 °C, la friteuse commencera à fonctionner de façon cyclique jusqu'à atteindre la température de 100 °C, après quoi la friteuse passera automatiquement à l'état de conservation qui maintiendra la température de l'huile à 100 °C.

La fonction melting peut être activée et désactivée à tout moment en appuyant rapidement sur le bouton « D ».

En cas d'activation de la fonction melting lorsque l'huile est à une température supérieure à 100 °C, la friteuse atteindra le refroidissement de l'huile jusqu'à 100 °C, puis passera automatiquement à l'état de conservation qui maintiendra la température de l'huile à 100 °C.

Attention

L'appareil est doté d'un système de refroidissement situé derrière le panneau de commande : contrôler périodiquement le fonctionnement du ventilateur et nettoyer l'éventuelle poussière.

SOIN DE L'APPAREIL

Avertissements et conseils

Le niveau de l'huile doit être toujours maintenu entre les niveaux maximum et minimum. Ne jamais allumer la friteuse si le niveau de l'huile n'est pas correct.

Changer l'huile fréquemment : ne pas continuer à utiliser l'huile lorsque sa couleur est sombre et sa viscosité augmente. Ne jamais charger le panier à plus de 50% de sa capacité : cela permettra d'effectuer des cuissons rapides et garantira la sécurité de l'utilisation.

Lorsque le panier est introduit dans le bac, de la mousse se forme à cause de l'émulsion entre l'huile chaude et l'eau contenue dans les nourritures.

Si la mousse est très abondante, soulever le panier et le submerger encore une fois pour faire disparaître la mousse.

Pendant la friture des nourritures, des particules se détachent; les plus grosses parties se déposent sur la grille et les plus petites sur le fond, dans la zone froide.

Dans le but d'éviter que ces dépôts restent en circulation et brûlent, il est donc nécessaire de les faire évacuer périodiquement. L'opération de purge doit être effectuée avec l'huile froide et après avoir laissé décanter les résidus.

Avertissement pour l'utilisation de graisses solides (saindoux)

Si le saindoux est utilisé comme moyen de friture, des situations de danger peuvent se vérifier à cause de la surchauffe du saindoux et de la cuve de friture. Dissoudre le saindoux graduellement selon les modalités indiquées ci-dessous :

Enlever le panier, le filet de la cuve et introduire le saindoux. Faire fonctionner l'appareil dans la position de puissance maximum pendant environ une minute, puis le remettre dans la position pilote.

Le saindoux en contact avec les tuyaux chauds commencera à se dissoudre.

Attendre quelques minutes pour garantir la fonte graduelle sans surchauffes. Remettre l'appareil dans la position maximum pendant une autre minute et revenir dans la position pilote.

À ce stade, les tuyaux sont suffisamment chauds, attendre que le saindoux devienne complètement liquide et réintroduire le filet de la cuve et le panier. Lorsque le saindoux sera complètement liquide et suffisant, la friteuse fonctionnera correctement.

Avertissements relatifs à l'utilisation de l'huile chaude

Il est interdit d'adopter tout comportement menant à :

- Une surchauffe de l'huile.
- L'utilisation inappropriée de la friteuse.
- Le remplacement de l'huile lorsque la friteuse est chaude.
- L'utilisation de solvants inflammables pour le nettoyage.
- Le remplissage incorrect de la cuve (au-dessus ou en dessous du niveau).
- L'introduction de nourriture humide non égouttée ou d'eau dans l'huile chaude.

Purge des sédiments

Après avoir laissé décanter et lorsque l'huile est froide, extraire le filet avec les poignées en veillant à ce qu'il soit bien horizontal et à le manœuvrer lentement de façon à retenir tous les plus gros sédiments qui se sont déposés.

a) Pour les modèles à appui (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Avant d'ouvrir le robinet d'évacuation (6), introduire le tuyau (15) dans le trou (5) comme indiqué sur la figure.

Après avoir positionné un bassin ou un seau métallique d'une capacité* d'eau moins 12 litres sous le tuyau d'évacuation, ouvrir le levier (6) après avoir soulevé le pivot (14).

Une fois l'évacuation terminée, fermer le robinet en tournant le levier (6) et enlever le tuyau (15), en manœuvrant au contraire.

b) Pour les modèles avec meuble (fig. 6) Vérifier que le bassin (9) fourni est inséré sous le tuyau d'évacuation (8) puis tourner la vanne papillon du tuyau d'évacuation qui ouvrira le robinet.

Mises en garde concernant l'évacuation et le filtrage de l'huile

- Laisser l'huile refroidir avant de la filtrer ou de l'évacuer dans la cuve de récolte.
- Il est conseillé de vider la cuve pleine d'huile en plusieurs fois.
- Il est conseillé de manipuler prudemment la cuve contenant l'huile.



NETTOYAGE

Attention !

- Ne jamais nettoyer l'appareil avant qu'il ne se soit refroidi.
- En cas d'appareils à alimentation électrique, intervenir sur l'interrupteur sectionneur pour couper l'alimentation électrique.

Le nettoyage quotidien soigné de l'appareil, effectué après avoir désactivé l'appareil, garantit son fonctionnement parfait et sa longue durée de vie.

Les surfaces en acier doivent être nettoyées avec du liquide vaisselle dilué dans de l'eau très chaude en utilisant un chiffon doux ; pour la saleté plus résistante, utiliser de l'alcool éthylique, de l'acétone ou un autre solvant non halogéné ; **ne pas utiliser de détergents en poudre abrasifs ou de substances corrosives telles que l'acide chlorhydrique / muriatique ou sulfurique. L'utilisation d'acides peut compromettre la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil.**

Ne pas utiliser de brosses, de pailles de fer ou de disques abrasifs en d'autres métaux ou alliages qui pourraient laisser des traces de rouille par contamination.

Pour cette même raison, éviter le contact avec des objets en fer.

Attention aux pailles de fer ou aux brosses en acier inoxydable qui, même si elles ne contaminent pas les surfaces, peuvent provoquer des rayures dangereuses.

Si la saleté est très importante, ne jamais utiliser de papier de verre ou émeri ; nous conseillons au contraire d'utiliser une éponge synthétique (par exemple Scotchbrite).

Éviter aussi d'utiliser des substances pour nettoyer l'argent et faire attention aux vapeurs d'acide chlorhydrique ou sulfurique provenant par exemple du lavage des planchers. Ne pas diriger de jets d'eau directs sur l'appareil pour ne pas l'endommager.

Après le nettoyage, rincer avec de l'eau propre et essuyer soigneusement avec un chiffon.

Après avoir effectué toutes les opérations de nettoyage, les surfaces en acier inoxydable, bien séchées, doivent être protégées avec des produits qui se trouvent normalement dans le commerce, permettant de protéger contre les phénomènes de corrosion.

AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR AUTORISÉ ANOMALIES

THERMOCOUPLE

La veilleuse ne reste pas allumée :
remplacer le thermocouple

Thermostat de sécurité

La veilleuse ne reste pas allumée :

Si après avoir remplacé le thermocouple, la veilleuse ne reste pas allumée, connecter les fils au niveau du thermostat de sécurité.

Si le problème est résolu, remplacer le thermostat de sécurité. Le thermostat de sécurité est engagé.

Redémarrer le thermostat. Rallumer la machine et contrôler la température de l'huile avec la machine à régime.

Le thermostat de sécurité est taré pour intervenir dans l'intervalle compris entre 211 °C et 230 °C.

Vérifier par le biais du thermomètre à immersion la température de déclenchement du thermostat. S'il intervient à des températures inférieures, il doit être remplacé. Si au contraire il intervient à la température prévue le défaut vient de la vanne (bulbe ou capillaire).

Vanne

La vanne ne doit être manipulée pour aucune raison. Ne pas remplacer ni intervenir sur le capillaire et/ou sur le bulbe.

Le thermostat de sécurité intervient :

Après avoir vérifié la température de l'huile remplacer la vanne.

La veilleuse ne reste pas allumée :

Si après avoir remplacé le thermocouple et avoir connecté les fils au niveau du thermostat de sécurité, cette anomalie se présente encore, le problème est dû à l'électroaimant de la vanne.

Si la vanne est sous garantie : remplacer la vanne. Une fois les termes de garanties échus (24 mois à compter de la date de fabrication de la vanne) : remplacer l'électroaimant.

Allumage piézoélectrique

L'étincelle ne se voit pas :

Vérifier visuellement le bon état du piézoélectrique (il ne doit pas être sali par l'huile) et le câble ne doit pas être coupé ou dépoillé.

Vérifier aussi qu'il est branché à la carrosserie par le biais du câble et/ou en contact sur le tableau de bord.

Après avoir vérifié le bon état du piézoélectrique et du câble remplacer la bougie.

FR



INFORMATION POUR LES UTILISATEURS D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



Au sens de l'art. 24 du décret législatif n° 49 du 14 mars 2014

« Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ». Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix apposée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets pour qu'il puisse être traité et recyclé de manière appropriée. En particulier, la collecte séparée de cet équipement professionnel arrivé en fin de vie est organisée et gérée :

- a) directement par l'utilisateur, dans le cas où l'équipement a été mis sur le marché dans le cadre de l'ancienne réglementation DEEE et l'utilisateur décide lui-même de s'en défaire sans le remplacer par un autre équipement neuf équivalent destiné aux mêmes fonctions ;
- b) par le fabricant, à savoir l'entité qui a introduit et commercialisé la première dans un Pays de l'Union Européenne ou qui revend dans un Pays de l'Union Européenne sous sa marque l'équipement neuf qui a remplacé le précédent, dans le cas où, en même temps que la décision de se défaire de l'équipement en fin de vie qui a été mis sur le marché dans le cadre de l'ancienne réglementation DEEE, l'utilisateur effectue l'achat d'un produit de type équivalent destiné aux mêmes fonctions. Dans ce dernier cas, l'utilisateur peut demander au fabricant la reprise de cet équipement au plus tard dans les 15 jours qui suivent la livraison dudit équipement neuf ;
- c) par le fabricant, à savoir l'entité qui a introduit et commercialisé la première dans un Pays de l'Union Européenne ou qui revend dans un Pays de l'Union Européenne sous sa marque l'équipement, dans le cas où l'équipement a été mis sur le marché dans le cadre de la nouvelle réglementation DEEE.

FR

La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'équipement hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'équipement est composé.

L'élimination illégale du produit de la part de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions visées par la réglementation en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

SOCIÉTÉ: _____

ADRESSE: _____

CODE POSTAL : _____ **VILLE:** _____

PROVINCE: _____ **DATE D'INSTALLATION :** _____

MODÈLE _____

MATRICULE _____

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'imprécisions éventuelles contenues dans ce mode d'emploi, dues à des erreurs de transcription et/ou d'impression et il se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il juge utiles ou nécessaires, sans compromettre ses caractéristiques essentielles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes contenues dans ce mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects dérivant d'une installation incorrecte, de forçages, d'une mauvaise maintenance ou d'une utilisation inadéquate.



Bedienungshandbuch

Abmessungen	104
Technische Daten	106
Besondere Anleitungen	108

DE



GAS-FRITTEUSEN – SERIE PLUS 600

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (BxTxH) Arbeitstisch (H gesamt)	Typ
GL8B	Gas-Fritteuse, Tischmodell, 8 l	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 8 l	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Gas-Fritteuse, Tischmodell, 8+8 l	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 8+8 l	mm 600x600x900 (1020)	A1

GAS-FRITTEUSEN – SERIE MACROS 700

Apparecchio tipo	Descrizione	Abm.: (BxTxH) Arbeitstisch (H gesamt)	Tipo
GL10B	Gas-Fritteuse, Tischmodell, 10 l	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 10 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 7+7 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Gas-Fritteuse, Tischmodell, 10+10 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 10+10 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 15 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 15+15 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 20 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 20+20 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Gas-Fritteuse, Tischmodell, 25 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 25 l	mm 800x700x900 (1040)	A1

DE

GAS-FRITTEUSEN – SERIE MAXIMA 900

Unit type	Description	Dim.: (LxWxH) worktop (total H)	Type
9GL18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1



GAS-FRITTEUSEN – SERIE S700

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (LxTxH) Arbeitstisch (H insgesamt)	Typ
SGL18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18+18 L	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18+18 L	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Gas-Fritteuse, mit Möbel – Bflex Bedienelemente, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1

GAS-FRITTEUSEN – SERIE S900

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (LxTxH) Arbeitstisch (H insgesamt)	Typ
S9GL18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gas-Fritteuse, mit Möbel, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gas-Fritteuse, mit Möbel – elektronische Bedienelemente, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gas-Fritteuse, mit Möbel – Bflex Bedienelemente, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gas-Fritteuse, mit Möbel – Bflex Bedienelemente, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gas-Fritteuse, mit Möbel – Bflex Bedienelemente, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gas-Fritteuse, mit Möbel – Bflex Bedienelemente, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1

DE

GAS-FRITTEUSEN – SERIE LX900 TOP

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (LxTxH) Arbeitstisch (H insgesamt)	Typ
LX9GL18IEL	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung – elektronische Bedienelemente, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung – elektronische Bedienelemente, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung – Bflex Bedienelemente, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Gas-Fritteuse in freitragender Ausführung – Bflex Bedienelemente, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1



GASS-FRITTEUSEN - SERIE PLUS 600

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung kW	Flüssiggas-Verbrauch G30/31 kg/h	Methangas-Verbrauch G20 m³/h	Primäre Verbrennungsluft G25 m³/h	Bautyp	Strom-Nennleistung kW	Voreingestellte Spannung Vac	Kabel Typ H07RNF Durchstn. mm Ø	Zylindrischer Brenner n°	Runder Brenner RE n°	Runder Brenner LI n°	Ovaler Brenner n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	A1				2	3,30	2	3,30	
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	A1				2	3,30	2	3,30	

GAS-FRITTEUSEN - SERIE MACROS 700

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung kW	Flüssiggas-Verbrauch G30/31 kg/h	Methangas-Verbrauch G20 m³/h	Methangas-Verbrauch G25 m³/h	Primäre Verbrennungsluft G25 m³/h	Bautyp	Strom-Nennleistung kW	Voreingestellte Spannung Vac	Kabel Typ H07RNF Durchstn. mm Ø	Zylindrischer Brenner n°	Runder Brenner RE n°	Runder Brenner LI n°	Ovaler Brenner n°	kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1			1	3,45	1	3,45		
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1			1	3,45	1	3,45		
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1			2	3,45	2	3,45	2	4,60
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1			2	3,45	2	3,45		
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1			2	3,45	2	3,45		
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1			2	3,45	2	3,45		
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1			2	3,45	2	3,45		
GL18M+ GL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	32	A1			2	3,45	2	3,45		
GL18+18M+ - GL18+18M+E	28	2,2	3	3,44	56	A1			2	3,45	2	3,45		
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1			2	3,45	2	3,45		
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1			2	3,45	2	3,45		
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1			2	3,45	2	3,45		
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1			2	3,45	2	3,45		

GAS-FRITTEUSEN - SERIE S700

TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung kW	Flüssiggas-Verbrauch G30/31 kg/h	Methangas-Verbrauch G20 m³/h	Methangas-Verbrauch G25 m³/h	Primäre Verbrennungsluft G25 m³/h	Bautyp	Strom-Nennleistung kW	Voreingestellte Spannung Vac	Kabel Typ H07RNF Durchstn. mm Ø	Zylindrischer Brenner n°	Runder Brenner RE n°	Runder Brenner LI n°	Ovaler Brenner n°	kW
SGL18M+ - SGL18M+E - SGL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	2	7			
SGL18+18M+ - SGL18+18M+E	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	4	7			



GAS-FRITTEUSEN - SERIE MAXIMA 900

MODELL	Nennleistung		Flüssiggas-Verbrauch G30/31	Methangas-Verbrauch G20	Primäre Verbrennungsluft	Bautyp	Strom-Nennleistung	Voreingestellte Spannung	Kabeltyp H07RNF Durchschn.	Zylindrischer Brenner	Runder Brenner RE	Runder Brenner L	Ovaler Brenner	
	kW	kg/h								mm Ø	n°	kW	n°	kW
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1								
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					

GAS-FRITTEUSEN - SERIE 900 "S"

MODELL	Nennleistung		Flüssiggas-Verbrauch G30/31	Methangas-Verbrauch G20	Primäre Verbrennungsluft	Bautyp	Strom-Nennleistung	Voreingestellte Spannung	Kabeltyp H07RNF Durchschn.	Zylindrischer Brenner	Runder Brenner RE	Runder Brenner L	Ovaler Brenner	
	kW	kg/h								mm Ø	n°	kW	n°	kW
9SG18MI - 9SG18MEL - 9SG18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
9SG18+18MI - 9SG18+18MEL - 9SG18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
9SG122M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
9SG122MEL - 9SG122MBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
9SG122+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
9SG122+22MEL - 9SG122+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					

GAS-FRITTEUSEN - SERIE 900 "LX TOP"

MODELL	Nennleistung		Flüssiggas-Verbrauch G30/31	Methangas-Verbrauch G20	Primäre Verbrennungsluft	Bautyp	Strom-Nennleistung	Voreingestellte Spannung	Kabeltyp H07RNF Durchschn.	Zylindrischer Brenner	Runder Brenner RE	Runder Brenner L	Ovaler Brenner	
	kW	kg/h								mm Ø	n°	kW	n°	kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
LX9GL22I - LX9GL22IBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					
LX9GL22+22I - LX9GL22IBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					



BESONDERE ANLEITUNGEN



ACHTUNG!

Die Abbildungen, auf die in den Kapiteln „**ALLGEMEINE HINWEISE**“, „**ANLEITUNGEN FÜR GAS-MODELLE**“ und „**ANLEITUNGEN FÜR ELEKTRO-MODELLE**“ Bezug genommen wird, sind auf den ersten Seiten dieses Handbuchs abgedruckt.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Robuste Stahlstruktur mit 4 höhenverstellbaren Füßen. Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 18/10. Die Erhitzung erfolgt mit Hilfe von Rohrbrennern aus Chromstahl, die thermischen und mechanischen Belastungen gegenüber besonders beständig sind. Die Temperaturregelung geschieht über Ventile mit Sicherheitsvorrichtungen.

INSTALLATION

Montage, Installation und Wartung müssen in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften von Betrieben vorgenommen werden, die vom örtlichen Gasversorgungsunternehmen autorisiert sind.

Vorgehensweise bei der Installation

Stellen Sie unter Verwendung der höhenverstellbaren Füße eine absolut ebene Ausrichtung des Gerätes sicher.

VORBEREITUNG

DE

Installationsort

Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum aufgestellt werden, wenn möglich unter einer Abzugshaube. Es kann freistehend oder neben anderen Geräten montiert werden. Falls das Gerät in der Nähe von Wänden aus brennbarem Material positioniert werden soll, muss in jedem Falle sowohl für die Seitenwände als auch für die Rückwand ein Mindestabstand von 150 mm eingehalten werden.

Sollte es nicht möglich sein, die genannten Abstände einzuhalten, müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen gegen eine mögliche Überhitzung getroffen werden, z.B. durch Verkleidung der Anstellflächen mit Fliesen oder durch Installation von Strahlungsschutzvorrichtungen. Positionieren Sie die Geräte auf einem Tisch oder einer Oberfläche aus nicht brennbarem Material.

Vor Herstellen des Anschlusses muss auf dem technischen Kennschild geprüft werden, ob das Gerät auf die verfügbare Gasart eingestellt bzw. für diese geeignet ist. Sollte das Gerät mit einer anderen Gasart arbeiten, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Betrieb mit anderen Gasarten“ zu Rate.

Gasanschluss

Der Anschluss an den 1/2" G - Stutzen des Gerätes kann fix oder, bei Verwendung eines vorschriftsmäßigen Verbinders, abnehmbar ausgeführt werden. Sollen flexible Gasleitungen verwendet werden, müssen diese aus Edelstahl gefertigt sein und den Vorschriften entsprechen. Nach Beendigung des Anschlusses muss dieser mit Hilfe eines speziellen Lecksuchsprays auf Dichtigkeit geprüft werden.

Rauchabzug

Die Geräte müssen, unter Berücksichtigung der Installationsvorschriften, in für den Abzug der Verbrennungsprodukte geeigneten Räumen aufgestellt werden. Sie werden folgendermaßen klassifiziert (siehe Tabelle „TECHNISCHE DATEN“):

Gasgeräte Typ A1*

Nicht für den Anschluss an eine Abzugsleitung der Verbrennungsprodukte vorgesehen.

Bei diesen Geräten müssen die Verbrennungsprodukte über spezielle Abzugshauben oder ähnliche Vorrichtungen abgeleitet werden, die mit einem sicher arbeitenden Kamin oder direkt mit dem Außenbereich verbunden sind.

Falls dies nicht möglich ist, kann ein unmittelbar nach außen führender Luftabsauger verwendet werden. Sein Durchsatz muss mindestens dem in der Tabelle „TECHNISCHE DATEN“ geforderten Wert plus dem für das Wohlbefinden der Benutzer notwendigen Luftaustausch entsprechen.

Gesetzesvorschriften, technische Normen und Richtlinien

Bei der Installation müssen folgende Vorschriften berücksichtigt werden:

- die Normen UNI CIG 8723
- die lokalen Bauvorschriften und Feuerschutzbestimmungen
- die gültigen Unfallschutzzvorschriften
- die Bestimmungen des Gasversorgungsunternehmens (GVU)
- die gültigen CEI-Bestimmungen
- die Feuerwehrvorschriften

Elektrischer Anschluss

Vor Anschluss des Gerätes an das Netz stellen Sie bitte sicher, dass:

- die Netzspannung mit den Daten auf dem Kennschild übereinstimmt;
- eine wirksame Erdung vorhanden ist;
- das Anschlusskabel für die Leistungsaufnahme des



Gerätes geeignet ist.

Außerdem muss dem Gerät eine Vorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorgeschaltet werden, mit der es allpolig vom Stromnetz getrennt werden kann.

Zudiesem Zwecke können zum Beispiel Sicherheitsschalter verwendet werden.

Der allpolige Schalter muss sich in der Nähe des Gerätes befinden, typengeprüft sein und seine Dimensionierung muss für das Gerät geeignet sein.

Das Kabel muss mindestens vom Typ H07 RN-F sein.

Das GELB-GRÜNE Erdkabel darf auf keinen Fall unterbrochen werden.

Potentialausgleich

Das Gerät muss an ein System zum Potentialausgleich angeschlossen werden. Die hierfür vorgesehene Klemme befindet sich in der Nähe des Kabeleingangs und ist an dem Etikett erkennbar.



BETRIEBSBEREITSTELLUNG

Vorbereitende Maßnahmen für die Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme müssen die selbstklebenden Schutzfolien entfernt werden. Reinigen Sie die Arbeitsfläche und die externen Bereiche anschließend sorgfältig mit einem feuchten Lappen, mit lauwarmem Wasser und Reinigungsmittel, und reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme sollte geprüft werden, ob die Geräteausführung (Kategorie und eingestellt Gasart) mit der vor Ort verfügbaren Gasfamilie und Gasgruppe übereinstimmen. Falls dies nicht der Fall ist, muss eine Umstellung auf die erforderliche Gasfamilie oder eine Anpassung an die Gasgruppe vorgenommen werden (siehe Abschnitt "Betrieb mit anderen Gasarten"). Halten Sie sich während der Inbetriebnahme an die Bedienungsanleitung.

Überprüfung der Leistung

Die Geräte müssen mit Düsen für die am Gerät eingestellte Nennwärmeleistung betrieben werden.

Es existieren zwei Arten von Leistungen:

- Nennleistung (auf dem Kennschild des Gerätes angegeben)
- reduzierte Leistung

Die Düsen sind in der "BRENNER"-Tabelle angeführt.

Der Gasversorgungsdruck muss sich innerhalb der Werte befinden, die in der Brenntabelle angeführt sind.

Außerhalb der oben genannten Grenzwerte dürfen die Geräte nicht betrieben werden.

Wird eine zusätzliche Prüfung der Leistung gewünscht, kann diese mit einem Gaszähler mit Hilfe der sogenannten "volumetrischen Methode" vorgenommen werden.

In der Regel reicht es jedoch aus, die Düsen auf korrektes Funktionieren zu prüfen.

Prüfung des Eingangsdrucks (Abb. 1)

Der Eingangsdruck muss mit einem Manometer gemessen werden (Auflösung mindestens 0,1 mbar). Entfernen Sie die Schraube (A) des Anschlussdruckmessstutzens und schließen Sie das Manometer an. Nach erfolgter Messung muss die Schraube (A) wieder fest angezogen werden.

WICHTIG: zur Überprüfung des Drucks müssen alle Gasgeräte angeschlossen und in Betrieb sein.

Leistungskontrolle nach der volumetrischen Methode

Mit Hilfe eines Gaszählers und eines Zeitmessers kann der Gasverbrauch pro Zeiteinheit gemessen werden. Dieser Wert muss anschließend mit dem folgendermaßen errechneten Wert E verglichen werden:

$$E = \frac{\text{Brennerleistung}}{\text{Gasheizwert}}$$

Es ist wichtig, dass die Leistungsmessung des Geräts im Trägesheitszustand vorgenommen wird.

Die mit dem Wert des Nenndrucks berechneten Nenn- und reduzierten Brennerleistungen können der "BRENNER"-Tabelle entnommen werden. Der Gasheizwert kann beim örtlichen Gasversorgungsunternehmen erfragt werden.

DE

Betriebsprüfung

Prüfen Sie, ob die verwendeten Düsen mit den in der "BRENNER"-Tabelle angegebenen übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass der Durchsatz des eingesetzten Druckminderers über der Summe des Verbrauchs aller angeschlossenen Geräte liegt. Vergewissern Sie sich, dass eine geeignete Gaszuleitung verwendet wurde. **Kontrolle der Zündflamme**

Bei ordnungsgemäßer Einstellung muss die Flamme das Thermoelement umschließen und ein regelmäßiges Aussehen aufweisen. Sollte dies nicht der Fall sein prüfen Sie, ob die für die verwendete Gasart passende Düse eingesetzt wurde.

Kontrolle der Primär Luft (Abb. 2/3/4)

Die Einstellung erfolgt über das Venturi-Rohr, durch Veränderung des in der "BRENNER"-Tabelle angegebenen Wertes "X". Vergewissern Sie sich, dass die Flamme gleichmäßig aussieht, gut belüftet ist und geräuscharm brennt.

Funktionskontrolle

- Nehmen Sie das Gerät in Betrieb.
- Prüfen Sie die Dichtheit der Gasleitungen.
- Prüfen Sie die Brennerflamme und deren Kleinstellung.

Hinweise für den Installateur

- Funktionsweise und Bedienung des Gerätes müssen dem Bediener erläutert bzw. vorgeführt werden. Hierzu ist die Bedienungsanleitung zu Hilfe zu nehmen, die dem Benutzer anschließend ausgehändigt werden muss.
- Informieren Sie den Benutzer darüber, dass alle Renovierungsarbeiten oder baulichen Veränderungen die Verbrennungsluftzufuhr beeinträchtigen können, und eine erneute Funktionsprüfung des Gerätes erforderlich machen.



Betrieb mit anderen Gasarten

Beim Übergang zu einer anderen Gasart muss man zur Bestimmung der einzusetzenden Düsen die "BRENNER"-Tabelle zu Rate ziehen. Der Durchmesser wird in Hundertstel Millimetern ausgedrückt und ist auf den einzelnen Düsen angegeben. Bei Modellen mit Druckregler (R) muss auch der Ausgangsdruck geprüft und eingestellt werden. Nachdem die Düsen ausgetauscht wurden, müssen alle Funktionsprüfungen durchgeführt werden, wie im Abschnitt "INBETRIEBNAHME" beschrieben. Außerdem muss die Angabe der verwendeten Gasart auf dem technischen Kennschild des Gerätes geändert werden.

Einstellen des Ausgangsdrucks bei Modellen "R"

Um Zugang zur Einstellschraube zu erhalten, nehmen Sie die Abdeckung "C" ab (siehe Abb. 9), indem Sie die Schraube "D" lösen und mit einem geeigneten Schraubenzieher eine Hebelwirkung auf den Schlitz "E" ausüben. Schließen Sie ein Manometer an den Druckmessstutzen am Ausgang "B (Outlet)" an und stellen Sie unter Bezugnahme auf die "BRENNER"-Tabelle den Ausgangsdruck mit Hilfe eines geeigneten Schraubenziehers an der Schraube "F" ein.

Auswechseln der Brennerdüsen

FÜR DIE 8-, 10-, 18- UND 30-LITER MODELLE

Lösen Sie die sichtbaren Schrauben am unteren Rand oder an der Vorderseite und nehmen Sie die Bedienblende ab. Entfernen Sie anschließend die sichtbaren Düsen und ersetzen Sie sie mit den geeigneten Düsen gemäß "BRENNER"-Tabelle. Achten Sie darauf die Dichtung, sofern vorhanden, nicht zu verlieren und bringen Sie diese wieder an.

FÜR DIE 7-, 15-20- UND 22-LITER MODELLE

Für einen Zugang zu den Düsen müssen die Schranktüren geöffnet werden. Lösen Sie die Düsen und ersetzen Sie sie mit den geeigneten Düsen gemäß "BRENNER"-Tabelle. Achten Sie darauf die Dichtung, sofern vorhanden, nicht zu verlieren und bringen Sie diese wieder an.

Einstellen der Pilotflamme (11)

Die Pilotflamme verfügt über fixe Düsen und eine fixe Luftzufluhr. Der einzige erforderliche Arbeitsschritt besteht im Austausch der Düsen in Abhängigkeit von der verwendeten Gasart. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie die Bedienblende ab (sofern notwendig).
- Lösen Sie die Befestigungsmutter für den Doppelkegel (Nr. 14) und entnehmen Sie den Doppelkegel (Nr. 15) und die Zünddüse (Nr. 16).
- Wechseln Sie die Zünddüse gemäß "BRENNER"-Tabelle mit der geeigneten Düse aus.
- Nach erfolgtem Auswechseln der Zünddüse schrauben Sie die Befestigungsmutter (Nr. 14) mit dem zugehörigen Doppelkegel (Nr. 15) fest.

SICHERHEITSSYSTEME DES GERÄTES

Sicherheitsventil: ein Ventil mit Thermoelement ermöglicht die Unterbrechung der Gaszufluhr zum Hauptbrenner, falls die Zündflamme erlischt. Zum Wiederherstellen

des korrekten Betriebes müssen die Arbeitsschritte zum Einschalten der Zündvorrichtung erneut durchgeführt werden.

Sicherheitsthermostat: dieses Thermostat schaltet die Gaszufluhr im Falle schwerwiegender Störungen ab. Die Wiedereinschaltung muss manuell erfolgen. Dies geschieht durch Lösen der Mutter (Nr. 7) (Abb. 7-8). Sollte sich das Sicherheitsthermostat einschalten, benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

WARTUNG

Dank der Bauweise der Geräte erfordern diese nur wenige Wartungsarbeiten. Wir raten Ihnen dennoch zum Abschluss eines Wartungsvertrages, um sicherzustellen, dass die Geräte mindestens einmal jährlich von qualifiziertem Personal unseres Kundendienstes oder einem Fachtechniker überprüft werden.

Hinweise

In den Fritteusen muss regelmäßig das Abdichtungssystem der Wannen, wenn vorhanden, an den Thermostaten kontrolliert werden. Wenn der Anschluss gut festgezogen ist, werden eventuelle Ölverluste vermieden, was langfristig Störungen verursachen könnte.

AUSTAUSCH DER KOMPONENTEN (ERSATZTEILE)

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH VOM HERSTELLER GELIEFERTE ORIGINAL-ERSATZTEILE. Die Teile dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgewechselt werden!

Bei einigen Modellen muss die Bedienblende durch Lösen der sichtbaren Schrauben am unteren Rand oder an der Vorderseite abgenommen werden, um Zugang zu den auszuwechselnden Teilen zu erhalten, bei anderen reicht es aus, die untere Tür zu öffnen. **ACHTUNG: leeren Sie vor dem Abnehmen der Bedienblende und dem Auswechseln der Komponenten die Wanne.**

Gasventil: Alle Anschlüsse sind sichtbar. Lösen Sie Gaszufluhr- und -ableitung, Zündflamme und Thermoelement mit geeigneten Schlüsseln. Nehmen Sie die beiden seitlichen Befestigungsschrauben ab und wechseln Sie das Teil aus. Führen Sie den Kolben vollständig ein.

Sicherheitsthermostat: Nehmen Sie die Flachsteckverbinder des Thermoelements ab. Lösen Sie die Abdeckmutter, nehmen Sie die Befestigungsmutter ab und wechseln Sie diese aus. Stellen Sie beim Wiederaufbringen der Flachsteckverbinder sicher, dass diese einen einwandfreien Kontakt gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass der Thermostatkolben vollständig in seine Aufnahme eingeführt ist.

Brenner: Der Brenner ist mit zwei gut sichtbaren Schrauben und einer Mutter an der Rampe befestigt. Lösen Sie diese, wechseln Sie den Brenner aus und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.



Thermoelement – Zündkerze: Um das Auswechseln dieser beiden Komponenten zu erleichtern, sollten die beiden Befestigungsschrauben der Zündflammenhalterung gelöst werden. Nehmen Sie anschließend die Befestigungsschraube ab und wechseln Sie die Komponenten aus.

Montieren Sie die Bedienblende und die zugehörigen Teile nach erfolgtem Austausch wieder in der richtigen Reihenfolge.

HINWEIS

Nach dem Austausch von gasführenden Teilen muss eine Dichtigkeits- und Funktionsprüfung der verschiedenen Elemente vorgenommen werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INBETRIEBNAHME

Das Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und darf deshalb nur von entsprechend qualifiziertem Personal benutzt werden.

Wir empfehlen dem Benutzer sicherzustellen, dass die Installation des Gerätes fachgerecht ausgeführt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine nicht fachgerechte Installation, eine unsachgemäße Wartung oder Unerfahrenheit beim Einsatz zurückzuführen sind.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes LESEN SIE BITTE DIE IM VORLIEGENDEN HANDBUCH ENTHALTENE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, und beachten Sie dabei insbesondere die Vorschriften bezüglich der Sicherheitsvorrichtungen. Schließen Sie nach jedem Gebrauch die Gaszufuhrhähne, vor allem aber bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Befolgen Sie zumindest am Anfang des Gebrauchs die Kochvorschriften, bis Sie dank zunehmender Übung und Erfahrung in der Lage sind, Zubereitungszeiten und Temperaturen selbst zu wählen. Bevor Sie den Brenner einschalten, säubern Sie unter Berücksichtigung der Angaben des Kapitels "Reinigung" die mit dem Frittieröl in Kontakt kommenden Teile sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass der Auslasshahn geschlossen ist, und füllen Sie anschließend Öl bis zur Bezugsmarkierung der Wanne ein (Pegelstand).

ZÜNDUNG

Die Brenner werden von einer thermostatischen Sicherheitsventil gespeist.

Zündung des Zündbrenners (Serie 600) (Abb. 7)

Drücken Sie die Taste (★) (3), warten Sie bis die Luft aus den Rohren entwickelt ist, und drücken Sie anschließend mehrmals den Piezo-Zündknopf (2). Stellen Sie über die hierfür vorgesehene Öffnung in der Bedienblende sicher, dass die Zündflamme brennt. Halten Sie den Knopf (3) einige Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Sollte die Zündflamme erloschen, wiederholen Sie die Vorgehensweise.

Einschalten des Zündbrenners (Serie 700/900)

(Abb. 8)

Drücken Sie den Bedienknopf ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zur Position (★) (PILOT).

Halten Sie den Bedienknopf in dieser Position gedrückt und betätigen Sie mehrmals den Knopf der Piezozündung, bis sich die Zündflamme einschaltet. Bei den Modellen 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M muss der Bedienknopf noch weiter gedreht werden, um die Piezozündung zu aktivieren (siehe Abb. 10).

Lassen Sie den Bedienknopf nach 5 Sekunden los, und drehen Sie ihn in die gewünschte Position. Falls die Zündflamme erloschen sollte, wiederholen Sie den Arbeitsschritt.

Zündung des Zündbrenners (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (Abb. 8)

Drehen Sie den Bedienknopf (1) im Uhrzeigersinn bis zur Position (★). Halten Sie den Bedienknopf in dieser Position gedrückt, bis sich die Zündflamme einschaltet. Lassen Sie den Bedienknopf nach 60 Sekunden los, und drehen Sie ihn in die Position (0). Sollte die Zündflamme erloschen, wiederholen Sie die Vorgehensweise.

DE

Zündung der Hauptbrenner und Temperaturregelung

Um den Hauptbrenner einzuschalten, drehen Sie den Bedienknopf weiter im Gegenuhrzeigersinn bis zur gewünschten Temperatur. Bei der Serie 600 verfügt das Thermostatventil über die Positionen 1 bis 8, bei der Serie 700/900 über die Positionen 1 bis 7.

Nachfolgend die Näherungswerte der zu den einzelnen Positionen gehörenden Temperaturen:

Ventil 8 Positionen

Positionen	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatur °C	Aus	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil 7 Positionen

Positionen	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatur °C	Aus	115	130	143	157	171	180	190

Zündung der Hauptbrenner und Temperaturregelung (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Um den Hauptbrenner einzuschalten, drehen Sie den Thermostatknopf auf der Bedienblende bis zum gewünschten Temperaturwert.

Modelle 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (siehe Abb. 10). Zum Einschalten der Hauptbrenner den Schaltknopf in Position (0) drehen und den gewünschtem Temperaturwert einstellen.

AUSSCHALTEN

Ausschalten während des normalen Betriebs (Abb. 6-7)

Ausschalten (SERIE 600) Zum Ausschalten der Hauptbrenner drehen Sie den Bedienknopf (1) in die Position (★). In dieser Position bleibt nur die



Zündflamme eingeschaltet. Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Ausschaltknopf (●) (4) gedrückt werden.

Vor einem erneuten Einschalten warten Sie ca. 1 Minute, bis das Ventil freigegeben wird.

Ausschalten (SERIE 700/900). Zum Ausschalten der Hauptbrenner drehen Sie den Bedienknopf (1) in die Position (★). In dieser Position bleibt nur die Zündflamme eingeschaltet. Um das Gerät vollständig abzuschalten, drehen Sie den Bedienknopf in die Position (●).

AUSSCHALTEN (elektronische Bedienelemente). Zum Ausschalten der Hauptbrenner drehen Sie den Bedienknopf (1) in die Position (★). In dieser Position bleibt nur die Zündflamme eingeschaltet. Um das Gerät vollständig abzuschalten, drehen Sie den Bedienknopf in die Position (●) und drücken Sie den START/STOP-Knopf der elektronischen Steuerung.

Ausschalten (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Zum Ausschalten der Hauptbrenner drehen Sie den Thermostat-Drehknopf auf der Bedienblende auf Null und den Bedienknopf (1) in die Position (★). In dieser Position bleibt nur die Zündflamme eingeschaltet. Um das Gerät vollständig abzuschalten, drehen Sie den Bedienknopf (1) in die Position (●).

Modelle 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (siehe Abb. 10). Zum Ausschalten der Hauptbrenner den Schaltknopf in Position 0 drehen.

Zum Ausschalten der Zündflamme den Schaltknopf in Position ● bringen.

Außerbetriebnahme im Störfall

Im Falle einer Störung unterbrechen Sie die Gaszufuhr des Gerätes.

Verhalten bei Störfällen und längerer Betriebsunterbrechung

Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, oder bei Vorliegen eines Defekts oder einer Betriebsstörung schließen Sie Gasanschlusshahn außen am Gerät. Nach erfolgter Reinigung und sorgfältiger Trocknung müssen alle Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl mit den handelsüblichen Produkten vor Korrosion geschützt werden. Wenden Sie sich im Störfall bitte an den Kundendienst.

FUNKTIONEN DER ELEKTRONISCHEN BEDIENELEMENTE

Einstellen der Zubereitungstemperatur (siehe Abb. 12)

Bei ausgeschalteter, mit dem Versorgungskabel an das Stromnetz angeschlossener Fritteuse wird am Display A der Temperaturwert des in der Wanne enthaltenen Öls angezeigt.

Drücken Sie die Pfeile (B), um die Zubereitungstemperatur zu erhöhen oder zu reduzieren.

Am Display wird der gewählte Temperaturwert angezeigt, und ein Signalton bestätigt die Speicherung der Einstellung.

Am Ende des Arbeitsschritts zeigt das Display den Temperaturwert im Inneren der Wanne erneut an.

Die Einstellung der Zubereitungstemperatur kann sowohl

bei eingeschalteter als auch bei ausgeschalteter Fritteuse vorgenommen werden.

Falls ein Temperaturwert eingegeben wird, der unter dem in der Wanne vorhandenen Wert liegt, muss man abwarten, bis sich das Öl abkühlt.

Ein- und Ausschalten (siehe Abb. 12)

Die Fritteuse ist mit einer Elektrozündung der Zündflamme ausgestattet: stellen Sie daher sicher, dass die Fritteuse korrekt an das Stromnetz angeschlossen wurde.

Drücken Sie den Drehschalter des Ventils ein und drehen Sie ihn in die Position Einschalten ★, halten Sie ihn zum Einschalten der Zündflamme gedrückt und warten Sie vor dem Loslassen des Schalters einige Sekunden, bis sich das Thermoelement erwärmt hat.

Drücken Sie den Drehschalter ein und drehen Sie ihn in die Position Betrieb 0. Schalten Sie die Fritteuse jetzt ein, indem Sie die Starttaste C einige Sekunden lang gedrückt halten. Die grüne LED D beginnt zu blinken und die Brenner schalten sich ein.

Bei Erreichen der eingegebenen Temperatur gibt die Fritteuse einen Signalton ab und geht in den Betriebsmodus zur Aufrechterhaltung der Temperatur über: sie schaltet sich kontinuierlich ein und aus, um die Öltemperatur konstant zu halten.

Der Signalton wird jedes Mal erzeugt, wenn die Fritteuse die eingegebene Temperatur erreicht.

Zum Ausschalten der Fritteuse halten Sie die Taste C einige Sekunden gedrückt, bis sich die Brenner ausschalten und die grüne LED D aufhört zu blinken.

Es bleibt lediglich die Zündflamme eingeschaltet und am Display A kann die Öltemperatur im Inneren der Wanne angezeigt werden.

Zum Ausschalten der Zündflamme drücken Sie den Drehschalter des Ventils ein und bringen Sie ihn die Position ●.

MELTING-Funktion (siehe Abb. 12)

Die Melting-Funktion ermöglicht es, das Öl ohne plötzliche Temperatursteigerungen zu erhitzen. Dies geschieht über einen zyklischen Betrieb der Fritteuse.

Diese Funktion wird hauptsächlich in den Wintermonaten verwendet, in denen das Öl dazu neigt, fest zu werden, oder aber wenn zum Frittieren pflanzliche Fette verwendet werden.

Durch das abwechselnde Ein- und Ausschalten der Fritteuse schmilzt das Frittierzett ohne die Gefahr eines Verbrennens.

Zum Einschalten der Melting-Funktion halten Sie die Taste E einige Sekunden lang gedrückt. Die rote LED F beginnt zu blinken, und die Fritteuse startet ihren zyklischen Betrieb, bis eine Temperatur von 100 °C erreicht wird. Anschließend geht die Fritteuse automatisch in den kontinuierlichen Betriebsmodus über und bringt das Öl auf den eingestellten Temperaturwert.

Die Melting-Funktion kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden, indem man die Taste E einige Sekunden lang gedrückt hält.

Falls die Melting-Funktion vor dem Einschalten der Fritteuse aktiviert wird, geht letztere nach Erreichen von 100 °C automatisch in den Betriebsmodus zur Aufrechterhaltung der Öltemperatur über.



Um zum kontinuierlichen Betriebsmodus zurückzukehren ist es ausreichend, die Pfeile **B** zu drücken, dann beginnt die Fritteuse damit, das Öl bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur zu erhitzen.

BETRIEB DER MODELLE BFLEX (siehe Abb. 13)

Einschalten, Regulieren, Ausschalten

Bei ausgeschalteter Fritteuse und mit an das Netz angeschlossenem Stromkabel wird das Display „A“ den Wert „OFF“ anzeigen.

Die Fritteuse ist mit elektrischer Einschaltung der Zündflamme ausgestattet; den Griff des Ventils drücken und in Zündposition bringen (Abb. 8), zum Zünden der Zündflamme gedrückt halten und vor dem Loslassen des Griffs einige Sekunden die Erhitzung des Thermoelements abwarten. Den Schaltknopf drücken und erneut in Betriebsposition bringen .

Zum Einschalten der Fritteuse einige Sekunden den Schaltknopf „B“ gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt, auf dem Display erscheint der Defaultwert von 190 ° und die Angabe „C“ blinks.

Zum Ändern der Kochtemperatur schnell den Schaltknopf „B“ drücken und drehen. Wenn das Display die gewünschte Temperatur anzeigt, erneut den Schaltknopf „B“ drücken, um den neuen Wert zu speichern. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur wird ein akustisches Signal ertönen und die Angabe „C“ bleibt fix eingeschaltet. Jetzt wird in den Erhaltungsmodus der Temperatur übergegangen; das kontinuierliche Ein- und Ausschalten hält konstant den Temperaturwert des Öls aufrecht.

Es wird ein akustisches Signal ertönen, sobald die Fritteuse die eingestellte Temperatur erreicht hat.

Zum Ausschalten der Fritteuse einige Sekunden den Schaltknopf „B“ gedrückt halten; auf dem Display „A“ wird die Aufschrift „HOT“ angezeigt, wenn das Öl über 60 °C liegt, wenn die Temperatur darunter liegt wird „OFF“ angezeigt. Zum Ausschalten der Zündflamme den Schaltknopf des Ventils drücken und in Position bringen .

MELTING-Funktion (siehe Abb. 13)

Die Melting-Funktion macht es möglich, das Öl ohne zu schnellen Temperaturanstieg zu erhitzen, wenn die Fritteuse im zyklischen Betrieb benutzt wird. Diese Funktion wird vor allem in den kalten Monaten benutzt, wenn das Öl dazu neigt, fest zu werden oder wenn Pflanzenfett zum Frittieren benutzt wird.

Durch den Intermittenz-Betrieb bringt die Fritteuse das zum Frittieren benutzte Fett ohne Anbrennrisiko zum Schmelzen. Zur Aktivierung der Melting-Funktion schnell „D“ drücken; die Led „F“ schaltet sich ein und das Display wird automatisch 100 °C anzeigen, die Fritteuse wird beginnen, zyklisch zu funktionieren, bis die Temperatur von 100 °C erreicht ist; danach wird die Fritteuse automatisch in den Erhaltungsstatus übergehen, der die Temperatur des Öls bei 100 °C hält.

Die Melting-Funktion kann jederzeit durch schnelles Drücken der Taste „D“ aktiviert und deaktiviert werden.

Wenn die Melting-Funktion aktiviert wird, wenn das Öl eine Temperatur von über 100 °C erreicht hat, wird die Fritteuse die Abkühlung des Öls bis auf 100 °C abwarten; dann wird sie automatisch in den Erhaltungsstatus übergehen, der

die Temperatur des Öls bei 100 °C hält.

Achtung

Das Gerät ist mit einem Kühlsystem ausgestattet, das hinter dem Steuerpaneel positioniert ist: Regelmäßig den Betrieb des Gebläses kontrollieren und von eventuellem Staub befreien.

PFLEGE DES GERÄTES

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Der Ölstand muss immer zwischen dem Minimal- und dem Maximalpegel gehalten werden.

Falls der Ölstand nicht korrekt ist, schalten Sie die Fritteuse auf keinen Fall ein.

Wechseln Sie das Öl häufig: verwenden Sie es nicht mehr, falls es ins Bräunliche tendiert und seine Viskosität zunimmt.

Beladen Sie den Korb nur zu ungefähr 50% seiner Fassungskapazität: auf diese Weise werden die Zubereitungszeiten reduziert und die Anwendungssicherheit erhöht.

Beim Einführen des Korbes in die Wanne bildet sich kurzzeitig Schaum, der auf die Emulsion zwischen dem heißen Öl und dem in den Speisen enthaltenen Wasser zurückzuführen ist. Sollte es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommen, heben Sie den Korb an und senken Sie ihn anschließend wieder, wodurch der Schaum verschwindet.

Während des Frittierens lösen sich Teile von den Speisen: größere Teile lagern sich auf dem Gitter ab, kleinere in der Kaltzone auf dem Boden des Gerätes. Um zu vermeiden, dass dieser Bodensatz im Umlauf bleibt und in der Folge verbrennt, muss man für ein regelmäßiges Ausspülen sorgen. Dieses muss mit kaltem Öl und nach dem Dekantieren der Rückstände erfolgen.

HINWEISE FÜR DEN EINSATZ VON FESTEN FETTEN (SCHMALZ)

Falls als Frittierzutat Schmalz verwendet wird, können infolge der Überhitzung des Schmalzes und damit der Frittierwanne gefährliche Situationen entstehen.

Der Schmalz muss aus diesem Grunde unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise schrittweise verflüssigt werden:

Entnehmen Sie den Korb und das Netz der Wanne und geben Sie den noch festen Schmalz in die Fritteuse.

Schalten Sie das Gerät circa eine Minute lang auf Höchstleistung ein, und kehren Sie anschließend in die Position der Pilotflamme zurück. Der Schmalz beginnt durch den Kontakt mit den heißen Rohrbrennern zu schmelzen.

Warten Sie einige Minuten, um ein schrittweises Schmelzen ohne Überhitzung sicherzustellen. Bringen Sie das Gerät anschließend erneut eine Minute lang in die Höchstposition und kehren Sie dann in die Position der Pilotflamme zurück.

An diesem Punkt angelangt sind die Rohrbrenner heiß genug. Warten Sie bis der Schmalz vollständig geschmolzen ist, und führen Sie das Netz für die Wanne und den Korb wieder ein.

Erst wenn sich der Schmalz vollständig verflüssigt hat



und sein Pegelstand korrekt ist, kann mit einem korrekten Einsatz der Fritteuse begonnen werden.

HINWEISE ZUM UMGANG MIT HEIßEM ÖL

Folgendes ist untersagt:

- Die Überhitzung des Öls.
- Der unsachgemäße Gebrauch der Fritteuse.
- Die Auswechselung des Öls, wenn die Fritteuse heiß ist.
- Der Gebrauch von entzündbaren Lösungsmitteln zur Reinigung.
- Die unkorrekte Befüllung des Behälters (über oder unter dem Füllpegel).
- Das Hineingeben von feuchten oder nicht abgetropften Lebensmitteln oder von Wasser in das heiße Öl.

AUSSPÜLEN DES BODENSATZES

Nach dem Dekantieren und dem Erkalten des Öls heben Sie das Netz an den Griffen heraus. Achten Sie hierbei darauf, das Netz horizontal zu halten und vorsichtig zu bewegen, um alle größeren Teile, die sich in ihm gesammelt haben, sicher zu entfernen.

DE

a) Für Tischmodelle (Abb. 5) (GL8B - GL8+8B - GL8M - GL8+8M - GL10B - GL10+10B - GL30B - GL30M). Vor dem Öffnen des Ablasshahns (6) führen Sie wie in der Abbildung gezeigt den Schlauch (15) in die Öffnung (5) ein. Positionieren Sie unter dem Auslass eine Wanne oder einen Eimer aus Metall mit einem Fassungsvermögen von mindestens 12 Litern, heben Sie den Stift (14) an und öffnen Sie anschließend den Hebel (6).

Nach dem Auslassen schließen Sie den Hahn durch Drehen des Hebels (6) und nehmen Sie den Schlauch (15) durch entgegengesetztes Drehen ab.

b) Für Modelle mit Möbel (Abb. 6) Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte Wanne (9) unterhalb des Auslasses (8) positioniert wurde und drehen Sie anschließend die Drossel zum Öffnen des Auslasshahns.

Hinweise zum Entleeren und Filtern des Öls

- Das Öl abkühlen lassen, bevor es gefiltert oder in die Schüssel entleert wird.
- Es wird empfohlen, das Öl in eine Schüssel schrittweise zu entleeren.
- Es wird empfohlen, bei Bewegung der Schüssel, in der das Öl enthalten ist, vorsichtig vorzugehen.

REINIGUNG

ACHTUNG!

- Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Reinigungsarbeiten aus, und lassen Sie es abkühlen.
- Bei elektrisch gespeisten Geräten schalten Sie die elektrische Versorgung mit dem Trennschalter ab.

Eine tägliche sorgfältige Reinigung des Gerätes gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Oberflächen und Teile aus Edelstahl müssen mit einem weichen Lappen und in sehr heißem Wasser aufgelöstem

Spülmittel gereinigt werden.

Hartnäckigen Schmutz können Sie mit Äthylalkohol, Azeton oder einem anderen nicht-halogenhaltigen Lösemittel beseitigen. **Verwenden Sie keine abrasiven Pulverreiniger oder korrosive Substanzen, wie z.B. Chlorwasserstoff-/Salzsäure oder Schwefelsäure. Der Einsatz von Säuren kann den Betrieb und die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.**

Verwenden Sie außerdem keine Bürsten, Metallwolle oder abrasive Reinigungspads aus Metall oder Legierungen, da diese unter Umständen Rostflecken verursachen. Aus demselben Grund sollten Sie auch den Kontakt mit Gegenständen aus Eisen vermeiden. Vorsicht mit Edelstahlpads und -Bürsten, die zwar keine Fleckenbildung verursachen, aber die Oberflächen verkratzen können. Bei hartrückigem Schmutz verwenden Sie bitte auf keinen Fall Sand- oder Schmirgelpapier.

Als Alternative empfehlen wir Ihnen den Einsatz von synthetischen Schwämmen (z.B. Scotchbrite-Schwamm). Weiterhin dürfen keine Silberputzmittel verwendet werden, und es sollte auf eventuelle, beim Reinigen von Fußböden ausströmende, Chlorwasserstoffsäure- oder Schwefelsäure-Dämpfe geachtet werden.

Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf es auf keinen Fall mit einem Wasserstrahl abgespritzt werden. Nach erfolgter Reinigung waschen Sie das Gerät mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig mit einem Tuch nach.

Nach Beendigung aller Reinigungsarbeiten und sorgfältiger Trocknung müssen die Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl mit handelsüblichen Produkten zur Vorbeugung von Korrosion behandelt werden.

HINWEISE FÜR AUTORISIERTE INSTALLATEURE STÖRUNGEN

THERMOELEMENT

Die Zündflamme bleibt nicht an:

Wechseln Sie das Thermoelement aus.

SICHERHEITSTHERMOSTAT

Die Zündflamme bleibt nicht an:

Falls die Zündflamme auch nach Auswechseln des Thermoelements nicht an bleibt, brücken Sie die Drähte in Übereinstimmung mit dem Sicherheitsthermostat. Falls die Störung dadurch behoben wird, wechseln Sie das Sicherheitsthermostat aus.

Das Sicherheitsthermostat greift ein:

Schalten Sie das Thermostat wieder ein. Nehmen Sie das Gerät nun erneut in Betrieb und kontrollieren Sie die Ölttemperatur bei laufendem Gerät. Das Sicherheitsthermostat ist so eingestellt, dass es bei einer Temperatur von zwischen 211 °C und 230 °C eingreift. Prüfen Sie mit Hilfe eines Eintauchthermometers die Auslösetemperatur des Thermostats. Falls es bei einer niedrigeren Temperatur eingreift, muss es ausgewechselt werden. Greift es dagegen bei der vorgesehenen Temperatur ein, ist der Fehler auf das Ventil zurückzuführen (Kolben- oder Kapillarventil).



VENTIL

Das Ventil darf auf keinen Fall manipuliert werden.
Wechseln Sie die Kapillare und/oder den Kolben nicht aus, und nehmen Sie keinerlei Änderungen an diesen vor.

Im Falle manipulierter Ventile besteht keinerlei Anspruch auf Garantie.

Das Sicherheitsthermostat greift ein:

Wechseln Sie das Ventil nach der Kontrolle der Öltemperatur aus.

Die Zündflamme bleibt nicht an:

Falls die Störung auch nach dem Auswechseln des Thermoelements und dem Brücken der Drähte in Übereinstimmung mit dem Sicherheitsthermostat andauert, ist das Problem auf den Elektromagneten des Ventils zurückzuführen. Falls das Ventil noch in Garantie ist: wechseln Sie das Ventil aus. Nach Ablauf der Garantiezeit (24 Monate ab Herstellungsdatum des Ventils): wechseln Sie nur den Elektromagneten aus.

PIEZOELEKTRISCHE ZÜNDUNG

Es ist kein Funken sichtbar:

Nehmen Sie eine Sichtkontrolle des Piezoelements vor (es darf nicht mit Öl verunreinigt sein), und sein Kabel darf nicht beschädigt sein oder blank liegen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass es über das Kabel mit dem Gehäuse verbunden und/oder mit der Bedienblende in Kontakt ist.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Piezoelement und das Kabel in einwandfreiem Zustand sind, wechseln Sie die Kerze aus.

DE

INFORMATION FÜR DIE NUTZER VON PROFESSIONELLEN GERÄTEN



Nach Art. 24 des Gesetzesdekrets vom 14. März 2014, Nr. 49

"Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG)".

Mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, das auf dem Gerät oder auf der Produktverpackung angebracht ist, wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, um eine angemessene Aufbereitung und Recycling zu ermöglichen. Die getrennte Entsorgung des professionellen Geräts wird nach Ende seiner Nutzungsdauer von den folgenden Personen organisiert und vorgenommen:

- a) direkt vom Nutzer, wenn das Gerät nach den alten EEAG-Richtlinien auf den Markt eingeführt worden ist und der Nutzer dessen Aussonderung entscheidet, ohne es durch ein neues, äquivalentes Gerät mit denselben Funktionen zu ersetzen;
- b) vom Hersteller, d.h. die Person, die unter dem eigenen Markenzeichen das neue Gerät, das das vorhergehende ersetzt, in einem EU-Land eingeführt und vertrieben hat oder in einem EU-Land wiederverkauft, wenn unmittelbar nach Aussonderung des Geräts am Ende seiner Nutzungsdauer, das nach den alten EEAG-Richtlinien auf dem Markt eingeführt worden ist, der Nutzer ein äquivalentes Produkt mit denselben Funktionen kauft. In diesem letzten Fall kann der Nutzer vom Hersteller die Abholung des Geräts innerhalb von 15 Tagen nach Auslieferung des oben genannten neuen Geräts fordern;
- c) vom Hersteller, d.h. die Person, die unter dem eigenen Markenzeichen das neue Gerät, das das vorhergehende ersetzt, in einem EU-Land eingeführt und vertrieben hat oder in einem EU-Land wiederverkauft, wenn das Gerät nach den neuen EEAG-Richtlinien auf dem Markt eingeführt worden ist.

Die adäquate getrennte Entsorgung garantiert die Wiederverwertung, Bearbeitung und umweltfreundlichen Entsorgung des Altgeräts und trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden. Außerdem werden die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht, gefördert.

Die unbefugte Entsorgung des Produkts durch den Nutzer führt zur Anwendung von Strafmaßnahmen entsprechend der geltenden Richtlinie.



DE

GARANTIEZERTIFIKAT**FIRMA:** _____**STRASSE:** _____**PLZ:** _____ **ORT:** _____**LANDKREIS:** _____ **INSTALLATIONSDATUM:** _____

MODELL _____
TEILENUMMER _____

WARNUNG

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle, in diesem Handbuch enthaltene Unrichtigkeiten, die auf Schreib- oder Druckfehler zurückzuführen sind. Weiterhin behält er sich das Recht vor, am Erzeugnis alle von ihm für sinnvoll oder notwendig befundenen Änderungen vorzunehmen, sofern diese die wesentlichen Eigenschaften des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung, falls die in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften nicht strengstens befolgt werden.

Außerdem haftet der Hersteller nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der fehlerhaften Installation, der Manipulation, einer falschen oder unzureichenden Wartung oder dem unsachgemäßen Gebrauch entstehen.



Manual de instrucciones

Medidas	118
Datos técnicos	120
Instrucciones específicas	122



FREIDORAS A GAS - SERIE PLUS 600

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
GL8B	Freidora a gas sobre plano 8 l	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Freidora a gas con mueble 8 l	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Freidora a gas sobre plano 8+8 l	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Freidora a gas con mueble 8+8 l	mm 600x600x900 (1020)	A1

FREIDORAS A GAS - SERIE MACROS 700

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
GL10B	Freidora a gas sobre plano 10 l	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Freidora a gas con mueble 10 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Freidora a gas con mueble 7+7 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Freidora a gas sobre plano 10+10 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Freidora a gas con mueble 10+10 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Freidora a gas con mueble 15 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Freidora a gas con mueble 15+15 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Freidora a gas con mueble 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Freidora a gas con mueble 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Freidora a gas con mueble 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Freidora a gas con mueble 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Freidora a gas con mueble 20 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Freidora a gas con mueble 20+20 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Freidora a gas sobre plano 25 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Freidora a gas con mueble 25 l	mm 800x700x900 (1040)	A1

ES

FREIDORAS A GAS - SERIE MAXIMA 900

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
9GL18MI	Freidora a gas con mueble 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Freidora a gas con mueble 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Freidora a gas con mueble 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Freidora a gas con mueble 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1



FREIDORAS A GAS - SERIE S700

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
SGL18MI	Freidora a gas con mueble 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Freidora a gas con mueble 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Freidora a gas con mueble - mandos Bflex 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1

FREIDORAS A GAS - SERIE S900

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
S9GL18MI	Freidora a gas con mueble 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Freidora a gas con mueble 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Freidora a gas con mueble 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Freidora a gas con mueble 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Freidora a gas con mueble - mandos electrónicos 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Freidora a gas con mueble - mandos Bflex 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Freidora a gas con mueble - mandos Bflex 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Freidora a gas con mueble - mandos Bflex 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Freidora a gas con mueble - mandos Bflex 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1

ES

FREIDORAS A GAS - SERIE LX900 TOP

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
LX9GL18IEL	Freidora de gas en voladizo - comandi elettronici Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Freidora de gas en voladizo - comandi elettronici Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Freidora de gas en voladizo Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Freidora de gas en voladizo Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Freidora de gas en voladizo - comandi elettronici Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Freidora de gas en voladizo - comandi elettronici Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1



ES

FREIDORAS A GAS - SERIE PLUS 600

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Aire primario para combustión	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica	Tensión de preajuste	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cilíndrico	Quemador cabezal redondo dcho.	Quemador cabezal redondo izq.	Quemador cabezal ovalado
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30

FREIDORAS A GAS - SERIE MACROS 700

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Aire primario para combustión	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica	Tensión de preajuste	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cilíndrico	Quemador cabezal redondo dcho.	Quemador cabezal redondo izq.	Quemador cabezal ovalado
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
GL10B	6,9	0,54	0,85	13,8	A1					1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL17+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23		
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				6	4,23		
GL18M+ GL18MI+EF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1							
GL18+18M+ -GL18+18M+EF	28	2,2	3	3,44	56	A1							
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1							
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1							
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1							
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1							

FREIDORAS A GAS - SERIE S700

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Aire primario para combustión	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica	Tensión de preajuste	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cilíndrico	Quemador cabezal redondo dcho.	Quemador cabezal redondo izq.	Quemador cabezal ovalado
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h		kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
SGL18M+ -SGL18MI+EF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7		
SGL18+18M+ -SGL18+18M+EF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7		



FRIEDORAS A GAS - SERIE MAXIMA 900

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aire primario para combustión m ³ /h	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica kW	Tensión de preajuste Vac	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cónico cilíndrico mm Ø	Quemador cabeza redondo dho.	Quemador cabeza redondo izq.	Quemador cabeza ovalado izq.	kW
9GL18MI - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							3
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3	6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67

FRIEDORAS A GAS - SERIE S900

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aire primario para combustión m ³ /h	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica kW	Tensión de preajuste Vac	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cónico cilíndrico mm Ø	Quemador cabeza redondo dho.	Quemador cabeza redondo izq.	Quemador cabeza ovalado izq.	kW
S9GL18MI - 9GL18MIEL - 9GL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
S9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL - 9GL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							3
S9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3	6,67
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67

FRIEDORAS A GAS - SERIE LX900 TOP

DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Aire primario para combustión m ³ /h	Tipo de fabricación	Potencia nominal eléctrica kW	Tensión de preajuste Vac	Cable tipo H07RNF sec.	Quemador cónico cilíndrico mm Ø	Quemador cabeza redondo dho.	Quemador cabeza redondo izq.	Quemador cabeza ovalado izq.	kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							3
LX9GL22IEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3	6,67
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6	6,67



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS



¡ATENCIÓN!

Las figuras a las que se hace referencia en los capítulos “ADVERTENCIAS GENERALES”, “INSTRUCCIONES MODELOS A GAS” e “INSTRUCCIONES MODELOS ELÉCTRICOS” se encuentran en las primeras páginas de este manual.

DESCRIPCIÓN APARATO

Robusta estructura de acero, con 4 patas regulables en altura. Revestimiento externo de acero al cromo-níquel 18/10. El calentamiento se produce a través de quemadores de acero cromado de forma tubular, resistentes a esfuerzos de tipo térmico o mecánico. La temperatura puede regularse con la válvula y los dispositivos de seguridad.

PREAJUSTE

Lugar de instalación

Se aconseja ubicar el aparato en un local bien ventilado, si es posible debajo de una campana aspirante. El aparato se puede montar solo o junto a otros aparatos. En cualquier caso hay que mantener una distancia mínima de 150 mm para los paneles laterales y de 150 mm para el panel trasero cuando el aparato esté cerca de paredes de material inflamable. Cuando haya que tener en cuenta las distancias adopte las medidas de seguridad adecuadas contra posibles excesos térmicos, por ejemplo revistiendo las superficies de instalación con azulejos o instalando protecciones antirradiaciones. Coloque los aparatos sobre una mesa o un estante de material no inflamable. Antes de conectarlo hay que comprobar en la placa técnica del aparato si está preparado para el tipo de gas que se va a utilizar. Cuando el aparato se vaya a utilizar con otro tipo de gas consulte el párrafo “Funcionamiento con otros tipos de gas”.

Disposiciones legales, normas técnicas y directivas

Para el montaje tenga en cuenta las siguientes disposiciones:

- Normas UNI CIG 8723.
- Las normas de construcción y medidas contra incendios locales.
- Las normas contra accidentes vigentes.
- Las medidas del Ente de suministro del Gas.
- Las disposiciones CEI vigentes.
- Las disposiciones del Cuerpo de Bomberos.

INSTALACIÓN

El montaje, la instalación y el mantenimiento tienen que llevarlos a cabo empresas autorizadas por el Ente local de suministro del Gas según las normas vigentes.

Procedimiento de instalación

Para nivelar correctamente el aparato actúe en las patas regulables en altura.

Conección gas

El empalme con el tubo de 1/2" G del aparato puede ser fijo o desmontable utilizando un conector estándar. Cuando se utilicen conductos flexibles tendrán que ser de acero inoxidable y conformes con la norma. Una vez que haya finalizado la conexión compruebe la estanqueidad utilizando un spray específico detector de fugas.

Evacuación de humos

Los aparatos deben ubicarse en locales apropiados para la evacuación de los productos de la combustión respetando lo que disponen las normas de instalación. Los aparatos se consideran (véase la tabla “DATOS TÉCNICOS”)

Aparatos de gas de tipo “A1”:

No son apropiados para conectarse a un conducto de evacuación de los productos de la combustión.

Esos aparatos deben evacuar los productos de la combustión en campanas específicas, o dispositivos similares, conectadas a un conducto de humos cuya eficiencia esté garantizada o directamente al exterior.

En su ausencia se admite que se utilice un aspirador de aire conectado directamente al exterior, con una capacidad que no sea inferior a la exigida, véase la tabla “DATOS TÉCNICOS”, con un aumento del cambio de aire necesario para el bienestar de los operadores.

Conección eléctrica

Antes de conectar el aparato a la red controle que:

- La tensión de red corresponda a los valores que se indican en la placa.
- La puesta a tierra sea eficaz.
- El cable de conexión sea apropiado para la potencia absorbida por el aparato.

Además encima del aparato tiene que haber un dispositivo con una apertura de los contactos de 3 mm como mínimo que permita desconectar el aparato de forma omnipolar. Para ello pueden servir por ejemplo interruptores de seguridad.

El interruptor omnipolar tiene que estar cerca del aparato, estar homologado y tener una sección apropiada para el aparato.



El cable tiene que ser al menos de tipo H07 RN-F.

El cable de tierra AMARILLO-VERDE no tiene que estar cortado.

Equipotencial

El aparato debe conectarse a un sistema equipotencial. El borne previsto se encuentra cerca de la entrada del cable. Está marcado con una etiqueta



COLOCACIÓN

Operaciones previas a la colocación

Antes de colocarlo es oportuno quitar el revestimiento adhesivo de protección. A continuación límpie bien la superficie de trabajo y las partes externas con agua templada y detergente con un paño húmedo y luego séquelas con un paño limpio.

Puesta en marcha

Antes de ponerlo en marcha es oportuno comprobar si las características del aparato (categoría y tipo de gas utilizado) corresponden a la familia y al grupo de gases disponibles in situ. De no ser así ocúpese de que corresponda a la familia de gas que se exige o adáptelo al grupo de gas que se exige (véase el párrafo "Funcionamiento con otros tipos de gas"). Para ponerlo en marcha tenga en cuenta las instrucciones de uso.

Comprobación de la potencia

Utilice los inyectores de potencia nominal de los aparatos. La potencia puede ser de dos tipos:

- Nominal, se indica en la placa del aparato.
- Reducida.

A esos inyectores se hace referencia en la tabla "QUEMADORES".

La presión de alimentación del gas tiene que estar incluida dentro de los campos que se indican siempre en la tabla de quemadores.

Si se superan los límites de presión que se han mencionado no se pueden poner en marcha los aparatos.

Si se quiere realizar otro control de la potencia se puede hacer con un contador aplicando el llamado "método volumétrico". De todos modos normalmente es suficiente comprobar que los inyectores funcionen correctamente.

Control de la presión de entrada (Fig. 1)

La presión de entrada se mide con un manómetro (resolución mín. 0,1 mbar). Quite el tornillo (A) de la toma de presión y conecte el manómetro: una vez que la haya medido vuelva a enroscar herméticamente el tornillo (A). **IMPORTANTE:** La comprobación de la presión debe llevarse a cabo con todos los equipos de gas conectados y en marcha.

Control de la potencia según el método volumétrico

Con la ayuda de un contador del gas y de un cronómetro se puede medir el consumo de gas en la unidad de tiempo.

Este valor se comparará con el valor E calculado de este modo:

$$E = \frac{\text{Potencia quemador}}{\text{Poder calorífico del gas}}$$

Es importante que la medición de la potencia se lleve a cabo cuando el aparato está en estado de inercia.

Las potencias del quemador, nominal y reducida, calculadas según el valor de presión nominal, se obtienen consultando la tabla "QUEMADORES". El valor del poder calorífico del gas puede solicitarse al ente local de suministro del gas.

Comprobación del funcionamiento

Compruebe si el tipo de inyectores que se utilizan corresponde a los que se prevén en la tabla "QUEMADORES". Compruebe que la válvula reductora de presión que se utiliza tenga una capacidad superior a la suma de las capacidades de consumo de todos los equipos conectados. Controle que el conducto de suministro del gas sea adecuado.

Control de la llama piloto

Para regularla correctamente la llama debe rodear el termopar y tener un aspecto perfecto; de no ser así compruebe si el inyector es el adecuado para ese tipo de gas.

Control del aire primario (Fig. 2/3/4)

Se regula a través del tubo Venturi regulando la cuota "X" que se indica en la tabla "QUEMADORES" y comprobando el aspecto de la llama que tiene que ser homogénea, bien ventilada y no ruidosa. **Control funciones**

- Ponga en marcha el aparato.
- Compruebe la estanqueidad de los tubos del gas.
- Controle la llama del quemador incluso al mínimo.

Advertencias para el técnico instalador

- Explíquelo y demuéstrele al usuario el funcionamiento y la utilización de la máquina según las instrucciones y entréguele el manual de instrucciones.
- Informe al operador acerca de que cualquier tarea de reestructuración o modificación constructiva que pueda ocasionar daños a la alimentación de aire para la combustión conlleve que tenga que realizarse una nueva comprobación de las funciones del aparato.

Funcionamiento con otros tipos de gas

Para pasar a otro tipo de gas es necesario hacer referencia a la tabla "QUEMADORES" para determinar las boquillas apropiadas que utilizar. La medida del diámetro se expresa en centésimos de mm y se indica en cada boquilla. Para los modelos con regulador de presión (/R) es necesario verificar y regular también la presión en salida. Al final del cambio de boquillas es necesario efectuar todos los controles de funcionamiento como se prevé en el párrafo "PUESTA EN OBRA" y cambiar la indicación del tipo de gas en la placa técnica del equipo.

Regulación de la presión en salida modelos "/R"



Para acceder al tornillo de regulación extraer la tapa "C" (ver fig. 9) aflojando el tornillos "D" y haciendo palanca con un destornillador apropiado a la ranura "E". Conectar un manómetro en la toma de presión en salida "B (outlet)" y haciendo referencia a la tabla "QUEMADORES" regular el valor de presión en salida trabajando con un destornillador apropiado en el tornillo "F".

Sustitución inyectores de los quemadores

PARA MODELOS DE 8, 10, 18 y 30 LITRO

Quite la tapa desenroscando los tornillos a la vista del borde inferior o de la parte delantera, luego quite los inyectores a la vista y sustítuyalos con los apropiados según la tabla "QUEMADORES". Preste atención para recuperar y montar la junta estanca donde esté previsto.

PARA MODELOS DE 7,15, 20 y 22 LITROS

Se accede a los inyectores abriendo las puertas del armario. Desenróquelos y sustítuyalos con los apropiados según la tabla "QUEMADORES". Preste atención para recuperar y montar la junta estanca donde esté previsto.

Regulación de la llama piloto (fig. 11)

La llama piloto tiene inyectores y regulación de aire fija. La única operación que se exige es que se sustituyan los inyectores según el tipo de gas actuando como se indica a continuación:

- Desmonte el tablero de control desenroscando los tornillos de sujeción (donde sea necesario).
- Desenrosque la tuerca de sujeción del bicono (n.º 14) y recupere el bicono (n.º 15) y el inyector piloto (n.º 16).
- Sustituya el inyector piloto con uno apropiado consultando la tabla "QUEMADORES".
- Una vez que haya sustituido el inyector piloto vuelva a enroscar la tuerca de sujeción del bicono (n.º 14) con el correspondiente bicono (n.º 15).

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO

Válvula de seguridad: una válvula con termopar permite cortar el flujo de gas que va al quemador principal cuando se apague la llama piloto. Para restablecer el funcionamiento habrá que repetir las operaciones correspondientes al encendido del dispositivo piloto.

Termostato de seguridad: interviene cerrando el flujo del gas cuando se producen anomalías graves. Es de rearme manual y para restablecerlo hay que desenroscar la tuerca (n.º 7) (fig. 7-8). Si interviene avise al servicio de asistencia.

MANTENIMIENTO

El equipo se construye de forma que son necesarias pocas intervenciones de mantenimiento. A pesar de ello le recomendamos al usuario que se firme un contrato de asistencia para que controle los equipos al menos una vez al año personal especializado de nuestro servicio de asistencia o bien un técnico especializado.

Advertencias

En las freidoras, donde lo haya, hay que controlar periódicamente el sistema de estanqueidad del aceite de las cubas de los termostatos. De hecho un buen apretamiento de la unión permite evitar posibles pérdidas de aceite que a la larga podrían causar malfuncionamientos.

SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES (PIEZAS DE REPUESTO)

UTILICE EXCLUSIVAMENTE LAS PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE. ¡La sustitución de las piezas debe realizarla personal autorizado!

Para algunos modelos es suficiente quitar la tapa desenroscando los tornillos a la vista del borde inferior o de la parte de delante para acceder a las piezas que se tengan que sustituir y para otros es suficiente abrir el registro inferior.

ATENCIÓN: vacíe la cuba antes de quitar la tapa y antes de sustituir los componentes.

Válvula gas: Todos los empalmes están a la vista. Con llaves apropiadas desenrosque los empalmes de entrada del gas, salida del gas, piloto y termopar. Desenrosque los dos tornillos de fijación del lado y luego sustítuyala. Introduzca bien el bulbo.

Termostato de seguridad: Desconecte el faston del termopar. Desenrosque la tuerca de recubrimiento, desenrosque la tuerca de sujeción y sustítuyala. Cuando conecte los faston controle que hagan un buen contacto. Asegúrese de que el bulbo del termostato esté bien introducido a fondo en su alojamiento.

Quemador: El quemador está sujeto con dos tornillos bien a la vista y con una tuerca en la rampa. Desenróquelo, sustítuyalo y vuelva a enroscarlo con firmeza. **Termopar-Bujía de encendido:** Para que sea más fácil sustituir estos dos componentes conviene desenroscar los dos tornillos que sujetan el soporte piloto.

Lleve a cabo la sustitución desenroscando los tornillos de sujeción.

Una vez que lo haya sustituido vuelva a montar en el orden correcto el tablero de control y las piezas correspondientes.

ADVERTENCIA

Una vez que haya sustituido las piezas de alimentación del gas hay que comprobar la estanqueidad y las funciones de los distintos elementos.

INSTRUCCIONES DE USO

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El aparato está destinado al uso profesional y tiene que



utilizarlo personal cualificado. Se recomienda que el usuario compruebe que la instalación del aparato se haya hecho de la forma apropiada. El fabricante no se responsabiliza de los daños que deriven de una instalación incorrecta, un mantenimiento imperfecto y un uso negligente.

Antes de poner en marcha el aparato LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE FOLLETO prestando especial atención a las normas que hagan referencia a los dispositivos de seguridad.

Cierre siempre las llaves de alimentación del gas para el uso sobre todo durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

Aténgase a las normas de cocción, al menos cuando lo utilice al principio, hasta que la práctica y la experiencia le permitan seleccionar personalmente los tiempos y las temperaturas.

Antes de encender el quemador lave bien las piezas que estén en contacto con el aceite de cocción como se indica en el párrafo de limpieza y luego vierta aceite hasta la muesca de referencia de la cuba (nivel) una vez que haya controlado que la llave de evacuación esté cerrada.

ENCENDIDO

Los quemadores los alimenta una válvula de seguridad termostática.

Encendido del quemador piloto (serie 600) (fig. 7)

Pulse el botón (●) (3), espere el tiempo necesario para que salga el aire de los conductos y luego pulse varias veces el botón del piezoelectrónico (2). A través del orificio correspondiente compruebe que la llama piloto esté encendida. Mantenga pulsado el botón (3) unos segundos y luego suéltelo. Si la llama piloto se apaga repita la operación.

Encendido del quemador piloto (serie 700/900)(fig. 8)

Pulsar y girar en sentido horario la manija hasta la posición (●) (PILOT).

En esta posición manteniendo pulsada la manija, presionar repetidamente la tecla del piezoelectrónico hasta que se encienda la llama piloto. Para los modelos 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M girar ulteriormente la manija para activar el piezoelectrónico (ver fig. 10).

Soltar la manija después de 5 segundos y girarla en la posición deseada. Repetir la operación si la llama piloto se apaga.

Encendido del quemador piloto (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Gire hacia la derecha la manecilla (1) hasta la posición (●). En esta posición, pulse la manecilla hasta que se encienda la llama piloto.

Suelte la manecilla cuando hayan transcurrido 60 segundos y gírela a la posición (●). Repita la operación si la llama piloto se apaga.

Encendido de los quemadores principales y regulación de la temperatura

Para encender el quemador principal gire más la manecilla hacia la izquierda hasta la temperatura que quiera. La válvula termostática está marcada en las posiciones de 1 a 8 para la Serie 600 y de 1 a 7 para la Serie 700/900. Los valores indicativos de la temperatura de cada posición son los siguientes:

Válvula 8 posic.

Posición	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatura °C	Apagado	110	121	133	145	156	168	179	190

Válvula 7 posic.

Posición	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura °C	Apagado	115	130	143	157	171	180	190

Encendido de los quemadores principales y regulación de la temperatura (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Para encender los quemadores principales gire la manecilla del termostato del tablero de control al valor de temperatura que quiera.

Modelos 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Para encender los quemadores principales girar la manecilla a la posición (●) y ajustar el valor de temperatura que se quiera.

APAGADO

Apagado durante el funcionamiento normal (fig. 6-7)

Apagado (SERIE 600) Para apagar los quemadores principales es suficiente girar la manecilla (1) a la posición (●); en esta posición se queda encendida sólo la llama piloto. Para apagar totalmente el aparato es suficiente pulsar el botón de apagado (●) (4).

Antes de volver a encenderla espere 1 minuto aproximadamente hasta que la válvula se desbloquee.

Apagado (SERIE 700/900) Para apagar los quemadores principales gire la manecilla (1) a la posición (●); en esta posición se queda encendida sólo la llama piloto. Para apagar totalmente el aparato gire la manecilla a la posición (●).

APAGADO (mandos electrónicos) Para apagar los quemadores principales gire la manecilla (1) a la posición (●); en esta posición se queda encendida sólo la llama piloto. Para apagar totalmente el aparato gire la manecilla a la posición (●), y pulse el botón START/STOP del controlador electrónico.

Apagado (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Para apagar los quemadores principales gire la manecilla del termostato del tablero de control al valor de cero y gire la manecilla (1) a la posición (●) en esta posición se queda encendida sólo la llama piloto. Para apagar totalmente el aparato gire la manecilla (1) a la posición (●).

Modelos 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Para apagar los quemadores



principales girar la manecilla a la posición . Para apagar la llama piloto colocar la manecilla en la posición .

Apagado en caso de avería

En caso de avería corte la alimentación del gas del aparato.

Comportamiento en caso de avería y de interrupción prolongada de funcionamiento

En caso de que el aparato no vaya a utilizarse durante cierto tiempo o en caso de avería o de funcionamiento irregular, cierre la llave de conexión de la red del gas situada en la parte externa del aparato. Una vez que haya realizado todas las operaciones de limpieza, las superficies de acero inoxidable, bien secas, deben protegerse con productos comunes a la venta que sirven para evitar fenómenos de corrosión. En caso de avería avise al servicio de asistencia.

FUNCIONAMIENTO MANDOS ELECTRÓNICOS

Regulación de la temperatura de cocción (véase la fig. 12)

Con la freidora apagada, y con el cable de alimentación conectado a la red, en la pantalla "A" se indica el valor de temperatura del aceite y dentro de la cuba.

Presione con suavidad sobre las flechas (B) para aumentar o disminuir el valor de la temperatura de cocción.

En la pantalla se indicará el valor de temperatura seleccionado y una señal sonora confirmará que se ha guardado el ajuste.

Al final de la operación en la pantalla se indicará de nuevo el valor de temperatura dentro de la cuba.

La regulación de la temperatura de cocción se puede realizar con la freidora apagada o en marcha.

En caso de que se ajuste un valor de temperatura inferior al de la cuba habrá que esperar a que el aceite se enfrie.

Encendido y apagado (véase la fig. 12)

La freidora está dotada de encendido eléctrico de la llama piloto, por tanto asegúrese de haber conectado de la forma apropiada la freidora a la red de suministro eléctrico. Apriete y gire la manecilla de la válvula a la posición de encendido , manténgala pulsada para encender la llama piloto y antes de soltar la manecilla espere unos segundos a que se caliente el termopar.

Apriete y gire la manecilla a la posición de funcionamiento , a continuación para encender la freidora mantenga pulsada unos segundos la tecla de encendido "C", el led verde "D" empezará a parpadear y se encenderán los quemadores.

Cuando alcance la temperatura ajustada la freidora emitirá una señal sonora, pasará al modo de conservación de la temperatura y llevará a cabo una serie de encendidos y apagados continuos para mantener constante el valor de temperatura del aceite.

Se oirá una señal sonora cada vez que la freidora alcance la temperatura ajustada.

Para apagar la freidora mantenga pulsada unos segundos la tecla "C"; se apagarán los quemadores y el led verde "D" dejará de parpadear.

Sólo permanecerá encendida la llama piloto y en la pantalla "A" se podrá visualizar la temperatura del aceite dentro de la cuba.

Para apagar la llama piloto apriete y ponga la manecilla de la válvula en la posición .

Función MELTING (véase la fig. 12)

La función melting permite calentar el aceite sin aumentos bruscos de temperatura haciendo que la freidora funcione de forma cíclica.

Esta función se utiliza sobre todo en los meses fríos cuando el aceite tiende a solidificarse o cuando se utiliza grasa vegetal para freír.

Cuando funciona de forma intermitente la freidora funde la grasa utilizada para freír sin peligro de que se queme.

Para activar la función melting mantenga pulsada unos segundos la tecla "E", el led rojo "F" empezará a parpadear, la freidora empezará a funcionar de forma cíclica hasta que alcance los 100 °C de temperatura y luego automáticamente pasará a funcionamiento continuo llevando la temperatura del aceite al valor ajustado.

La función melting se puede activar y desactivar en cualquier momento manteniendo pulsada unos segundos la tecla "E".

Si se activa la función melting antes de encender la freidora, una vez que se alcancen los 100 °C, se pasará automáticamente al estado de conservación que mantendrá la temperatura del aceite a 100 °C.

Para volver al funcionamiento continuo sólo habrá que presionar sobre las flechas "B", a continuación la freidora empezará a calentar el aceite hasta que esté a la temperatura ajustada.

FUNCIONAMIENTO MODELOS BFLEX (véase la fig. 13)

Encendido, regulación y apagado

Con la freidora apagada con el cable de alimentación conectado a la red, la pantalla "A" muestra el valor "OFF".

La freidora está dotada de encendido eléctrico de la llama piloto, pulsar y girar la manecilla de la válvula a la posición de encendido (fig. 8), mantenerla pulsada para encender la llama piloto y antes de soltar la manecilla esperar unos segundos a que se caliente el termopar. Pulsar y girar la manecilla a la posición de funcionamiento .

Para encender la freidora mantener pulsada unos segundos la manecilla "B" hasta que se emita una señal sonora, en la pantalla se muestra la temperatura por defecto de 190 °C y la luz "C" parpadea.

Para cambiar la temperatura de cocción pulsar rápidamente la manecilla "B" y girarla. Cuando la pantalla muestre la temperatura deseada, pulsar otra vez la manecilla "B" para memorizar el nuevo valor.

Cuando se alcance la temperatura ajustada la freidora emitirá una señal sonora y la luz "C" se quedará encendida. Entonces pasará al modo de mantenimiento de la temperatura y efectuará encendidos y apagados continuos para mantener constante el valor de temperatura del aceite.

Se oirá una señal sonora cada vez que la freidora alcance la



temperatura ajustada.

Para apagar la freidora mantener pulsada unos segundos la manecilla "B", la pantalla "A" visualiza el mensaje "HOT" mientras el aceite se mantiene por encima de 60 °C, por debajo indica "OFF". Para apagar la llama piloto pulsar y poner la manecilla de la válvula en posición ●.

Función MELTING (véase la fig. 13)

La función melting permite calentar el aceite sin aumentos bruscos de temperatura haciendo funcionar la freidora de forma cíclica.

Esta función se utiliza principalmente en los meses fríos cuando el aceite tiende a solidificarse o en los casos en los que se use grasa vegetal para freír.

Al funcionar de forma intermitente la freidora deshace la grasa utilizada para freír sin correr el riesgo de quemarla. Para activar la función melting pulsar rápidamente "D", el led "D" se enciende y la pantalla indicará automáticamente 100 °C, la freidora empezará a funcionar de forma cíclica hasta alcanzar la temperatura de 100 °C y luego pasará automáticamente al estado de mantenimiento que mantendrá la temperatura del aceite a 100 °C.

La función melting se puede activar y desactivar en cualquier momento pulsando rápidamente la tecla "D".

Si se activa la función melting cuando el aceite está a una temperatura superior a 100 °C, la freidora esperará a que se enfrie el aceite a 100 °C y luego pasará automáticamente al estado de mantenimiento que mantendrá la temperatura del aceite a 100 °C.

Atención

El aparato está dotado de un sistema de enfriamiento situado detrás del panel de control: controlar periódicamente el funcionamiento del ventilador y limpiar el polvo que pueda haber.

CUIDADO DEL APARATO

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS

El nivel del aceite tiene que mantenerse siempre entre los niveles máximo y mínimo.

No encienda nunca la freidora si el nivel del aceite no es correcto.

Cambie el aceite a menudo: no siga utilizando el aceite cuando se oscurezca y sea muy viscoso.

No llene nunca la cesta por encima del 50% de su capacidad: esto permitirá que se cocine más rápidamente y que el uso sea seguro.

Cuando se mete la cesta en la cuba se forma rápidamente espuma debido a la emulsión del aceite caliente y el agua que contienen los alimentos. Cuando sea demasiada, levante la cesta y vuelva a sumergirla para que la espuma desaparezca.

Cuando se frien alimentos se desprenden partículas; las partes de mayor tamaño se depositan en la redecilla y las de menor tamaño en el fondo, en la zona fría. Para que esos posos sigan circulando y por tanto se quemen, periódicamente hay que purgarlos. La operación de purga tiene que realizarse con el aceite frío y después de haber decantado los residuos.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE GRASAS SÓLIDAS (MANTECA)

Cuando se utilice mantequilla para freír, pueden producirse situaciones de peligro debidas al sobrecalentamiento de la mantequilla y de la cuba freidora. Por tanto se tiene que deshacer la mantequilla gradualmente como se indica a continuación:

Quite la cesta, la redecilla de la cuba e introduzca la mantequilla sólida. Ponga en marcha el aparato en la posición de máxima potencia un minuto aproximadamente y después vuelva a ponerlo en la posición piloto. La mantequilla en contacto con los tubos llama calientes empezará a deshacerse.

Espere unos minutos para que se garantice que se deshaga gradualmente sin sobrecalentamientos. Vuelva a poner en la posición de máxima potencia el aparato un minuto más y luego vuelva a la posición piloto.

En ese momento los tubos se habrán calentado lo suficiente, espere que la mantequilla se haya disuelto completamente y vuelva a meter la redecilla de la cuba y la cesta. Sólo cuando la mantequilla se haya disuelto por completo y en la cantidad apropiada se podrá utilizar correctamente la freidora.

ADVERTENCIAS RELATIVAS AL USO DEL ACEITE CALIENTE

Está prohibido cualquier comportamiento que lleve:

- Al sobrecalentamiento del aceite.
- Al uso inapropiado de la freidora.
- A la sustitución del aceite cuando la freidora está caliente.
- Al uso de disolventes inflamables para la limpieza.
- Al llenado incorrecto de la cuba (por encima o por debajo del nivel).
- A la introducción de comida húmeda no escurrida o agua en el aceite caliente.

PURGA DE POSOS

Una vez que haya decantado, y con el aceite frío, extraiga la redecilla con asas teniendo cuidado de que esté en posición horizontal y actúe suavemente para que recoja los posos más grandes que se hayan depositado.

a) Para modelos sobre plano (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Antes de abrir el grifo de vaciado (6), introduzca el tubo (15) en el orificio (5) como se indica en la figura. A continuación, después de haber colocado debajo del desagüe una cubeta o un cubo metálico con una capacidad de 12 litros como mínimo, abra la llave (6) después de haber levantado el perno (14).

Una vez que se haya vaciado, cierre el grifo girando la llave (6) y quite el tubo (15) actuando al revés.

b) Para modelos con mueble (fig. 6) Asegúrese de que la cubeta (9) que se suministra se coloque debajo del desagüe (8) y luego gire la mariposa de desagüe que abrirá el grifo.



Advertencias para evacuar y filtrar el aceite

- Dejar que se enfríe el aceite antes de filtrarlo o evacuarlo de la cubeta.
- Se aconseja no evacuar el aceite en la cubeta de una sola vez.
- Se aconseja prestar especial atención al mover la cubeta con el aceite.

LIMPIEZA

¡ATENCIÓN!

- Antes de limpiar el equipo apáguelo y deje que se enfríe.
- Cuando se trate de equipos de alimentación eléctrica accione el interruptor seccionador para desactivar la alimentación eléctrica.

Una minuciosa limpieza diaria del aparato garantiza que funcione perfectamente y que dure con el paso del tiempo. Las superficies de acero tienen que limpiarse con un detergente líquido para platos diluido con agua muy caliente utilizando un paño suave; para la suciedad más resistente utilice alcohol etílico, acetona u otro disolvente no halogenado; **no utilice detergentes en polvo abrasivos ni sustancias corrosivas como ácido clorhídrico/muriático o sulfúrico.**

La utilización de ácidos puede poner en peligro el funcionamiento y la seguridad del aparato.

No utilice cepillos, estropajos o discos abrasivos de otros metales o aleaciones que podrían provocar manchas de óxido por contaminación.

Por la misma razón evite el contacto con objetos de hierro. Tenga cuidado con los estropajos o los cepillos de acero inoxidable ya que, aunque no contaminan las superficies, pueden rayarlas.

Si está muy sucio no utilice en ningún caso papel de lija o de esmeril; como alternativa recomendamos utilizar esponjas sintéticas (por ej. esponja Scotchbrite).

Tampoco utilice sustancias para limpiar la plata y preste atención a los vapores de ácido clorhídrico o sulfúrico procedentes por ejemplo del lavado de suelos.

No aplique directamente al aparato chorros de agua para que no sufra daños. Una vez que esté limpio enjuáguelo bien con agua limpia y séquelo con un paño.

Una vez que haya realizado todas las operaciones de limpieza, las superficies de acero inoxidable, bien secas, tienen que protegerse con productos comunes a la venta apropiados para evitar fenómenos de corrosión.

ADVERTENCIAS PARA EL TÉCNICO INSTALADOR AUTORIZADO ANOMALÍAS

TERMOPAR

No se queda encendida la llama piloto:

Sustituya el termopar.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

No se queda encendida la llama piloto:

Si después de haber sustituido el termopar la llama piloto no se queda encendida, conecte los hilos en correspondencia con el termostato de seguridad.

Si el problema se ha solucionado, sustituya el termostato

de seguridad.

Interviene el termostato de seguridad:

Restablezca el termostato. Vuelva a encender la máquina y controle la temperatura del aceite con la máquina a régimen.

El termostato de seguridad está calibrado para intervenir en el intervalo comprendido entre 211 °C y 230 °C.

Compruebe con el termómetro de inmersión la temperatura de activación del termostato.

Si interviene a temperaturas inferiores tiene que sustituirse.

Si por el contrario interviene a la temperatura prevista, el defecto tiene que imputarse a la válvula (bulbo o capilar).

VÁLVULA

Por ningn motivo se debe modificar la válvula.

No sustituya ni intervenga en el capilar y/o en el bulbo. Las válvulas modificadas no se sustituirán en garantía.

Interviene el termostato de seguridad:

Una vez que haya comprobado la temperatura del aceite sustituya la válvula.

No se queda encendida la llama piloto:

Si después de haber sustituido el termopar y de haber conectado los hilos en correspondencia con el termostato de seguridad aún se produce esta anomalía, el problema se debe al electroimán de la válvula.

Si la válvula está en garantía, sustitúyala.

Cuando haya vencido la garantía (24 meses a partir de la fecha de fabricación de la válvula) sustituya sólo el electroimán.

ENCENDIDO PIEZOLEÉTRICO

No se ve la chispa:

Compruebe que sea visible el buen estado del piezoleéctrico (no debe estar sucio de aceite) y el cable no debe estar cortado o despelado.

Asimismo asegúrese de que esté conectado a la estructura con el cable y/o en contacto con la estructura a través del cable y/o en contacto con el tablero de control.

Una vez que haya comprobado que el piezoleéctrico y el cable están en buen estado, sustituya la bujía.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE APARATOS PROFESIONALES



Con arreglo al art. 24 del Decreto Legislativo de 14 de marzo de 2014 n.º 49

"Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado que hay en el aparato o en su envase indica que el producto al final de su vida útil tiene que ser objeto de recogida selectiva y por tanto tiene que separarse de los otros residuos para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados. En especial la recogida selectiva del presente aparato profesional una vez que llega al final de su vida útil la organiza y gestiona:

- a) directamente el usuario, en caso de que el aparato se haya introducido en el mercado antes de la introducción de la nueva normativa RAEE y el mismo usuario decida eliminarlo sin sustituirlo por un aparato nuevo equivalente y con el mismo uso
- b) el fabricante, es decir el sujeto que ha sido el primero en introducir y comercializar en un país de la UE o revende en un país de la UE con su marca el aparato nuevo que ha sustituido al anterior, en caso de que, simultáneamente a la decisión de deshacerse del aparato al final de su vida útil introducido en el mercado después de la introducción de la nueva normativa RAEE, el usuario compre un producto del mismo tipo y con el mismo uso. En el último caso el usuario podrá pedirle al fabricante que retire el presente aparato en un plazo de tiempo máximo de 15 días naturales seguidos a partir de la entrega del citado aparato nuevo
- c) el fabricante, es decir el sujeto que ha sido el primero en introducir y comercializar en un país de la UE o revende en un país de la UE con su marca el aparato en caso de que el aparato se haya introducido en el mercado después de la introducción de la nueva normativa RAEE.

La recogida selectiva adecuada para el posterior envío del aparato desmontado para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

ES

La eliminación clandestina del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones a las que hace referencia la normativa legal actual.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

EMPRESA: _____

CALLE: _____

C.P.: _____ LOCALIDAD: _____

PROVINCIA: _____ FECHA DE INSTALACIÓN: _____

MODELO _____

PIEZA NÚMERO _____

ADVERTENCIA

El fabricante declina toda responsabilidad por las posibles incorrecciones contenidas en el presente manual debidas a errores de transcripción o impresión. Además el fabricante se reserva el derecho de modificar el producto, como crea necesario, sin variar las características esenciales del mismo. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que no se respeten estrictamente las instrucciones ilustradas en el presente manual. Asimismo declina toda responsabilidad por los posibles daños, directos e indirectos, debidos a una incorrecta instalación, manipulaciones indebidas, mantenimiento insuficiente y uso inexacto.



Instructiehandleiding

Afmetingen	131
Technische gegevens	133
Specifieke instructies	135

NL



GASFRIEUSES - SERIE PLUS 600

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
GL8B	Losse gasfriteuse Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gasfriteuse met meubel Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Losse gasfriteuse Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gasfriteuse met meubel Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

GASFRIEUSES - SERIE MACROS 700

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
GL10B	Losse gasfriteuse Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gasfriteuse met meubel Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gasfriteuse met meubel Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Losse gasfriteuse Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gasfriteuse met meubel Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gasfriteuse met meubel Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gasfriteuse met meubel Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gasfriteuse met meubel Lt.18	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	Gasfriteuse met meubel Lt.18	mm400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	Gasfriteuse met meubel Lt.18+18	mm800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	Gasfriteuse met meubel Lt.18+18	mm800x700x900(1040)	A1
GL20M	Gasfriteuse met meubel Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gasfriteuse met meubel Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Losse gasfriteuse Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gasfriteuse met meubel Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

NL

GASFRIEUSES - SERIE MAXIMA 900

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
9GL18MI	Gasfriteuse met meubel Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gasfriteuse met meubel Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gasfriteuse met meubel Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gasfriteuse met meubel Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



GASFRIEUSES - SERIE S700

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
SGL18MI	Gasfriteuse met meubel Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Gasfriteuse met meubel Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Gasfriteuse met meubel – Bflex bediening Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1

GASFRIEUSES - SERIE S900

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
S9GL18MI	Gasfriteuse met meubel Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gasfriteuse met meubel Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gasfriteuse met meubel Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gasfriteuse met meubel Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gasfriteuse met meubel – elektronische bediening Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gasfriteuse met meubel – Bflex bediening Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gasfriteuse met meubel – Bflex bediening Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gasfriteuse met meubel – Bflex bediening Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gasfriteuse met meubel – Bflex bediening Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

NL

GASFRIEUSES - SERIE LX900 TOP

Type apparaat	Beschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)	Type
LX9GL18IEL	Gasfriteuse cantilever – elektronische bediening Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Gasfriteuse cantilever – elektronische bediening Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Gasfriteuse cantilever Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Gasfriteuse cantilever Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Gasfriteuse cantilever – Bflex bediening Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Gasfriteuse cantilever – Bflex bediening Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1



GASFRITEUSES - SERIE PLUS 600

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m ³ /h	Verbruik Metaan G25 m ³ /h	Primaire lucht voor verbranding m ³ /h	Constructie type	Nominale vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type HORNF sec.	Primaire lucht voor verbranding m ³ /h	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ovale kop kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30	
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30	

GASFRITEUSES - SERIE MACROS 700

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m ³ /h	Verbruik Metaan G25 m ³ /h	Primariaire lucht voor verbranding m ³ /h	Constructie type	Nominale vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type HORNF sec.	Primaire lucht voor verbranding m ³ /h	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ovale kop kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45	
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45	
GL7+M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45	2,4,60
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45	
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45	
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				2	3,45	2	3,45	3,4,23
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				2	3,45	2	3,45	6,4,23
GL18MII GL18M-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1				2	3x1,5	2	7	
GL18+18M - GL18+18M-E	28	2,2	3	3,44	56	A1				4	7			
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1				2	3x1,5	2	7	3,5,50
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1				4	4,38	4	4,38	6,5,50
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	4	4,38	
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	4	4,38	

GASFRITEUSES - SERIE S700

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m ³ /h	Verbruik Metaan G25 m ³ /h	Primariaire lucht voor verbranding m ³ /h	Constructie type	Nominale vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type HORNF sec.	Primaire lucht voor verbranding m ³ /h	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ovale kop kW
SGL18MII - SGL18MEL - SGL18MDF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	2	7			
SGL18+18MII - SGL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	4	7			

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS

GASSFRITEUSES - SERIE MAXIMA 900

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m³/h	Verbruik Metaan G25 m³/h	Primaire lucht voor verbranding m³/h	Constructie type	Nominaal vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type H07RNF sec.	Kabel type H07RNF sec.	Cilindrische brander mm Ø	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ronde kop	Brander ovale kop
9GL18M1 - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7					
9GL18+18M1 - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7					
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1									3 6,67	
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67	
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67	
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67	

GASSFRITEUSES - SERIE 900 "LX TOP"

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m³/h	Verbruik Metaan G25 m³/h	Primaire lucht voor verbranding m³/h	Constructie type	Nominaal vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type H07RNF sec.	Kabel type H07RNF sec.	Cilindrische brander mm Ø	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ronde kop	Brander ovale kop
S9GL18M1 - S9GL18MEL - S9GL18M1BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7					
S9GL18+18M1 - S9GL18+18MEL - S9GL18+18M1BF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7					
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67	
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67	
S9GL22+22MEL - S9GL22+22M1BF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67	

GASSFRITEUSES - SERIE 900 "LX TOP"

TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen kW	Verbruik LPG G30/31 kg/h	Verbruik Metaan G20 m³/h	Verbruik Metaan G25 m³/h	Primaire lucht voor verbranding m³/h	Constructie type	Nominaal vermogen elektriciteit kW	Beschikbare spanning Vac	Kabel type H07RNF sec.	Kabel type H07RNF sec.	Cilindrische brander mm Ø	Cilindrische brander mm Ø	Brander ronde kop DX	Brander ronde kop SX	Brander ronde kop	Brander ovale kop
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7					
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7					
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67	
LX9GL22IEL - LX9GL22IEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67	
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67	





SPECIFIEKE INSTRUCTIES



AANDACHT!

De afbeeldingen van de hoofdstukken "ALGEMEEN ADVIES", "INSTRUCTIES GASMODELLEN" en "INSTRUCTIES ELEKTRISCHE MODELLEN" bevinden zich op de eerste pagina's van de onderhavige handleiding.

BESCHRIJVING APPARAAT

Stevige stalen structuur, met 4 in hoogte verstelbare pootjes. Buitenkleding in staal met nikkel-chroom 18/10.

De verwarming geschiedt door buisvormige stalen verchroomde branders, bestand tegen thermische of mechanische spanningen. De regeling van de temperatuur is mogelijk door middel van een klep met veiligheidsmechanisme.

VOORBEREIDING

Installatieplaats

Het wordt aangeraden het apparaat in een goed geventileerde ruimte te plaatsen, bij voorkeur onder een afzuigkap. Het apparaat kan alleen worden geïnstalleerd of naast andere apparatuur.

Er moet echter een afstand van 150 mm voor de zijkanten worden gehouden en 150 mm voor de achterkant in het geval het apparaat zich vlak bij muren met ontvlambaar materiaal bevindt.

Indien het niet mogelijk mocht zijn deze afstanden in acht te nemen, dienen geschikte veiligheidsmaatregelen te worden getroffen tegen eventuele te hoge temperaturen, bijvoorbeeld door de installatieoppervlakken met tegels te bekleden of door een stralingsscherm aan te brengen. Plaats de apparaten op een tafel of op een niet brandbaar vlak. Voordat de aansluiting verricht wordt moet op het technische plaatje van het apparaat worden gecontroleerd of het voorbereid of geschikt is voor de beschikbare gassoort. Indien het apparaat op een andere gassoort werkt dient de paragraaf "Werking met andere gassoorten" geraadpleegd te worden.

Wetsbepalingen, technische regels en richtlijnen

Neem wat betreft de montage de volgende voorschriften in acht:

- normen UNI CIG 8723
- de bouwverordeningen en lokale regels voor brandpreventie;
- de geldende veiligheidsvoorschriften;
- de voorschriften van het gasbedrijf;
- de geldende CEI voorschriften;
- de voorschriften van de brandweer.

INSTALLATIE

De montage, de installatie en het onderhoud dienen te worden uitgevoerd door bedrijven die geautoriseerd zijn door de lokale gasvoorzieningsbedrijven en overeenkomstig de geldende normen. Men dient in de eerst plaats het gasvoorzieningsbedrijf te raadplegen.

Installatieprocedure

Voor de juiste hoogte van het apparaat dient men de pootjes te stellen.

Gasaansluiting

De aansluiting op de opening van 1/2" G van het apparaat, kan vast zijn of ontkoppelbaar door een goedgekeurd koppelstuk te gebruiken.

Als er flexibele geleiders worden gebruikt, moeten ze van roestvrijstaal zijn en aan de voorschriften voldoen. Controleer de gasdichtheid na de aansluiting met behulp van een speciale opsporingspray voor gaslekken.

Afvoer verbrandingsgas

De apparaten moeten in ruimtes worden geplaatst, die geschikt zijn voor de afvoer van verbrandingsgassen zoals in de installatievoorschriften wordt beschreven. De apparaten worden beschouwd (zie tabel "TECHNISCHE GEGEVENS") als:

Gasapparaten van het type "A1"

Deze hoeven niet te worden aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsgassen.

Deze apparaten moeten de verbrandingsgassen via speciale afzuigkappen en dergelijke afvoeren, die dienen te zijn aangesloten op een rookkanaal met een gegarandeerde werkzaamheid, of die ze direct naar buiten afvoeren.

Bij gebrek hieraan, mag een luchtafzuiger worden gebruikt die rechtstreeks naar buiten afvoert, maar de capaciteit mag niet minder zijn dan vereist en vermeerdert met de noodzakelijke luchtververging die nodig is voor het welzijn van de operators, zie tabel "TECHNISCHE GEGEVENS".

Elektrische aansluiting

Voordat het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet dient men te controleren dat:

- De netspanning overeenkomt met de aangegeven waarden op het technische plaatje.
- De aarding voldoet.
- De aansluitingskabel geschikt is voor het opnemende

NL



vermogen van het apparaat.

Bovendien dient voor het apparaat een contactdoos aanwezig te zijn met contactopeningen van tenminste 3 mm die het mogelijk maakt om het apparaat op omnipolaire wijze los te koppelen. Voor dit doel kunnen bijvoorbeeld veiligheidsschakelaars dienen.

De omnipolaire schakelaar dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden, goedgekeurd te zijn en een kabelsectie te hebben die adequaat is aan het apparaat. De kabel dient niet inferieur te zijn aan het type H07 RN-F. **De GEEL-GROENE gearde kabel dient niet onderbroken te worden.**

Equipotentiaal

Het apparaat dient op een equipotentiaalsysteem te zijn aangesloten. De hiervoor bestemde klem bevindt zich in de buurt van de kabelingang. Hij is gemerkt door het volgende symbool:



GEBRUIK

Voorafgaande handelingen aan het gebruik

Het is voor het gebruik raadzaam het beschermende plakfolie te verwijderen. Maak het werkoppervlak en de buitenkant vervolgens grondig schoon met een lauw sopje en een vochtige doek. Maak hierna alles droog met een schone doek.

NL

Inbedrijfstelling

Voor de eerste inbedrijfstelling is het raadzaam te controleren of de kenmerken van het apparaat (categorie en gebruikte gassoort) overeenkommen met de gasfamilie en de gasgroep die ter plaatse beschikbaar zijn.

Als dat niet zo is dient men op de gevraagde gasfamilie over te gaan of zich aan de gevraagde gasgroep aan te passen. (zie paragraaf "Werking met andere gassoorten"). Voor de inbedrijfstelling dient men zich te houden aan de gebruiksvoorschriften.

Het vermogen controleren

Gebruik de sputitmonden voor het nominale vermogen die op de apparaten zijn aangebracht.

Het vermogen kan uit twee soorten bestaan:

- nominaal, wat op het plaatje op het apparaat staat
- verlaagd.

Naar deze sputitmonden wordt in de tabel "BRANDERS" verwezen.

De gastoeverdruk moet zich binnen de velden bevinden, aangeduid in de tabel van de branders.

Buiten deze genoemde drukmarges werken de apparaten niet. Als u het vermogen verder wenst te controleren, kan dit met behulp van een meter volgens de zogenaamde "volumetrische methode".

Over het algemeen is een controle van de goede werking van de sputitmonden echter al voldoende.

Controle van de inlaatdruk (Fig. 1)

De inlaatdruk dient te worden gemeten met een manometer (min. resolutie 0,1 mbar). Verwijder de schroef

(A) van het meetpunt en sluit de manometer aan. Als de meting is uitgevoerd dient men de schroef (A) weer hermatisch vast te draaien.

BELANGRIJK: De druk moet worden gecontroleerd als alle gasuitrustingen aangesloten en in werking zijn.

Controle van het vermogen volgens de volumetrische methode

Met behulp van een gasmeter en een chronometer kan het gasverbruik in de tijdseenheid worden gemeten. Deze waarde wordt vervolgens vergeleken met de op de volgende wijze berekende waarde E:

$$E = \frac{\text{Brandervermogen}}{\text{Verwarmingsvermogen van het gas}}$$

Het is belangrijk dat de meting van het vermogen uitgevoerd wordt wanneer het apparaat in de lage stand staat.

De brandervermogens nominaal en verlaagd, berekend op de waarde van de nominale druk, worden bereikt door tabel "BRANDERS" te raadplegen. De waarde van het verwarmingsvermogen van het gas, kan worden opgevraagd bij het plaatselijke energiebedrijf.

Controle van de werking

Controleer of het gebruikte type sputitmonden overeenkomt met die in de tabel "BRANDERS" beschreven staan. Controleer dat de gebruikte drukverlager een groter vermogen heeft dan de som van de verbruiksvermogens van alle aangesloten apparaten. Controleer dat de aanvoerleiding van het gas geschikt is.

Controle van de waakvlam

Bij een goede afstelling moet de vlam het thermokoppel omgeven en er perfect uitzien; als dit niet zo is controleer dan of de sputitmond de juiste is voor het type gas dat gebruikt wordt.

Controle van de primaire lucht (Fig. 2/3/4)

De regulering gebeurt door middel van de venturi-buis die de quote "X" reguleert die is weergegeven in de tabel "BRANDERS" en door het uiterlijk van de vlam te controleren die homogeen, goed geventileerd en niet rumoerig mag zijn.

Controle van de functies

- Zet het apparaat in werking.
- Controleer de staat van de gasslangen;
- Controleer de vlam van de brander, ook op de lage stand.

Waarschuwingen voor de monteur

- Toon de gebruiker en leg hem de werking en het gebruik van het apparaat volgens de instructies uit en overhandig hem de gebruiksaanwijzing.
- Informeer de operator dat iedere vorm van restauratie of verbouwing in het gebouw, die de luchtvoorziening voor de verbranding zou kunnen beschadigen, het nodig maakt dat de functies van het apparaat opnieuw gecontroleerd moeten worden.



Werking met andere gassoorten

Om op een andere gassoort over te gaan is het noodzakelijk de tabel "BRANDERS" te raadplegen om de geschikte sputtomonden te vinden.

De maat van de diameter wordt uitgedrukt in honderdstes mm en wordt aangegeven op iedere sputtomon.

Voor de modellen met een drukregelaar (R) is het bovendien nodig de uitgaande lucht te controleren en te reguleren. Aan het eind van de vervanging van de sputtomonden is het nodig alle controles uit te voeren, zoals beschreven in paragraaf "IN WERKING STELLEN" en de aanduiding van het type gas op het technisch plaatje van het apparaat te veranderen.

Regulering van de uitgaande druk modellen "R"

Om toegang te krijgen tot de reguleringsschroeven dient men klep "C" te verwijderen. (zie fig. 9) dan schroef "D" los te draaien en met een geschikte schroevendraaier spleet "E" op te tillen. Een manometer met de drukmeteraansluiting "B (outlet)" verbinden en de tabel "BRANDERS" raadplegen, de waarde van de uitgaande druk reguleren door met een geschikte schroevendraaier schroef "F" te bewerken.

Vervangen van de sputtomonden van de branders

VOOR MODELLEN VAN 8, 10, 18 e 30 LITER

Verwijder het bedieningspaneel door de zichtbare schroeven aan de achterkant of aan de voorzijde los te schroeven, vervolgens de zichtbare sputtomonden weg te halen en ze door de geschikte te vervangen, volgens de tabel "BRANDERS". Wees voorzichtig om de pakingsring niet kwijt te raken en weer op de juiste plaats terug te monteren.

VOOR MODELLEN VAN 7,15, 20 e 22 LITER

De sputtomonden zijn toegankelijk door de deurtjes van de kast te openen. Schroef ze los en vervang ze door de geschikte, volgens de tabel "BRANDERS". Wees voorzichtig om de pakingsring niet kwijt te raken en weer op de juiste plaats terug te monteren.

De waakvlam afstellen (fig. 11)

De waakvlam werkt met sputtomonden en vaste lucht. De enige handeling die gevraagd wordt is de vervanging van de sputtomonden afhankelijk van het type gas:

- Verwijder het bedieningspaneel door de bevestigingschroeven los te draaien.(indien nodig)
- Draai de moer (14) los die de spoel vastdrukt en haal de spoel (15) en de sputtomon met waakvlam (n.16) eruit.
- Vervang de sputtomon met waakvlam door de correcte nadat men de tabel "BRANDERS" geraadpleegd heeft.
- Nadat men de vervanging van de sputtomon van de waakvlam heeft uitgevoerd Schroeft men de moer (n. 14) die de spoel vastdrukt en de betreffende spoel (n. 15) weer vast.

VEILIGHEIDSSYSTEMEN VAN HET APPARAAT

Veiligheidsklep: een klep met thermokoppel die het mogelijk maakt om de gasvoer naar de hoofdbrander te onderbreken in het geval de waakvlam zou doven. Om de werking te herstellen dient men de handelingen

met betrekking tot het aansteken van de waakvlam te herhalen.

Veiligheidsthermostaat: Treedt in werking door de gasvoer af te sluiten in geval van ernstige afwijkingen. Deze moet handmatig bediend worden en om opnieuw op te starten dient men de moer los te draaien (n. 7) (fig. 7-8). Als dit voor mocht komen dient men de servicedienst te bellen.

ONDERHOUD

De constructie van de apparaten is dusdanig uitgevoerd dat er weinig onderhoudsbeurten nodig zijn.

Ondanks dit raden we de gebruiker aan om een onderhoudscontract te tekenen om de apparatuur tenminste één keer per jaar te laten controleren door gespecialiseerde personeel van onze service-dienst, of door een gespecialiseerde technicus.

Waarschuwingen

In de friteuses met een oliekeerring van de kuipen op de thermostaten is het noodzakelijk om deze periodiek te laten controleren. Een goed klemmende fitting zorgt ervoor om eventuele lekkage van olie, die op de lange duur een storing zou kunnen veroorzaken, te voorkomen.

ONDERDELEN VERVANGEN (RESERVEONDERDELEN)

GEBRUIK UITSLUITEND ORIGINELE RESERVEONDERDELEN DIE DOOR DE FABRIKANT ZIJN GELEVERD. De onderdelen moeten worden vervangen door erkende monteurs!

Voor sommige modellen hoeft men alleen het bedieningspaneel te verwijderen door de zichtbare schroeven aan de onderrand of aan de voorzijde los te draaien om bij de onderdelen te komen die vervangen dienen te worden, voor andere modellen dient men het onderdeurtje te openen.

WAARSCHUWING: *leeg eerst de bak voordat men het bedieningspaneel verwijdert en voordat men de onderdelen gaat vervangen.*

Gasventiel: Alle buisverbindingen zijn zichtbaar. Met geschikte sleutels de verbindingen van de gasvoer, gasafvoer, waakvlam en thermokoppel losschroeven. De twee bevestigingschroevenernaast losschroeven, vervolgens verdergaan met de vervanging. De bol goed invoegen.

Veiligheidsthermostaat: Maak het faston los van het thermokoppel. Schroef de afsluitende moer los, schroef bevestigingsmoer los en vervang hem. Bij het aansluiten van de faston dient men te controleren dat ze een goed contact maken. Men dient zich ervan te verzekeren dat de bol van de thermostaat goed op zijn plaats zit.

Brander: De brander is bevestigd met twee duidelijk

NL



zichtbare schroeven en met een bevestigingsmoer. Schroef ze los, vervang ze en schroef ze weer stevig vast.

Thermokoppel-Ontstekingsbougie: Om de vervanging van deze twee onderdelen te vereenvoudigen dient men de twee schroeven die de steun van de waakvlam bevestigen los te draaien. Ga verder met de vervanging door de klemmschroeven los te draaien.

Als de vervanging is uitgevoerd, dient men in de correcte volgorde het bedieningspaneel en de betreffende onderdelen opnieuw te monteren.

WAARSCHUWING

Na delen van de gastoeroer te hebben vervangen is het noodzakelijk de gasdichtheid en de functies van de verschillende elementen te controleren.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

IN WERKING STELLEN

Het apparaat is bedoeld voor professioneel gebruik en dient uitsluitend door gekwalificeerd personeel gebruikt te worden.

De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de installatie van het apparaat op de juiste manier is uitgevoerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onzorgvuldig onderhoud en onervaren gebruik.

Voor het apparaat in werking te stellen AANDACHTIG DE GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN DIE IS INGESLOTEN IN DE BROCHURE, met extra aandacht voor de normen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften. Sluit altijd na gebruik de gaskranen, vooral gedurende onderhouds- en reparatiwerkzaamheden.

Volg aandachtig de kookvoorschriften op, tenminste in de eerste gebruiksperiode, totdat de praktijk en de ervaring uitwijzen om zelf tijden en temperaturen te kiezen.

Voordat men de brander inschakelt dient men de gedeelten die met bakolie in aanraking komen zorgvuldig schoon te maken, zoals staat beschreven in de paragraaf reinigen, vervolgens de olie inschenken tot het aanduidingsstreepje in de bak (niveau) nadat men gecontroleerd heeft dat het afgietkraantje dicht zit.

INSCHAKELEN

De branders zijn voorzien van een thermostatische veiligheidsklep.

Aansteken van de waakvlam (serie 600) (fig. 7)

Druk op de knop (3), wacht totdat de lucht uit de buizen is verdwenen, vervolgens herhaaldelijk op de knop van de piëzo-elektrische (2) ontsteking drukken. Door het daarvoor bedoelde gaatje op het bedieningspaneel kan men zich ervan verzekeren dat de waakvlam is aangestoken. Houd de knop (3) enkele seconden ingedrukt en laat hem dan los. Als de waakvlam mocht doven dient men de procedure te herhalen.

Aansteken van de waakvlam (serie 700/900) (fig. 7)

Druk op de knop en draai met de klok mee tot aan stand (★) (PILOT).

Op deze stand herhaaldelijk op de knop van de piëzo-elektrische ontsteking drukken terwijl men de knop ingedrukt houdt totdat de waakvlam gaat branden. Voor de modellen **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** de knop verder draaien om de piëzo-elektrische ontsteking te activeren. (zie fig. 10).

Laat de knop na 5 seconden los en draai hem op de gewenste stand. Herhaal de procedure als de vlam zou doven.

Aansteken van de waakvlam (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Draai de knop (1) met de klok mee tot aan de stand (★). In deze stand drukt men op dezelfde knop totdat de waakvlam gaat branden.

Laat de knop na 60 seconden los en draai hem naar stand (0). Als de waakvlam mocht doven dient men de procedure te herhalen.

Inschakelen van de hoofdbranders en reguleren van de temperatuur

Om de hoofdbrander in te schakelen draait men de knop verder tegen de klok in tot aan de gewenste temperatuur. De thermostaatklep is gemerkt met de standen van 1 tot en met 8 voor de Serie 600 en van 1 tot en met 7 voor de Serie 700/900.

De aangegeven temperatuurswaarden voor iedere stand zijn de volgende:

Klep 8 standen.

Stand	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatuur °C	Uit	110	121	133	145	156	168	179	190

Klep 7 standen.

Stand	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatuur °C	Uit	115	130	143	157	171	180	190

Aansteken van de hoofdbranders en reguleren van de temperatuur (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Om de hoofdbranders aan te steken de thermostaatknop op het bedieningspaneel tot aan de gewenste temperatuur draaien.

Modellen 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Om de hoofdbranders aan te steken, dient men de knop naar stand (0) te draaien en de gewenste temperatuur in te stellen.

UITSCHAKELEN

Uitschakelen gedurende het normale gebruik (fig. 6-7)

UITSCHAKELEN(SERIE 600) Om de hoofdbranders uit te schakelen dient men alleen de knop (1) op stand (★) te draaien.

Op deze stand blijft alleen de waakvlam branden. Om het



apparaat geheel uit te schakelen hoeft men alleen op de uitschakelingsknop (●) (4) te drukken.

Voor dat men opnieuw in wil schakelen dient men circa 1 minuut te wachten totdat de afsluitklep zich deblokkeert.

Uitschakelen (SERIE 700/900). Om de hoofdbranders uit te schakelen draait men aan de knop (1) tot op stand (★) op deze stand blijft alleen de waakvlam branden. Om het apparaat geheel uit te schakelen draait men de knop op stand (●).

Uitschakelen (elektronische bediening). Om de hoofdbranders uit te schakelen draait men de knop (1) op stand (★) op deze stand blijft alleen de waakvlam branden. Om het apparaat geheel uit te schakelen draait men de knop op stand (●), druk op de knop START/STOP op de elektronische controle.

Uitschakelen (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, 9SGL18...MI, LX9GL18...MI). Om de hoofdbranders uit te schakelen draait men de thermostaatknop die op het bedieningspaneel zit, op de nul, draai de knop (1) op stand (★) op deze stand blijft alleen de waakvlam branden. Om het apparaat geheel uit te schakelen draait men aan de knop (1) tot stand (●).

Modellen 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Om de hoofdbranders te doven, dient men de knop naar stand ⚡ te draaien.

Om de waakvlam te doven dient men de knop op stand ● te zetten.

Uitschakelen in geval van storing

In geval van storing het apparaat van de gastoefvoer loskoppelen.

Wat te doen in geval van storing en als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt of in geval van storing of slechte werking, dient men de gaskraan aan de buitenkant van het apparaat dicht te draaien. Nadat men het apparaat grondig heeft schoongemaakt, dienen de goed gedroogde oppervlakken in roestvrij staal beschermd te worden met een daarvoor bestemd produkt dat in de handel is, dit om roestvorming tegen te gaan. In geval van storing de servicedienst waarschuwen.

WERKING ELEKTRONISCHE BEDIENING

Afstellen van de kooktemperatuur (zie afb. 12)

Als de friteuse uit staat, met de voedingskabel verbonden aan het elektriciteitsnet, toont het display "A" de waarde van de temperatuur van de olie in de kuip.

Druk licht op de pijltjes (B) om de waarde van de kooktemperatuur te verhogen of te verlagen.

Het display zal de waarde van de gekozen temperatuur aangeven en een geluidssignaal bevestigt dat de instelling is geregistreerd.

Aan het einde van de handeling zal het display opnieuw de waarde van de temperatuur binnenin de kuip aangeven.

Het afstellen van de kooktemperatuur kan zowel met een ingeschakelde als een uitgeschakelde friteuse worden uitgevoerd.

In het geval men een lagere temperatuur zou willen

instellen dan de op dat moment aanwezige temperatuur in de kuip, dient men te wachten totdat de olie is afgekoeld.

In- en uitschakelen (zie afb. 12)

De friteuse is voorzien van een elektrische ontsteking van de waakvlam, men dient zich er dus van te verzekeren dat de friteuse correct op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Druk en draai de knop van de klep op de stand inschakelen ★, men dient hem ingedrukt te houden om de waakvlam aan te steken en voordat men de knop loslaat enkele seconden te wachten tot het thermokoppel is opgewarmd.

Druk en draai de knop op de stand werking ⚡, vervolgens, om de friteuse in te schakelen, de startknop "C" enkele seconden ingedrukt houden, het groene ledlampje "D" begint te knipperen en de branders gaan aan.

Als de ingestelde temperatuur is bereikt zal de friteuse een geluidssignaal laten horen, vervolgens gaat hij over naar de fase van het behouden van de temperatuur en zal hij voortdurend in-en uitschakelen om de waarde van de temperatuur van de olie constant te houden.

Iedere keer wanneer de friteuse de ingestelde temperatuur heeft bereikt zal men een geluidssignaal horen.

Om de friteuse uit te schakelen dient men enkele seconden knop "C" ingedrukt te houden. De branders gaan uit en het groene ledlampje "D" zal stoppen met knipperen.

Alleen de waakvlam blijft branden en op het display "A" kan men de temperatuur van de olie in de kuip zien.

Om de waakvlam te doven dient men op de knop van de klep te drukken en hem naar stand ● te draaien.

NL

Functie MELTING (zie afb. 12)

De functie melting zorgt ervoor dat de olie zonder heftige temperatuurschommelingen kan opwarmen en de friteuse cyclisch kan werken.

Deze functie wordt vooral gebruikt gedurende de koudere maanden wanneer de olie dik neigt te worden of indien men voor het frieten plantaardige vetten gebruikt.

Door de intermitterende werking smelt de friteuse het gebruikte friutuurtje zonder dat het risico loopt om te verbranden.

Om de functie melting te activeren dient men enkele seconden de knop "E" ingedrukt te houden, het rode ledlampje "F" begint te knipperen, de friteuse begint cyclisch te werken totdat de temperatuur van 100 °C is bereikt. Hierna gaat de friteuse automatisch over op de continu functie om de olie op de ingestelde temperatuur te krijgen.

De functie melting kan op ieder moment in- en uitgeschakeld worden door enkele seconden knop "E" ingedrukt te houden.

Wanneer men de functie melting in werking stelt vòòrdat de friteuse is aangezet en de 100 °C zal zijn bereikt, gaat hij automatisch over naar de fase die de temperatuur van de olie op 100 °C zal houden.

Om terug te keren naar de continu functie hoeft men alleen op de pijltjes "B" te drukken, op dit punt begint de friteuse de olie te verwarmen totdat hij de ingestelde temperatuur heeft bereikt



WERKING MODELLEN BFLEX (zie afb. 13)

Inschakelen, reguleren en uitschakelen

Wanneer de friteuse uitstaat, met de voedingskabel verbonden aan het elektriciteitsnet en de hoofdschakelaar "C" aan, toont display "A" de stand "OFF".

De friteuse is voorzien van een elektrische ontsteking van de waakvlam, druk en draai de knop van het ventiel op de stand van ontsteking. (afb. 8), houd ingedrukt om de waakvlam aan te steken en voordat men de knop loslaat enkele seconden wachten tot het thermokoppel opgewarmd is. Druk en draai de knop op stand werking . Om de friteuse aan te zetten de knop "B" enkele seconden ingedrukt houden totdat er een geluidssignaal te horen is, op het display verschijnt de standaardtemperatuur van 190° en de digit "C" knippert.

Om de kooktemperatuur te veranderen snel knop "B" indrukken en draaien. Wanneer het display de gewenste temperatuur aangeeft opnieuw knop "B" indrukken om de nieuwe waarde op te slaan.

Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur zal de friteuse een geluidssignaal afgeven en zal de digit "C" blijven branden. Op dit punt zal het apparaat de temperatuur gaan conserveren en zal hij voortdurend aan en uitgaan om de waarde van de temperatuur van de olie constant te houden.

Iedere keer dat de friteuse de gewenste temperatuur bereikt heeft zal er een geluidssignaal te horen zijn.

Om de friteuse uit te schakelen dient men enkele seconden knop "B" ingedrukt te houden. Op display "A" verschijnt het woord "HOT" zolang de olie boven een temperatuur van 60 °C blijft, wanneer de temperatuur hieronder komt verschijnt het woord "OFF". Om de waakvlam te doven dient men de knop van het ventiel in te drukken en op stand uit te zetten .

MELTING FUNCTIE (zie afb. 13)

De melting functie zorgt ervoor dat de olie verwarmd wordt zonder plotselinge temperatuurstijging en dat de friteuse cyclisch werkt.

Deze functie wordt voornamelijk gebruikt tijdens de koude maanden wanneer de olie de neiging heeft om te stollen of in geval men plantaardige vetten gebruikt om te frituren.

Doordat dit programma met tussenpozen werkt wordt het gebruikte vet gesmolten zonder het risico dat het verbrandt.

Om de melting functie in werking te stellen dient men snel op "D" te drukken, de led "F" gaat branden en het display geeft automatisch 100 °C aan, de friteuse begint op een cyclische manier te werken totdat de temperatuur van 100 °C is bereikt. Hierna gaat de friteuse automatisch over op de staat van conserveren waarin de temperatuur van de olie op 100 °C gehouden wordt.

De melting functie kan op ieder willekeurig moment in- en uitgeschakeld worden door snel op knop "D" te drukken.

Wanneer men de melting functie in werking stelt en de olie een temperatuur van 100 °C bereikt, wordt de temperatuur op deze waarde constant gehouden.

Waarschuwing

Het apparaat is voorzien van een afkoelingssysteem dat zich achter het toetsenbord bevindt: Controleer regelmatig de werking van de ventilator en verwijder stof indien aanwezig.

ZORG VOOR HET APPARAAT

WAARSCHUWINGEN EN ADVIEZEN

Het niveau van de olie dient altijd tussen het minimum en het maximum niveau gehouden te worden.

De friteuse nooit inschakelen als het niveau van de olie niet correct is. Vervang de olie regelmatig: de olie niet meer gebruiken wanneer de kleur bruinachtig wordt en de stroperigheid toeneemt.

Het mandje nooit meer dan 50 % van haar vermogen vullen: dit bevordert een snelle kooktijd en veiligheid in het gebruik.

Bij het inbrengen van het mandje in de bak doet zich het verschijnsel voor van een snelle schuimvorming, dit is het gevolg van de emulsie tussen hete olie en het water dat in de spijzen aanwezig is. Ingeval dit erg overvloedig is, dient men het mandje op te tillen en onder te dompelen om het schuim te laten verdwijnen.

Gedurende het frituren van voedsel, laten er deeltjes los; de grootste stukken bezinken op het roostertje en de kleinste op de bodem, in het koude gedeelte.

Om te vermijden dat deze bezinkseln gaan circuleren en vervolgens gaan verbranden, is het nodig om ze periodiek te verwijderen.

Dit dient te gebeuren met koude olie en nadat men de resten heeft laten bezinken.

WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HARDE VETTEN (REUZEL)

In het geval reuzel wordt gebruikt als frituurmiddel, zouden zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen als gevolg van oververhitting van de reuzel en van de friteuse. Men dient de reuzel geleidelijk te smelten op de manier die als volgt is weergegeven: Verwijder de mand, het netje en doe de harde reuzel in de bak.

Laat het apparaat gedurende ca. één minuut op volle kracht werken, hierna zet men het op de waakvlam.

De reuzel begint te smelten door het contact met de warme buizen.

Wacht enkele minuten om er zeker van te zijn dat het smelten geleidelijk gebeurt zonder oververhitting. Zet het apparaat nog een minuut weer op de maximale stand en keer daarna weer terug naar de waakvlam.

Op dit punt zullen de buizen genoeg verwarmd zijn. Wacht vervolgens tot de reuzel geheel vloeibaar is geworden en plaats het netje en de mand weer terug.

Alleen als de reuzel geheel vloeibaar is geworden en de juiste hoeveelheid heeft kan men verder gaan met het correct gebruiken van de friteuse.

GEBRUIKSAANWIJZING MET BETrekking tot het GEBRUIK VAN WARME OLIE

Het is verboden om:

- De olie te oververhitten.



- De friteuse oneigenlijk te gebruiken.
- De olie te vervangen wanneer de friteuse warm is.
- Brandbare reinigende oplosmiddelen te gebruiken.
- De bak niet correct te vullen (boven of onder het aangegeven niveau).
- Niet uitgelekt voedsel of water in de olie te doen.

AFVOEREN VAN NEERGESLAGEN AFZETTING

Na het decanteren en als de olie koud is, het netje eruit halen aan de handvatten, draag er zorg voor dat het goed horizontaal gehouden wordt en beweeg het zachtjes zodat de grootste stukken erin achter blijven.

a) Voor de losse modellen (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL 10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Voordat men het aftapkraantje (6) opent, de buis (15) inbrengen in het gat (5) volgens de afbeelding.

Vervolgens, nadat men onder de afvoer een opvangbak of een metalen emmer met een inhoud van tenminste 12 liter heeft gezet, het klepje(6) openen nadat men de pin (14) heeft opgetild.

Aan het eind van het aftappen het kraantje sluiten door aan het lipje te draaien(6) en de buis weghalen (15) door in de tegenovergestelde richting te bewegen.

b) Voor de modellen met een meubel (fig. 6) Men dient zich ervan te verzekeren dat het bijgeleverde kommetje (9) goed onder de afvoer (8) is geplaatst, vervolgens aan de vlinderklep van de afvoer draaien die de kraan opent.

Waarschuwingen voor het aftappen en filteren van de olie

- Laat de olie eerst afkoelen voordat hij gefilterd of afgetaapt wordt.
- Aangeraden wordt om de olie heel geleidelijk af te tappen in de bak.
- Men dient voorzichtig te zijn bij het verplaatsen van de bak met olie.

REINIGEN

LET OP!

- Voordat men gaat schoonmaken dient men het apparaat uit te schakelen en af te laten koelen.
- In geval van elektrische apparatuur dient men de hoofdschakelaar uit te schakelen om de elektriciteit te disactiveren.

Een nauwkeurige dagelijkse reiniging van het apparaat garandeert een perfecte werking en een lange levensduur. De stalen oppervlakken moeten in een sopje van heet water en afwasmiddel en met een zachte doek worden schoongemaakt; voor hardnekkig vuil gebruik maken van spiritus, aceton of een ander niet bittend oplosmiddel, gebruik geen schuurmiddelen **of bittende stoffen als zoutzuur**.

Het gebruik van bittende stoffen kan de werkzaamheid en de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

Gebruik geen borstels, of sponsjes van staalwol, zij bevatten metalen en kunnen door het contact roest veroorzaken.

Om deze reden moet ook het contact met ijzeren voorwerpen worden vermeden. Wees voorzichtig met sponsjes of borstels in roestvrij staal, zij kunnen schadelijke

klassen toebrengen aan het oppervlak.

Als het vuil hardnekkig is absolut geen schuurpapier gebruiken; als alternatief wordt aanbevolen om synthetische sponsjes (bijv. Scotchbrite) te gebruiken. Ook het gebruik van substanties die zilver schoonmaken wordt afgeraden en men dient voorzichtig te zijn met dampen van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen voor vloeren die zoutzuur of zwavel bevatten. Om het apparaat tijdens het reinigen niet te beschadigen dient men het niet met rechtsreeks waterstralen schoon te maken.

Na het reinigen met schoon water naspoelen en met een schone doek droogmaken.

Nadat men het apparaat heeft schoongemaakt, dienen de oppervlakken in roestvrijstaal goed gedroogd te worden en te worden beschermd met produkten die in de handel zijn om corrosieverschijnselen tegen te gaan.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE ERKENDE INSTALLATEUR ONREGELMATIGHEDEN

THERMOKOPPEL

De waakvlam blijft niet branden:

Vervang het thermokoppel

VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT

De waakvlam blijft niet branden:

Als de waakvlam niet blijft branden nadat men het thermokoppel heeft vervangen dient men een verbinding te maken van de bedrading die overeenkomt met de veiligheidsthermostaat. Als het euvel is verholpen, de veiligheidsthermostaat vervangen.

De veiligheidsthermostaat treedt in werking:

De thermostaat opnieuw opstarten. Het apparaat opnieuw aanzetten en de temperatuur van de olie controleren met het apparaat in volle werking.

De veiligheidsthermostaat is afgesteld om te werken tussen 211 °C e 230 °C. Controleeren door middel van een thermometer die onderdompeld wordt.

Als de temperatuur inferieur is dient hij vervangen te worden. Als de temperatuur juist is is het defect te wijten aan de klep (bol of capilair).

KLEP

Er mag om enkele reden aan de klep geknoeid worden. De capilair en/of bol mogen niet vervangen of bewerkt worden.

Kleppen waaraan geknoeid is worden in de garantie niet vervangen.

De veiligheidsthermostaat treedt in werking:

Nadat men de temperatuur van de olie gecontroleerd heeft, de klep vervangen.

De waakvlam blijft niet branden:

Wanneer, nadat het thermokoppel vervangen is en er een verbinding is gemaakt van de bedrading die overeenkomt met de veiligheidsthermostaat, deze afwijking zich nog steeds voordoet, dan is het probleem te wijten aan het elektromagnetisme van de klep. Als de klep nog in de garantie valt : deze klep vervangen. Als de garantie

NL



vervallen is (24 maanden vanaf de produktiedatum van de klep) vervangt men alleen de elektromagneet.

Piëzo-Elektrische Ontsteking

De vonk is niet te zien:

Controleer of de piëzo in goede staat is (er mag geen olie op zitten) en de kabel mag niet ingesneden of gerafeld zijn. Men dient zich ervan te verzekeren dat hij verbonden is aan de buitenbekleding door middel van een kabeltje en/of contact maakt op het bedieningspaneel.

Als de piëzo en het kabeltje in goede staat zijn de bougie vervangen.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS VAN PROFESSIONELE APPARATEN

NL



Op grond van artikel 24 van het Wetsbesluit 14 maart 2014, n. 49 "Tenuitvoerlegging van de Regelgeving 2012/19/UE wat betreft afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak weergegeven op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat het product aan het eind van de nuttige levensduur gescheiden van het andere afval ingezameld dient te worden zodat het passend verwerkt en gerecycled kan worden.

De gescheiden inzameling van het betreffende professionele apparaat wordt aan het einde van de nuttige levensduur als volgt georganiseerd en beheerd:

- Direct door de gebruiker, in geval het apparaat voor de invoering van de nieuwe AEEA-regelgeving op de markt is gebracht en dezelfde gebruiker besluit om het af te danken zonder het te vervangen door een nieuw apparaat met dezelfde functies;
- Door de fabrikant die als eerste in een land behorend tot de EU het apparaat onder het eigen merk heeft geïntroduceerd of doorverkocht. In het geval het apparaat vòòr de invoering van de nieuwe AEEA-regelgeving op de markt is gebracht en de gebruiker een vergelijkbaar type met dezelfde functies koopt. In dit laatste geval kan de gebruiker de fabrikant verzoeken het oude apparaat binnen en niet later dan 15 dagen na de levering van het nieuwe apparaat in te nemen;
- Door de fabrikant die als eerste in een land behorend tot de Europese Unie het nieuwe apparaat dat het voorgaande heeft vervangen heeft geïntroduceerd of doorverkocht onder het eigen merk, in geval het apparaat na de invoering van de nieuwe AEEA-regelgeving op de markt is gebracht.

Gepaste gescheiden inzameling vòòr de daaropvolgende verwerking van het ontmanteld apparaat, draagt ertoe bij de negatieve impact op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of recycling van de materialen waaruit het apparaat is opgebouwd.

De illegale dumping van het product door de gebruiker houdt de toepassing van sancties volgens de huidige wettelijke voorschriften in.



NL

GARANTIECERTIFICAAT

FIRMA: _____

STRAAT: _____

POSTCODE: _____ PLAATS: _____

PROVINCIE: _____ INSTALLATIEDATUM: _____

MODEL _____

SERIENUMMER: _____

WAARSCHUWING

De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor mogelijke fouten in deze brochure ,die te wijten zijn aan overschrijf- of drukfouten. Hij behoudt zich bovendien het recht voor al die wijzigingen aan het product aan te brengen die hij voor nuttig en noodzakelijk houdt, zonder de fundamentele kenmerken ervan te schaden.

De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid af, als de voorschriften in deze handleiding niet strikt in acht worden genomen. De fabrikant wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor directe- en indirecte schade veroorzaakt door een verkeerde installatie, geknoei, slecht onderhoud, verkeerd gebruik.



Manual de instruções

Dimensões	145
Dados técnicos	147
Instruções específicas	149



FRTADEIRAS A GÁS - SÉRIE PLUS 600

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
GL8B	Fritadeira a gás de bancada Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Fritadeira a gás com móvel Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Fritadeira a gás de bancada Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Fritadeira a gás com móvel Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

FRTADEIRAS A GÁS - SÉRIE MACROS 700

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
GL10B	Fritadeira a gás de bancada Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Fritadeira a gás com móvel Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Fritadeira a gás com móvel Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Fritadeira a gás de bancada Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Fritadeira a gás com móvel Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Fritadeira a gás com móvel Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Fritadeira a gás com móvel Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt.18	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt.18+18	mm 800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	Fritadeira a gás com móvel Lt.18+18	mm 800x700x900(1040)	A1
GL20M	Fritadeira a gás com móvel Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Fritadeira a gás com móvel Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Fritadeira a gás de bancada Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Fritadeira a gás com móvel Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

PT

FRTADEIRAS A GÁS - SÉRIE MAXIMA 900

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
9GL18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Fritadeira a gás com móvel Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Fritadeira a gás com móvel Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Fritadeiras a gás com móvel - comandos electrónicos I 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



FRIGGITRICE A GAS - SERIE S700

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabalho (A total)	Tipo
SGL18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Fritadeira a gás com móvel - comandos Bflex Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1

FRITEIRAS A GÁS - SÉRIE S900

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabalho (A total)	Tipo
S9GL18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Fritadeira a gás com móvel Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Fritadeira a gás com móvel Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Fritadeira a gás com móvel Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Fritadeira a gás com móvel - comandos electrónicos Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Fritadeira a gás com móvel - comandos Bflex Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Fritadeira a gás com móvel - comandos Bflex Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Fritadeira a gás com móvel - comandos Bflex Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Fritadeira a gás com móvel - comandos Bflex Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

PT

FRIGGITRICE A GAS - SERIE LX900 TOP

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxA) Plano de trabajo (A total)	Tipo
LX9GL18IEL	Fritadeiras a gás suspensas - comandos electrónicos Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Fritadeiras a gás suspensas - comandos electrónicos Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Fritadeiras a gás suspensas Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Fritadeiras a gás suspensas Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Fritadeiras a gás suspensas - comandos Bflex Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BFF	Fritadeiras a gás suspensas - comandos Bflex Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1



FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE PLUS 600

DADOS TÉCNICOS

MÓDULO	Potência nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão	Construção tipo	Potência nominal eléctrica	Tensão de predisposição	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico	Queimador R power	Queimador UR power	Queimador cabeça oval	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30	
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30	
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30	

FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE MACROS 700

DADOS TÉCNICOS

MÓDULO	Potência nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão	Construção tipo	Potência nominal eléctrica	Tensão de predisposição	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico	Queimador R power	Queimador UR power	Queimador cabeça oval	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45	
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45	
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45	2
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45	2
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45	2
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23	3	4,23	
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				6	4,23	6	4,23	
GL18MII / GL18M+I-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1								
GL18+18MII - GL18+18M+I-E	28	2,2	3	3,44	56	A1								
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1								
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1								
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1								
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1								

FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE S700

DADOS TÉCNICOS

MÓDULO	Potência nominal	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão	Construção tipo	Potência nominal eléctrica	Tensão de predisposição	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico	Queimador R power	Queimador UR power	Queimador cabeça oval	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW
SGL18MII - SGL18M+I-E - SGL18M+I-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	2	7			
SGL18+18MII - SGL18+18M+I-E	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	4	7			



FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE MAXIMA 900

dados TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Construção tipo	Potência nominal eléctrica kW	Tensão de predisposição Vac	Cabo tipo H07RNF sec.	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico nº	Queimador cilíndrico kW	Queimador Ur power kW	Queimador cabeça oval nº	Queimador cabeça oval kW
9GL18MI - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	mm Ø	2	7			
9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40				A1							3	6,67	
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67	
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	

FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE 900 "S"

dados TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Construção tipo	Potência nominal eléctrica kW	Tensão de predisposição Vac	Cabo tipo H07RNF sec.	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico nº	Queimador cilíndrico kW	Queimador Ur power kW	Queimador cabeça oval nº	Queimador cabeça oval kW
S9GL18M - S9GL18MIEL - S9GL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	28				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	mm Ø	2	7			
S9GL18+18M - S9GL18+18MIEL - S9GL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	56				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40				A1							3	6,67	
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67	
S9GL22+22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	
S9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	

FRITADEIRAS A GÁS - SÉRIE 900 "LX" TOP

dados TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal kW	Consumo GPL G30/31	Consumo Metano G20	Consumo Metano G25	Ari primário para combustão m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Consumo m^3/h	Construção tipo	Potência nominal eléctrica kW	Tensão de predisposição Vac	Cabo tipo H07RNF sec.	Cabo tipo H07RNF sec.	Queimador cilíndrico nº	Queimador cilíndrico kW	Queimador Ur power kW	Queimador cabeça oval nº	Queimador cabeça oval kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	mm Ø	2	7			
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56				A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40				A1							3	6,67	
LX9GL22I+22M	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67	
LX9GL22+22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	
LX9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80				A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67	



INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS



ATENÇÃO!

As figuras indicadas nos capítulos “ADVERTÊNCIAS GERAIS”, “INSTRUÇÕES MODELOS A GÁS” e “INSTRUÇÕES MODELOS ELÉCTRICOS” estão localizadas nas páginas iniciais deste manual.

DESCRIPÇÃO DO APARELHO

Robusta estrutura de aço, com 4 pés de altura regulável. Revestimento esterno de aço em cromo-níquel 18/10. O aquecimento é realizado mediante queimadores de aço cromado em forma de tubo, resistentes a solicitações de origem térmica ou mecânica. A regulação da temperatura é possível através de válvula e dispositivos de segurança.

PREDISPONSIÇÃO

Local de instalação

Aconselha-se posicionar o aparelho num local bem ventilado, possivelmente sob um exaustor. É possível montar o aparelho isolado ou colocá-lo ao lado de outros aparelhos.

É preciso, de qualquer forma, manter uma distância mínima de 150 mm aos lados e 150 mm posteriormente se o aparelho for colocado próximo a paredes em material inflamável. Se não for possível respeitar estas distâncias, predispor medidas de segurança adequadas contra eventuais excessos térmicos, por exemplo revestindo as superfícies de instalação com cerâmica ou instalando proteções contra radiações. Colocar os aparelhos sobre uma mesa ou uma prateleira em material não inflamável. Antes de realizar a conexão, é necessário verificar na placa técnica do aparelho se ele é predisposto e idóneo para o tipo de gás disponível. Caso o aparelho funcionar com um tipo de gás diverso, consultar o parágrafo “Funcionamento com outros tipos de gases”.

Disposições legais, regras técnicas e directrizes

Para a montagem, observar as seguintes disposições:

- normas UNI CIG 8723
- os regulamentos de construção civil e as disposições contra incêndio locais;
- as normas de prevenção de acidentes em vigor;
- as disposições do Órgão fornecedor de Gás;
- as disposições CEI em vigor;
- as disposições dos Bombeiros.

INSTALAÇÃO

A montagem, a instalação e a manutenção devem ser realizadas por empresas autorizadas pela Entidade fornecedora de Gás local, conforme as normas em vigor. Em primeiro lugar, solicitar o parecer do Órgão local fornecedor de Gás.

Procedimentos de instalação

Para o correcto nivelamento do aparelho, utilizar os pés de altura regulável.

Conexão do gás

A conexão com a entrada de 1/2" G prevista no aparelho pode ser fixa ou de engate, utilizando um conector a norma. Se usar tubos flexíveis, deverão ser de aço inoxidável e estar de acordo com a norma. Terminada a conexão, verificar a sua vedação utilizando um spray específico para a detecção de perdas

Descarga de fumos

Os aparelhos devem ser colocados em locais adequados para a descarga dos resultados da combustão, respeitando o que prescrito pelas normas de instalação. Os aparelhos são considerados (vide tabela “DADOS TÉCNICOS”) como:

Aparelhos a gás tipo “A1”

Não são previstos para a conexão com um conduto de evacuação de produtos da combustão. Estes aparelhos devem descarregar os produtos da combustão em exaustores específicos ou dispositivos semelhantes, ligados com uma chaminé eficiente ou directamente com o exterior. Em sua ausência, é admitido o uso de um aspirador de ar ligado directamente com o exterior, de capacidade não inferior à capacidade exigida, conforme a tabela “DADOS TÉCNICOS”, com o acréscimo da troca de ar necessária para o bem estar dos operadores.

Ligação eléctrica

Antes de conectar o aparelho com a rede certifique-se que:

- A tensão de rede corresponda aos valores indicados na placa.
- A ligação à terra é eficaz.
- O cabo de ligação é adequado à potência absorvida pelo aparelho.

Além disso, na entrada do aparelho deve estar disponível um dispositivo com uma abertura dos contactos de pelo menos 3 mm e que permita desligar o aparelho de forma omnipolar. Podem ser usados, por exemplo, interruptores de segurança. O interruptor omnipolar deve estar próximo do aparelho, ser homologado e ter uma secção adequada para o aparelho.

O cabo deve ser no mínimo de tipo H07 RN-F.

O cabo de terra AMARELO-VERDE não deve ser interrompido.

Equipotencial

O aparelho deve ser ligado a um sistema equipotencial.



O borne previsto localiza-se próximo da entrada do cabo. É distinguido pela etiqueta



COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Operações preliminares à colocação em funcionamento
Antes da colocação em funcionamento é oportuno retirar o revestimento adesivo de protecção. Depois disso, limpar cuidadosamente a superfície de trabalho e as partes externas com água morna e detergente e usando um pano húmido e, então, secar com um pano limpo.

Colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento é oportuno verificar se as características do aparelho (categoria e tipo de gás usado) correspondem com a família e o grupo de gás disponíveis no local. Caso contrário, providenciar a passagem para a família de gás exigida ou adaptar ao grupo de gás exigido (vide parágrafo "Funcionamento com outros tipos de gases"). Durante a colocação em funcionamento, respeitar as instruções de uso.

Verificação da potência

Usar os bicos com a potência nominal predisposta nos aparelhos.

A potência pode ser de dois tipos:

- nominal, indicada na placa do aparelho
- reduzida.

Estes bicos são indicados na tabela "QUEIMADORES".

A pressão de alimentação do gás deve estar dentro dos campos indicados na tabela dos queimadores.

Fora destas margens de pressão não é possível colocar os aparelhos em funcionamento. Se desejar realizar um ulterior controlo da potência, é possível efectuá-lo mediante um contador, seguindo o chamado "método volumétrico". De qualquer forma, geralmente é suficiente uma verificação do correcto funcionamento dos bicos.

Controlo da pressão de entrada (Fig. 1)

A pressão de entrada deve ser medida com um manómetro (resolução mín. 0,1 mbar). Retirar o parafuso (A) Retirar o parafuso (22) da tomada de pressão e conectar o manómetro: depois de realizada a medição, parafusar novamente o parafuso (A) hermeticamente.

IMPORTANTES: A verificação da pressão deve ser realizada com todos os equipamentos a gás conectados e em funcionamento.

Controlo da potência conforme o método volumétrico

Com o auxílio de um contador de gás e de um cronómetro, é possível medir o consumo de gás na unidade de tempo. Este valor será comparado com o valor E, calculado dessa forma

$$E = \frac{\text{Potência do queimador}}{\text{Poder Calorífico do gás}}$$

É importante que a medição da potência seja realizada com o aparelho em estado de inércia. As potências do queimador, nominal e reduzida, calculadas com o valor de pressão nominal, são obtidas consultando a tabela "QUEIMADORES". O valor do poder calorífico do gás pode ser solicitado ao órgão local fornecedor de gás.

Verificação do funcionamento

Verificar se o tipo de bicos usados corresponde àquele previsto na tabela "QUEIMADORES". Verificar se o redutor de pressão utilizado tem capacidade superior à soma das capacidades de consumo de todos os aparelhos conectados. Controlar se os tubos de alimentação do gás são adequados.

Controlo da chama piloto

Para uma regulação correcta, a chama deve circundar o termopar e deve apresentar uma imagem perfeita; caso contrário, verificar se o injetor é adequado para o tipo de gás.

Controlo do ar primário (Fig. 2/3/4)

A regulação é feita mediante o tubo venturi, regulando a cota "X" indicada na tabela "QUEIMADORES" e verificando o aspecto da chama, que deve estar homogénea, bem ventilada e não apresentar ruído.

Controlo das funções

- Colocar o aparelho em funcionamento.
- Verificar a vedação dos tubos do gás;
- Controlar a chama do queimador, inclusive com o mínimo.

Advertências para o instalador

- Explicar e demonstrar ao utilizador o funcionamento e o uso da máquina conforme as instruções e entregar-lhe o manual de instruções.
- Informar ao operador que qualquer trabalho de reforma ou modificações da construção que possam prejudicar a alimentação de ar para a combustão exigirão a realização de uma nova verificação das funções do aparelho.

Funcionamento com outros tipos de gás

Para passar para outro tipo de gás é necessário ter como referência a tabela "QUEIMADORES" para identificar os bicos apropriados para utilizar. A medida do diâmetro é expressa em centésimos de mm e é indicada em cada bico. Em caso de modelos com regulador de pressão (R), também é necessário verificar e regular a pressão de saída. Ao terminar a substituição dos bicos, é necessário realizar todas as verificações de funcionamento previstas no parágrafo "COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO" e alterar a indicação do tipo de gás na placa de dados técnicos do equipamento.

Regulação da pressão de saída para modelos "R"

Para ter acesso ao parafuso de regulação, retire a tampa "C" (vide fig. 9) desaparafusando o parafuso "D" e usando uma chave de fenda adequada como alavancas na ranhura "E". Conecte um manómetro à tomada de pressão de saída "B (outlet)" e, consultando a tabela "QUEIMADORES", regule o valor da pressão de saída mediante o parafuso "F" utilizando uma chave de fenda adequada.

Substituição dos bicos dos queimadores



PARA MODELOS DE 8, 10, 18 e 30 LITROS

Retirar o painel desaparafusando os parafusos visíveis localizados na borda inferior ou na dianteira e remover os bicos visíveis, substituindo-os pelos bicos adequados, conforme a tabela "QUEIMADORES". Prestar atenção para recuperar e montar a vedação, se prevista.

PARA MODELOS DE 7, 15, 20 e 22 LITROS

Os bicos são acessíveis abrindo as portas do armário. Desaparafusá-los e substituí-los por aqueles adequados, conforme a tabela "QUEIMADORES". Prestar atenção para recuperar e montar a vedação, se prevista.

Regulação da chama piloto (fig. 11)

A chama piloto é formada por bicos e ar fixo. A única operação necessária é a substituição dos bicos conforme o tipo de gás, agindo da seguinte forma:

- Desmontar o painel, desaparafusando os parafusos de fixação (se necessário).
- Desaparafusar a porca de fixação do bicone (n.º 14) e recuperar o bicone (n.º 15) e o bico piloto (n.º 16).
- Substituir o bico piloto por aquele apropriado, consultando a tabela "QUEIMADORES".
- Depois de substituir o bico piloto, parafusar novamente a porca e fixação do bicone (n.º 14) com o respectivo bicone (n.º 15).

SISTEMAS DE SEGURANÇA DO APARELHO

Válvula de segurança: uma válvula com termopar permite interromper o fluxo de gás para o queimador principal se a chama piloto apagar. Para restabelecer o funcionamento será preciso repetir as operações de activação do dispositivo piloto. Termóstato de segurança: Intervém interrompendo o fluxo do gás em caso de anomalias graves.

É rearmado manualmente e, para o seu restabelecimento, é preciso desaparafusar a porca (n.º 7) (fig. 7-8). Se for accionado, contactar a assistência técnica.

MANUTENÇÃO

A construção dos aparelhos é feita de forma que são necessárias poucas operações de manutenção. Apesar disso, recomendamos que o utilizador realize um contrato de assistência para que controle os aparelhos, pelo menos uma vez por ano, pessoal especializado do nosso serviço de assistência, ou um técnico especializado.

Advertências

Se presente na fritadeira, o sistema de vedação do óleo das cubas nos termostatos deve ser controlado periodicamente. O aperto bem seguro da junta permite evitar eventuais vazamentos de óleo que, com o passar do tempo, podem provocar alguns problemas.

SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES (PEÇAS DE REPOSIÇÃO)

USAR EXCLUSIVAMENTE PEÇAS ORIGINAIS, FORNECIDAS PELO FABRICANTE. A substituição das peças deve ser feita por pessoal autorizado!

Para alguns modelos é suficiente retirar o painel

desaparafusando os parafusos à vista localizados na borda inferior ou na dianteira para ter acesso às peças a substituir, para outros, é suficiente abrir a portinhola inferior.

ATENÇÃO: esvaziar a cuba antes de retirar o painel e antes de substituir os componentes.

Válvula de gás: Todas as juntas são visíveis. Com chaves adequadas, desaparafusar as juntas de entrada do gás, de saída do gás, do piloto e do termopar. Desaparafusar os dois parafusos de fixação laterais e substituir. Inserir bem o bulbo.

Termóstato de segurança: Desconectar os fastons do termopar. Desaparafusar a porca de cobertura, desaparafusar a porca de fixação e substituí-la. Ao conectar os fastons, controlar se apresentam um bom contacto. Certificar-se que o bulbo do termostato esteja inserido bem em seu alojamento.

Queimador: O queimador é fixado à rampa mediante dois parafusos bem visíveis e uma porca. Desaparafusá-los, substituí-los e parafusar bem.

Termopar-Vela de ignição: Para facilitar a substituição destes dois componentes, é bom desaparafusar os dois parafusos que fixam o suporte piloto. Substituir desaparafusando os parafusos de aperto.

Terminada a substituição, montar novamente na ordem correcta o painel e as suas respectivas peças.

ADVERTÊNCIA

Depois de realizar a substituição de peças de alimentação do gás é necessário realizar uma verificação da vedação e das funções dos diversos elementos

PT

INSTRUÇÕES DE USO

COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO

O aparelho é destinado ao uso profissional e deve ser utilizado por pessoal qualificado.

Recomendamos que o utilizador verifique se a instalação do aparelho foi feita de forma idónea. O fabricante não responde por danos provocados por uma má instalação, manutenção imperfeita, imperícia de uso.

Antes de colocar em função o aparelho, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO DESTE MANUAL, prestando atenção especial às normas relativas aos dispositivos de segurança. Fechar sempre as torneiras de alimentação do gás ao terminar o uso, principalmente durante as operações de manutenção e reparação. Seguir atentamente as normas de cozedura, pelo menos durante o primeiro período de uso, até que, com a prática e a experiência, possa escolher pessoalmente os tempos e as temperaturas.

Antes de alcançar o queimador, realizar uma lavagem cuidadosa das peças a contacto com óleo de cozedura, como indicado no parágrafo limpeza, e carregar com óleo até a marca de referência da cuba (nível) depois de verificar se a torneira de drenagem está fechada.



ACCIONAMENTO

Os queimadores são alimentados por uma válvula de segurança, termostática.

Accionamento do queimador piloto (série 600) (fig. 7)

Carregar no botão (●) (3), esperar o tempo necessário para a saída do ar dos tubos e pressionar repetidamente o botão do acendedor piezoelectrónico (2). Através da abertura específica no painel, verificar se a chama piloto está acesa. Manter pressionado o botão (3) durante alguns segundos e depois liberá-lo. Se a chama piloto apagar, repetir a operação.

Activação do queimador piloto (série 700/900) (fig. 8)

Prem e rode no sentido dos ponteiros do relógio o botão até a posição (●) (PILOT).

Nesta posição, mantendo o botão pressionado, prem repetidamente o botão do piezoelectrónico até acender a chama piloto. Em caso de modelos 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M, rode ulteriormente o botão para activar o piezoelectrónico (vide fig. 10).

Solte o botão 5 segundos depois e gire-o até a posição desejada. Repita a operação se a chama piloto apagar.

Accionamento do queimador piloto (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI) (fig. 8)

Girar no sentido dos ponteiros do relógio o botão (1) até a posição (●). Nesta posição, pressionar o botão até acender a chama piloto. Liberar o botão após 60 segundos e girá-lo até a posição (●). Repetir a operação se a chama piloto apagar.

Accionamento dos queimadores principais e regulação da temperatura

Para acender o queimador principal, girar ulteriormente o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até a temperatura desejada. A válvula termostática é distinguida em posições de 1 a 8 na Série 600 e de 1 a 7 na Série 700/900. Os valores indicativos da temperatura para cada posição são os seguintes:

Válvula 8 pos.

Posição	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatura °C	Desligado	110	121	133	145	156	168	179	190

Valvola 7 posiz.

Posição	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura °C	Desligado	115	130	143	157	171	180	190

Accionamento dos queimadores principais e regulação da temperatura (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Para acender os queimadores principais, girar o botão do termóstato posicionado no painel até o valor de temperatura desejado.

Modelos 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (vide fig. 10). Para acender os queimadores principais, rode o botão para a posição (●) e configure o valor de temperatura desejado.

DESACTIVACIÓN

Desactivação durante o funcionamento normal (fig. 6-7)

DESACTIVACIÓN (SÉRIE 600) Para desactivar os queimadores principais, basta girar o botão (1) até a posição (●) nesta posição, apenas a chama piloto permanece acesa. Para desligar totalmente o aparelho, basta clicar no botão de desactivação (●) (4).

Antes de ligar novamente, esperar cerca de 1 minuto até o desbloqueio da válvula.

Desactivação (SÉRIE 700/900). Para desactivar os queimadores principais, girar o botão (1) até a posição (●) nesta posição, apenas a chama piloto permanece acesa. Para desligar totalmente o aparelho, girar o botão até a posição (●).

Desactivação (comandos electrónicos). Para desactivar os queimadores principais, girar o botão (1) até a posição (●) nesta posição, apenas a chama piloto permanece acesa. Para desligar totalmente o aparelho, girar o botão até a posição (●), e clicar no botão START/STOP do controlador electrónico.

Desactivação (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Para desactivar os queimadores principais, girar o botão do termóstato posicionado no painel, até o valor de zero, girar o botão (1) até a posição (●) nesta posição, apenas a chama piloto permanece acesa. Para desligar totalmente o aparelho, girar o botão (1) até a posição (●).

Modelos 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (vide fig. 10). Para apagar os queimadores principais, rode o botão para a posição (●).

Para apagar a chama piloto, posicione o botão na posição (●).

Desactivação em caso de falha

Em caso de falha, interromper a alimentação do gás para o aparelho.

Comportamento em caso de falha e de prolongada interrupção de funcionamento

Se o aparelho deverá permanecer desactivado por um longo tempo ou em caso de falha ou funcionamento irregular, fechar a torneira de ligação com a rede de gás, colocada no exterior do aparelho. Depois de realizar todas as operações de limpeza, as superfícies de aço inox, completamente secas, deverão ser protegidas com produtos encontrados normalmente em comércio, adequados para a protecção contra fenómenos de corrosão. Em caso de falha, avisar o serviço de assistência.

FUNCIONAMENTO DOS COMANDOS ELETRÓNICOS

Regulação da temperatura de cozedura (vide fig. 12)

Com a frigideira desligada, com o cabo de alimentação ligado à rede, o visor "A" mostra o valor de temperatura do óleo no interior do recipiente.

Prima rapidamente nas setas (B) para aumentar ou diminuir o valor da temperatura de cozedura.

O visor mostrará o valor de temperatura selecionado e um sinal acústico confirmará se a definição foi registada.

No final da operação, o visor mostrará novamente o valor de temperatura no interior do recipiente.

A regulação da temperatura de cozedura pode ser



realizada com a fritadeira desligada ou em funcionamento. Se for definido um valor de temperatura mais baixo que o presente no recipiente, será necessário aguardar o arrefecimento do óleo.

Como ligar e desligar (vide fig. 12)

A fritadeira possui acendimento elétrico da chama piloto; portanto, certifique-se de que ligou corretamente a fritadeira na rede elétrica.

Prima e rode o botão da válvula para a posição de acendimento *, mantenha premida para acender a chama piloto e, antes de soltar o botão, aguarde alguns segundos o aquecimento do termopar.

Prima e rode o botão para a posição de funcionamento ●, agora, para acender a fritadeira, mantenha premida por alguns segundos a tecla de ativação "C", o led verde "D" começa a piscar e os queimadores acendem-se.

Ao alcançar a temperatura definida, a fritadeira emitirá um sinal acústico; nessa altura, passará para o modo de manutenção da temperatura, acendendo e apagando de modo contínuo para manter constante o valor de temperatura do óleo.

Um sinal acústico será ouvido toda vez que a fritadeira alcançar a temperatura definida.

Para desligar a fritadeira, mantenha premida por alguns segundos a tecla "C", os queimadores apagar-se-ão e o led verde "D" irá parar de piscar.

Ficará acessa apenas a chama piloto e no visor "A" será possível ver a temperatura do óleo no interior do recipiente. Para apagar a chama piloto, pressione e posicione o botão da válvula na posição ●.

Função MELTING (vide fig. 12)

A função melting permite aquecer o óleo sem aumentos bruscos de temperatura fazendo funcionar a fritadeira de maneira cíclica.

Esta função é utilizada predominantemente nos meses frios quando o óleo tende a se solidificar ou quando se utiliza gordura vegetal para a fritura.

Funcionando de modo intermitente, a fritadeira derrete a gordura utilizada para a fritura sem o risco de queimar. Para ativar a função melting, mantenha premida por alguns segundos a tecla "E", o led vermelho "F" começa a piscar, a fritadeira começará a funcionar de maneira cíclica até alcançar a temperatura de 100 °C. Depois disso, de forma automática, a fritadeira passará para o funcionamento contínuo levando a temperatura do óleo ao valor definido. A função melting pode ser ativada e desativada a qualquer momento mantendo premida por alguns segundos a tecla "E".

Se for ativada a função melting antes do acendimento da fritadeira, alcançados os 100 °C, esta passará para o modo automático no estado de conservação que manterá a temperatura do óleo a 100 °C.

Para tornar o funcionamento contínuo, é só premir nas setas "B", nessa altura, a fritadeira começará a aquecer o óleo até levá-lo à temperatura definida.

FUNCIONAMENTO DOS MODELOS BFLEX (ver fig. 13)

Ligação, regulação e desligamento

Com a fritadeira desligada e o cabo de alimentação ligado à rede o ecrã "A" mostra o valor "OFF".

A fritadeira possui acendimento elétrico da chama

piloto; pressione e rode o botão da válvula à posição de acendimento *, mantenha-o pressionado para acender a chama piloto e, antes de soltar o botão, aguarde alguns segundos para permitir o aquecimento do termopar. Pressione e rode o botão à posição de funcionamento ●.

Para ligar a fritadeira, mantenha o botão "B" pressionado durante alguns segundos até escutar um sinal acústico, O ecrã irá exibir a temperatura predefinida de 190 °e o símbolo "C" intermitente.

Para alterar a temperatura de cozedura, pressione rapidamente o botão "B" e gire-o. Quando o ecrã mostrar a temperatura desejada, pressione novamente o botão "B" para memorizar o novo valor.

Ao alcançar a temperatura configurada a fritadeira emite um sinal acústico e o símbolo "C" é exibido de forma fixa. O aparelho entrará em modalidade de conservação da temperatura e irá ligar e desligar continuamente para manter o valor da temperatura do óleo constante.

Será emitido um sinal acústico sempre que a fritadeira alcançar a temperatura configurada.

Para desligar a fritadeira, mantenha o botão "B" pressionado durante alguns segundos. O ecrã "A" exibirá a escrita "HOT" enquanto a temperatura do óleo for superior a 60 °C; quando for inferior, exibirá "OFF". Para apagar a chama piloto pressione e rode o botão da válvula à posição ●.

Função MELTING (vide fig. 13)

A função melting permite aquecer o óleo sem aumentos repentinos de temperatura, fazendo a fritadeira funcionar de maneira cíclica.

Esta função é usada principalmente durante o inverno, quando o óleo tende a solidificar-se, ou quando se utiliza gordura vegetal para fritar.

Funcionando de modo intermitente, a fritadeira derrete a gordura usada para fritar, sem o risco de queimá-la.

Para ativar a função melting, pressione rapidamente "D". O led "F" acende-se, o ecrã indica automaticamente 100 °C e a fritadeira começará a funcionar de modo cíclico até alcançar a temperatura de 100 °C. Depois disso, a fritadeira passa automaticamente ao estado de conservação, mantendo a temperatura do óleo em 100 °C.

A função melting pode ser ativada e desativada a qualquer momento pressionando rapidamente a tecla "D".

Se a função for ativada com o óleo a uma temperatura superior a 100 °C, a fritadeira irá aguardar o resfriamento do óleo até 100 °C para, então, passar automaticamente ao estado de conservação, mantendo a temperatura do óleo em 100 °C.

Atenção

O aparelho possui um sistema de arrefecimento posicionado atrás do painel de comandos: controle periodicamente o funcionamento do ventilador e elimine o pó.

CUIDADOS COM O APARELHO

ADVERTÊNCIAS E CONSELHOS

O nível do óleo deve ser mantido sempre entre os níveis máximo e mínimo. Nunca ligar a fritadeira se o nível do óleo não estiver correcto. Trocar o óleo frequentemente: não prolongar o uso do óleo quando a sua cor estiver escura e sua viscosidade maior. Não carregar a cesta com mais de 50% de sua capacidade: a cozedura será rápida e segura. Quando a cesta é introduzida na cuba, ocorre uma



rápida formação de espuma devido à emulsão entre o óleo quente e a água dos alimentos. Se for excessivamente abundante, levantar a cesta e mergulhá-la de novo para que a espuma desapareça. Durante a fritura dos alimentos, soltam-se partículas; as partes maiores depositam-se na grade e as menores no fundo, na área fria. Para evitar que estes depósitos circulem e queiem, é preciso periodicamente removê-los. A operação de remoção deve ser feita com o óleo frio e depois de deixar os resíduos decantarem.

ADVERTÊNCIAS PARA O USO DE GORDURAS SÓLIDOS (BANHA)

Se for utilizar banha como meio de fritura, é possível que se criem situações de perigo devido ao superaquecimento da banha e da cuba fritadeira. Deve-se dissolver a banha de forma gradual, conforme as modalidades expostas a seguir: Retirar a cesta e a rede da cuba e introduzir a banha sólida. Fazer o aparelho funcionar na posição de potência máxima durante cerca de um minuto e, depois, colocá-lo na posição piloto. A banha a contacto com os tubos de chama quentes começará a dissolver. Esperar alguns minutos para garantir a dissolução gradual sem superaquecimentos. Repor o aparelho na posição de máximo durante mais um minuto e retornar à posição piloto. Então, como os tubos estarão suficientemente quentes, esperar até que a banha esteja completamente líquida e introduzir novamente a rede da cuba e a cesta. Apenas com a banha completamente líquida e em quantidade justa será possível usar correctamente a fritadeira.

ADVERTÊNCIAS RELACIONADAS AO USO DE ÓLEO QUENTE

É proibida qualquer ação que provoque ou preveja:

- O superaquecimento do óleo.
- A utilização inadequada da fritadeira.
- A substituição do óleo com a fritadeira quente.
- O uso de solventes inflamáveis para a limpeza.
- O enchimento incorreto da cuba (acima ou abaixo do nível).
- A introdução de alimentos húmidos sem drená-los ou água no óleo quente.

ELIMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS

Depois de deixá-los decantar, com o óleo frio, extraír a rede pelas pegas prestando atenção para mantê-la bem horizontal e movê-la suavemente, para reter todos os sedimentos maiores depositados nela.

a) Para modelos de bancada (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Antes de abrir a torneira de descarga (6), introduzir o tubo (15) no furo (5) como mostrado na figura. Depois de posicionar, sob a descarga, uma bacia ou um balde metálico de capacidade mínima de 12 litros, abrir a alavanca (6) depois de levantar o pino (14). Ao terminar a drenagem, fechar a torneira girando a alavanca (6) e retirar o tubo (15), operando de forma contrária.

b) Para modelos de móvel (fig. 6) Certificar-se que a bacia (9) fornecida esteja inserida sob a descarga (8) e girar a válvula borboleta de descarga que abre a torneira.

Advertências para a descarga e a filtragem do óleo

- Deixe o óleo esfriar antes de filtrá-lo ou deitá-lo na bacia.
- Recomenda-se esvaziar o óleo na bacia em mais de uma operação.
- Recomenda-se prestar muita atenção durante a movimentação da bacia com o óleo.

LIMPEZA

ATENÇÃO!

- Antes da limpeza, desligar o aparelho e esperar até que esfrie.
- Em caso de aparelhos com alimentação eléctrica, desactivar a alimentação eléctrica mediante o interruptor seccionador.

Uma limpeza diária escrupulosa do aparelho garante o seu perfeito funcionamento e uma sua longa duração.

As superfícies de aço devem ser limpas com detergente líquido para louça diluído com água muito quente, usando um pano macio; para sujidade mais resistente, usar álcool etílico, acetona ou outro solvente não halogenado; **não usar detergentes em pó abrasivos ou substâncias corrosivas como ácido clorídrico / muriático ou sulfúrico. O uso de ácidos pode comprometer a funcionalidade e a segurança do aparelho.** Não usar escovas, lá de aço ou discos abrasivos realizados com outros metais ou ligas, que podem provocar manchas de ferrugem por contaminação. Pelo mesmo motivo, evitar o contacto com objectos de ferro. Atenção a lãs ou escovas de aço inoxidável que, mesmo não contaminando as superfícies, podem causar arranhadelas danosas. Se a sujidade for relevante, não usar absolutamente lixa; recomendamos, como alternativa, o uso de esponjas sintéticas (por ex. esponja Scotchbrite).

Tampouco utilizar substâncias para a limpeza de prata e prestar atenção aos vapores de ácido clorídrico ou sulfúrico provenientes, por exemplo da lavagem dos pavimentos. Não dirigir jactos de água directos contra o aparelho, para não danificá-lo. Após a limpeza, enxagar cuidadosamente com água limpa e secar bem, com um pano. Depois de realizadas todas as operações de limpeza, as superfícies de aço inox, bem enxutas, devem ser protegidas com produtos que são encontrados normalmente no comércio para a conservação contra fenómenos de corrosão.

ADVERTÊNCIAS PARA OS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO AUTORIZADOS ANOMALIAS

TERMOPAR

*A chama piloto não permanece acesa:
Substituir o termopar*

TERMÓSTATO DE SEGURANÇA

*A chama piloto não permanece acesa:
Se, depois de substituir o termopar, a chama piloto não permanece acesa, ligar em ponte os fios em correspondência do termóstato de segurança. Se o inconveniente for resolvido, substituir o termóstato de segurança.*

O termóstato de segurança é activado:

Rearmar o termóstato. Ligar novamente a máquina e controlar a temperatura do óleo com a máquina em regime. O termóstato de segurança é calibrado para agir no intervalo compreendido entre 211 °C e 230 °C.

Verificar com um termómetro de imersão a temperatura de accionamento do termóstato. Se é accionado com temperaturas inferiores, deve ser substituído. Se é accionado com a temperatura prevista, o defeito é da válvula (bulbo ou capilar).

VÁLVULA

A válvula não deve ser violado por motivo algum. Não substituir ou violar o capilar e/ou o bulbo. As válvulas violadas não serão substituídas pela garantia.

O termóstato de segurança é accionado:

Depois de verificar a temperatura do óleo, substituir a válvula.

A chama piloto não permanece acesa:

Se, depois de substituir o termopar e ligar em ponte os fios em correspondência do termóstato de segurança esta anomalia persistir, o problema é causado pelo electroíman da válvula.

Se a válvula está sob garantia: substituir a válvula. Terminada a garantia (24 meses após a data de fabricação da válvula): substituir apenas o electroíman.

IGNIÇÃO PIEZOELÉCTRICA

Não se vê faísca:

Verificar visualmente o bom estado da ignição piezoeléctrica (não deve estar suja de óleo) e o cabo, que não deve estar cortado ou descascado. Certificarse que esteja ligado à estrutura mediante o cabo e/ou a contacto no painel. Verificado o bom estado da ignição piezoeléctrica e do cabo, substituir a vela.

INFORMAÇÕES PARA UTILIZADORES DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

PT



Conforme o art. 24 do Decreto Legislativo de 14 de março de 2014, n.º 49 "Atuação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (RAEE)".

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz no aparelho ou na sua embalagem indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos para o tratamento adequado e a reciclagem.

A recolha seletiva deste equipamento profissional, no final da sua vida útil, é organizada e realizada:

- a) diretamente pelo utilizador, se o equipamento foi colocado no mercado em regime de RAEE históricos e o utilizador decidir eliminá-lo sem substituí-lo por um equipamento novo equivalente e com as mesmas funções;
- b) pelo fabricante, ou seja, pelo sujeito que introduziu e comercializou pela primeira vez em países da UE ou revende em países da UE com marca própria o equipamento novo que substituiu o anterior se, ao eliminar o equipamento colocado no mercado em regime de RAEE históricos no final da sua vida útil, o utilizador adquire um produto equivalente e com as mesmas funções. Neste último caso, o utilizador poderá solicitar que o produtor retire este equipamento dentro de 15 dias consecutivos a partir da entrega no novo equipamento;
- c) pelo fabricante, ou seja, pelo sujeito que introduziu e comercializou pela primeira vez em países da UE ou revende em países da UE com marca própria o equipamento se o equipamento foi colocado no mercado em regime de RAEE novos.

A correta recolha seletiva para o encaminhamento sucessivo do equipamento para a reciclagem, o tratamento e a eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.

A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador comporta a aplicação das sanções administrativas previstas nas normas vigentes.



PT

CERTIFICADO DE GARANTIA**EMPRESA:** _____

RUA: _____

C.P.: _____ MUNICÍPIO: _____

PROVÍNCIA: _____ DATA DE INSTALAÇÃO: _____

MODELO _____**NÚMERO DA PEÇA** _____**AVISO**

O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por alguma falha contida neste opúsculo que possam ser atribuídas a erros de transcrição ou impressão. Reserva-se também o direito de efectuar no produto aquelas modificações que considerar úteis ou necessárias, sem prejudicar as suas características essenciais. O fabricante exime-se de toda e qualquer responsabilidade se não forem rigorosamente observadas as normas contidas neste manual.

O fabricante desobriga-se de qualquer responsabilidade por danos directos e indirectos provocados pela instalação errada, adulterações, manutenção imprópria, imperícia no uso.



Εγχειρίδιο χρησης

Διαστάσεις	158
Τεχνικά χαρακτηριστικά	160
Ειδικές οδηγίες	162



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 600

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜηΠλΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
GL8B	Φριτέζα αερίου επιτραπέζια Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Φριτέζα αερίου επιτραπέζια Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 700

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜηΠλΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
GL10B	Φριτέζα αερίου επιτραπέζια Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Φριτέζα αερίου επιτραπέζια Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Φριτέζα αερίου επιτραπέζια Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

EL

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 900

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜηΠλΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
9GL18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ S700

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
SGL18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - Bflex εντολές Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ S900

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
S9GL18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18+18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Φριτέζα αερίου με έπιπλο Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - ηλεκτρονικές εντολές Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - Bflex εντολές Lt.18+18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - Bflex εντολές Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - Bflex εντολές Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Φριτέζα αερίου με έπιπλο - Bflex εντολές Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ LX900 TOP

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (h συνολικό)	Τύπος
LX9GL18IEL	Φριτέζαυγραερίουαναρτώμενη - ηλεκτρονικές εντολές Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Φριτέζα αερίου αναρτώμενος - ηλεκτρονικές εντολές Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Φριτέζαυγραερίουαναρτώμενη Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Φριτέζα αερίου αναρτώμενος Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Φριτέζαυγραερίουαναρτώμενη - Bflex εντολές Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Φριτέζα αερίου αναρτώμενος - Bflex εντολές Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1

EL



ΦΡΙΤΖΕΣ ΑΕΠΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 600

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΩΤΙΖΕΣΣ ΑΕΠΙΟΥ - ΣΕΙΠΑ 700

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DBITEZES ΑΕΒΙΟΥ - ΣΕΙΒΑ ΣΖΟΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΑΡΑΝΗΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΖΕΙΤΑΝΑ									
MONTEO	Ομοιοτυπική ισχύς	Κατανάλωση LPG G3/0/31		Κατανάλωση ΜΕΑΝΙΝΟ G20		Πρωτεύουσαν αέρας για καύση	Τύπος κατασκευής	Ηλεκτρική οινοπαρασή ιχνώς	Προετοιμασίας
		kW	kg/h	m³/h	kg/h				
MEANIO G20	14	1,1	1,1	1,1	1,1	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	28	2,2	3,0	3,44	2,6	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	56	4,4	5,0	5,44	4,6	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	84	6,6	7,0	7,44	6,8	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	112	8,8	9,0	9,44	8,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	140	11,0	11,0	11,44	10,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	178	13,2	13,0	13,44	12,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	216	15,4	15,0	15,44	14,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	254	17,6	17,0	17,44	16,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	292	19,8	19,0	19,44	18,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	330	22,0	21,0	21,44	20,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	368	24,2	23,0	23,44	22,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	406	26,4	25,0	25,44	24,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	444	28,6	27,0	27,44	26,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	482	30,8	29,0	29,44	28,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	520	33,0	31,0	31,44	30,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	558	35,2	33,0	33,44	32,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	596	37,4	35,0	35,44	34,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	634	39,6	37,0	37,44	36,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	672	41,8	39,0	39,44	38,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	710	44,0	41,0	41,44	40,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	748	46,2	43,0	43,44	42,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	786	48,4	45,0	45,44	44,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	824	50,6	47,0	47,44	46,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	862	52,8	49,0	49,44	48,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	900	55,0	51,0	51,44	50,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	938	57,2	53,0	53,44	52,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	976	59,4	55,0	55,44	54,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1014	61,6	57,0	57,44	56,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1052	63,8	59,0	59,44	58,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1090	66,0	61,0	61,44	60,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1128	68,2	63,0	63,44	62,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1166	70,4	65,0	65,44	64,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1204	72,6	67,0	67,44	66,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1242	74,8	69,0	69,44	68,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1280	77,0	71,0	71,44	70,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1318	79,2	73,0	73,44	72,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1356	81,4	75,0	75,44	74,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1394	83,6	77,0	77,44	76,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1432	85,8	79,0	79,44	78,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1470	88,0	81,0	81,44	80,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1508	90,2	83,0	83,44	82,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1546	92,4	85,0	85,44	84,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1584	94,6	87,0	87,44	86,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1622	96,8	89,0	89,44	88,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1660	99,0	91,0	91,44	90,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1698	101,2	93,0	93,44	92,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1736	103,4	95,0	95,44	94,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1774	105,6	97,0	97,44	96,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1812	107,8	99,0	99,44	98,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1850	109,0	101,0	101,44	100,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1888	111,2	103,0	103,44	102,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1926	113,4	105,0	105,44	104,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	1964	115,6	107,0	107,44	106,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2002	117,8	109,0	109,44	108,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2040	119,0	111,0	111,44	110,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2078	121,2	113,0	113,44	112,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2116	123,4	115,0	115,44	114,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2154	125,6	117,0	117,44	116,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2192	127,8	119,0	119,44	118,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2230	129,0	121,0	121,44	120,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2268	131,2	123,0	123,44	122,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2306	133,4	125,0	125,44	124,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2344	135,6	127,0	127,44	126,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2382	137,8	129,0	129,44	128,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2420	139,0	131,0	131,44	130,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2458	141,2	133,0	133,44	132,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2496	143,4	135,0	135,44	134,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2534	145,6	137,0	137,44	136,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2572	147,8	139,0	139,44	138,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2610	149,0	141,0	141,44	140,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2648	151,2	143,0	143,44	142,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2686	153,4	145,0	145,44	144,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2724	155,6	147,0	147,44	146,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2762	157,8	149,0	149,44	148,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2800	159,0	151,0	151,44	150,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2838	161,2	153,0	153,44	152,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2876	163,4	155,0	155,44	154,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2914	165,6	157,0	157,44	156,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2952	167,8	159,0	159,44	158,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	2990	169,0	161,0	161,44	160,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3028	171,2	163,0	163,44	162,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3066	173,4	165,0	165,44	164,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3104	175,6	167,0	167,44	166,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3142	177,8	169,0	169,44	168,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3180	179,0	171,0	171,44	170,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3218	181,2	173,0	173,44	172,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3256	183,4	175,0	175,44	174,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3294	185,6	177,0	177,44	176,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3332	187,8	179,0	179,44	178,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3370	189,0	181,0	181,44	180,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3408	191,2	183,0	183,44	182,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3446	193,4	185,0	185,44	184,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3484	195,6	187,0	187,44	186,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3522	197,8	189,0	189,44	188,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3560	199,0	191,0	191,44	190,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3598	201,2	193,0	193,44	192,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3636	203,4	195,0	195,44	194,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3674	205,6	197,0	197,44	196,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3712	207,8	199,0	199,44	198,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3750	209,0	201,0	201,44	200,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3788	211,2	203,0	203,44	202,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3826	213,4	205,0	205,44	204,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3864	215,6	207,0	207,44	206,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3902	217,8	209,0	209,44	208,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3940	219,0	211,0	211,44	210,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	3978	221,2	213,0	213,44	212,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4016	223,4	215,0	215,44	214,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4054	225,6	217,0	217,44	216,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4092	227,8	219,0	219,44	218,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4130	229,0	221,0	221,44	220,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4168	231,2	223,0	223,44	222,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4206	233,4	225,0	225,44	224,0	A1	0,1	230 - 240	3X1,5
MEANIO G20	4244	235,6	227,0	227,44	226,0	A1	0,1		



ΦΡΙΤΖΕΖΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 900

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική Κατανάλωση LPG		Κατανάλωση ΜΕΘΑΝΟΥ G20		Πρωτεύων αέρος για καύση		Τύπος κατασκευής		Ηλεκτρική ονομαστική ισχύς		Τάση προεξόφλισης		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καυτηρίας ΔX		Καυτηρίας Κεφαλής στρογγυλή ΣX		Καυτηρίας Κεφαλής οβάλ		
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	kW	A1	0,1	230 - 240	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7												
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7												
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240															
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														

ΦΡΙΤΖΕΖΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 900 "S"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική Κατανάλωση LPG		Κατανάλωση ΜΕΘΑΝΟΥ G20		Πρωτεύων αέρος για καύση		Τύπος κατασκευής		Ηλεκτρική ονομαστική ισχύς		Τάση προεξόφλισης		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καυτηρίας ΔX		Καυτηρίας Κεφαλής στρογγυλή ΣX		Καυτηρίας Κεφαλής οβάλ		
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	kW	A1	0,1	230 - 240	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	
9GL18MI - 9GL18MEL - 9GL18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7												
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL - 9GL18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7												
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
9GL22MEL - 9GL22MBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
9GL22+22MEL - 9GL22+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														

ΦΡΙΤΖΕΖΣ ΑΕΡΙΟΥ - ΣΕΙΡΑ 900 "LX" TOP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική Ισχύς LPG		Κατανάλωση ΜΕΘΑΝΟΥ G20		Πρωτεύων αέρος για καύση		Τύπος κατασκευής		Ηλεκτρική ονομαστική ισχύς		Τάση προεξόφλισης		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καλώδιο τύπου ΗΟΤΡΝΦ διατ.		Καυτηρίας ΔX		Καυτηρίας Κεφαλής στρογγυλή ΣX		Καυτηρίας Κεφαλής οβάλ		
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	kW	A1	0,1	230 - 240	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	
LX9GL18I - LX9GL18IEI - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7												
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEI	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7												
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
LX9GL22IEI - LX9GL22IBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														
LX9GL22+22IEI + 22IBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5														



ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι εικόνες στις οποίες γίνεται αναφορά στα κεφάλαια “ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ”, “ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ” και “ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ” βρίσκονται στις αρχικές σελίδες του παρόντος εγχειριδίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ανθεκτική κατασκευή από ατσάλι, με 4 ποδαράκια με ρυθμιζόμενο ύψος. Εξωτερική επένδυση από ατσάλι χρωμίου-νικελίου 18/10. Η θέρμανση γίνεται μέσω καυστήρων από επιχρωμιωμένο χάλυβα σωληνοειδούς σχήματος, με ανθεκτικότητα σε θερμικής ή μηχανικής προέλευσης καταπάνηση. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω της βαλβίδας και των διατάξεων ασφάλειας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Χώρος εγκατάστασης

Συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα χώρο με καλό αερισμό, εάν είναι δυνατόν κάτω από έναν απορροφητήρα. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή μεμονωμένα ή διπλά σε άλλες συσκευές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρήσετε μια ελάχιστη απόσταση των 150 mm για τις πλαϊνές πλευρές και των 150 mm για την πίσω πλευρά σε περίπτωση που η συσκευή βρίσκεται κοντά σε τοίχους από εύφλεκτο υλικό. Εάν δεν είναι δυνατή η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων, προβλέψτε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για ενδεχόμενες ακραίες θερμοκρασίες, για παράδειγμα επενδύστε τις επιφάνειες εγκατάστασης με πλακάκια, ή τοποθετώντας προστασίες κατά της ακτινοβολίας. Τοποθετήστε τις συσκευές σε ένα τραπέζι ή σε μια επιράνεια από μη εύφλεκτο υλικό. Πριν κάνετε τη σύνδεση, χρειάζεται να ελέγχετε επάνω στην τεχνική πινακίδα της συσκευής εάν είναι διεύθετημένη και κατάλληλη για το διαθέσιμο τύπο αερίου. Σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί με έναν διαφορετικό τύπο αερίου, συμβουλεύετεί την παράγραφο “Λειτουργία με άλλους τύπους αερίου”.

Νομοθετικές διατάξεις, τεχνικοί κανονισμοί και οδηγίες
Σχετικά με την τοποθέτηση τηρήστε τις ακόλουθες διατάξεις:

- πρότυπα UNI CIG 8723
- τους οικοδομικούς κανονισμούς και τις τοπικές διατάξεις πυρασφάλειας;
- τους ιαχύνοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων;
- τις διατάξεις του Οργανισμού παροχής Αερίου;
- τις ισχύουσες διατάξεις ΚΕ;
- διατάξεις της Π.Υ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η τοποθέτηση, η εγκατάσταση και η συντήρηση, πρέπει να εκτελούνται από εταιρίες που είναι έξουσιοδοτημένες

από τον τοπικό Οργανισμό παροχής Αερίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαδικασίες εγκατάστασης

Για τη σωτήρι οριζόντια της συσκευής, επεμβαίνετε στα ποδαράκια που ρυθμίζονται σε ύψος.

Σύνδεση με το υγραέριο

Η σύνδεση στο στόμιο των 1/2" G που προβλέπεται στη συσκευή μπορεί να είναι σταθερή ή αποσάσιμη χρησιμοποιώντας έναν ακροδέκτη συμβατό με τους κανονισμούς. Εάν χρησιμοποιείτε εύκαμπτους αγωγούς, πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και συμβατό με τους κανονισμούς Αφρού ολοκληρωθεί η σύνδεση, ελέγχετε τη στεγανότητά τους χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σπρέι για τον εντοπισμό διαρροών.

Εκκένωση ατμών

Οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους κατάλληλους για την εκκένωση των προϊόντων καύσης σύμφωνα με αυτά που προδιαγράφονται από τους κανονισμούς εγκατάστασης. Η συσκευή θεωρούνται (βλ. ΠΙΝΑΚΑ “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ”) ως εξής:

Συσκευές αερίου τύπου “A1”

Δεν προβλέπονται για σύνδεση σε έναν αγωγό εκκένωσης των προϊόντων της καύσης.

Οι συσκευές αυτές πρέπει να εκκενώνουν τα προϊόντα της καύσης σε κατάλληλους απορροφητήρες, ή παρόμοιες διατάξεις, συνδέομενες σε μια καπνοδόχο ασφαλούς ικανότητας ή απ' ευθείας στον εξωτερικό χώρο.

Εάν δεν υπάρχουν, επιτρέπεται η χρήση ενός απορροφητήρα αέρα που συνδέεται απ' ευθείας στον εξωτερικό χώρο, με ικανότητα όχι μικρότερη από την απαιτούμενη (βλ. πίνακα “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ”), ο οποίος διευρύνεται για την απαραίτητη αλλαγή του αέρα προς όφελος των χειριστών.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο ελέγχετε ότι:

- Η δάση δικτύου αντιστοιχεί στις τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα.
- Η γείωση είναι επαρκής.
- Το καλώδιο σύνδεσης είναι κατάλληλο για την ισχύ που απορροφά η συσκευή.

Επίσης, στην άκρη της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να υπάρχει μια διάταξη με ένα άνοιγμα των επαφών τουλάχιστον των 3 mm που επιτρέπει την αποσύνδεση της



συσκευής πολυπολικά.

Γι' αυτόν το σκοπό χρειάζονται για παράδειγμα διακόπτες ασφαλείας.

Ο πολυπολικός διακόπτης πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή, να είναι εγκεκριμένος και να έχει μία διατομή κατάλληλη για τη συσκευή.

Το καλώδιο πρέπει να είναι τουλάχιστον τύπου H07 RN-F.

Το καλώδιο γείωσης KITPIINO-ΠΡΑΣΙΝΟ δεν πρέπει να διακόπτεται.

Ισοδυναμικό

Η συσκευή πρέπει να συνδέθει σε ένα ισοδυναμικό σύστημα. Ο προβλεπόμενος ακροδέκτης βρίσκεται κοντά στην είσοδο του καλωδίου. Προσδιορίζεται από μία ετικέτα



ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προκαταρκτικές ενέργειες

Πριν να εγκαταστήσετε τη συσκευή πρέπει να αφαιρέσετε την αυτοκόλλητη επικάλυψη προστασίας. Στη συνέχεια καθερίστε με προσοχή την επιφάνεια εργασίας και τα εξωτερικά μέρη με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί, στη συνέχεια στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.

Θέση σε λειτουργία

Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή είναι απαραίτητο να ελέγχετε εάν τα χαρακτηριστικά της (κατηγορία και τύπος αερίου που χρησιμοποιείται) αντιστοιχούν με την οικογένεια και την ομάδα αερίου που είναι διαθέσιμα στον τόπο εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη αντιστοιχία, φροντίστε για την μεταβολή στην απαιτούμενη οικογένεια αερίου ή για την προσαρμογή στην απαιτούμενη ομάδα αερίου (βλ. παράγραφο "Λειτουργία με άλλους τύπους αερίου"). Για την έναρξη λειτουργίας τηρήστε τις οδηγίες χρήσης.

Έλεγχος της ισχύος

Χρησιμοποιήστε τα ακροφύσια για την ονομαστική ισχύ που υπάρχουν επάνω στις συσκευές.

Η ισχύς μπορεί να είναι δύο τύπων:

- ονομαστική, που αναφέρεται στην πινακίδα.
- μειωμένη.

Σχετικά με τα ακροφύσια αυτά γίνεται αναφορά στον πίνακα καυστήρων.

Η πίεση τροφοδοσίας αερίου θα πρέπει να είναι πάντα μεταξύ των πεδίων που αναφέρονται στον πίνακα καυστήρων.

Πέρα από τα προαναφερόμενα όρια πίεσης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι συσκευές.

Εάν επιθυμείτε έναν περαιτέρω έλεγχο της ισχύος, είναι δυνατόν να τον κάνετε μέσω ενός μετρητή ακολουθώντας την ονομαζόμενη "ογκομετρική μέθοδο".

Κατά κανόνα, πάντως, αρκεί ένας έλεγχος της σωστής λειτουργίας των ακροφυσίων.

Έλεγχος της πίεσης εισόδου (Εικ. 1)

Η πίεση εισόδου πρέπει να μετριέται με ένα μανόμετρο (ελάχιστη ανάλυση 0,1 mbar). Αφαιρέστε τη βίδα (A) από την υποδοχή πίεσης και συνδέστε το μανόμετρο: αφού γίνει η μέτρηση, ξαναβιδώστε ερμηνητικά τη βίδα (A).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με όλα τα εξαρτήματα αερίου συνδεδέμενα και λειτουργούντα.

Έλεγχος της ισχύος σύμφωνα με την ογκομετρική μέθοδο

Με τη βιοθήσια ενός μετρητή αερίου και ενός χρονομέτρου, είναι δυνατόν να μετρήσετε την κατανάλωση αερίου χρονικά. Η τιμή αυτή θα συγκριθεί με την τιμή Ε υπολογιζόμενη ως εξής

$$E = \frac{\text{Ισχύς καυστήρα}}{\text{Θερμιδική ισχύς του αερίου}}$$

Είναι σημαντικό να γίνει η μέτρηση ισχύος όταν η συσκευή βρίσκεται σε αδρανή κατάσταση.

Η ονομαστική και η μειωμένη ισχύς του καυστήρα, υπολογίζομενες στην ονομαστική τιμή πίεσης, λαμβάνονται σύμφωνα με τον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ". Η τιμή της θερμιδικής ισχύος του αερίου, μπορεί να ζητηθεί από τον τοπικό οργανισμό παροχής του αερίου.

Έλεγχος της λειτουργίας

Ελέγχετε εάν ο τύπος ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται, αντιστοιχεί σ' αυτούς που προβλέπονται στον πίνακα καυστήρων". Βεβαιωθείτε ότι ο μειωτήρας πίεσης που χρησιμοποιείται έχει ικανότητα μεγαλύτερη από το σύνολο των ικανοτήτων κατανάλωσης όλων των συνδεδέμενων εξοπλισμών.

Ελέγχετε ότι η σωλήνωση προσαγωγής του αερίου είναι κατάλληλη.

Έλεγχος της φλόγας πιλότο

Για μία σωστή ρύθμιση η φλόγα πρέπει να περιβάλλει το θερμοστοιχείο και η εμφάνιση να είναι τέλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχετε εάν ο εγχυτήρας είναι κατάλληλος για τον τύπο αερίου.

Έλεγχος του πρωτεύοντος αέρα (Εικ. 2/3/4)

Η ρύθμιση γίνεται μέσω του συλήνα venturi ρυθμίζοντας την τιμή "X" που αναφέρεται στον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ" και βεβιώνοντας την εμφάνιση της φλόγας, η οποία πρέπει να είναι ομοιόμορφη, καλά αερισμένη και να μην κάνει θόρυβο.

Έλεγχος λειτουργιών

- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Ελέγχετε τη στεγανότητα των σωλήνων του αερίου;
- Ελέγχετε τη φλόγα του καυστήρα, ακόμη και στο ελάχιστο.

Προειδοποιήσεις για τον τεχνικό εγκατάστασης

- Ενηγήστε και δείξτε στο χρήστη τη λειτουργία και τη χρήση της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες και παραδώστε του το βιβλίο οδηγιών.
- Πληροφορήστε το χειριστή ότι οποιαδήποτε εργασία αναδόμησης ή οικοδομικής τροποποίησης που μπορεί



να βλάψει την τροφοδοσία αέρα για την καύση καθιστά απαραίτητη την εκτέλεση νέου ελέγχου των λειτουργιών της συσκευής.

Λειτουργία με άλλους τύπους αερίου

Για την αλλαγή σε άλλο τύπο υγραερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ" για να βρείτε τα κατάλληλα προς χρήση ακροφύσια. Το μέγεθος της διαμέτρου είναι σε εκατοστά του χιλιοστού και αναγράφεται στο κάθε ακροφύσιο. Για τα μοντέλα με ρυθμιστή πίεσης (R) θα πρέπει να ελέγχετε και να ρυθμίζετε και την πίεση εξόδου. Στο τέλος της αλλαγής ακροφυσίων θα πρέπει να κάνετε όλους τους απαραίτητους ελέγχους λειτουργίας που περιγράφονται στην παράγραφο "ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" και μετά θα πρέπει να αλλάξετε την ένδειξη του τύπου αερίου στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Ρύθμιση της πίεσης εξόδου στα μοντέλα "R"

Για την πρόσβαση στη βάρα ρύθμισης αφαιρέστε το καπάκι "C" (βλ. εικ. 9) χαλαρώνοντας τη βίδα "D" και ασκώντας πίεση με ένα κατάλληλο κατσαβίδι στην σχισμή "E". Συνδέστε ένα μανόμετρο στο βύσμα της πίεσης εξόδου "B" (outlet)" και, κάνοντας αναφορά στον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ", ρυθμίστε την τιμή πίεσης εξόδου επεμβαίνοντας με ένα κατάλληλο κατσαβίδι στην βίδα "F".

Αντικατάσταση των ακροφυσίων των καυστήρων

ΓΙΑ MONTELA ΤΩΝ 8, 10, 18 και 30 LITRA

Αφαιρέστε το ταμπλό. λασκάροντας τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω ή στο μπροστινό άκρο, μετάφερετε τα ακροφυσία που φαίνονται και αντικαταστήστε τα με άλλα κατάλληλα, ανάλογα με τον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ". Μην ξεχνάτε να ξανασυναρμολογήσετε το παρέμβυσμα στεγανότητας εκεί όπου προβλέπεται.

ΓΙΑ MONTELA ΤΩΝ 7, 15, 20 και 22 LITRA

Η πρόσβαση στα ακροφύσια γίνεται από την πόρτα παροπτάκια του ντουλαπιού. Ξεβιδώστε τα και αντικαταστήστε τα με άλλα κατάλληλα, ανάλογα με τον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ". Μην ξεχνάτε να ξανασυναρμολογήσετε το παρέμβυσμα στεγανότητας εκεί όπου προβλέπεται.

Ρύθμιση της φλόγας πιλότου (βλ. εικ. 11)

Η φλόγα πιλότου είναι με ακροφύσια και σταθερό αέρα. Η μοναδική ενέργεια που απαιτείται είναι η αντικατάσταση των ακροφυσίων ανάλογα με τον τύπο του αερίου με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αποσυναρμολογήστε το ταμπλό ξεβιδώνοντας τις βίδες στερέωσης (όπου είναι ανάγκη).
- Ξεβιδώνετε το παξιμάδι που μπλοκάρει το δικωνικό δακτύλιο (αρ. 14) και πάρτε το δικωνικό δακτύλιο (αρ. 15) και το ακροφύσιο πιλότου (αρ. 16).
- Αντικαταστήστε το ακροφύσιο πιλότου με το κατάλληλο: συμβούλευτε τον πίνακα "ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ".
- Μετά από την αντικατάσταση του ακροφυσίου πιλότου βιδώστε ξανά το παξιμάδι που μπλοκάρει το δικωνικό δακτύλιο (αρ. 14) με το αντίστοιχο δικωνικό (αρ. 15).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βαλβίδα ασφαλείας: μια βαλβίδα με θερμοστοιχείο

επιτρέπει την διακοπή της ροής αερίου στον κύριο καυστήρα σε περίπτωση που σήβηνε τη φλόγα πιλότου. Για την επαναφορά της λειτουργίας πρέπει να επαναλαμβάνετε τις ενέργειες για την ανάφλεξη της διάταξης πιλότου. Θερμοστάτης ασφαλείας: Επεμβαίνει κλείνοντας την ροή του αερίου σε περίπτωση σοβαρών ανωμαλιών. Η επαναφορά του γίνεται χειροκίνητα και για τον σκοπό αυτό πρέπει να χαλαρώσετε το παξιμάδι (αρ. 7) (Εικ. 7-8). Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ειδοποιήσετε την υπηρεσία υποστήριξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η κατασκευή των συσκευών γίνεται με τρόπο ούτω σώστε να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Παρόλο αυτό όμως, σας συμβουλεύουμε να συνάψετε κάποιο συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης με το δικό μας τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνίτη της επιλογής σας για να γίνει ο έλεγχος των συσκευών τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Προειδοποίηση

Στις φριτέζες όπου υπάρχει, είναι απαραίτητο να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύστημα κράτησης του λαδιού μέσα στις λεκάνες στους θερμοστάτες. Η καλή κράτηση των συνδέσεων επιτρέπει την αποφυγή απώλειες λαδιού που με τον καιρό ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό!

Για μερικά μοντέλα αρκεί να αφαιρέστε το ταμπλό λασκάροντας τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω ή στο μπροστινό άκρο, για να έχετε πρόσβαση στα μέρη προς αντικατάσταση, για άλλα μοντέλα αρκεί να ανοίξετε το κάτω πορτάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αδειάστε τον κάδο πριν αφαιρέστε το ταμπλό και πριν από την αντικατάσταση των εξαρτημάτων.

Βαλβίδα αερίου: Όλες οι συνδέσεις είναι εμφανείς. Με τα κατάλληλα κλειδιά, ξεβιδώστε τις συνδέσεις για την είσοδο και έξοδο αερίου, του πιλότου και του θερμοστοιχείου. Ξεβιδώστε τις πλαϊνές βίδες στερέωσης και μετά προχωρήστε στην αντικατάσταση. Το ποιητήστε καλά στο βάθος το βολβό.

Θερμοστάτης ασφαλείας: Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες faston του θερμοστοιχείου. Ξεβιδώστε το παξιμάδι κάλυψης, ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης και αντικαταστήστε το. Όταν συνδέστε ξανά τους ακροδέκτες faston βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή επαφή. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο βολβός του θερμοστάτη είναι καλά τοποθετημένο στην θέση του.

Καυστήρας: Ο καυστήρας στερεώνεται με δύο βίδες σε



εμφανές μέρος και με ένα παξιμάδι στην ράμπα. Ξεβιδώστε τα, προχωρήστε στην αντικατάσταση και ξαναβιδώστε τα σφιχτά.

Θερμοστοιχείο-Μπουζί ανάφλεξης: Για την διευκόλυνση στην αντικατάσταση αυτών των δυο εξαρτημάτων, είναι καλύτερα να ξεβιδώσετε τις δυο βίδες που στερεώνουν το στρίγμα πιλότου. Προχωρήστε στην αντικατάσταση ξεβιδώνοντας τις βίδες σύσφιγξης.

Μετά την αντικατάσταση, ξανασυναρμολογήστε το ταμπλό και όλα τα εξαρτήματα με την σωστή σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού εκτελέσετε την αντικατάσταση εξαρτημάτων τροφοδοσίας του αερίου είναι απαραίτητο να εκτελέσετε έναν έλεγχο της στεγανότητας και των λειτουργιών των διαφόρων στοιχείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας συμβουλεύουμε να βεβαιώστε ότι η συσκευή έχει σωστά και κατάλληλα εγκατασταθεί. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση, κακή συντήρηση ή αδεξιότητα στην χρήση.

Πριν την θέση σε λειτουργία, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, με ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς περί διατάξεων ασφαλείας. Κλείστε πάντα τις βάνες τροφοδοσίας αερίου στο τέλος της χρήσης και κυρίως κατά την συντήρηση και την επισκευή.

Ακολουθείστε προσεχτικά τις διαδικασίες ψησίματος, ειδικά στην πρώτη περίοδο της χρήσης και μέχρι που η πρακτική και η εμπειρία σας επιτρέπουν να επιλέξετε αυτόνομα χρόνους και θερμοκρασίες ψησίματος. Πριν την ανάφλεξη του καυστήρα, χρειάζεται επιμελές πλύσιμο των μερών που είναι σε επαφή με το λάδι ψησίματος, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο "καθαρισμό". Μετά γεμίστε με λάδι μέχρι την χαραγή αναφοράς του κάδους (στάθμη) αφού βεβαιωθείτε το κλείσιμο της βάνας εκκένωσης.

ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Οι καυστήρες τροφοδοτούνται από μια θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας.

Ανάφλεξη του καυστήρα πιλότου (σειρά 600) (Εικ. 7)

Πατήστε το κουμπί (3), περιμένετε για τον απαραίτητο χρονικό διάστημα μέχρι να φύγει ο ενδεχόμενο αέρα από τις οωληνώσεις και μετά πατήστε επαναλαλημένα το πιεζοηλεκτρικό διακόπτη (2). Από την ειδική οπή που βρίσκεται στο ταμπλό, βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η φλόγα πιλότου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (3) για μερικά δευτερόλεπτα, και μετά απελευθερώστε το. Εάν

συβήσει η φλόγα πιλότου, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.

Ανάφλεξη του καυστήρα πιλότου (σειρά 700/900) (Εικ. 8)
Πατήστε και περιστρέψτε δεξιόστροφα τη λαβή μέχρι τη θέση (1) (PILOT).

Από αυτή τη θέση και κρατώντας πατημένη τη λαβή, πατήστε πιο πολλές φορές το πιεζοηλεκτρικό διακόπτη μέχρι την ανάφλεξη της φλόγας πιλότου. Για τα μοντέλα 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M περιστρέψτε ακόμα πιο πολύ τη λαβή για την ενεργοποίηση του πιεζοηλεκτρικού διακόπτη (βλ. εικ. 10).

Αφήστε την λαβή μετά από 5 δευτερόλεπτα και μετά περιστρέψτε την μέχρι την επιθυμητή θέση. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία εάν η φλόγα πιλότου σβήσει.

Ανάφλεξη του καυστήρα πιλότου (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...,EL,S9GL22...,EL,LX9GL22...,EL) (Εικ. 8)

Περιστρέψτε δεξιόστροφα την λαβή (1) μέχρι την θέση (1). Από αυτή τη θέση πατήστε την ίδια λαβή μέχρι την ανάφλεξη της φλόγας πιλότου. Αφήστε την λαβή μετά από 60 δευτερόλεπτα και μετά περιστρέψτε την μέχρι την θέση (1). Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία εάν η φλόγα πιλότου σβήσει.

Ανάφλεξη των κύριων καυστήρων και ρύθμιση της θερμοκρασίας

Για την ανάφλεξη του κυρίου καυστήρα πρέπει να περιστρέψετε ακόμα την λαβή αριστερόστροφα μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοστατική βαλβίδα προσδιορίζεται από τις θέσεις από 1 έως και 8 για την σειρά 600 και από 1 έως και 7 για την σειρά 700/900.

Βαλβίδα 8 Θέσεων

Θέση	0	1	2	3	4	5	6	7	8
θερμοκρασία °C	110	121	133	145	156	168	179	190	

Βαλβίδα 7 Θέσεων

Θέση	0	1	2	3	4	5	6	7
θερμοκρασία °C	115	130	143	157	171	180	190	

Ανάφλεξη των κύριων καυστήρων και ρύθμιση της θερμοκρασίας (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). Για την ανάφλεξη των κύριων καυστήρων, περιστρέψτε την λαβή του θερμοστάτη που βρίσκεται στο ταμπλό μέχρι την επιθυμητή στάθμη της θερμοκρασίας.

Μοντέλα 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (εικ. 10). Για την ανάφλεξη των κύριων καυστήρων, περιστρέψτε το πόμολο μέχρι την θέση (1) και ρυθμίστε την τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας.

ΣΒΗΣΙΜΟ

Σβήσιμο κατά την κανονική λειτουργία (Εικ. 6-7)

ΣΒΗΣΙΜΟ (ΣΕΙΡΑ 600). Για να σβήσετε τους κύριους καυστήρες αρκεί να περιστρέψετε την λαβή (1) στην θέση (1) σε αυτή τη θέση, παραμένει αναμμένη μόνο η φλόγα πιλότου. Για να σβήσετε εντελώς την συσκευή αρκεί να πατήσετε το κουμπί σβήσιματος (1) (4).

Πριν να επαναενεργοποιήσετε την συσκευή, πρέπει να



περιμένετε 1 λεπτό περίπου για να ξεμπλοκάρει η βαλβίδα.
ΣΒΗΣΙΜΟ (ΣΕΙΡΑ 700/900) Για να σβήσετε τους κύριους καυστήρες αρκεί να περιστρέψετε την λαβή (1) στην θέση (★) σε αυτή τη θέση, παραμένει αναμμένη μόνο η φλόγα πιλότου. Για να σβήσετε εντελώς την συσκευή περιστρέψετε την λαβή μέχρι την θέση (●).

ΣΒΗΣΙΜΟ (ηλεκτρονικές εντολές) Για να σβήσετε τους κύριους καυστήρες αρκεί να περιστρέψετε την λαβή (1) στην θέση (★) σε αυτή τη θέση, παραμένει αναμμένη μόνο η φλόγα πιλότου. Για να σβήσετε εντελώς την συσκευή περιστρέψετε την λαβή μέχρι την θέση (●), και μετά πατήστε το κουμπί START/STOP πάνω στην ηλεκτρονικό πίνακα εντολών.

ΣΒΗΣΙΜΟ (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). Για να σβήσετε τους κύριους καυστήρες, περιστρέψετε την λαβή του θερμοστάτη που βρίσκεται στο ταπτόλο μέχρι την θέση μηδέν, μετά περιστρέψετε την λαβή (1) στην θέση (★) σε αυτή τη θέση, παραμένει αναμμένη μόνο η φλόγα πιλότου. Για να σβήσετε εντελώς την συσκευή περιστρέψετε την λαβή (1) μέχρι την θέση (●).

Μοντέλα 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (εικ. 10). Για να σβήσετε τους κύριους καυστήρες, περιστρέψετε το πόμολο μέχρι την θέση ①.

Για να σβήσετε την φλόγα πιλότου, φέρτε το πόμολο μέχρι την θέση ②.

Σβήσιμο σε περίπτωση βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης κλείστε την τροφοδοσία του αερίου στην συσκευή.

Συμπεριφορά σε περίπτωση βλάβης και παρατεταμένης διακοπής της λειτουργίας

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής της λειτουργίας της συσκευής ή σε περίπτωση βλάβης ή ανώμαλης λειτουργίας, κλείστε την βάνα σύνδεσης με το δίκτυο αερίου που βρίσκεται στο εξωτερικό της συσκευής. Μετά από τον πλήρη καθαρισμό, στεγνώστε καλά και προστατέψτε τις επιφάνειες από ανοείδωτο χάλυβα, χρησιμοποιώντας και κοινά προϊόντα του εμπορίου που προστατεύουν από φωνόμενα διάβρωσης. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ρύθμιση της θερμοκρασίας ψησίματος (βλ. εικ. 12)

Όταν η φριτέζα είναι σβηστή, αλλά το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, η οθόνη "A" δείχνει την τιμή της θερμοκρασίας του λαδιού μέσα στο δοχείο.

Πατήστε ελαφριά στα βέλη (B) για να αυξάνετε ή χαμηλώσετε την τιμή της θερμοκρασίας ψησίματος.

Η οθόνη θα δείξει την τιμή θερμοκρασίας που επιλέξατε και ένα χηρτικό σήμα θα επιβεβαιώσει την καταγραφή της ρύθμισης.

Στο τέλος, η οθόνη θα δείξει ξανά την τιμή της θερμοκρασίας μέσα στο δοχείο.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ψησίματος μπορεί να γίνει με την φριτέζα σβηστή ή ακόμα και όταν είναι σε λειτουργία.

Εάν ρυθμίσατε μια τιμή θερμοκρασίας χαμηλότερη από την θερμοκρασία μέσα στο δοχείο, τότε θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να κρυώσει το λάδι.

Άναμμα και σβήσιμο (βλ. εικ. 12)

Η φριτέζα διαθέτει σύστημα για το αυτόματο άναμμα της φλόγας πιλότου. Επομένως βεβαιωθείτε για την σωστή σύνδεση της φριτέζας με την ηλεκτρική τροφοδοσία. Πατήστε και περιστρέψτε το κουμπί της βαλβίδας στην θέση άναμμα ★, πατήστε το για να ανάψετε την φλόγα πιλότου και πριν το απελευθερώστε κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι το ζέσταμα του θερμοστάχιου.

Πατήστε και περιστρέψτε το κουμπί στην θέση λειτουργία ①. Τώρα για να ανάψετε την φριτέζα, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης "C": το πράσινο led "D" θα αρχίσει να αναβοσβήνει και οι καυστήρες θα ανάψουν.

Όταν η θερμοκρασία φτάνει στην καθορισμένη ρύθμιση, η φριτέζα θα εκπέμψει ένα χηρτικό σήμα και θα ξεκινάει η διαδικασία για την διατήρηση της θερμοκρασίας: η φριτέζα θα ανάβει και θα σβήνει όποτε χρειαστεί έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία λαδιού.

Θα ακούγεται ένα χηρτικό σήμα κάθε φορά που η φριτέζα φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία.

Για το άβασμό της φριτέζας, κρατήστε πατημένο το κουμπί "C" για μερικά δευτερόλεπτα. Οι καυστήρες θα σβήσουν και το πράσινο led "D" θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Θα παραμένει αναμμένη μόνο η φλόγα πιλότους και η οθόνη "A" θα δείχνει την θερμοκρασία του λαδιού μέσα στο δοχείο.

Για να σβήσετε την φλόγα πιλότου πατήστε το κουμπί της βαλβίδας και φέρτε το στην θέση ●.

Λειτουργία MELTING (βλ. εικ. 12)

Η λειτουργία melting επιτρέπει να ζεσταίνετε το λάδι χωρίς απότομης αυξήσεις στην θερμοκρασία χάριν στην κυκλική (διακοπόμενη) λειτουργία της φριτέζας.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως στους κρύους μήνες, όταν το λάδι τείνει να στερεοποιηθεί ή στην περίπτωση που χρησιμοποιείται φυτικό λίπος για το τηγάνισμα.

Με την διακοπόμενη λειτουργία η φριτέζα λειώνει το λίπος χωρίς να το κάψει.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας melting κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί "E". Το κόκκινο led "F" αναβοσβήνει και η φριτέζα ξεκινάει την διακοπόμενη λειτουργία μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στους 100 °C. Μετά η φριτέζα θα περάσει αυτόματα στην συνεχή λειτουργία μέχρι το λάδι να φτάσει στην καθορισμένη τιμή θερμοκρασίας.

Η λειτουργία melting ενεργοποιείται και απενεργοποιείται οποιαδήποτε στιγμή απλά κρατώντας πατημένο το κουμπί "E" για μερικά δευτερόλεπτα.

Εάν ενεργοποιήστε την λειτουργία melting πριν από την ενεργοποίηση της φριτέζας, όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 100 °C, η φριτέζα θα περάσει αυτόματα στην λειτουργία διατήρησης και θα κρατήσει σταθερή την θερμοκρασία του λαδιού στους 100 °C.

Για να επιστρέψετε στην συνεχή λειτουργία, πατήστε απλά τα βέλη "B" και η φριτέζα θα ζεστάνει το λάδι μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ BFLEX (βλ. εικ. 13)

Ενεργοποίηση, ρύθμιση και απενεργοποίηση

Με την φριτέζα απενεργοποιημένη, με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, στην οθόνη "A" εμφανίζεται η λέξη "OFF".

Η φριτέζα παρέχει την ηλεκτρική ανάφλεξη της φλόγας πιλότου, πατήστε και περιστρέψτε το πόμολο της βαλβίδας μέχρι την θέση ανάφλεξης  (εικ. 8), κρατήστε πατημένο για να ανάψετε την φλόγα πιλότο και πριν αφήστε το πόμολο περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί το θερμοστοιχείο. Πατήστε και περιστρέψτε το πόμολο μέχρι την θέση λειτουργίας .

Για την ενεργοποίηση της φριτέζας κρατήστε πατημένο για κάποια δευτερόλεπτα το πόμολο "B" μέχρι που θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, τότε στην οθόνη εμφανίζεται η προκαθορισμένη θερμοκρασία των 190° και το σύμβολο "C" αναβασθήνει.

Για την αλλαγή της θερμοκρασίας μαγειρέματος πατήστε γρήγορα το πόμολο "B" και περιστρέψτε το. Οταν η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία που επιθυμείτε, πατήστε ξανά το πόμολο "B" για την αποθήκευση της νέας τιμής.

Όταν η φριτέζα φτάνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο "C" θα ανάβει σταθερά. Τώρα ξεκινάει η λειτουργία για την κράτηση της θερμοκρασίας και η συσκευή ανάβει και σβήνει κυκλικά για να κρατήσει σταθερή την τιμή της θερμοκρασίας του λαδιού.

Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που η φριτέζα φτάνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Για την απενεργοποίηση της φριτέζας, κρατήστε πατημένο για κάποια δευτερόλεπτα το πόμολο "B", στην οθόνη "A" εμφανίζεται η λέξη "HOT" (= ΖΕΣΤΟ) μέχρι που η θερμοκρασία του λαδιού παραμένει πάνω από τους 60 °C, όταν η θερμοκρασία πέφτει πιο κάτω, θα γράφει "OFF". Για να σβήσετε την φλόγα πιλότο πατήστε και φέρτε το πόμολο της βαλβίδας στην θέση .

Λειτουργία MELTING (βλ. εικ. 13)

Η λειτουργία melting επιτρέπει την θέρμανση του λαδιού χωρίς απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας και έτοι η φριτέζα λειτουργεί κυκλικά.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως κατά τους κρύους μήνες όταν το λαδί τείνει να στερεοποιείται ή εάν χρησιμοποιείτε φυτικό λίπος για το τηγάνισμα.

Με την διακεκομένη λειτουργία, η φριτέζα λειώνει το λίπος που χρησιμοποιείτε για το τηγάνισμα χωρίς να το κάψετε.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας melting πατήστε γρήγορα το κουμπί "D", η λυχνία LED "F" ανάβει και η οθόνη δείχνει αυτόμata τους 100 °C, η φριτέζα ξεκινάει την κυκλική λειτουργία της μέχρι να φτάσει την θερμοκρασία των 100 °C, μετά θα περάσει αυτόμata στην λειτουργία σταθεροποίησης της θερμοκρασίας για να μείνει το λάδι πάντα στους 100 °C.

Η λειτουργία melting ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή πατώντας γρήγορα το κουμπί "D".

Εάν ενεργοποιήστε την λειτουργία melting όταν το λάδι βρίσκεται σε μια θερμοκρασία υψηλότερη των 100 °C, η φριτέζα θα περιμένει να κρυώσει το λάδι μέχρι την θερμοκρασία των 100 °C και μετά θα περάσει αυτόμata στην λειτουργία σταθεροποίησης της θερμοκρασίας για

να μείνει το λάδι πάντα στους 100 °C.

Attenzione

Η συσκευή παρέχει ένα σύστημα ψύξης τοποθετημένο πίσω από το πάνελ εντολών: σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχετε την λειτουργία του ανεμιστήρα του και ενδεχομένως καθαρίστε το από την σκόνη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η στάθμη του λαδιού πρέπει να μείνει πάντα μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου.

Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία την φριτέζα εάν η στάθμη του λαδιού δεν είναι η σωστή.

Αλλάξτε συχνά το λάδι: μην ξαναχρησιμοποιήστε το λάδι όταν αυτό έχει αποκτήσει σκούρο χρώμα και έχει αλωθεί η ρευστότητά του.

Μην φορτώσετε ποτέ το καλάθι πάνω από το 50% της περιεκτικότητας του: αυτό εγγυάται για γρήγορο τηγάνισμα και ασφάλεια στην χρήση.

Τη στιγμή που εισάγετε το καλάθι μέσα στον κάδο παρατηρείται ο σχηματισμός αφρού: αυτό εξαρτάται από το γαλάκτωμα μεταξύ του ζεστού λαδιού και του νερού που περιέχονται τα τρόφιμα. Εάν ο αφρός είναι υπερβολικός, σηκώστε το καλάθι και ξανακατεβάστε το, έτσι ο αφρός θα εξατμιστεί.

Κατά το τηγάνισμα των τροφών, ελευθερώνονται μόρια: τα μεγαλύτερα κατακάθονται στην σχάρα και τα μικρότερα στο πάτο, στο κρύο μέρος. Για να μην μείνουν στην κυκλοφορία και να μην καούν, πρέπει να προχωρήσετε στο καθάρισμά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το καθάρισμα πρέπει να γίνει με κρύο λάδι και μετά από την αποστάλαξη των κατάλοιπων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΠΩΝ (ΛΑΡΔΙ)

Εάν για το τηγάνισμα χρησιμοποιήστε το λαρδί, ενδέχεται να παρουσιαστούν καταστάσεις κίνδυνου από την υπερθέρμανση του λαρδού και του κάδους της φριτέζας. Πρέπει επομένως να φροντίσετε στην σταδιακή τήξη του λαρδού με το εξής τρόπο:

Αφαιρέστε το καλάθι, το πλέγμα του κάδους και εισάγετε το στερέο λίπος.

Βάλτε σε λειτουργία την συσκευή στην μέγιστη θερμοκρασία για ένα λεπτό περίπου, μετά κατεβάστε πάλι την θερμοκρασία στην θέση πλάτου.

Το λαρδί, από την επαφή με τους ζεστούς σωλήνες της φλόγας θα ξεκινήσει να λιώνει.

Περιμένετε κάποια λεπτά για να είσαστε σίγουροι για την σταδιακή τήξη χωρίς υπερθέρμανση. Ξαναφέρετε την συσκευή στην μέγιστη θερμοκρασία για ακόμα ένα λεπτό και μετά επιστρέψτε στην θέση του πιλότου.

Τώρα οι σωλήνες θα είναι αρκετά ζεστοί, περιμένετε να λειώσει εντελώς το λαρδί και επαναποθετήστε το πλέγμα του κάδου και το καλάθι. Μόνο όταν το λαρδί θα έχει ρευστοποιηθεί εντελώς και θα είναι της σωστής ποσότητας θα μπορέσετε να προχωρήσετε στην ορθή χρήση της φριτέζας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ



Απαγορεύεται κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε μία από αυτές τις συνέπειες:

- Υπερθέρμανση του λαδιού.
- Λανθασμένη χρήση της φριτέζας.
- Αντικατάσταση του λαδιού όταν η φριτέζα είναι ακόμα ζεστή.
- Χρήση εύφλεκτων διαλυτών για τις καθαριότητες.
- Λανθασμένη πλήρωση του δοχείου (πάνω ή κάτω από την στάθμη).
- Τοποθέτηση νερού ή μη στραγγισμένων υγρών φαγητών μέσα στο ζεστό λάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Μετά από την αποστάλξη και με κρύο λάδι, βγάλτε το πλέγμα με χερούλια και προσέχοντας να το κρατήσετε καλά σε οριζόντια θέση και με απαλές κινήσεις ούτω σώστε να συγκρατήσετε τα πιο χοντρά κατάλοιπα που έχουν κατακαθίσει.

α) Για μοντέλα επιτραπέζια (εικ. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Πριν να ανοίξετε την βάνα εκκένωσης (6), εισάγετε τον σωλήνα (15) στην οπή (5) όπως στην εικόνα. Στην συνέχεια, και αφού έχετε τοποθετήσει κάτω από την βάνα εκκένωσης μια λεκάνη ή ένα μεταλλικό κουβά με ελάχιστη χωρητικότητα 12 λίτρων, σηκώστε τον πείρο (14) και ανοίξτε την λαβή (6). Οταν τελείωσε η εκκένωση, κλείστε την βάνα με μια περιστροφή της λαβής (6) και βγάλτε τον σωλήνα (15), με αντίστροφες κινήσεις.

β) Για μοντέλα με έπιπλο (εικ. 6) Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη (9) που παρέχεται μαζί με τον εξοπλισμό είναι καλά τοποθετημένη κάτω από την βάνα εκκένωσης (8) και μετά περιστρέψετε την βαλβίδα πεταλούδα εκκένωσης η οποία θα ανοίξει την βάνα.

Προειδοποίησης για το άδειασμα και το φιλτράρισμα του λαδιού

- Αφήστε να κρυώσει το λάδι πριν προχωρήστε στο φιλτράρισμα ή πριν το αδειάσετε στην λεκάνη.
- Σας συμβουλεύουμε να αδειάσετε το λάδι στην λεκάνη με περισσότερες κινήσεις.
- Σας συμβουλεύουμε να προσέχετε ιδιαίτερα όταν μεταφέρετε την λεκάνη με το λάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν καθαρίσετε την συσκευή, σβήστε την και αφήστε την να κρυώσει.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται ήλεκτρικά, επεμβαίνετε στον διακόπτη αποζεύξεως για την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Ο προσεχτικός καθημερινός καθαρισμός της συσκευής εγγυάται για την τέλεια και μακρά λειτουργία της.

Οι απαλίνες επιφάνειες καθαρίζονται με υγρό απορρυπαντικό για πιάτα και καυτό νερό με μαλακό πανί, για επίμονη βρωμιά χρησιμοποιήστε αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη ή κάποιο άλλο μη αλογονωμένο διαλυτικό. **Μην χρησιμοποιήστε λειαντικά απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαβρωτικές ουσίες όπως υδροχλώριο, υδροχλωρικό οξύ ή θειικό οξύ.** Η χρήση οξέων μπορεί να επηρεάσει

αρνητικά την λειτουργία και την ασφάλεια της συσκευής.

Μην χρησιμοποιήστε βούρτσες, σύρμα καθαρισμού ή δίσκους λείανσης που κατασκευάζονται με άλλα μέταλλα ή κράματα που μπορούν να προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς για αντίδραση.

Γιατον ίδιο λόγο αποφύγετε την επαφή με υλικά από σίδερο. Προσοχή σε σύρματα ή βούρτσες από ατσάλι, τα οποία παρόλο που δεν προκαλούν χρηματική αντίδραση, μπορούν όμως να δημιουργήσουν επικίνδυνες γρατσουνιές.

Εάν η βρωμιά είναι επίμονη, μην χρησιμοποιήστε, σε καμιά περίπτωση, γυαλόχαρτο ή σμυριδόχαρτο. Σας συμβουλεύουμε τη χρήση συνθετικών σφουγγαριών (όπως π.χ. Scotchbrite).

Αποφύγετε επίσης και προϊόντα για τον καθαρισμό ασημιού και προσέξτε και τους υδρατμούς από υδροχλώριο ή υδροχλωρικό οξύ κατά το σφουγγάρισμα δαπέδων.

Μην κατευθύνετε την ροή νερού κατευθείαν πάνω στην συσκευή για να μη προκαλέσετε ζημιές. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε επιμελώς με καθαρό νερό και στεγνώστε προσεχτικά με ένα πανί.

Μετά από τον πλήρη καθαρισμό, στεγνώστε καλά και προστατέψτε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα, χρησιμοποιώντας και κοινά προϊόντα του εμπορίου που προστατεύουν από φαινόμενα διάβρωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ

Η φλόγα πλήθος δεν παραμένει αναμμένη:
Αντικαταστήστε το θερμοστοιχείο

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η φλόγα πιλότος δεν παραμένει αναμμένη:
Εάν παρά την αντικατάσταση του θερμοστοιχείου η φλόγα πιλότος δεν παραμένει αναμμένη, γεφυρώστε τα καλώδια στο ύψος του θερμοστάτη ασφαλείας. Εάν έστι ο πρόβλημα λύνεται, αντικαταστήστε το θερμοστάτη ασφαλείας.

Ενεργοποιείται ο θερμοστάτης ασφαλείας:

Επανοπλίστε τον θερμοστάτη. Ξαναβάλστε σε λειτουργία την συσκευή και ελέγχετε την θερμοκρασία του λαδιού με την συσκευή σε φάση κανονικής λειτουργίας. Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος ώστε να επεμβαίνει σε τιμές μεταξύ των 211 °C και 230 °C.

Με ένα θερμόμετρο βύθισης βεβαιώστε την θερμοκρασία επέμβασης του θερμοστάτη. Εάν ο θερμοστάτης επεμβαίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες πρέπει να αντικατασταθεί.

Εάν επεμβαίνει στην προβλεπόμενη θερμοκρασία, σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει στην βαλβίδα (βολβό ή τριχειδή) ή στον βολβό.

ΒΑΛΒΙΔΑ

Για κανένα απολύτως λόγο πρέπει να πειραχτεί η βαλβίδα.

Μην αντικαταστήσετε και μην επεμβαίνετε στο τριχειδή ή στον βολβό.



Η βαλβίδες που έχουν πειραχθεί δεν αντικαθιστώνται με την εγγύηση.

Ενεργοποιείται ο θερμοστάτης ασφαλείας:

Αφού διαπιστώσετε την θερμοκρασία του λαδιού, αντικαταστήστε την βαλβίδα.

Η φλόγα πιλότος δεν παραμένει αναμμένη:

Εάν παρά την αντικατάσταση του θερμοστοιχείου και την γεφύρωση στο ύψος του θερμοστάτη ασφαλείας, το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει, σημαίνει ότι εξαρτάται από τον ηλεκτρομαγνήτη της βαλβίδας. Εάν η βαλβίδα έχει ακόμα εγγύηση σε ισχύ, προχωρήστε στην αντικατάσταση. Μετά την λήξη της εγγύησης (24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής της βαλβίδας): αντικαταστήστε μόνο το ηλεκτρομαγνήτη.

ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Η σπίθα δεν είναι ορατή:

Βεβαιώστε οπτικά την καλή κατάσταση του πιέζου (να μην υπάρχουν κατάλοιπα λαδιού και το καλώδιο δεν πρέπει να παρουσιάζει φθορές ή κοπές). Βεβαιώστε επίσης ότι είναι συνδεδεμένο με το εξωτερικό περίβλημα μέσω του καλωδίου και/ή με επαρή στο ταμπλό. Αφού έχετε βεβαιωθεί για την καλή κατάσταση του πιέζου και του καλωδίου, αντικαταστήστε το μπουζί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Σύμφωνα με τον αρ. 24 του Ν.Δ. 14 Μαρτίου 2014, αρ. 49 "Εφαρμογή της Οδηγίας 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)".

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμάτων πάνω στην συσκευή ή στην συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του θα πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα άλλα απόβλητα έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, η χωριστή συλλογή αυτής της επαγγελματικής συσκευής στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, διοργανώνεται και διοχειρίζεται:

- Κατευθείαν από τον χρήστη, στην περίπτωση που η συσκευή εισήχθη στην αγορά πριν από την ημερομηνία που έχωριζει τα «νέα» από τα «ιστορικά» ΑΗΗΕ και εάν ο χρήστης αποφάσισε για την διάθεσή της χωρίς να την αντικαταστήσει με μια ισοδύναμη και με τις ίδιες λειτουργίες καινούρια συσκευή.
- Από τον κατασκευαστή, όπου με κατασκευαστή εννοείται όποιος πρώτος έχει εισαγάγει και εμπορευθεί σε χώρα της ΕΕ ή δραστηριοποιείται με την μεταπώληση σε χώρα της ΕΕ με δικό του σήμα της καινούριας συσκευής που αντικατέστησε την προηγούμενη, και αυτό στην περίπτωση που, εκτός από την απόφαση της διάθεσής στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της συσκευής που εισήχθη στην αγορά πριν από την ημερομηνία που έχωριζει τα «νέα» από τα «ιστορικά» ΑΗΗΕ, ο χρήστης προβαίνει στην αγορά ενός ισοδύναμου και με τις ίδιες λειτουργίες προϊόντος. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τον κατασκευαστή την απόσυρση της παρούσας συσκευής εντός και όχι αργότερα 15 μηνών από την παράδοση της καινούριας συσκευής.
- Από τον κατασκευαστή, όπου με κατασκευαστή εννοείται όποιος πρώτος έχει εισαγάγει και εμπορευθεί σε χώρα της ΕΕ ή δραστηριοποιείται με την μεταπώληση σε χώρα της ΕΕ με δικό του σήμα της καινούριας συσκευής που αντικατέστησε την προηγούμενη, στην περίπτωση που η συσκευή εισήχθη στην αγορά μετά από την ημερομηνία που έχωριζει τα «νέα» από τα «ιστορικά» ΑΗΗΕ.

Η κατάλληλη χωριστή συλλογή της συσκευής στο τέλος της ωφέλιμης ζωής και η επόμενη προώθηση της για συμβατή με το περιβάλλον ανακύκλωση, επεξεργασία και διάθεση, συνεισφέρουν στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και βοηθούν στην επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή.

EL

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.



EL

ΕΓΓΥΗΣΗ**ΕΤΑΙΡΙΑ:** _____**ΟΔΟΣ:** _____**Τ.Κ.:** _____ **ΠΟΛΗ:** _____**ΠΕΡΙΟΧΗ:** _____ **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:** _____**MONTELO** _____**ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ** _____**Προειδοποίηση**

Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές ανακρίβειες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο από σφάλματα μετάφρασης ή εκτύπωσης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κάνει όποιες τροποποιήσεις κρίνει χρήσιμες ή απαραίτητες στο προϊόν, χωρίς να διακυβεύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεσες και έμμεσες ζημιές που προκαλούνται από λάθος τοποθέτηση, επεμβάσεις, κακή συντήρηση, απειρία χρήση.



Návod k použití

Rozměry	172
Technické údaje	174
Zvláštní pokyny	176



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE PLUS 600

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
GL8B	Plynová fritéza, stolní provedení, 8 l	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Plynová fritéza, s podestavbou, 8 l	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Plynová fritéza, stolní provedení, 8+8 l	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Plynová fritéza, s podestavbou, 8+8 l	mm 600x600x900 (1020)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE MACROS 700

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
GL10B	Plynová fritéza, stolní provedení, 10 l	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Plynová fritéza, s podestavbou, 10 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Plynová fritéza, s podestavbou, 7+7 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Plynová fritéza, stolní provedení, 10+10 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Plynová fritéza, s podestavbou, 10+10 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Plynová fritéza, s podestavbou, 15 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Plynová fritéza, s podestavbou, 15+15 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Plynová fritéza, s podestavbou, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Plynová fritéza, s podestavbou, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Plynová fritéza, s podestavbou, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Plynová fritéza, s podestavbou, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Plynová fritéza, s podestavbou, 20 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Plynová fritéza, s podestavbou, 20+20 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Plynová fritéza, stolní provedení, 25 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Plynová fritéza, s podestavbou, 25 l	mm 800x700x900 (1040)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE MAXIMA 900

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
9GL18MI	Plynová fritéza, s podestavbou, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Plynová fritéza, s podestavbou, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Plynová fritéza, s podestavbou, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Plynová fritéza, s podestavbou, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE S700

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
SGL18MI	Plynová fritéza s podestavbou, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Plynová fritéza s podestavbou, 18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE S900

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
S9GL18MI	Plynová fritéza s podestavbou, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Plynová fritéza s podestavbou, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Plynová fritéza, s podestavbou, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Plynová fritéza, s podestavbou, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Plynová fritéza s podestavbou – elektronické ovládání, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Plynová fritéza s podestavbou – Bflex ovládání, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE LX900 TOP

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (LxPxH) Pracovní plocha (h celkem)	Typ
LX9GL18IEL	Plynová fritéza modulárního modelu – elektronické ovládání, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Plynová fritéza modulárního modelu – elektronické ovládání, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Plynová fritéza modulárního modelu, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Plynová fritéza modulárního modelu, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Plynová fritéza modulárního modelu – Bflex ovládání, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Plynová fritéza modulárního modelu – Bflex ovládání, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE 600

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20 m³/h	Spotřeba metanu G25 m³/h	Primární vzduch pro spalování m³/h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí Vac	Typ kabelu H07RN-F průřez mm Ø	Cylindrický hořák	Hořák s kulatou hlavou pravý	Hořák s kulatou hlavou levý	Hořák s oválnou hlavou
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE 700

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20 m³/h	Spotřeba metanu G25 m³/h	Primární vzduch pro spalování m³/h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí Vac	Typ kabelu H07RN-F průřez mm Ø	Cylindrický hořák	Hořák s kulatou hlavou pravý	Hořák s kulatou hlavou levý	Hořák s oválnou hlavou
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23		
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				6	4,23		
GL18M+ GL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1							
GL18+18M+ - GL18+18M+E	28	2,2	3	3,44	56	A1							
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1							
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1							
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38		
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38		

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE S700

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20 m³/h	Spotřeba metanu G25 m³/h	Primární vzduch pro spalování m³/h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí Vac	Typ kabelu H07RN-F průřez mm Ø	Cylindrický hořák	Hořák s kulatou hlavou pravý	Hořák s kulatou hlavou levý	Hořák s oválnou hlavou
SGL18M+ - SGL18M+E - SGL18M+BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	4	7
SGL18+18M+ - SGL18+18M+E	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4			



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE 900

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20	Primární vzduch pro spalování m ³ /h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí vac	Typ kabelu H07RNF půzez mm Ø	Cylindrický horák	Horák s kulatou hlavou pravý	Horák s kulatou hlavou levý	n°	kW	n°	kW
9GL18MI - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7				
9GL18+18MI - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1								3	6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					6	6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					3	6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					6	6,67

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE 900 "S"

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20	Spotřeba metanu G25	Primární vzduch pro spalování m ³ /h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí vac	Typ kabelu H07RNF půzez mm Ø	Cylindrický horák	Horák s kulatou hlavou pravý	Horák s kulatou hlavou levý	n°	kW	n°	kW
S9GL18MI - S9GL18MIEL - S9GL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7					
S9GL18+18MI - S9GL18+18MIEL - S9GL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7					
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1								3	6,67	
S9GL22MEL - S9GL22MIBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					3	6,67	
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					6	6,67	
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					6	6,67	

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIE 900 "LX" TOP

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon kW	Consumo GPL G30/31	Spotřeba metanu G20	Spotřeba metanu G25	Primární vzduch pro spalování m ³ /h	Typ konstrukce	Elektrický jmenovitý výkon kW	Stanovené napětí vac	Typ kabelu H07RNF půzez mm Ø	Cylindrický horák	Horák s kulatou hlavou pravý	Horák s kulatou hlavou levý	n°	kW	n°	kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7					
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7					
LX9GL22	20	1,56	2,12	2,46	40	A1								3	6,67	
LX9GL22IEL - LX9GL22IBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5					3	6,67	
LX9GL22+22	40	3,12	4,24	4,92	80	A1								6	6,67	



ZVLÁŠTNÍ POKYNY

POZOR!

Obrázky, na které jsou uvedeny odkazy v kapitolách „**VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ**“, „**NÁVOD PRO PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ**“ a „**NÁVOD PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ**“ se nachází na úvodních stránkách tohoto návodu.

POPIS SPOTŘEBIČE

Pevná ocelová struktura se 4 výškově stavitelnými nožičkami. Vnější kryt z chromniklové oceli 18/10. K zahřívání dochází pomocí hořáků z chromované oceli trubkového tvaru, které jsou odolné vůči tepelné a mechanické námaze. Teplota je nastavitelná pomocí ventilu a bezpečnostních zařízení.

PŘÍPRAVA NA INSTALACI

Instalační místo

Doporučujeme umístit zařízení do dobré větrané místnosti, nejlépe pod odsavač par. Zařízení je možné nainstalovat jako samostatně stojící spotřebič anebo ho můžete umístit vedle dalších spotřebičů.

V každém případě je nutné zachovat minimální vzdálenost 150 mm od dalších zařízení či prvků pro montáž bočních krytů a 150 mm po montáž zadního krytu v případě, že bude zařízení umístěně v blízkosti hořlavých materiálů. Jestliže není možné zajistit tyto vzdálenosti, přijměte vhodná bezpečnostní opatření proti působení příliš vysokých teplot, např. obložte instalacní povrchy dlaždicemi, nainstalujte antiradiační kryty atd. Umístěte spotřebič na stůl nebo na jiný povrch z nehořlavého materiálu.

Před připojením zařízení zkонтrolujte, jestli údaje na technickém štítku odpovídají typu plynu, který máte k dispozici. Jestliže je zařízení určené pro jiný typ plynu, odkazujeme na odstavec „**Použití s jinými typy plynu**“.

Zákonné nařízení, technické předpisy a směrnice

V souvislosti s montáží je nutné dodržovat následující předpisy:

- normy UNI CIG 8723;
- místní stavební a protipožární předpisy a nařízení;
- platné bezpečnostní předpisy;
- nařízení dodavatele plynu;
- platné normy a předpisy Italské elektrotechnické komise (CEI);
- pokyny požárníků.

INSTALACE

Montáž, instalace a údržba zařízení musí být provedené firmami, které jsou autorizované místním dodavatelem plynu v souladu s platnými právními předpisy.

Instalační postup

Pro správné vyrovnaní zařízení použijte výškově stavitelné nožičky.

Připojení plynu

Přivodní hadice plynu může být připojená k vývodu 1/2" G na spotřebiči buď stabilně nebo s možností odpojení (v tomto případě musíte použít konektor odpovídající platným předpisům). Jestliže pro připojení použijete flexibilní hadici z nerezové oceli, musí odpovídat platným právním předpisům. Po dokončení připojení zkontrolujte nepropustnost systému a použijte přitom příslušný spray určený pro zjišťování úniku plynu.

Ovod kouřových plynů

Spotřebiče musí být umístěny v prostorách upravených pro odvod kouřových plynů v souladu s instalacemi předpisy a nařízeními. Zařízení jsou považována (viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE“) za:

Plynové spotřebiče typu „A1“

Tato zařízení nejsou neurčena pro připojení k potrubí pro odvod kouřových plynů.

Tato zařízení musí odvádět kouřové plyny do příslušných odsavačů nebo podobných zařízení, které jsou propojené s funkčním komínem, anebo vypouštět kouřové plyny přímo do ovzduší. V případě nepřítomnosti těchto systémů je možné použít odsavač vzduchu, který vypouští spalinu přímo do ovzduší, jestliže jeho kapacita odpovídá stanoveným požadavkům (viz tabulka „TECHNICKÉ ÚDAJE“); toto zařízení musí zajišťovat výměnu vzduchu pro ochranu zdraví obsluhy zařízení.

Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do sítě zkonzolujte, jestli:

- síťové napětí odpovídá údajům uvedeným na štítku.
- je uzemnění funkční.
- připojovací kabel odpovídá příkonu spotřebiče.

Dále je nutné před spotřebiči nainstalovat zařízení s alespoň 3 mm otevřením kontaktů, které umožňuje vícepólové odpojení spotřebiče.

Pro tento účel je možné použít například ochranné vypínače. Vícepólový vypínač musí být umístěný v blízkosti spotřebiče, musí být homologovaný a mít průřez odpovídající spotřebiči.

Kabel musí být alespoň typu H07 RN-F.

Uzemňovací ZELENOŽLUTÝ kabel nesmí být přerušený.



Ekvipotenciální systém

Spotřebič je nutné zapojit do ekvipotenciálního systému. Příslušná svorka musí být umístěná blízko vstupu kabelu. Je označená následujícím štítkem



PŘÍPRAVA NA INSTALACI

Přípravné práce

Před instalací zařízení odstraňte ochranný obal. Poté pečlivě vyčistěte pracovní plochu a vnější části zařízení pomocí vlažné vody, čisticího prostředku a vlhké hadry. Poté vše vysušte čistým hadrem.

Uvedení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu je nutné zkontrolovat, jestli parametry výrobku (kategorie, typ použitého plynu atd.) odpovídají typu plynu, který máte k dispozici. V opačném případě je nutné použít jiný typ plynu (viz odstavec „Použití s jinými typy plynu“). Při uvádění do provozu se držte pokynů uvedených v návodu k obsluze.

Kontrola výkonu

Pro jmenovitý výkon použijte trysky nainstalované na zařízení.

Výkon může být dvojího typu:

- jmenovitý - uvedený na štítku zařízení;
- snížený.

Referenční údaje trysek jsou uvedené v tabulce „HOŘÁKY“.

Tlak přiváděného plynu musí odpovídat údajům uvedeným v tabulce hořáků.

Pro provoz zařízení není možné použít plyny jiných hodnot.

Jestliže chcete provést další kontrolu výkonu, můžete ji provést pomocí plynoměru podle tzv. „volumetrické metody“.

Běžně je však dostačující kontrola správné funkce trysek.

Kontrola přívodního tlaku (obr. 1)

Přívodní tlak musí být měřený pomocí tlakoměru (min. rozlišení 0,1 mbar). Vytáhněte šroub (A) ze zásuvky pro regulaci tlaku a zapojte tlakoměr: po dokončení měření šroub znova hermeticky zašroubujte (A).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při kontrole tlaku musí být veškerá plynová zařízení připojená a funkční.

Kontrola výkonu podle volumetrické metody

Pomocí plynoměru a chronometru můžete změřit spotřebu plynu za určitou časovou jednotku. Tuto hodnotu musíte srovnat s vypočítanou hodnotou E:

$$E = \frac{\text{Výkon hořáku}}{\text{Výhřevnost plynu}}$$

Je důležité, aby bylo měření výkonu provedeno ve chvíli, kdy je zařízení ve stavu inertnosti (ustálený stav).

Výkon hořáku, jmenovitý a snížený, vypočítaný podle jmenovité hodnoty tlaku, získáte pomocí údajů v tabulce „HOŘÁKY“. Hodnotu výhřevnosti plynu si můžete vyžádat od místního dodavatele plynu.

Provozní kontrola

Zkontrolujte, jestli použité trysky odpovídají typu uvedenému v tabulce „HOŘÁKY“. Zkontrolujte, jestli je kapacita použitého redukčního ventilu tlaku větší než spotřeba všech zapojených zařízení. Zkontrolujte, jestli bylo použito vhodné potrubí pro přívod plynu.

Kontrola zapalovacího hořáku

Pro správnou regulaci plamene je nutné, aby byl plamen rozložený kolem celého termočlánku; v opačném případě zkontrolujte, jestli jste použili správný vstřikovač pro daný typu plynu.

Kontrola primárního vzduchu (obr. 2/3/4)

Regulaci proveďte pomocí Venturiho trubice tak, že nastavíte hodnotu „X“ uvedenou v tabulce „HOŘÁKY“ a zkontrolujete vzhled plamene, který musí být homogenní a tichý a musí obsahovat dostatečné množství vzduchu.

Kontrola funkcí

- Zapněte zařízení.
- Zkontrolujte těsnost plynového potrubí.
- Zkontrolujte plamen hořáku, i v případě minima.

Upozornění pro instaláčního pracovníka

- Vysvětlete a předvedte uživateli funkci a obsluhu zařízení podle uvedených instrukcí a předejte mu návod k použití.
- Sdělte uživateli, že jakékoli práce spojené s rekonstrukcí nebo stavebními úpravami mohou poškodit přívodní systém vzduchu pro spalování a proto je nutné po técto zásazích opětovně zkontrolovat jednotlivé funkce zařízení.

Použití s jinými typy plynu

Jestliže chcete přejít na jiný typ plynu, použijte trysky vhodné pro příslušný hořák, jak je to uvedeno v tabulce „HOŘÁKY“. Průměr je vyjádřený v setinách milimetru a je uvedený na každé trysce. U modelů s regulátorem tlaku (R) je nutné zkontrolovat a seřídit také výstupní tlak. Po dokončení výměny trysek je nutné provést všechny provozní kontroly podle pokynů uvedených v odstavci „PŘÍPRAVA NA INSTALACI“ a vyměnit označení typu plynu na technickém štítku spotřebiče.

Seřízení výstupního tlaku u modelů „R“

Abyste se dostali k seřizovacímu šroubu, sejměte kryt „C“ (viz obr. 9) tak, že odšroubujete šroub „D“ a pomocí šroubováku ho vytáhnete ze štěrbiny „E“. Připojte tlakoměr na výstupní tlakový ventil „B“ (výstup) a v souladu s tabulkou „HOŘÁKY“ seřidte výstupní tlak za použití šroubováku a šrouby „F“.

Výměna trysek hořáků

PRO MODELY S KAPACITOU 8, 10, 18 a 30 LITRŮ

Odšroubujte viditelné šrouby umístěné ve spodní a přední části ovládacího panelu a sejměte ho. Poté sejměte trysky a vyměňte je za nové podle údajů uvedených v tabulce „HOŘÁKY“. Nezapomeňte uschovat a znova namontovat těsnění tam, kde je to potřeba.

PRO MODELY S KAPACITOU 7, 15, 20 a 22 LITRŮ



K tryskám se dostanete po otevření dvířek skřínky. Odšroubujte je a vyměňte za nové trysky podle údajů uvedených v tabulce „HOŘÁKY“. Nezapomeňte uschovat a znovu namontovat těsnění tam, kde je to potřeba.

Seřízení zapalovacího hořáku (obr 11)

Zapalovací hořák má pevné trysky a vzduch. Jediná požadovaná operace je výměna trysek podle typu plynu, který máte k dispozici:

- Odšroubujte upevňovací šrouby a sejměte ovládací panel (kde je to potřebné).
- Odšroubujte přitlačnou matici (č. 14) a sejměte dvoukužel (č. 15) a zapalovací trysku (č. 16).
- Vyměňte trysku za použití vhodné trysky podle tabulky „HOŘÁKY“.
- Po výměně zapalovací trysky našroubujte přitlačnou matici (č. 14) s příslušným dvoukuželem (č. 15).

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní ventil: ventil s termočlánkem, který umožňuje přerušit tok plynu k hlavnímu hořáku v případě, že dojde k vypnutí zapalovacího hořáku. Pro obnovení provozu je nutné zopakovat operace pro zapnutí zapalovacího zařízení.

Bezpečnostní termostat: jeho úkolem je zavřít přívod plynu v případě vážných anomálií. Jeho aktivace je manuální a pro jeho opětovné zprovoznění je nutné odšroubovat matici (č. 7) (obr. 7-8). Jestliže dojde k jeho zásahu, obrátěte se na servisní středisko.

ÚDRŽBA

Zařízení je vyrobené tak, aby bylo nezbytné provádět pouze několik málo zásahů spojených s údržbou. Přesto však uživatel doporučujeme, aby podepsal servisní smlouvu, na základě které specializovaní pracovníci našeho servisního střediska anebo jiní specializovaní technici provedou alespoň jednou za rok kontrolu spotřebiče.

Upozornění

U fritáz osazeným tímto zařízením je třeba pravidelně kontrolovat záchranný systém oleje fritovacích nádob na termostatech. Správné utažení spojovacího kusu zabrání případným úkапům oleje, které by dlouhodobě mohly způsobit problémy.

VÝMĚNA KOMPONENTŮ (NÁHRADNÍ DÍLY)

POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ NÁHRADNÍ DÍLY DODANÉ VÝROBCEM. Výměnu náhradních dílů mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci!

U některých modelů stačí pro přístup k dílům, které je nutné vyměnit, odšroubovat šrouby umístěné ve spodní a přední části ovládacího panelu a sejmout ho. U jiných stačí otevřít spodní dvířka.

Pozor: před sejmutím ovládacího panelu a výměnou dílů nejdříve vyprázdněte nádobu.

Plynový ventil: veškeré spoje jsou viditelné. Pomocí

příslušných klíčů odšroubujte spoje pro přívod a odvod plynu, zapalovacího hořáku a termočlánku. Odšroubujte dva boční upevňovací šrouby a poté je vyměňte. Využijte baňku a dobrě ji usaďte.

Bezpečnostní termostat: uvolněte konektory faston termočlánku. Odšroubujte krycí matice, odšroubujte upevňovací matici a vyměňte termočlánek. Při zapojování konektorů faston zkонтrolujte, jestli dochází k dobrému kontaktu. Ujistěte se, jestli je baňka termostatu dobře zasunutá.

Hořák: hořák je upevněný pomocí dvou viditelných šroubů a jedné matice. Odšroubujte je, vyměňte hořák a poté je zase rádně zašroubujte.

Termočlánek-Zapalovací svíčka: pro snadnější výměnu této dvou komponentů doporučujeme odšroubovat dva šrouby, které upevňují ložisko zapalovacího hořáku. Uvolněte upevňovací šrouby a přistupte k výměně.

Po výměně příslušných dílů namontujte ve správném pořadí ovládací panel a příslušné díly.

UPOZORNĚNÍ

Po výměně dílů pro přívod plynu je nutné provést kontrolu těsnosti a funkce různých prvků.

NÁVOD K OBSLUZE

UVEDENÍ DO PROVOZU

Spotřebič je určený pro profesionální používání a mohou ho obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Doporučujeme zkontrolovat, jestli byla instalace provedena vhodným způsobem. Výrobce není odpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací, nedokonalou údržbou a nevhodným používáním zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAŽENÝ V TÉTO PUBLIKACI a věnujte zvláštní pozornost především předpisům týkajícím se bezpečnostních zařízení. Po použití zařízení vždy zavřete přívodní kohoutky plynu, především během údržbářských zásahů a oprav.

Pečlivě se řídte pokyny pro fritování, především v počátečním období, dokud vám praxe a nabýté zkušenosti neumožní si individuálně zvolit čas a teplotu fritování. Před zapnutím hořáku je nutné rádně umýt veškeré části, které byly v kontaktu s kuchyňským olejem tak, jak je to uvedeno v odstavci Čištění.

Poté zkontrolujte, je-li zavřený vypouštěcí kohoutek a doplňte olej až po značku vyznačenou na nádobě (úroveň).

ZAPÁLENÍ

Hořáky jsou napájené pomocí termostatického bezpečnostního ventilu.

Zapálení termostatického hořáku (série 600) (obr. 7)
Stiskněte tlačítko (★) (3), počkejte, dokud nedojde k



vypuštění vzduchu z potrubí, a poté několikrát stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalovače (2). Pomocí příslušného otvoru na ovládacím panelu zkontrolujte, jestli došlo k zapálení zapalovacího hořáku. Držte stisknuté tlačítko (3) několik sekund a poté ho uvolněte. Jestliže se zapalovací hořák vypne, operaci zopakujte.

Zapálení zapalovacího hořáku (série 700/900) (obr. 8)
Stiskněte a otáčejte ve směru hodinových ručiček ovládacím knoflíkem, dokud se nedostane do polohy (★) (PILOT).

V této poloze držte stisknutý ovládací knoflík a několikrát stiskněte tlačítko piezoelektrického zapalovače, dokud se nezapálí zapalovací hořák. U modelů **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** ovládací knoflík také otočte, aby došlo k aktivaci piezoelektrického zapalovače (viz obr. 10). Po 5 sekundách knoflík uvolněte a otočte ho do zvolené polohy. Jestliže se zapalovací hořák vypne, operaci zopakujte.

Zapálení zapalovacího hořáku (GL18...MI, SGL18..., 9GL18..., S9GL18..., LX9GL18..., 9GL22...EL, S9GL22...EL, LX9GL22...EL) (obr. 8)

Otočte ovládací knoflík (1) ve směru hodinových ručiček do polohy (★). V této poloze stiskněte a držte ovládací knoflík, dokud se nezapálí zapalovací hořák. Po 60 sekundách knoflík uvolněte a otočte ho do zvolené polohy (●). Jestliže se zapalovací hořák vypne, operaci zopakujte.

Zapálení hlavních hořáků a nastavení teploty

Pro zapnutí hlavního hořáku otáčejte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte zvolenou teplotu. Termostatický ventil má polohy označené 1 až 8 u série 600 a 1 až 7 u série 700/900.

Orientační teploty pro každou polohu jsou následující:

Ventil 8 poloh

Poloха	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Teplota °C	Vypnuto	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil 7 poloh

Poloха	0	1	2	3	4	5	6	7
Teplota °C	Vypnuto	115	130	143	157	171	180	190

Zapálení hlavních hořáků a nastavení teploty (série GL 18MI). Pro zapálení hlavních hořáků otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu na ovládacím panelu až do dosažení zvolené hodnoty.

Modely 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (obr. 10). Pro zapálení hlavních hořáků otočte ovladač do polohy (●) a nastavte požadovanou teplotu.

VYPNUTÍ

Vypnutí během normálního provozu (obr. 6-7)

VYPNUTÍ (SÉRIE 600) Pro vypnutí hlavních hořáků stačí otočit ovládací knoflík (1) do polohy (★). V této poloze zůstane zapálený pouze zapalovací hořák. Pro celkové vypnutí zařízení stačí stisknout vypínací tlačítko (●) (4). Před opětovným zapnutím zařízení počkejte přibližně 1

minutu, aby mohlo dojít k odblokování ventili.

Vypnutí (SÉRIE 700/900). Pro vypnutí hlavních hořáků stačí otočit ovládací knoflík (1) do polohy (★). V této poloze zůstane zapálený pouze zapalovací hořák. Pro celkové vypnutí zařízení stačí otočit ovládací knoflík do polohy (●).

Vypnutí (elektronické ovládání). Pro vypnutí hlavních hořáků stačí otočit ovládací knoflík (1) do polohy (★). V této poloze zůstane zapálený pouze zapalovací hořák. Pro celkové vypnutí zařízení stačí otočit ovládací knoflík do polohy (●), a stisknout tlačítko START/STOP na elektronickém ovládacím zařízení.

Vypnutí (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). Pro vypnutí hlavních hořáků stačí otočit ovládací knoflík termostatu na ovládacím panelu do polohy nula a otočit ovládací knoflík (1) do polohy (★). V této poloze zůstane zapálený pouze zapalovací hořák. Pro celkové vypnutí zařízení stačí otočit ovládací knoflík (1) do polohy (●).

Modely 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (obr. 10). Pro vypnutí hlavních hořáků otočte ovladač do polohy (fiamma piccola).

Pro vypnutí zapalovacího hořáku otočte ovladač do polohy (●).

Vypnutí v případě poruchy

V případě poruchy vypněte přívod plynu do zařízení.

Postup v případě poruchy a dlouhodobého odstavení zařízení

Jestliže nebude zařízení používat po delší dobu, anebo v případě poruchy či závady, zavřete kohoutek pro přívod plynu, který je umístěný zvenku zařízení. Po provedení veškerých úkonů spojených s čištěním ošetřete povrchy z ocelové nerezly, které musí být rádně vysušené, běžně dostupnými přípravky proti korozi. V případě poruchy upozorněte servisní středisko.

FUNKCE ELEKTRONICKÉHO OVLÁDÁNÍ

Nastavení teploty fritování (viz obr. 12)

S vypnutou fritézou a se zapojeným elektrickým kabelem bude na displeji "A" zobrazena teplota oleje ve fritovací nádobě.

Lehce stlačte šipky (B) pro zvýšení nebo snížení teploty fritování.

Na displeji se zobrazí zvolená hodnota teploty a zvukový signál potvrdí uložení nastavení.

Po dokončení této operace se na displeji znova zobrazí teplota oleje ve fritovací nádobě.

Nastavení teploty fritování můžete provést jak s vypnutou, tak se zapnutou fritézou.

V případě nastavení teploty nižší než teplota oleje v nádobě bude nutné počkat na vychlazení oleje.

Zapnutí a vypnutí (viz obr. 12)

Fritéza disponuje elektronickým zapalováním plamene zapalovacího hořáku. Z tohoto důvodu zkontrolujte správné zapojení fritézy do elektrické sítě.

Stiskněte a otočte ovladač ventili do polohy zapalování



* držte ho stisknutý pro zapálení plamene zapalovacího hořáku a před jeho uvolněním počkejte několik sekund na zahřátí termočlánku.

Stiskněte a otoče ovladač do pracovní polohy 0. Nyní pro zapnutí fritézy nechte stisknuté na několik sekund spouštěcí tlačítko C. Zelená kontrolka LED "D" začne blikat a zapálí se hořáky.

Po dosažení nastavené teploty fritéza vydá zvukový signál, přejeďte do režimu udržení teploty a bude se nepřetržitě zapínat a vypínat pro udržení konstantní teploty oleje.

Zvukový signál uslyšíte vždy, když fritéza dosáhne nastavené teploty.

Pro vypnutí fritézy držte stisknuté tlačítko "C" na několik sekund. Vypnou se hořáky a přestane blikat zelená kontrolka LED "D".

Zůstane zapálen pouze zapalovací hořák a na displeji "A" bude zobrazena teplota oleje ve fritovací nádobě.

Pro vypnutí zapalovacího hořáku stiskněte a uvedte ovladač ventilu do polohy ●.

Funkce MELTING (viz obr. 12)

Funkce Melting umožňuje ohřát olej bez prudkého zvýšení teploty a provozovat fritézu cyklickým způsobem.

Tato funkce se používá především během chladných měsíců, kdy má olej tendenci tuhnout, nebo v případě, že budete při fritování používat rostlinný tuk.

Při přerušovaném provozu fritéza rozpuští použitý tuk bez rizika přepálení.

Pro aktivaci funkce Melting držte stisknuté tlačítko "E" na několik sekund. Začne blikat červená kontrolka LED "F" a fritéza zahájí cyklický provoz, dokud nedosáhne teploty 100 °C. Poté automaticky přejeďte do nepřetržitého režimu a olej se zahřeje na nastavenou hodnotu.

Funkci Melting můžete aktivovat a deaktivovat kdykoliv stisknutím tlačítka "E" na několik sekund.

Jestliže aktivujete funkci Melting před zapnutím fritézy, po dosažení teploty 100 °C automaticky přejeďte do režimu udržení teploty oleja na 100 °C.

Pro návrat do nepřetržitého pracovního režimu stačí stisknout šipky "B" a fritéza začne ohřívat olej, dokud nedosáhne nastavené teploty.

FUNKCE MODELY BFLEX (viz obr. 13)

Zapnutí, seřízení a vypnutí

S vypnutou fritézou a se zapojeným elektrickým kabelem bude na displeji „A“ zobrazena hodnota „OFF“.

Fritéza disponuje elektronickým zapalováním plamene zapalovacího hořáku. Stiskněte a otoče ovladač do polohy zapalování * (obr. 8), držte ho stisknutý pro zapálení plamene zapalovacího hořáku a před jeho uvolněním počkejte několik sekund na zahřátí termočlánku. Stiskněte a otoče ovladač do pracovní polohy 0.

Pro zapnutí fritézy stiskněte a držte stisknutý ovladač „B“ na několik sekund, dokud nezazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí výchozí teplota 190° a nápis „C“ bude blikat.

Pro změnu teploty vaření rychle stiskněte ovladač „B“ a otoče jím. Jakmile se na displeji zobrazí chtěná teplota, znova stiskněte ovladač „B“ pro uložení nové hodnoty.

Po dosažení nastavené teploty vydá fritéza zvukový signál a nápis „C“ bude svítit nepřerušovaně. V této chvíli fritéza

přejede do režimu udržení teploty a bude se nepřetržitě zapínat a vypínat pro udržení konstantní teploty oleje. Zvukový signál uslyšíte vždy, když fritéza dosáhne nastavené teploty.

Pro vypnutí fritézy držte stisknutý ovladač „B“ na několik sekund. Na displeji „A“ se zobrazí nápis „HOT“ a bude svítit, dokud bude teplota oleje nad 60 °C; při poklesu teploty pod tuto hodnotu se zobrazí nápis „OFF“. Pro vypnutí zapalovacího hořáku stiskněte a otoče ovladač do polohy ●.

Funkce MELTING (viz obr. 13)

Funkce Melting umožňuje ohřát olej bez prudkého zvýšení teploty a provozovat fritézu cyklickým způsobem.

Tato funkce se používá především během chladných měsíců, kdy má olej tendenci tuhnout, nebo v případě, že budete při fritování používat rostlinný tuk.

Při přerušovaném provozu fritéza rozpuští použitý tuk bez rizika přepálení.

Pro aktivaci funkce Melting rychle stiskněte „D“. Rozsvítí se LED kontrolka „F“ a fritéza zahájí cyklický provoz, dokud nedosáhne teploty 100 °C. Poté automaticky přejeďte do režimu udržení teploty oleje na 100 °C.

Funkci Melting můžete kdykoliv aktivovat a deaktivovat rychlým stisknutím tlačítka „D“.

Pokud se funkce Melting aktivuje ve chvíli, kdy je teplota vyšší než 100 °C, fritéza počká, dokud se olej nevychladí na teplotu pod 100 °C a poté automaticky přejeďte do režimu udržení teploty oleje na 100 °C.

Pozor

Spotřebič disponuje chladicím systémem umístěným za ovládacím panelem. Pravidelně kontrolujte funkčnost ventilátoru a odstraňujte z něj usazený prach.

PĚČE O ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ A RADY

Hladina oleje musí být vždy udržovaná mezi maximální a minimální úrovni.

Nikdy nezapínejte fritézu, jestliže není hladina oleje správná. Měňte často olej: jestliže se olej zabarví hnědě a dojde ke zvýšení jeho viskozity, neprodlužujte jeho používání. Nikdy nenaplňujte košík nad 50% jeho kapacity: toto umožní rychlou přípravu jídel a bezpečné používání zařízení. Po ponoření košíku do nádoby zkонтrolujte rychlou tvorbu pěny způsobenou emulzí mezi teplým olejem a vodou obsaženou v potravinách. Jestliže je její množství přílišné, vytáhněte košík a znova ho ponořte, což by mělo způsobit změnění pěny.

Během fritování dochází k oddělování částic potravin; největší části se zachytí na mřížce a ty menší zůstanou na dně, v chladné zóně. Pro zabránění oběhu a spálení těchto částic je pravidelně odstraňujte. Před jejich odstraněním je nutné nechat tyto částečky usadit a počkat na vychladnutí oleje.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ PEVNÝCH TUKŮ (SÁDLO)

Jestliže pro fritování použijete sádlo, může dojít k nebezpečným situacím způsobeným přehřátím sádla a fritovací nádoby. Je tedy nutné rozpustit sádlo postupně a dodržovat následující pokyny:



Vytáhněte košík, mřížku nádoby a vložte sádro.

Nechte zařízení v provozu při maximálním výkonu přibližně jednu minutu a poté otočte knoflík do polohy zapalování. Sádro se při kontaktu s teplými trubkami začne rozpuštět. Počkejte několik minut, aby došlo k postupnému rozpuštění sádra bez přehřátí. Otočte ovládací knoflík spotřebce do maximální polohy na další minutu a poté ho opět otočte do polohy zapalování.

Nyní budou trubky dostatečně zahřáté; počkejte tedy, dokud se sádro zcela neropustí a vložte do fritézky mřížku nádoby a košík. Pouze po celkovém rozpuštění příslušného množství sádra je možné použít fritézu.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ HORKÉHO OLEJE

Je zakázán jakýkoliv postup vedoucí k:

- Přehřátí oleje.
- Nevhodnému použití fritézy.
- Výměně oleje, když je fritéza teplá.
- Použití hořlavých rozpuštědel určených k čištění.
- Nesprávnému naplnění vaničky (nad nebo pod úroveň).
- Vložení vlhkých neokapanych potravin nebo vody do horkého oleje.

ODSTRANĚNÍ USAZENIN

Po usazení a vychladnutí oleje opatrně z nádoby vytáhněte pomocí příslušných rukojetí mřížku; udržujte ji přitom ve vodorovné poloze, aby na ní zůstaly usazené veškeré částice.

a) Pro modely ve stolním provedení (obr. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Před otevřením vypouštěcího kohoutku (6) vysuňte trubku (15) do otvoru (5), jak je to vyznačeno na obrázku. Po umístění lavoru nebo kovového kbelíku s min. objemem 12 litrů pod výpust nadzvedněte kolík (14) a otevřete páku (6).

Po vypuštění zavřete kohoutek otočením páky (6) a odstraňte trubku (15) tak, že jí budete otáčet v opačném směru.

b) Pro modely s podeставbou (obr. 6) Ujistěte se, že je dodaný lavor (9) umístěný pod výpustí (8) a otoče vypouštěcí ventil, který otevře kohoutek.

Upozornění pro vypuštění a filtrace oleje

- Před vypuštěním oleje do sběrné misky ho nechte vychladnout.
- Doporučujeme provést vyprázdnění oleje ve více krocích.
- Doporučujeme dávat mimořádný pozor při manipulaci se sběrnou miskou obsahující olej.

ČIŠTĚNÍ

POZOR!

- Před čištěním zařízení ho vypněte a nechte vychladnout.
- V případě elektrických zařízení vypněte přívod elektrického proudu pomocí příslušného vypínače.

Pečlivé každodenní čištění zaručuje správnou funkci a dlouhou životnost zařízení.

Ocelové části zařízení je nutné čistit pomocí teplé vody

a čisticího prostředku za použití navlhčené hadry; pro odstranění odolnější špíny použijte etanol, aceton nebo jiné rozpouštědlo neobsahující halogeny; **nikdy nepoužívejte abrazivní a korozivní čisticí prostředky jako kyselina solná / chlorovodíková nebo sírová.** **Použití kyselin může ohrozit správnou funkci a bezpečnost zařízení.** Nepoužívejte kartáče, drátkenky nebo abrazivní kotouče vyrobené z jiných materiálů nebo slitin, které by mohly způsobit vytvoření rezavých skvrn na povrchu zařízení. Ze stejného důvodu zamezte kontaktu s železnými předměty. Pozor na kartáče a drátkenky z nerezové oceli, které sice nezpůsobují kontaminaci povrchu, ale mohou ho poškrábat.

I když je zařízení velmi špinavé, nikdy nepoužívejte sklený nebo smrkový papír; v tomto případě doporučujeme použít syntetické houby (např. houba Scotch-Brite).

Dále je zakázáno používat přípravky pro čištění stříbra a je nutné dávat pozor na výparu kyseliny solné nebo sírové, které se mohou tvořit například při čištění podlah. Nikdy na zařízení nesměřujte stříkající vodu, neboť by mohlo dojít k jeho poškození. Po vyčištění zařízení rádně opláchněte

čistou vodou a pečlivě ho vysušte pomocí suché hadry.

Po provedení veškerých úkonů spojených s čištěním ošetřete povrchy z ocelové nerez, které musí být rádně vysušené, běžně dostupnými přípravky proti korozi.

UPOZORNĚNÍ PRO AUTORIZOVANÉHO INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA ANOMALIE

TERMOČLÁNEK

Zapalovací hořák nezůstane zapálený:
Vyměňte termočlánek

BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT

Zapalovací hořák nezůstane zapálený:
Jestliže po výměně termočlánku zapalovací hořák nezůstane zapálený, přemostěte příslušné dráty bezpečnostního termostatu. Jestliže se problém vyřeší, vyměňte bezpečnostní termostat.

Dojde k zásahu bezpečnostního termostatu:

Znovu aktivujte termostat. Znovu spusťte zařízení a při normálním provozu zkontrolujte teplotu oleje. Bezpečnostní termostat je nastavený tak, aby zasáhl v rozmezí od 211 °C do 230 °C. Pomocí ponorného teploměru zkontrolujte teplotu zásahu termostatu. Jestliže k zásahu termostatu dojde při nižších teplotách, vyměňte ho. Jestliže termostat zasáhne při stanovené teplotě, vada je způsobena ventilem (s baňkou nebo kapilárním).

VENTIL

Ventil žádným způsobem neupravujte.

Neprovádějte žádné zásahy na kapilární a/nebo baňkové části ventilu.

Na neoprávněně upravené ventily se nevztahuje záruka.

Dojde k zásahu bezpečnostního termostatu:

Po kontrole teploty oleje vyměňte ventil.

Zapalovací hořák nezůstane zapálený:



Jestliže anomálie přetrvává i po výměně termočlánku a přemostění drátů bezpečnostního termostatu, problém je způsobený elektromagnetem ventilu.

Jestliže je ventil v záruce: vyměňte ho. Po uplynutí záručního období (24 měsíců od data výroby ventilu): vyměňte pouze elektromagnet.

PIEZOELEKTRICKÉ ZAPÁLENÍ

Není vidět jiskra:

Okem zkонтrolujte stav piezozapalovače (nesmí být špinavý od oleje) a kabelu (nesmí být proříznutý nebo odřený).

Dále zkonzolujte, je-li připojený ke kostře pomocí kabelu a/nebo kontaktu na ovládacím panelu. Po kontrole dobrého stavu piezozapalovače a kabelu vyměňte svíčku.

INFORMACE PRO UŽIVATELE PROFESIONÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ



CS

**Ve smyslu čl. 24 vládního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014
"Provedení směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEZZ".**

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeskrtnutý křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že výrobek je třeba na konci jeho životního cyklu odstraňovat odděleně od ostatních odpadů, aby bylo zajištěno jeho vhodné zpracování a recyklace. Sběr tříděného odpadu z tohoto profesionálního zařízení, po uplynutí jeho životnosti, zabezpečí a provede:

- Přímo uživatel, jestliže bylo zařízení uvedeno na trh do 31. prosince 2010 a uživatel se rozhodne ho odstranit bez toho, aby ho nahradil novým rovnocenným zařízením, určeným pro stejné použití;
- Výrobce, chápaný jako subjekt, který poprvé uvedl a začal obchodovat v Itálii, nebo v Itálii pod svou značkou prodává, nové zařízení, které nahradilo to předchozí, jestliže se uživatel rozhodne, že současně s odstraněním starého zařízení, uvedeného na trh před zavedením nové směrnice OEZZ, zakoupí nový rovnocenný výrobek, určený pro stejné použití. V posledním uvedeném případě může uživatel požádat výrobce o odebrání tohoto zařízení nejpozději do 15 kalendářních dnů od dodání nového zařízení;
- Výrobce, chápaný jako subjekt, který poprvé uvedl a začal obchodovat v Itálii, nebo v Itálii pod svou značkou prodává, nové zařízení, které nahradilo to předchozí, jestliže bylo zařízení uvedeno na trh po zavedení nové směrnice OEZZ.

Vhodný tříděný sběr za účelem následného zaslání zařízení na recyklaci, zpracování nebo odstranění v souladu s ochranou životního prostředí umožňuje předejít negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení sestaveno.

Nezákonné odstranění výrobku ze strany uživatele s sebou nese uložení správních sankcí v souladu s platnými právními předpisy.

**ZÁRUČNÍ LIST**

VÝROBCE: _____

ULICE: _____

PSČ: _____ OBEC: _____

OKRES: _____ DATUM INSTALACE: _____

TYP. _____

VÝROBNÍ ČÍSLO _____

UPOZORNĚNÍ

Výrobce odmítá odpovědnost za jakékoliv případné nepřesnosti vyskytující se v tomto návodu, způsobené chybami, které vznikly při přepisu a tisku. Výrobce si dále vyhrazuje právo pozměnit výrobek, kdykoliv to uzná za vhodné či užitečné, za předpokladu, že nedojde k ovlivnění jeho základních vlastností.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za přímé a nepřímé škody způsobené nesprávnou instalací, manipulací, nesprávnou údržbou a nevhodným používáním zařízení.



Návod k použitiu

Rozmery	185
Technické údaje	187
Špecifické inštrukcie	189



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA PLUS 600

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
GL8B	Plynová fritéza, stolné prevedenie, 8 l	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Plynová fritéza, s podstavbou, 8 l	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Plynová fritéza, stolné prevedenie, 8 + 8 l	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Plynová fritéza, s podstavbou, 8 + 8 l	mm 600x600x900 (1020)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA MACROS 700

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
GL10B	Plynová fritéza, stolné prevedenie, 10 l	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Plynová fritéza, s podstavbou, 10 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Plynová fritéza, s podstavbou, 7 + 7 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Plynová fritéza, stolné prevedenie, 10 + 10 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Plynová fritéza, s podstavbou, 10 + 10 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Plynová fritéza, s podstavbou, 15 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Plynová fritéza, s podstavbou, 15 + 15 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Plynová fritéza, s podstavbou, 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Plynová fritéza, s podstavbou, 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Plynová fritéza, s podstavbou, 20 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Plynová fritéza, s podstavbou, 20 + 20 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Plynová fritéza, stolné prevedenie, 25 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Plynová fritéza, s podstavbou, 25 l	mm 800x700x900 (1040)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA MAXIMA 900

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
9GL18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládanie, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládanie, 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Plynová fritéza, s podstavbou, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Plynová fritéza, s podstavbou, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládanie, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládanie, 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1

SK



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA S700

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
SGL18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Plynová fritéza, s podstavbou, 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Plynová fritéza, s podstavbou - Bflex ovládania, 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA S900

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
S9GL18MI	Plynová fritéza, s podstavbou , 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Plynová fritéza, s podstavbou , 18 + 18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 18 + 18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Plynová fritéza, s podstavbou, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Plynová fritéza, s podstavbou, 22 + 22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Plynová fritéza, s podstavbou - elektronické ovládania, 22 + 22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Plynová fritéza, s podstavbou - Bflex ovládania, 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Plynová fritéza, s podstavbou - Bflex ovládania, 18 + 18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Plynová fritéza, s podstavbou - Bflex ovládania, 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Plynová fritéza, s podstavbou - Bflex ovládania, 22 + 22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA LX900 TOP

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (celková V)	Typ
LX9GL18IEL	Plynová fritéza modulárneho modelu - elektronické ovládania, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Plynová fritéza modulárneho modelu - elektronické ovládania, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Plynová fritéza modulárneho modelu, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Plynová fritéza modulárneho modelu, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Plynová fritéza modulárneho modelu - Bflex ovládania, 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Plynová fritéza modulárneho modelu - Bflex ovládania, 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA PLUS 600

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Spotreba LG metánu G30/31	Spotreba LG metánu G20	Primárny vzduch pre spalovanie	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon	Predurčenie napätie	Typ kábla H07RNf prier.	Valcovitý horák guľovou hlavou	Horák s guľovou hlavou vpravo	Horák s guľovou hlavou	Horák s oválnou hlavou
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1			1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1			1	3,30	1	3,30
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1			2	3,30	2	3,30
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1			2	3,30	2	3,30

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA MACROS 700

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Spotreba LG metánu G30/31	Spotreba LG metánu G20	Športreba metánu G25	Prímarý vzduch pre spalovanie	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon	Predurčenie napätie	Typ kábla H07RNf prier.	Valcovitý horák guľovou hlavou	Horák s guľovou hlavou vpravo	Horák s guľovou hlavou
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1			1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1			1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1						
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1			2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1			2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1						
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1						
GL18II / GL18MH-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	230 - 240	3x1,5	2	7		
GL18+18M - GL18+18M-E	28	2,2	3	3,44	56	A1	230 - 240	3x1,5	4	7		
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1						
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1						
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1						
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1						

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA S700

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Spotreba LG metánu G30/31	Spotreba LG metánu G20	Primárny vzduch pre spalovanie	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon	Predurčenie napätie	Typ kábla H07RNf prier.	Valcovitý horák guľovou hlavou	Horák s guľovou hlavou vpravo	Horák s guľovou hlavou	Horák s oválnou hlavou
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW
SGL18M - SGL18MIEL - SGL18MIEL-BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
SGL18+18M - SGL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	

SK



PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA MAXIMA 900

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon kW	Spotreba metánu G20 kg/h	Spotreba metánu G25 m ³ /h	Prímarý vzduch pre spalovanie m ³ /h	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon kW	Predurčené napätie Vac	Typ kábla H07RN-F pries. mm Ø	Valcovitý horák guľovou hlavou n°	Horák s vŕavo n° kW	Horák s guľovou hlavou vľavo n° kW	Horák s oválnou hlavou n° kW
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	2	7		
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	4	7		
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1					3	6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			6	6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			3	6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			6	6,67

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA 900 „S“

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon kW	Spotreba LPG G30/31 kg/h	Spotreba metánu G20 m ³ /h	Spotreba metánu G25 m ³ /h	Prímarý vzduch pre spalovanie m ³ /h	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon kW	Predurčené napätie Vac	Typ kábla H07RN-F pries. mm Ø	Valcovitý horák guľovou hlavou n°	Horák s vŕavo n° kW	Horák s guľovou hlavou vľavo n° kW	Horák s oválnou hlavou n° kW
S9GL18MI - S9GL18MEL - S9GL18MIF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	2	7			
S9GL18+18MI - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MIF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	4	7			
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			3	6,67	
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			3	6,67	
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			6	6,67	

PLYNOVÉ FRITÉZY - SÉRIA 900 „LX“ TOP

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon kW	Spotreba LPG G30/31 kg/h	Spotreba metánu G20 m ³ /h	Spotreba metánu G25 m ³ /h	Prímarý vzduch pre spalovanie m ³ /h	Typ konštrukcie	Elektrický nominálny výkon kW	Predurčené napätie Vac	Typ kábla H07RN-F pries. mm Ø	Valcovitý horák guľovou hlavou n°	Horák s vŕavo n° kW	Horák s guľovou hlavou vľavo n° kW	Horák s oválnou hlavou n° kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	2	7			
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240 3x1,5	4	7			
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			3	6,67	
LX9GL22IEL - LX9GL22IF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			3	6,67	
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240 3x1,5			6	6,67	



ŠPECIFICKÉ INŠTRUKCIE



POZOR!

Obrázky uvedené v kapitole „VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA“, „POKYNY PRE PLYNOVÉ MODELY“ a „POKYNY PRE ELEKTRIKÉ MODELY“ sa nachádzajú na prvých stranach tejto príručky.

POPIS SPOTREBIČA

Pevná ocelová štruktúra so 4 výškovo nastaviteľnými nožičkami. Vonkajší kryt pozostáva z chrómniklovej ocele 18/10. K zahrievaniu dochádza prostredníctvom horákov vyrobených z chrómované ocele rúrkovitého tvaru, ktoré sú odolné voči tepelnej alebo mechanickej námahe. Teplotu si môžete nastaviť pomocou ventilu a bezpečnostných zariadení.

PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA INŠTALÁCIU

Miesto inštalácie

Doporučujeme umiestniť zariadenie doobre vetranej miestnosti najlepšie pod digestor. Zariadenie môžete nainštalovať ako samostatne stojaci spotrebič alebo ho môžete umiestniť vedla iných spotrebičov. V každom prípade vždy zachovajte minimálnu vzdialenosť 150 mm od iných zariadení alebo prvkov pre montáž bočných krytov a 150 mm pre montáž zadného krytu v prípade, že zariadenie umiestnите v blízkosti stien vyrobených z horľavého materiálu. Ak uvedené vzdialenosť nemôžete dodržať, zabezpečte vhodné bezpečnostné opatrenia proti pôsobeniu príliš vysokých teplôt tak, že napríklad obložte inštalačné povrchy dlažicami alebo ich obalíte protiradiačnými krytkami. Spotrebič umiestnite na dosku alebo povrch z nehorľavého materiálu.

Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či informácie o plyne uvedené na technickom štítku zariadenia súhlásia s typom plynu, ktorý máte k dispozícii. V prípade, že je zariadenie určené pre iný typ plynu, prečítajte si odstavec „Použitie s inými typmi plynu“.

Zákonné nariadenia, technické predpisy a smernice

V súvislosti s inštaláciou zariadenia dodržujte nasledujúce predpisy:

- normy UNI CIG 8723
- miestne stavebné a protipožiarne predpisy a nariadenia;
- platné bezpečnostné predpisy;
- pokyny dodávateľa plynu;
- platné opatrenia Talianskej elektrotechnickej komisie;
- pokyny požiarников.

INŠTALÁCIA

Montáž, inštaláciu a údržbu musia vykonávať firmy, ktoré sú autorizované miestnym dodávateľom plynu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Inštalačný postup

Správne vyrovnanie zariadenia dosiahnete výškovo nastaviteľnými nožičkami.

Pripojenie plynu

Prívodná hadica plynu môže byť pripojená k vývodu 1/2" G na spotrebič bud napevno alebo s možnosťou odpojenia (v tomto prípade musíte použiť konektor zodpovedajúci platným predpisom). Ak pre pripojenie použijete ohybné hadice, tieto musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a zodpovedať platným právnym predpisom. Po dokončení pripojenia skontrolujte tesnosť hadíc tak, že použijete príslušný sprej na zisťovanie únikov plynu.

Odvod dymových plynov

Spotrebiče musia byť umiestnené v miestnostiach, ktoré sú prispôsobené na odvod dymových plynov v súlade s inštalačnými predpismi a nariadeniami. Zariadenia predstavujú nasledujúce plynové zariadenia (viď tabuľku „TECHNICKÉ ÚDAJE“):

Plynové zariadenia typu „A1“

Tieto zariadenia nie sú určené pre pripojenie na potrubie pre odvod dymových plynov. Tieto zariadenia musia odvádzat dymové plyny do príslušných odsávačov alebo podobných štruktúr, ktoré sú prepojené s funkčným komínom alebo vypúšťajú dymové plyny priamo do ovzdušia. V prípade, že tieto sa tu uvedené systémy nenachádzajú, môžete použiť odsávač vzduchu, ktorý vypúšťa spaliny priamo do ovzdušia, ak jeho kapacita zodpovedá stanoveným požiadavkám (viď tabuľku „TECHNICKÉ ÚDAJE“); toto zariadenie musí zaistovať výmenu vzduchu potrebnú pre ochranu zdravia obsluhy zariadenia.

Elektrické pripojenie

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte nasledujúce podmienky:

- Sieťové napätie sa musí zhodovať s hodnotami uvedenými na štítku spotrebiča.
 - Uzemnenie je funkčné.
 - Prírodný kábel je prispôsobený príkonu spotrebiča.
- Okrem toho pred spotrebičom musí byť nainštalované zariadenie s aspoň 3 mm otvorm kontaktov, ktorý umožní viacpólové odpojenie spotrebiča. Na tento účel môžu poslužiť napríklad ochranné spínače. Viacpólový prepínač sa musí nachádzať v blízkosti spotrebiča, musí byť homologovaný a mať prierez prispôsobený spotrebiču.



Použite aspoň kábel typu H07 RN-F.

ŽLTZO-ZELENÝ uzemňovací kábel nesmie byť prerušený.

Ekvipotenciálny systém

Spotrebič musíte pripojiť na ekvipotenciálny systém. Predpokladaná svorka sa nachádza blízko vstupu kábla. Je označená nasledujúcim štítkom



PRÍPRAVA ZARIADENIA NA INŠTALÁCIU

Prípravné práce

Pred inštaláciou zariadenia odstráňte ochranný obal. Potom starostlivo vycistite pracovnú plochu a vonkajšie časti zariadenia pomocou vlhkej handričky namočenej do teplej vody s čistiacim prostriedkom a následne ho utrite čistou suchou utierkou.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte, či sa vlastnosti zariadenia (kategória a typ použitého plynu) zhodujú s typom plynu, ktorý máte k dispozícii. V opačnom prípade je nevyhnutné použiť požadovaný typ plynu alebo ho prispôsobiť typu požadovaného plynu (viď odstavec „Použitie s inými typmi plynu“). Pri uvádzaní do prevádzky sa riadte podľa pokynov uvedených v návode na použitie.

Kontrola výkonu

Pre nominálny výkon použite trysky, ktoré sa nachádzajú na zariadení.

Môžu existovať dva typy výkonu:

- nominálny, uvedený na štítku zariadenia
- znížený.

Referenčné údaje trysiek sú uvedené v tabuľke „HORÁKY“.

Tlak prívodného plynu musí zodpovedať rozsahu údajov uvedenému v tabuľke horákov.

Pre prevádzku zariadenia nie je možné použiť plyny s inými hodnotami. Ak si želáte vykonať ďalšíu kontrolu výkonu, môžete ju vykonať pomocou plynometru podľa tzv. „volumetrickej metódy“. Vo väčšine prípadov stačí vykonať kontrolu správnej funkcie trysiek.

Kontrola prívodného tlaku (obr. 1)

Prívodný tlak musíte merať pomocou tlakomeru (min. rozlíšenie 0,1 mbar). Vytiahnite skrutku (A) zo zásuvky pre reguláciu tlaku a zapojte tlakomer: po dokončení merania skrutku znova hermeticky zaskrutkujte (A).

DÔLEŽITÉ UPOMORNENIE: Pri kontrole tlaku musia byť všetky plynové zariadenia pripojené a funkčné.

Kontrola výkonu podľa volumetrickej metódy

Pomocou plynometra a chronometru môžete odmerať spotrebú plynu za určitú časovú jednotku. Túto hodnotu musíte porovnať s vypočítanou hodnotou E:

$$E = \frac{\text{Výkon horáku}}{\text{Výhrevnosť plynu}}$$

Je dôležité, aby bolo meranie výkonu vykonané vo chvíli, keď je zariadenie v inertnom stave (ustálený stav).

Výkon horáku, nominálny a znížený, vypočítaný podľa nominálnej hodnoty tlaku, získate pomocou údajov v

tabuľke „HORÁKY“. Hodnotu výhrevnosti plynu si môžete vyžiaťať od miestneho dodávateľa plynu.

Kontrola prevádzky

Skontrolujte, či použité trysky zodpovedajú typu uvedenému v tabuľke „HORÁKY“. Skontrolujte, či je kapacita použitého redukčného ventili väčšia ako spotreba všetkých zapojených zariadení. Skontrolujte, či bolo použité vhodné potrubie na prívod plynu.

Kontrola zapalovacieho horáka

Pre správnu reguláciu plameňa je potrebné, aby bol plameň rozložený okolo celého termočlánku; v opačnom prípade skontrolujte, či ste použili správny injektor pre daný typ plynu.

Kontrola primárneho vzduchu (obr. 2/3/4)

Reguláciu vykonávajte pomocou Venturiho trubice tak, že nastavite kvôtu „X“ uvedenú v tabuľke „HORÁKY“ a overíte vzhľad plameňa, ktorý sa musí vyznačovať homogénnosťou, dobrou vzdušnosťou a tichosťou.

Kontrola funkcií

- Zapnite zariadenie.
- Skontrolujte tesnosť plynového potrubia;
- Skontrolujte plameň horáka aj v prípade, že je zapnutý na minimum.

Upozornenia pre inštalatéra

- Vysvetlite a predvedte užívateľovi funkcie a obsluhu zariadenia podľa uvedených pokynov a dajte mu návod na použitie zariadenia.
- Informujte užívateľa o tom, že akékoľvek práce spojené s rekonštrukciou alebo stavebnými úpravami môžu poškodiť prívodný systém vzduchu pre spaľovanie. Je preto nevyhnutné, aby užívateľ opäťovne skontroloval jednotlivé funkcie zariadenia.

Použitie s inými typmi plynu

Ak chcete prejsť na iný typ plynu, je nevyhnutné postupovať podľa tabuľky „HORÁKY“, aby ste stanovili správny typ použiteľných trysiek.

Priemer je vyjadrený v stotinách milimetra a je uvedený na každej tryske.

Pri modeloch s regulačorom tlaku (R) je nevyhnutné overiť a nastaviť aj výstupný tlak. Po dokončení výmeny trysiek je nevyhnutné uskutočniť všetky prevádzkové kontroly v súlade s odsekom „PRÍPRAVA ZARIADENIA NA INŠTALÁCIU“ a vymeniť označenie typu plynu na technickom štítku zariadenia.

Nastavanie výstupného tlaku u modelov „R“

Aby ste sa dostali k regulačnej skrutke, odoberte kryt „C“ (viď obr. 9) tak, že odskrutkujete skrutku „D“ a pomocou skrutkovača ho vysuňte po strbinya „E“.

Pripojte tlakomer k výstupnému tlakovému ventilu „B“ (výstup) a v súlade s tabuľkou „HORÁKY“ nastavte hodnotu výstupného tlaku pomocou skrutkovača a skrutky „F“.

Výmena trysiek horákov

PRE MODELY S KAPACITOU 8, 10, 18 a 30 LITROV



Odskrutkujte skrutky nachádzajúce sa na spodnom okraji a prednej strane a odoberte ovládaci dosku, potom odoberte trysky a vymeňte ich za nové v súlade s tabuľkou „HORÁKY“. Venujte pozornosť pri spätnom nasadzovaní a montáži tesnenia tam, kde je to nevyhnutné.

PRE MODELY S KAPACITOU 7, 15, 20 a 22 LITROV

Ktryskám sa dostenete tak, že otvorite dvierka skrine. Trysky odskrutkujte a vymeňte ich za nové v súlade s tabuľkou „HORÁKY“. Venujte pozornosť pri spätnom nasadzovaní a montáži tesnenia tam, kde je to nevyhnutné.

Nastavenie zapaľovacieho horáka (obr. 11)

Zapaľovací horák má pevné trysky a vzduch. Jediná požadovaná operačia je výmena trysiek podľa typu plynu, ktorý máte k dispozícii:

- Odskrutkujte upevňovacie skrutky a odoberte ovládaci dosku (tam, kde je to potrebné).
- Odskrutkujte prítlačnú maticu (č. 14) a odoberte dvojkužel (č. 15) a zapaľovaciu trysku (č. 16).
- Vymeňte trysku pomocou vhodnej trysky podľa tabuľky „HORÁKY“.
- Po výmene zapaľovacej trysky naskrutkujte prítlačnú maticu (č. 14) na príslušný dvojkužel (č. 15).

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY ZARIADENIA

Bezpečnostný ventil: ide o ventil s termočlánkom, ktorý umožňuje prerušiť tok plynu k hlavnému horáku v prípade, že sa vypne zapaľovací horák.

Pri obnovenie prevádzky zapokajte operácie týkajúce sa zapálenia zariadenia horáka.

Bezpečnostný termostat: jeho úlohou je zavrieť prívod plynu v prípade väčších anomalií. Jeho aktivácia je manuálna a pre jeho opäťovné uvedenie do prevádzky je nevyhnutné odskrutkovať maticu (č. 7) (obr. 7-8). V prípade, že dôjde k jeho zásahu, obráťte sa na asistenčnú službu.

ÚDRŽBA

Montáž spotrebičov je vykonaná tak, že je nevyhnutných len niekoľko prác spojených s údržbou. Napriek tomu doporučujeme užívateľovi podpiisať zmluvu o vykonaní kontroly spotrebičov zo strany kvalifikovaného personálu nášho servisného strediska alebo kvalifikovaného technika aspoň raz do roka.

Upozornenia

Vo fritzach, v ktorých sa nachádza, je nutné pravidelne kontrolovať tesniaci systém oleja nádob na termostatoch. Dobrým dotiahnutím spojovacieho kusu sa zabráni prípadným únikom oleja, ktoré by z dlhodobého hľadiska, mohli spôsobiť poškodenie.

VÝMENA KOMPONENTOV (NÁHRADNÉ DIELY)

POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY DODÁVANÉ VÝROBCOM. Výmenu náhradných dielov môžu vykonávať len autorizovaní pracovníci!

Pri výmenu časti stačí pri niektorých modeloch odobrať kryt tak, že odskrutkujete skrutky nachádzajúce sa na spodnom okraji alebo v prednej časti spotrebiča. Pri iných modeloch stačí, ak otvoríte spodné dvierka.

POZOR: pred odobratím krytu a výmenou komponentov najskôr vyprázdnite nádržku.

Plynový ventil: Všetky spoje sú na pohľad viditeľné. Pomocou vhodných klúčov odskrutkujte spoje pre prívod a odvod plynu, zapaľovací horák a termočlánok. Odskrutkujte dve bočné upevňovacie skrutky a pokračujte vo výmene ventilu. Banku vložte dobre na doraz zasunutú do výmene.

Bezpečnostný termostat: Odpojte konektor faston termočlánku. Odskrutkujte kryciu maticu, odskrutkujte upevňovaciu maticu a vymeňte ho. Pri napájaní konektorov faston skontrolujte, či je medzi nimi správny kontakt. Uistite sa, či je banka termostatu dobre na doraz zasunutá do svoje miesto.

Horák: Horák je pripojený pomocou dvoch skrutiek a jednej matice k rampe. Odskrutkujte ich, vymeňte a pevne priskrutkujte.

Termočlánok - Zapaľovacia sviečka: Pre jednoduchšiu výmenu týchto dvoch komponentov odskrutkujte dve skrutky, ktoré upevňujú ložisko zapaľovacieho horáka. Odskrutkujte upevňovacie skrutky a pokračujte vo výmene.

Po výmene príslušných dielov namontujte v správnom poradí ovládací panel a príslušné diely.

UPOZORNENIE

Po výmene dielov pre prívod plynu vykonajte kontrolu tesnosti a funkcie rôznych prvkov.

NÁVOD NA OBSLUHU

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Spotrebčí je určený na profesionálne použitie kvalifikovaným personálom. Užívateľovi doporučujeme skontrolovať, či došlo k správnej inštalácii spotrebčí. Výrobca nezodpoveda za škody spôsobené nesprávnu inštaláciou, nedokonalou údržbou alebo neznalosťou pri používaní. Pred uvedením spotrebčí do prevádzky si POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY PRE POUŽITIE UVEDENÉ V TEJTO BROŽÚRE. Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným nariadeniam. Po dokončení používania, a predovšetkým počas operácií spojených s údržbou a opravou, vždy zavorte kohútiky pre prívod plynu. Pozorne sledujte predpisy týkajúce sa varenia, aspoň počas prvých období používania, pokiaľ vám prax a skúsenosť nedovolia individuálne si zvoliť dobu a teplotu prípravy jedá.

Pred zapálením horáka dokonale umyte časti, ktoré boli v kontakte s kuchynským olejom tak, ako je to uvedené v časti venovanej čisteniu spotrebčí. Potom skontrolujte, či je vypúšťač kohútik zatvorený a doplňte olej až po značke v nádobke (úroveň).

ZAPÁLENIE

Horáky sú napájané pomocou termostatického bezpečnostného ventilu.

Zapálenie zapaľovacieho horáka (séria 600) (obr. 7)



Stlačte tlačidlo (★) (3), počkajte dostatočný čas potrebný pre vypustenie vzduchu z potrubí a niekolkokrát za sebou stlačte tlačidlo piezoelektrického zapalovalca (2). Prostredníctvom príslušného otvoru na ovládacom paneli skontrolujte, či došlo k zapáleniu zapalovacieho horáka. Tlačidlo (3) držte stlačené niekoľko sekúnd a potom ho uvoľnite. V prípade, že sa zapalovací horák vypne, postup znova zapokuite.

Zapálenie zapalovacacieho horáka (séria 700/900) (obr. 8)
Stlačte ovládaci gombík a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nedosiahnete polohu (★) (PILOT-HLAVNÝ HORÁK).

V tejto polohe, držiac stále stlačený ovládaci gombík, opakované stlačajte tlačidlo piezoelektrického zapalovalca, pokiaľ sa nezapál plameň zapalovacieho horáka. Pri modeloch **9GL22 - 9GL22+22M - S9GL22 - S9GL22+22M** ovládaci gombík aj otoče, aby ste aktivovali piezoelektrické tlačidlo (viď obr. 10).

Po 5 sekundách ovládaci gombík uvoľnite a otoče ho do želanej polohy. V prípade, že sa zapalovací horák vypne, postup znova zapokuite

Zapálenie zapalovacacieho horáka (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,GL22...,EL,S9GL22...,EL,LX9GL22...,EL) (obr. 8)
Otočte ovládaci gombík (1) v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nedosiahnete polohu (★). V tejto polohe stlačte ovládaci gombík, pokiaľ sa nezapál zapalovací horák. Po šesťdesiatich sekundách uvoľnite ovládaci gombík a otoče ho do polohy (0). V prípade, že sa zapalovací horák vypne, postup znova zapokuite.

Zapálenie hlavných horákov a regulácia teploty

Pre zapnutie hlavného horáka otáčajte ovládacom gombíkom v protismere hodinových ručičiek, pokiaľ nedosiahnete zvolenú teplotu. Termostatický ventil je označený polohami 1 až 8 pre sériu 600 a 1 až 7 pre sériu 700/900.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené indikatívne hodnoty teploty pre každú polohu:

Ventil 8 pol.

Poloha	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Teplota °C	Vypnutý	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil 7 posiz.

Poloha	0	1	2	3	4	5	6	7
Teplota °C	Vypnutý	115	130	143	157	171	180	190

Zapálenie hlavných horákov a regulácia teploty (GL18MI)

Pre zapálenie hlavných horákov otáčajte ovládaci gombík termostatu, nachádzajúci sa na ovládacom paneli, pokiaľ nedosiahnete želanú teplotu.

Tipusok 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (10 ábra). Pre zapálenie hlavných horákov otočte ovládač do polohy (0) a nastavte požadovanú teplotu.

VYPNUTIE

Vypnutie počas bežnej prevádzky

VYPNUTIE (SÉRIA 600) Pre vypnutie hlavných horákov stačí otočiť ovládaci gombík (1) do polohy (★); v tejto polohe ostane zapálený len zapalovací horák. Pre celkové vypnutie spotrebici stlačte tlačidlo pre vypnutie (●) (4). Pri opäťovnom zapálení počkajte približne 1 minútu, pokiaľ sa odblokuje ventil.

VYPNUTIE (SÉRIA 700/900) Pre vypnutie hlavných horákov stačí otočiť ovládaci gombík (1) do polohy (★) ; v tejto polohe ostane zapálený len zapalovací horák. Pre celkové vypnutie spotrebici otočte ovládaci gombík do polohy (●).

VYPNUTIE (elektronické ovládanie) Pre vypnutie hlavných horákov stačí otočiť ovládaci gombík (1) do polohy (★) ; v tejto polohe ostane zapálený len zapalovací horák. Pre celkové vypnutie spotrebici otočte ovládaci gombík do polohy (●) , stlačte tlačidlo ŠTART/STOP na elektronickom kontrolóri.

Vypnutie (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Pre vypnutie hlavných horákov otočte ovládaci gombík termostatu, nachádzajúci sa na ovládacom paneli, až do hodnoty nula. Potom otočte ovládaci gombík (1) do polohy (★) ; v tejto polohe ostane zapálený len zapalovací horák. Pre celkové vypnutie spotrebici otočte ovládaci gombík do polohy (●).

Tipusok 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (10 ábra). Pre vypnutie hlavných horákov, otočte ovládač do polohy (0).

Pre zhasnutie zapalovacieho plameňa, otočte ovládač do polohy (●).

Vypnutie v prípade poruchy

V prípade poruchy zavorte prívod plynu do spotrebici.

Postup v prípade poruchy a dlhodobého odstavenia zariadenia

Ak nebude spotrebici používať dlhšiu dobu alebo v prípade poruchy či závady zavorte kohútik pre prívod plynu, ktorý je umiestnený na vonkajšej strane zariadenia. Po vykonaní všetkých úkonov spojených s čistením, vysušte povrch z nehrdzavejúcej ocele a osétrete spotrebici dostupnými prípravkami proti korózii. V prípade poruchy upozornite servisné stredisko.

PREVÁDZKA ELEKTRONICKÝCH OVLÁDAČOV

Nastavanie teploty varenia (vid' str. 12)

Pri vypnutej fritéze a napájacom kabli zapojenom do siete bude displej „A“ ukazovať hodnotu teploty oleja vo vnútri vaničky.

Jemne stlačte šípky (B) na zvýšenie alebo zníženie hodnoty teploty varenia.

Displej bude ukazovať zvolenú hodnotu teploty a zvukový signál potvrdí zaregistrovanie nastavenia.

Po dokončení základu displej znova ukáže hodnotu teploty vo vnútri vaničky.

Teplotu varenia je možné nastaviť buď vtedy, keď je fritéza vypnutá, alebo keď je v prevádzke.



V prípade nastavenia nižšej hodnoty teploty ako je teplota vo vaničke musíte počkať na vychladnutie oleja.

Zapnutie a vypnutie (vid' str. 12)

Fritéza je vybavená elektrickým zapalovalím plameňa zapalovacieho horáka. Uistite sa preto o správnom zapojení fritézy do elektrickej siete.

Stlačte a otočte ovládač ventilu do polohy zapalovania , držte ho stlačený, pokiaľ sa nezapálí zapalovací horák, počkajte niekoľko sekúnd na zahriatie termočlánku a až potom ovládač uvoľnite.

Stlačte a otočte ovládač do polohy prevádzky . Teraz za účelom zapnutia fritézy držte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo „Start,C“, zelená led dióda „D“ začne blikáť a horáky sa zapália.

Po dosiahnutí nastavenej teploty fritéza vydá zvukový signál. Ihned nato prejde na režim udržania teploty, kedy sa bude nepretržite zapínať a vypínať s cieľom udržať stálu hodnotu teploty oleja.

Vždy, keď fritéza dosiahne nastavenú teplotu, budete počuť zvukový signál.

Na vypnutie fritézy držte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo „C“. Horáky zhasnú a zelená led dióda „D“ prestane blikáť.

Zostane zapálený len zapalovací horák a na displeji „A“ budete môcť vidieť teplotu oleja vo vnútri vaničky.

Na vypnutie zapalovacieho horáka stlačte a presuňte ovládač ventilu do polohy .

Funkcia MELTING (Roztápanie) (vid' str. 12)

Funkcia melting (roztápanie) umožňuje ohrievať olej bez náhlých zvýšení teploty, čím umožňuje cyklickú prevádzku fritézy.

Táto funkcia sa používa najmä v chladných mesiacoch, keď má olej tendenciu tuhnúť, a v prípade používania rastlinného tuku na vyprážanie.

Striedavou prevádzkou fritéza rozpustí tuk použitý na vyprážanie bez rizika, že ho spáli.

Za účelom aktivácie funkcie melting (roztápanie) držte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo „E“, červená led dióda „F“ začne blikáť. Fritéza sa uvedie do cyklickej prevádzky, až kým nedosiahne teplotu 100 °C. Potom automaticky prejde na nepretržitú prevádzku a pôjde teplotu oleja na nastavenú hodnotu.

Funkciu melting (roztápanie) je možné kedykoľvek aktivovať a deaktivovať, držiac stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo „E“.

Ak aktivujete funkciu melting (roztápanie) pred zapnutím fritézy, po dosiahnutí teploty 100 °C automaticky prejde do stavu udržiavania teploty oleja na hodnote 100 °C.

Pre návrat na nepretržitú prevádzku stačí zatlačiť na šípky „B“, čím fritéza začne zahrievať olej až na nastavenú teplotu.

FUNKCIE MODELY BFLEX (pozri obr. 13)

Zapnutie, nastavenie a vypnutie

Vypnutia fritéza, s napájacím káblom zasunutým v zásuvke, bude mať na displeji „A“ hodnotu „OFF“.

Fritéza je vybavená elektrickým zapalovalím zapalovacieho horáku, stlačte a otočte rukoväť ovládača do polohy zapalovania (obr. 8), držte ju stlačenú pre zapálenie zapalovacieho horáku a pred tým ako

rukoväť pustite, počkajte niekoľko sekúnd, aby sa zohrial termočlánok. Stlačte a otočte rukoväť ovládača do želanej polohy .

Pre zapnutie fritézy podržte na niekoľko sekúnd stlačený ovládač „B“, kým sa neozve zvukový signál, na displeji sa zobrazí prednastavená teplota 190° a blikajúci nápis „ON“.

Teplotu varenia možno zmeniť rýchlym stlačením ovládača „B“ a jeho otočením. Keď sa na displeji zobrazí požadovaná teplota, opäťovne stlačte ovládač „B“, pre uloženie novej hodnoty.

Po dosiahnutí nastavenej teploty fritéza vydá zvukový signál a nápis „ON“ zostane svietiť bez blikania. Následne prejde do režimu udržiavania teploty a bude nepretržite zapínať a vypínať, aby sa udržala stála teplota oleja.

Zakaždým keď fritéza dosiahne nastavenú teplotu, ozve sa zvukový signál.

Pre vypnutie fritézy stlačte a držte niekoľko sekúnd stlačený ovládač „B“, na displeji „A“ sa zobrazí nápis „HOT“ a bude svietiť kym teplota oleja neklesne pod 60 °C, pod túto hodnotu bude zobrazovať „OFF“. Pre zhasnutie zapalovacieho horáku stlačte a otočte rukoväť ovládača do polohy .

Funkcia MELTING (pozri obr. 13)

Funkcia melting umožňuje zohrievať olej bez prudkého zvyšovania teploty, takže fritéza bude pracovať cyklicky. Táto funkcia sa používa prevažne v chladných mesiacoch, keď má olej tendenciu tuhnúť alebo v prípade, že sa na fritovanie používa rastlinný tuk.

Pri prerušovanej prevádzke fritéza rozpúšta tuk použitý na fritovanie, bez rizika jeho prepálenia.

Pre zapnutie funkcie melting rýchlo stlačte „D“, rozsvieti sa led kontrolka „F“ a na displeji sa automaticky zobrazí 100 °C, fritéza začne pracovať cyklicky, dovtedy kým nedosiahne teplotu 100 °C, potom fritéza automaticky prejde do režimu udržiavania, ktorý bude udržiavať teplotu oleja na hodnote 100 °C.

Funkciu melting možno kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť rýchlym stlačením tlačidla „D“.

Ak funkciu melting zapnete keď má olej teplotu vyššiu ako 100 °C, fritéza počka na ochladenie oleja na 100 °C a potom sa automaticky prepne do režimu udržiavania, ktorý bude udržiavať teplotu oleja na hodnote 100 °C.

Pozor

Zariadenie je vybavené chladiacim systémom, ktorý je umiestnený za ovládacím panelom: pravidelne kontrolujte činnosť ventilátora a čistite ho od prípadného prachu.

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

UPOZORNENIA A RADY

Udržujte úroveň oleja vždy medzi úrovňou maxima a minima.

Fritézu nikdy nezapínať v prípade, že úroveň oleja nie je správna. Olej často vymieňajte: olej ďalej nepoužívajte v prípade, že dosiahlo hnedastú farbu a došlo k zvýšeniu jeho viskozity. Nikdy nenaplňajte košík nad 50% jeho kapacity: toto umožní rýchlu prípravu jedál a bezpečné použitie spotrebiča. Po ponorení košíka do nádoby dôjde k rýchlej tvorbe peny, ktoré je spôsobené emulziou medzi teplým olejom a vodou obsiahnutou v potravine. V prípade, že je



množstvo vytvorenej peny veľké, nadvhnite košík a znova ho ponorte do nádoby. Parna následne zmizne. Počas vyprážania dochádza k oddelovaniu čiastočiek jedál; veľké časti sa ukladajú na mriežku a malé časti na dno do studenej zóny. Aby sa zabránilo uloženiu a zhoreniu týchto čiastočiek, pravidelne ich odstraňujte. Operáciu spojenú s odstránením čiastočiek jedál vykonávajte vtedy, keď je olej studený a čiastočky sú usadené.

UPOZORNENIA PRI POUŽITÍ PEVNÝCH TUKOV (BRAVČOVÁ MASŤ)

V prípade použitia bravčovej masti na vyprážanie môže dojst' k vytvoreniu nebezpečných situácií spôsobených prehriatím danej masti a nádobky fritézy. Preto je nevyhnutné pomaly rozpustiť bravčovú mast tak, ako je to uvedené v nasledujúcej časti:

Vyberte košík, sietku nádoby a vložte do nej pevný tuk. Nechajte fungovať spotrebič v polohe s maximálnym výkonom asi jednu minútu, po uplynutí tejto doby ho presuňte do polohy zapaľovania. Pevný tuk sa pri kontakte s teplými zapaľovacími rúrkami začne roztápať.

Počkajte zopár minút, aby ste dosiahli postupné rozpustenie tuku bez prehriatia. Vráťte ovládací gombík spotrebiča do maximálnej polohy na ďalšiu minútu a potom ho vráťte do polohy zapaľovania.

Rúry sa týmto spôsobom dostatočne zahrejú. Počkajte, kým sa pevný tuk celkom neroztopí a vráťte do nádobky fritézy sietku a košík. Len keď dojde k úplnému rozpusteniu tuku a dosiahnutiu správneho množstva masti, môžete pokračovať v správnom použití fritézy.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA HORÚCEHO OLEJA

Je zakázané akékoľvek správanie, ktoré by viedlo k:

- Prehriatie oleja.
- Nevhodnému použitiu fritézy.
- Výmene oleja vtedy, keď je fritéza horúca.
- Použitiu horľavých rozpúšťadiel určených na čistenie.
- Nesprávemu naplneniu vaničky (nad alebo pod hladinu).
- Vloženiu neodkvapkaných, mokrých potravín alebo vody do horúceho oleja.

ČISTENIE USADENÍN

Po usadení a vychladnutí oleja vytiahnite jemným a pomáľym spôsobom sietku z nádoby pomocou rukoväti tak, že ju budete udržiavať v horizontálnej polohe, aby ste zadržali všetky veľké čiastočky, ktoré sa na ňu usadili.

a) Pre modely so stolovým prevedením (obr. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Pred otvorením vypúšťacieho kohútika (6) vložte hadicu (15) do otvoru (5) podla obrázku. Po umiestnení lávorka alebo kovového kýblika s objemom aspoň 12 litrov pod odvod nadvhnite čap (14) a otvorte páku (6).

Po dokončení vypustenia zatvorte kohútik tak, že otočíte páku (6) a odoberiete hadicu (15) otáčajúc ňou v protismere.

b) Pre modely s podstavbou (obr. 6) Uistite sa, aby bola nádržka (9) dodávaná so spotrebičom zasunutá pod odvod

(8), potom otočte vypúšťaci ventil, ktorý otvorí kohútik.

Upozornenia pre vypúšťanie a filtrovanie oleja

- **Pred filtrovaním alebo vypustením oleja do vaničky, nechajte olej vychladnúť.**
- **Odporuča sa vypustiť olej do vaničky na viackrát.**
- **Odporuča sa dávať maximálny pozor pri manipulácii s vaničkou s olejom.**

ČISTENIE

POZOR!

- Pred čistením zariadenie vypnite a nechajte vychladnúť.
- V prípade elektrických zariadení vypnite prívod elektrického prúdu pomocou príslušného vypínača.

Starostlivé každodenné čistenie zaručuje správnu funkciu a dlhú životnosť zariadenia. Oceľové časti zariadenia čistite pomocou vody a čistiaceho prostriedku vlhkou handričkou; na odstránenie odolnejšej špinie použite etanol, acetón alebo iné rozpúšťadlo obsahujúce halogény; **nepoužívajte abrazívne látky a korozívne čistiace prostriedky ako je kyselina solná / chlorovodíková alebo sírová. Použitie kyselín môže ohroziť správnu funkciu a bezpečnosť zariadenia.** Nepoužívajte kefy, drôtenky alebo abrazívne kotúče vyrobené z iných materiálov alebo zlatien, ktoré by mohli spôsobiť vytvorenie hrdzavých škvŕní na povrchu zariadenia. Z rovnakého dôvodu sa vyhýbajte kontaktu zariadenia so železnými predmetmi. Pozor na kefy a drôtenky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré súčasne nespôsobujú kontamináciu povrchov, ale môžu ich poškriabať.

Aj keď je zariadenie veľmi spinavé, nikdy nepoužívajte sklenený alebo šmirgľový papier; v tomto prípade doporučujeme použiť syntetické špongie (napr. Scotchbrite). Ďalej je zakázané používať prípravky na čistenie striebra a je potrebné dať pozor na výparu kyseliny solnej alebo sírovej, ktoré sú možú tvoriť napríklad pri čistení podlám. Nikdy na zariadenie nesmerujte striekajúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Po vycistení ho starostivo umyte čistou vodou a vysušte handričkou. Po vykonaní všetkých úkonov spojených s čistením, vysušte povrch z nehrdzavejúcej ocele a ošetríte spotrebič dostupnými prípravkami proti korózii.

UPOZORNENIA PRE AUTORIZOVANÉHO INSTALATÉRA ANOMÁLIE

TERMOČLÁNOK

Nezostáva zapálený zapaľovací horák:
Vymeňte termočlánok

BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT

Nezostáva zapálený zapaľovací horák:

V prípade, že po výmene termočlánku nezostáva zapálený zapaľovací horák, premostite príslušné drôty bezpečnostného termočlánku. Ak ste anomáliu odstránili, vymeňte bezpečnostný termostat.
Dochádza k zákeru bezpečnostného termostatu:

Dochádza k zákeru bezpečnostného termostatu:

Termostat uvedte znova do prevádzky.

Opäťovne zapnite zariadenie a kontrolujte teplotu oleja pomocou príslušného zariadenia. Bezpečnostný termostat je nastavený tak, aby zakročil v rozpätí medzi 211 °C a 230

°C. Pomocou ponorného teplomeru skontrolujte teplotu vypnutia termostatu. Ak termostat zakročí pri nižších teplotách, vymeňte ho. Ak naopak zakročí pri stanovenej teplote, chyba je spôsobená ventilom (banka alebo kapilárny ventil).

VENTIL

Ventil žiadnym spôsobom neupravujte.

Nevykonávajte zmeny alebo akékoľvek iné zákroky na kapilárnej a/alebo bankovej časti ventilu.

Na neoprávnene upravené ventily sa nevzťahuje záruka.

Dochádza k zátku bezpečnostného termostatu:

Najskôr overte teplotu oleja a potom vymeňte ventil.

Nezostáva zapálený zapalovač horáku:

Napriek výmene termočlánku a premosteniu príslušných drôtov bezpečnostného termostatu dochádza aj nadalej k uvedenej anomálii, problém je spôsobený elektromagnetom ventilu. Ak je ventil v záruke, vymeňte ho.

Po uplynutí záručnej doby (24 mesiacov od dátumu výroby ventilu) vymeňte len elektromagnet.

PIEZOELEKTRICKÉ ZAPÁLENIE

Nie je možné vidieť iskru:

Pohľadom skontrolujte dobrý stav piezoelektrického zapalovača (nesmie byť špinavý od oleja) ako aj to, či káblik nie je prerezaný alebo odstránený.

Okrem toho sa uistite, či je pripojený k telu spotrebiča pomocou káblika a/alebo kontaktu na ovládačom paneli.

Po overení dobrého stavu piezoelektrického zapalovača a káblika vymeňte sviečku.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV PROFESIONÁLNYCH ZARIADENÍ



V zmysle čl. 24 Nariadenia vlády č. 49 zo 14. marca 2014 "Vykonávanie smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)".

Symbol preškrtnutého odpadového koša znázorňený na zariadení alebo na jeho obale, znamená že výrobok sa na konci jeho životnosti musí zbierať oddelenie od ostatných odpadov, aby sa umožnilo jeho vhodné spracovanie a recyklácia. Konkrétny triedenie zber tohto profesionálneho zariadenia, na konci jeho životnosti, zabezpečuje:

- Priamo používateľ, v prípade že sa zariadenie uviedlo na trh pred zavedením novej smernice OEEZ a používateľ sa ho rozhodne vyhodiť bez toho aby ho nahradil novým, rovnocenným zariadením, určeným na to isté použitie.
- Výrobca, chápaný ako subjekt ktorý ako prvý uviedol a začal obchodovať v krajinie EÚ, alebo v krajinie EÚ pod svojou značkou predáva, nové zariadenie ktoré nahradilo to predchádzajúce, v prípade že, súčasne s rozhodnutím zbaviť sa zariadenia na konci jeho životnosti, ktoré bolo uvedené na trh pred zavedením novej smernice OEEZ, si používateľ zakúpi výrobok rovnakého typu, určený na to isté použitie. V poslednom uvedenom prípade môže používateľ žiadať od výrobcu odobratie tohto zariadenia, maximálne do 15. kalendárnych dní, nasledujúcich po dodaní uvedeného nového zariadenia.
- Výrobca, chápaný ako subjekt ktorý ako prvý uviedol a začal obchodovať v krajinie EÚ, alebo v krajinie EÚ pod svojou značkou predáva zariadenie, v prípade že sa toto zariadenie uviedlo na trh po zavedení novej smernice OEEZ.

Vhodný triedenie zbera za účelom následného zaslania vyradeného zariadenia na recykláciu, spracovanie a likvidáciu v súlade s ochranou životného prostredia, umožňuje vyhnúť sa možným negatívnym vplyvom na prostredie a zdravie a podporuje opäťovné využitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá.

Nezákonná likvidácia výrobku zo strany používateľa má za následok uloženie sankcií podľa platných zákonnych predpisov.



SK

ZÁRUČNÝ LIST

PODNIK: _____

ULICA: _____

PSČ: _____ MESTO: _____

KRAJ: _____ DÁTUM INŠTALÁCIE: _____

MODEL**NOMENKLATÚRNE ČÍSLO****UPOZORNENIE**

Výrobca odmieta zodpovednosť za akékoľvek prípadné nepresnosti vyskytujúce sa v tomto návode, ktoré vznikli pri prepisovaní a tlači. Výrobca si ďalej vyhradzuje právo pozmeniť výrobok kedykoľvek to uzná za vhodné alebo užitočné, za predpokladu, že nedôjde k ovplyvneniu jeho základných vlastností. Výrobca odmieta akúkolvek zodpovednosť v prípade nedodržiavania pokynov obsiahnutých v tomto návode. Výrobca odmieta akúkolvek zodpovednosť za priame a nepriame škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, nesprávnou údržbou a nevhodným používaním zariadenia.



Használati kézikönyv

Méretek	198
Műszaki adatok	200
Különleges utasítások	202



GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - PLUS 600 SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaasztal (teljes magasság)	Típus
GL8B	Gázüzemű fritőz egylapú Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Gázüzemű fritőz egylapú Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - MACROS 700 SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaasztal (teljes magasság)	Típus
GL10B	Gázüzemű fritőz egylapú Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Gázüzemű fritőz egylapú Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Gázüzemű fritőz egylapú Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - MAXIMA 900 SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaasztal (teljes magasság)	Típus
9GL18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - S700 SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaszal (teljes magasság)	Típus
SGL18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Gázüzemű fritőz bútorral - Bflex vezérlés Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - S900 SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaszal (teljes magasság)	Típus
S9GL18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gázüzemű fritőz bútorral Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gázüzemű fritőz bútorral - elektronikus vezérlés Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gázüzemű fritőz bútorral - Bflex vezérlés Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gázüzemű fritőz bútorral - Bflex vezérlés Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gázüzemű fritőz bútorral - Bflex vezérlés Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gázüzemű fritőz bútorral - Bflex vezérlés Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK - LX900 TOP SZÉRIA

Készülék típusa	Leírása	Méret: (HxWxM) Munkaszal (teljes magasság)	Típus
LX9GL18IEL	Gázos olajsütőrugóval - elektronikus vezérlés Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Gázos olajsütőrugóval - elektronikus vezérlés Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18	Gázos olajsütőrugóval Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Gázos olajsütőrugóval Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18BF	Gázos olajsütőrugóval - Bflex vezérlés Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Gázos olajsütőrugóval - Bflex vezérlés Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1

HU



GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK- SZÉRIA PLUS 600

HU

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Néleges telesítmény kW	LPG fogyasztás G30/31 kg/h	Metánfogyasztás G20 m ³ /h	Szerkezet típusa	Előirásos névleges teljesítmény kW	kábel típus átmérő H07RN-F mm Ø	hengeres egő hengeres egő	Gombolyú fejű egő	Ovalis fejű egő
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1		1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1		1	3,30
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1		2	3,30
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1		2	3,30

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK- SZÉRIA MACROS 700

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Néleges telesítmény		LPG fogyasztás G30/31 kg/h	Metánfogyasztás G20 m ³ /h	Szerkezet típusa	Előirásos névleges teljesítmény kW	kábel típus átmérő H07RN-F mm Ø	hengeres egő hengeres egő	Gombolyú fejű egő	Ovalis fejű egő
	kW	kg/h								
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1		1	3,45	1
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1		1	3,45	1
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1		2	3,45	2
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1		2	3,45	2
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1		2	3,45	2
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1		3	4,23	
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1		6	4,23	
GL18M+ GL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	230 - 240	3x1,5	2	7
GL18+18M+ -GL18+18M+E	28	2,2	3	3,44	56	A1	230 - 240	3x1,5	4	7
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1			3	5,50
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1			6	5,50
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1		4	4,38	
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1		4	4,38	

GÁZÜZEMŰ FRITŐZÖK- SZÉRIA S700

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Néleges telesítmény		LPG fogyasztás G30/31 kg/h	Metánfogyasztás G20 m ³ /h	Szerkezet típusa	Előirásos névleges teljesítmény kW	kábel típus átmérő H07RN-F mm Ø	hengeres egő hengeres egő	Gombolyú fejű egő	Ovalis fejű egő
	kW	kg/h								
SGL18M+ -SGL18M+E - SGL18M+BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2
SGL18+18M+ -SGL18+18M+E	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4



MÜSZAKI ADATOK

Típus	Névleges teljesítmény	IPG fogászás G30/31	Mérőfogászás G20	Mérőfogászás G25	Szerkezet típusa	Előirás szerinti feszültség	kábel típus	hengeres égő átmérő	Gömbölgyű fejű égő	Gömbölgyű fejű égő	Orális fejű égő
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
9GL18HII-9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7
9GL18+18MH-9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7
9GL122NM	20	1,56	2,12	2,46	40	A1					
9GL122+22NM	40	3,12	4,24	4,92	80	A1					
9GL122NMEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5		
9GL122+22NMEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5		

GÁZIŽEMŰ EBITŐZÖK- SZÉBIA 900 "S"

MÜSZAKI ADATOK

Típus	Névleges telesítmény	LPG fogásztás G3/0/31	Metánfogyasztás G20	Metánfogyasztás G25	Szűkítéses belépő levegő	Egéshez szükséges belépő levegő	Szerkezet típusa	Elektromos névleges teljesítmény	Előírt szerinti feszültség	kábel típus	hengeres égő	Görbölővű fejű égő	Görbölővű fejű égő	Dovalás fejű égő	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	kW	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°	kW
S9GL18M1 - S9GL18M1EL - S9GL18M1BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7				
S9GL18+18M1 - S9GL18+18M1EL - S9GL18+18M1BF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						
S9GL22MEL - S9GL22MBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						

CÁZIÜZEMŰ EBUTÓZÖK SZÉBŐN 200 // XII. TÖR

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Névleges teljesítmény kW	LPG fogasztás G30/31	Mérőfogasztás G20	Mérőfogasztás G75	Fűtéshez szükséges belépő levegő m ³ /h	Szerkezet típusa	Eléktromos nevezetű teljesítési mennyisége kW	Előirány szerinti részültség	kárból típus általános hengeres égő	Gomboljú fejű hengeres égő	Gomboljú fejű egő	Ovatás fejű egő n° kW	n° kW
L99GL181 - L99GL181E1 - L99GL181BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	2	7		
L99GL183+181 - L99GL183+181E1	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	4	7		
L99GL222	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3X1,5			3	6,67
L99GL222EL - L99GL222BF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3X1,5			3	6,67
L99GL222+	40	3,12	4,24	4,97	80	A1						6	6,67

14



KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

FIGYELEM!

Az „ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK”, „UTASÍTÁSOK A GÁZOS MODELLEKHEZ” és „UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS MODELLEKHEZ” fejezetekben említett ábrák a jelen kézikönyv kezdő oldalain találhatók.

KÉSZÜLKÉ LEÍRÁSA

A berendezés egy nagyon erős robosztus acélszerkezetből áll, négy darab függőleges irányban szabályozható lábakkal. Különböző védőburkolata 18/10-es krómnikkel acélból készült. A felfűtés, hő- és mechanikai behatásoknak ellenálló, krómözött cső formájú inox acéllemezből készült égők után történik. A hőméréklet szabályozását biztonsági szelepek, illetve berendezések garantálják.

BERENDEZÉS

Beszerelésének helye

A berendezést lehetőleg egy jól szellőzött helyiségben, elszívó-készülék kísérete mellett állítsuk fel. A berendezés minden magában, minden, pedig más egyéb berendezés készülék egymáshoz rendelése mellett alkalmazható. Ilyen esetekben minden esetben ajánlatos egy oldalirányú minimum 150 mm, illetve hátulsó pozícióban egy ugyancsak 150 mm-nyi távolságot betartani, különösképpen olyan esetekben, ahol a berendezés gyúlékony anyagból készült fal közéleben kerülne beépítésre. Amennyiben a fent említett távolság betartása nem realizálható, ott az esetleges veszélyforrást jelentő hőhatás kiiktatáshoz egyéb biztonsági intézkedési megoldások szükségeseket, vagy pedig a berendezés felállításának a helyét körül kell csempézni, illetve más egyéb hőhatás elleni védőberendezésről kell gondoskodni. Helyezzük a berendezést egy asztalra, vagy egy gyúlékonymentes anyagból készült lapfelületre. Még mielőtt bekötnék a készüléket, ellenőrizzük le a műszaki adatlapot, megygózdvé arról, hogy a rendelkezésre álló gáztípus azonos az előírás szerinti gáz típusával. Abban az esetben, ha a készülék egy eltérő típusú gázzal működne, e vonatkozásban informálódunk a „működés más típusú gázokkal” című fejezetben.

Törvényrendeletek, műszaki előírások, illetve irányelvezek

A készülék beszerelését az alábbi előírások betartása mellett kell elvégezni:

- UNI CIG 8723 normatíva
- épületek, illetve ezeknek helyiségeire vonatkozó tűzbiztonsági rendeletek;
- érvényben lévő baleset-megelőzésre vonatkozó rendeletek;
- gázsolgáltató hivatala által közreadott rendeletek;
- érvényben lévő CEI rendeletek;

- érvényben lévő VVF rendeletek

BESZERELÉS

A berendezés beszerelését, beállítását illetve karbantartását, a mindenkor érvényben lévő vonatkozó törvényrendeletek, illetve előírások függvényében, az erre felhatalmazott helyi gázsolgáltató vállalat végezheti el.

Beszerelési procedúrák

A készülék helyes pozíciós szintelését a függőleges irányú szabályozható lábakkal végezhetjük el.

Gáz bekötése

A készülék 1/2" G -as csatlakozóconkba történő beiktatását egy normásról csatlakozódugó segítségével, illetve fix bekötés révén oldhatjuk meg. Amennyiben flexibilis vezetőt alkalmazzánk, ezeknek a vonatkozó normatívak függvénye szerinti rozsdamentes acélból kell, hogy legyenek. A becsatlakoztatást követően, egy hozzáadott speciális spray segítségével ellenőrizzük, a tömítés megfelelősségét.

Füstelvezetés

A készülékek helyiségekben történő elhelyezését csak a mindenkor érvényben lévő, égéstermékek elvezetéséről szóló, beszerelési normatívak függvényében szabad megejteni. A berendezéseket úgy kell tekinteni, (lásd a "MŰSZAKI ADATOKAT") mint:

"A1" kategóriájú gázkészülékek

Melyek nincsenek külön kiképezve égéstermékek elvezetésére szolgáló csatlakozókkal.

Ezen készülékek produkálta égéstermékeit erre megfelelő égéstermék elszívó vagy ehhez hasonló berendezések beiktatásával kell realizálni, ami, vagy egy hatékony és biztonságos kémény, illetve direkt úton, szabadterbe történő elvezetés révén oldható meg.

Ennek hiányában, megengedett egy közvetlen külső térbő kicsatlakozó, légeliszív berendezés közbeiktatása, mely előírás szerinti, értékhataron belüli teljesítménnyel bír, lásd a "MŰSZAKI ADATOK" című fejezetben, biztosítva ezáltal a helyiségenben ténykedő dolgozók szükséges friss levegőigényét.

Elektromos bekötés

Még mielőtt hálózati feszültségbe csatlakoztatnánk a készüléket, ellenőrizzük, hogy:

- Az áramfeszültség értéke megfelel – e a műszaki adattáblán feltüntetett értékekkel.
- Van-e tényeges földelés
- A csatlakozókábel megfelel-e a készülék áramfelvező képességének.

Ezen kívül a készüléknek még legalább egy olyan, 3 mm-es nyíláskontaktussal ellátott berendezéssel kell rendelkezzen, mely lehetővé teszi a készülék többpólusú módon történő kiiktatását. Ehhez a célohoz biztonsági megszakítókat tanácsos alkalmazni.

A többpólusú megszakítónak készülék közelében kell lennie, jóváhagyási tanúsítvánnyal, és egy a készülékhez alkalmás részleggel kell, rendelkezzen.

A kábelnek legalább egy ilyen típusú legyen: H07 RN-F

A földelés SÁRGA-ZÖLD kábélének nem szabad, hogy megszakítva legyen.

Azonos teljesítményképesség

A készüléket egy azonos teljesítményképességgel rendelkező rendszerre kell csatlakoztatni. A kábelbilincs a kábelről van felillesztve. Az alábbi megjelölő táblával van ellátva



BEÜZEMELÉS

Beüzemelést megelőző műveletek

Még mielőtt beüzemelnénk a berendezést, ehhez ajánlatos eltávolítani a védőburkolatokat. Ezt követően egy langos mosóporos vízből mártogatott, kicsavart nedves törölőruha segítségével tisztítsuk meg alaposan a munkafelületeket, majd töröljük szárazra ezt egy száraz puha ronggyal.

Beüzemelés

Még mielőtt üzembe helyeznénk a berendezést, ellenőrizzük le, hogy a készülék műszaki jellege (kategória és alkalmazott gáztípus) kompatibilis-e a helyi, gáztermékcsaládok műszaki karakteristikai sajátosságaival. Ellenkező esetben, rendeljük el a készülék helyi gáztermékcsaládjára történő adaptálását, vagy pedig az igényelt gázcsoportra való átalakítást. (lásd a "más típusú gázokkal történő működés" című fejezetben). A beüzemelésnél tartson tiszteletben, a használati utasításban leírt tudnivalókat.

Teljesítmény ellenőrzése

Alkalmazzunk a készülékek névleges teljesítményéhez szükséges fűvökákat (dúzniket)

A teljesítménynek két típusa van:

- névleges teljesítmény, amely a készülék adattábláján van feltüntetve.
- csökkentett teljesítmény

A fentiekben említett fűvökára vonatkozókat lásd az "ÉGÖK" című fejezet táblázatában.

A gáz tápanyomásnak az égők táblázatában megjelölt határértékeken belül kell lennie..

A fentiekben közölt értékhatáron kívül eső nyomás esetén a készülék nem működik.

Amennyiben további teljesítményre vonatkozó vizsgálatot szeretnénk lefolytatni, akkor ezt egy

teljesítményszámlálóval, az úgynevezett „volumetrikus metódus” segítségével tudjuk végreghajtani. A szabályok értelmében, végül is ehhez elég ellenőrizni a fűvökák helyes működését.

Belépő nyomás ellenőrzése (1 ábra)

A belépő nyomást manometter segítségével kell mérni. (megállapított min. 0,1 mbar). Vegyük le a nyomáscsatlakozó csavarját (A) majd illeszkű fel rá a manometert: végezzük el a mérést, majd csavarjuk vissza hermetikusan a csavart (A).

FONTOS: a nyomásmérést elvégezhetjük minden más egyéb, rácslakoztatott, működő gázkészülékkel.

Volumetrikus metódus alapján mért teljesítmény

Egy gázszámláló, illetve egy kronometter segítségével megmérhetjük egy bizonyos időegységen belüli fogyasztást. Ezt az értéket össze kell vetni a szintén így kiszámított E értékkel.

$$E = \frac{\text{Égő teljesítménye}}{\text{Gáz kalóriaértéke}}$$

Fontos, hogy a teljesítménymérést akkor végezzük el, amikor a készülék nyugalmi állapotban van.

Az égő teljesítménye névleges és csökkentett, névleges nyomásértékkel számított, lásd az "ÉGÖK" című fejezet táblázatában lévőket. A gáz kalóriaértéket meg lehet kérni a helyi gázsolgáltató vállalatától.

Működés ellenőrzése

Ellenőrizzük le, hogy a fűvökák típusa megegyezik-e az „ÉGÖK” című fejezet táblázatában lévőkkel. Ellenőrizzük le, hogy az alkalmazott nyomáscsökkentő teljesítményértéke meghaladja-e a rácslakoztatott összes készülék fogyasztási teljesítményének összegét. Ellenőrizzük le, hogy megfelelő-e a gáz tápvizetéke.

Örláng ellenőrzése

A helyes beszabályozás érdekében, biztosítani kell, hogy a láng tökéletesen körbeölje a hő-elementet; ha ez nem így lenne, akkor ellenőrizzük le, hogy az injektor megfelelő-e a gáz típusához.

Belepő levegő ellenőrzés (2/3/4 ábrák)

A beszabályozás a Venturi cső segítségével az "ÉGÖK" táblázatban megjelölt X érték függvénye szerint történik, megvizsgálva ennél a láng állagát, melynek homogénnek, levegőtelítettnak és hangtalanak kell, hogy legyen.

Működési ellenőrzés

- Kapcsoljuk be a készüléket
- Ellenőrizzük le, hogy a gázcsövek tömítettsége megfelelő-e;
- Ellenőrizzük le minimumon is a gáz lángját

Észrevételezések a beszerelő részére

- A használati utasítás alapján magyarázzuk el a felhasználónak a berendezés használatát, illetve működését, majd adjuk át neki a kézikönyvet.
- Informáljuk arról is a berendezés kezelójét, hogy bármilyen átépítési munkálat, illetve építéstechnikai



módosítás esetén, mely káros behatással lehet a helyes égéshez szükséges belépő levegőellátására, ez esetben ismét ellenőrizni kell a készülék helyes működését.

Működés más gáztípusokkal

Amásgáztípusokra való átálláshoz tekintse át az „ÉGŐFEJEK” táblázatot, ahol beazonosíthatók a felhasználható fűvökák. Az átmérő századmilliméterben van feltüntetve minden egyes fűvökán. A nyomászabályozóval rendelkező modelleknel (/R) meg kell határozni és szabályozni kell a kimeneti nyomást is. A fűvökacsere végén el kell végezni az összes működési ellenőrzést, amint az az „ÜZEMBE HELYEZÉS” pontban látható, és a berendezés műszaki tábláján meg kell változtatni a gáztípus megelölését.

A kimeneti nyomás szabályozása az „/R” modelleknel

A szabályozócsavarokhoz úgy férhetsz hozzá, hogy leveszi a „C” burkolatot (ld. 9. ábra), majd letekeríti a „D” csavart és az „E” vájátnál felemeli egy megfelelő csavarhúzóval. Csatlakoztasson nyomásmóréit a „B (outlet)” kimenetről a nyomásatlakozóhoz, nézze meg az „ÉGŐFEJEK” táblázatot, majd állítsa be a kimeneti nyomásértéket megfelelő csavarhúzóval az „F” csavarnál.

Égők pótlása

A 8, 10, 18 és 30 literes típusokhoz

Vegyük le az armatúrát miután kicsavartuk a felső és homlokzati részen található csavarokat, majd szedjük ki a dűzniket és cseréljük ki őket az „ÉGŐK” táblázatban megjelölt dűzniikkal. Ahol szükség van rá, ne feledkezzünk el visszarakni a tömítéseket, illetve ezeket a helyeket szükség esetén új tömítésekkel ellátni.

A 7,15, 20 és 22 literes típusokhoz

A dűznihez a szekrény ajtajának kinyitása révén férhetsünk hozzá. Csavarjuk ki, majd cseréljük ki őket az „ÉGŐK” táblázatban megjelölt dűzniikkal. Ne feledkezzünk el visszarakni a tömítéseket, illetve ezeket a helyeket szükség esetén új tömítésekkel ellátni.

Pilótaláng beszabályozása (11 ábra)

A pilótaláng fűvökája, illetve levegője fix. Egyetlen műveletet igényel, amikor nála a fűvökacsérét a mindenkorai gáztípusának megfelelően kell megejteni, az alábbiak szerint:

- Csavarjuk ki a rögzítő csavarokat, majd vegyük le a műszerfalat (ahol szükséges)
- Csavarjuk le a bekötőcső anyát (n. 14) majd vegyük ki a bekötőcsővet, (n. 15), illetve az örláng fűvökát. (n. 16).
- Cseréljük ki az örláng fűvökát, az „ÉGŐK” táblázatban megjelölt fűvökával.
- Végezzük el az örláng fűvökájának cseréjét, majd rögzítsük vissza a bekötőcső anyacsavarját, (n.14) a bekötőcsővel együtt. (n.15).

A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGI RENDSZERE

Biztonsági szelep: ez egy forgatónyomatékos hő-szelep, mely lehetővé teszi a gázeghőhöz történő áramlásának megszakítását, arra az esetre, ha az örláng kialudna. A működés visszaállítása érdekében meg kell ismételni a vezérlő gyűjtőberendezés szükséges műveleteit.

Biztonsági termosztát: súlyos rendellenességek esetén zárjuk el a gáz beáramlását. Ez a művelet manuálisan történik, majd a visszaállítást a (7) csavar kilazítása mellett végezzük el. (7-8 ábrák). Ha ezt nem sikerülne elvégezni, akkor értesítük a műszaki Szervizszolgálatot.

KARBANTARTÁS

A készülék úgy lett szerkesztve, hogy a karbantartása szinte minimális. Ennek ellenére azt tanácsoljuk a felhasználónak, hogy kössön az eladóval egy szervizszolgálati szerződést, melynek keretében a készüléket legalább évente felülvizsgálják, erre specializált szakembereink, illetve képesített technikusunk.

Figyelmeztetések

A termosztátorolás után a rendszeresen ellenőrizni kell a termosztátokon a tál szigetelését. A szerelvénnyel járó lehetséges teszi az esetleges olajszivárgás elkerülését, ami hosszú távol rendellenességeket okozhat.

ALKATRÉSZEK PÓTLÁSA (ALKATRÉSZCSERE)

ALKATRÉSZEK CSERÉJÉNél KIMONDOTTAN A GYÁRTÓTÓL SZÁRMÁZÓ EREDETI ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJUK. Az alkatrészek cseréjét csaknél egy erre felhatalmazott személy végezheti!

Némelyik típusnál elég kilazítani az alsó vázon lévő csavarokat, majd azután levenni a műszerfalat, vagy amenyiben a homlokzati részen szeretnék alkatrészcsérét végezni, akkor ebben az esetben nyissuk ki az alsó ablakszárnnyat.

VIGYÁZAT: az alkatrészcsere előtt ürítük ki először a folyadékfelfogó edényt, majd emeljük ki a vezérlő műszerfalat.

Gázszelép: minden csatlakozórész látható helyen van. Egy ehhez való kulcs segítségével csavarjuk ki a gáz belépő csatlakozórészét, a kilépő gázcsatlakozót, illetve az örláng forgatónyomatékos hő-szelépet. Szedjük le az oldalsó csavarokat, majd végezzük el a cserét. Illessük be jól a hőszelépet.

Biztonsági termosztát: vegyük le a forgatónyomatékos hőszelép faston-ját. Csavarjuk ki a borító rögzítő csavaranyát, majd pótoljuk ezt. Amint csatlakoztatva a fastonokat, ellenőrizzük a megfelelő kontaktust. Ellenőrizzük, hogy a termosztát hő-szelép (gomba) rendesen a helyén van-e.

Égő: az égő jól látható helyen két csavar és egy csavaranya révén van berögzítve a talpazatba. Vegyük ki a csavarokat, végezzük el a cserét, majd lazán húzzuk vissza a csavarokat.

Forgatónyomatékos gyertyás gyújtó hő-betét: hogy megkönyítsük a két alkatrész cseréjét, vegyük ki az örláng betétjét berögzítő két csavart. A két rögzítő csavar kiszedését követően végezzük el a csere műveletét.

A cserét követően, a megfelelő sorrend mellett helyezzük vissza a műszerfalat, és az ehhez tartozó részeket.



MEGJEGYZÉS

Miután elvégeztük a gázadagoló szerkezet alkatrész cseréjét, ellenőrizzük le az egyes elemek helyes működését, illetve az összeillesztett részek közötti előírás-szerinti tömítettséget.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBE HELYEZÉS

Mivelhogy a készülék foglalkozásbeli használatra lett rendszersítve, ezt egy erre betanított kezelőnek szabad csak használni.

A használójának azt tanácsoljuk, hogy még mielőtt üzembe helyezné a készüléket, ellenőrizze le előtte ennek szabályosról telepítését.

A gyártó elhárti magáról minden olyan anyagi vonzatú felelősséggel átvállalását, mely a rossz telepítés, hiánytalan karbantartás, illetve a készülék szakszerűtlen használatára vezethető vissza.

Még mielőtt üzembe helyeznénk a készüléket, OVASSUK EL FIGYELMESEN A JELEN BROSÚRÁBAN LÉVŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, különös súlyt fektetve ennél a biztonsági normatíváakra, illetve biztonsági berendezésekre vonatkozólag.

Ügyeljünk rá, hogy a készülék használata után zárjuk el minden gázcsapot, de legföbbképp karbantartási, illetve javítási műveletek végzése közben.

Maradéktalanul tartsuk be a főzésre vonatkozó előírásokat, főleg a készülék használatának első periódusában, mindaddig, amíg a gyakorlat és tapasztalat lehetővé nem teszi számunkra, hogy az időt és a hőmérsékletet mi magunk válasszuk ki.

Mielőtt bekapcsolnánk az égőt, a mellékelt takarítási fejezetben foglaltak szerint végezzünk el egy alapos mosást a főzőlapjalján érintkezésben lévő részeken, majd töltük fel olajjal az edényt a megjelölt szintig. (jelzésszint) azt követően, hogy ellenőrizzük, el van-e zárva a csap.

BEKAPCSOLÁSA

Az égők adagolása egy biztonsági, termo-statikus szelepen át történik.

Az órláng (pilótaláng) begyűjtése (600 -as széria) (7 ábra)

Nyomjuk le (*) nyomógombot, (3), azt tartsuk addig lenyomva, amíg a csöveken át levegő érkezik, majd nyomjuk le ismét az elektromos gyűjtő nyomógombot (2). Az armatúrán lévő kémlélo nyíláson át ellenőrizzük le, hogy ég-e az órláng. Hagyjuk benyoma néhány másodpercig a nyomógombot (3), majd eresszük vissza. Ha kialudna az órláng, ismételjük meg a műveletet.

ÖAz órláng megygyűjtése (700/900 sorozat) (8 ábra)

Nyomjuk be és tekerjük jobbra a kapcsolót a (*) (PILOT) állásig.

Ebben az állásban a kapcsoló nyomva tartásával nyomjuk meg többször egymás után a piezoelektronos gombot,

amíg meg nem gyullad az órláng. Az 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M modelleknel még tekerje el a gombot a piezoelektronos kapcsoló aktiválásához (lássd a 10 ábrát).

5 másodperc után engedje el a gombot és tekerje a kívánt állásba. Amennyiben az órláng kialszik, ismételje meg a műveletet.

Órláng begyűjtása (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18... ,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (8 ábra)

Forgassuk el órajárással megegyező irányba a (1) kapcsolóbombot a (*) pozícióba.

Ebben a pozícióban nyomjuk le a nyomógombot mindaddig, amíg ki nem gyullad az órláng. Kb. 60 másodperc után eresszük vissza a nyomógombot, majd forgassuk el (1) pozícióba. Ismételjük meg a műveletet, amennyiben nem gyulladna ki az órláng.

Főégők begyűjtése és hőmérsékletszabályozás

Ahhoz, hogy begyűjtessük a főégőt, el kell tekernünk a kapcsolóbombot órajárással ellentétes irányba a kívánt hőmérséklet értékszintjéig. A termosztát szelépét a 600-as szériánál az 1 - 8 közötti pozícióban, míg a 700/900 -as szériánál 1 - 7 között azonosíthatjuk be. minden pozícióban az alábbi indikatív hőmérsékletértékek találhatók:

Szelép pozíció 8

Pozíció	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Hőmérséklet C	kikapcsolva	110	121	133	145	156	168	179	190

Szelép 7 pozíció

Pozíció	0	1	2	3	4	5	6	7
Hőmérséklet C	kikapcsolva	115	130	143	157	171	180	190

Főégők begyűjtése és hőmérsékletszabályozás (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

A főégők begyűjtésénél forgassuk az armatúrán lévő szabályzó kapcsolóbombot a kívánt hőmérséklet állásszintig.

Típusok 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (10 ábra). A fő égők bekapcsolásához forgassuk el a tárcsát a megfelelő pozícióba (1), és állítsuk be a kívánt hőmérsékletet.

KIKAPCSOLÁS

Kikapcsolás normál működés mellett (6-7 ábrák)

Kikapcsolás (600 szériánál). A főégők kikapcsolásához elég ha elfordítjuk (1) kapcsolóbombot (*) pozícióba. Ebben az állásban csak az órláng marad kigyulladva. Ha teljesen ki akarjuk kapcsolni a készüléket, akkor nyomjuk le a (2) kikapcsoló gombot (4).

Még mielőtt újra begyűjtánánk, várunk kb. 1 percet, amíg a szelép újra kinyír.

Kikapcsolás (700/900 szériák). A főégők kikapcsolásánál forgassuk el a (1) kapcsolóbombot (*) pozícióba. Ebben a pozícióban az órláng kigyulladva marad. A készülék teljes kikapcsolásához forgassuk el a kapcsolóbombot (2) pozícióba.



Kikapcsolás (elektromos vezérlések). A főégők kikapcsolásánál tekerjük el a (1) kapcsolgombot (pozícióiba. Ebben a pozíciójában csak az örláng marad érve. Ha a készüléket teljesen ki szeretnének kapcsolni, forgassuk el a kapcsolgombot (●), pozícióba. Nyomjuk le a START/STOP elektromos ellenőrző kapcsológombját.

Kikapcsolás (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

A főégők kikapcsolásánál forgassuk el az armatúrán lévő termosztát kapcsológombját 0 pozícióba, majd fordításuk el a kapcsolót (1) () pozícióba. Ebben az állásban csak az örláng marad érve. Ha teljesen ki szeretnének kapcsolni a készüléket, forgassuk el a (1) kapcsolót (●) pozícióba.

Típusok 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (10 ábra). A fő égők kikapcsolásához forgassuk el a tárcsát a megfelelő pozícióba (●). Az örláng kikapcsolásához állítsuk a tárcsát a megfelelő pozícióba (●).

Meghibásodás esetén történő kikapcsolás

Meghibásodás esetén zárjuk el azonnal a készülék gázadagolását.

Hogyan cselekedjünk meghibásodás, illetve hosszabb ideig tartó működés megszakítás esetében.

Amennyiben a készülék hosszabb ideig kiiktatásra kerülne, vagy meghibásodás, illetve szabálytalan működés miatt huzamosabb ideig állna, akkor ez esetben el kell zárni a kúlsó gázhálózát fókapcsolóját.

Miután elvégeztünk minden szükséges tisztítási műveletet, a szárazra törlött inox felületeket le kell ápolni egy a normál kereskedelemben is kapható, szokványos rozsdásodást megelőző védőszerrrel. Meghibásodás esetén azonnal értesítsük a Szerviz Szolgálatot.

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSEK MŰKÖDÉSE

Sütési hőmérséklet beállítása (lásd 12 ábra)

Amikor az olajsütő kikapcsolt állapotban van, de a tápkábelt csatlakoztatták az elektromos hálózatra, a kijelző (A) a tartályban levő olaj hőmérsékletét mutatja.

Nyomja meg a nyílakat (B), hogy növelje vagy csökkentse a sütési hőmérsékletének értékét.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőmérséklet és egy hangjelzés mutatja, hogy a beállítást elfogadta a gép.

Az eljárás végén a kijelző ismételten a tartály belsejében levő hőmérsékleti értéket mutatja.

A sütési hőmérséklet beállítását el lehet végezni mindenkor, amikor az olajsütő kikapcsolt állapotban, mindenkor pedig akkor, amikor bekapcsolt állapotban van.

Amikor egy olyan hőmérsékleti értéket állít be, amely alacsonyabb a tartályban levő olaj értékénél, meg kell várná az olaj lehűtését.

Bekapcsolás és kikapcsolás (lásd 12 ábra)

Az olajsütőt felszerelték elektromos gyűjtőlárg begyűjtéssel, így minden ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az olajsütőt a villamos hálózatra.

Nyomja le és forgassa a szelépet gyűjtés pozícióba (, majd tartsa lenyomva, hogy begyűjtse a gyűjtőlárgot, és

mielőtt felengedné a gombot, várjon néhány másodpercet a termoelem melegedéséhez függvényében.

Nyomja le és forgassa el a gombot működés pozícióba (●), és most az olajsütő bekapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig az indítógombot (C), a zöld színű led (D) villogni kezd és az égők bekapcsolnak.

Amikor elérte a beállított hőmérsékletet, az olajsütő egy hangjelzést ad ki, és ezen a ponton átlép a hőmérséklet megtartás üzemmódba és elvégzi a folyamatos begyűjtésokat és kikapcsolásokat, hogy állandóan tartsa az olaj hőmérsékletét.

Minden egyes alkalommal egy hangjelzést hall akkor, amikor az olajsütő elérte a beállított hőmérsékletet.

Az olajsütő kikapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a gombot (C), az égők kikapcsolnak és a zöld színű led (D) nem villog tovább.

Csak a gyűjtőlárg marad bekapcsolva és az kijelzőn (A) megjelenik a tartály belsejében levő olaj hőmérséklete.

A gyűjtőlárg kikapcsolásához nyomja le és állítsa a szelép gombját (●) pozícióba.

OLVASTÁS funkció (lásd 12 ábra)

Az olvasztás funkció lehetővé teszi az olaj melegítését hirtelen hőmérséklet emelkedések nélkül és az olajsütő ciklikus működtetését.

Ezt a funkciót elsősorban hideg hónapokban használják akkor, amikor az olaj kezd kissé megsilárdulni, vagy azokban az esetekben, amikor növényi zsiradékot használnak sütésre.

Az olajsütő ciklikus működtetésével a sütéshez használt zsíradék nem eg meg.

Az olvasztás funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig a gombot (E), a piros színű led (F) villogni kezd, az olajsütő elkezd ciklikusan működni egészen addig, míg eléri a 100 °C-os hőmérsékletet, aztán ahelyett, hogy átlépne automata üzemmódba, az olajsütő folyamatos működési módbá változik, és így emeli az olaj hőmérsékletét a beállított értékre.

Az olvasztás funkciót bármikor be és ki lehet kapcsolni a gomb (E) lenyomásával.

Ha bekapcsolja az olvasztás funkciót az olajsütő bekapcsolása előtt, akkor a 100 °C elérésékor a berendezés automatikusan a hőmérséklet megtartás állapotba lép, és az olaj hőmérsékletét 100 °C-on tartja.

A folyamatos működéshez elég lenyomni a nyílakat (B), és ekkor az olajsütő elkezdi melegíteni az olajat egészen addig, míg eléri a beállított értéket.

AZ BFLEX MODELLEK MŰKÖDÉSE (lásd 13 ábra)

Bekapcsolás, beállítás és kikapcsolás

Kikapcsolt olajsütőnél, hálózatra csatlakoztatott tápvezetéknél az "A" kijelző az "OFF" értéket mutatja.

Az olajsütő elektromos gyűjtőlárg bekapcsolással rendelkezik, nyomjuk meg és forditsuk el a szelépet forgókapcsolját gyűjtési állásba () (8 ábra), tartsuk nyomva a gyűjtőlárg bekapcsolásához, és várunk néhány másodpercig a forgókapcsoló visszaengedése előtt a hőkapcsoló felmelegedésére. Nyomjuk meg és forditsuk el a forgókapcsolót működési állásba (●).

Az olajsütő bekapcsolásához tartsa lenyomva néhány másodpercig nyomva a "B" forgókapcsolót, amíg egy hangjelzés



hallhat, a kijelzőn megjelenik a 190° alapbeállítási hőmérséklet, és villrog a "°C" kijelzés.

A sütési hőmérsékletet megváltoztatásához nyomja meg gyorsan a "B" forgókapcsolót, és forgassa el. Amikor a kijelző a kívánt hőmérsékletet mutatja, nyomja meg újra a "B" forgókapcsolót az új érték elmentéséhez.

A beállított hőmérséklet elérésekor az olajsütő hangjelzést ad, és a "°C" kijelzés állandó fénnel világít. Ekkor hőmérséklet megtartó módba vált, és folyamatosan bekapsol és kikapsol, hogy állandó értéken tartsa az olaj hőmérsékletét.

Minden alkalommal egy hangjelzés hallható, amikor az olajsütő eléri a beállított hőmérsékletet.

Az olajsütő kikapsolásához tartsa néhány másodpercig nyomva a "B" forgókapcsolót, az "A" kijelző addig a "HOT" feliratot mutatja, amíg az olaj 60 °C felett marad, az alatt az "OFF" kijelzés látható. A gyűjtőláng kikapsolásához nyomja meg és állítsa a forgókapcsolót ● helyzetbe.

MELTING funkció (lásd 13 ábra)

A melting funkció az olaj hirtelen hőmérsékletelemelkedések nélkül történő melegítését teszi lehetővé, ciklikus üzemmódban működtetve az olajsütőt.

Ez a funkció elsősorban a hideg hónapotokban használható, amikor az olaj hajlamos a dermedésre, vagy azokban az esetekben, ha növényi olajat használnak a sütéshez.

Szakaszos működésével az olajsütő megolvastja a sütéshez használt zsírt, annak odaigényelési veszélye nélkül. A melting funkció aktiválásához nyomja meg gyorsan a "D" gombot, az "F" led felülről, és a kijelző automatikusan 100 °C-ot mutat, az olajsütő ciklikus módon kezd működni a 100 °C eléréséig, majd azután az olajsütő automatikusan megtartó állapotba kerül és tartja a 100 °C hőmérsékletet. A melting funkció a "D" gomb gyors megnyomásával bármiely pillanatban aktiválható és kiiktatható.

Ha 100 °C-nál magasabb olajhőmérsékletnél aktiválja a melting funkciót, az olajsütő megvárja, hogy az olaj 100 °C-ra hűlön, majd automatikusan megtartó állapotba kerül, és tartja a 100 °C hőmérsékletet.

Figyelem

A készülék a vezérlőpanel mögött elhelyezett hűtőrendszerrel rendelkezik: ellenőrizze rendszeresen a ventilátor működését, és tisztítsa meg az esetleges portól.

KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA

ÉSZREVÉTEZÉSEK ÉS TANÁCSOK

Az olajszintnek mindenkorában minimum illetve maximum szint között kell állnia.

Nem megfelelő olajszint állás mellett soha ne kapcsoljuk be a készüléket.

Cseréljük gyakran az olajat: ne használunk immár bebarangult és besűrűsödött olajat.

Ne töltök meg soha a kosarat befogadóképességének 50 %-nál tovább: ez az arány mellett gyors és biztonságos a sütés. A kosár edénybe történő behelyezését követően egy gyors habképződés jön létre, mely az élelmiszerben lévő víz és meleg olaj összeolvadására vezethető vissza. Amennyiben ez a képződés nagyobb méretet öltene, emeljük ki ismét a kosarat, majd helyezzük vissza megszüntetve ez által a hab képződését.

Az élelmiszer sütése közben ételdarabkák válnak le; a nagyobb darabok a rácson maradnak, miközben a kisebb darabokat lenti a hideg részen ülepítendők.

Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a fajta, oda égéssel együtt járó lerakódást, időszakonként tisztításuk meg a készüléket. Miután eltávolítottuk az ételdarabkákat, végezzük hideg olajjal a tisztítási műveletet.

SZILÁRD ZSÍROK HASZNÁLATA ESETÉNI ÉSZREVÉTELEZÉSEK (ZSÍROK)

Abban az esetben, ha a sütéshez szilárd halmazállapotú zsírokat használnánk, ennél veszélyes szituációkat élhetünk meg mind a zsír felmelegítése, mind, pedig a fritöz- edény vonatkozásában.

Éppen ezért fokozatosan kell felhevíteni a zsírt, mégpedig az alábbiak szerint:

Vegyük ki a kosarat, az edényhálót majd helyezzük bele a szilárd zsír.

Egy percen állítsuk a készüléket maximális teljesítményre, azután állítsuk vissza örlángra.

A zsír az örlángtól felmelegített csővel érintkezve elkezd felolvadni.

Várunk még néhány percet mintegy garantálva ezzel az egynapos, rátmelegítés nélküli felmelegítést.

Egy további percig állítsuk vissza a készüléket maximális teljesítmény szintre, majd vigyük vissza örláng pozícióba. Ekkor már a csövek is elégéggel lesznek melegedve, melyet követően várjuk meg, hogy a zsír teljesen feloldódjon, majd helyezzük vissza helyükre az edényhálót és a kosarat. A fritöz csak azt követően tudjuk rendeltetésszerűen használni, ha már a zsír teljesen felolvadt és mennyiségileg is megfelel.

A FORRÓ OLAJ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

Tilos minden olyan művelet ami az alábbiakat okozza:

- Az olaj túlhevülése.
- Az olajsütő nem rendeltetésszerű használata.
- Az olaj cseréje amikor az olajsütő meleg.
- Gyűrűkön oldózserek használata a tisztításhoz.
- A tartállyal helytelen feltöltése (szint fölött vagy alatt).
- Nedves, nem lecsapottetett étel vagy víz hozzáadása a forró olajhoz.

LERAKÓDÁSOK TISZTÍTÁSA

Várunk, meg mikor leülepítik, majd ha lehült az olaj, fogantyújánál fogva emeljük ki a hálót, ügyelve arra, hogy ezt függőleges pozícióban tartva egy laza mozdulat kíséretében gyűjtsük egybe a lerakódott ételmaradékot.

a) Az egy munkalapú típusoknál (5 ábra) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL30M). Mielőtt kinyitnánk a leürítő csapszelepet, (6), illesszük be a (15) csővet a (5) furatba, az ábrán láttottak szerint.

Azt követően, hogy a leürítő alá egy edényt vagy legalább egy 12 literes fémvödröt helyeztünk el, nyissuk meg a (6) szabályzókart, az után, hogy feltoltuk a (14) pöcköt.

Ha befejeztük a leürítést zárjuk el csapszelepet, miközben



elforgattuk (6) kart majd egy ellentétes manővert követően, vegyük ki (15) a csövet.

b) Típusok, bútorral (6 ábra) Győződjünk meg róla, hogy a felfogó edényt (9) oda lett-e rakva az ürítő nyílás alá (8), majd ezután fordítás el az ürítő pillangós szelepét mely, megnyitja a csapot.

Az olaj ürítésével és szűrésével kapcsolatos figyelmeztetések

- Hagya kihülni az olajat mielőtt leszúri vagy áttölти a tálba.
- Javasoljuk, hogy az olajat több művelet segítségével töltse át a tálba.
- Javasoljuk, hogy különösen figyelmesen járjon el az olajjal teli tál mozgatásakor.

TISZTÍTÁSA

FIGYELEM!

- A tisztítás előtt kapcsoljuk ki a készüléket, és hagyjuk lehülni.
- Ha a készülék elektromos működésű, akkor a tisztítási műveletek előtt a készüléket iktassuk ki a föoramkörből. A készülék napi alapos tisztítása garantálja a tökéletes működést, illetve a hosszú élettartamot.

Az acél felületeket egy puha törlőruha segítségével forró melegvízben feloldott mosogatószerrrel kell megtisztítani; az erősebb szennyeződést etilalkohol, acetón, vagy más egyéb halogén oldószer segítségével távolíthatjuk el; **a tisztításhoz soha ne alkalmazzunk mosószt, vagy más egyéb korroziót, kiváltó szereket, mint pl. savak, kloridok, sósav, vagy kénsvav.** A savak használata veszélybe sodorhatják a helyes működést, illetve a készülék biztonságát.

Soha ne alkalmazzunk a tisztításhoz kefét, fémgypjút, vagy más fémmel vagy ötvözettel bevont csiszolókorongot, mivelhogy ezek rozsdafoltokat idézhetnek elő, ami további rozsdásodást von maga után.

Ugyanebből a megfontolásból kerüljük a vasból készült tárgyakkal való kontaktust. Óvakodunk a fémgypjútól, illetve drótkefétől, mivelhogy ezeknek használata nem csak, hogy rozsdásodást idézhetnek elő a felületen, de akár káros kimenetelű karcolódást is okozhatnak.

Ha a szennyeződés nagyon csökönös, ennek tisztításához semmi esetre se használunk üvegszálas, vagy smirglipapírt; alkalmadtnan használunk szintetikus szivacsot (pl. Scotchbrite műanyagot).

Ügyyszintén ne használunk például az ezüst tisztításához alkalmazott szereket, óvakodunk a klórsavas gözök, vagy például a padló felmosásához használt kénsvav tartalmú szerekkel.

Közvetlen vízszugárnak se nagyon tegyük ki a gépet, mert hogyan ez is károsíthatja a készüléket.

A készülék tisztítását követően tiszta vízzel alaposan öblítük le a berendezést, majd egy puha törlőruhával törljük szárazra.

Miután elvégeztünk minden tisztítási műveletet, az előtte

alaposan szárazra töröltek ápoljukle a kereskedelmi forgalomban kapható rozsdásodást megelőző szerekkel.

BESZERÉST VÉGZŐ MEGBÍZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE TUDNIVALÓK RENDELLENESSÉGEK

FORGÓNYOMATÉKOS HŐ-BETÉT

Nem marad kigylladva az örláng:

Ki kell cserélni a hő-betétet

BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT

Nem marad kigylladva az örláng:

Ha hő-betétcseré után nem maradna kigylladva az örláng, akkor kössük össze a biztonsági termosztáttal egy magasságban lévő vezetéket. Ha sikerült kiiktatni a rendellenességet, cseréljük ki a biztonsági termosztát.

Közbelép a biztonsági termosztát:

Helyezzük vissza a termosztátot. Kapcsoljuk be újra a készüléket, majd üzemelés közben ellenőrizzük le az olaj hőmérsékletét. A biztonsági termosztát 211 °C e 230 °C közötti hőmérséklettel intervallumokba lett beállítva.

Egy bűvár hőmérséklemérő segítségével győződjünk meg róla, hogy a termosztát megfelelő hőmérséklet mellett kapcsol-e ki. Ha alacsonyabb hőmérséklet mellett kapcsol csak ki, akkor ki kell cserélni a termosztát. Ha termosztát a kívánt hőmérséklet előtt lép működésbe, akkor hibát a szelepen kell keresni. (gomba vagy vajatok).

SZELEP

Semmiyen oknál fogva ne nyúljunk a szelephez.

Ne kíséreljük meg se megjavítani, se kicserélni a vájatokat/vagy a gombát

A hozzábabrált szelepekre nem jár garancia.

Biztonsági szelepen történő műveletek:

Miután ellenőriztük az olaj hőmérsékletét, cseréljük ki a szelepet.

Nem marad kigylladva az örláng:

Miután kicserélük a hő-betétet és összehidalta a biztonsági termosztáttal egy magasságban lévő vezetéket, és ennek ellenére továbbra sem szűnne meg az adott rendellenesség akkor a hiba a szelep elektromágneses részében van. Ha garanciás a szelep: cseréljük ki a szelepet. Ha lejárt a garanciája (a szelep gyártásától, dátumtól számított 24 hónap letelte után): cseréljük ki az elektromágneset.

ELEKTROMOS GYŰJTŐ

Ha nem ad le szíkrát:

Szemrevételezés mellett ellenőrizzük a gyűjtőszál állapotát (nem szabad olajjal szennyezetet lennie) és gyűjtőszálborítót, melynek nem szabad szakadtanak és bérépedtnek lennie. Győződjünk meg róla, hogy a gyűjtőszálborító megfelelő kontaktus-helyzetben van-e az armatúrán. Ellenőrizzük le a gyűjtőszál illetve ennek borítófoglalat állapotát majd cseréljük ki gyertyát.

**INFORMÁCIÓK PROFESSIONÁLIS KÉSZÜLKÉK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA**

A "2012/19/EU Irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (EEBH) végrehajtására" készült 2014. március 14-én kelt 49. sz. Törvényerejű Rendeletnek megfelelően.

A készüléken vagy annak csomagolásán feltüntetett áthúzott szemetesedény szimbólum jelzi, hogy a terméket az életciklusa végén a többi hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, hogy biztosítható legyen annak megfelelő kezelése és újrafelhasználása. Tehát a jelen professzionális készülék szelektív gyűjtését az életciklusa végén a következőknek kell megszervezni és irányítani:

- közvetlenül a felhasználónak, amennyiben a készülék az EEBH helyi hatályba lépése előtt került piacra, és a felhasználó az anélkül történő kiselejtezését határozza el, hogy gondoskodna egy egyenértékű új cserekészülékről, amely ugyanazokra a funkciókra alkalmas;
- a gyártónak, mint annak a személynak, aki a terméket elsőnek vezette be és értékesítette az EU országban, vagy viszonteladóként lép fel az EU országban a saját márkatűjű új készülékkel, amellyel az előzőt lecserélte, abban az esetben, a döntéssel egyidejűleg, miszerint az EEBH helyi hatályba lépései megelőzően piacra került készüléket annak életciklusa végén leselejtezi, a felhasználó egy megegyező típusú, ugyanazokra a funkciókra alkalmas termék vásárlását végzi el. Ez utóbbi esetben a felhasználó kérheti, hogy az említett új készülék átadását követő **15 naptári napot meg nem haladó időszakon** belül a gyártó vonja be a jelen készüléket;
- a gyártónak, mint annak a személynak, aki a terméket elsőnek vezette be és értékesítette az EU országban, vagy viszonteladóként lép fel az EU országban a saját márkatűjű készülékkel, abban az esetben, ha a készülék az EEBH helyi hatályba lépése után került piacra.

A megfelelő szelektív gyűjtés, amelyet a kiselejtezett készülék környezettel kompatibilis újrahasznosítása, kezelése és ártalmatlanítása követ, hozzájárul a környezetre és az egészségre káros esetleges negatív hatások elkerüléséhez, és elősegíti a készüléket alkotó anyagok újra felhasználását és/vagy újra hasznosítását.

A terméknek az ügyfél részéről történő szabálytalan feldolgozása a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően büntetést von maga után.

JÓTÁLLÁSI IGAZOLÁS

CÉG: _____

ÚT/UTCA: _____

IRSZ: _____ HELYSÉG: _____

MEGYE: _____ FELSZERELÉSI DÁTUM: _____

MODELL _____

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM _____

FIGYELMEZTETÉS

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen füzet tartalmának esetleges, átirási- vagy nyomdahibából eredő pontatlanságaiért. Fenntartja továbbá annak jogát, hogy a terméken a szükségesnek vagy hasznosnak vélt módosításokat eszközölje, anélkül, hogy annak lényegi jellemzőin változtatna. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, amikor nem tartják be szigorúan a jelen útmutatóba foglalt előírásokat. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyet a készülék helytelen beszerelése, illetéktelen beavatkozás, nem megfelelő karbantartása, illetve hozzá nem értő személy általi használata okoz.



Brugsanvisning

Størrelse	211
Tekniske data	213
Specifikke instruktioner	215

DA



GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE PLUS 600

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
GL8B	Gasopvarmet friteureapparat til bord, 8 L	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 8 L	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Gasopvarmet friteureapparat til bord, 8+8 L	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 8+8 L	mm 600x600x900 (1020)	A1

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER SERIE MACROS 700

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
GL10B	Gasopvarmet friteureapparat til bord, 10 L	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 10 L	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 7+7 L	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Gasopvarmet friteureapparat til bord, 10+10 L	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 10+10 L	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 15 L	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 15+15 L	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18 L	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18 L	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18+18 L	mm 800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18+18 L	mm 800x700x900(1040)	A1
GL20M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 20 L	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 20+20 L	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Gasopvarmet friteureapparat til bord, 25 L	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 25 L	mm 800x700x900 (1040)	A1

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER SERIE MAXIMA 900

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
9GL18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektronisk betjening 22 + 22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1

DA



GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER SERIE S700

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
SGL18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18+18 L	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18+18 L	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – Bflex betjeningsknapper, 18 L	mm 400x730x900 (1090)	A1

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER SERIE S900

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
S9GL18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gasopvarmet friteureapparat med møbel, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – elektriske betjeningsknapper, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – Bflex betjeningsknapper, 18 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – Bflex betjeningsknapper, 18+18 L	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – Bflex betjeningsknapper, 22 L	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gasopvarmet friteureapparat med møbel – Bflex betjeningsknapper, 22+22 L	mm 800x900x900 (1065)	A1

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER SERIE LX900 TOP

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxh) Arbejdsflade (samlet højde)	Type
LX9GL18IEL	Gasopvarmet friteureapparat hængende model – elektriske betjeningsknapper, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Gasopvarmet friteureapparat hængende model – elektriske betjeningsknapper, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Gasopvarmet friteureapparat hængende model, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Gasopvarmet friteureapparat hængende model, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Gasopvarmet friteureapparat hængende model – elektriske betjeningsknapper, 18 L	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Gasopvarmet friteureapparat hængende model – elektriske betjeningsknapper, 22 L	mm 400x900x580 (840)	A1



GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE PLUS 600

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominal effekt kW	LPG-forbrug G30/31	Metanforbrug G20	Metanforbrug G25	Primærluft til forbrænding m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på mm Ø	Ledning af typen H07RNF med sektion mm Ø	Cylinderformet bus	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (ekstrahurtig) power kW	Blus med ovalt hoved kW
	kWh	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	Vac	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE MACROS 700

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominal effekt kW	LPG-forbrug G30/31	Metanforbrug G20	Metanforbrug G25	Primærluft til forbrænding m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på mm Ø	Ledning af typen H07RNF med sektion mm Ø	Cylinderformet bus	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (ekstrahurtig) power kW	Blus med ovalt hoved kW
	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	Vac	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				2	3,45	2	3,45
GL18M GL18M+M	14	1,1	1,5	1,72	28	A1				2	3,45	2	3,45
GL18+18M GL18+18M+M	28	2,2	3	3,44	56	A1				2	3,45	2	3,45
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1				2	3,45	2	3,45
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1				2	3,45	2	3,45
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				2	3,45	2	3,45
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				2	3,45	2	3,45

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE S700

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominal effekt kW	LPG-forbrug G30/31	Metanforbrug G20	Metanforbrug G25	Primærluft til forbrænding m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på mm Ø	Ledning af typen H07RNF med sektion mm Ø	Cylinderformet bus	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (ekstrahurtig) power kW	Blus med ovalt hoved kW
	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	A1	Vac	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW
SGL18M SGL18M+M SGL18M+M+BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1			2	7		
SGL18+18M SGL18+18M+M	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1			2	7		

DA



GASSOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE MAXIMA 900

DA

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt kW	LPG-forbrug G30/31 kg/h	Metanforbrug G20 m ³ /h	Primærluft til forbrænding G25 m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på Vac mm Ø	Leddning af typen H0/RNF med sekktion mm Ø	Cylinderformet blus kW	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (hurtig) power kW	Blus med ovalt hoved n°	kW
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	A1							3	6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE 900 "S"

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt kW	LPG-forbrug G30/31 kg/h	Metanforbrug G20 m ³ /h	Primærluft til forbrænding G25 m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på Vac mm Ø	Leddning af typen H0/RNF med sekktion mm Ø	Cylinderformet blus kW	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (hurtig) power kW	Blus med ovalt hoved n°	kW
S9GL18MI - S9GL18MEL - S9GL18MIF	14	1,1	1,5	1,72	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
S9GL18+18MI - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MIF	28	2,2	3,0	3,44	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIF	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67

GASOPVARMEDE FRITUREAPPARATER - SERIE 900 "LX" TOP

TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt kW	LPG-forbrug G30/31 kg/h	Metanforbrug G20 m ³ /h	Primærluft til forbrænding G25 m ³ /h	Konstruktions type	Nominel elektrisk effekt kW	Klargjort til en spænding på Vac mm Ø	Leddning af typen H0/RNF med sekktion mm Ø	Cylinderformet blus kW	Blus R (hurtig) power kW	Blus UR (hurtig) power kW	Blus med ovalt hoved n°	kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IF	14	1,1	1,5	1,72	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7			
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7			
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				3	6,67
LX9GL22+22IEL	40	3,12	4,24	4,92	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				6	6,67



SPECIFIKKE INSTRUKTIONER

BEMÆRK!

Figurerne, der henvises til i kapitlerne "**GENERELLE ADVARSLER**", "**VEJLEDNING FOR GASMODELLER**" og "**VEJLEDNING FOR ELEKTRISKE MODELLER**", findes på de indledende sider i denne vejledning.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Robust stålstruktur med 4 støttefødder der kan indstilles i højden. Yderbeklædningen er i kromnikkel 18/10 stål. Pladen opvarmes af blus i kromeret stål med rørform, som er modstandsdygtige mod mekaniske og termiske påvirkninger. Temperaturindstillingen foretages ved hjælp af ventil og sikkerhedsanordninger.

FORBEREDELSE

Installationssted

Det anbefales at placere apparatet i et veludluftet lokale, helst under en emhætte. Apparatet kan monteres enkeltstående eller ved siden af andre apparater. Man skal i alle tilfælde holde en minimumsafstand på 150 mm i siderne og 150 mm bagved, hvis apparatet installeres i nærheden af vægge i brandbart materiale. Hvis det ikke er muligt at overholde disse afstande, skal der tages passende forholdsregler mod eventuel overdrevne varme, f.eks. ved at beklæde overfladerne, hvor apparatet installeres, med klinker eller ved at installere strålevarmebeskyttelsesanordninger. Stil apparaterne på et bord eller en plade i ikke brændbart materiale. Før apparatet tilsluttes skal man kontrollere på den tekniske typeplade, at det er forberedt og passerende til den type gas, som er til rådighed. Hvis apparatet fungerer med en anden slags gas, skal man konsultere afsnittet "Drift med andre gastyper".

Lovforskrifter, tekniske regler og direktiver

Under forberedelsen til monteringen skal man respektere de følgende foreskrifter:

- Standarden UNI CIG 8723
- Bygningsreglementerne og lokale brandsikringsforskrifter.
- De gældende regler til beskyttelse mod arbejdssulykker.
- Foreskrifterne fra gasforsyningsselskabet.
- De gældende CEI foreskrifter.
- Foreskrifter fra VWF.

INSTALLATION

Monteringen, installationen og vedligeholdelsen skal udføres af firmaer autoriseret af det lokale gasforsyningsselskab i overensstemmelse med de gældende standarder.

Installationsprocedure

Før at sikre at apparatet er i vater, skal man stille på støttefødderne, som kan indstilles i højden.

Gastilslutning

Tilslutningen til munden på 1/2" G på apparatet kan være fast eller aftagelig, ved at anvende en godkendt adaptor. Hvis man anvender fleksible rør, skal de være i rustfrit stål og i overensstemmelse med standarderne. Efter at tilslutningen er fuldført, skal man kontrollere, at den slutter tæt med en speciel spray til afsløring af udsvivninger.

Udluftning af røg

Apparaterne skal placeres i lokaler med en passende udluftning af produkterne fra forbrændingen i overensstemmelse med foreskrifterne i installationsstandarderne. Apparaturene betragtes (se tabellen "TEKNISKE DATA") som:

Gasapparater af type "A1"

De skal ikke tilsluttes en kanal til udsugning af produkterne fra forbrændingen.

Disse apparater skal udlede produkterne fra forbrændingen gennem specielle hætter eller lignende anordninger, tilsluttet til en skorsten med sikker effektivitet eller direkte udenfor. I mangel herpå er det tilladt at anvende en luftudsugningsventilator med direkte forbindelse udenfor, med en kapacitet som ikke er mindre end den nødvendige, se tabellen "TEKNISKE DATA", forstørret med den luftudskiftningskapacitet, som er nødvendig for at sikre operatørernes velbefindende.

Tilslutning til ledningsnettet

Før apparatet tilsluttes til ledningsnettet, skal man kontrollere at:

- Nettets spænding svarer til den, som er anført på typepladen.
- Jordforbindelsen fungerer.
- Tilslutningsledningen passer til den ydelse som apparatet anvender.

Derudover skal der mellem apparatet og strømnettet være en flerolet afbryder, med en minimumsafstand mellem kontakterne på 3 mm. Til dette formål kan det være nødvendigt med sikkerhedsafbrydere.

Den fleroede afbryder skal være i nærheden af apparatet, den skal være typegodkendt og have en ledningssektion, der passer til apparatet.



Ledningen skal mindst være af typen H07 RN-F.

Den GUL-GRØNNE jordforbindelsesledning må aldrig afbrydes.

Udligning

Apparatet skal forbindes til et udligningssystem. Klemkassen til forbindelsen sidder i nærheden af ledningens indgang. Den er påsat en etiket



MONTERING AF APPARATET

Indledende indgreb ved ibrugtagningen

Før apparatet tages i brug, skal man fjerne den selvklevende beskyttelsesbeklædning. Efterfølgende skal arbejdsoverfladen og de ydre dele rengøres grundigt med lunkent vand og rengøringsmiddel med en fugtig klud, hvorefter der tørres efter med en ren klud.

Opstart

Før apparatet tages i brug, bør man kontrollere om dets egenskaber (den anvendte type og kategori af gas) stemmer overens med den gasfamilie- og gruppe, som er til rådighed på stedet. I modsat fald skal man sørge for at skifte til den forespurgte gasfamilie eller for tilpasningen til den forespurgte gasgruppe (se afsnittet "Drift med andre gastyper"). Ved ibrugtagningen skal man overholde anvisningerne i brugsanvisningen.

Kontrol af ydelsen

Anvend dyserne på apparaterne til den nominelle ydelse. Ydelsen kan være af to slags:

- Nominal, anført på apparatets typeskilt
- Reduceret.

Der henvises til disse dyser i tabellen "BLUS".

Gasforsyningstrykket skal altid ligge indenfor de områder, som er angivet i tabellen "blus".

Uden for disse trykintervaller er det ikke muligt at få apparaterne til at fungere.

Hvis man ønsker en yderligere kontrol af ydelsen, kan den udføres ved hjælp af en tæller, ved at følge den såkaldte "volumetriske metode".

Som hovedregel er det dog tilstrækkeligt at kontrollere, at dyserne fungerer korrekt.

Kontrol af indgangstrykket (fig. 1)

Indgangstrykket måles med en trykmåler (minimumsopløsning 0,1 mbar). Tag skruen (A) ud af trykudtaget og tilslut trykmåleren: udfør målingen, og skru herefter skruen (A) hermetisk til.

VIGTIGT: Kontrollen af trykket skal udføres med alt gasudstyret tilsluttet og i funktion.

Kontrol af ydelsen med den volumetriske metode

Ved hjælp af en gastæller og et stopur, er det muligt at måle gasvolumen per tidsenhed. Denne værdi skal sammenlignes med værdien E, der udregnes på denne måde

$$E = \frac{\text{Blusssets ydelse}}{\text{Gassens kalometriske brændværdi}}$$

Det er vigtigt at målingen af ydelsen udføres, når apparatet ikke er i brug.

Blusssets ydelse, nominel eller reduceret, beregnet udfra den nominelle tryk værdi, kan man finde ved at se i tabellen "BLUS". Man kan spørge om gassens kalometriske brændværdi hos det lokale gasforsyningsselskab.

Kontrol af funktionen

Kontrollér om den anvendte type dyser svarer til dem angivet i tabellen "BLUS". Kontrollér at den anvendte trykreduktionsventil har en kapacitet, som er større end summen af forbruget for alle de tilsluttede apparater. Kontrollér at gasforsyningsrøret er passende.

Kontrol af vågeflammen

For at flammen er indstillet korrekt skal den omslutte termoelementet, og den skal se regelmæssig ud. I modsat fald skal man kontrollere, om dysen er korrekt til den pågældende type gas.

Kontrol af den primære lufttilførsel (Fig. 2/3/4)

Reguleringen foretages ved hjælp af venturirøret ved at indstille værdien "X", anført i tabellen "BLUS", samtidig med at man kontrollerer, at flammen er homogen, at den har tilstrækkelig luft og at den ikke larmer.

Kontrol af funktionerne

- Tænd for apparatet.
- Kontrollér at gasledningerne slutter tæt.
- Kontrollér blusssets flamme, også på minimum.

Advarsler til installatøren

- Forklar og vis brugeren hvordan maskinen fungerer, og hvordan den skal bruges i henhold til instruktionerne og alevér brugsanvisningen.
- Oplys operatøren om et hvilket omstruktureringsarbejde eller ombygning, som kan skade lufttilførslen til forbrændingen, gør det nødvendigt at udføre en ny kontrol af apparatets funktioner.

Funktion med andre gastyper

For at skifte til en anden type gas skal man konsultere tabellen "BLUS", for at finde den egnede type dyser som skal anvendes. Målene angivet for diameteren er udtrykt i tiendedele af mm, og de er afmærket på hver dyse. For modellerne med trykregulator (/R) skal man ligeledes kontrollere og indstille udgangstrykket. Efter at have udskiftet dyserne er det nødvendigt at udføre alle de driftseftersyn, som er beskrevet i afsnittet "IBRUGTAGNING", samt at skifte mærket på udstyrets typeskilt som viser, hvilket type gas der anvendes.

Indstilling af udgangstrykket for modeller "/R"

For at få adgang til indstillingsskruen tages dækslet "C" (se figur 9) af, skruen "D" skrues løs ved at indsætte en egnet skruetrækker i revnen "E" og vippe opad. Kobl et manometer på stikket til udgangstrykket "B (outlet)", konsultér referencerne i tabellen "BLUS" og indstil



udgangstrykværdien ved med en egnet skruetrækker at dreje på skruen "F".

Udskiftning af blusssets dyser

FOR MODELLER PÅ 8, 10, 18 og 30 LITER

Tag betjeningspanelet af ved at skru skruerne som sidder på undersiden eller forsiden ud. Aftag herefter dyserne, som er synlige, og udskift dem med de nye som anført i tabellen "BLUS". Vær opmærksom på at beholde og remontere pakningerne hvor de er til stede.

FOR MODELLER PÅ 7, 15, 20 og 22 LITER

Man får adgang til dyserne ved at åbne skabets låger. Skru dem af og udskift dem med nye dyser, som anvist i tabellen "BLUS". Vær opmærksom på at beholde og remontere pakningerne hvor de er til stede.

Regulering af vægefli ammen (fig. 11)

Vægefiammen er med dyse og fast luft. Det eneste indgreb som skal udføres er udskiftningen af dyserne afhængigt af gastypen, ved at gøre følgende:

- Afmontér betjeningspanelet ved at skru fastgøringsskruerne af (hvis nødvendigt).
- Skru møtrikken der trykker på dobbeltkeglen (nr. 14) af og genbrug dobbeltkeglen (nr. 15) og vægedySEN (nr. 16).
- Udskift vægedySEN med den som passer ved at konsultere tabellen "BLUS".
- Efter at have udskiftet vægedySEN skrues møtrikken, der trykker på dobbeltkeglen (nr. 14) på sammen med den tilhørende dobbeltkegle (nr. 15).

APPARATURETS SIKKERHEDSSYSTEMER

Sikkerhedsventil: En ventil med termoelement gør det muligt at afbryde gastiforslen til hovedblusset, hvis vægefiammen slukkes. For igen at tænde for apparatet skal man udføre de samme indgreb som for at tænde vægefiammen. Sikkerhedstermostat: Den griber ind og slukker for gassen ved alvorlige fejl. Den skal tilbagestilles manuelt og for at genoprette dens funktion, skal man løsne møtrikken (nr. 7) (fig. 7-8). Hvis den griber ind skal man kontakte kundeservice.

VEDLIGEHOLDELSE

Apparaturet er konstrueret således at kun få vedligeholdelsesindgreb er nødvendige. På trods af dette anbefaler vi brugeren at underskrive en servicekontrakt for at få kontrolleret apparaturet mindst en gang om året af specialuddannet personale fra vores kundeservice eller af en specialuddannet tekniker.

Advarsler

I friteureau apparater hvor der er monteret et oljetætlutningssystem for karrene på termostaterne, skal det kontrolleres jævnligt. En korrekt tilspænding af samlingen sikre at der undgås olieutæthed, som på længere sigt kan forårsage problemer.

UDSKIFTNING AF KOMPONENTERNE

(RESERVEDELE)

ANVEND UDELUKKENDE ORIGINALE RESERVEDELE LEVERET AF PRODUCENTEN. Udskiftningen af dele må kun udføres af autoriseret personale!

På nogle modeller er det tilstrækkeligt at skru betjeningspanelets synlige skruer ud, som sidder på den nederste kant eller foran, for at få adgang til delene som skal udskiftes, på andre modeller skal man blot åbne den nederste låge.

ADVARSEL: tøm karret før betjeningspanelet tages af og før delene udskiftes.

Gasventil: Alle samlestykkerne er synlige. Med en passende skruenøgle skrues samlestykkerne for gasind- og udgang, vægefiamme og termoelement af. Skru de to fastgøringsskruer på siden ud, og udskift ventilen. Sæt ventilkuglen helt i bund.

Sikkerhedstermostat: Frigør termoelementets kabelsko. Skru først den øverste møtrik af, derefter fastgøringsmøtrikken, og udskift den. Når kabelskoen fastgøres skal man sikre sig, at kontakten er i orden. Man skal sikre sig, at termostatens kugle er sat helt i bund i dens sæde.

Blus: Blusset er fastgjort med to synlige skruer og med en motrik til rampen. Skru dem af, udskift blusset, og skru dem godt fast igen.

Termoelement-Tændrør: For at gøre det nemmere at udskifte disse til komponenter, er det en god ide at skru de to skruer som fastgør vægeblusssets støtte af. Udskift det ved at skru fastgøringsskruerne ud.

Når udskiftningen er fuldendt, genmonteres panelet og de tilhørende dele i den rigtige orden.

ADVARSEL

Efter at have udskiftet dele vedrørende gasforsyningen er det nødvendigt at kontrollere, at de slutter tæt, samt kontrollere de forskellige elementers funktion.

BRUGSANVISNINGER

DA

IBRUGTAGNING

Apparatet er beregnet til professionel brug og må udelukkende anvendes af kvalificeret personale.

Det anbefales, at brugeren kontrollerer, at apparatet er monteret korrekt. Producenten fralægger sig ethvert ansvar som følge af forkert montering, utilstrækkelig vedligeholdelse og ukorrekt anvendelse. Før apparatet tages i funktion, SKAL MAN LÆSE BRUGSANVISNINGEN I DENNE FOLDER GRUNDIGT, med særlig opmærksomhed på normerne vedrørende sikkerhedsanordningerne. Luk altid gastiførselshaneRne efter endt brug, især når der udføres vedligeholdelse eller reparationer. Følg nøje tilberedelsesanvisningerne, især det første stykke tid, indtil der er opnået tilstrækkelig erfaring til, at man selv kan vælge tider og temperaturer.



Før blusset tændes, skal delene i kontakt med fritureolien vaskes grundigt, som anvist i afsnittet rengøring. Herefter påfyldes olie indtil karrets referencemærke, (niveau) efter at have kontrolleret at aftapningshanen er lukket.

TÆNDING

Blussene tilføres gas gennem en termostatisk sikkerhedsventil.

Tænding af vægeblusset (Serie 600) (fig. 7)

Tryk på knappen (●) (3), vent på at luften kommer ud af rørene og tryk herefter gentagne gange på gnisstænderen (2). Gennem hullet på betjeningspanelet skal man sikre sig, at vægeflammen er tændt. Hold knappen (3) nedtrykket i nogle sekunder og slip den herefter. Hvis flammen slukker, skal man gentage proceduren.

Tænding af vægeblusset (Serie 700/900) (fig. 8)

Tryk ned på knappen og drej den med uret indtil stillingen (●) (PILOT). Hold knappen trykket ned i denne stilling mens der trykkes gentagne gange på gnisstænderen, indtil vægeflammen tændes. For modeller 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M drejes knappen yderligere for at aktivere gnisstænderen (se figur 10).

Slip knappen efter fem sekunder og drej den til den ønskede stilling. Gentag proceduren hvis vægeflammen skulle slukke.

Tænding af vægeblusset (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX18...MI, 9GL22...EL, S9GL22...EL, LX9GL22...EL) (fig. 8)

Drej knappen (1) med uret over på (●). Tryk på selve knappen i denne stilling indtil vægeflammen tændes. Slip knappen efter 60 sekunder og drej den over på (0). Gentag proceduren hvis flammen slukker.

Tænding af hovedblussene og temperaturregulering

For at tænde hovedblusset skal knappen drejes længere mod uret, indtil den ønskede temperatur nås. Termostatventilen er markeret med indstillinger fra 1 til 8 for Serie 600 og fra 1 til 7 for Serie 700/900. Cirkavaerdiene for hver indstilling er:

Ventil med 8 indstillinger.

Indstilling	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Grader °C	Slukket	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil med 7 indstillinger.

Indstilling	0	1	2	3	4	5	6	7
Grader °C	Slukket	115	130	143	157	171	180	190

Tænding af hovedblussene og temperaturregulering (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

For at tænde for hovedblussene skal man dreje termostatknappen på betjeningspanelet til den ønskede temperatur.

Modeller 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). For at tænde hovedblussene drejes knappen til stilling (0) og den ønskede temperatur indstilles.

SLUKNING

Slukning ved normal drift (fig. 7)

SLUKNING (SERIE 600) For at slukke for hovedblussene, skal man blot dreje betjeningsknappen over på (●). I denne stilling forbliver kun vægeflammen tændt. For at slukke apparatet helt skal man blot trykke på slukknappen (●) (4). Man skal vente cirka et minut før apparatet tændes igen, for at ventilen frigøres.

SLUKNING (SERIE 700/900) For at slukke for hovedblussene, skal man dreje betjeningsknappen (1) over på (●). I denne stilling forbliver kun vægeflammen tændt. For at slukke apparatet helt drejes knappen over på (●).

SLUKNING (elektriske betjeningsknapper) For at slukke for hovedblussene, skal man dreje betjeningsknappen (1) over på (●). I denne stilling forbliver kun vægeflammen tændt. For at slukke apparatet helt drejes knappen over på (●). Tryk på START/STOP knappen på den elektroniske kontrolenhed.

Slukning (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

For at slukke for hovedblussene skal man dreje termostatknappen på betjeningspanelet over på nul og dreje knappen (1) over på (●). I denne stilling forbliver kun vægeflammen tændt. For at slukke apparatet helt drejes knappen (1) over på (●).

Modeller 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). For at slukke hovedblussene drejes knappen til stilling (0). For at slukke vægeflammen drejes knappen til stilling (●).

Slukning i tilfælde af fejl

I tilfælde af fejl skal man lukke for gastilførslen til apparatet.

Adfærd i tilfælde af fejl og længere driftsafbrydelser

Hvis apparatet skal forblive inaktivt i en længere periode eller i tilfælde af fejl eller uregelmæssig drift, skal hanen, der forbinder til gasforsyningen, og som sidder udenpå apparatet, lukkes. Efter at have rengjort apparatet skal de helt tørre overflader i rustfrit stål beskyttes med et almindeligt rustbeskyttelsesprodukt, som kan købes i en lokal forretning. I tilfælde af fejl skal kundeservice informeres.

SÅDAN FUNGERER DEN ELEKTRONISKE BETJENING

Indstilling af stegetemperaturen (se fig. 12)

Med fritureapparatet slukket og strømforsyningens kabler forbundet til net-strømmen viser displayet "A" temperaturerne på olien i karret.

Tryk let på pilen (B) for at øge eller reducere stegetemperaturen.

Displayet viser den valgte temperatur og et lydsignal bekræfter, at indstillingen er blevet registreret.

Når indstillingen er færdig, viser displayet igen den aktuelle temperatur på olien i karret.

Indstillingen af stegetemperaturen kan udføres både mens fritureapparatet er slukket og i drift.

Såfremt man indstiller en temperatur, som er lavere end den, som olien i karret aktuelt har, skal man vente på at olien køler af.



Tænding og slukning (se fig. 12)

Friteureapparatet er udstyret med elektrisk tænding af vågeblusset, og det er derfor nødvendigt at sikre sig, at friteureapparatet er korrekt tilsluttet til el-nettet.

Tryk og drej ventilens knap til tændt-position ; hold den nedtrykket for at tænde vågeblusset og vent et par sekunder på at termoelementet opvarmes, før den slippes. Tryk og drej knappen til drift-position . Nu kan friteureapparatet tændes ved at holde tænd-tasten "C" nede i nogle sekunder; den grønne diode "D" begynder at blinke, og blussene tænder.

Når den indstillede temperatur er nået, afgiver friteureapparatet et lydsignal. Det skifter nu til temperaturvedligeholdelsestilstand, og blussene tændes og slukkes konstant for at opretholde en konstant olietemperatur (intervaldrift).

Der lyder et lydsignal, hver gang friteureapparatet når den indstillede temperatur.

For at slukke friteureapparatet skal man holde tasten "C" indtrykket i nogle sekunder. Blussene slukker, og den grønne diode "D" holder op med at blinke.

Kun vågeblusset forbliver tændt, og på displayet "A" vises temperaturen på olien i karret.

For at slukke vågeblusset drejes ventilens knap over på stillingen .

Funktionen MELTING (se fig. 12)

Funktionen melting gør det muligt at opvarme olien uden bratte temperaturstigninger ved at lade friteureapparatet tænde og slukke i intervaller.

Denne funktion anvendes oftest i de kolde måneder, når olien har tendens til at störkne, eller såfremt man anvender vegetabilsk fedt til friteurstegningen.

Når friteureapparatet skiftevis tænder og slukker, smelter stegefædset uden risiko for, at det brænder på.

For at aktivere funktionen melting skal man holde tasten "E" nedtrykket i nogle sekunder; den røde diode "E" begynder at blinke, friteureapparatet starter i intervaldrift, indtil der nås en temperatur på 100 °C. Herefter skifter friteureapparatet automatisk til kontinuerlig drift, og opvarmer olien til den indstillede temperatur.

Funktionen melting kan slås til og fra på ethvert tidspunkt ved at holde tasten "E" indtrykket i nogle sekunder.

Hvis man aktiverer funktionen melting før friteureapparatet tændes, skifter det automatisk - når de 100 °C nås - til vedligeholdelsestilstand og holder oliens temperatur på 100 °C.

For at vende tilbage til kontinuerlig drift skal man trykke på pilene "B"; friteureapparatet begynder nu at opvarme olien, indtil den indstillede temperatur nås.

SÅDAN FUNGERER DEN BFLEX MODELLER (se fig. 13)

Tænding, indstilling og slukning

Når friteureapparatet er slukket med strømforsyningsledningen forbundet til netstrøm, viser displayet "A" værdien "OFF".

Friteureapparatet har elektrisk tænding af vågeblusset. Tryk og drej ventilens knap til tændingsposition (fig. 8); hold den nedtrykket for at tænde vågeblusset og vent et par sekunder på at termoelementet opvarmes, før den slippes. Tryk og drej knappen til driftspositionen .

For at tænde friteureapparatet skal knappen "B" holdes inde i nogle sekunder, indtil der høres et lydsignal. På displayet vises standardtemperaturen 190°, og cifferet "C" blinker. For at ændre tilberedningstemperaturen skal man trykke hurtigt på knappen "B" og dreje den. Når displayet viser den ønskede temperatur, skal man igen trykke på knappen "B" for at gemme den nye værdi.

Når den indstillede temperatur nås, afgiver friteureapparatet et lydsignal, og cifferet "C" stopper med at blinke. Det skifter nu til temperaturvedligeholdelsestilstand, og blussene tændes og slukkes løbende for at opretholde en konstant olietemperatur (intervaldrift).

Der lyder et lydsignal, hver gang friteureapparatet når den indstillede temperatur.

For at slukke friteureapparatet skal man holde knappen "B" indtrykket i nogle sekunder. Displayet "A" viser teksten "HOT" så længe oliens temperatur er over 60 °C, når den er under vises "OFF". For at slukke vågeblusset drejes ventilens knap over på stillingen .

Funktionen MELTING (se fig. 13)

Funktionen melting gør det muligt at opvarme olien uden bratte temperaturstigninger ved at lade friteureapparatet tænde og slukke i intervaller.

Denne funktion anvendes oftest i de kolde måneder, når olien har tendens til at störkne, eller såfremt man anvender vegetabilsk fedt til friteurstegningen.

Når friteureapparatet skiftevis tænder og slukker, smelter stegefædset uden risiko for, at det brænder på.

For at aktivere funktionen melting skal man trykke hurtigt på "D". Dioden "F" tænder og displayet viser automatisk 100 °C. Friteureapparatet begynder at varme i intervaldrift, indtil temperaturen når 100 °C, hvorefter friteureapparatet automatisk skifter til vedligeholdelsestilstand, som holder oliens temperatur konstant på 100 °C.

Funktionen melting kan slås til og fra på ethvert tidspunkt ved at trykke hurtigt på tasten "D".

Hvis funktionen melting aktiveres, når olien har en temperatur på over 100 °C, venter friteureapparatet på at olien afkøles til 100 °C, hvorefter det automatisk skifter til vedligeholdelsestilstand og holder oliens temperatur på 100 °C.

Vær opmærksom

Apparatet er udstyret med et kølesystem, der sidder bag ved betjeningspanelet. Kontrollér med jævne mellemrum at ventilatoren fungerer ogrens den for støv.

TAGEN VARE PÅ APPARATET

Advarsler og gode råd

Olieniveauet skal altid være mellem maksimum og minimum. Tænd aldrig for friteureapparatet hvis olieniveauet ikke er korrekt.

Skift hyppigt olien; vedbliv ikke med at bruge olien når den begynder at blive brunlig og dens viskositet øges.

Fyld aldrig kurven til mere end 50% af dens kapacitet; dette sikrer hurtig stegning og sikker brug.

Når kurven sænkes ned i karret, dannes der hurtigt skum på overfladen, dette skyldes emulsionen mellem den varme olie og vandindholdet i fødevarene. Hvis skumdannelsen er for voldsom, skal man løfte kurven og sætte den tilbage



igen for at give skummet mulighed for at forsvinde. Under stegningen løsner der sig partikler fra fødevarerne. De største sætter sig i gitret, mens de mindste aflejres på bunden i den kolde zone. For at undgå at disse aflejninger forbliver i cirkulation og dermed brænder, skal man med mellemrum sørge for at fjerne dem. Det skal ske, mens olien er kold og efter at have ladet aflejingerne bundfalde.

ADVARSLER VED BRUG AF FASTE FEDTSTOFFER (SVINEFEDT)

Hvis der anvendes svinefedt til friturestegningen, kan der opstå farlige situationer, som skyldes at selve svinefedtet og friturekarret overophedes. Man skal derfor smelte svinefedtet gradvist i overensstemmelse med de nedenstående anvisninger: Tag kurven og trådnettet ud og kom det faste svinefedt i. Lad apparatet fungere for fuldt blus i cirka et minut og skru derefter ned på våge-indstillingen. Svinefedtet i kontakt med de varme flammerør begynder at smelte. Vent i nogle minutter for at sikre at fedtet smelter gradvist uden at overophedes. Lad igen apparatet fungere for fuldt blus i et minut og skru derefter igen ned på våge-indstillingen.

Nu er rørene varmet tilstrækkeligt op, vent herefter på at svinefedtet smelter helt og sæt herefter trådnettet og kurven ned i det. Først når fedtet er helt smeltet og i den korrekte mængde, kan man forsætte med en korrekt anvendelse af fritureapparatet.

ADVARSLER VEDRØRENDE BRUG AF VARM OLIE

Enhver af de følgende handlemåder er forbudt:

- Overophedning af olien.
- Forkert brug af fritureapparatet.
- Udskiftring af olien når fritureapparatet er varmt.
- Brug af brandfarlige oplosningsmidler til rengøring.
- Forkert opfyldning af karret (over eller under niveautet).
- At komme fugtige, ikke afdryppede fødevarer eller vand i den varme olie.

FJERNELSE AF AFLEJRINGER

Efter at have ladet aflejingerne bundfalde mens olien er kold, udtages trådnettet med håndtagene, mens man er opmærksom på at holde det vandret og lave en blød bevægelse, således at alle de største aflejninger forbliver i det.

a) For modeller til bord (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Før man åbner aftapningshanen (6), skal man sætte slangen (15) i hullet (5) som vist på figuren. Efter at have placeret et kar eller en metalspand med en kapacitet på mindst 12 liter under udløbet åbnes håndtaget, (6) efter at have løftet stiften (14).

Efter aftapningen lukkes hanen ved at dreje på håndtaget (6) og tage slangen (15) ud, i omvendt rækkefølge.

b) For modeller med møbel (fig. 6) Efter at have sikret sig at det medfølgende kar (9) er placeret under udløbet (9), drejes på udløbets spjæld for at åbne hanen.

Advarsler vedrørende aftapning og filtrering af olien

- Lad olien køle af før den filtreres og aftappes i beholderen.
- Det anbefales at tömme olien over i beholderen af flere gange.
- Det tilrådes at være særlig opmærksom når beholderen med olie flyttes.

RENGØRING

BEMÆRK!

- Før rengøringen skal man slukke apparatet og vente på at det afkøles.

- Hvis apparatet er elektrisk, skal man slukke på lastadskilleren for at slå strømforsyningen fra.

En grundig daglig rengøring af apparatet garanterer en upåklagelig funktion og lang levetid.

Ståloverfladerne skal rengøres med opvaskemiddel opløst i meget varmt vand med en blød klud. Til mere stædigt snavs skal man anvende etylalkohol, acetone eller et andet ikke-alkoholbaseret opløsningsmiddel. **Anvend aldrig skurepulver eller ætsende stoffer som salt- eller svovlsyre. Brug af syrer kan ødelægge apparatets funktion og kompromittere sikkerheden.** Anvend ikke børster, ståluld eller skureklude fremstillet i andre metaller eller legeringer, som kan medføre rustmærker gennem forurening. Af samme grund skal man undgå kontakt med jernobjekter. Pas på med ståluld eller børster i rustfrut stål, der selvom de ikke forurener overfladerne kan medføre skadelige ridser.

Selvom snavset er meget stædigt, må man under ingen omstændigheder anvende sand- eller slibepapir. Vi anbefaler som alternativ at anvende syntetiske svampe (fxs Scotchbruite).

Man må heller ikke anvende sølvrensningssmidler, og man skal passe på salt- eller svovlsyredampene, der fx kommer fra gulvvask.

Ret ikke vandræbler direkte mod apparaturet, det kan blive beskadiget. Efter rengøringen skal man skylle grundigt med rent vand og tørre efter med en klud.

Efter at have rengjort apparatet skal de helt tørre overflader i rustfrit stål beskyttes med et almindeligt rustbeskyttelsesprodukt, som kan købes i en lokal forretning.

ADVARSLER TIL DEN AUTORISEREDE INSTALLATØR FEJL

TERMOELEMENT

Vågeflammen forbliver ikke tændt:

Udskift termoelementet

SIKKERHEDSTERMOSTAT:

Vågeflammen forbliver ikke tændt:

Hvis vågeflammen ikke forbliver tændt efter at have udskiftet termoelementet, skal man forbinde ledningerne ud for sikkerhedstermostaten. Hvis det løser problemet, skal sikkerhedstermostaten udskiftes.

Hvis sikkerhedstermostaten griber ind:

Genetablér termostaten. Tænd igen for maskinen og kontrollér oliens temperatur mens maskinen fungerer normalt.

Sikkerhedstermostaten er indstillet til at gribe ind i intervallet mellem 211 °C og 230 °C. Kontrollér med et



termometer nedsænket i olien ved hvilken temperatur termostaten giber ind.

Hvis den giber ind ved en lavere temperatur, skal den udskiftes. Hvis den derimod giber ind ved den foreskrevne temperatur, skyldes fejlen ventilen (ventilkugle eller hulrum).

VENTIL

Der må under ingen omstændigheder ændres/stilles på ventilen. Man må ikke udskifte eller foretage indgreb på ventilkuglen.

Ventiler hvorpå der er foretaget ændringer udskiftes ikke under garantien.

Hvis sikkerhedstermostaten giber ind:

Efter at have kontrolleret oliens temperatur udskiftes ventilen.

Vægeflammen forbliver ikke tændt:

Hvis problemet vedbliver efter at have udskiftet termoelementet og forbundet ledningerne ud for sikkerhedstermostaten, skyldes problemet ventilens elektromagnet.

Hvis ventilen stadig er dækket af garanti: udskift selve ventilen.

Hvis garantien er udløbet (24 måneder efter ventilens fremstillingsdato): udskift kun elektromagneten.

GNISTTÆNDER

Man kan ikke se gnisten:

Kontrollér visuelt at gnistelementet er i god stand (det må ikke være snavset til med olie) og at ledningen ikke er overskåret eller at isoleringen er ødelagt. Man skal derudover sikre sig, at den er forbundet til stellet med en ledning og/eller, at den er i kontakt med betjeningspanelet. Efter at have kontrolleret gnistelementets og ledningens tilstand, udskiftes tændrøret.

INFORMATION TIL BRUGERNE AF PROFESSIONELLE APPARATER



I henhold til paragraf 24 i lovdekreter af 14. marts 2014, nr. 49 "Gennemførelse af direktivet 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)".

Symbolet med skraldespanden med en streg over vist på apparatet eller dets indpakning viser, at produktet, når det engang skal smides væk, skal indsamas separat fra andre affaldstyper for at muliggøre en korrekt behandling og genbrug. Den særskilte indsamling af dette professionelle apparat, når det smides væk, er organiseret og administreret:

- Direkte af brugerne såfremt apparatet er blevet solgt under de gamle WEEE-regler, og brugerne beslutter at bortskaffe det uden samtidig at købe et nyt tilsvarende med de samme funktioner.
- Af producenten, forstået som det subjekt der først har introduceret eller solgt produktet i et EU-land eller i et EU-land sælger - under eget mærke - det nye apparat, som skal erstatter det tidligere, såfremt brugerne, samtidig med at det gamle apparat solgt under de gamle WEEE-regler kasseres, beslutter at købe et tilsvarende produkt med de samme funktioner. I sidstnævnte tilfælde kan brugerne bede producenten om at afhente det pågældende apparat senest inden for 15 fortøbende dage fra leveringen af det nye apparat.
- Af producenten, forstået som det subjekt der først har introduceret eller solgt produktet i et EU-land eller i et EU-land sælger - under eget mærke - apparatet, såfremt apparatet er solgt under den nye WEEE-regler.

Den særskilte indsamling på en passende måde og efterfølgende afsendelse til genbrug, til videreförarbejdning og bortskaffelse af apparatet på en miljørigtig måde, bidrager til at undgå eventuelle negative effekter på miljø og helbred og hjælper til genanvendelse og/eller genbrug af de materialer, som apparatet består af.

Hvis brugeren ulovligt bortskaffer apparatet, medfører det straf i overensstemmelse med gældende lovgivning.

**GARANTICERTIFIKAT****DA****VIRKSOMHED:** _____**VEJ:** _____**POSTNUMMER:** _____ **BY:** _____**PROVINS:** _____ **INSTALLATIONS DATO:** _____**MODEL****SERIENUMMER****ADVARSEL**

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle unøjagtigheder i dette hæfte, der skyldes kopierings- eller trykfejl. Fabrikanten forbeholder sig desuden retten til at foretage alle nødvendige og nyttige ændringer af produktet, såfremt de ikke har nogen indvirkning på dets grundlæggende egenskaber. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis forskrifterne i denne vejledning ikke overholdes fuldstændigt. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, der skyldes forkert installation, manipulering, ringe vedligeholdelse, eller ukyndig anvendelse.



Bruksanvisning

Dimensjoner	224
Tekniske data	226
Spesifikke instruksjoner	228

NO



GASSFRITYRER - SERIE PLUS 600

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
GL8B	Gassfrityr til benkeplate 8 l	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gassfrityr med underskap 8 l	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Gassfrityr til benkeplate 8+8 l	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gassfrityr med underskap 8+8 l	mm 600x600x900 (1020)	A1

GASSFRITYRER - SERIE MACROS 700

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
GL10B	Gassfrityr til benkeplate 10 l	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gassfrityr med underskap 10 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gassfrityr med underskap 7+7 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Gassfrityr til benkeplate 10+10 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gassfrityr med underskap 10+10 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gassfrityr med underskap 15 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gassfrityr med underskap 15+15 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gassfrityr med underskap 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Gassfrityr med underskap 18 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Gassfrityr med underskap 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Gassfrityr med underskap 18+18 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Gassfrityr med underskap 20 l	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gassfrityr med underskap 20+20 l	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Gassfrityr til benkeplate 25 l	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gassfrityr med underskap 25 l	mm 800x700x900 (1040)	A1

GASSFRITYRER - SERIE MAXIMA 900

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
9GL18MI	Gassfrityr med underskap 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gassfrityr med underskap 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gassfrityr med underskap 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gassfrityr med underskap 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1



GASSFRITYRER - SERIE S700

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
SGL18MI	Gassfrityr med underskap 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Gassfrityr med underskap 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18+18 l	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Gassfrityr med underskap – Bflex styring 18 l	mm 400x730x900 (1090)	A1

GASSFRITYRER - SERIE S900

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
S9GL18MI	Gassfrityr med underskap 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gassfrityr med underskap 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gassfrityr med underskap 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gassfrityr med underskap 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gassfrityr med underskap – elektronisk styring 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gassfrityr med underskap – Bflex styring 18 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gassfrityr med underskap – Bflex styring 18+18 l	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gassfrityr med underskap – Bflex styring 22 l	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gassfrityr med underskap – Bflex styring 22+22 l	mm 800x900x900 (1065)	A1

GASSFRITYRER - SERIE LX900 TOP

Type apparat	Beskrivelse	Mål: (LxBxH) Benkeplate (total høyde)	Type
LX9GL18IEL	Fritthengende gassfrityr– elektronisk styring 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Fritthengende gassfrityr– elektronisk styring 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Fritthengende gassfrityr 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Fritthengende gassfrityr 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Fritthengende gassfrityr– Bflex styring 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Fritthengende gassfrityr– Bflex styring 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1

NO



GASSFRITYRER - SERIE PLUS 600

MODELL	Nominell effekt kW	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Forbruk metan G25	Primærluft til forbrenningen m ³ /h	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt kW	Førhåndsinstilt spennin mm Ø	Ledning type HØYRF snitt n°	Sylinderisk brenner kW	Brenner med rundt hode VENSTRE kW	Brenner med ovalt hode VENSTRE kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2

GASSFRITYRER - SERIE MACROS 700

MODELL	Nominell effekt kW	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Forbruk metan G25	Primærluft til forbrenningen m ³ /h	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt kW	Førhåndsinstilt spennin mm Ø	Ledning type HØYRF snitt n°	Sylinderisk brenner kW	Brenner med rundt hode VENSTRE kW	Brenner med ovalt hode VENSTRE kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23	
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				6	4,23	
GL18M+ GL18M+E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1						
GL18+18M+ GL18+18M+E	28	2,2	3	3,44	56	A1						
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1				3	5,50	
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1				6	5,50	
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	

GASSFRITYRER - SERIE S700

MODELL	Nominell effekt kW	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Forbruk metan G25	Primærluft til forbrenningen m ³ /h	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt kW	Førhåndsinstilt spennin mm Ø	Ledning type HØYRF snitt n°	Sylinderisk brenner kW	Brenner med rundt hode VENSTRE kW	Brenner med ovalt hode VENSTRE kW
SGL18M+ SGL18M+E - SGL18MIF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3X1,5	2	7	
SGL18+18M+ SGL18+18MIF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3X1,5	4	7	



GASSFRITYRER - SERIE MAXIMA 900

TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Primærluft til forbrenningen	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt	Forhåndsinstift spenning	Leidning type H07RNF snitt	Sylinderisk brenner	Brenner med rundt hode HØYRE	Brenner med rundt hode VENSTRE	Brenner med ovalt hode
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3 6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67

GASSFRITYRER - SERIE 900 "S"

TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Primærluft til forbrenningen	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt	Forhåndsinstift spenning	Leidning type H07RNF snitt	Sylinderisk brenner	Brenner med rundt hode HØYRE	Brenner med rundt hode VENSTRE	Brenner med ovalt hode
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
9SG18MI - 9SG18MEL - 9SG18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
9SG18+18MI - 9SG18+18MEL - 9SG18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
9SG12M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67
9SG12MEL - 9SG12MBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3 6,67
9SG12+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67
9SG122+22MEL - 9SG122+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67

GASSFRITYRER - SERIE 900 "LX" TOP

TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Forbruk LPG G30/31	Forbruk metan G20	Primærluft til forbrenningen	Type konstruksjon	Nominell elektrisk effekt	Forhåndsinstift spenning	Leidning type H07RNFM snitt	Sylinderisk brenner	Brenner med rundt hode HØYRE	Brenner med rundt hode VENSTRE	Brenner med ovalt hode
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	n°	kW	n°	kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
LX9GL22	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67
LX9GL22EL - LX9GL22BF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3 6,67
LX9GL22+22	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67

NO



SPESIFIKKE INSTRUKSJONER



MERK!

Tegningene det henvises til i kapitlene "GENERELL INFORMASJON", "INSTRUKSJONER FOR GASSMODELLER" og "INSTRUKSJONER FOR ELEKTRISKE MODELLER", befinner seg på de første sidene i denne bruksanvisningen

BESKRIVELSE AV APPARATET

Robust struktur i stål, med 4 føtter som er justerbare i høyden. Utvendig bekledning i krom-nikkel-stål 18/10. Oppvarmingen skjer ved hjelp av brennere i rørformet krom stål, motstandsdyktige overfor termiske og mekaniske belastninger. Justeringen av temperaturen er mulig takket være egnede kraner komplette med sikkerhetsanordninger.

KLARGJØRING

Installasjonssted

Det anbefales å plassere apparatet i et rom med god ventilasjon, helst under en avtrekksvifte. Det er mulig å montere apparatet enkeltvis eller sette det sammen med andre apparater.

En minimum avstand på 150 mm fra sidene må i alle tilfeller overholdes og 150 mm fra baksiden i tilfelle apparatet skulle befinner seg nær vegg i brennbart materiale. Hvis det ikke skulle være mulig å overholde disse avstandene, må du sørge for passende sikkerhetstiltak mot eventuell for stor varme, ved for eksempel å bekle installasjonsoverflaten med fliser, eller ved å montere antistrålevern.

Sett apparatene på et bord eller på en hylle laget av ikke brennbart materiale.

Før tilkoblingen utføres, må du kontrollere på apparatets merkeskilt om det er klargjort og om det passer til den typen gass som er tilgjengelig. I tilfelle apparatet virker med en annen type gass, les avsnittet "Drift med andre typer gass".

NO

Lovforskrifter, tekniske regler og direktiver

Før montering, overhold følgende forskrifter:

- standarder UNI CIG 8723
- lokale byggelovsverk og forskrifter for brannvern;
- gjeldende standarder for arbeidsvern;
- forskriftene til Gassverket;
- gjeldende forskrifter fra CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano – Italiensk Elektroteknisk Komité);
- Brannvesenets forskrifter.

INSTALLERING

Montering, installasjon og vedlikehold skal utføres av firmaer som er godkjente av det lokale Gassverket i samsvar med gjeldende lover.

Fremgangsmåter for installering

Før en korrekt vatring av apparatet skal du justere på føttene, som er justerbare i høyden.

Tilkobling til gassforsyningen

Tilkoblingen til munningen på 1/2" G som forutsett av apparatet kan være fast eller av avgatbar type ved å bruke et lovmessig koblingsstykke. Ved bruk av bøyelige slanger må de være i rustfritt stål og i samsvar med standarden. Etter endt tilkobling skal tetningene kontrolleres ved bruk av en egnet spray som varsler om lekkasjer.

Røykutslipps

Apparaten må installeres i romder for brenningsproduktene enkelt kan føres ut, i samsvar med installasjonsforskriftene. Apparatene anses (se tabellen "TEKNISKE DATA") som:

gassapparater av typen "A1"

De er ikke ment å skulle kobles til et utløp for forbrenningsgasser.

Disse apparatenes utslipps må skje direkte i et dertil egnet luftavtrekk, eller lignende innretninger, som må være tilkoblet en garantert effektiv skorstein eller direkte utdørs.

Ved mangel på dette kan man bruke et luftavtrekk som er direkte tilkoblet utdørs, med passende kraft, se tabellen "TEKNISKE DATA", pluss nødvendig utskifting av luft slik at brukerne jobber i et behagelig klima.

Elektrisk tilkobling

Før man kobler apparatet til strømmen må man kontrollere at:

- Strømspenningen tilsvarer verdiene på typeskiltet.
- Jordingen er effektiv.
- Ledningen eigner seg til apparatets strømforbruk.

Dessuten må apparatets strømtilførselskrets utstyres med en flerpolet bryter med en kontaktåpningsavstand på minst 3 mm som lett tillater å koble fra apparatet.

Til den hensikt kan man for eksempel trenge sikkerhetsbrytere. Den flerpolete bryteren må plasseres i nærheten av apparatet, være homologert og ha et snitt som passer til apparatet.

LEDningen må minst være av typen H07 RN-F.

Den **GUL-GRØNNE jordledningen må ikke avbrytes**.

Potensialutligning

Apparatet må kobles til en potensialutligning. Klemmen for denne sitter nær der ledningen starter. Den er merket



med en etikett



IGANGSETTING

Forberedende inngrep før plassering

Før plassering anbefales det å ta bort den pålitme vernebekledningen. Rengjør deretter noye arbeidsoverflaten og de ytre delene med lunkent vann og rengjøringsmiddel ved bruk av en fuktig klut, og tørk deretter med en ren klut.

Igangsetting

Før igangsetting tilrådes det å kontrollere at apparatets egenskaper (kategori og typen gass som brukes) tilsvarer familien og gruppen gass som finnes på installasjonsstedet. I motsatt tilfelle sørge for å gå over til påkrevd gassfamilie eller tilpass apparatet til krevd gruppe gass (se avsnittet "Drift med andre typer gass"). For igangsetting følg bruksanvisningene.

Kontroll av effekten

Bruk dysene for nominell effekt som finnes på apparatene. Effekten kan være av to typer:

- nominell, gjengitt på apparatets merkeskilt
- redusert.

Dysene omtales i tabellen "BRENNERE".

Trykket i gasstilførselen må ligge innenfor de områdene som er vist i tabellen brennere.

Utenfor disse trykkgrensene er det ikke mulig å bruke apparatene. Ønskes det en ytterligere kontroll av effekten, er det mulig å utføre den ved hjelp av en teller ved å følge den såkalte "volumetriske metoden".

Normalt er det likevel tilstrekkelig med en kontroll av dysenes korrekte funksjon.

Kontroll av tilførselstrykket (fig. 1)

Tilførselstrykket skal måles ved hjelp av en trykkmåler (minimal opplosning på 0,1 mbar). Fjern skruen (A) fra trykkstøpselet og koble til manometeret: Etter at trykket er målt, skru skruen hermetisk til igjen (A).

VIKTIG: Kontrollen av trykket må utføres med alt gassutstyret tilkoblet og fungerende.

Kontroll av effekten i henhold til den volumetriske metoden

Ved hjelp av en gassmåler og et kronometer er det mulig å måle gassforbruket i tidsenheten. Denne verdien skal sammenlignes med verdien E som beregnes

$$E = \frac{\text{Brennerens effekt}}{\text{Gassens varmeevne}}$$

Det er viktig at målingen av effekten utføres mens apparatet er uvirksomt. Brennerens effekter, nominell og redusert, beregnet ved verdien for nominelt trykk, oppnås ved å se i tabellen "BRENNERE". Gassens varmeevne kan fås ved henvendelse til det lokale gassforsyningsverket.

Kontroll av hvordan maskinen fungerer

Kontroller om typen dyser som brukes tilsvarer de forutsett i tabellen "BRENNERE". Kontroller at trykkreduktoren som

brukes har en større strømningshastighet enn summen av forbruksstrømningshastighetene til alt utstyret som er tilkoblet. Kontroller at gassens ledningsrør passer.

Kontroll av pilotflammen

For en korrett justering skal flammen omsvøpe varmeelementet og være perfekt å se på. I motsatt tilfelle kontroller om injektoren er den riktige for typen gass som brukes.

Kontroll av primærluftene (Fig. 2/3/4)

Justeringen skjer ved hjelp av venturiøret ved å regulere kvoten "X" i tabellen "BRENNERE" og verifisere flammens utseende; den skal være jevn, luftig og stille.

Kontroll av funksjoner

- Sett apparatet i drift.
- Kontroller at gassrørene er tette;
- Kontroller brennerens flamme, også ved et minimum.

Advarsler for installatøren

- Forklar og vis brukerne drift og bruk av maskinen i henhold til anvisningene og overlat vedkommende bruksanvisningen.
- Opplyss brukeren om at ethvert oppussingsarbeid eller byggmessig endring som kan skade tilførselen av luft for forbrenningen gjør det nødvendig å foreta en ny kontroll av apparatets funksjoner.

Bruk med andre typer gass

For å gå over til en annen type gass, skal man konsultere tabellen "BRENNERE", hvor det spesifiseres hvilke dyser som egner seg å bruke.

Diametermålet er uttrykt i hundredels mm og står på hver dyse. På modellene med trykkregulator (R) er det i tillegg nødvendig å kontrollere og justere utgangstrykket. Etter å ha skiftet ut dysene må man foreta en funksjonskjekk, som beskrevet i avsnittet "IDRIFTSETTING", og angi den nye gasstypen på typeskiltet.

Regulering av utgangstrykket på modellene "R"

For å få tilgang til reguleringsskruen, skal man ta vekk dekksete "C" (se fig. 9) ved å skru av skruen "D" og løkke med en egnet skrutrekker på åpningen "E". Koble en trykkmåler på uttaket for utgangstrykket "B (outlet)", og juster utgangstrykket på skruen "F" ved hjelp av en egnet skrutrekker, jfr. tabellen "BRENNERE".

Utskifting av brennerernes dyser

FOR MODELLEN MED KAPASITET PÅ 8, 10, 18 og 30 LITER

Ta bort styrepanelet ved å skru av de synlige skruene som sitter på den nederste kanten eller foran på panelet. Ta deretter bort de synlige dysene og skift dem ut med nye egnede dyser, i henhold til tabellen "BRENNERE". Ikke glem å sette på plass tetningen der denne er forutsett.

FOR MODELLER MED KAPASITET PÅ 7, 15, 20 og 22 LITER

Man har tilgang til dysene ved å åpne skaplukene. Skru av dem og skift dem ut med nye egnede dyser, i henhold til tabellen "BRENNERE". Ikke glem å sette på plass tetningen der denne er forutsett.

Regulering av pilotflammen (fig. 11)

NO



Pilotflammen er med dyser og fast luft.

Det eneste inngrepet som er påkrevd er å skifte ut dysene alt etter typen gass som benyttes. Dette gjøres ved å gå frem på følgende måte:

- Demontere panelet ved å løsne festeskruene (der det er nødvendig).
- Skru los mutteren som holder tvekjeglen på plass (nr. 14) og ta ut tvekjeglen (nr. 15) og pilotdysen (nr. 16).
- Skift ut pilotdysen med den passende funnet ved hjelp av tabellen "BRENNERE".
- Etter å ha utført utskiftingen av pilotdysen, skrus mutteren som trykker på tvekjeglen på plass igjen (nr. 14) med den respektive tvekjeglen (nr. 15).

APPARATETS SIKKERHETSSYSTEMER

Sikkerhetsventil: en ventil med termoelement tillater å avbryte gasstrømmen til hovedbrenneren dersom pilotflammen skulle slukkes.

For å tilbakestille funksjonen i utgangsposisjon, må man repete operasjonene som må utføres for å slå på pilotgassbrenneren.

Sikkerhetstermostat: Kobler seg inn ved å stenge gasstrømmen ved alvorlige feil. Denne skal tilbakestilles i utgangsposisjon manuelt ved å skru av mutteren (n. 7) (fig. 7-8). Dersom denne skulle koble seg inn må man melde fra til teknisk assistanse.

VEDLIKEHOLD

Apparatene er laget slik at de krever lite vedlikehold. Allikevel anbefaler vi brukeren å skrive under en servicekontrakt for å få apparatene kontrollert av våre spesialister minst en gang i året, eller la apparatet kontrolleres av en spesialisert tekniker.

Advarsel

I frityrkokerne som har tanker med oljeforsegling på termostatene, er det nødvendig å kontrollere denne forseglingen regelmessig. God stramming av koblingen gjør det mulig å unngå eventuelle oljelekkesjer som på lang sikt kan forårsake ulempar.

UTSKIFTING AV KOMPONENTENE (RESERVEDELER)

BRUK BARE ORIGINALE RESERVEDELER LEVERT AV PRODUSENTEN. Delene skal skiftes ut av godkjent personale!

På noen modeller er det tilstrekkelig å ta bort styrepanelet ved å skru av de synlige skruene som sitter på den nederste kanten eller foran på panelet for å få tilgang til delene som skal skiftes ut, på andre modeller er det tilstrekkelig å åpne den nederste døren.

MERK: tøm tanken før du tar vekk styrepanelet og før du skifter ut delene.

Gasskran: Alle koblingsstykken er synlige. Løsne koblingsstykken til gassrørene, pilotbrenneren og termoelementet med egnede nøkler. Løsne deretter festeskruene på siden, og sett inn en ny kran. Pass på å

sette føleren helt til bunns.

Sikkerhetstermostat: Ta bort faston fra termoelementet. Skru av dekselmutten, skru av festemutteren og skift ut sikkerhetstermostaten. Når man kobler til faston igjen, må man kontrollere at det er god kontakt mellom dem. Forsikre deg om at termostatens føler settes godt på plass helt til bunns.

Brenner: Brenneren er festet med to godt synlige skruer og en mutter til rampen. Skru dem av, skift ut brenneren og skru skruene godt på igjen.

Termoelement-Tennplugg: For å lette utskiftingen av disse to komponentene er det best å skru av de to skruene som fester pilotstøtten. Skift dem ut ved å skru av festeskruene.

Etter at utskiftingen er ferdig, montere panelet og de respektive delene i riktig rekkefølge.

ADVARSEL

Etter at gasstilførselens deler er skiftet ut, er det nødvendig å utføre en kontroll av tetningene samt funksjonene til de forskjellige elementene.

BRUKSANVISNINGER

IDRIFTSETTING

Apparatet er til profesjonell bruk og skal kun brukes av kvalifisert personale.

Vi anbefaler brukeren å kontrollere at apparatet installeres på egnet måte. Fabrikanten fraskriver seg alt ansvar for skader som skyldes dårlig installasjon, mangelfullt vedlikehold eller ukynndig bruk.

Før apparatet settes i funksjon må man LESE NØYE BRUKSANVISNINGEN I DETTE HEFTET, med spesiell oppmerksomhet overfor sikkerhetsinnretningenes standarder. Steng alltid gasskranene etter bruk, særlig under vedlikeholdsoperasjoner og reparasjoner. Følg reglene for frityrkoking nøyne, særlig i den første brukstiden, helt til du får så god praksis og erfaring at du personlig kan velge koketider og -temperaturer.

Før man slår på brenneren, må man vaske nøyne delene som kommer i kontakt med kokeoljen, som vist i avsnittet om rengjøring. Fyll deretter på olje helt opp til nivåmerket i tanken etter å ha kontrollert at utløpskranen er stengt.

TENNING

Brennerne forsynes gjennom en termostatisk sikkerhetsventil.

Tenning av pilotgassbrenneren (serie 600) (fig. 7)

Trykk på knappen (1) (3), vent til det kommer luft ut av rørene, og trykk da inn knappen til den piezoelektriske tenningen (2) gjentatte ganger helt til pilotflammen tennes, som er synlig gjennom åpningen på instrumentpanelet. Hold knappen (3) inne i noen sekunder før du slipper den.



Hvis pilotflammen slukker seg når knotten slippes, gjenta tenningsooperasjonen.

Tenning av pilotbrenneren (serie 700/900) (fig. 8)

Trykk inn og vri bryteren med urviseren helt til den er i posisjon (★) (PILOT). Hold bryteren inntrykt i denne posisjonen mens du trykker gjentatte ganger på den piezoelektriske knappen helt til pilotflammen tennes. På modellene **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** skal man vri bryteren enda lengre frem for å aktivere den piezoelektriske knappen (se fig. 10).

Slipp bryteren etter 5 sekunder, og vri den i ønsket posisjon. Gjenta operasjonen hvis pilotflammen skulle slukke.

Tenning av pilotgassbrenneren (GL18...SGL18...9GL18...S9G L18...LX9GL18...9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Vri håndtaket (1) mot venstre helt til det er i posisjon (★). I denne posisjonen skal man trykke inn selve håndtaket helt til pilotflammen tennes. Slipp håndtaket etter 60 sekunder, og vri det i posisjonen Ø. Gjenta operasjonen dersom pilotflammen slukker seg.

Tenning av hovedgassbrennerne og justering av temperaturen

For å slå på hovedgassbrenneren skal man vri håndtaket ytterligere mot venstre helt til ønsket temperatur. Termostatventilen er merket med posisjoner fra 1 til 8 for Serie 600, og fra 1 til 7 for Serie 700/900.

Verdiene som gis for temperaturen for hver posisjon er som følger:

Ventil 8 posisjoner

Posisjon	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatur °C	Avslått	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil 7 posisjoner

Posisjon	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatur °C	Avslått	115	130	143	157	171	180	190

Tenning av hovedgassbrennerne og justering av temperaturen (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). For å slå på hovedgassbrenneren skal man vri termostathåndtaket på instrumentpanelet helt til verdien for ønsket temperatur.

Modeller 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). For å tenne hovedbrennerne, skal man vri bryteren i posisjon Ø og stille inn ønsket temperatur.

AVSLÅING

Avslåing under normal drift (fig. 6-7)

AVSLÅING (SERIE 600) Hvis bare hovedbrennerne skal slås av, er det nok å vri håndtaket (1) i posisjon (★) i denne stillingen forblir bare pilotflammen tent. For å koble fullstendig ut hele apparatet, skal man vri håndtaket til posisjon (Ø).

For å koble fullstendig ut hele apparatet, skal man trykke på avknappen (●) (4).

Før man slår på apparatet igjen må man vente i cirka 1 minutt på at ventilen frigjøres.

Avslåing (SERIE 700/900). Hvis bare hovedbrennerne skal slås av, skal man vri håndtaket (1) i posisjon (★) i denne stillingen forblir bare pilotflammen tent. For å koble fullstendig ut hele apparatet, skal man vri håndtaket til posisjon (Ø).

Avslåing (elektronisk styring). Hvis bare hovedbrennerne skal slås av, skal man vri håndtaket (1) i posisjon (★) i denne stillingen forblir bare pilotflammen tent. For å koble fullstendig ut hele apparatet, skal man vri håndtaket til posisjon (Ø), og trykke på START/STOPP-knappen på den elektroniske styreenheten.

Avslåing (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18... MI, LX9GL18...MI). Hvis bare hovedbrennerne skal slås av, skal man vri termostathåndtaket på instrumentpanelet i posisjon null, og vri håndtaket (1) til posisjon (★) i denne stillingen forblir bare pilotflammen tent. For å koble fullstendig ut hele apparatet, skal man vri håndtaket (1) til posisjon (Ø).

Modeller 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). For å slå av hovedbrennerne, skal man vri bryteren i posisjon Ø.

For å slå av pilotflammen, skal man vri bryteren i posisjon Ø.

Avslåing i tilfelle feil

I dette tilfellet steng av gasstilførselen til apparatet.

Hvordan oppføre seg i tilfelle feil eller lengre tids stillestans av bruk

I tilfelle apparatet ikke skal brukes under en lengre periode eller i tilfelle feil eller problematisk drift, lukk kranen for tilkobling til gassnettet som befinner seg på utsiden av apparatet. Etter at alle rengjøringsinngrepene er utført, skal overflatene i rustfritt stål, godt tørket, beskyttes med produkter som normalt er å finne i handelen og som beskytter mot etsing og rust. I tilfelle feil, ta kontakt med teknisk assistanse.

FUNKSJON ELEKTRONISKE KOMMANDER

Regulering av steiketid (se fig. 12)

Ved avskrudd frityr, med strømkablen koblet til strømnettet, vil displayet "A" vise temperaturverdien ved oljen inne i tanken.

Trykk lett på piltastene (B) for å øke eller minske temperaturverdien ved steikeoljen.

Displayet viser valgt temperaturverdi og et akustisk signal vil bekræftet at innstillingen har blitt registrert.

Ved endt operasjon vil displayet vise temperaturverdien inne i tanken på nyt.

Reguleringen av steketemperaturen kan utføres med avskrudd eller påskrudd frityr.

I tilfelle man skulle komme til å stille inn en temperaturverdi som er lavere enn den i tanken, er det nødvendig å vente på at oljen avkjøles.

På- og avskruing (se fig. 12)

Frityren er utsyrt med elektrisk påskruing av pilotflammen, dermed må man forsikre seg om at frityren er koblet til

NO



stromnettet på en tilstrekkelig måte.

Trykk og roter ventilknotten i påskruingsposisjon , hold inne for å tenne pilotflammen og vent noen sekunder på at termoelementet varmes opp før man slipper opp knotten.

Trykk og roter knotten i funksjonsposisjon , for å skru på frityr må man holde påskruingstasten "C" inne i noen sekunder, den grønne led-en "D" begynner å blinke og brennerne skrus på.

Ved oppnåelse av innstilt temperatur vil frityren varsle med et akustisk signal. Da vil frityren gå over til modus for opprettholdelse av temperaturen og vil kontinuerlig skrus av og på for å opprettholde konstant temperaturverdi ved oljen.

Man vil høre et akustisk signal hver gang frityren når innstilt temperatur.

For å skru av frityren, må man holde tasten "C" inne i noen sekunder, brennerne vil skru seg av og den grønne led-en "D" vil slutte å blinke.

Kun pilotflammen vil forbli tent og på displayet "A" kan man se temperaturen på oljen inne i tanken.

For å skru av pilotflammen må man trykke på og plassere ventilknotten i posisjon .

MELTING-funksjon (se fig. 12)

Melting-funksjonen gjør det mulig å varme opp oljen uten brå temperaturøkninger ved å la frityren virke på syklist vis.

Denne funksjonen brukes først og fremst i de kalde vintermånedene når oljen har en tendens til å bli solid eller i tilfelle man bruker vegetabilsk fett til frityrsteking.

Ved å fungerende vekselvis vil frityren smelte fettet som benyttes i frityrstekinga uten at dette brenner seg.

For å aktivere melting-funksjonen må man holde tasten "E" inne i noen sekunder, den røde led-en "F" begynner å blinke, frityr vil begynne å virke på syklist vis helt til den når en temperatur på 100 °C. Når dette har skjedd, vil frityren automatisk gå over i kontinuerlig funksjon og varme opp oljetemperaturen til innstilt verdi.

Melting-funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres når som helst ved å holde tasten "E" inne i noen sekunder.

Hvis man aktiverer melting-funksjonen før man skrur på frityren vil man, når man når 100 °C, automatisk gå over til bevaringstilstand som opprettholder oljetemperaturen ved 100 °C.

For å gå tilbake til kontinuerlig funksjon er det nok å trykke på piltastene "B". Da vil frityren begynne å varme opp oljen helt til den når innstilt temperatur.

BFLEX MODELLENE - ELEKTRONISKE KONTROLLFUNKSJONER (se fig. 13)

Påslåing, regulering og avslåing

Når frityrkokeren er avslått og strømledningen sitter i kontakten, vil skjermen "A" vise "OFF".

Frityrkokeren er utstyrt med elektrisk tenning av pilotflammen. Trykk inn og vri ventlbryteren i tennposisjon (fig. 8). Hold bryteren inne for tennning av pilotflammen, og vent noen sekunder for oppvarming av termoelementet før du slipper bryteren. Trykk inn og vri bryteren i driftsposisjon .

For å slå på frityrkokeren, skal man holde bryteren "B" inne

i noen sekunder helt til man hører et lydsignal. På skjermen vises standardtemperaturen 190°, og symbolet "C" blinker. For å endre steketemperatur, skal man trykke raskt inn bryteren "B" og vri den. Når skjermen viser ønsket temperatur, skal man trykke inn bryteren "B" igjen for å lagre den nye temperaturen.

Når frityrkokeren nå den innstilte temperaturen vil det høres et lydsignal, og symbolet "C" lyser fast. Deretter vil frityrkokeren vekselvis slå seg av og på for å holde oljetemperaturen konstant.

Det vil høres et lydsignal hver gang frityrkokeren når den innstilte temperaturen.

For å slå av frityrkokeren, skal man holde bryteren "B" inne i noen sekunder. Skjermen "A" viser ordet "HOT" så lenge oljetemperaturen holder seg over 60 °C. Hvis temperaturen går under 60 °C, vises ordet "OFF".

For å slå av pilotflammen, skal man trykke inn og vri ventlbryteren i posisjon .

SIMLETEFUNKSJON (se fig. 13)

Med smeltefunksjonen kan man varme oljen uten plutselige temperaturøkninger ved å la frityrkokeren fungere syklist.

Denne funksjonen brukes hovedsakelig i de kalde månedene når oljen har en tendens til å stivne, eller når det brukes vegetabilsk fett til frityrstekinga.

Ved vekselvis å slå seg av og på, vil frityrkokeren smelte stekefettet uten risiko for å brenne det.

For å aktivere smeltefunksjonen, skal man trykke raskt inn bryteren "D". Led-lyset "F" slår seg på, og skjermen viser automatisk 100 °C. Frityrkokeren starter en syklist funksjon helt til den når 100 °C. Deretter vil den automatisk opprettholde oljetemperaturen på 100 °C.

Smeltefunksjonen kan aktiveres og deaktiveres når som helst ved å trykke raskt på bryteren "D".

Hvis man aktiverer smeltefunksjonen når oljetemperaturen er høyere enn 100 °C, vil frityrkokeren vente til oljen avkjoles ned til 100 °C, deretter vil den automatisk opprettholde oljetemperaturen på 100 °C.

Advarsel

Apparatet er utstyrt med et kjølesystem som er plassert bak kontrollpanelet: kontroller regelmessig at viften fungerer og tørk bort eventuelt støv.

IVARETAKELSE AV APPARATET

RÅD OG OPPLYSNINGER

Oljenivået må alltid holdes mellom maksimums- og minimumsnivå. Slå aldri på frityren hvis oljenivået ikke er koriktig. Skift olje ofte: ikke fortsett å bruk den samme oljen når fargen begynner å bli brun og viskositeten øker.

Fyll aldri kurven mer enn 50 % av dens kapasitet: dette vil resultere i raske frityrkokinger og sikker bruk.

Når man senker kurven ned i tanken vil det forekomme en rask skumdannelse som skyldes emulsjonen av varm olje og vannet i maten.

Dersom det skulle oppstå uforholdsmessig mye skum, skal man løfte opp kurven og senke den ned igjen for å skummet forsvinne.

Under stekingen av maten vil noen partikler falle av; de største delene vil legge seg på risten og de minste på



bunnen, på det kalde området.

For å unngå at disse avleiringene holdes i sirkulasjon og dermed brennes, må man periodisk sørge for å rense tanken for disse. Rensemotasjoner skal utføres med kald olje og etter å ha latt restpartiklene legge seg som bunnfall.

HENVISNINGER FOR BRUK AV FAST FETT (SVINEFETT)

Dersom man bruker svinefett til stekingen kan det oppstå faresituasjoner som skyldes overoppheeting av selve svinefettet og selve tanken i frityren. Derfor skal man la svinefettet smelte gradvis i henhold til instruksjonene under:

Ta bort kurven og fettfilteret og legg i det faste svinefettet. La apparatet stå på maksimal ytelse i cirka et minutt før du igjen regulerer varmen i referanseposisjon.

Svinefettet vil begynne å smelte ved kontakt med de varme flammerørene.

Vent i noen minutter for å garantere at smeltingen skjer gradvis uten overoppheeting. Sett apparatet i maksimal ytelse igjen enda et minutt før du igjen regulerer det i referanseposisjon.

På dette punktet vil rørene være tilstrekkelig oppvarmet, vent derfor til svinefettet er blitt helt flytende før du setter på plass fettfilteret og kurven igjen.

Kun når svinefettet er helt flytende og i riktig mengde kan man begynne å bruke frityren på en korrekt måte.

ADVARSEL OM BRUK AV DEN VARME OLJEN

Enhver aferd som fører til ett eller flere av nedenstående punkter er forbudt:

- Overoppheeting av oljen.
- Feil bruk av frityrkokeren.
- Utskifting av stekeoljen mens frityrkokeren er varm.
- Bruk av brennbare løsemidler til rengjøring.
- Ukorrekt fylling av tanken (over eller under nivået).
- Innføring av fuktig, ikke avrent mat, eller vann i den varme oljen.

RENSELE AV AVLEIRINGEN

Når bunnfallet har lagt seg og oljen er kald, kan man dra ut fettfilteret med håndtak. Pass på å holde det helt vannrett, og gjør forsiktige bevegelser, slik at alle de største avleiringene som har lagt seg i det tilbakeholdes.

a) For modeller til å ha på benkeplate (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Før man åpner avløpskranen (6), skal man sette slangen (15) ned i hullet (5) i henhold til figuren.

Etter å ha satt en balje eller en metallbøtte med kapasitet på minst 12 liter under avløpet, skal man åpne spaken (6) etter å ha løftet opp bolten (14).

Når tømmingen er ferdig skal man stenge kranen ved å ri spaken (6) og ta bort slangen (15), ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

b) For modeller med underskap (fig. 6) Forsikre deg om at den medleverte baljen (9) er blitt plassert under avløpet (8), og vri deretter opp avløpets drosselventil som vil åpne kranen.

Advarsler for tømming og filtrering av olje

- La oljen avkjøles før du filtrerer den eller tømmer den ut i tanken.
- Vi anbefaler å tömme oljen i tanken i flere omganger.
- Vær spesielt oppmerksom når du håndterer tanken med olje.

RENGJØRING

ADVARSEL!

- For rengjøring slå av apparatet og la det kjøles ned.
- I tilfelle det brukes apparater som tilføres strøm, bruk utkoblingsbryteren før å kutte strømtilførselen.

En grundig daglig rengjøring av apparatet vil sikre perfekt drift og lang varighet. Overflatene i stål skal rengjøres med oppvaskmiddel (for vanlig oppvask) blandet ut i veldig varmt vann og ved bruk av en myk klut; **for smuss det er vanskeligere å ferne bruk etylsprit, aceton eller annet løsemiddel uten halogen; ikke bruk skurepulver eller etsende stoffer som kloridisk syre/saltsyre eller svovelsyre.** Bruk av syrer kan medføre redusert drift og sikkerhet av apparatet. Ikke bruk børster, stålull eller svamper med slipende effekt som er lagd av metall eller andre legeringer som kan smitte av med rustflekker. Av den samme årsaken skal man unngå kontakt med gjenstander i jern. Se opp for svamper eller børster i rustfritt stål som, selv om de ikke smitter overflatene med rust, kan forårsake stygge riper. Om apparatet er spesielt skittent, så bruk for all del ikke sandpapir eller smergpapir. Vi anbefaler derimot bruk av syntetiske svamper (f. eks. svampen fra Scotchbrite). Stoffer for sylinderpuss skal heller ikke brukes, og man må passe seg for damp fra kloridisk eller svovelsyre som kommer fra for eksempel fra vasking av gulv. Ikke rett vannstråler mot apparatet for å unngå å skade det. Etter rengjøring, skyll nøye med rent vann og tørk nøye med en klut. Etter at alle rengjøringsingrepene er utført, skal overflatene i rustfritt stål, godt tørket, beskyttes med produkter som normalt er å finne i handelen og som beskytter mot etsing og rust.

OPPLYSNINGER FOR AUTORISERT INSTALLATØR FEIL

TERMOELEMENT

Pilotflammen forblir ikke tent:

Skift ut termoelementet.

SIKKERHETSTERMOSTAT

Pilotflammen forblir ikke tent:

Dersom pilotflammen fremdeles ikke forblir tent etter å ha skiftet ut termoelementet, skal man brokoble trådene der sikkerhetstermostaten er. Hvis da problemet er løst, skal man skifte ut sikkerhetstermostaten.

Sikkerhetstermostaten kobler seg inn:

Tilbakestill termostaten i utgangsposisjon. Slå på apparatet igjen og kontroller oljetemperaturen med maskinen i drift. Sikkerhetstermostaten er innstilt for å koble seg inn når den registrerer mellom 211 °C og 230 °C.

Undersøk termostatens temperaturtsprang ved hjelp av termometer som blir senket ned i oljen. Dersom termostaten kobler seg inn ved lavere temperaturer må den skiftes ut. Hvis den derimot kobler seg inn ved forhøyet temperatur, skyldes feilen ventilen (føler eller kapillarledning).

NO



VENTIL

Det må ikke av noen grunn foretas endringer på ventilen.

Ikke skift ut eller foreta inngrep på kapillarledningen og/eller på føleren.

Garantien vil frafalle på ventiler det er foretatt endringer på.

Sikkerhetstermostaten kobler seg inn:

Etter å ha undersøkt oljetemperaturen skal man skifte ut ventilen.

Pilotflammen forblir ikke tent:

Hvis denne feilen vedvarer etter å ha skiftet ut termoelementet og brokoblet trådene der sikkerhetstermostaten er, skyldes problemet ventilens elektromagnet. Hvis det er garanti på ventilen: skift ut selve ventilen. Når garantiperioden er over (24 måneder fra ventilens fabrikasjonsdato): skift kun ut elektromagneten.

PIEZOELEKTRISK TENNING

Man ser ikke gnisten:

Kontroller visuelt at piezoen er i god stand (det må ikke være olje på den) og at ledningen ikke er oppskåret eller oppskrapet.

Forsikre deg dessuten om at piezoen er tilkoblet karosseriet ved hjelp av ledningen og/eller har elektrisk kontakt på instrumentpanelet.

Når man har fastslått at piezoen og ledningen er i god tilstand skal man skifte ut tennstiften.

INFORMASJON TIL BRUKERE AV PROFESJONELT UTSTYR



**I henhold til art. 24 i Lovdekreteret av 14. mars 2014, nr. 49
"Gjennomføring av direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)".**

En avfallsdunk med kryss over på apparatet eller på emballasjen indikerer at produktet etter endt brukstid skal behandles separat fra annet avfall for hensiktsmessig behandling og gjenvinning. Særlig organiseres og håndteres spesialavfallet fra dette profesjonelle apparatet etter endt brukstid på en av følgende måter:

- NO**
- direkte av brukeren, dersom apparatet kom i salg før innføringen av det nye WEEE direktivet og brukeren selv bestemmer seg for å kassere det uten å erstatte det med et nytt, tilsvarende apparat med samme funksjoner;
 - av produsenten, forstått som den som først introduserte og markedsførte apparatet i EU-land, eller som selger det nye apparatet som erstatter det forrige med sitt merke i EU-land, dersom brukeren samtidig som han bestemmer seg for å kassere det gamle apparatet, i salg før innføringen av det nye WEEE direktivet, kjøper et nytt, tilsvarende apparat med samme funksjoner. I sistnevnte tilfelle kan brukeren kreve at produsenten henter dette apparatet innen 15 dager etter leveringen av det nye apparatet;
 - av produsenten, forstått som den som først introduserte og markedsførte, eller som selger apparatet med sitt merke i EU-land, dersom apparatet kom i salg etter innføringen av det nye WEEE direktivet.

Hensiktsmessig avfallsbehandling for påfølgende resirkulering av apparatet, eller behandling og miljøvennlig kassering, bidrar til å forhindre mulige negative effekter på miljø og helse, og fremmer gjenbruk og/eller resirkulering av materialene apparatet består av.

Ulovlig deponering av apparatet fra brukerens side innebærer bruk av sanksjoner etter gjeldende lovbestemmelser.

**GARANTISEDDEL**

FIRMA: _____

VEI: _____

POSTNUMMER: _____ STED: _____

DISTRIKT: _____ INSTALLASJONSDATO: _____

MODELL _____**KOMPONENTNUMMER:** _____**NO****ADVARSEL**

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for mulige unøyaktigheter som måtte finnes i dette heftet som følge av kopierings- eller trykkfeil. Produsenten forbeholder seg videre retten til å gjøre de endringer på produktet som anses som nyttige eller nødvendige, uten at de grunnleggende egenskapene endres. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle forskriftene i håndboken ikke overholdes til punkt og prikke.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader som skyldes feilaktig installasjon, tukling, ufullstendig vedlikehold eller feilaktig bruk av apparatet.



Bruksanvisning

Mått	237
Tekniska data	239
Specifika anvisningar	241



GASFRTÖS - SERIE PLUS 600

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
GL8B	Gasfritös, bänkmodell 8 liter	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Gasfritös med köksmöbel 8 liter	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Gasfritös, bänkmodell 8+8 liter	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Gasfritös med köksmöbel 8+8 liter	mm 600x600x900 (1020)	A1

GASFRTÖS - SERIE MACROS 700

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
GL10B	Gasfritös, bänkmodell 10 liter	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Gasfritös med köksmöbel 10 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Gasfritös med köksmöbel 7+7 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Gasfritös, bänkmodell 10+10 liter	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Gasfritös med köksmöbel 10+10 liter	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Gasfritös med köksmöbel 15 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Gasfritös med köksmöbel 15+15 liter	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Gasfritös med köksmöbel 18 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Gasfritös med köksmöbel 18 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Friggitrice a gas con mobile Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Gasfritös med köksmöbel 18+18 liter	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Gasfritös med köksmöbel 20 liter	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Gasfritös med köksmöbel 20+20 liter	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Gasfritös, bänkmodell 25 liter	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Gasfritös med köksmöbel 25 liter	mm 800x700x900 (1040)	A1

GASFRTÖS - SERIE MAXIMA 900

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
9GL18MI	Gasfritös med köksmöbel 18 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Gasfritös med köksmöbel 18+18 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18+18 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Gasfritös med köksmöbel 22 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Gasfritös med köksmöbel 22+22 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 22 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 22+22 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1



GASFRITÖS - SERIE S700

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
SGL18MI	Gasfritös med köksmöbel 18 liter	mm 400x730x900 (1065)	A1
SGL18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18 liter	mm 400x730x900 (1065)	A1
SGL18+18MI	Gasfritös med köksmöbel 18+18 liter	mm 800x730x900 (1065)	A1
SGL18+18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18+18 liter	mm 800x730x900 (1065)	A1
SGL18MIBF	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18 liter	mm 400x730x900 (1065)	A1

GASFRITÖS - SERIE S900

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
S9GL18MI	Gasfritös med köksmöbel 18 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Gasfritös med köksmöbel 18+18 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 18+18 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Gasfritös med köksmöbel 22 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 22 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Gasfritös med köksmöbel 22+22 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Gasfritös med köksmöbel – elektroniska kommandon 22+22 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Gasfritös med köksmöbel – Bflex kommandon 18 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Gasfritös med köksmöbel – Bflex kommandon 18+18 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Gasfritös med köksmöbel – Bflex kommandon 22 liter	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Gasfritös med köksmöbel – Bflex kommandon 22+22 liter	mm 800x900x900 (1065)	A1

GASFRITÖS - SERIE LX900 TOP

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (LxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)	Typ
LX9GL18IEL	Gasfritös på konsol – elektroniska kommandon 18 liter	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Gasfritös på konsol – elektroniska kommandon 22 liter	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Gasfritös på konsol 18 liter	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Gasfritös på konsol 22 liter	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Gasfritös på konsol – Bflex kommandon 18 liter	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Gasfritös på konsol – Bflex kommandon 22 liter	mm 400x900x580 (840)	A1



GASFRTÖS - SERIE PLUS 600

TEKNISKA DATA

MODELL	Nominal effekt		Förbrukning av gasol G30/31		Förbrukning av metan G20		Primärluft för förbränning		Typ av konstruktion	Elektrisk nominal effekt	Föinställd spänning	Kabel av typ H07RNF selt.	Cylindrisk brännare	Brännare med runt huvud till höger	n°	kW	Brännare med runt huvud till vänster	n°	kW	Brännare med ovalt huvud	kW
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	A1	A1													
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	13,2	A1	A1						1	3,30	1	3,30				
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	13,2	A1	A1						1	3,30	1	3,30				
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	26,4	A1	A1						2	3,30	2	3,30				
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	26,4	A1	A1						2	3,30	2	3,30				

GASFRTÖS - SERIE MACROS 700

TEKNISKA DATA

MODELL	Nominal effekt		Förbrukning av gasol G30/31		Förbrukning av metan G20		Primärluft för förbränning		Typ av konstruktion	Elektrisk nominal effekt	Föinställd spänning	Kabel av typ H07RNF selt.	Cylindrisk brännare	Brännare med runt huvud till höger	n°	kW	Brännare med runt huvud till vänster	n°	kW	Brännare med ovalt huvud	kW
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	A1	Vac													
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	13,8	A1							1	3,45	1	3,45				
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	13,8	A1							1	3,45	1	3,45				
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	18,4	A1							2	3,45	2	3,45				
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	27,6	A1							2	3,45	2	3,45				
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	27,6	A1							2	3,45	2	3,45				
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	25,4	A1							2	3,45	2	3,45				
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	50,8	A1							3	4,23	3	4,23				
GL18M	14	1,1	1,5	1,72	28	28	A1							6	4,23	6	4,23				
GL18M+18M-E	28	2,2	3	3,44	56	56	A1							7		7					
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	33	A1							3	5,50	3	5,50				
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	66	A1							6	5,50	6	5,50				
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	35	A1							4	4,38	4	4,38				
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	35	A1							4	4,38	4	4,38				

GASFRTÖS - SERIE S700

TEKNISKA DATA

MODELL	Nominal effekt		Förbrukning av gasol G30/31		Förbrukning av metan G20		Primärluft för förbränning		Typ av konstruktion	Elektrisk nominal effekt	Föinställd spänning	Kabel av typ H07RNF selt.	Cylindrisk brännare	Brännare med runt huvud till höger	n°	kW	Brännare med runt huvud till vänster	n°	kW	Brännare med ovalt huvud	kW
	kW	kg/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	A1	Vac													
SGL18M _i -SGL18M _e -SGL18M _b BF	14	1,1	1,5	1,72	28	28	A1	0,1						2	7						
SGL18M _i -SGL18M _e -SGL18M _b E	28	2,2	3,0	3,44	56	56	A1	0,1						4	7						



GASFRITÖS - SERIE MAXIMA 900

TEKNISSKA DATA

GASFRIÖS - SERIE 900 "S"

TEKNISKA DATA

FÄSERBITÖS - SERIE 900 "LX" TOP

TEKNISKA DATA



SPECIFIKA ANVISNINGAR

VARNING!

De figurer som omnämns i kapitlen "ALLMÄNNA VARNINGAR", "BRUKSANVISNING FÖR GASMODELLER" och "BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRISKA MODELLER" återfinns på de första sidorna i denna handbok.

BESKRIVNING AV APPARATEN

En robust stålstomme med 4 ben som det går att reglera höjden på. Extern beläggning är kromnickelstål 18/10. Uppvärmningen sker med rörformade bränningar i kromstål, som är resistenta mot termiska eller mekaniska belastningar. Det går att reglera temperaturen med tillhörande kran och säkerhetsanordningar.

FÖRBEREDELSE

Installationsplats

Vi rekommenderar att ni placerar apparaten i ett väl ventilerat utrymme, helst under en fläkthuv. Det går att montera apparaten för sig själv eller placera den bredvid andra köksapparater. Ni måste hur som helst se till att det finns ett fritt minimiutrymme på 150 mm längs med sidorna och 150 mm längs med baksidan om apparaten står i närheten av väggar av lättantändligt material. Om det inte går att respektera dessa avstånd ska ni tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder mot eventuella värmeöverbelastningar, till exempel genom att klä monteringsytorna med kakelplattor eller montera strålsäkra skydd. Placer apparaterna på ett bord eller på ett plan av icke brännbart material. Kontrollera på apparatens tekniska märkskyt om den är lämplig för den typ av gas som finns tillgänglig, innan ni ansluter apparaten till gasnätet. Om apparaten fungerar med en annan typ av gas, var god konsultera avsnittet "Funktion med andra typer av gas".

Lagstiftning, tekniska regler och direktiv

Observera följande förordningar inför monteringen:

- normerna UNI CIG 8723
- lokala byggnadsförordningar och brandsäkra föreskrifter
- gällande föreskrifter för skyddsörebyggande åtgärder
- gasverkets förordningar
- gällande CEI-förordningar
- VVF-förordningar.

INSTALLATION

Montering, installation och underhåll ska utföras av företag som godkänts av det lokala gasverket i enlighet med gällande lagstiftning.

Installationsförfarande

För en korrekt planutjämning av apparaten ska du reglera

höjden på fötterna.

Gasanslutning

Anslutningen till gasintagets munstycke på 127 mm G som ska finnas på apparaten kan vara fast eller avtagbart med hjälp av ett normalt anslutningsdon. Använder ni slangar, ska dessa vara av rostfritt stål och överensstämma med gällande standardnormer. När anslutningen slutförts ska ni kontrollera att kopplingen håller tätt med hjälp av en sprej som upptäcker eventuella läckor.

Rökgaskanal

Apparaterna ska placeras i lokaler som är lämpliga för avledning av förbränningsprodukter i enlighet med gällande installationsnormer. Apparaterna betraktas som (se tabellen "TEKNISKA DATA"):

Gasdrivna apparater av typ "A1"

De är inte avsedda att kopplas till förbränningsprodukternas utloppskanal.

Dessa apparater ska tömma ut förbränningsprodukterna i lämpliga flätkåpor eller liknande anordningar och ska vara kopplade till en väl fungerande skorsten eller direkt utomhus.

Vid avsaknad av detta är det tillåtet att använda en luftslug med en tillräcklig kapacitet som kopplats utifrån, se tabellen "TEKNISKA DATA", som ökas för att garantera den luftväxling som är nödvändig för att operatörerna ska få bra.

Elastslutning

Innan apparaten ansluts till elnätet ska ni kontrollera att:

- Nätspänningen överensstämmer med de värden som anges på märkskytten.
- Jordningen fungerar korrekt.
- Anslutningskabeln är lämplig för apparatens märkspänning.

Dessutom ska det finnas en säkerhetsanordning högst upp på apparaten med en kontaktöppning på minst 3 mm som gör det möjligt att koppla från apparaten omnipolärt. Säkerhetsbrytare kan användas för detta ändamål.

Den omnipolära strömbrytaren ska sitta i närheten av apparaten, vara typgodkänd och försedd med en sektion som är lämplig för apparaten.

Kabeln ska vara minst av typen H07 RN-F.

Den GUL-GRÖNA jordkabeln får aldrig avbrytas.

Ekipotentiell

Apparaten ska anslutas till ett potentialutjämningssystem. Klämman som är avsedd för detta sitter i närheten av



kabelns ingång. Den är markerad med etiketten



DRIFTSÄTTNING

Förberedande manövrar för driftsättning

Före driftsättningen ska det åtsittande skyddshöljet tas av. Rengör därefter arbetsytan och de yttre delarna noga med ljummet vatten och lösningsmedel samt en fuktig trasa. Torka därefter med en ren torkduk.

Driftsättning

Före driftsättningen ska ni lämpligen kontrollera att apparatens egenskaper (kategori och typ av gas som används) överensstämmer med den gasfamilj och gasgrupp som finns tillgänglig på platsen. I motsatt fall ska ni se till att övergå till den gasfamilj som krävs eller anpassa er till den gasgrupp som krävs (se avsnittet "Funktion med andra typer av gas"). Följ användarinstruktionerna för att driftsätta apparaten.

Verifiering av effekt

Använd munstyckena med den märkeffekt som förutsetts för apparaterna.

Effekten kan vara av två olika sortor:

- nominell, som anges på apparatens märkskylt
- reducerad.

Vi hänvisar till nämnda munstycken i tabellen "BRÄNNARE".

Gasförsörjningstrycket ska ligga inom de intervall som anges i tabellen för brännare.

Utanför ovan nämnda tryckgränser fungerar inte apparaterna.

Om ni vill göra ytterligare en effektkontroll, går det att utföra med hjälp av en gasmätare och följa den så kallade "volymetriska metoden".

Normalt sett räcker det dock att kontrollera att munstyckena fungerar korrekt.

Kontroll av ingångstrycket (fig. 1)

Ingångstrycket ska mäts med en manometer (minimiresolution 0,1 mbar). Ta av skruven (A) från anslutningspunkten och koppla till manometern: när mätningen utförts ska skruven (A) dras åt hermetiskt.

VIKTIGT: Tryckkontrollen ska utföras med all gasutrustning ansluten och väl fungerande.

Kontrollera effekten enligt den volymetriska metoden.

Det går att mäta gasförbrukningen i tidsenheter med hjälp av en gasräknare och en kronometer. Detta värde kommer sedan att konfronteras med värdet E beräknat enligt följande:

$$E = \frac{\text{Brännarens effekt}}{\text{Gasens värmevärde}}$$

Det är viktigt att effektmätningen görs när apparaten är i viloläge.

Brännarens effekter, nominell och reducerad, som beräknats enligt värdet för det nominella trycket, uppnår man genom att konsultera tabellen "BRÄNNARE". Gasens värmevärde går att efterfråga hos det lokala gasverket.

Funktionskontroll

Kontrollera att den typ av munstycken som används överensstämmer med de som angetts i tabellen "BRÄNNARE". Kontrollera att den tryckreducerventil som används har en högre kapacitet än summan av all den anslutna utrustningens förbrukningseffekt. Kontrollera att den gasslang som används är lämplig.

Kontroll av pilotlägan

Justeringen är korrekt utförd när lågan omger termoelementet och lågan ser perfekt ut. I annat fall ska ni kontrollera att injektorn är lämplig för den typ av gas som används.

Kontroll av primärluft (fig. 2/3/4)

Primärluften regleras via venturiröret genom att justera kvoten "X" som anges i tabellen "BRÄNNARE" och kontrollera lågans utseende som ska vara homogen, väl ventilerad och tyxtgående.

Kontroll av funktioner

- Sätt igång apparaten.
- Kontrollera att gasslangarna håller tätt.
- Kontrollera brännarenas låga, även minimilågan.

Varningar för installatören

- Förklara och visa för användaren hur maskinen fungerar och hur den ska användas enligt instruktionerna, samt överlämna instruktionshandboken.
- Informera operatören om att allt renoveringsarbete eller ändringar i byggnaden som kan skada lufttillflödet för förbränning gör det nödvändigt att utföra en ny kontroll av apparatens funktioner.

Funktion med andra typer av gas

För att gå över till en annan typ av gas, se tabellen "BRÄNNARE" för att välja rätt munstycke att använda. Diametern uttrycks i hundradels millimeter och anges på varje munstycke. För modeller med tryckreglage (R) ska utloppstrycket kontrolleras och justeras. När munstyckena byts måste ni även utföra alla de funktionskontroller som föreskrivs i avsnittet "DRIFTSÄTTNING" och ändra indikationen för typ av gas på utrustningens tekniska skylt.

Reglering av utloppstryck på modeller "R"

Ta av locket "C" för att komma åt justeringsskruven (se fig. 9), skruva av skruven "D" och tryck med en lämplig skruvmejsel på springan "E". Anslut en manometer till kontakten för utloppstryck "B (outlet)", se tabellen "BRÄNNARE" för att justera värdet för utloppstrycket med en skruvmejsel på skruven "F".

Byte av brännarmunstycken

AVSEENDE MODELLER FÖR 8, 10, 18 och 30 LITER

Ta av panelen genom att skruva av skruvarna som sitter på den nedre kanten eller på framsidan, ta därefter av de munstyckena som syns och byt ut dem mot nya munstyckena enligt tabellen "BRÄNNARE". Var nog med att sätta tillbaka packningen på sin plats om så behövs.

AVSEENDE MODELLER FÖR 7, 15, 20, 22 och LITER

Ni kommer åt munstyckena genom att öppna



skäpluckorna. Skruva av dem och byt ut dem mot nya munstycken enligt tabellen "BRÄNNARE". Var noga med att sätta tillbaka packningen på sin plats om så behövs.

Justering av pilotlågan (fig. 11)

Pilotlågan brinner ur munstycken och med fast luftflöde. Det enda ingrepp som krävs är byte av munstycken enligt den typ av gas som används, enligt följande tillvägagångssätt:

- Montera av panelen genom att lossa fästsprövorna (om så behövs).
- Lossa muttern (nr. 14) samt ta ut bobinen (nr. 15) och pilotmunstycket (nr. 16).
- Byt ut pilotmunstycket mot ett annat lämpligt genom att konsultera tabellen "BRÄNNARE".
- När pilotmunstycket bytts ut ska muttern (nr. 14) skruvas fast med tillhörande bobin (nr. 15).

APPARATENS SÄKERHETSSYSTEM

Säkerhetsventil: En ventil med termoelement gör det möjligt att avbryta gastillförseln till huvudbrännaren om pilotlågan skulle slackna.

För att återställa funktionen måste ni upprepa manövrarna för tändning av pilotanordningen.

Säkerhetstermostat: Den utlösas och stänger av gastillförseln vid allvarliga fel. Den ska återaktiveras manuellt och för att återställa funktionen ska muttern skruvas av (nr. 7) (fig. 7-8). Om den skulle utlösas ska ni ta kontakt med assistansservice.

UNDERHÅLL

Apparaterna tillverkas så att det ska behövas så lite underhåll som möjligt. Trots detta rekommenderar vi att användaren tecknar ett servicekontrakt för att garantera att apparaten servas minst en gång per år av specialutbildad personal från vår servicetjänst, eller av en specialutbildad tekniker.

Varning

I friförs i förekommande fall, ska man, när så är nödvändigt, periodiskt kontrollera bassängernas oljetätningssystem på termostaterna. En optimal åtdragnings av kopplingen bidrar till att kunna undvika eventuella oljeläckage vilket i det långa loppet kan orsaka fel.

BYTE AV DELAR (RESERVDELAR)

ANVÄND ENDAST ORIGINALRESERVDELAR SOM LEVERERATS AV TILLVERKAREN. Byte av delar ska utföras av auktoriserad personal!

På vissa modeller räcker det att ta av panelen genom att skruva av sprövorna som sitter på den nedre kanten eller på framsidan för att komma åt de delar som ska bytas ut, medan det på andra modeller räcker att öppna den nedre luckan.

VARNING: töm behållaren innan ni tar av panelen och innan komponenterna byts ut.

Gaskran: Alla kopplingarna är synliga. Skruva av kopplingarna för gastillförsel, gasutlopp, pilot och termoelement med lämpliga skiftnycklar. Skruva av de två fästsprövorna på sidan, byt därefter ut delarna. Sätt i bulben ordentligt.

Säkerhetstermostat: Ta loss termoelementets faston. Skruva av täckmuttern, lossa fästmuttern och byt ut den. När ni kopplar tillbaka de olika faston ska ni kontrollera att de ansluts ordentligt. Säkerställ att termoelementets bulb har satts i ordentligt på sin plats.

Brännare: Brännaren är fastsatt med två synliga sprövar och med en mutter på röret. Skruva loss, byt ut och skruva tillbaka dem ordentligt.

Termoelement-tändstift: För att underlätta byte av dessa två komponenter, bör ni skruva av de två sprövorna som håller fast pilothållaren. Skruva av fästsprövorna och byt därefter ut dem.

När bytena av reservdelar gjorts ska panelen och dess tillhörande delar monteras tillbaka i rätt ordning.

VARNING

När gasaggregatets delar bytts ut måste ni kontrollera att de olika elementen håller tätt och fungerar ordentligt.

BRUKSANVISNING

DRIFTSÄTTNING

Apparaten är avsedd för yrkesmässigt bruk och ska användas av kvalificerad personal.

Vi råder användnaren att verifiera att apparaten installerats på ett lämpligt sätt. Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av dålig installation, otillräckligt underhåll eller oansvarlig användning.

Innan apparaten sätts i drift SKA NI LÄSA ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA NOGA I DENNA BROSCHYR, och speciellt uppmarksamma föreskrifterna avseende säkerhetsanordningarna. Stäng alltid gaskranarna efter användning och framförallt vid reparations- och underhållsmanövrer. Följ föreskrifterna för tillagning noga, åtminstone i början, eller tills ni till följd av vana och erfarenhet klarar av att välja tillagningstider och temperaturer på egen hand. Innan ni tänder brännaren ska de delar som är i kontakt med matoljan rengöras noga, enligt vad som indikeras i avsnittet om rengöring. Häll sedan i olja ända upp till behållarens referenslinje (nivå) efter att ni kontrollerat att tömningskranen är stängd.

TÄNDNING

Brännarna drivs av en säkerhetstermostat.

Tändning av pilotbrännaren (serie 600) (fig. 7)

Tryck på knappen (★) (3), vänta tills luften kommer ut ur rören, tryck därefter upprepade gånger på den piezoelektriska knappen (2). Kontrollera att pilotlågan är



tänd via hålet i panelen. Håll knappen intryckt (3) i några sekunder och släpp den sen. Upprepa manövern om pilotlågan släcks.

Tändning av pilotbrännaren (serien 700/900) (fig. 8)

Tryck och vrid vredet medurs till läget (★) (PILOT).

Tryck flera gånger på den piezoelektriska knappen när vredet hålls nedtryckt i detta läge ända tills pilotlågan tänds. När det gäller 9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M-modeller ska ni trycka ytterligare på vredet för att aktivera den piezoelektriska knappen (se fig. 10). Släpp vredet efter 5 sekunder och vrid det till önskat läge. Om lågan släcks ska ovanstående procedur upprepas.

Tändning av pilotbrännaren (GL18...SGL18...9GL18...S9GL18...LX9GL18...9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Vrid vredet medurs (1) till läget (★). Tryck på vredet i detta läge tills pilotlågan tänds. Släpp upp vredet efter 60 sekunder och vrid det till läget (●). Upprepa manövern om pilotlågan släcks.

Tändning av huvudbrännarna och justering av temperaturen

För att tända huvudbrännaren vrider du vredet ytterligare moturs tills du når önskad temperatur. Termostatventilen är försedd med olika lägen från 1 till 8 i serien 600 och från 1 till 7 i serien 700/900.

Temperaturens indikativa värden för varje läge är enligt följande:

Ventil 8 pos.

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatur °C	Släckt	110	121	133	145	156	168	179	190

Ventil 7 pos.

Position	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatur °C	Släckt	115	130	143	157	171	180	190

Tändning av huvudbrännarna och justering av temperaturen (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

För att tända huvudbrännarna, vrid på termostatvredet som sitter på panelen ända tills önskad temperatur nås.

Modell 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (rys. 10).

För att få komst till huvudbrännarna vrider du vredet till läge (●) och ställer in det önskade temperaturvärdet.

SLÄCKNING

Släckning under normal funktion (fig. 6-7)

Släckning (SERIE 600). Ni behöver endast vrida vredet (1) till läge (★) för att släcka huvudbrännarna. I detta läge förblir endast pilotlågan tänd. Tryck på avstängningsknappen (●) (4) för att slänga av apparaten helt och hållt. Vänta i cirka 1 minut tills ventilen läses upp innan ni sätter igång apparaten igen.

Släckning (SERIE 700/900). Ni behöver endast vrida vredet (1) till läge (★) för att släcka huvudbrännarna. I detta läge förblir endast pilotlågan tänd. Vrid vredet till läge (●) för

att slänga av apparaten helt och hållt.

SLÄCKNING (elektroniska kommandon) Ni behöver endast vrida vredet (1) till läge (★) för att släcka huvudbrännarna. I detta läge förblir endast pilotlågan tänd. Vrid vredet till läge (●), för att slänga av apparaten helt och hållt, tryck ner knappen START/STOPP på den elektroniska kontrollpanelen.

Släckning (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). För att slänga av huvudbrännarna, vrid termostatvredet som sitter på panelen till nollvärdet, vrid vredet (1) till läge (★) I detta läge förblir endast pilotlågan tänd. Vrid vredet (1) till läge (●) för att slänga av apparaten helt och hållt.

Modell 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (rys. 10). För att slänga av huvudbrännarna vrider du vredet till läge (●).

För att slänga av pilotlågan ställer du vredet i läge (●).

Släckning vid fel

Vid fel ska apparatens hela gasaggregat slängas av.

Åtgärd vid fel eller längre funktionsavbrott

Om apparaten inte används under en längre tidsperiod, om den går sönder eller fungerar oregelbundet ska gasaggregatets kran som sitter på apparatens utsida slängas av. När all rengöring utförts ska ytorna i inoxstål, som torkats ordentligt torra, bestrykas med produkter som skyddar mot korrosion. Dessa produkter finns att köpa i vanliga affärer. Vid fel ska assistanstjänst meddelas.

FUNKTION MED ELEKTRONISKA KONTROLLVRED

Reglering av stektemperaturen (se fig. 12)

Med avståndsg fritös och ansluten nätkabel, visar display "A" oljans temperaturvärde inuti bassängen.

Tryck helt lätt på pilarna (B) för att öka eller minska stekningens temperaturvärde.

Displayen kommer att visa det temperaturvärdet som har valts och en ljudsignal bekräftar att inställningen har registrerats.

När inställningen är klar kommer displayen att visa temperaturvärdet inuti bassängen på nytt.

Regleringen av stektemperaturen kan utföras både när fritösen är avståndsg eller i funktion.

Om ett lägre temperaturvärde än den temperatur som finns i bassängen ställs in måste ni vänta tills oljan har kylts av.

Påslagning och avstängning (se fig. 12)

Fritösen är utrustad med elektrisk tändning genom en pilotlåga och därför måste ni försäkra er om att fritösen är korrekt ansluten till nätaggregatet.

Tryck ned och vrid termostatvredet till funktionsläge ★, håll vredet nedtryckt för att tända pilotlågan och vänta ett par sekunder tills termoelementet värms upp innan ni släpper upp vredet.

Tryck ned och vrid termostatvredet till funktionsläge (●), för att släcka fritösen ska startknappen "C" hållas nedtryckt i ett par sekunder, den gröna lysdioden "D" börjar att blinka



och brännarna tänds.

När den inställda temperaturen uppnås avger fritösen en ljusignal, därefter övergår den till ett läge för bevaring av temperaturen och utför tändningar och avstängningar kontinuerligt för att hålla oljans temperaturvärde konstant. En ljusignal avges varje gång som fritösen når den inställda temperaturen.

Tryck på knappen "C" och håll den nedtryckt i ett par sekunder för att stänga av fritösen, brännarna släcks på så sätt och den gröna lysdioden "D" slutar att blinka.

Endast pilotlägan förblir tänd och på displayen "A" går det att avläsa oljans temperatur inuti bassängen.

Tryck och ställ termostatvredet för ventilen i läge ● för att släcka pilotlägan.

MELTING-funktion (se fig. 12)

Melting-funktionen gör det möjligt att värma upp oljan utan häftiga temperaturökningar och tillåter fritösen att hålla en cyklistisk funktion.

Denna funktion används huvudsakligen under de kallare månaderna när oljan har en tendens att stelna eller om vegetabiliskt fett används för stekning och fritering.

Vid intervallfunktion löser fritösen upp fettet som används för stekning utan någon risk för att bränna vid det.

För att aktivera melting-funktionen ska knappen "E" hållas nedtryckt i ett par sekunder, den röda lysdioden "F" börjar att blinka, fritösen sätter igång i en cyklistisk funktion tills temperaturen på 100 °C uppnås. Därefter övergår fritösen automatiskt till kontinuerlig funktion och för oljans temperatur till det inställda värdet.

Melting-funktionen kan aktiveras och avaktiveras när som helst genom att hålla knappen "E" nedtryckt i ett par sekunder.

Om melting-funktionen aktiveras innan fritösen slås på, övergår den automatiskt till läge för bevaring av oljans temperatur när 100 °C har uppnåtts för att på sätt konstant hålla temperaturen på 100 °C.

För att återgå till kontinuerlig funktion räcker det att trycka på pilarna "B", fritösen börjar då att värma upp oljan tills den inställda temperaturen uppnås.

BFLEX-MODELLER DE ELEKTRISKA VREDENS FUNKTION (se fig. 13)

Påslagning, justering och avstängning

När fritösen är avståndg med nätsladden anslutet till nätaggregatet så visas display "A" värdet "OFF".

Fritösen är utrustad med elektrisk tändning av pilotlägan. Tryck och vrid på ventilvredet till tändningsläge ⚡ (fig. 8), håll vredet intryckt för att tända pilotlägan och värta i ett par sekunder tills termoelementet värms upp innan du släpper vredet. Tryck och vrid på vredet till funktionsläge ⚪.

För att slå på fritösen håller du vredet "B" intryckt i ett par sekunder tills en ljusignal ljuder, på displayen visas standardtemperaturen på 190° och texten "C" blinkar.

För att ändra tillredningstemperaturen trycker du snabbt in vredet "B" och vrider det. När displayen visar den önskade temperaturen trycker du in vredet "B" igen för att memorisera det nya värdet.

När den inställda temperaturen uppnås avger fritösen en ljusignal och texten "C" lyser fast. Nu övergår fritösen till

att bevara temperaturen och den kommer kontinuerligt att slås på och stängas av för att hålla oljans temperatur konstant.

En ljusignal ljuder varje gång som fritösen når det inställda temperaturvärdet.

För att stänga av fritösen håller du vredet "B" intryckt i ett par sekunder. Displayen "A" visar då texten "HOT" så länge som oljans temperatur är över 60 °C och texten "OFF" när temperaturen är under 60 °C. Tryck på och ställ ventilvredet i läge ● för att släcka pilotlägan.

MELTING-funktion (se fig. 13)

Melting-funktionen gör det möjligt att värma oljan utan att häftiga temperaturökningar och låta fritösen fungera cyklistiskt.

Denna funktion används huvudsakligen under de kallare månaderna när oljan har en tendens att stelna eller när man använder vegetabilisk olja för fritering.

Genom intermittent funktion smälter fritösen fettet som används för fritering utan någon risk för att det kan bränna vid.

För att aktivera melting-funktionen trycker du helt kort på knappen "D", på så sätt tänds lysdioden "F" och displayen indikerar automatiskt 100 °C, fritösen börjar att fungera cyklistiskt tills en temperatur på 100 °C uppnås. Därefter övergår fritösen automatiskt till att bevara oljans temperatur på 100 °C.

Melting-funktionen kan när som helst snabbt aktiveras och avaktiveras genom att trycka på knappen "D".

Om melting-funktionen aktiveras när oljan har en temperatur som överstiger 100 °C, väntar fritösen tills oljan kyls av ned till 100 °C, därefter övergår den automatiskt till att bevara oljans temperatur på 100 °C.

Observera

Fritösen är utrustad med ett avkyllningssystem som är beläget bakom kontrollpanelen: kontrollera regelbundet att fläkten fungerar som den ska och rengör den eventuellt från damm.

SKÖTSEL AV APPARATEN

RÅD OCH REKOMMENDATIONER

Oljenivån ska alltid hållas mellan den maximala och den minimala nivån. Tänd aldrig fritösen om oljenivån inte är korrekt. Byt olja ofta: fortsätt inte använda oljan när den börjar bli brunfärgad och viskositeten ökar. Fyll aldrig korgen mer än till 50% av dess kapacitet: det möjliggör snabb tillagningstid och säkerhet vid användning.

När korgen sänks ner i behållaren bildas det snabbt skum till följd av emulsionen mellan varm olja och det vatten som finns i livsmedlen. Om det bildas överdrivet mycket skum, ska ni lyfta upp korgen och därefter sänka ner den igen så att skummet försvinner.

Under fritering av livsmedel, frigörs partiklar. De största lägger sig på gallret och de mindre i botten, i det avkylda området. För att undvika att dessa beläggningar cirkulerar och bränns vid ska behållaren rengöras med jämnad mellanrum. Detta görs med kall olja och efter att resterna har sjunkit ner till botten.



VARNING VID ANVÄNDNING AV HÅRDA FETTER (FLOTT)

Vid användning av flott som stekfett kan det uppstå farliga situationer till följd av överhettning av själva flottet och friteringsbehållaren. Lös därför upp flottet gradvis på följande sätt: Ta av korgen, behållarens nätgaller och lägg i det fasta flottet.

Ställ i apparaten på maximal effekt i cirka en minut och ställ därefter tillbaka den i pilotläge. Flottet som kommer i kontakt med lågans varma rör börjar smälta.

Vänta i ett par minuter för att säkerställa att det smälter gradvis utan överhettning. Vrid tillbaka apparaten på maximal effekt i ännu en minut och återgå sen till pilotläge.

Rören bör nu vara tillräckligt varma, vänta tills flottet är helt flytande och sätt tillbaka behållarens nätgaller och korgen. Börja endast använda fritösen normalt igen när flottet är helt smält och av rätt mängd.

VARNINGSMEDDELANDEN ANGÅENDE ANVÄNDNING AV VARM OLJA

Följande beteenden eller åtgärder är förbjudna:

- Upphetning av oljan.
- Olämplig användning av fritösen.
- Byte av olja medan fritösen ännu är varm.
- Användning av lättantändliga lösningsmedel för rengöring.
- Felaktig påfyllning av bassängen (över eller under nivåmarken).
- Nedsanckning av fuktiga eller droppande livsmedel eller vatten i den varma oljan.

RENGÖRING AV BELÄGGNINGAR

När beläggningarna har lagt sig på botten, i kall olja, ska ni dra ut nätgallret med handtag. Var noga med att hålla det horisontalt och bärta det försiktigt så att beläggningarna inte faller tillbaka i oljan.

a) För bänkmodeller (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Sätt i slangen (15) i hålet (5) enligt figuren, innan ni öppnar tömningskranen (6). Placera ett kar eller en metallspann med en kapacitet på minst 12 liter under kranen, öppna därefter handtaget (6) när ni har lyft upp bulten (14).

När tömningen är slutförd ska ni stänga kranen genom att vrida på handtaget (6) och ta av slangen (15), genom att vrida den moturs.

b) För modeller med köksmöbel (fig. 6) Säkerställ att karet (9) som medföljer placeras under tömningskranen (8) och vrid därefter på stryventilen som öppnar kranen.

Varning för avtappning och filtrering av oljan:

- Låt oljan kylas av innan den filtreras eller innan den avleds i kärlet.
- Vi rekommenderar att oljan tappas av i kärlet i flera omgångar.
- Vi rekommenderar att ni är särskilt försiktiga när ni hanterar kärlet med olja.

RENGÖRING

VARNING!

- Släck apparaten och låt den kylas av före rengöring.

- Vid apparater som drivs elektriskt ska ni trycka på strömbrytaren för att stänga av strömmen.

En noggrann daglig rengöring av apparaten garanterar perfekt funktion och lång varaktighet.

Ytorna av stål ska rengöras med diskmedel som lösts upp i mycket varmt vatten och en mjuk trasa. Använd etylalkohol, acetol eller annan icke halogenerad alkohol på den mest resistenta smutsen. Använd aldrig abrasiva rengöringsmedel i pulverform eller frätande medel som klorvätesyra eller svavelsyra. **Användning av syror kan äventyra apparatens funktion och säkerhet.** Använd inte borstar, stålull eller abrasiva skivor tillverkade av andra metaller eller legeringar som skulle kunna ge upphov till rostfläckar. Undvik därför även kontakt med järnföremål. Vi varnar för att använda stålull eller borstar av rostfritt stål kan orsaka skadliga repor, även om de inte smutsar ner arbetsytorna.

Om smutsen syns får ni absolut inte använda grovt eller fint sandpapper, utan vi rekommenderar att ni använder syntetiska svampar (t.ex. Scotchbrite-svampar).

Ni får heller inte använda medel för rengöring av silver och var uppmarksamt på ångorna från klorvätesyra eller svavelsyra som uppstår, till exempel, vid rengöring av golven. Rikta inte vattenstrålar mot apparaten för att undvika att skada den. Efter rengöringen ska apparaten sköljas noga med rent vatten och torkas torr med en torkduk. När all rengöring utförts ska ytorna av inoxstål, som torkats ordentligt torra, bestrykas med produkter som skyddar mot korrosion. Dessa produkter finns att köpa i vanliga affärer.

GODA RÅD TILL DEN AUKTORISERADE INSTALLATÖREN AVVIKELSER

TERMOELEMENT

Pilotlägan släcks kontinuerligt:

Byt ut termoelementet.

SÄKERHETSTERMOSTAT

Pilotlägan släcks kontinuerligt:

Om pilotlägan inte förblir tänd när termoelementet bytts ut, ska trådarna bryggas samman i höjd med säkerhetstermostaten. Om problemet lösts, ska säkerhetstermostaten bytas ut.

Säkerhetstermostaten utlösas:

Återställ termostaten. Starta om maskinen och kontrollera oljans temperatur när maskinen är igång. Säkerhetstermostaten har kalibrerats till att utlösas i intervallet mellan 211 °C och 230 °C.

Verifiera termostatens utlösningstemperatur med en termometer som doppas ner i oljan. Om termostaten utlösas vid lägre temperaturer ska den bytas ut. Om termostaten istället utlösas vid avsedd temperatur sitter felet i ventilen (bulb eller kapillär).

VENTIL

Ventilen får på inga villkor manipuleras. Byt inte ut eller åtgärda något fel på kapillären och/eller bulben. De ventiler som manipulerats ersätts inte av garantin.

Säkerhetstermostaten utlösas:



När oljetemperaturen kontrollerats ska ventilen bytas ut.

Pilotlågan släcks kontinuerligt:

Om det fortfarande uppstår något fel efter att termoelementet bytts ut och trådarna bryggats samman i höjd med säkerhetstermostaten, beror problemet på ventilens magnet. Om ventilen täcks av garantin: byt då ut ventilen. Om garantiperioden förfallit (24 månader från ventilens tillverkningsdatum): byt då endast ut magneten.

PIEZOELEKTRISK TÄNDMEKANISM

Gnistan syns inte:

Gör en visuell kontroll för att säkerställa att den piezoelektriska mekanismen är i bra skick (den får inte vara nedsmutsad med olja) och att kabeln inte har skärer eller är avskalad. Säkerställ dessutom att den är ansluten till skalet via och/eller med kontaktken på panelen. Verifiera att den piezoelektriska mekanismen och kabeln är i gott skick, byt ut stiftet.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE AV PROFESSIONELL UTRUSTNING



I enlighet med artikel 24 i lagdekret nr 4'9 av den 14 mars 2014
"Genomförande av direktiv 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE)".

Symbolen med den överkryssade soptunnan på apparaten eller på dess förpackning indikerar att produkten i slutet av sin livstid ska bortskaffas separat från annat avfall för lämplig behandling och återvinning. Källsortering av denna professionella utrustning som är uttjänt ska organiseras och hanteras enligt följande:

- direkt av användaren om apparaten saluförs innan den nya förordningens infördes och om användaren beslutar sig för att på egen hand kassera den utan att byta ut den mot en ny likvärdig apparat som är försedd med samma funktioner;
- av tillverkaren, införstått som den person som först har introducerat och kommersialiserat den nya apparaten som ersätter den föregående i en medlemsstat eller som återförsäljer den i en medlemsstat med sitt eget varumärke, i det fall att användaren, samtidigt med beslutet att göra sig av med den uttjänta apparaten som saluförs innan den nya förordningens infördes, inköper en likvärdig produkt som är försedd med samma funktioner. I sådant fall kan användaren kräva att tillverkaren hämtar denna apparat senast 15 dagar efter att den ovan nämnda nya apparaten har levererats;
- av tillverkaren, införstått som den person som först har introducerat och kommersialiserat den nya apparaten som ersätter den föregående i en medlemsstat eller som återförsäljer den i en medlemsstat med sitt eget varumärke, i det fall att användaren, samtidigt med beslutet att göra sig av med den uttjänta apparaten som saluförs efter att den nya förordningens införts.

Lämplig källsortering för påföljande sändning av den kasserade apparaten till stationen för återvinning, behandling och miljövänligt bortskaffande bidrar till att undvika skada på miljö och hälsa och främjar återanvändning och/eller återvinning av de material som apparaten består av.

Oberättigat bortskaffande av produkten från användarens sida leder till straffavgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.



ZÁRUČNÝ LIST

PODNIK: _____

ULICA: _____

PSČ: _____ **MESTO:** _____

KRAJ: _____ **DÁTUM INŠTALÁCIE:** _____

MODEL

NOMENKLATÚRNE ČÍSLO

SV

UPOZORNENIE

Výrobca odmieta zodpovednosť za akékoľvek prípadné nepresnosti vyskytujúce sa v tomto návode, ktoré vznikli pri prepisovaní a tlači. Výrobca si ďalej vyhradzuje právo pozmeniť výrobok kedykoľvek to uzná za vhodné alebo užitočné, za predpokladu, že nedôjde k ovplyvneniu jeho základných vlastností. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržiavania pokynov obsiahnutých v tomto návode. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame a nepriame škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, nesprávnu údržbou a nevhodným používaním zariadenia.



Instrukcja użytkownika

<u>Wymiary</u>	250
<u>Dane techniczne</u>	252
<u>Szczegółowe instrukcje</u>	254



FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA PLUS 600

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
GL8B	Frytownica gazowa nastolna 8 l.	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Frytownica gazowa z szafką 8 l.	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Frytownica gazowa nastolna 8+8 l.	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Frytownica gazowa z szafką 8+8 l.	mm 600x600x900 (1020)	A1

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA MACROS 700

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
GL10B	Frytownica gazowa nastolna 10 l.	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Frytownica gazowa z szafką 10 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Frytownica gazowa z szafką 7+7 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Frytownica gazowa nastolna 10+10 l.	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Frytownica gazowa z szafką 10+10 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Frytownica gazowa z szafką 15 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Frytownica gazowa z szafką 15+15 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Frytownica gazowa z szafką 18 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Frytownica gazowa z szafką 18 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Frytownica gazowa z szafką 18+18 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Frytownica gazowa z szafką 18+18 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Frytownica gazowa z szafką 20 l.	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Frytownica gazowa z szafką 20+20 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Frytownica gazowa nastolna 25 l.	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Frytownica gazowa z szafką 25 l.	mm 800x700x900 (1040)	A1

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA MAXIMA 900

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
9GL18MI	Frytownica gazowa z szafką 18 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Frytownica gazowa z szafką 18+18 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18+18 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Frytownica gazowa z szafką 22 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Frytownica gazowa z szafką 22+22 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 22 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 22+22 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1



FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA S700

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
SGL18MI	Frytownica gazowa z szafką 18 l.	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Rytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18 l.	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Frytownica gazowa z szafką 18+18 l.	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18+18 l.	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Rytownica gazowa z szafką - sterowanie Bflex 18 l.	mm 400x730x900 (1090)	A1

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA S900

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
S9GL18MI	Frytownica gazowa z szafką 18 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18 l.	mm 400x900x900 (1065)	
S9GL18+18MI	Frytownica gazowa z szafką 18+18 l.	mm 800x900x900 (1065)	
S9GL18+18MIEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 18+18 l.	mm 800x900x900 (1065)	
S9GL22M	Frytownica gazowa z szafką 22 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 22 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Frytownica gazowa z szafką 22+22 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie elektroniczne 22+22 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie Bflex 18 l.	mm 400x900x900 (1065)	
S9GL18+18MIBF	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie Bflex 18+18 l.	mm 800x900x900 (1065)	
S9GL22MBF	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie Bflex 22 l.	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Frytownica gazowa z szafką - sterowanie Bflex 22+22 l.	mm 800x900x900 (1065)	A1

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA LX900 TOP

Urządzenie typu	Opis	Wym.: (DxGxH) Blat roboczy: (h całkowita)	Typ
LX9GL18IEL	Zawieszona frytownica gazowa - sterowanie elektroniczne 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Zawieszona frytownica gazowa - sterowanie elektroniczne 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Zawieszona frytownica gazowa 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Zawieszona frytownica gazowa 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Zawieszona frytownica gazowa - sterowanie Bflex 18 l	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Zawieszona frytownica gazowa - sterowanie Bflex 22 l	mm 400x900x580 (840)	A1



FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA PLUS 600

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Zużycie Metanu G25	Powietrze pierwotne do spalania	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna	Napięcie przygotowawcze	Kabel typu H07RNF przekr.	Pałnik cylindryczny	Pałnik z okrągłą głowiką DX	Pałnik z okrągłą głowiką SX	Pałnik z owalną głowiką
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	kW	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA MACROS 700

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Zużycie Metanu G25	Powietrze pierwotne do spalania	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna	Napięcie przygotowawcze	Kabel typu H07RNF przekr.	Pałnik cylindryczny	Pałnik z okrągłą głowiką DX	Pałnik z okrągłą głowiką SX	Pałnik z owalną głowiką
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	kW	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23		
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				6	4,23		
GL18M+ GL18MI+EF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1				3	5,50		
GL18+18M+ -GL18+18M+EF	28	2,2	3	3,44	56	A1				6	5,50		
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1				3	5,50		
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1				4	4,38		
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38		
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38		

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA S700

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Zużycie Metanu G25	Powietrze pierwotne do spalania	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna	Napięcie przygotowawcze	Kabel typu H07RNF przekr.	Pałnik cylindryczny	Pałnik z okrągłą głowiką DX	Pałnik z okrągłą głowiką SX	Pałnik z owalną głowiką
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	Vac	kW	mm Ø	n°	kW	n°	kW	n°
SGL18M+ -SGL18M+EL - SGL18M+BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	2	7		
SGL18+18M+ -SGL18+18M+EL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3X1,5	4	7		



FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA MAXIMA 900

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa kW	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Powietrze pierwotne do spalania m ³ /h	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna kW	Napięcie przygotowawcze Vac	Kabel typu H07RNF przekr. mm Ø	Painik z okragłą głowicą DX			Painik z okragłą głowicą SX
									n°	kW	n°	
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1						6
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA 900 „LX” TOP

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa kW	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Powietrze pierwotne do spalania m ³ /h	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna kW	Napięcie przygotowawcze Vac	Kabel typu H07RNF przekr. mm Ø	Painik z okragłą głowicą DX			Painik z okragłą głowicą SX
									n°	kW	n°	
S9GL18MI - S9GL18MEL - S9GL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
S9GL18+18MI - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3
S9GL22MEL - S9GL22MIBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6

FRYTOWNICE GAZOWE - SERIA 900 „LX” TOP

DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa kW	Zużycie LPG G30/31	Zużycie Metanu G20	Powietrze pierwotne do spalania m ³ /h	Konstrukcja typu	Moc znamionowa elektryczna kW	Napięcie przygotowawcze Vac	Kabel typu H07RNF przekr. mm Ø	Painik z okragłą głowicą DX			Painik z okragłą głowicą SX
									n°	kW	n°	
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3
LX9GL22IEL - LX9GL22IBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6



SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE



UWAGA!

Rysunki cytowane w rozdziałach **"INFORMACJE OGÓLNE"**, **"INSTRUKCJE MODELI GAZOWYCH"** oraz **"INSTRUKCJE MODELI ELEKTRYCZNYCH"** są umieszczone na początkowych stronach niniejszej instrukcji użytkownika.

OPIS URZĄDZENIA

Solidna konstrukcja stalowa z 4 regulowanymi nóżkami. Obudowa zewnętrzna ze stali chromoniklowej 18/10. Ogrzewanie odbywa się za pomocą palników ze stali chromowanej o kształcie rurowym, odpornych na obciążenia termicznego i cieplnego. Regulacja temperatury możliwa jest dzięki zaworowi i urządzeniom zabezpieczającym.

PRZYGOTOWANIE

Miejsce instalacji

Zaleca się ustawienie urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją, jeśli to możliwe pod okapem wyciągu. Możliwe jest osobne zamontowanie urządzenia lub też można je ustawić obok innych urządzeń kuchennych.

W każdym z przypadków należy zachować minimalną odległość 150 mm od ścian bocznych oraz 150 mm od ściany tylnej w przypadku, jeśli urządzenie zamontowane zostanie w pobliżu ścian z materiałów łatwo palnych. Jeśli nie będzie możliwości zachowania wskazanych odległości, przedsięwziąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa zapobiegających ewentualnym nadmiernym temperaturom, jak na przykład pokrycie ścian instalacji cegłami lub zainstalowanie osłony odpromieniownikowej.

Ustać urządzenia na stole, lub na podwyższeniu wykonanym z materiału niepalnego.

Przed dokonaniem podłączenia należy sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia czy jest ono przystosowane i odpowiednie dla dostępnego rodzaju gazu. W przypadku, jeśli urządzenie przystosowane byłoby do innego rodzaju gazu zapoznać się z paragrafem „Działanie z innymi rodzajami gazu”.

Regulacje prawne, zasady techniczne i dyrektywy

Przystępując do montażu należy przestrzegać następujących zaleceń:

- normy UNI CIG 8723
- regulacje budowlane i miejscowe zalecenia przeciwpożarowe
- obowiązujące normy bezpieczeństwa pracy
- zalecenia przedsiębiorstwa dostarczającego gaz
- obowiązujące zalecenia CEI
- zalecenia VVF.

INSTALACJA

Montaż, instalacja oraz konserwacja powinny być

dokonywane przez firmy posiadające upoważnienie miejscowego dostawcy gazu zgodnie z obowiązującymi normami.

Procedury instalacyjne

W celu prawidłowego wypoziomowania urządzenia posługiwać się regulacją wysokości nóżek.

Podłączenie gazu

Podłączenie do króćca przyłącza 1/2" G przewidzianego na urządzeniu może być stałe lub ruchome z zastosowaniem złącza zgodnego z normą. Jeśli zastosowane zostały przewody elastyczne powinny być one wykonane ze stali nierdzewnej i zgodne z normą. Po zakończeniu podłączenia sprawdzić jego szczelność przy pomocy odpowiedniego sprządu do wykrywania przecieków.

Odprowadzanie spalin

Urządzenia powinny być umieszczone w pomieszczeniach przystosowanych do odprowadzania produktów spalania z zachowaniem wszelkich zaleceń norm instalatorskich. Urządzenia uważa się za (zobacz tabela „DANE TECHNICZNE”):

Urządzenia gazowe typu „A1”

Nie są przewidziane do połączenia do przewodu kominowego dla produktów spalania.

Urządzenia takie powinny odprowadzać produkty spalania do odpowiednich okapów lub urządzeń podobnych, podłączonych z kominem o pewnej sprawności lub bezpośrednio na zewnątrz

W razie ich braku dopuszczalne jest zastosowanie pochłaniacza powietrza połączonego bezpośrednio na zewnątrz o wydajności nie mniejszej niż wymagana przez tabelę „DANE TECHNICZNE” powiększonej o wymianę powietrza niezbędną dla dobrego samopoczucia operatorów.

Podłączenie elektryczne

Przed podłączeniem urządzenia do sieci, należy sprawdzić czy:

- Napięcie sieciowe odpowiada wartościom przedstawionym na tabliczce.
- Uzmienna działa prawidłowo.
- Kabel podłączeniowy jest dostosowany do mocy pobieranej urządzenia.

Ponadto przed urządzeniem powinno znajdować się urządzenie z otwarciem styków o przynajmniej 3 mm, co



umościwia odłączenie wszystkich biegunów urządzenia. Do tego mogą służyć na przykład wyłączniki bezpieczeństwa.

Wyłącznik wszystkich biegunów powinien znajdować się w pobliżu urządzenia, powinien być homologowany i mieć przekrój przystosowany do urządzenia.

Kabel powinien być typu przynajmniej H07 RN-F.

Nigdy nie należy odłączać ŻÓŁTO-ZIELONEGO kabla uziemienia.

Instalacja wyrównawcza

Urządzenie należy podłączyć do instalacji wyrównawczej. Przewidziany zacisk umieszczony jest w pobliżu wlotu kabla. Oznaczony jest etykietą



MONTAŻ

Czynności przygotowawcze do wykonania prac

Przed wykonaniem prac montażowych należy usunąć ochronną powłokę samoprzylepną. Następnie należy oczyścić dokładnie powierzchnię roboczą oraz części zewnętrzne cieplą wodą z detergentem przy pomocy wilgotnej szmatki a następnie czystą szmatką.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem dobrze jest sprawdzić czy charakterystyki urządzenia (kategoria i rodzaj stosowanego gazu) odpowiadają rodzinie i grupie gazu dostępnemu na miejscu.

Jeśli nie, dokonać przejścia na wymaganą rodzinę gazu lub dokonać adaptacji do wymaganej grupy gazu (patrz paragraf „Działanie z innymi rodzajami gazu”). Podczas uruchamiania przestrzegać zaleceń instrukcji użytkowania.

Sprawdzenie mocy

Zastosować dysz dla mocy nominalnej przygotowane dla urządzeń.

Moc może być poniższego rodzaju:

- nominalna, podana na tabliczce znamionowej urządzenia
- zredukowana

Do tych dysz odnoszą się dane zawarte w tabeli "PALNIKI".

Ciśnienie zasilania gazu musi być w zakresie wskazanym zawsze w tabeli palników.

Poza wyżej wymienionymi zakresami ciśnienia nie ma możliwości uruchomienia urządzeń.

Jeśli zamierza się dokonać dodatkowej kontroli mocy, możliwe jest wykonanie jej przy użyciu licznika, stosując tak zwaną metodę „objętościową”.

Zazwyczaj jednak wystarczająca jest kontrola prawidłowości działania dysz.

Kontrola ciśnienia wejściowego (rys. 1)

Ciśnienie wejściowe mierzyć należy przy pomocy manometru o dokładności min. 0,1 mbar). Wyjąć śrubę (A) z przyłącza ciśnieniowego i podłączyć do manometru. po dokonaniu pomiaru dokręcić szczeźle śrubę (A).

WAŻNE: Sprawdzenie ciśnienia powinno być wykonywane

przy podłączonych i działających wszystkich urządzeniach gazowych.

Kontrola mocy według metody objętościowej

Przy pomocy licznika gazu oraz manometru możliwe jest dokonanie pomiaru zużycia gazu w jednostce czasu. Stwierdzoną wartość należy porównać z wartością E obliczoną następująco: Stwierdzoną wartość należy porównać z wartością E obliczoną następująco:

$$E = \frac{\text{Moc palnika}}{\text{Moc cieplna gazu}}$$

Jest rzeczą ważną, aby dokonać pomiaru, kiedy urządzenie znajduje się w stanie inercji.

Moce palnika, nominalna i zredukowana, obliczone dla wartości ciśnienia nominalnego uzyskuje się z tabeli "PALNIKI". Wartość mocy cieplnej gazu może być uzyskana od lokalnego przedsiębiorstwa dostarczającego gaz

Sprawdzenie działania

Sprawdzić typ zastosowanych dysz, czy odpowiada on typowi przewidzianemu w tabeli „PALNIKI”. Sprawdzić, czy zastosowany reduktor ciśnienia posiada wydajność wyższą niż suma przepływów zużycia wszystkich podłączonych urządzeń. Skontrolować czy przewody doprowadzające gaz są odpowiednie.

Kontrola płomienia pilotującego

W celu poprawnej regulacji płomień powinien otaczać różni termoparę i powinien dobrze wyglądać, w przeciwnym przypadku sprawdzić należy, czy zastosowany iniektor odpowiada typowi podłączonego gazu.

Kontrola powietrza pierwotnego (Rys. 2/3/4)

Regulacja odbywa się za pomocą zwękli Venturiego, poprzez regulację wartości „X” przedstawionej w tabeli „PALNIKI” i kontrolę wyglądu płomienia, który powinien być jednolity, dobrze napowietrzony i bezdziwięczny.

Kontrola funkcji

- Uruchomić urządzenie.
- Sprawdzić szczelność przewodów gazowych;
- Skontrolować płomień palnika także na minimum.

Ostrzeżenia dla instalatora

- Wyjaśnić i zademonstrować użytkownikowi działanie i użytkowanie urządzenia zgodnie zaleceniami i przekazać mu broszurę instrukcję.
- Poinformować operatora, że wszelkie prace związane z przebudową lub modyfikacjami budowlanymi, które mogą wpłynąć na zasilanie w powietrzu do spalania wywołują konieczność przystąpienia do ponownego sprawdzenia działania urządzenia.

Praca z innymi rodzajami gazu

W celu przejścia na inny rodzaj gazu należy koniecznie zapoznać się z tablicą „PALNIKI”, żeby zastosować odpowiednie palniki. Miara średnicy jest wyrażona w setnych milimetrach i jest określona dla każdej dyszy. Dla modeli z regulacją ciśnienia (/R) należy koniecznie uregować również ciśnienie na wyjściu. Na zakończenie



wymiany dysz należy koniecznie wykonać wszystkie operacje kontrolne opisane w paragrafie „URUCHOMIENIE” oraz wpisać nowy typ gazu na technicznej tabliczce urządzenia.

Regulacja ciśnienia na wyjściu, modele „R”

Żeby uzyskać dostęp do śrub regulujących należy zdjąć pokrywę „C” (patrz rys. 9), odkręcając śrubę „D” i tworząc dźwignię odsuwającą śrubokrętem w szczelinie „E”. Podłączyć manometr do złącza ciśnienia wyjścia „B (wyjście)”, przestrzegając wartości wymienionych w tabeli „PALNIKI”, ustawić wartość ciśnienia wyjścia za pomocą odpowiedniego śrubokrętu na śrubie „F”.

Wymiana dysz palników

DLA MODELI 8, 10, 18 i 30 LITRÓW

Zdjąć płytę główną odkręcając śruby umieszczone na dolnym lub górnym brzegu, następnie wyjąć widoczne teraz dysze i wymienić je na inne odpowiednie, zgodnie z tabelą „PALNIKI”.

Uważać aby zamontować ponownie uszczelkę (jeżeli występuje).

DLA MODELI 7, 15, 20 i 22 LITRÓW

Do dysz można dostać się otwierając drzwiczki szafy. Odkręcić je i wymienić na odpowiednie, zgodnie z tabelą „PALNIKI”. Uważać aby zamontować ponownie uszczelkę (jeżeli występuje).

Regulowanie płomienia pilotującego (rys. 11)

Płomień pilotujący posiada dysze stałego powietrza. Jedyna wymagana czynność to wymiana dysz zależnie od rodzaju gazu, dokonywana następująco:

- Zdemontować płytę czołową odkręcając śruby mocujące (tam gdzie to konieczne)
- Odkręcić nakrętkę dociskającą dwustózek (nr 14) i wyjąć dwustózek (nr 15) oraz dyszę pilotującą (nr 16).
- Wymienić dyszę pilotującą wraz z odpowiednią dyszą posługując się przy tym wskazaniami tabeli „PALNIKI”.
- Po dokonaniu wymiany dyszy pilotującej dokręcić nakrętkę dociskającą stożek (nr 14) przy pomocy odpowiedniego dwustoszka (nr 15).

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

Zawór bezpieczeństwa: zawór z termoparą umożliwiający przerwanie przepływu gazu do palnika głównego, na wypadek gdyby wyłączył się płomień pilotujący. Aby przywrócić działanie należy powtórzyć czynności dotyczące włączania urządzenia pilotującego.

Termostat bezpieczeństwa:

Działa zamykając przepływ gazu w przypadku poważnych nieprawidłowości. Termostat uzbiera się ręcznie, a w celu jego ponownego włączenia należy odkręcić nakrętkę (nr 7) (rys. 7-8). W razie zadziałania termostatu skontaktować się z serwisem.

KONSERWACJA

Konstrukcja urządzenia jest wykonana w sposób wymagający niewielu czynności konserwacyjnych. Niemniej jednak przypominamy użytkownikowi o

podpisaniu umowy serwisowej w celu kontrolowania urządzeń przynajmniej raz w roku przez wyspecjalizowany personel naszego serwisu klientów, lub przez wyspecjalizowanego technika.

Uwagi

We frytownicach, w których jest on obecny, należy koniecznie sprawdzać okresowo system szczelności oleju zbiorników na termostatach. Odpowiednie zamocowanie złączy umożliwia uniknięcie ewentualnych wycieków oleju, które z biegiem czasu mogą spowodować niepoprawne funkcjonowanie urządzenia.

WYMIANA ELEMENTÓW (CZĘŚCI ZAMIENNYCH)

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH, DOSTARCZANYCH PRZEZ PRODUCENTA. Wymiana części powinna być dokonywana przez upoważnionego personelu!

Przy niektórych modelach wystarczy zdjąć płytę główną odkręcając śruby umieszczone na dolnej lub przedniej krawędzi, celem dostania się do części, które mają zostać wymienione. W innych modelach wystarczy otworzyć dolne drzwiczki.

UWAGA: opróżnić zbiornik przed zdjęciem płyty głównej i wymianą komponentów.

Zawór gazu. Wszystkie złącza są widoczne. Za pomocą odpowiednich kluczy odkręcić złącza wlotu gazu, wylotu gazu, pilota i termopary. Odkręcić dwie śruby mocujące z boku, następnie przystąpić do wymiany. Wprowadzić bańkę do końca.

Termostat bezpieczeństwa: Odłączyć faston termopary. Odkręcić nakrętkę pokrywy, odkręcić nakrętkę mocującą i wymienić ją. Podczas podłączania faston należy sprawdzać czy dobrze się stykają. Upewnić się, że bańka termostatu jest włożona dokładnie w gniazdo.

Palnik. Palnik jest przymocowany dwoma dobrze widocznymi śrubami i nakrętką do pochylni. Odkręcić je, wymienić palnik i dokładnie przykręcić.

Termopara-Swieca zapłonowa: Aby ułatwić wymianę tych komponentów, dobrze jest odkręcić obie śruby mocujące podtrzymkę pilota. Przystąpić do wymiany odkręcając śruby mocujące.

Po zakończeniu wymiany zamontować ponownie we właściwej kolejności płytę główną oraz pozostałe części.

OSTRZEŻENIE

Po dokonaniu wymiany części zasilających gazu koniecznym jest dokonanie sprawdzenia szczelności oraz działania poszczególnych elementów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZENIE DO EKSPOLOATACJI



Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego i powinno być używane przez wykwalifikowany personel. Przypominamy użytkownikowi o sprawdzeniu czy instalacja urządzenia została wykonana w prawidłowy sposób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, niedokładnym wykonaniem konserwacji, niewłaściwym użyciem.

Przystąpić do wymiany odkręcając śruby mocujące. Należy DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ BROSZURZE, ze szczególnym zwrzeniem uwagi na przepisy dotyczące urządzeń zabezpieczających. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze zamkać kurki podawania gazu, zwłaszcza podczas czynności konserwacyjnych i naprawy.

Przestrzegać skrupulatnie zaleceń dotyczących gotowania, przynajmniej w początkowym okresie użytkowania, dopóki praktyka i doświadczenie nie umożliwi na swobodne dostosowanie czasu i temperatury.

Przed zapaleniem palnika należy dokładnie umyć części stykające się z olejem do smażenia, tak jak wskazano w punkcie poświęconym czyszczeniu, a następnie wlać olej aż do wskaźnika na zbiorniku (poziom), sprawdziszy uprzednio, czy kurek odprowadzający jest zamknięty.

ZAPALANIE

Palniki zasilane są termostatycznym zaworem bezpieczeństwa.

Zapalanie palnika pilotującego (seria 600) (rys. 7)

Wcisnąć przycisk (●) (3), odczekać czas niezbędny do wypłynięcia powietrza z przewodów, następnie wciśnąć kilkakrotnie przycisk zapalarki piezoelektrycznej (2). Poprzez specjalny otwór w płyce głównej, sprawdzić czy płomień pilotujący zapalił się. Przytrzymać wciśnięty przycisk (3) przez kilka sekund, następnie zwolnić go. Jeżeli płomień pilotujący zgaśnie, powtórzyć czynność.

Włączenie płomienia pilotującego (seria 700/900)

(rys. 8)

Wcisnąć i przekręcić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do pozycji (●) (PILOT). Trzymając wciśnięte pokrętło na tej pozycji przycisnąć kilkakrotnie przycisk zapłonu piezoelektrycznego, aż do zapalenia się płomienia pilotującego. Dla modeli **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** obrócić dodatkowo pokrętło w celu uaktywnienia zapłonu piezoelektrycznego (patrz rys. 10).

Zwolnić pokrętło po 5 sekundach i obrócić je do pozycji pustej. Jeżeli płomień pilotujący zgaśnie, należy powtórzyć operację.

Zapalanie palnika pilotującego (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (rys. 8)

Wcisnąć i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara gałkę (1), aż do pozycji (●). W tej pozycji wcisnąć gałkę aż do zapalenia płomienia pilotującego. Zwolnić gałkę po 60 sekundach i przekręcić ją do pozycji (●). Powtórzyć czynność, jeżeli płomień pilotujący zgaśnie.

Zapalanie palników głównych i regulacja temperatury

Aby zapalić palnik główny, należy ponownie przekręcić

gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na żądaną temperaturę. Zawór termostatyczny oznaczony jest w pozycjach od 1 do 8 dla Serii 600 oraz od 1 do 7 dla serii 700/900.

Wartości wskaźnikowe temperatury dla każdej pozycji są następujące:

Zawór 8 - pozycyjny

Pozycja	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatura °C	Włączony	110	121	133	145	156	168	179	190

Zawór 7 - pozycyjny

Pozycja	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura °C	Włączony	115	130	143	157	171	180	190

Zapalanie palników głównych i regulacja temperatury (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Aby zapalić palniki główne, należy przekręcić gałkę termostatu umieszczoną na płycie głównej do żąданej wartości temperatury

Modell 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (rys. 10). W celu włączenia palników głównych należy ustawić pokrętło na pozycji (●) oraz ustawić wartość żądanej temperatury.

WYŁĄCZANIE

Wyłączanie podczas normalnego działania (rys. 6-7)

Wyłączanie (SERIA 600). Aby wyłączyć palniki główne wystarczy przekręcić gałkę (1) do pozycji (●), w tej pozycji pozostaje włączony tylko płomień pilotujący. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wystarczy wciśnąć przycisk wyłączenia (●) (4).

Pred ponownym włączeniem należy od czekać około 1 minuty do czasu odblokowania się zaworu.

Wyłączanie (SERIA 700/900). Aby wyłączyć palniki główne wystarczy przekręcić gałkę (1) do pozycji (●) w tej pozycji pozostaje włączony tylko płomień pilotujący. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wystarczy wciśnąć przycisk wyłączenia (●).

WYŁĄCZANIE (sterowanie elektroniczne). Aby wyłączyć palniki główne wystarczy przekręcić gałkę (1) do pozycji (●) w tej pozycji pozostaje włączony tylko płomień pilotujący. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wystarczy wciśnąć przycisk wyłączenia (●), wciśnąć przycisk START/STOP na kontrolce elektronicznej.

Wyłączanie (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI). Aby wyłączyć palniki główne, przekręcić gałkę termostatu umieszoną na płycie głównej do wartości zero, przekręcić gałkę (1) do pozycji (●). W tej pozycji pozostaje włączony tylko płomień pilotujący. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wystarczy przekręcić gałkę (1) do pozycji (●).

Modell 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (rys. 10). W celu wyłączenia palników głównych należy ustawić pokrętło na pozycji (●).

W celu wyłączenia palnika pilotującego należy ustawić



pokrętło na pozycji ●.

Wyłączenie w przypadku uszkodzenia

W przypadku uszkodzenia zamknąć dopływ gazu do urządzenia.

Zachowanie w przypadku uszkodzenia oraz dłuższej przerwy w użytkowaniu

W przypadku gdy urządzenie miałyby pozostać bezczynne przed dłuższym okresem lub w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia zamknąć kurek łączący z siecią gazową umieszczony na zewnątrz urządzenia. Po dokonaniu wszystkich czynności i o czyszczeniu powierzchni ze stali nierdzewnej, należy je zabezpieczyć je produktami dostępnymi normalnie handlu przystosowanymi do ochrony przed zjawiskami korozji. W przypadku uszkodzenia wezwąć pomoc techniczną.

FUNKCJONOWANIE POLECEŃ AUTOMATYCZNYCH

Regulacja temperatury gotowania (patrz rys. 12)

Z frytownicą wyłączoną i kablem zasilania podłączonym do sieci zasilania, display „A” wyświetla wartość temperatury oleju wewnętrz zbiornika.

Przyciskając lekko strzałki (B) w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości temperatury gotowania.

Display wyświetli wartość wybranej temperatury, a sygnał dźwiękowy potwierdzi, że ustawienie zostało zapisane.

Na zakończenie operacji display wyświetli ponownie wartość temperatury oleju wewnętrz zbiornika.

Temperaturę gotowania można regulować zarówno z frytownicą wyłączoną, jak i podczas jej funkcjonowania.

W przypadku ustawienia wartości temperatury niższej niż obecna w zbiorniku, należy koniecznie odczekać na ochłodzenie się oleju.

Włączanie i wyłączanie (patrz rys. 12)

Frytownica jest wyposażona w system elektrycznego zapłonu płomienia pilotującego, należy więc koniecznie sprawdzić poprawne podłączenie frytownicy do sieci elektrycznej.

Wcisnąć i przekręcić pokrętło zaworu do pozycji włączania ☀, trzymać go wcisnięty w celu zapalenia płomienia pilotującego i odczekać kilka sekund przed jego zwolnieniem w celu umożliwienia rozgrzania się termopary.

Wcisnąć i przekrącić pokrętło do pozycji funkcjonowania ☀; w celu włączenia frytownicy trzymać wcisnięty przez kilka sekund klawisz uruchomienia „C”, zielona lampka kontrolna „D” zacznie mrugać i palniki się włączają.

W momencie osiągnięcia ustawionej temperatury, z frytownicy rozlegnie się sygnał akustyczny, następnie przejdzie ona w tryb utrzymania temperatury i wykona ciągłą serię włączeń i wyłączeń, w celu utrzymania stałej temperatury oleju.

Każdorazowo, po osiągnięciu ustawionej temperatury, rozlegnie się sygnał akustyczny.

W celu wyłączenia frytownicy należy przytrzymać wcisnięty przez kilka sekund klawisz „C”, palniki zgasną, a zielona lampka kontrolna „D” przestanie mrugać.

Pozostanie włączony wyłącznie płomień pilotujący, a na display'u „A” mamy wgląd na temperaturę oleju wewnętrz

zbiornika.

Aby wyłączyć płomień pilotujący należy ustawić pokrętło zaworu na pozycji ●.

Funkcja MELTING (patrz rys. 12)

Funkcja topnienia ma za zadanie podgrzewanie oleju bez gwałtownych przyrostów temperatury, a to dzięki cyklicznej pracy frytownicy.

Funkcja ta jest używana głównie w miesiącach zimnych, podczas których olej ma tendencję do twardnienia, lub w przypadku, gdy do smażenia używamy tłuszczu roślinnego. Dzięki swojej pracy cyklicznej frytownica roztapia tłuszcze użyty do smażenia, bez ryzyka jego przypalenia.

W celu uruchomienia funkcji melting należy przez kilka sekund wcisnąć przycisk „E”, czerwona lampka kontrolna „F” zacznie mrugać, frytownica rozpoczęte pracę w trybie cyklicznym, aż do osiągnięcia temperatury 100 °C; następnie frytownica przejdzie automatycznie w tryb automatyczny, doprowadzając temperaturę oleju do ustawionej temperatury.

Funkcja topnienia może być włączana i wyłączana w dowolnym momencie poprzez wcisnięcie na kilka sekund klawisza „E”.

Jeżeli uaktywnimy funkcję melting przed włączeniem frytownicy, po osiągnięciu 100 °C przejdzie ona automatycznie w tryb utrzymania, który będzie utrzymywał temperaturę oleju na wartości 100 °C.

W celu powrotu do funkcjonowania ciągłego wystarczy przycisnąć strzałki „B”; frytownica rozpoczęte podgrzewanie oleju, aby doprowadzić go do nastawionej temperatury.

MODELE BFLEX - FUNKCJONOWANIE POLECEŃ ELEKTRYCZNYCH (patrz rys. 13)

Włączanie regulacja i wyłączanie

Dla frytownicy wyłączonej, z kablem zasilania podłączonym do sieci, display „A” wyświetla wartość „OFF”.

Frytownica jest wyposażona w elektryczny zapłon płomienia pilotującego. Wcisnąć i obrócić pokrętło zaworu na pozycję włączenia ☀ (rys.11), trzymać wcisnięte w celu zapalenia płomienia pilotującego i przed zwolnieniem pokrętła odczekać kilka sekund na rozgrzanie się termopary. Wcisnąć i obrócić pokrętło na pozycję funkcjonowania ☀.

W celu włączenia frytownicy trzymać wcisnięte przez kilka sekund pokrętło „B”, aż do emisji sygnału akustycznego, na display pojawi się domyślna temperatura równa 190 °C i napis „C” mruga.

W celu zmiany temperatury wciśnąć szybko pokrętło „B” i obrócić je. Kiedy na display pojawi się żądana temperatura, należy ponownie wciśnąć pokrętło „B” w celu zapamiętania nowej wartości.

Po osiągnięciu ustawionej temperatury frytownica wyda sygnał akustyczny i napis „C” będzie stały. W tym miejscu przejdzie do trybu konserwacji temperatury, wykonując ciągłe włączenia i wyłączenia w celu utrzymania stałej wartości temperatury oleju.

Usłyszmy sygnał akustyczny każdorazowo, gdy frytownica osiągnie ustawioną temperaturę.

Aby wyłączyć frytownicę należy trzymać wcisnięte przez kilka sekund pokrętło „B”, na display „A” będzie wyświetlany



napis „HOT” dopóki temperatura oleju będzie powyżej 60 °C, poniżej tej wartości będzie wyświetlany napis „OFF”. W celu wyłączenia plomienia pilotującego należy wcisnąć i ustawić pokrętło na pozycji ●.

Funkcja MELTING (patrz rys. 13)

Funkcja melting umożliwia podgrzewanie oleju bez gwałtownego przyrostu temperatury zapewniając cykliczną pracę frytownicy.

Funkcja ta jest używana głównie w miesiącach zimnych, kiedy to temperatura oleju powoduje jego twardnienie, lub w przypadku używania do smażenia tłuszczy roślinnych.

Funkcjonując naprzemienne, frytownica rozpuszcza używany do smażenia tłuszcz bez ryzyka jego przypalenia. W celu aktywowania funkcji melting wcisnąć szybko „D”, zapali się LED „F”, a display wyświetli automatycznie 100 °C, frytownica rozpoczęcie funkcjonowanie w trybie cyklicznym aż do osiągnięcia temperatury równej 100 °C, następnie przejdzie automatycznie w tryb konserwacji utrzymując temperaturę oleju równą 100 °C.

Funkcję melting można włączać i wyłączać w dowolnym momencie pryciskając szybko przycisk „D”.

W przypadku, gdy aktywujemy funkcję melting gdy temperatura oleju przewyższa 100 °C, frytownica zaczeka na schłodzenie się oleju do 100 °C i następnie przejdzie automatycznie w tryb konserwacji, utrzymując temperaturę oleju równą 100 °C.

Uwaga

Urządzenie posiada system chłodzenia umieszczony z tyłu panelu sterowania: sprawdzać okresowo funkcjonowanie wentylatora i wyczyścić ewentualny kurz.

PIEŁEGNOWANIE URZĄDZENIA

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

Poziom oleju powinien zawsze znajdować się pomiędzy wskaźnikiem maksimum a minimum.

Nie włączać nigdy frytownicy jeżeli poziom oleju jest nieprawidłowy. Wymieniać często olej: nie przedłużać czasu użytkowania oleju, kiedy jego kolor stanie się brązowy i zwiększy się jego lepkość.

Nie obciążać nigdy kosza na więcej niż 50% jego pojemności: pozwoli to na szybkie smażenie i bezpieczne użytkowanie. Po włożeniu kosza do zbiornika dochodzi do bardzo szybkiego tworzenia się piany, będącej wynikiem emulgowania ciepliego oleju i wody znajdującej się w potrawie. Jeżeli piany byłoby za dużo, należy podnieść kosz i zanurzyć go ponownie aby piana znikła.

Podczas smażenia pokarmów oddzielają się od nich cząstki; największe części osadzają się na kratce, te najmniejsze na dnie w zimnej strefie. Aby nie dopuścić żeby osad ten pozostawał w cyrkulacji, a zatem spalił się, należy okresowo usuwać go.

Czynność usuwania należy wykonywać kiedy olej jest zimny i po opadnięciu osadu.

OSTRZEŻENIA NA TEMAT UŻYTKOWANIA TŁUSZCZY STAŁYCH (SMALCU)

Jeżeli do frytowania używa się smalcu, może dojść do sytuacji zagrożenia wynikających z przegrzania smalcu oraz zbiornika frytującego. Należy rozpuszczać smalecto sposobu stopniowy, zgodnie z przedstawionymi poniżej instrukcjami:

Wyjąć kosz, siatkę zbiornika i wprowadzić zastygły smalecto Wykonanie urządzenie w pozycji maksymalnej mocy na około jednej minuty, po czym doprowadzić je do pozycji pilota. Smalecto kontakcie z gorącymi przewodami plomieniaczyna rozpuszczać się. Odczekać kilka minut w celu zapewnienia stopniowego rozpuszczenia się smalcu bez przegrzania go. Przełączyć urządzenie z powrotem do pozycji maksymalnej na kolejną minutę i powrócić do pozycji pilota. W tym momencie przewody będą wystarczająco rozgrzane, odczekać aż smalecto staniesię całkowicie płynny i włożyć ponownie siatkę zbiornika i kosz. Dopiero kiedy smalecto będzie całkiem płynny i w odpowiedniej ilości, będzie można przystąpić do prawidłowego użytkowania frytownicy.

OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA GORĄCEGO OLEJU

Zabranie się wykonywania jakichkolwiek czynności powodujących:

- Przegrzanie się oleju
- Nieodpowiedniego użytkowania frytownicy.
- Wymiany oleju, jeśli frytownica jest ciepła.
- Używanie do czyszczenia palnych rozpuszczalników.
- Niepoprawnego napełniania zbiornika (nad i pod poziomem).
- Umieszczenia w rozgrzanym oleju wilgotnego pozywienia lub wody.

USUWANIE OSADÓW

Po odczekaniu aż osad opadnie i kiedy olej jest zimny, wyciągnąć kratkę z uchwytnymi uważając aby utrzymać ją dokładnie w pozycji poziomej i wykonywać operację w sposób łagodny aby wszystkie największe osady pozostały na kratce.

a) Dla modeli na białym (rys. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Przed otworzeniem kurka odprowadzającego (6) wprowadzić przewód (15) do otworu (5), tak jak pokazano na rysunku. Następnie po ustawnieniu pod otworem odprowadzania wanienki lub metalowego wiadra o pojemności przynajmniej 12 litrów, otworzyć dźwignię (6) po podniesieniu kołka (14).

Po zakończeniu usuwania zamknąć kurek, przekręcając dźwignię (6) i wyjąć przewód (15) postępując w odwrotny sposób.

b) dla modeli z szafką (rys. 6) Upewnić się, że znajdująca się na wyposażeniu wanienka (9) podstawiona jest pod otworem odprowadzającym (8), a następnie przekrećić zawór motylkowy otworu odprowadzającego, który otworzy kurek.

Ostrzeżenia odnośnie rozładunku i filtrowania oleju

- Odczekać na schłodzenie się oleju przed jego filtrowaniem lub odprowadzaniem do zbiorniczka.
- Zaleca się podzielenie procesu opróżniania zbiorniczka z oleju na kilka operacji.
- Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas



pracy ze zbiorniczkiem zawierającym olej.

CZYSZCZENIE

UWAGA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- W przypadku urządzenia zasilanego elektrycznie przy pomocy wyłącznika odcinającego odłączyć zasilanie elektryczne.

Dokładność codziennego czyszczenia urządzenia zapewnia jego doskonałe działanie przez długie czas.

Powierzchnie stalowe czyścić należy przy pomocy płynu do naczyń roztartego w gorącej wodzie przy pomocy mokrej szmatki; do zabrudzeń bardzo opornych stosować alkohol etylowy, aceton lub inny rozpuszczalnik niesalonowy; **nigdy nie stosować detergentów w formie proszku ściernego lub substancji korodujących jak kwas solny / azotowy lub siarkowy.**

Użycie kwasów może zakłócić działanie i bezpieczeństwo urządzenia.

Nie stosować szczotek, myjek ani tarcz ściernych wykonanych z innych metali lub stopów, które mogłyby doprowadzić do pojawienia się plam rdzy na skutek wzajemnego oddziaływania.

Z tego samego powodu unikać kontaktu z przedmiotami wykonanymi z żelaza.

Uwaga na myjki lub szczotki zer stali nierdzewnej, które mimo, że nie porażają powierzchni mogą na niej spowodować szkodliwe zarysowania.

Jeżeli zabrudzenie jest bardzo widoczne kategorycznie zabrania się stosować papier ścierny lub polerski, zamiennie, proponujemy użycie gąbek syntetycznej (np. gąbki Scotchbrite).

Wyklucza się także użycie substancji do czyszczenia srebra; należy także zwrócić uwagę na pary kwasu solnego lub siarkowego pochodzące na przykład od substancji użytych do mycia podłogi.

Nigdy nie kierować strumienia wody na urządzenie, by go nie uszkodzić. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie splukać czystą wodą i osuszyć dokładnie przy pomocy szmatki. Po wykonaniu wszystkich czynności czyszczenia i po dokładnym osuszeniu wszystkich powierzchni ze stali inox, należy zabezpieczyć je produktami dostępnymi w handlu, przeznaczonymi do zapobiegania korozji.

UWAGI DLA UPOWAŻNIONEGO INSTALATORA ANOMALIE

TERMOPARA

Nie pali się plomień pilotujący:

Wymienić termoparę

TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA

Nie pali się plomień pilotujący:

Jeżeli po wymianie termopary plomień pilotujący wciąż nie pali się, zmostkować kable w pobliżu termostatu bezpieczeństwa. Jeżeli nieprawidłowość została usunięta, wymienić termostat bezpieczeństwa.

Zaczyna działać termostat bezpieczeństwa:

Uzbroić termostat. Włączyć ponownie maszynę i sprawdzić temperaturę oleju, kiedy ta działa. Termostat

bezpieczeństwa jest tak ustawiony, żeby zadziałać w przedziale pomiędzy 211°C a 230°C.

Za pomocą termometru zanurzeniowego sprawdzić temperaturę wyzwalania termostatu. Jeżeli interweniuje w niższych temperaturach, należy go wymienić.

Jeżeli natomiast interweniuje w przewidzianej temperaturze, prawdopodobnie wadliwy jest zawór (lub bańska lub kapilara).

ZAWÓR

Pod żadnym pozorem nie należy naruszać zaworu.

Nie wymieniać ani nie wykonywać żadnych działań na kapilarze ani/lub bańce.

Naruszone zawory nie podlegają gwarancji.

Zaczyna działać termostat bezpieczeństwa:

Po sprawdzeniu temperatury oleju wymienić zawór.

Nie pali się plomień pilotujący:

Jeżeli po wymianie termopary i zmostkowaniu kabli w pobliżu termostatu bezpieczeństwa, wciąż występuje ta nieprawidłowość, przyczyną problemu jest elektromagnes zaworu.

Jeżeli zawór jest na gwarancji: wymienić zawór. Po upłynięciu terminu gwarancji (24 miesiące od daty produkcji zaworu): wymienić tylko magnes.

WŁĄCZANIE ZAPALARKI PIEZOELEKTRYCZNEJ

Nie widać iskry:

Sprawdzić wzrokowo czy zapalarka piezoelektryczna jest w dobrym stanie (nie może być brudna od oleju), a przewód nie może być ucięty lub pozbawiony osłony.

Upewnić się ponadto czy jest podłączona do korpusu za pomocą przewodu i/lub styku na płycie głównej. Po sprawdzeniu czy zapalarka piezoelektryczna jest w dobrym stanie i przewodzie, wymienić świecę.



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNEGO SPRZĘTU



W świetle art. 24 Dekretu Prawnego nr 49 z dnia 14 marca 2014, „Aktualizacja Dyrektywy 2012/19/UE w zakresie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (RAEE)“.

Przekreślony symbol kosza na śmieci, obecny na urządzeniu, lub na opakowaniu, oznacza iż produkt, na zakończenie swojego cyklu użyteczności, należy zbywać oddzielnie od innych odpadów, w celu umożliwienia ich odpowiedniej obróbki i recyklingu. Zbiórka odpadów pochodzących z niniejszego sprzętu profesjonalnego na zakończenie jego cyklu użyteczności jest organizowana i zarządzana:

- Bezpośrednio przez użytkownika, w przypadku, gdy urządzenie zostało wprowadzone na rynek w reżimie historycznego RAEE i użytkownik zdecyduje się wyeliminować urządzenie bez jego zamiany na ekwiwalentne urządzenie nowe, które spełnia te same funkcje;
- Przez producenta, pojmowanego jako podmiot, która jako pierwszy wprowadził i sprzedawał w Kraju Członkowskim UE, lub sprzedaje w Kraju Członkowskim UE używając własnego znaku handlowego urządzenie nowe, które następuje poprzednie, w przypadku, gdy, zgodnie z decyzją o zbyciu urządzenia na zakończenie jego cyklu użyteczności wprowadzonego na rynek w reżimie historycznego RAEE, użytkownik zakupi produkt ekwiwalentnego typu i spełniającego te same funkcje. W takim przypadku użytkownik może zwrócić się z prośbą do producenta o odbiór obecnego urządzenia w przeciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od dnia dostawy nowego urządzenia;
- Przez producenta, pojmowanego jako podmiot, która jako pierwszy wprowadził i sprzedawał w Kraju Członkowskim UE, lub sprzedaje w Kraju Członkowskim UE używając własnego znaku handlowego urządzenie, które zostało wprowadzone na rynek w reżimie historycznego RAEE.

Odpowiednia segregacja odpadów w celu ich sukcesywnego recyklingu, obróbki i zbywania z poszanowaniem środowiska umożliwia uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, oraz ułatwia wtórne zastosowanie i/lub recykling materiałów, z których składa się urządzenie.

Zbywanie produktu przez użytkownika w sposób niezgodny z prawem powoduje nałożenie sankcji, o których w obowiązujących normach prawnych.

ŚWIADECTWO GWARANCJI

MIASTO: _____

ULICA: _____

KOD POCZTOWY: _____ **MIEJSKOWOŚĆ:** _____

WOJEWÓDZTWO: _____ **DATA INSTALACJI:** _____

MODEL _____

NUMER SERYJNY: _____

OSTRZEŻENIE

Konstruktor nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za możliwe nieprawidłowości zawarte w niniejszej broszurze wynikające z błędów w przepisywaniu lub podczas druku. Zastrzega sobie również prawo do wnoszenia do wyrobu tych zmian, które uzna za użyteczne lub konieczne, nie wpływających na podstawowe dane. Konstruktor nie bierze na siebie żadnej i jakiekolwiek odpowiedzialności jeśli nie zostaną ściśle przestrzegane przepisy zawarte w tej instrukcji. Konstruktor nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie spowodowane nieprawidłowym montażem, naruszeniem, złą konserwacją, niekompetentnym użyciem.



Manual de instrucțiuni

Dimensiuni	263
Date tehnice	265
Instrucțiuni specifice	267



FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE PLUS 600

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxixH) Plan de lucru (h totală)	Tip
GL8B	Friteuză pe gaz deasupra Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Friteuză pe gaz deasupra Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE MACROS 700

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxixH) Plan de lucru (h totală)	Tip
GL10B	Friteuză pe gaz deasupra Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Friteuză pe gaz deasupra Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18	mm400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18+18	mm800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18+18	mm800x700x900(1040)	A1
GL20M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Friteuză pe gaz deasupra Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE MAXIMA 900

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxixH) Plan de lucru (h totală)	Tip
9GL18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Friteuză pe gaz cu suport Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Friteuză pe gaz cu suport Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE S700

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxlxH) Plan de lucru (h totală)	Tip
SGL18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi Bflex Lt.18	mm 400x730x900 (1090)	A1

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE S900

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxlxH) Plan de lucru (h totală)	Tip
S9GL18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Friteuză pe gaz cu suport Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Friteuză pe gaz cu suport Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi electronice Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi Bflex Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi Bflex Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi Bflex Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Friteuză pe gaz cu suport - comenzi Bflex Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE LX900 TOP

Aparat tip	Descriere	Dim.: (lxlxH) Plan de lucru (h totală)	Tip
LX9GL18IEL	Friteuză pe gaz suspendat - comenzi electronice Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Friteuză pe gaz suspendat - comenzi electronice Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Friteuză pe gaz suspendat Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Friteuză pe gaz suspendat Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Friteuză pe gaz suspendat - comenzi Bflex Lt.18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Friteuză pe gaz suspendat - comenzi Bflex Lt.22	mm 400x900x580 (840)	A1



FRITEUZĂ PE GAZ- SERIE PLUS 600

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31	Consum Metan G20	Consum Metan G25	Acăia primară pentru combustie m ³ /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect.	Arzător cilindric mm Ø	Arzător Cap rotund DX n°	Arzător Cap rotund SX n°	Arzător cap oval kW
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1	3,30
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2	3,30

FRITEUZĂ PE GAZ- SERIE MACROS 700

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31	Consum Metan G20	Consum Metan G25	Acăia primară pentru combustie m ³ /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect.	Arzător cilindric mm Ø	Arzător Cap rotund DX n°	Arzător Cap rotund SX n°	Arzător cap oval kW
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1	3,45
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2	3,45
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				2	3,45	2	3,45
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1				3	4,23	3	4,23
GL18MI GL18MI-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1				6	4,23	6	4,23
GL18+18MI - GL18+18MI-E	28	2,2	3	3,44	56	A1				7		7	
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1				7		7	
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1				3	5,50	3	5,50
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				6	4,38	6	4,38
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	4	4,38

FRITEUZĂ PE GAZ- SERIE S700

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31	Consum Metan G20	Consum Metan G25	Acăia primară pentru combustie m ³ /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect.	Arzător cilindric mm Ø	Arzător Cap rotund DX n°	Arzător Cap rotund SX n°	Arzător cap oval kW
SGL18MI SGL18MI-E SGL18MI-EBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3X1,5	2	7		
SGL18+18MI - SGL18+18MI-E	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3X1,5	4	7		



FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE 900

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31 kg/h	Consum Metan G20 m ³ /h	Consum Metan G25 m ³ /h	Area primară pentru combustie m ² /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect. mm Ø	Arzător cilindric	Arzător rotund DX	Arzător rotund SX	Arzător cap oval
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1							
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE 900 "S"

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31 kg/h	Consum Metan G20 m ³ /h	Consum Metan G25 m ³ /h	Area primară pentru combustie m ² /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect. mm Ø	Arzător cilindric	Arzător rotund DX	Arzător rotund SX	Arzător cap oval
S9GL18MI - S9GL18MEL - S9GL18MIF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
S9GL18+18MI - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MIF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1							
S9GL22MEL - S9GL22MIF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MIF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				

FRITEUZĂ PE GAZ - SERIE 900 "LX" TOP

DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală kW	Consum GPL G30/31 kg/h	Consum Metan G20 m ³ /h	Consum Metan G25 m ³ /h	Area primară pentru combustie m ² /h	Construcție Tip	Putere nominală electrică kW	Tensiune de predispunere Vac	Fir Tip H07RNF sect. mm Ø	Arzător cilindric	Arzător rotund DX	Arzător rotund SX	Arzător cap oval
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1							
LX9GL22I - LX9GL22IF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5				
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1							



INSTRUCȚIUNI SPECIFICE



ATENȚIE!

Imaginiile citate în capitolile **"AVERTIZĂRI GENERALE"**, **"INSTRUCȚIUNI MODELE CU GAZ"** și **"INSTRUCȚIUNI MODELE ELECTRICE"** sunt situate în paginile inițiale ale prezentului manual.

DESCRIERE APARAT

Robusta structură în oțel, cu 4 piciorușe reglabile în înălțime. Acoperire externă în oțel cu crom-nichel 18/10. Încălzirea se face prin arzători în oțel cromat cu formă tubulară, rezistenți la solicitările de origine termică sau mecanică. Reglarea temperaturii e posibilă prin valvă și dispozitive de siguranță.

PREDISPOZIȚIE

Loc de instalare

E bine să puneti aparatul într-un loc bine aerisit, posibil sub o hotă care aspiră. E posibil să montați aparatul singur sau aproape de alte aparate. În orice caz mențineți o distanță minimă de 150 mm pentru părțile laterale și 150 mm pentru cea posterioară în cazul în care aparatul se află aproape de peretii cu material inflamabil. Dacă nu e posibil să respectați distanțele acestea, predispuneți măsuri de siguranță potrivite contra eventualelor excese termice, ca de exemplu acoperind suprafetele de instalare cu gresie sau instalând protecții contra radiațiilor. Puneti aparatele pe o masă sau pe o etajeră cu material neinflamabil. Înainte de a efectua legătura, trebuie să verificați pe placă tehnică a aparatului dacă acesta e predispus pentru tipul de gaz disponibil. În cazul în care aparatul funcționează cu un tip de gaz disponibil, în cazul în care aparatul funcționează cu un tip de gaz divers, consultați paragraful "Funcționare cu alte tipuri de gaz".

Dispoziții de lege, regule tehnice și directive

În previzuirea montajului observați dispozițiile următoare:

- norme UNI CIG 8723
- regulamente edilice și dispoziții contra incendiului local;
- norme contra accidentelor în vigoare;
- dispoziții ale Institutului de erogare a Gazului;
- dispoziții CEI în vigoare;
- dispoziții ale VVF.

INSTALARE

Montarea, instalarea și întreținerea trebuie să fie realizate de firme autorizate de un Institut local pentru erogarea Gazului în conformitate cu normele în vigoare. În primul rând cere părerea Institutului local pentru erogarea Gazului.

Proceduri de instalare

Pentru corecta fixare a apartului, acționați pe piciorușele reglabile în înălțime.

Legarea gazului

Legarea la gura de 1/2" G prevăzută pe aparat poate fi fixată sau dezlegată utilizând un conector la normă. Folosind un conductor flexibil, acestea trebuie să fie din oțel neoxidabil și conform normelor. Completată legătura, verificați corectitudinea cu un spraz anume care relevă ieșirea gazului.

Deschârcarea fumurilor

Aparatele trebuie să fie puse în locuri potrivite pentru deschârcarea produselor de la combustie pentru ceea ce e prescris de normele de instalare. Aparaturile sunt considerate (vezi tabelul "DATE TEHNICE") ca aparate cu gaz de tip "A": Neprevăzute pentru a fi legate la o conductă de evacuare a produselor de combustie.

Aparate pe gaz Tip "A1"

Aceste aparate trebuie să descarcă produse de la combustie în anume hote, sau dispozitive asemănătoare, legate la un horn eficient sau diorect în exterior.

În lipsă acestuiu și permisă folosirea unui aspirator de aer legat direct la exterior, cu capacitatea nu mai mică decât e cerut, vezi tabellul "DATE TEHNICE", crescând cu schimbul de aer necesari pentru bunăstarea operatorilor.

Conecțarea electrică

Înainte de a conecta aparatul la rețea controlați că:

- Tensiunea rețelei corespunde la valorile de pe plăcuță.
- Împământarea e eficace.
- Firul de conectare e poltriv la puterea absorbită de aparat.

În plus pe aparat trebuie să fie disponibil un dispozitiv cu o deschidere de contacte de cel puțin 3 mm care permite deconectarea aparatului în mod omnipolar.

Pentru acest scop pot fi de ajutor întreupătoarele de siguranță.

Întreupătorul omnipolar trebuie să se afle aproape de aparat, să fie omologat și să aibă o secțiune potrivită pentru aparat.

Firul trebuie să fie cel puțin de tipul H07 RN-F.

Firul de împământare GALBEN-VERDE nu trebuie să fie întrerupt.

Echipolență

RO



Aparatul trebuie să fie conectat la un sistem echipotențial. Cârligul prevăzut și situat aproape de intrarea firului. E semnalat de o etichetă



PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Operațiuni preliminare pentru punerea în funcțiune

Înainte de punerea în funcțiune e bine să eliminați acoperirea adeziv de protecție. Ca urmare, curățați bine suprafața de lucru și părțile externe cu apă căldată și detergent folosind o cârpă umedă, apoi uscați cu o cârpă curată.

Punerea în funcțiune

Înainte de punerea în funcțiunea e bine să verificați caracteristicile aparatului (categoria și tipul de gaz folosit) care corespund cu familia și grupul de gaz disponibile pe loc. În caz contrar, prevedere la pasaj de la familia de gaz cerută sau la potrivirea grupului de gaz cerut (vezi paragraful "Funcționarea cu alte tipuri de gaz"). Pentru punerea în funcțiune respectați instrucțiunile de folosire.

Verificare capacitatea

Folosire suflătorul pentru capacitatea nominală predispus pe aparate.

- nominală, scrisă pe placa aparatului
- redusă.

La acești suflători e făcută referire în tabelul "ARZĂTORI". **Presiunea de alimentare cu gaz trebuie să se incadreze în intervalele indicate în tabelul arzătoarelor.**

În afara acestor margini de presiune nu e posibil să faceți să funcționeze aparetele.

Dacă se dorește un control ulterior al capacitații, e posibil să-l efectuați printr-un contator urmând așa-numita "metodă volumetrică".

Ca regulă, oricum, e suficientă o verificare a funcționării corectă a suflătorilor.

Controlul presiunii la intrare (fig. 1)

Presiunea de intrare trebuie măsurată cu un manometru (rezoluție min. 0,1 mbar). Eliminați șuruburile (A) de la priza de presiune și conectați manometrul: efectuată măsură, reînsurubați ermetic șuruburile (A).

IMPORTANT: Verificarea presiunii trebuie efectuată cu toată aparatura conectată la gaz și în funcțiune.

Controlarea capacitații în baza metodei volumetrice

Cu ajutorul unui contator de gaz și un cronometru, e posibil să măsurăți consumul de gaz în unitatea de timp. Această valoare va fi confrontată cu valoarea E astfel calculată

$$E = \frac{\text{Capacitatea arzător}}{\text{Putere Calorifică a gazului}}$$

E important ca măsurile capacitații să fie efectuate când aparatul e în stare de inerție.

Capacitățile arzătorului, nominală și redusă, calculate la valoarea presiunii nominale se obțin consultând tabelul "ARZĂTORI". Valoarea capacitații calorifice a gazului, poate fi cerută instituției locale erogatoare de gaz.

Verificarea funcționării

Verificare dacă tipul suflătorilor folosiți corespunde cu cele prevăzute în tabelul "ARZĂTORI".

Verificare că reductorul de presiune utilizat are o capacitate superioră la suma capacitaților de consum a tuturor instrumentelor legate. Controlare că tuburile de transport de gaz sunt potrivite.

Control flacără pilot

Pentru reglarea corectă a flăcării trebuie să încunji termocupolul și trebuie să ai o imagine perfectă; în caz contrar verificare dacă injectorul este cel corect pentru tipul de gaz.

Control aer primar (fig. 2/3/4)

Reglarea se face cu ajutorul tuburilor reglării cota "X" scrisă în tabelul "ARZĂTORI" și verificând aspectul flăcării care trebuie să rezulte omogenă, bine aerisită și fără gălgăie.

Controlare funcții

- Punere în funcțiune aparatul.
- Verificare susținerea tuburilor de gaz;
- Controlare flacără arzătorului, chiar și la minim.

Avertizări pentru instalator

- Explica și demonstrare utilizatorului funcționarea și folosirea mașinii în baza instrucțiunilor și consegnati libretul de instrucțiuni.
- Informare operatorul că orice operă de restructurare sau modificare edilie care ar putea dăuna alimentarea de aer pentru combustie e necesar să procedați cu o verificarea a funcționării aparatului.

Funcționare cu alte tipuri de gaz

Pentru a putea trece la un alt tip de gaz, este necesară consultarea tabelei "ARZĂTOARE" pentru a identifica duzele adecvate. Măsura diametrului este exprimată în sutimi de mm și este indicată pe fiecare duză. Pentru modelele cu dispozitiv de reglare a presiunii (R), este necesară verificarea și reglarea presiunii în ieșire.

La încheierea operației de schimbare a duzelor, este necesară efectuarea tuturor verificărilor de funcționare conform indicațiilor din paragraful "PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE" și schimbarea indicației tipului de gaz de pe placă tehnică a echipamentului.

Reglarea presiunii în ieșire modelele "R"

Pentru a avea acces la șuruburile de reglare, îndepărtați capacul "C" (ve. fig. 9) desurubând șurubul "D" și făcând pârghie cu o șurubelnită adecvată pe fisura "E".

Conectați un manometru la priza de presiune în ieșire "B (outlet)" și, consultând tabela "ARZĂTOARE", reglați valoarea de presiune în ieșire acționând cu o șurubelnită adecvată asupra șurubului "F".

Înlăturare guri de arzători

PENTRU MODELE DE 8, 10, 18 și 30 LITRI

Eliminați cruscotul desurubând șuruburile la vedere situate pe bordul inferior sau în față, deci eliberați gurile care sunt la vedere și înlocuiți-le cu cele potrivite, în baza tabelului "ARZĂTORI". Faceți atenție să recuperați și să montați garnitura de susținere unde e prevăzută.



PENTRU MODELE DE 7, 15, 20 și 22 LITRI

Gurile sunt accesibile deschizând porțile dulapului. Deșurubați și înlocuiți cu cele potrivite, în baza tabelului "ARZĂTORI". Faceți atenție să recuperăți și să montați garnitura de sușinere unde e prevăzută.

Reglare flacără pilot (fig. 11)

Flacără pilot este cu suflători și aer fix. Unica operațiune cerută e înlocuirea suflătorilor în baza tipului de gaz actionând în modul următor:

- Demontare cruscotul deșurubând șuruburile de fixare. (unde e necesar).
- Deșurubare zarul apăsă butonul (nr. 14) și recuperează butonul (nr. 15) și suflătorul pilot (nr. 16).
- Înlocuire suflătorul pilot cu acela corect consultând tabelul "ARZĂTORI".
- Realizată înlocuirea suflătorului pilot reînșurubați zarul apăsă buton (nr. 14) cu relativul buton (nr. 15).

SISTEME DE SIGURANȚĂ A APARATURII

Valva de siguranță: o valvă cu termocuplu care permite să intrerupă fluxul de gaz la Arzător principal în cazul în care se închide flacără pilot. Pentru a reporni funcționarea e nevoie să repetați operațiunile relative la deschiderea dispozitivului pilot.

Termostatul de siguranță: Intervine închizând fluxul de gaz în cazul anomaliei grave. Acesta se reîncarcă manual și pentru a-l reporni trebuie să deșurubați zarul (nr. 7) (fig. 7-8). Dacă aceasta se întâmplă, avizați asistența.

ÎNTREȚINERE

Construcția aparaturilor e realizată în aşa fel încât sunt necesare puține lucrări de întreținere. Astfel recomandăm utilizatorului să subscrive un contract de asistență pentru a controla aparaturile cel puțin o dată pe an de un personal specializat al serviciului nostru de asistență, sau de un tehnician specializat.

Avertizări

La fritezele unde este prevăzut, este necesară controlarea periodică a sistemului de etanșare la ulei a cuvelor asupra termostatelor. Strângerea corectă a racordului permite evitarea unor eventuale pierderi de ulei care, pe termen lung, pot provoca probleme.

ÎNLOCUIRE COMPOUNTELE (PĂRȚI DE SCHIMB)

FOLOSIRE EXCLUSIV PIESE DE SCHIMB ORIGINALE FURNIZATE DE CĂTRE CONSTRUTOR. Înlocuirea pieselor este realizată de către personal autorizat!

Pentru unele modele și suficient să eliminați cruscotul deșurubând șuruburile la vedere situate pe bordul inferior sau în față pentru a ajunge la părțile de înlocuit, pentru altele e suficient să deschideți ușa inferioară.

ATENȚIE: goliți cada înainte de a elimina cruscotul și înainte de a înlocui componente.

Valva gaz: Toate racordurile sunt la vedere. Cu chei potrivite, deșurubați racordurile de intrare gaz, ieșire gaz, pilot și termocuplu. Deșurubare cele două șuruburi

de fixare de pe margine, deci procedați la înlocuire. Introduceți bine bulbul.

Termostat de siguranță: Eliminați partea de la termocuplu. Deșurubați zarul de acoperire, deșurubați zarul de fixare și înlocuiți-l. Conectați partea și controlați că fac contact. Fiți siguri că bulbul termostatului e introdus bine pe fund în sediu său.

Arzător: Arzătorul e fixat cu două șuruburi bine la vedere și cu un zar pe rampă. Deșurubați, înlocuiți și reînșurubați bine.

Termocuplu – Bujie de aprindere: Pentru a facilita înlocuirea acestor două componente, e bine să deșurubați cele două șuruburi care fixează suportul pilot. Procedați la înlocuire deșurubând cele două șuruburi de închidere.

Completați înlocuirea, remontați în ordine corectă cruscotul și părțile relative.

AVERTIZARE

După ce ați realizat înlocuirea părților de alimentare a gazului e necesar să faceți o verificare a sușinerii și a funcțiilor diverselor elemente.

INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIRE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Aparatul e destinat la folosirea profesională și trebuie să fie utilizat de personal calificat.

E recomandat utilizatorului să verifice că instalarea aparatului e realizată în mod corect. Constructorul nu răspunde de daunele care rezultă din instalarea rea, întreținerea necorectă, folosire necorectă.

Înainte de apune în funcțiune Aparatul CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE PENTRU FOLOSIREA CONȚINUTULUI DIN ACEASTĂ BROSURĂ, cu mare atenție la normele relative la dispozitivele de siguranță. Închideți mereu robinetele de alimentare de gaz cu scopul de a le utiliza mai ales în timpul operațiunilor de întreținere și reparare.

Urmați cu atenție normele de fierbere, cel puțin în prima perioadă de folosire, până când practica și experiența nu vă permit să alegeti personal timpurile și temperaturile. Înainte de a deschide Arzătorul faceți o spârare bună a părților de contact cu uleiul de gătit, cum e indicat în paragraful curățenie, deci încărcați uleiul până la linia de referință din cadă (nivel) după ce ați controlat că robinetul de descărcare e închis.

APRINDERE

Arzătorii sunt alimentați de o valvă de siguranță, termostatică.

Apinderea Arzătorului pilot (serie 600) (fig. 7)

Apăsare buton (*) (3), așteptați timpul necesar pentru a lăsa să iasă aerul din tuburi, deci apăsați repetat pe butonul de la bucată electrică (2). Prin forul anume de



pe cruscot verificăți că flacără pilot e deschisă. Mențineți apăsat butonul (3) pînă unele secunde, apoi eliberați-l. Dacă flacără pilot se închide repetați operațiunea.

Aprinderea arzătorului pilot (seria 700/900) (fig. 8)

Apăsați și rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până la poziția (★) (PILOT).

În această poziție, ținând butonul apăsat, apăsați în mod repetat butonul piezoelectricului până la aprinderea flăcării pilot. Pentru modelele **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M**, rotiți apoi butonul pentru activarea piezoelectricului (v. fig. 10).

Eliberați butonul după 5 secunde și rotiți-l în poziția dorită. Repetați operația în cazul în care flacără pilot se stinge.

Aprinderea Arzătorului pilot (GL18...,SGL18...,9GL18...,S9GL18...,LX9GL18...,9GL22...EL,S9GL22...EL,LX9GL22...EL) (fig. 8)

Rotiți în sens orar mânerul (1) până în poziție (★). În această poziție apăsați mânerul până la deschiderea flăcării pilot. Eliberați mânerul după 60 de secunde și rotiți-l în poziție (★). Repetați operațiunea dacă flacără pilot se stinge.

Aprindere arzători principali și reglarea temperaturii

Pentru a deschide Arzătorul principal rotiți ulterior mânerul în sens antiorar până la temperatura dorită. Valvola termostatului e semnată în poziție de la 1 la 8 pentru Serie 600 și de la 1 la 7 pentru Serie 700/900.

Valorile indicative ale temperaturii pentru fiecare poziție sunt următoarele:

Valva 8 poziț.

Pozitie	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Temperatura °C	Închis	110	121	133	145	156	168	179	190

Valvola 7 pozis.

Pozitie	0	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura °C	Închis	115	130	143	157	171	180	190

Aprinderea arzătorilor principali și reglarea temperaturii (GL18...,MI, SGL18...,MI, 9GL18...,MI, S9GL18...,MI, LX9GL18...,MI)

Pentru aprinderea arzătorilor principali rotiți termostatul situat pe cruscot până la valoarea temperaturii dorite.

Modele 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Pentru a aprinde arzătoarele principale, rotiți butonul rotund pe poziție (★) și configurați valoarea temperaturii dorite.

ÎNCHIDERE

Închiderea în timpul funcționării normale (fig. 6-7)

OPRIREA (SERIE 600) Pentru a opri arzătorii principali e suficient să rotiți mânerul (1) în poziție (★) în această poziție rămâne aprinsă doar flacără pilot. Pentru a opri total aparatul apăsați butonul de oprire (●) (4).

Înainte de o nouă aprindere așteptați circa 1 minut că valva se deblochează.

OPRIREA (SERIE 700/900) Pentru a opri arzătorii principali rotați mânerul (1) până la poziția (★) în această poziție

rămâne deschisă doar flacără pilot. Pentru a închide total aparatul rotiți mânerul până la poziție (●).

OPRIRE (comenzi electronice) Pentru a opri arzătorii principali rotiți mânerul (1) până la poziție (★) în această poziție rămâne deschisă doar flacără pilot. Pentru a închide total aparatul rotiți mânerul până la poziție (●), apăsați butonul START/STOP pe controlor electric.

Oprire (GL18...,MI, SGL18...,MI, 9GL18...,MI, LX9GL18...,MI)

Pentru a opri arzătorii principali rotiți mânerul termostatului poziționat pe cruscot, până la valoarea zero, rotiți manopola (1) până la poziție (★) în această poziție rămâne deschis numai flacără pilot. Pentru a închide total aparatul rotiți mânerul (1) până la poziție (●).

Modele 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (fig. 10). Pentru a stinge arzătoarele principale, rotiți butonul rotund pe poziție (●).

Pentru a stinge flacără pilot, fixați butonul rotund pe poziție (●).

Oprire în caz de probleme

In caz de probleme opriti alimentarea de gaz a aparatului.

Comportament în caz de probleme și de întrerupere prelungită de funcționare

In cazul în care aparatul trebuie să rămână inactiv pentru un timp prelungit sau în caz de problemă sau de funcționare neregulară, închide robinetul de legătură la rețea de gaz situat în exteriorul aparatului. După ce ați realizat toate operațiunile de curățare, suprafețele în otel inox, bine uscate, trebuie să fie protejate cu produse care găesc în mod normal în comerț, capabile de a fi protejate de fenomene de coroziune. În caz de probleme, anunțați serviciul de asistență.

MOD DE FUNCȚIONARE A COMENZILOR ELECTRONICE

Reglarea temperaturii de gătit (v. fig. 12)

Când friteuza este stinsă, cu cablul de alimentare conectat la rețea, display-ul "A" afișează valoarea temperaturii uleiului din interiorul cuvei.

Apăsați ușor pe săgeți (B) pentru a mări sau a micșora valoarea temperaturii de gătit.

Display-ul va afișa valoarea temperaturii selecționate iar un semnal acustic va confirma că selectarea a fost înregistrată. La încheierea operației, display-ul va afișa din nou valoarea temperaturii din interiorul cuvei.

Reglarea temperaturii de gătit se poate efectua cu friteuza stinsă sau în funcțiune.

In cazul în care se va selecta o valoare de temperatură mai scăzută față de cea prezentă în interiorul cuvei, se va aștepta până la răcirea uleiului.

Aprindere și stingere (v. fig. 12)

Friteuza este dotată cu apindere electrică a flăcării pilot, aşadar asigurați-vă că ati conectat în mod corespunzător friteuza la rețea electrică.

Apăsați și rotiți butonul rotund al ventilului în poziție de aprindere (★), țineți apăsat pentru a aprinde flacără pilot



și, înainte de a elibera butonul, așteptați timp de câteva secunde încălzirea termocouplei.

Apăsați și rotiți butonul rotund în poziție de funcționare , apoi, pentru a aprinde friteuza, țineți apăsată pentru câteva secunde tasta de aprindere "C" , ledul verde "D" începe să licărească iar arzătoarele se aprind.

La atingerea temperaturii selectate friteuza va emite un semnal acustic, iar din acest moment va trece în modalitatea de menținere a temperaturii efectuând operațiuni de aprindere și de stingere repetitive pentru a menține valoarea temperaturii uleiului constantă.

Va fi emis un semnal acustic de fiecare dată ce friteuza atinge temperatura selectată.

Pentru a stinge friteuza, mențineți apăsată timp de câteva secunde tasta "C" iar arzătoarele se vor stinge și ledul verde "D" va inceta să licăreasă.

Va rămâne aprinsă doar flacără pilot iar display-ul "A" va afișa temperatura uleiului din interiorul cuvei.

Pentru a stinge flacără pilot, apăsați și poziționați butonul rotund al ventilului în poziția .

Funcția MELTING (v. fig. 12)

Funcția melting permite încălzirea uleiului fără creșterea bruscă a temperaturii, determinând funcționarea friteuzei în mod ciclic.

Această funcție este utilizată îndeosebi în anotimpurile reci, când uleiul tind să se solidifice sau în cazul în care se folosește grăsime vegetală pentru prăjit.

Funcționând cu intermitență, friteuza topește grăsimea utilizată pentru prăjitură fără riscul de a o arde.

Pentru a activa funcția melting, mențineți apăsată timp de câteva secunde tasta "E", ledul roșu "F" va începe să licărească iar friteuza va începe să funcționeze în mod ciclic până la atingerea temperaturii de 100 °C. ; după aceea, în mod automat, friteuza va trece în modalitate de funcționare continuă aducând temperatura uleiului la valoarea selectată.

Funcția melting poate fi activată și dezactivată în orice moment menținând apăsată timp de câteva secunde tasta "E".

Dacă funcția melting este activată înainte de aprinderea friteuzei, odată atinsă temperatura de 100 °C., se va trece în mod automat în modalitatea de menținere a temperaturii uleiului la 100 °C.

Pentru a reveni la funcționarea continuă, nu trebuie decât să apăsați pe săgețile "B"; în acest moment, friteuza va începe să încălezăscă uleiul până la atingerea temperaturii selectate.

FUNCTIONARE MODELE BFLEX (v. fig. 13)

Aprindere, reglare și stingere

Cu friteuza oprită, cu cablul de alimentare conectat la rețea, ecranul "A" afișează valoarea "OFF".

Friteuza este dotată cu aprindere electrică a flăcării pilot, apăsați și rotiți butonul rotund al valvei în poziție de aprindere (fig. 8), țineți apăsat pentru a aprinde flacără pilot și, înainte de a elibera butonul, așteptați câteva secunde până la încălzirea termocouplei. Apăsați și rotiți butonul rotund în poziția de funcționare .

Pentru a aprinde friteuza, țineți apăsat timp de câteva secunde butonul rotund "B" până la emiterea unui semnal

acustic, pe ecran apare temperatura prestabilită de 190° iar valoarea °C lucește intermitent.

Pentru a modifica temperatură de gătit, apăsați scurt butonul rotund "B" și rotiți-l. Când ecranul afișează temperatură dorită, apăsați din nou butonul rotund "B" pentru a memoriza noua valoare.

La atingerea temperaturii stabilite, friteuza va emite un semnal acustic iar valoarea °C rămâne fixă. Din acest moment va trece în modalitatea de menținere a temperaturii și va efectua aprinderi și stingeri continue pentru a menține constantă valoarea temperaturii uleiului. Se va auzi un semnal acustic ori de câte ori friteuza va atinge temperatură stabilită.

Pentru a stinge friteuza, țineți apăsat timp de câteva secunde butonul rotund "B", ecranul "A" afișează cuvântul "HOT" atât timp cât uleiul rămâne peste 60 °C, iar sub această valoarea va indica "OFF". Pentru a stinge flacără pilot, apăsați și poziționați butonul rotund al valvei în poziție .

Funcția MELTING (v. fig. 13)

Funcția melting permite încălzirea uleiului fără creșteri mari de temperatură făcând mașina să funcționeze în mod ciclic.

Această funcție este utilizată îndeosebi în lunile reci când uleiul tind să se solidifice sau în cazul în care se utilizează grăsime vegetală pentru prăjit.

Funcționând cu intermitență, friteuza topește grăsimea utilizată pentru prăjitură fără riscul de a o arde.

Pentru a activa funcția melting, apăsați scurt pe "D", ledul "F" se aprinde iar ecranul va indica în mod automat 100 °C, friteuza va începe să funcționeze în mod ciclic până la atingerea temperaturii de 100 °C, iar după aceea friteuza va trece automat la starea de păstrare care va menține temperatura uleiului la 100 °C.

Funcția melting poate fi activată și dezactivată în orice moment apăsând scurt tasta "D".

Dacă se activează funcția melting când uleiul se află la o temperatură peste 100 °C, friteuza va aștepta răcirea uleiului până la 100 °C, apoi va trece automat la starea de păstrare care va menține temperatura uleiului la 100 °C.

Atenție

Aparatul este dotat cu un sistem de răcire poziționat în spatele panoului de comenzi: controlați în mod periodic funcționarea ventilatorului și curătați de eventuale depuneri de praf.

ÎNGRIJIREA APARATULUI

AVERTIZĂRI ȘI SFATURI

Nivelul uleiului trebuie să fie mereu menținut între nivelele maxim și minim..

Nu deschide niciodată arzătorul dacă nivelul uleiului nu este corect. Schimbare uleiul frecvent: nu prelungi folosirea uleiului când culoarea sa devină maro și vâscozitatea sa crește. Nu încârca niciodată coșul mai mult de 50% din capacitatea sa: aceasta va permite gătiri rapide și siguranță folosirii. La introduce rea coșului în cadă se verifică o formare rapidă a spumei din cauza emulsiei dintre uleiul cald și apa conținută în mâncare. Dacă aceasta este excesivă, ridicați coșul și repuneți-l în aşa fel că spuma dispără.



În timpul frigerii mâncărilor, se desprind bucăți; părțile mai groasă sunt depozitate pe grilă și cele mai mici pe fund, în zona rece. Pentru a evita că depozitele sunt păstrate în circulație și deci ard, trebuie să le verificăți periodic. Operațiunea trebuie realizată când uleiul e rece și după ce ați lăsat să se decanteze resturile.

AVERTIZĂRI PENTRU FOLOSIREA GRĂSIMILOR SOLIDE (GRĂSIME)

În cazul că e utilizată grăsimea pentru fript, se pot crea situații de pericol din cauza supraîncălzirii și a căzii mașinii de prăjit. Trebuie să procedați la înmulierea grăsimii gradual în baza modalităților prezente:

Eliminați coșul, retină căzii și introduceți grăsimea solidă. Lăsați să funcționeze aparatul în poziția de maximă putere pentru un minut circa, după această perioadă punetă-l în poziția pilot. Grăsimea la contact cu tuburile flacără caldă se va descompune. Așteptați câteva minute pentru a garanta descompunerea graduală fără supraîncălzire. Puneți în poziție de maxim aparatul pentru un alt minut și întoarceți-vă în poziția pilot. În acest punct, tuburile se vor încălzi suficient, așteptați deci că grăsimea devine complet lichidă și reintroduceți retină, cada și coșul. Doar când grăsimea va fi complet lichidă și în cantitate corectă se va proceda la o folosire corectă a mașinii de prăjit.

AVERTIZĂRI CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ULEIULUI ÎNCINS

Este interzis orice comportament care poate duce la:

- Supraîncălzirea uleiului.
- Utilizarea neadecvată a friteuzei.
- Înlolciuirea uleiului când friteuza este caldă.
- Utilizarea solventilor inflamabili pentru curățare.
- Umplereincorrectăacupei(pestesau sub nivel).
- Introducerea alimentelor umede, nescrusauapeiînuleiulîncins.

PARTE A SEDIMENTELOR

După ce ați lăsat să se decanteze și uleiul la rece, extrageți retină cu mânerele având grija să o țineți bine orizonta și să faceți o manevră dulce pentru a reține toate sedimentele cele mai mari depozitate aici.

a) Pentru modelele de suprafață (fig. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Înainte de a deschide robinetul de descărcare (6), introduceți tubul (15) în gaură (5) în baza figurii. Deci după ce ați poziționat sub descărcare cada sau găleata metalică a capacitatii de 12 litri cel puțin, deschideți mânerul (6) după ce ați ridicat pernul (14).

La finalul descărcării închideți robinetul rotind mânerul (6) și eliminați tubul (15), manevrând contrar.

b) Pentru modele cu mobil (fig. 6) Fiți siguri că vasul (9) dat în dotare e introdus sub descărcare (8) deci roțiți fluturele de la descărcare care va deschide robinetul.

Avertizări cu privire la descărcarea și filtrarea uleiului

- Lăsați să se răcească uleiul înainte de a-l filtre sau descărcă în bazin.
- Se recomandă efectuarea descărcării uleiului în bazin în mai multe operații.

- Se recomandă o atenție deosebită în manipularea bazinului cu ulei.

CURĂȚENIA

ATENȚIE!

- Înainte de curățenie opriți și lăsați să se răcească aparatul.
- În cazul în care aparatul cu alimentare electrică acționează pe intrerupătorul selecționat pentru dezactivarea alimentării electrice.

Curățenia cu atenție zilnică a aparatului garantează perfecta funcționare și durata lungă.

Suprafetele în otel sunt curățate cu lichid pentru farfurii diluat cu apă foarte caldă cu o cârpă moale; **pentru murdăria mai groasă folosiți alcool etilic, acetona sau alt solvent nefhalogenat; nu folosiți detergenți praf abrazivi sau substanțe corozive ca acid clorhidric/ muriatic sau sulfuric.** Folosirea acizilor poate compromite funcționarea și siguranța aparatului.

Nu folosiți peri, palete sau discuri abrazive realizate cu alte metale care ar putea provoca pete de rugină pentru contaminare. Pentru același motiv evitați contactul cu obiecte de fier.

Atenție la paletele sau la perii în otel neoxidabil care nu contaminează suprafetele și nu pot cauza zgărieturii periculoase.

Dacă murdăria e accentuată, nu folosiți raspapir; recomandăm folosirea burețiilor sintetici (ex. burete Scotchbrute).

Dexclus și folosirea substanelor pentru curățat argintul și faceți atenție la aburii acidului clorhidric sau sulfuric care provin din spălarea podelelor. Nu îndreptați jeturile de apă pe aparete pentru a nu le dăuna.

După curățenie, clătiți bine cu apă curată și uscați cu grijă utilizând o cârpă.

AVERTIZĂRI PENTRU INSTALATOR AUTORIZAT ANOMALIE

TERMOCUPLU

Nu rămâne deschisă flacără pilot:

Înluciure termocuplu.

TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ

Nu rămâne deschisă flacără pilot:

Dacă după ce ați înlocuit termocuplu flacără pilot nu rămâne deschisă, lipiți firele în corespondență termostatului de siguranță. Dacă inconvenientul s-a rezolvat, înlocuiți termostatul de siguranță.

Intervine termostatul de siguranță

Rearmare termostatul. Repornire mașina și controlați temperatura uleiului cu mașina la regim. Termostatul de siguranță e stabilit pentru a interveni în intervalul cuprins între 211 °C și 230 °C.

Verificare prin termometru la introducerea la temperatura de pronire termostatul. Dacă se intervine la temperaturi inferioare trebuie înlocuit. Dacă se intervine la temperatură prevăzută defectul e de imputat valvei (bulb sau capilar).

VALVA

Pentru niciun motiv nu trebuie umbra la valva.



**Nu înlocuiți nici interveniți pe capilar și/sau bulb.
Valvele la care s-a umbră nu vor fi înlocuite în garanție.**

Intervine termostat de siguranță:

După ce ati verificat temperatura uleiului înlocuiți valva.

Nu rămâne deschisă flacără pilot:

Dacă după ce ati înlocuit termocuplu și ati legat firele la termostatul de siguranță, se prezintă încă anomalia, problema e din cauza electrocalamității valvei.

Dacă valva e în garanție: înlocuiți valva. Scăzute termenele de garanție (24 luni de la data de fabricare a valvei): înlocuiți doar electrocalamita.

APRINDERE BUCATĂ ELECTRICĂ

Nu se vede scânteia:

Verificare viziv starea bună a bucătii (nu trebuie să fie murdărie de ulei) și firul nu trebuie tăiat sau rupt.

Fiți siguri în plus că e legat la caroserie cu ajutorul firului și/sau la contact pe cruscot. Verificată starea bună a bucătii și firul înlocuiți bujia.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORII DE APARATURI PROFESSIONALE



În conformitate cu art. 24 din Decretul Legislativ din 14 martie 2014, nr. 49 "Aplicarea Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)".

Simbolul tomberonului barat aplicat pe aparatură sau pe ambalajul acesteia indică faptul că produsul, la sfârșitul vieții utile, trebuie colectat separat de alte deșeuri pentru a permite tratamentul și reciclarea adecvată a acestuia. În special, colectarea separată a echipamentului profesional prezent ajuns la sfârșitul vieții utile este organizată și gestionată:

- direct de utilizator, în cazul în care aparatul a fost lansat pe piață în regim de DEEE anterioare și utilizatorul însuși decide să îl eliminate fără să-l înlocuiască cu un aparat nou echivalent și destinat același funcții;
- de către producător, înțeles ca fiind subiectul care a introdus și comercializat într-o țară UE sau revinde într-o țară UE cu propria marcă aparatul nou care l-a înlocuit pe cel anterior, în cazul în care, în momentul deciziei de a se debarasca de aparatul ajuns la sfârșitul vieții utile și care a fost introdus pe piață în regim de DEEE anterioare, utilizatorul achiziționează un produs echivalent și destinat același funcții. În acest ultim caz, utilizatorul va putea solicita producătorului retragerea echipamentului prezent în termen maxim de 15 zile consecutive de la predarea aparatului nou mai sus menționat;
- de către producător, înțeles ca fiind subiectul care a introdus și comercializat într-o țară UE sau revinde într-o țară UE cu propria marcă aparatul în cazul în care acesta a fost introdus pe piață după în regim de DEEE noi.

Colectarea separată a aparaturii în vederea reciclării, tratamentului sau a eliminării în deplin respect față de mediul înconjurător contribuie la evitarea efectelor negative asupra mediului și sănătății și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este alcătuită aparatula.

Eliminarea abuzivă a produsului din partea utilizatorului implică aplicarea sancțiunilor prevăzute de normele în vigoare.

**CERTIFICAT DE GARANȚIE**

FIRMA: _____

STRADA: _____

COD POȘTAL: _____ LOCALITATE: _____

PROVINCIA: _____ DATA INSTALĂRII: _____

MODEL _____**NUMĂR MATRICOL** _____**RO****AVERTIZARE**

Fabricantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele inexactități ale prezentului manual, datorate erorilor de transcriere sau de tipar. Fabricantul își rezervă dreptul de a modifica produsul după cum consideră util sau necesar, fără a aduce daune caracteristicilor principale. Fabricantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea strictă a normelor expuse în acest manual. Fabricantul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte datorate unei instalări incorecte, modificărilor, întreținerii de prostă calitate, utilizării necorespunzătoare.



Руководство с инструкциями

Размеры	276
Технические данные	278
Специальные инструкции	280



ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ 600

Аппарат тип	Описание	Размеры: (Дл. Шир. Выс) Рабочая поверхность (общая высота)	Тип
GL8B	Газовая настольная фритюрница Lt.8	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.8	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	Газовая настольная фритюрница Lt.8+8	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.8+8	mm 600x600x900 (1020)	A1

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ 700

Аппарат тип	Описание	Размеры: (Дл. Шир. Выс) Рабочая поверхность (общая высота)	Тип
GL10B	Газовая настольная фритюрница Lt.10	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.10	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.7+7	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	Газовая настольная фритюрница Lt.10+10	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.10+10	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.15	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.15+15	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18MI-E	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18+18MI-E	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18+18	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL20M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.20	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.20+20	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	Газовая настольная фритюрница Lt.25	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.25	mm 800x700x900 (1040)	A1

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ 900

Аппарат тип	Описание	Размеры: (Дл. Шир. Выс) Рабочая поверхность (общая высота)	Тип
9GL18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt. 18	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt. 18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt. 22	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt. 22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1



ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ S700

Аппарат тип	Описание	Размеры: (Дл. Шир. Выс) Рабочая поверхность (общая высота)	Тип
SGL18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением i Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением i Lt. 18+18	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	Газовая фритюрница с тумбочкой с Bflex управлением i Lt. 18	mm 400x730x900 (1090)	A1

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ S900

Аппарат тип	Описание	Разм.: (LxPxH) Рабочая поверхность (h всего)	Тип
S9GL18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	Газовая фритюрница с тумбочкой с электронным управлением Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	Газовая фритюрница с тумбочкой с Bflex управлением Lt.18	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.18+18	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.22	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	Газовая фритюрница с тумбочкой Lt.22+22	mm 800x900x900 (1065)	A1

ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ –СЕРИИ LX900 TOP

Аппарат тип	Описание	Размеры: (Дл. Шир. Выс) Рабочая поверхность (общая высота)	Тип
LX9GL18IEL	Консольная газовая фритюрница – электронное управление Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	Консольная газовая фритюрница – электронное управление Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	Консольная газовая фритюрница Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	Консольная газовая фритюрница Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	Консольная газовая фритюрница – Bflex управление Lt. 18	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	Консольная газовая фритюрница – Bflex управление Lt. 22	mm 400x900x580 (840)	A1



ГАЗОВЫЕ ФРИТИОРНИЦЫ -СЕРИИ 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Номинальная мощность kW	Расход ГПГ G30/31 kg/h	Расход Метан G20 m ³ /h	Расход Метан G25 m ³ /h	Первичный воздух для горения m ³ /h	Тип конструкции горения A1	Номинальная электрическая мощность kW	Напряжение Vac	Кабель Hot/RNF сеч. mm ²	Цилиндрическая горелка	Горелка с круглой головкой IP	Горелка с овальной головкой IP
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1				1	3,30	1
GL8+8B	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2
GL8+8M	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1				2	3,30	2

ГАЗОВЫЕ ФРИТИОРНИЦЫ -СЕРИИ 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Номинальная мощность kW	Расход ГПГ G30/31 kg/h	Расход Метан G20 m ³ /h	Расход Метан G25 m ³ /h	Первичный воздух для горения m ³ /h	Тип конструкции горения A1	Номинальная электрическая мощность kW	Напряжение Vac	Кабель Hot/RNF сеч. mm ²	Цилиндрическая горелка	Горелка с круглой головкой IP	Горелка с овальной головкой IP
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1				1	3,45	1
GL7+7M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1				2	3,45	2
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1				2	3,45	2
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1				3	4,23	
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7	6
GL18M+ GL18M+Е	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7	
GL18+18M+ -GL18+18M+Е	28	2,2	3	3,44	56	A1	0,1	230-240	3x1,5			3
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1						5,50
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1						6
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1				4	4,38	

FRIGGITRICE A GAS - SERIE S700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Номинальная мощность kW	Расход ГПГ G30/31 kg/h	Расход Метан G20 m ³ /h	Расход Метан G25 m ³ /h	Первичный воздух для горения m ³ /h	Тип конструкции горения A1	Номинальная электрическая мощность kW	Напряжение Vac	Кабель Hot/RNF сеч. mm ²	Цилиндрическая горелка	Горелка с круглой головкой IP	Горелка с овальной головкой IP
SGL18M+ -SGL18M+Е - SGL18M+BF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7	
SGL18+18M+ -SGL18+18M+Е	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7	



ГАЗОВЫЕ ФРИТТОРНИЦЫ – СЕРИИ 900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Номинальная мощность	Расход ГПЛ G30/31		Расход Метан G20	Расход воздуха для горения	Тип конструкции	Номинальная мощность	Напряжение	Кабель НО7RNФ		Цилиндрическая горелка сеч.	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с овальной головкой	
		kW	kg/h						m ³ /h	m ³ /h					
9GL18MI - 9GL18MEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7				
9GL18+18MI - 9GL18+18MEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1									3 6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1									6 6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67

ГАЗОВЫЕ ФРИТТОРНИЦЫ – СЕРИИ S900

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Номинальная мощность	Расход ГПЛ G30/31		Расход Метан G20	Расход воздуха для горения	Тип конструкции	Номинальная мощность	Напряжение	Кабель НО7RNФ		Цилиндрическая горелка сеч.	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с овальной головкой	
		kW	kg/h						m ³ /h	m ³ /h					
S9GL18MI - S9GL18MEL - S9GL18MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7				
S9GL18+18MI - S9GL18+18MEL - S9GL18+18MBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
S9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67
S9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67
S9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67
S9GL22+22MEL - S9GL22+22MBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67

ГАЗОВЫЕ ФРИТТОРНИЦЫ – СЕРИИ LX 900 ТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Номинальная мощность	Расход ГПЛ G30/31		Расход Метан G20	Расход воздуха для горения	Тип конструкции	Номинальная мощность	Напряжение	Кабель НО7RNФ		Цилиндрическая горелка сеч.	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с круглой головкой пр	Горелка с овальной головкой	
		kW	kg/h						m ³ /h	m ³ /h					
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7				
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7				
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67
LX9GL22IEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						3 6,67
LX9GL22+22I	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5						6 6,67



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Изображения указанные в данном разделе и разделах «ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ», «ИНСТРУКЦИИ К ГАЗОВЫМ МОДЕЛЯМ» и «ИНСТРУКЦИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ» находятся на начальных страницах настоящего руководства.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Прочная структура из нержавеющей стали, на 4 ножках, регулируемых по высоте.
Внешняя обшивка из хромоникелевой стали 18/10.
Нагрев происходит с помощью трубчатых горелок из хромированной стали, жаростойких и прочных.
регулировка температуры выполняется с помощью крана и предохранительных устройств

УСТАНОВКА

Сборка, установка и техобслуживание прибора должны выполняться компанией, уполномоченной местной Организацией поставщика газа в соответствии с действующими нормами.

Процедура установки

Для правильного выравнивания по уровню аппарата, необходимо отрегулировать по высоте ножки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Место установки

Рекомендуем установить прибор в хорошо проветриваемом помещении, желательно под вытяжкой. Можно установить аппарат отдельно или вместе с другим оборудованием.

Но в любом случае необходимо соблюдать минимальное расстояние 150 мм для боковых сторон и 150 мм для задней стороны, если аппарат будет находиться возле стен из легко воспламеняющегося материала. Если не возможно выполнить эти предписания по расстояниям необходимо обеспечить адекватные меры безопасности против любого избыточного тепла, например, покрыть плиткой поверхность установки или установить защиту против излучения. Установить оборудование на столе или на плоскости из невоспламеняющегося материала. Перед тем, как выполнить подключение необходимо проверить на технической табличке аппарата или он подходит для имеющегося в распоряжении газа. Если аппарат работает на газу отличающемсяся от имеющегося в наличии, проконсультируйтесь в разделе «Работа с другими типами газа».

Предписания закона, технических правил и директив

Перед установкой ознакомится со следующими правилами:

- правила UNI CIG 8723;
- строительные регламенты и местные правила противопожарной безопасности;
- действующие правила техники безопасности;
- положения Организации поставщика Газа;
- положения Итальянской электротехнической комиссии
- положения Пожарной охраны

Подключение газа

Подключение к патрубку 1/2" G, находящемуся на аппарате может быть жестким или съемным, используя стандартный разъем. Использовать гибкие шланги, они должны быть из нержавеющей стали и соответствовать нормативным реквизитам. По завершению подсоединения необходимо проверить герметичность с помощью соответствующего спрея для определения утечки.

Вывод дыма

Оборудование должно устанавливаться в помещениях пригодных для вывода продуктов сгорания согласно правилам по установке. Оборудование считается (смотри таблицу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»):

Газовым оборудованием типа «A1»

Не предназначено для подсоединения к вентиляционной системе.

Эти аппараты должны выводить продукты сгорания в соответствующие вытяжки, или похожее оборудование, подсоединенное к дымоходу и непосредственно выведенное наружу.
Если этого нет, разрешается использовать аспиратор выведенный наружу, с мощностью не менее требуемой, смотри таблицу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ», увеличенной на количество воздуха необходимого для операторов.

Подключение к электросети

Перед тем как подсоединить аппарат к сети необходимо проверить чтобы:

- Напряжение в сети соответствовало значениям, указанным на табличке
- Заземление работало



- Кабель подключения соответствовал мощности, потребляемой аппаратом
Также перед аппаратом должно быть установлено устройство, размыкающее контакты минимум на 3 мм, которое позволяет отсоединить аппарат по всем полюсам. Для этой цели могут использоваться, например, предохранительные выключатели. Многополюсный выключатель должен находиться рядом с аппаратом, соответствовать ему по характеристикам и иметь сечение, пригодное для аппарата. Кабель должен быть минимум типа H07 RN-F
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ кабель заземления никогда не должен разрываться выключателем.

Эквипотенциал

Аппарат должен быть подключен к эквипотенциальной системе. Предусмотренный для него зажим находится рядом с входом кабеля.

Он промаркирован с помощью этикетки.



ДОВОДКА

Предварительные операции по доводке

Перед началом работ по установке освободите аппарат от защитной пленки. Аккуратно очистить рабочую поверхность и внешние части теплой водой иющими средством с помощью влажной ветоши, затем вытереть его на сухо.

Запуск

Перед запуском целесообразно проверить, чтобы характеристики аппаратуры (категория и тип используемого газа) соответствовали типологии и группе газов, подающихся в данном месте.

В противном случае нужно перейти на необходимую типологию газа или привести оборудование в соответствие к типологии требуемого газа (см. параграф "Работа с другими типами газа"). Для запуска в работу придерживайтесь инструкций по использованию.

Проверка мощности

Используйте сопла для номинальной мощности, предусмотренные на аппаратах.

Мощность может быть двух типов:

- номинальная, приведенная на табличке аппарата
- уменьшенная

Данные сопла приведены в таблице "ГОРЕЛКИ".

Давление подачи газа должно находиться в диапазонах, указанных в таблице горелок.

Вне этих границ давления аппараты работать не могут. Если предполагается в дальнейшем контролировать мощность, можно это сделать с помощью счетчика, следя так называемому «волюметрическому методу». По правилам достаточно проверять правильность работы сопел.

Проверка давления на входе (Рис. 1)

Давление на входе замеряется манометром (разрешение мин. 0,1 мбар).

Снять винт (A) с приемника давления и подсоединить манометр: произвести измерение, обратно герметично завинтить винт (A).

ВАЖНО: Проверка давления должна осуществляться при условии, что вся газовая аппаратура подсоединенна и работает.

Контроль мощности по волюметрическому методу

С помощью газового счетчика и хронометра можно замерить потребление газа на единицу времени. Это значение сравнивается со значением E, рассчитываемым следующим образом

$$E = \frac{\text{Мощность горелки}}{\text{Тепловая мощность газа}}$$

Важно, чтобы измерение мощности производилось тогда, когда аппарат находится в состоянии инерции. Значение мощности горелки, номинальной и сокращенной, рассчитываемой на основании номинального давления, можно получить, используя таблицу "ГОРЕЛКИ". Значение тепловой мощности газа может быть запрошено у местного поставщика газа.

Проверка функционирования

Проверить, соответствует ли тип используемых сопел типу, предусмотренному в таблице "ГОРЕЛКИ". Проверить, чтобы используемый редуктор давления имел пропускную способность выше суммы пропускных способностей, необходимой с учетом потребления всего подключенного оборудования. Проконтролировать, что трубопровод подачи газа соответствовал требованиям.

Проверка запальника

Для правильной регулировки пламя должно окружать термопару и должно не иметь внешних дефектов; в противном случае проверить, подходит ли форсунка для этого типа газа

Проверка первичного воздуха (Рис. 2/3/4)

Регулировка выполняется с помощью трубы вен тури, регулируя отметку "Х" указанную в таблице «ГОРЕЛКИ» и проверяя пламя, которое должно быть однородным, с хорошим поступлением воздуха и не шумным.

Проверка функций

- Включить аппарат
- Проверить герметичность газовых труб
- Проверить пламя горелки, в том числе на минимуме

Рекомендации для монтажника

- Объяснить и показать пользователю работу и эксплуатацию аппарата согласно инструкциям и вручить ему пособие с инструкциями
- проинформировать оператора, что любая работа по реконструкции или модификации помещения, которая

может повредить подачу воздуха для сгорания делает необходимым выполнение новой проверки работы аппарата.



Работа на других типах газа

Для перехода на газ другого типа, например на газометан или сжиженный газ, требуется использовать сопла, подходящие для горелки в соответствии с таблицей «ГОРЕЛКИ». Размер диаметра выражен в сотых долях миллиметров и указан на каждом сопле. Для моделей с регулировкой давления (R) необходимо проверить и отрегулировать давление на выходе. По окончании замены сопла нужно провести проверку функционирования аппарата, описанную в параграфе «ДОВОДКА» а также указать на технической табличке новый тип газа.

Регулировка давления на выходе модели «/R»

Чтобы иметь доступ к регулировочному винту, необходимо снять крышку С (см. Рис. 9) выкрутить винт «D» и подняв отверткой за отверстия «E».

Подсоединить манометр к приемнику давления на выходе «B (выход)» и согласно таблице «ГОРЕЛКИ» отрегулировать значение давления на выходе с помощью отвертки и винта «F».

Замена сопла горелки

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА 8, 10, 18 И 30 ЛИТРОВ

Снять панель выкрутив винты на нижней краю или на фронтальной части, затем снять сопла, которые на виду и заменить их на соответствующие согласно таблице «ГОРЕЛКИ». Осторожно во время снятия и установке на место прокладок.

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ НА 7, 15, 20 И 22 ЛИТРОВ

Сопла доступны открыв дверцы шкафа. Выкрутить и заменить их на новые согласно таблице «ГОРЕЛКИ». Осторожно во время снятия и установке на место прокладок.

Регулировка запального пламени (Рис. 11)

Запальный огонь есть в соплах при постоянной подаче воздуха. Единственная операция, которую нужно производить, это замена сопел в зависимости от типа используемого газа:

- демонтировать переднюю панель вывернув фиксирующие винты (где необходимо).
- открутить обжимную гайку (№14) и снять обжимную конусообразную деталь (№15) и сопло запальника (№16).
- заменить сопло запальника на соответствующее согласно таблице «ГОРЕЛКИ».
- Выполнить замену сопла установить и затянуть обжимную гайку (№14) с соответствующей обжимной конусообразной деталью (№15).

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

Предохранительный клапан: клапан с термопарой позволяет перекрыть подачу газа на главную горелку если погаснет запальник.

Для восстановления работы необходимо повторить операцию по включению запальника.

Предохранительный термостат: срабатывает прерывая подачу газа в случае серьезных сбоев.

Он перезапускается вручную, для этого необходимо снять гайку (№7) (Рис. 7-8). Если он срабатывает необходимо обратиться в службу техпомощи.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Оборудование имеет конструкцию не требующую больших работ по техобслуживанию.

Но не смотря на это рекомендуем пользователю заключить контракт на техобслуживание для проведения контроля оборудования не реже одного раза в год специализированным персоналом нашей.

Службы техобслуживания или специализированным техником.

Рекомендации

Необходимо периодически проверять уплотнительную систему сальников во фронторницах. Хорошая затяжка сальников во фронторницах позволяет предупредить возможные утечки масла, которые на протяжении длительного времени могут создать помехи.

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ)

Использовать только оригинальные запасные детали, поставляемые изготовителем. Замена деталей должна производиться лицами, имеющими разрешение на проведение работ!

Для некоторых моделей достаточно снять панель, вывернув винты на нижнем краю и фронтальной части, чтобы иметь доступ до частей, которые необходимо заменить, для других - достаточно открыть нижнюю дверцу.

ВНИМАНИЕ: опорожнить емкость перед тем как снять фронтальную панель и заменить комплектующие.

Газовый клапан: все штуцеры на виду. С помощью соответствующих ключей открутить штуцер входа, выхода газа, запальника и термопары. Открутить два винта крепления сбоку, заменить клапан. Вставить до упора шар.

Предохранительный термостат: отсоединить разъем термопары.

Открутить гайку крышки, открутить гайку крепления и заменить ее. Во время соединения.

Разъемы проверить чтобы между ними был хороший контакт. Проверить чтобы шар термостата был хорошо вставлен до упора в своем гнезде.

Горелка: горелка закреплена двумя болтами и двумя гайками к рампе. Вывернуть их, заменить горелку и вновь затянуть болты.

Термопара- Свеча зажигания: для облегчения замены этих двух. Комплектующих выкрутите два болта, которые фиксируют опору запальника. Замените их открутив зажимные винты.



Завершить замену установив корректно фронтальную панель и ее части.

После произведения замены деталей системы подачи газа необходимо произвести проверку герметичности и работы различных элементов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУСК

Прибор предназначен для профессионального использования и должен быть использован квалифицированным персоналом.

Пользователям рекомендуется проверить, чтобы установка устройства была сделана надлежащим образом. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной установкой, плохим обслуживанием, некомпетентностью в использовании.

Перед тем как запустить аппарат в эксплуатацию ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЭТОМ ПОСОБИИ и уделить особенное внимание разделу по технике безопасности.

Всегда закрывайте краны подачи газа в конце использования особенно во время операций технического обслуживания и ремонта. Тщательно соблюдать правила приготовления пищи, по крайней мере в начальный период использования, при условии, что практика и опыт не позволяют Вам лично выбрать времени и температуры приготовления пищи. Перед включением горелки, тщательно очистить части, находящиеся в контакте с маслом для жарки, как указано в пункте очистки, затем залейте масло до контрольной отметки резервуара (уровень), убедившись, что сливной кран закрыт.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Горелки получают питание от предохранительного терmostатического клапана.

Включение горелки запальника (серия 600) (Рис. 7)
Нажать на кнопку (3)(*) (3), подождать чтобы вышел воздух из труб и еще несколько раз нажать кнопку пьезоэлектрического зажигания (2).

Через отверстие на фронтальной панели проверить, включилась ли запальная горелка. Продержать нажатой кнопку (3) еще несколько секунд а потом отпустить. Если запальной огонь погас, то необходимо повторить операцию.

Включение горелки запальника (серия 700/900) (Рис. 8)

Нажать и повернуть по часовой стрелке ручку в положение (*) ЗАПАЛЬНИК.

В этом положении удерживая нажатой ручку одновременно нажать на кнопку пьезоэлектрического

зажигания, чтобы зажглось пламя запальника. Продержать нажатой ручку термостата еще несколько секунд после включения. Для моделей **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** еще раз повернуть ручку чтобы активировать пьезоэлектрическое зажигание (см. Рис. 10).

По истечению 5 секунд оставить ручку и повернуть ее в желаемое положение. Если запальной огонь погас, то необходимо повторить операцию.

Включение горелки запальника (GL18...,SGL18...,9GL18MI, S9GL18MIEL,LX9GL18IEL,S9GL22...,LX9GL22...) (Рис. 8)

Повернуть по часовой стрелке ручку (1) в положение (*). В этом положении нажать на ручку чтобы зажглось пламя запальника.

Отпустить по истечению 60 секунд ручку и повернуть (1) ее в положение.

Если запальной огонь погас, то необходимо повторить операцию.

Включение основных горелок и регулировка температуры

Чтобы включить основную горелку, необходимо повернуть ручку против часовой стрелки до точки, соответствующей желаемой температуре.

Клапан термостата имеет положения от 1 до 8 для серии 600 и от 1 до 7 для серии 700/900.

Значения, указывающие температуру для каждой точки являются следующими:

Клапан 8 положений

Положение	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Температура °C	Выключено	110	121	133	145	156	168	179	190

Клапан 7 положений

Положение	0	1	2	3	4	5	6	7
Температура °C	Выключено	115	130	143	157	171	180	190

Включение основных горелок и регулировка температуры (GL18MI,GL18+18MISGL18MI,9GL18MI)

Чтобы включить основную горелку, необходимо повернуть ручку термостата на фронтальной панели до точки, соответствующей желаемой температуре.

Модели 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22+M (рис. 10). Чтобы зажечь главные горелки, поверните ручку в положение (*) и установите желаемое значение температуры.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Отключение во время нормального функционирования (Рис. 6-7)

Отключение (СЕРИЯ 600). Для того чтобы выключить основные горелки достаточно повернуть ручку (1) в положение (*) в этом.

Положения будут гореть только пламя запальника.

Чтобы отключить полностью аппарат достаточно нажать на кнопку отключения (●) (4).

Перед новым включением подождать около 1 минуты чтобы разблокировался клапан.



Отключение (СЕРИЯ 700/900). Для того чтобы выключить основные горелки достаточно повернуть ручку (1) в положение (★) в этом положении будет гореть только пламя запальника. Чтобы отключить полностью аппарат достаточно повернуть ручку в положение (●).

Отключение (LX9GL18...MI, SGL18...MI, S9GL18...MI, 9GL18...MI, GL18...MI)

Чтобы отключить основные горелки повернуть ручку терmostата расположенной на фронтальной панели, до отметки ноль, повернуть ручку (1) до положения (★) в этом положении горит только пламя запальника. Для того чтобы отключить полностью аппарат достаточно повернуть ручку (1) в положение (●).

Модели 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (рис. 10). Для того чтобы выключить главные горелки, поверните ручку в положение 0.

Для того чтобы выключить пилотное пламя, установите ручку в положение ●.

Отключение в случае поломки

В случае поломок, продолжительного простоя немедленно закрыть кран соединения с газовой линией, который находится на наружной стороне аппарата. После того как вы выполнили все операции по очистке, поверхности из нержавеющей стали хорошо высохшие должны покрываться продуктом защищающим от коррозии, который можно купить в торговой сети. В случае поломки обратиться в сервисную службу.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка температуры жарки (смотри рис. 12)

При выключенном фритюрнице, кабель питания подключен к сети, дисплей «A» показывает значение температуры масла в ванне.

Чтобы увеличить или уменьшить температуру жарки необходимо слегка коснуться стрелок (B).

На дисплее появится значение выбранной температуры и прозвучит акустический сигнал, который подтверждает что выбранная температура зарегистрирована.

По завершению операции на дисплее снова появится значение температуры масла в ванной фритюрницы.

Регулировка температуры жарки может выполняться, как с включенной, так и с выключенной фритюрницей.

Если вы установите температуру ниже температуры масла в ванной, необходимо подождать пока масло остынет.

Включение и выключение (смотри рис. 12)

Фритюрница оснащена электрическим зажиганием пилотного пламени, поэтому убедитесь что вы правильно подключили фритюрницу к электросети.

Нажать и повернуть ручку крана в положение включения ★, удерживать нажатой пока не зажжется пламя пилот и прежде чем отпустить ручку подождать еще несколько секунд, чтобы нагрелась термопара.

Нажать и повернуть ручку в положение

функционирования 0 и чтобы включить фритюрницу держать нажатой на протяжении нескольких секунд кнопку включения «», зеленый светодиод «D» начнет мигать и горелки загорятся.

При достижении заданной температуры, фритюрница издаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддерживания температуры и будет постоянно включаться и выключаться для поддержки постоянного значения температуры масла.

Каждый раз когда масло достигнет установленной температуры фритюрница издаст звуковой сигнал.

Для того, чтобы выключить фритюрницу необходимо удерживать нажатой несколько секунд кнопку «C», горелки выключаясь, а зеленый светодиод «D» прекратит мигать.

Останется гореть только запальник и на дисплее «A» можно будет увидеть температуру масла в ванне.

Чтобы выключить пилотное пламя нажать и повернуть ручку крана в положение ●.

Функция MELTING (смотри рис. 12)

Функция melting позволяет нагревать масло без резкого повышения температуры, позволяя работать фритюрнице в циклическом режиме.

Эта функция используется в основном в холодный период года, когда масло может застыть, или в случае использования растительного жира для жарки. Периодически включаясь фритюрница растапливает жир, избегая его подгорания.

Для того чтобы активировать функцию melting необходимо удерживать нажатой несколько секунд кнопку «E», красный светодиод «F» начнет мигать, фритюрница начнет работать в циклическом режиме до достижения 100 °C., после чего автоматически перейдет в постоянный режим работы, доводя температуру масла до установленного значения.

Функцию melting можно подключить и отключить в любой момент удерживая нажатой несколько секунд кнопку «E».

Если функция melting подключится раньше включения фритюрницы, после того как будет достигнута температура 100 °C., аппарат автоматически перейдет в поддерживающий режим работы, при котором температура масла будет поддерживаться на уровне 100 °C.

Для того чтобы вернуться в постоянный режим работы достаточно нажать на стрелки «B», после чего фритюрница начнет нагревать масло до установленной температуры.

МОДЕЛИ BFLEX - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМАНД (смотри рис. 13)

Включение, регулировка и выключение

При выключенном фритюрнице, с подсоединенными к сети кабелем, дисплей «A» показывает знак «OFF».

Фритюрница оборудована электрическим поджигом пилотного огня, нажать и повернуть ручку крана в положение включения ★ (Рис. 8), удерживать нажатой чтобы поджечь пилотный огонь и перед тем как отпустить ручку подождать несколько секунд чтобы нагрелась термопара. Нажать и повернуть



ручку в рабочее положение ⑥.

Для того чтобы включить фритюрницу необходимо удерживать нажатой на протяжении нескольких секунд ручку "B" до появления звукового сигнала, на дисплее появится температура установленная по умолчанию 190° и цифра "°C" пульсирует.

Для изменения температуры жарки быстро нажать на ручку "B" и поворачивать ее. Когда на дисплее появится нужная температура, снова нажать ручку "B" для сохранения нового значения.

При достижении заданной температуры фритюрница выдаст акустический сигнал и символ "°C" перестанет пульсировать. На этом этапе аппарат перейдет на режим поддерживание температуры и периодически будет включать и выключать нагрев, чтобы поддерживать постоянную температуру масла.

Аппарат будет выдавать акустический сигнал каждый раз когда фритюрница достигнет установленной температуры.

Чтобы выключить фритюрницу нажать и удерживать несколько секунд ручку "B", дисплей "A" покажет надпись "HOT" пока масло будет иметь температуру выше 60 °C, когда достигнет температуру ниже 60 °C покажет "OFF". Чтобы выключить пилотный огонь нужно нажать и повернуть ручку крана в положение ●.

Функция ПЛАВНЫЙ НАГРЕВ (см.рис.13)

Функция плавного нагрева позволяет нагреть масло без резкого поднятия температуры, переводя фритюрницу в циклический режим работы.

Эта функция используется в холодный период года, когда масло имеет тенденцию переходить в твердое состояние или в случаях использования растительного жира для жарки.

Работая в режиме поочередного включения и выключения фритюрница плавит жир для жарки без риска его подгорания.

Чтобы подключить функцию плавного нагрева быстро нажмите "D", светодиод "F" включиться и на дисплей автоматически покажет 100 °C, фритюрница начнет работать в циклическом режиме до достижения температуры 100 °C, после чего фритюрница перейдет автоматически в режим поддерживания, что позволит поддерживать температуру масла 100 °C.

Функция плавного нагрева можно активировать и деактивировать в любой момент быстро нажимая кнопку "D".

Если активируется функция плавного нагрева когда масло имеет температуру выше 100 °C фритюрница подождет пока масло остынет до 100 °C и автоматически перейдет в режим поддерживания, что позволит держать постоянной температуру на уровне 100 °C.

ВНИМАНИЕ

Аппарат оснащен системой охлаждения, которая расположена сзади панели управления: периодически проверять работу вентилятора и чистить его от пыли.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Уровень масла должен всегда находиться между

минимальным и максимальным.

Никогда не включайте фритюрницу если уровень масла не правильный.

Заменять часто масло: если масло стало коричневым и вязким не использовать его больше.

Не загружать корзины более чем на 50% их объема – это позволяет быстро жарить и обеспечивает безопасность в эксплуатации аппарата.

Во время погружения в емкость корзина образует пену вследствие контакта холодного масла и воды в продуктах питания. Если этой пены очень много, поднять корзину и снова погрузить чтобы дать возможность исчезнуть пене.

Во время жарки еды отрываются ее части;

Части более крупные оседают на решетке и самые маленькие на дно в холодную зону. Чтобы избежать данных частиц в циркуляции и значит они горят, необходимо периодически проводить их удаление. Удаление выполняется при холодном масле и после того, как дали осесть частицам на дно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВЕРДЫХ ЖИРОВ (СВИННОЙ ЖИР)

Если свиной жир используется для жарки, могут создаться опасные ситуации из-за перегрева жира или емкости фритюрницы. Необходимо сначала приступить к топлению жира на поэтапной основе в соответствии с процедурами, изложенными ниже:

Снять корзину, сетку емкости и положить жир. Включить аппарат на максимальной мощности и оставить работать фритюрницу около одной минуты после этого перевести в режим работы на запальнике. Жир в контакте с горячими трубками начнет плавиться. Подождать несколько минут чтобы обеспечить постепенное топление без перегрева. Установить фритюрницу на максимальную мощность еще на одну минуту и вернуться опять в положение запальника.

Трубы будут достаточно нагреты и останется только подождать полного растопления жира, затем вставить сетку и корзину в емкость. Только когда жир будет полностью в жидком состоянии и в нужном количестве можно приступить к правильной эксплуатации фритюрницы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОРЯЧЕГО МАСЛА

Запрещены следующие действия :

- Перегревать масло.
- Использовать фритюрницу несоответствующим ее предназначению образом .
- Заменять масло в еще горячей фритюрнице
- Использовать для очистки воспламеняющиеся растворители
- Неправильно заполнять бачок (выше или ниже указанного уровня)
- Погружать влажные, необсущенные продукты или провоцировать контакт воды с горячим маслом.

ОЧИСТКА ОТ ОСАДКОВ

После того как осадки осели на дно и масло остыло снять сетку с ручками, держа ее горизонтально и не



взбалтывать осадки чтобы они остались все на дне сетки.

A) Для настольных моделей (рис. 5) (6GL18B - GL 8B - GL 8+8B - GL10B - GL 10+10B - GL 30B). Перед тем как открыть сливной кран (6), вставить трубку (15) в отверстие (5) как показано на рисунке. После того как установите под сливом лоток или металлическое ведро емкостью не меньше 12 литров, открыть рычаг (6) после того как был поднят штифт (14). После того как все слилось закрыть кран повернув рычаг (6) и изъять трубку (15).

b) Для моделей с тумбочкой (рис. 6) Проверить чтобы лоток (9) из комплекта был вставлен под слив (8) затем повернуть дроссель который откроет сливной кран.

Правила слива и фильтрации масла

- Дайте маслу остыть перед фильтрацией или слить его в бачок.
- Рекомендуется слив масла в бачок выполнять за несколько приемов.
- Рекомендуется принять меры предосторожности при передвижении бачка с маслом.

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

- Перед чисткой выключите прибор и дайте ему остыть
- Если прибор работает на электрическом питании необходимо его отключить от электросети.

Тщательная ежедневная уборка устройства гарантирует его идеальную работу и длительный срок службы.

Стальные поверхности должны быть очищены с жидкостью для мытья посуды. Для этого необходимо развести ее в горячей воде и использовать влажную мягкую ветошь, для более сильных загрязнений используйте этиловый спирт, ацетон или другие дегалогенированные растворители, **не используйте абразивный, чистящий порошок, или коррозионные вещества, таких как соляная кислота или серная кислота.** Использование кислот может нарушить функциональность и безопасность прибора. Не используйте щетки, металлические мочалки или абразивные диски изготовлены из других металлов или сплавов, которые могут вызвать пятна ржавчины. По этой же причине избегайте контакта с металлическими предметами. Осторожно с нержавеющими стальными щетками или жесткими мочалками, даже если они не оставляют следов ржавчины, могут поцарапать поверхность.

Металлический порошок, стружка и железосодержащий материал, если вступает в контакт с поверхностью из нержавеющей стали может дать начало образованию пятен ржавчины.

Если загрязнение сильное, не используйте ни в коем случае наждачную или шлифовальную бумагу. Рекомендуем в качестве альтернативы использовать синтетические губки (например, губку Scotchbrite).

Следует также исключить использование веществ для чистки серебра и внимательно следить за испарениями соляной или серной кислоты, появляющихся, например, при мытье пола.

Не направлять струи воды непосредственно на оборудование, чтобы не повредить его. После чистки аккуратно сполоснуть чистой водой и осторожно вытереть до суха чистой ветошью.

После выполнения всех операций по очистке на сухие поверхности из нержавеющей стали нанести защитный слой с помощью специальных продуктов против коррозии имеющихся в продаже.

АРЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО МОНТАЖНИКА СБОИ

ТЕРМОПАРА

Гаснет пламя запальника:

Заменить термопару

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Если после замены термопары пламя запальника гаснет сделать перемычку между проводами возле предохранительного термостата.

Если неполадка устранена, заменить предохранительный термостат. Срабатывает предохранительный термостат: восстановить термостат. Включить машину и проверить температуру масла в рабочем состоянии машины. Предохранительный термостат срабатывает на промежутке между 211 °C и 230 °C.

С помощью термометра проверить температуру срабатывания термостата. Если срабатывает при температуре ниже положенной его необходимо заменить. Если срабатывает при положенной температуре проблема в клапане (шар или капилляр).

КЛАПАН

Ни по какой причине должен быть подделаны с клапаном. Не заменять или принимать меры по капилляра и / или ламп накаливания. Подделанных клапаны не будут заменены по гарантии.

Запрещается вмешиваться в клапан. Не заменять его не выполнять работы на капилляре и/или на шаре. Разобранные клапаны не подлежат замене по гарантии.

Гаснет пламя запальника:

Если после замены термопары и установки перемычки на проводах возле предохранительного термостата присутствует эта проблема значит причина в электромагните клапана.

Если клапан на гарантии: заменить клапан. По окончанию срока гарантии (24 месяца после даты производства клапана): заменить только электромагнит.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЖИГАНИЕ

Проверить визуально состояние пьезо (не должно быть масла на нем) и проводок не должен быть разрезанным или обтертым.

Проверить также чтобы был правильно соединен с корпусом с помощью проводка и/или контакта на фронтальной панели.

После проверки состояния пьезо и проводка заменить свечку.

**Информация пользователям профессионального оборудования**

**В соответствии со статьей. 24 Законодательного Декрета от 14 марта 2014 г., № 49 "Выполнение
Директивы 2012/19 / ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)".**

Символ перечеркнутой корзины на устройстве или его упаковке указывает на то, что продукт в конце своей жизни должен выбрасываться отдельно от других отходов, с тем чтобы обеспечить надлежащую его обработку и утилизацию. В частности, раздельный сбор настоящего профессионального оборудования в конце его жизни организован и управляется:

- a) непосредственно пользователем, в случае, если оборудование было выведено на рынок до ввода новых правил WEEE, и сам пользователь решает удалить его, без замены на другое аналогичное устройство с теми же функциями;
- b) производителем, т.е. как субъектом, который первым вывел на рынок и продает в странах ЕС или перепродает в странах ЕС под собственным брендом новое оборудование, которое заменило предыдущее, если одновременно с решением выбросить отработанное устройство, выведенное на рынок до ввода новых правил WEEE, пользователь делает покупку эквивалентного типа с теми же функциями. В последнем случае пользователь может обратиться к производителю, чтобы он забрал данное оборудование, не позднее 15 календарных дней после доставки вышеизданного нового оборудования;
- c) производителем, т.е. как субъектом, который первым вывел на рынок и продает в странах ЕС или перепродает в странах ЕС под собственным брендом новое оборудование, которое заменило предыдущее, если оборудование было выведено на рынок после ввода новых правил WEEE.

Соответствующий раздельный сбор для последующей передачи выведенной из эксплуатации аппаратуры на экологически совместимую переработку, обработку и утилизацию отходов помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и на здоровье и способствует повторному использованию и / или переработке материалов, составляющих оборудование.

Незаконное захоронение продукта пользователем влечет за собой применение санкций в соответствии с действующими законами.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ФИРМА: _____

УЛИЦА: _____

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: _____ ГОРОД: _____

ОБЛАСТЬ: _____ ДАТА УСТАНОВКИ: _____

МОДЕЛЬ _____

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за неточности в данной брошюре, вызванные ошибками при печати, а также оставляет за собой право вносить в изделие изменения, которые сочтет полезными или необходимыми, не влияющие на основные характеристики. Изготовитель не несет ответственности в случае, если не были в точности соблюдены правила, изложенные в данном руководстве. Изготовитель не несет ответственности за прямой и косвенный ущерб, нанесенный неправильной установкой, неправильным выполнением работ, плохим техническим обслуживанием и некорректным использованием.



Kullanım Kılavuzu

Ebatlar	289
Teknik veriler	291
Özel bilgiler	293



GAZLI FRİTÖZLER - 600 SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
GL8B	8 litrelik gazlı tezgah fritözü	mm 300x600x290 (410)	A1
GL8M	8 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 300x600x900 (1020)	A1
GL8+8B	8+8 litrelik gazlı tezgah fritözü	mm 600x600x290 (410)	A1
GL8+8M	8+8 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 600x600x900 (1020)	A1

GAZLI FRİTÖZLER - 700 SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
GL10B	10 litrelik gazlı tezgah fritözü	mm 400x700x290 (430)	A1
GL10M	10 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL7+7M	7+7 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL10+10B	10+10 litrelik gazlı tezgah fritözü	mm 800x700x290 (430)	A1
GL10+10M	10+10 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL15M	15 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL15+15M	15+15 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL18MI	18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18MI-E	18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900(1040)	A1
GL18+18MI	18+18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900(1040)	A1
GL18+18MI-E	18+18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900(1040)	A1
GL20M	20 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x700x900 (1040)	A1
GL20+20M	20+20 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900 (1040)	A1
GL30B	25 litrelik gazlı tezgah fritözü	mm 800x700x290 (430)	A1
GL30M	25 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x700x900 (1040)	A1

GAZLI FRİTÖZLER - 900 SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
9GL18MI	18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18MIEL	18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MI	18+18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL18+18MIEL	18+18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22M	22 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22M	22+22 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
9GL22MEL	22 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
9GL22+22MEL	22+22 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1



GAZLI FRİTÖZLER - S700 SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
SGL18MI	18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18MIEL	18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MI	18+18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18+18MIEL	18+18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x730x900 (1090)	A1
SGL18MIBF	18 litrelik Bflex kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x730x900 (1090)	A1

GAZLI FRİTÖZLER - S900 SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
S9GL18MI	18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIEL	18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MI	18+18 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIEL	18+18 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22M	22 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22MEL	22 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22M	22+22 litrelik gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MEL	22+22 litrelik elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL18MIBF	18 litrelik Bflex kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL18+18MIBF	18+18 litrelik Bflex kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1
S9GL22MBF	22 litrelik Bflex kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 400x900x900 (1065)	A1
S9GL22+22MBF	22+22 Bflex elektronik kumandalı gazlı donanımlı fritöz	mm 800x900x900 (1065)	A1

GAZLI FRİTÖZLER - LX900 TOP SERİSİ

Cihaz tipi	Tanım	Ebat: (UxDxY) Tezgah (toplam yükseklik)	Tip
LX9GL18IEL	18 litrelik elektronik kumandalı ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22EL	22 litrelik elektronik kumandalı ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18I	18 litrelik ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22	22 litrelik ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL18IBF	18 litrelik elektronik kumandalı ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1
LX9GL22BF	22 litrelik elektronik kumandalı ısı kontrollü gazlı fritöz	mm 400x900x580 (840)	A1



GAZLI FRİTÖZLER - 600 SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal güç		GPL G30/31 tüketimi		Doğalgaz Tüketimi G20		Yamaç için primer hava		İnşaat tipi		Nominal elektrik güçü		Yerleşim genilimi		H07RNF tipi kestiği kablo		Silindirik bülörler		SAĞ yuvarlatık kafalı bülör		SOL yuvarlatık kafalı bülör		Ovalkafalı bülör		
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°
GL8B	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1									1	3,30	1	3,30							
GL8M	6,6	0,52	0,70	0,81	13,2	A1									1	3,30	1	3,30							
GL8+BB	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1									2	3,30	2	3,30							
GL8+BM	13,2	1,03	1,40	1,62	26,4	A1									2	3,30	2	3,30							

GAZLI FRİTÖZLER - 700 SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal güç		GPL G30/31 tüketimi		Doğalgaz Tüketimi G20		Doğalgaz Tüketimi G25		Yamaç için primer hava		İnşaat tipi		Nominal elektrik gücü		Yerleşim genilimi		H07RNF tipi kestiği kablo		Silindirik bülörler		SAĞ yuvarlatık kafalı bülör		SOL yuvarlatık kafalı bülör		Ovalkafalı bülör	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	
GL10B	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1									1	3,45	1	3,45								
GL10M	6,9	0,54	0,73	0,85	13,8	A1									1	3,45	1	3,45								
GL7+M	9,2	0,72	0,97	1,13	18,4	A1									2	3,45	2	3,45								
GL10+10B	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1									2	3,45	2	3,45								
GL10+10M	13,8	1,08	1,46	1,70	27,6	A1									2	3,45	2	3,45								
GL15M	12,7	0,99	1,34	1,56	25,4	A1									2	3,45	2	3,45								
GL15+15M	25,4	1,99	2,69	3,13	50,8	A1									2	3,45	2	3,45								
GL18MI GL18MI-E	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7				6	4,23	6	4,23								
GL18+18MI - GL18+18MI-E	28	2,2	3	3,44	56	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7				3	5,50	3	5,50								
GL20M	16,5	1,29	1,75	2,03	33	A1									4	4,38	4	4,38								
GL20+20M	33	2,58	3,49	4,06	66	A1									4	4,38	4	4,38								
GL30B	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1									4	4,38	4	4,38								
GL30M	17,5	1,37	1,85	2,15	35	A1									4	4,38	4	4,38								

GAZLI FRİTÖZLER - 700 SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal güç		GPL G30/31 tüketimi		Doğalgaz Tüketimi G20		Doğalgaz Tüketimi G25		Yamaç için primer hava		İnşaat tipi		Nominal elektrik gücü		Yerleşim genilimi		H07RNF tipi kestiği kablo		Silindirik bülörler		SAĞ yuvarlatık kafalı bülör		SOL yuvarlatık kafalı bülör		Ovalkafalı bülör	
	kW	kg/h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	kW	Vac	mm Ø	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	kW	n°	
SGL18MI-SGL18MIEL-SGL18MI-MBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230-240	3x1,5	2	7				3	5,50	3	5,50								
SGL18+18MI - SGL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230-240	3x1,5	4	7				4	4,38	4	4,38								



GAZLI FRİTÖZLER - 900 SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal gücü	GPL G30/31 tüketimi	Doğalgaz tüketimi G20	Yanma için primer hava m³/h	İşgat tipi	Nominal elektrik güçü kW	Yerleşim gerilimi Vac	H07RNF tipi kesitli kablo mm Ø	Silindirlik bülör n°	Sağ yuvarlak kafalı bülör kW	SOL yuvarlak kafalı bülör n°	Oval kafalı bülör kW
9GL18M - 9GL18MIEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7	
9GL18+18M - 9GL18+18MIEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7	
9GL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67
9GL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1						6 6,67
9GL22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3 6,67
9GL22+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67

GAZLI FRİTÖZLER - S 900 SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal gücü	GPL G30/31 tüketimi	Doğalgaz tüketimi G20	Doğalgaz tüketimi G25	Yanma için primer hava m³/h	İşgat tipi	Nominal elektrik gücü kW	Yerleşim gerilimi Vac	H07RNF tipi kesitli kablo mm Ø	Silindirlik bülör n°	Sağ yuvarlak kafalı bülör kW	SOL yuvarlak kafalı bülör n°	Oval kafalı bülör kW
SGL18M - SG18MIEL - SGGL18MIEL - SGGL18MIBF	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
SGL18+18M - SG18+18MIEL - SGGL18+18MIEL - SGGL18+18MIBF	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
SGL22M	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67	
SGL22+22M	40	3,12	4,24	4,92	80	A1						3 6,67	
SGL22MEL - SGGL22MEL - SGGL22+22MEL - SGGL22+22MIBF	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67	
SGL22+22MEL - SGGL22+22MEL - SGGL22+22MIBF	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67	

GAZLI FRİTÖZLER - LX 900 TOP SERİSİ

TEKNİK VERİLER

MODEL	Nominal gücü	GPL G30/31 tüketimi	Doğalgaz tüketimi G20	Doğalgaz tüketimi G25	Yanma için primer hava m³/h	İşgat tipi	Nominal elektrik gücü kW	Yerleşim gerilimi Vac	H07RNF tipi kesitli kablo mm Ø	Silindirlik bülör n°	Sağ yuvarlak kafalı bülör kW	SOL yuvarlak kafalı bülör n°	Oval kafalı bülör kW
LX9GL18I - LX9GL18IEL - LX9GL18IEL	14	1,1	1,5	1,72	28	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	2	7		
LX9GL18+18I - LX9GL18+18IEL	28	2,2	3,0	3,44	56	A1	0,1	230 - 240	3x1,5	4	7		
LX9GL22I	20	1,56	2,12	2,46	40	A1						3 6,67	
LX9GL22I+22M - LX9GL22I+22MEL	20	1,56	2,12	2,46	40	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			3 6,67	
LX9GL22I+22M - LX9GL22I+22MEL	40	3,12	4,24	4,92	80	A1	0,1	230 - 240	3x1,5			6 6,67	



ÖZEL BİLGİLER

DİKKAT!

"GENEL UYARILAR", "GAZLI MODELLERE İLİŞKİN BİLGİLER" ve "ELEKTRİKLİ MODELLERE İLİŞKİN BİLGİLER" bölümlerinde belirtilen resimler işbu kılavuzun ilk sayfalarında yer almaktadır.

CİHAZIN TANIMI

Yüksekliği ayarlanabilir 4 ayak ile, sağlam çelik yapı. 18/10 krom nikel çelik kaplama. Isınma tüp şeklindeki, termik veya mekanik nitelikli tahlilkere dayanıklı krom kaplı brülörler aracılığıyla gerçekleşir. Isı ayarı vana ve güvenlik düzenleri aracılığıyla sağlanır.

ÖN HAZIRLIK

Kurulum yeri

Cihazın iyi havalandan bir yere, mümkünse davlumbaz altına yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Cihazı tek olarak monte etmek veya diğer cihazların yanına yerleştirmek mümkündür. Her halükarda, yanal yüzler için minimum 150 mm bir mesafenin korunması ve cihazın alev almaz malzemeli duvarların yanında bulunması halinde ise arka yüzden 150 mm'lik bir mesafeyle yerleştirilmesi gereklidir. Bu mesafelere uyulmasının mümkün olmaması durumunda, olası termik ısı aşısına karşı uygun güvenlik önlemlerini alınız, örneğin

kurulum yüzeylerini kiremitlerle kaplayınız, veya radyoşantiye karşı koruyucular yerleştiriniz. Cihazları alev almadan malzemeden bir masa veya düzlem üzerine yerleştiriniz. Bağlantılı yapmadan önce, teknik plaka üzerinde, cihazın mevcut gaz tipi için uygun olup olmadığını kontrol etmek gereklidir. Cihazın farklı bir gaz tipi ile çalışması durumunda, "Başka gaz tipleri ile çalışma" paragrafına danışınız.

Kanun hükümleri, teknik kurallar ve yönetmelikler

Montaj aşamasında aşağıda belirtilen kurallara uyunuz:

- UNI CIG 8723 standartları
- İnşaat yönetmelikleri ve yerel yangın önleme kuralları;
- Yürürlükteki iş kazalarını önleme yönetmelikleri;
- Gaz dağıtım Kurumunun kuralları;
- Yürürlükte olan CEI hükümleri;
- VVF hükümleri.

KURULUM

Montaj, kurulum ve bakım işlemleri yerel Gaz dağıtım Kurumu tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından yürürlükte olan standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kurulum prosedürleri

Cihazın doğru seviyelendirilmesi için yüksekliği ayarlanabilir ayaklar üzerinde işlem görüntüz.

Gaz bağlantısı

Cihaz üzerinde öngörülen 1/2" G bağlantısı sabit olabilir veya standartlara uygun bir konektör kullanarak çıkarılabilir. Esnek kondüktörler kullanılıyorsa, bunlar paslanmaz çelikten yapılmalı ve standartlara uygun olmalıdır. Bağlantı tamamlandıktan sonra, kaçak olup olmadığını belirlemek amacıyla özel bir sprey kullanarak sızdırmazlığı kontrol ediniz.

Dumanların tahliyesi

Cihazlar, kurulum yönetmeliklerince öngörülenlere uygun şekilde, yanma dumanlarının tahliyesi için uygun yerlere yerleştirilmelidirler. Cihazlar aşağıdaki şekilde ("TEKNİK VERİLER" tablosuna bakınız) kabul edilirler

"A1" tipi gazlı cihazlar

Yanma dumanlarının tahliye borusuna bağlanması öngörmemiştir.

Bu cihazlar, yanma dumanlarını, güvenli bir etkinliğe sahip bir bacaya bağlanmış özel davlumbazları, veya benzer düzenlere veya direkt olarak dışarıya boşaltmaktadır. Bunların olmaması durumunda, direkt olarak dışarıya bağlanmış, operatörlerin sağlığı açısından gerekli hava değişimini öngören ve talep edilen kapasiteden düşük olmayacak kapasiteye sahip bir hava aspiratörünün kullanımına izin verilir, "TEKNİK VERİLER" tablosuna bakınız.

Elektrik bağlantısı

Cihazı şebekeye bağlamadan önce aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Şebeke geriliminin plakada belirtilen değerlere uygun olduğunu
- Topraklamanın etkin olduğunu
- Bağlantı kablosunun cihaz tarafından emilen güçe uygun olduğunu.

Ayrıca, cihazın başında, cihazın tek kutuplu bağlantısını kesmeye olanak tanıyacak en az 3 m'lik kontak açıklığını sahip bir cihaz bulunmalıdır.

Bu amaçla, örneğin güvenli şalterleri kullanılabilir.

Tek kutuplu şalter cihazın yakınılarında bulunmalıdır, standartlara uygun olmalı ve cihaza uygun bir kesite sahip olmalıdır.

Kablo en az H07 RN-F tipinde olmalıdır.

SARI-YEŞİL topraklama kablosu kesilmemelidir.



Eşpotansiyel bağlantı

Cihaz eşpotansiyel bir sisteme bağlanmalıdır. Öngörülen terminal kablo girişine yakın yerleştirilmiştir. Bir etiket ile belirtilir.



ÇALIŞTIRMA

Çalıştırma öncesi işlemler

Çalıştırmadan önce koruyucu yapışkan kaplamayı çıkarın. Sonrasında, nemli bir bez kullanarak ilk su ve deterjan ile çalışma yüzeyini ve dış kısımları dikkatlice temizleyiniz, sonra temiz bir bez ile kurulayınız.

Çalıştırma

Çalıştırmadan önce, cihazın özelliklerinin (kullanılan gaz kategorisi ve tipi) bulunan yerde mevcut gaz sınıfı ve grubu ile uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmek gereklidir. Aksi takdirde, talep edilen gaz kategorisine geçiniz veya gaz grubunu uyumlu kılınır ('Diğer gaz tipleri ile çalışma' paragrafına bakınız). Çalıştırma için kullanım bilgilerine uyunuz.

Güç kontrolü

Cihazlar üzerinde öngörülen nominal güç memelerini kullanınız. Güç iki tip olabilir:

- cihaz plakası üzerinde belirtilen nominal güç
- azaltılmış güç.

Bu memeler 'BRÜLÖRLER' tablosunda belirtilmişlerdir.

Gaz besleme basıncı daima brülörler tablosunda belirtilen değer aralıklarına girmelidir.

Bu basınç eşiklerinin dışında cihazları çalıştmak mümkün değildir.

Ekstra bir güç kontrolü yapılması isteniyorsa, 'volumetrik yöntemi' izleyerek bir sayaç aracılığıyla gerçekleştirmek mümkündür.

Her halükarda, genelde, memelerin doğru çalıştığını kontrol etmek yeterlidir.

Giriş basıncının kontrolü (resim 1)

Giriş basıncı bir manometre ile ölçülür (minimum çözünürlük 0,1 mbar). Basınç prizinden vidayı (A) çıkarınız ve manometreyi bağlayınız: ölçümü tamamlandıktan sonra, vidayı (A) iyice sıkıştırınız.

ÖNEMLİ: Basınç kontrolü tüm gazlı cihazlar bağlanmış ve çalışma şekilde gerçekleştirilmelidir.

Volumetrik yönteme güç kontrolü

Bir gaz sayacı ve bir kronometre yardımcı ile, zaman biriminde gaz tüketimini ölçmek mümkündür.

Bu değer, aşağıdaki şekilde hesaplanan E değeri ile karşılaştırılacaktır:

$$E = \frac{\text{Brülör gücü}}{\text{Gaz ıslı gücü}}$$

Güç ölçümünün cihaz atıl durumda iken gerçekleştirilmesi önemlidir.

Brülörün nominal basınç değeri ile hesaplanan nominal ve azaltılmış güçler 'BRÜLÖRLER' tablosuna danışarak elde

edilirler. Gazın ıslı güç değeri yerel gaz dağıtım kurumuna sorulabilir.

Çalışma kontrolü

Kullanılan meme tiplerinin 'BRÜLÖRLER' tablosunda belirtilenlere uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Kullanılan basınç redüktörü kapasitesinin bağlı tüm cihazların tüketim kapasitelerinin toplamından yüksek olduğunu kontrol ediniz. Gaz taşıma borusunun uygun olduğunu kontrol ediniz.

Pilot alev kontrolü

Doğru bir ayar için, alev termokupu sarmalı ve mükemmel bir görünüte sahip olmalıdır; aksi takdirde, enjektörün gaz tipi için doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Primer hava kontrolü (res. 2/3/4)

Ayar, 'BRÜLÖRLER' tablosunda belirtilen 'X' işaretini ayarlayarak ve homojen, havadar ve gürültüsüz olması gereken alev görünümünü kontrol ederek, venturi borusu aracılığıyla yapılmalıdır.

İşlevlerin kontrolü

- Cihazı çalıştırınız.
- Gaz borularının sızdırmazlığını kontrol ediniz;
- Brülörün minimumdaki alevini de kontrol ediniz.

Kurucu için uyarılar

- Kullanıcıya makinenin talimatlara göre çalışmasını ve kullanımını açıklayınız ve gösteriniz, kullanım kitapçığını teslim ediniz.
- Operatöre, yanma için hava beslemesine zarar verebilecek her türlü inşaat restorasyon veya değişiklik işinin cihaz işlevlerinin yeniden kontrolünü gerektirdiğini belirtiniz.

Diğer gaz tipleri ile çalışma

Başa bir gaz tipine geçmek için, kullanılacak uygun memeleri belirlemek amacıyla 'BRÜLÖRLER' tablosuna danışmak gereklidir. Çap ölçüyü yüzdelik mm biriminde belirtilmelidir ve herbir meme üzerinde bulunur.

Basınçregülatörlü modeller(R) için çıkış basıncında kontrol etmek ve ayarlamak gereklidir. Memeler değiştirildikten sonra 'ÇALIŞTIRMA' paragrafında öngörüldüğü gibi tüm çalışma kontrollerini gerçekleştirmek ve cihazın teknik plakasındaki gaz tipi bilgisini değiştirmek gereklidir.

'R' modellerinde çıkış basıncının ayarlanması

Ayarvidasına erişim için, 'D'vidasını gevşeterek ve 'E' deliği üzerine uygun bir tornavida ile basınç uygulayarak 'C' kapağını çıkarınız (bakınız res. 9). Çıkıştaki B (çıkış) basınç prizi üzerine bir manometre bağlayınız ve 'BRÜLÖRLER' tablosunu referans olarak, 'F' vidası üzerinde uygun bir tornavida ile işlem görerek, çıkıştaki basınç değerini ayarlayınız.

Brülörlerin memelerinin değiştirilmesi

8, 10, 18 ve 30 LİTRELİK MODELLER İÇİN

Alt kenar veya onde bulunan gözle görülebilir vidaları sökerken kapağı çıkarınız, gözle görülebilir memeleri çıkarınız ve 'BRÜLÖRLER' tablosuna göre uygun olanlarla değiştiriniz.



Öngörülen yerlere sızdırmaz contayı monte etmeye dikkat ediniz.

7.15, 20 ve 22 LİTRELİK MODELLER İÇİN

Dolap kapılarını açarak memelere ulaşmak mümkündür. Memeleri söküñüz ve 'BRÜLÖRLER' tablosuna göre uygun olanlarla değiştiriniz. Öngörülen yerlere sızdırmaz contayı monte etmeye dikkat ediniz..

Pilot alev ayarı (Resim 11)

Pilot alev memeli ve sabit hâlde. Gerekli tek işlem, aşağıdaki şekilde işlem gerek, gaz tipine göre memeleri değiştirin.

- Sabitleme vidalarını gevşeterek kapağı söküñüz (gerekmesi halinde).
- İkili koniye bastırın somunu söküñüz (n. 14) ve ikili koniyi (n. 15) ve pilot memeyi (n. 16) çıkarınız. - "BRÜLÖRLER" tablosuna danişarak pilot memeyi uygun olanla değiştiriniz.
- Pilot memeyi değiştirdikten sonra ikili koniye bastırın somunu (n. 14) ilişkin ikili koni (n. 15) ile vidalayınız..

CİHAZDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Emniyet valfi: termokuplu bir valf, pilot alevin sönmesi durumunda ana brülörün gaz akışını kesme imkanı tanır. Çalışmayı düzenlemek için pilot dönemin çalıştırılmasına ilişkin işlemleri tekrarlamak gerekecektir.

Emniyet termostatı: Ciddi arızalar durumunda gaz akışını kapatarak müdahale eder.

Manüel olarak devreye sokular ve yeniden düzenlenmesi için somunu (n. 7) sökmek gerekir (res. 7-8). Müdahale etmesi durumunda, teknik servisi haberدار ediniz.

BAKIM

Cihazların yapısı az bakım gerektirecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

Buna rağmen, kullanıcının, cihazların senede bir defa teknik servisimizin uzman personeli veya uzman bir teknisyen tarafından kontrol edilmesi için, teknik servis sözleşmesi imzalamasını tavsiye ederiz.

KOMPONENTLERİN DEĞİŞİTRİLMESİ (YEDEK PARÇALAR)

SADECE VE SADECE İMALATÇI TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN ORİJİNAL YEDEK PARÇALARI KULLANIZIN.
Parçalar yetkilî personel tarafından değiştirilmelidir!

Bazi modeller için, değiştirilecek parçalara erişmek için, alt kenar veya önde yerleşik gözle görülür vidaları sökerek kapağı çıkarmak yeterlidir, diğerleri için alt kapağı açmak yeterlidir.

DİKKAT: kapağı çıkarmadan ve komponentleri değiştirmeden önce hazneyi boşaltınız.

Gaz vanası: Tüm raktırız gözle görülebilir. Uygun anahtarlar ile, gaz giriş, gaz çıkış, pilot ve termokup raktırızı söküñüz. Yandaki iki sabitleme vidalarını söküñüz ve komponenti değiştiriniz. Ampullü sonuna kadar yerleştiriniz.

Emniyet termostatı: Termokup faston'larını çıkarınız. Kaplama somununu söküñüz, sabitleme somununu söküñüz ve değiştiriniz. Faston'ları bağırların iyi kontak yaptıklarını kontrol ediniz. Termostat ampulünün yuvasına iyice yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

Brülör: Brülör iyi görülen iki vida ve bir somun ile rampaya sabitlenmiştir. Sökünüz, değiştiriniz ve sağlam şekilde yeniden vidalayınız.

Termokup-Ateşleme bujisi: Bu iki komponentin değiştirilmesini kolaylaştmak için, pilot desteği sabitleyen iki vidayı sökmek gerekir. Sıkıştırma vidalarını sökerek değiştiriniz.

Değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra, paneli ve ilişkin parçaları doğru sırayla monte ediniz.

UYARI

Gaz besleme parçalarını degistirdikten sonra, muhtelif parçaların sızdırmazlık ve islev kontrollerinin yapılması gereklidir.

KULLANIM BİLGİLERİ

ÇALIŞTIRMA

Cihaz profesyonel kullanımına yönelik ve kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

Kullanıcının cihaz kurulumunun uygun şekilde yapıldığını kontrol etmesi tavsiye edilir. İmalatçı yanlış kurulum, hatalı bakım ve uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek zararlarından sorumlu tutulamaz.

Cihazı çalıştırmadan önce, emniyet düzenerine ilişkin kurallara özellikle dikkat göstererek, İŞBU KİTAPÇIKA MEVCUT KULLANIM BİLGİLERİNI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Özellikle bakım ve onarım işlemleri esnasında, her kullanım sonrasında gaz besleme musluklarını daima kapatınız. Pratik ve deneyim, pişirme süre ve ıslarını bizzat seçmenize imkan tanıymaya kadar, en azından ilk kullanım dönemi boyunca pişirme kurallarına dikkatle uyunuz. Brülörü çalıştırmadan önce, temizlik paragrafında belirtildiği gibi, pişirme yağı ile temas eden parçaları dikkatlice yıkayıp, tahiye musluğunu kapalı olduğunu kontrol ettikten sonra haznenin referans (seviye) centigine kadar yağ doldurunuz.

ÇALIŞTIRMA

Brülörler termostatik bir emniyet vanası tarafından beslenirler.

Pilot brülörün çalıştırılması (600 serisi) (res. 7)

(*) tuşuna basınız, borulardan havanın dışarı çıkmamasını bekleyiniz, piezoelektrik (2) tuşuna tekrarlı bir şekilde basınız. Kapak üzerindeki özel delik aracılığıyla pilot alevin yanlığını kontrol ediniz. Tuş (3) birkaç saniye basılı tutunuz, sonra bırakınız. Pilot alev sönserse işlemi tekrarlayınız.

Pilot brülörün çalıştırılması (700/900 serisi) (res. 8)



Düğmeye basınız ve (★) (PILOT) pozisyonuna kadar saat yönünde çeviriniz.

Düğmeyi bu pozisyonda basılı tutarak, pilot alev çalıştırılana kadar piezoelektrik tuşuna tekrarlı bir şekilde basınız. **9GL22M - 9GL22+22M - S9GL22M - S9GL22+22M** modelleri için piezoelektriği etkin kılmak amacıyla düğmeyi biraz daha çeviriniz (bakınız res. 10).

Düğmeyi 5 saniye sonra bırakın ve istenen pozisyonu çeviriniz. Pilot alev sönserse işlemi tekrarlayınız.

Pilot brülörün çalıştırılması (GL18... , SGL18... , 9GL18MI, S9GL18MIEL, LX9GL18IEL, S9GL22... , LX9GL22...)

(res. 8). Düğmeyi (1) (★). pozisyonuna kadar saat yönünde çeviriniz. Pilot alev çalıştırılana kadar bu pozisyonda düğmeye basınız. Düğmeyi 60 saniye sonra bırakın ve (1) pozisyonuna çeviriniz. Pilot alev sönserse işlemi tekrarlayınız.

Ana brülörlerin çalıştırılması ve ısı ayarı

Ana brülörü çalıştırmak için istenilen ısıya kadar düğmeyi saat tersi yönünde biraz daha çeviriniz. Termostatlı vana 600 Serisi 1 ile 8 arasında, 700/900 Serisi içinse 1 ile 7 arasında pozisyonu sahiptir.

Her pozisyon için ısı referans değerleri aşağıda belirtilmiştir:

8 pozisyonlu vana

Pozisyon	0	1	2	3	4	5	6	7	8
İsı °C Kapalı	Spento	110	121	133	145	156	168	179	190

7 pozisyonlu vana

Pozisyon	0	1	2	3	4	5	6	7
Tıslı °C Kapalı	Spento	115	130	143	157	171	180	190

Ana brülörlerin çalıştırılması ve ısı ayarı (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Ana brülörleri çalıştırmak için kapak üzerine yerleştirilmiş termostat düğmesini istenilen ısı değerine ulaşıcaya kadar çeviriniz.

Model 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (res. 10). Ana brülörleri çalıştırmak için, düğmeyi (1) pozisyonuna çeviriniz ve istenilen ısı değerini ayarlayınız.

KAPATMA

Normal çalışma esnasında kapatma (res. 6-7)

KAPATMA (600 SERİSİ) Ana brülörleri kapatmak için düğmeyi (1) (★) pozisyonuna çevirmek yeterlidir, bu pozisyonda sadece pilot alev açık kalır.

Cihazı tamamen kapatmak için kapatma tuşuna (●) (4) basmak yeterlidir.

Yeniden çalışmadan önce vananın çözülmesi için yaklaşık 1 dakika bekleyiniz.

KAPATMA (700/900 SERİSİ) Ana brülörleri kapatmak için düğmeyi (1) (★) pozisyonuna çeviriniz, bu pozisyonda sadece pilot alev açık kalır. Cihazı tamamen kapatmak için düğmeyi (1) pozisyonuna çeviriniz. (●).

KAPATMA (elektronik kumandalı) Ana brülörleri kapatmak için düğmeyi (1) (★) pozisyonuna çeviriniz,

bu pozisyonda sadece pilot alev açık kalır. Cihazı tamamen kapatmak için düğmeyi (●), pozisyonuna çeviriniz, elektronik kontrolör üzerindeki START/STOP tuşuna basınız.

Kapatma (GL18...MI, SGL18...MI, 9GL18...MI, S9GL18...MI, LX9GL18...MI)

Ana brülörleri kapatmak için kapak üzerine yerleştirilmiş termostat düğmesini sıfır değerine ulaşıcaya kadar çeviriniz, düğmeyi (1) (★) pozisyonuna çeviriniz, bu pozisyonda sadece pilot alev açık kalır. Cihazı tamamen kapatmak için düğmeyi (1) (●).

Model 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M (res. 10). Ana brülörleri kapatmak için, düğmeyi (1) pozisyonuna çeviriniz.

Pilot alevi kapatmak için, düğmeyi (●) pozisyonuna getiriniz.

Arıza durumunda kapatma

Arıza durumunda cihazın gaz beslemesini kapatınız.

Arıza ve çalışmanın uzun süreli kesintisi durumunda yapılması gerekenler

Cihazın uzun bir süre atıl kalmاسının gereklisi durumunda veya arıza ya da düzensiz çalışma durumunda, cihazın dışındaki gaz şebekesine bağlı tutulmuşunu kapatınız. Tüm temizlik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, iyice kurulan paslanmış çelik yüzeyler korozyon olaylarına karşı, normalde piyasada bulunan ürünler ile korunmalıdır. Arıza durumunda teknik servisi haberdar ediniz.

ELEKTRONİK KUMANDALARIN ÇALIŞMASI

Pişirme ısısının ayarlanması (bakınız res. 12)

Besleme kablosu şebekeye bağlı iken, kızartma makinesi kapalı olduğunda, 'A' ekranı havuz içindeki yağ ısısının değerini gösterir.

Pişirme ısısının değerini artırmak veya azaltmak için (B) okları üzerine hafifçe basınız.

Ekrana seçilen ısı değerini gösterecektir ve akustik bir sinyal ayarlanmanın yapıldığını onaylayacaktır.

İşlem sona erdiğinde ekran yeniden havuz içindeki ısı değerini gösterecektir.

Pişirme ısısının ayarlanması kızartma makinesi kapalı iken veya çalışırken yapılabilir.

Haznede mevcut olandan daha düşük bir ısı değerinin düzenlenmesi durumunda yağın soğumasını beklemek gereklidir.

Açma ve kapama (bakınız res. 12)

Kızartma makinesi elektrikli pilot alev ateşlemesi ile donatılmıştır, bu nedenle kızartma makinesini elektrik şebekesine uygun şekilde bağladığınızdan emin olunuz. Valf düşmesine basınız ve ateşleme pozisyonuna (★) çeviriniz, pilot alevi ateşlemek için basılı tutunuz ve düğmeyi birakmadan önce birkaç saniye termokupun işinmasını bekleyiniz.

Düğmeye basınız ve çalışma pozisyonuna (●) çeviriniz, kızartma makinesini çalıştırmak için "C" başlatma tuşunu birkaç saniye basılı tutunuz, "D" yeşil led lambası yanıp

sönmeye başlar ve brülörler ateşlenir.

Ayarlanan ısıya ulaşıldığından kizartma makinesi akustik bir sinyal verecektir, bu noktada ısıya koruma yöntemine geçecektir ve yağını ısı değerini sabit tutmak için sürekli açma ve kapama gerçekleştirecektir.

Kizartma makinesi ayarlanan ısıya her ulaşlığında akustik bir sinyal duyulacaktır.

Kizartma makinesini kapatmak için birkaç saniye süreyle 'C' tuşunu basılı tutunuz, brülörler kapanacaktır ve 'D' yeşil led lambasının yanıp sönmesi sona erecektir.

Sadece pilot alev açık kalacaktır ve "A" ekranı üzerinde hazne içindeki yağısını görüntülemek mümkün olacaktır. Pilot alevi kapatmak için vana düğmesine basınız ve ● pozisyonuna getiriniz.

MELTING (ÖN ISITMA) işlevi (bakınız res. 12)

Melting (ön ısıtma) işlevi kizartma makinesini devreli şekilde çalıştırarak yağını ani ısı artışları olmadan ısıtlamasına imkan tanır.

Bu işlev, özellikle, yağını katışmaya başladığı soğuk aylarda veya kizartma için bitkisel yağ kullanıldığı durumlarda tercih edilir.

Aralıklı çalışlığında, kizartma makinesi, yakma riski olmadan, kizartma için kullanılan yağı çözür.

Melting (ön ısıtma) işlevini etkin kılınca için birkaç saniye süreyle 'E' tuşunu basılı tutunuz, 'F' kırmızı led lambası yanıp sönmeye başlar, kizartma makinesi 100 °C ısıya ulaşıcaya kadar devreli şekilde çalışmaya başlayacaktır, sonrasında ise otomatik çalışacaktır, kizartma makinesi yağıısını ayarlanan değere getirerek sürekli çalışma yöntemine geçecektir.

Melting (ön ısıtma) işlevi birkaç saniye süreyle 'E' tuşu basılı tutularak, istenildiği zaman etkin kılınabilir ve devreden çıkarılabilir.

Kizartma makinesi çalıştırılmadan önce melting (ön ısıtma) işlevinin etkin kılınması durumunda, 100 °C ısıya ulaşıldığından, otomatik olarak yağıısını 100 °C'de tutacak olan ısıya koruma yöntemine geçilecektir.

Sürekli çalışmaya geri dönmek için 'B' oklarına basmak yeterlidir, bu noktada kizartma makinesi ayarlanan ısıya ulaşıcaya kadar yağı ısıtmaya başlayacaktır.

BFLEX MODELLER - ELEKTRONİK KUMANDALARIN ÇALIŞMASI (bakınız res. 13)

Açma, ayar ve kapama

Besleme kablosu şebekeye bağlı iken, fritöz kapalı olduğunda, 'A' ekranı 'OFF' (KAPALI) değerini gösterir.

Fritöz elektrikli pilot alev ateşlemesi ile donatılmıştır, valf düğmesine basınız ve ateşleme pozisyonuna çeviriniz ☀ (res. 8), pilot alevi ateşlemek için basılı tutunuz ve düğmeye bırakmadan önce birkaç saniye termokuponun işinmasını bekleyiniz. Düğmeye basınız ve çalışma pozisyonuna çeviriniz ☀.

Fritözü çalıştmak için akustik bir sinyal duyuluncaya kadar birkaç saniye süreyle "B" düğmesini basılı tutunuz, ekran üzerinde 190° default ısısı belirir ve "C" yazısı yanıp söner. Pişirme hisseleri değiştirmek için hızlıca "B" düğmesine basınız ve çeviriniz. Ekran istenilen ısıyı gösterdiğinde, yeni değeri kaydetmek için yeniden "B" düğmesine basınız.

Ayarlanan ısıya ulaşıldığından fritöz akustik bir sinyal verecek ve "C" yazısı sabit olacakır. Bu noktada ısıyı

koruma yöntemine geçecektir ve yağını ısı değerini sabit tutmak için sürekli açma ve kapama gerçekleştirecektir. Fritöz ayarlanan ısıya her ulaşlığında akustik bir sinyal duyulacaktır.

Fritözü kapatmak için birkaç saniye süreyle "B" düğmesini basılı tutunuz, "A" ekranı yağı ısısı 60 °C üzerinde kaldığı müddetçe "HOT" (SICAK) yazısını gösterir, altına inildiğinde ise "OFF" (KAPALI) yazısını gösterir. Pilot alevi kapatmak için valf düğmesine basınız ve pozisyonuna getiriniz ☀.

MELTING (ÖN ISITMA) işlevi (bakınız res. 13)

Melting (ön ısıtma) işlevi fritözü devreli şekilde çalıştırarak yağını ani ısı artışları olmadan ısıtlamasına imkan tanır.

Bu işlev, özellikle, yağını katışmaya başladığı soğuk aylarda veya kizartma için bitkisel yağ kullanıldığı durumlarda tercih edilir.

Aralıklı çalışlığında, fritöz, yakma riski olmadan, kizartma için kullanılan yağı çözür.

Melting (ön ısıtma) işlevini etkin kılınca için hızlıca 'D' tuşuna basınız, 'F' led lambası yanar ve ekran otomatik olarak, 100 °C ısıyı gösterecektir, fritöz 100 °C ısıya ulaşıcaya kadar devreli şekilde çalışmaya başlayacaktır, sonrasında ise otomatik olarak yağıısını 100 °C'de tutacak koruma yöntemine geçecektir.

Melting (ön ısıtma) işlevi hızlıca 'D' tuşuna basarak, istenildiği zaman etkin kılınabilir ve devreden çıkarılabilir. Yağı 100 °C üzerinde bir sisde iken melting (ön ısıtma) işlevi etkin kılınrsa, fritöz 100 °C'ye kadar yağını soğumasını bekleyecektir ve sonra otomatik olarak yağıısını 100 °C'de tutacak koruma yöntemine geçecektir.

Dikkat

Cihaz kumanda tablosunun arkasına yerleştirilmiş bir soğutma sistemi ile donatılmıştır: fanın çalışmasını periyodik olarak kontrol ediniz ve olası tozlardan arındırınız.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ

UYARILAR VE TAVSİYELER

Yağ seviyesi daima maksimum ve minimum seviyeler arasında tutulmalıdır.

Yağ seviyesi doğru değilse fritöz asla çalıştmayınız. Yağı sık sık değiştiriniz: rengi kahverengiye döndüğünde ve yapışkanlığı arttığında yağ kullanımını uzatmayın.

Sepeti asla kapasitesinin %50'sinden daha fazla doldurmayın:

bu şekilde daha çabuk ve güvenli pişirebilirsiniz.

Sepet hazneye yerleştirildiğinde, sıcak yağın yiyeceklerde içilen su ile karışmasına bağlı olarak hızlı bir köpük meydana gelir. Bu köpüklenmenin aşırı olması durumunda, köpüğün kaybolmasına imkan tanyıacak şekilde sepeti kaldırınız ve yeniden daldırınız.

Yiyeceklerin kızartılması esnasında, parçalar kopar; daha büyük parçalar izgara üzerinde toplanır, daha küçük parçalar ise dipteki soğuk alanda toplanır. Bu kalıntıların fritöz içindeki sirkülasyonunu ve yanmalarını önlemek amacıyla, periyodik olarak temizlenmeleri gereklidir. Temizlik işlemi kalıntıları giderildikten sonra soğuk yağ ile gerçekleştirilmelidir.

KATI YAĞLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN UYARILAR



(DOMUZ YAĞI)

Kızartmak için domuz yağı kullanılması durumunda, bu yağını ve fritöz havzasının aşırı ısınmasına bağlı olarak tehlike durumları meydana gelebilir. Bu nedenle, domuz yağıının aşağıda belirtilen yöntemlere göre kademeli olarak eritilmesi gereklidir:

Sepeti, tel hazne kabını çıkarınız ve katı domuz yağını koynuz.

Cihazı yaklaşık bir dakika süreyle maksimum güç pozisyonunda çalıştırınız, bu süre sonunda cihazı pilot pozisyonuna getiriniz. Domuz yağı sıcak alev boruları ile temas edince çözülmeye başlayacaktır.

Aşarı ısımadan kademeli olarak çözülmemesini garanti etmek için birkaç dakika bekleyiniz. Cihazı bir dakika daha maksimum güç pozisyonunda çalıştırınız ve pilot pozisyonuna geri dönünüz.

Bu aşamada borular yeteri kadar ısınmış olacaklardır, domuz yağıının tamamen sivilaşmasını bekleyiniz ve tel hazne kabı ile sepeti yeniden yerleştiriniz. Ancak domuz yağı tamamen sıvı hale geldikten sonra ve olması gereken mikarda ise fritöz doğru şekilde kullanılabilir.

SICAK YAĞ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Aşağıdakilere sebep olabilecek her türlü davranış yasaktır:

- Yağın aşırı ısınması.
- Kızartma makinesinin uygunsuz kullanımı.
- Kızartma makinesi sıcakken yağın değiştirilmesi.
- Temizlik için tutuşabilir solventlerin kullanımı.
- Haznenin hatalı doldurulması (seviyemin üzerinde veya altında).
- Sıcak yağa suyu akıtmamış yiyecek veya su konulması.

KALINTILARIN TEMİZLENMESİ

Kalıntıları giderdikten ve soğuk yağ ile temizledikten sonra, yatay tutmaya özen göstererek ve içindeki büyük tüm kalıntıları düşürmeyecek şekilde yavaş hareketlerle tel kabi kulplarından tutarak çıkarınız.

a) Tezgah modelleri için (res. 5) (GL 8B - GL 8+8B - GL 8M - GL 8+8M - GL10B - GL 10+10B - GL 30B - GL 30M). Tahliye musluğunu (6) açmadan önce, resme göre boruyu (15) deliğe (5) geçiriniz. Tahliye altına bir leğen veya en az 12 litre kapasiteye sahip metal bir kova yerleştirdikten sonra, pimi (14) kaldırıldıkten sonra kolu (6) açınız. Tahliye sona erdikten sonra, tersinehareketlerle, kolu (6) çevirerek musluğu kapatınız ve boruyu (15) çıkarınız.

b) Donanımlı modeller için (res. 6) Teçhizatta tedarik edilen leğenin (9) tahliye (8) altına yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz, musluğu açacak olan tahliye kelebeğini çeviriniz.

TEMİZLİK

DİKKAT!

- Temizlemeden önce cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
- Elektrik enerjisi ile beslenen cihazlar durumunda, elektrik enerjisini devreden çıkarmak için ayrıci şalter üzerinde işlem görünüz.

Cihazın günlük titiz temizliği mükemmel çalışmasını ve

uzun ömürlü olmasını garanti eder.

Çelik yüzeyler yumuşak bir bez kullanarak, çok sıcak suda ıslatılmış bulaşık deterjanı ile temizlenirler; daha dirençli kirler için, etil alkol, aseton veya halojensiz başka solvent kullanınız; **aşındırıcı toz deterjanlar veya kloridrik / muriyatik veya sülfürk asit gibi korozif maddeler kullanmayın. Asıt kullanımı cihazın işlevsellliğini ve güvenliğini tehlikeye atabilir.** Fırça, bulaşık teli veya kirleme sebebi pas lekelere meydana getirebilecek başka metal veya alaşımalar ile gerçekleştirilmiş aşındırıcı diskler kullanmayınız. Aynı sebepten ötürü, demir objeler ile teması öleyiniz. Yüzeyleri kirletmemekszin, zararlı çiziklere neden olabilecek bulaşık tellerine veya paslanmaz çelik firçalarla dikkat ediniz.

Zor çikan kirler durumunda, kesinlikle zimpara kağıdı kullanmayınız; alternatif olarak sentetik sünger (örneğin Scotchbride sünger) kullanımını öneririz.

Gümüş parlatma maddelerinin kullanılması da yasaktır ve örneğin zeminin yanlanmasıyla çikan kloridrik veya sülfürk asit buharlarına dikkat ediniz. Hasar vermeme amacıyla, su jetlerini direkt olarak cihaz üzerine yöneltmeyiniz. Temizlik sonrasında, temiz su ile dikkatlice dıruluyınız ve bir bez ile özenli bir şekilde kurulayınız.

Tüm temizlik işlemlerini gerçekleştirildikten sonra, iyice kurulanmış paslanmış çelik yüzeyler korozyon olaylarına karşı, normalde piyasada bulunan ürünler ile korunmalıdır.

YETKİLİ KURULUMCU İÇİN UYARILAR ARIZALAR

TERMOKUP

Pilot alev açık kalmıyor:

Termokupu değiştiriniz

EMNİYET TERMOSTATI

Pilot alev açık kalmıyor:

Termokupu değiştirildikten sonra pilot alev açık kalmıyorsa, emniyet termostatına karşılık gelen telleri birbirine bağlayınız.

Ariza çözülmmezse, emniyet termostatını değiştiriniz.

Emniyet termostati müdahale ediyor:

Termostati devreye sokunuz. Makineyi çalıştırınız ve makine çalışır haldeyken yağ ısısını kontrol ediniz.

Emniyet termostatı 211 °C ile 230 °C arasındaki aralıktaki müdahale edecek şekilde ayarlanmıştır.

Daldırmalı termometre aracılığıyla termostatin sıçrama ısısını kontrol ediniz. Daha düşük ısılarda müdahale ediyorsa değiştirilmesi gereklidir. Öngörülen ısida müdahale ediyorsa, hata vanadan (ampul veya tel) kaynaklanıyor demektir

VANA

Vana hiçbir sebeple kurcalanmamalıdır.

Tel ve/veya ampulü değiştirilmeyiniz veya müdahalede bulunmayın.

Kurcalanan vanalar garanti kapsamı dışında değiştirilecektir.

Emniyet termostati müdahale ediyor:

Yağ ısısını kontrol ettikten sonra vanayı değiştiriniz.

Pilot alev açık kalmıyor:

Termokupu değiştirildikten ve emniyet termostatına

karşılık gelen telleri birbirine bağladıktan sonra, bu arza devam ediyorsa, problem vananın elektrikli mıknatısından kaynaklanıyor demektir.

Vana garanti kapsamı içerisinde ise: vanayı değiştireniz. Garanti süresi sona ermiş ise (vananın imalatından itibaren 24 ay): sadece elektrikli mıknatısı değiştireniz.

PİEZOLEKTRİĞİN ÇALIŞTIRILMASI

Alev görülmüyor:

Piezonun iyi durumda olduğunu görsel olarak kontrol ediniz (yağlı olmamalıdır), kablo kesilmiş veya yırtılmış olmamalıdır. Ayrıca, kablo aracılığıyla yapıya ve/veya kapak üzerindeki kontaşa bağlanmış olduğundan emin olunuz. Piezo ve kabloların iyi durumda olduklarını kontrol ettikten sonra bujiyi değiştireniz.

PROFESYONEL CİHAZ KULLANICILARI İÇİN BİLGİLER



**14 Mart 2014 tarihli ve 49 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24. maddesi uyarısı ve gereğince:
"Atık elektrikli ve elektronik cihazlar için 2012/19/EU Direktifi'nin (WEEE) uygulanması".**

Cihaz veya ambalajı üzerinde bulunan işaretli çöp kutusu simbolü, ürünün çalışma ömrü sona erdiğinde, uygun bir işleme ve geri dönüşüm imkanı tanımak amacıyla, diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir. Özellikle, ömrü sona eren cihazın ayrıstırılmış toplanması aşağıda belirtildiği gibi organize edilir ve işletilir.

- cihazın 31 Aralık 2010 tarihinden önce piyasaya sunulmuş olması ve kullanıcının bu cihazı eşdeğer ve aynı işlevleri yerine getirecek yeni bir cihaz ile değiştirmeksızın imha etmeye karar vermesi durumunda, direkt olarak kullanıcı tarafından;
- 31 Aralık 2010 tarihinden önce piyasaya sunulmuş olan cihazın ömrü sona erdiğinde, kullanıcının cihazı imha etmeye karar vermesinin yanı sıra, aynı zamanda bu cihazla eşdeğer ve aynı işlevleri görecek bir ürün satın alması durumunda, önceki chazın yerini alan yeni cihazı kendi markasıyla İtalya pazarına ilk sokan ve İtalya'da pazarlayan veya İtalya'ya satan kişi olan üretici tarafından. Bu son durumda, kullanıcı, üreticiden, yeni cihazın teslim edilmesini takip eden 15 gün içerisinde ve bu süreyle aşmayacak şekilde, ömrü sona eren cihazı teslim almasını talep edebilir;
- cihazın piyasaya 31 Aralık 2010 tarihinden sonra sunulmuş olması durumunda, cihazı kendi markasıyla İtalya pazarına ilk sokan ve İtalya'da pazarlayan veya İtalya'ya satan kişi olan üretici tarafından.

Geri kazanılması, işlenmesi ve çevreyle uyumlu şekilde imha edilmesi için atılmış olan cihazın ayrıstırılmış toplaması çevre ve sağlık üzerindeki olası negatif etkileri önlemeye ve cihazın üretilmiş olduğu malzemelerin yeniden kullanılmasına ve/veya geri kazanılmasına katkıda bulunur.

Ürünün kullanıcı tarafından yasalara aykırı şekilde imha edilmesi, yürürlükte olan kanun yönetmelikleri ile öngörülen cezaların uygulanmasını gerektirir.

**BERTO'S S.P.A., tüketicilere, atık elektrikli ve elektronik cihazların doğru işlenmesini ve geri kazanılmasını
ve çevreyi korumaya yönelik politikaların teşvik edilmesini garanti eden bir Kollektif Sistem olan ReMedia
Konsorsiyumuna katılmayı seçmiştir.**

**GARANTİ SERTİFİKASI****ŞİRKET:** _____**CADDE:** _____**POSTA KODU:** _____ **MAHALLE:** _____**İL:** _____ **KURULUM TARİHİ:** _____**MODEL** _____**SERİ NUMARASI** _____**UYARI**

İmalatçı, yazım veya baskı hatasından ötürü işbu kılavuzda içeren olası hatalı bilgilere ilişkin her türlü sorumluluktan muaftright ve ürün üzerinde, ürünün başlıca özelliklerini değiştirmeksızın, yararlı veya gerekli her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır. İmalatçı, işbu kılavuzda içeren yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanabilecek sorunlara ilişkin her türlü sorumluluktan muaftright. İmalatçı, hatalı kurulum, kurcalama, kötü bakım, uygunsuz kullanım sebebi meydana gelebilecek direkt ve dolaylı zararlara ilişkin her türlü sorumluluktan muaftright.

شهادة ضمان

اسم الشركة:

الشارع:

المدينة: رقم البريدي:

المقاطعة:

تاريخ التركيب:

الموديل:

رقم الجهاز:

تنبيه

لا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية عن امكانية الخطأ الوارد في هذا الكتيب والذي يعود بحد ذاته إلى أخطاء النسخ أو الطباعة، كما تحفظ
حق إجراء على المنتج التعديلات التي تراها مفيدة أو ضرورية بدون أن يؤثر ذلك على المواصفات الرئيسية. لا تتحمل الشركة الصانعة أي
مسؤولية في حالة عدم احترام النظم الواردة في هذه الكتيب. لا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو الغير مباشرة
الناتجة عن التركيب الخاطئ أو العيوب أو الصيانة السيئة أو سوء الاستعمال.



عمل ثيرموستات الأمان:
بعد التحقق من درجة حرارة الزيت استبدل الصمام.

اللهم الدليل لا يبقى مشعل:
إذا استمر اللهم الدليل بعد الإشعال حتى بعد استبدال المزدوجة الحرارية وبعد خلق وصلة عبر للاسلاك في النقطة المطابقة لثيرموستات الأمان، يعود العطب في هذه الحالة إلى الصمام الكهرمغنتيسي.

إذا كانت فترة صمام الصمام ما زالت صالحة: استبدل الصمام نفسه.
عند انتهاء مدة الصمام (42 شهر منذ تاريخ تصنيع الصمام): استبدل فقط الكهرمغنتيسي.
إذا استمرت المشكلة، استبدل ثيرموستات الأمان.

أشعل بالكهرباء الإجهادية عد رؤية الشرار:

تحقق بصرياً من حالة "البيزو" (يجب أن لا يكون متسبخ بالزيت)، كما يجب أن لا يكون الكيل الصغير متسبخ أو مقشور. تحقق أيضاً من أنه موضوع مع البيكل بواسطة كيل صغير وأو متصل بلوحة التحكم. تتحقق من سلامه "البيزو" والكيل وإذا كانا بحالة سليمة، استبدل شمعة الإشعال.

صداً في حالة ملائتها الفولاذه الغير قابل للصدأ. في حالة وجود صداً حتى على الأجهزة الجديدة، يمكن تنظيفها بواسطة منظف مخفف بالماء وقطع إسفنج اصطناعية (مثل إسفنج "سكوش برايت"). لا تستخدم أيضاً عناصر خاصة بتنظيف الغصنة، كما يجب الحذر من بخار حامض البيردوكوريك أو حامض الكبريتيك الصادر مثلاً عن غسل الأرضيات.

لا توجه الماء المتفق مباشرة على الجهاز خوفاً من تلفه.
بعد الانتهاء من عملية التنظيف، اشطف بعناية بواسطة الماء النظيف، ثم جفف جيداً من خلال استعمال قطعة قماش.

إذا استمرت المشكلة، استبدل ثيرموستات الأمان

عمل ثيرموستات الأمان:
أعد ضبط ثيرموستات الأمان. أشعل الماكينة من جديد، ثم تحقق من درجة حرارة الزيت أثناء عمل الماكينة. ثيرموستات الأمان معايير للعمل ضمن درجة حرارة تتراوح من 211 إلى 230 درجة مئوية. تتحقق بواسطة ميزان حرارة غاطس من درجة الحرارة التي يتطلقب فيها الثيرموستات. إذا اشتعل ضمن درجة حرارة أقل، يجب استبداله. أما إذا اشتعل ضمن درجة حرارة ت أعلى ضمن المجال المحدد سابقاً، ففي هذه الحالة يعود الخلل إلى الصمام (البصلة أو الشعرية)

الصمام
يجب عدم العبث بالصمام لأي سبب من الأسباب.
لا تستبدل أو تعالج الشعيرة وأو البصلة.
الصمامات التي يتم العبث بها لا يتم استبدالها بناء على الصمام.

معلومات إلى مستعملني أجهزة مهنية



حسب مقتضيات المادة 24 في المرسوم التشريعي رقم 49 المؤرخ 14 مارس 2014 "الذي يشرع التوجيهات الأوروبية 2012/19 بخصوص نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية" (RAEE)"

الشكل الذي يمثل صندوق النفايات وقد شطب عليه، الذي يمكن رؤيته على جهاز ما أو على العلبة التي تغلفه، يشير إلى أنه عندما تنتهي الإستفادة من ذلك الجهاز يجب أن يتم طرده بطريقة مختلفة عن النفايات الأخرى بشكل يجعل من الممكن معالجته والإستفادة مجدداً من مكوناته. بشكل خاص، تم ادارة عملية توجيه الجهاز المهني، الذي انتهت امكانية الإستفادة منه وطرح بشكل منفصل عن باقي النفايات، الى المكان المناسب لتجميع الأجهزة

التاريخي ويريد التخلص منه دون تبديل بهجاءز (RAEE) (أ) مباشرة من قبل المستعمل، اذا كان الجهاز قد وضع في السوق خلال فترة سريان مفعول قانون جديد مماثل مع الغرض ذاته.

(ب) من قبل المنتج، الذي يعني أول طرف أدخل وتاجر في بلدان الاتحاد الأوروبي بعلامته التجارية الجهاز الجديد الذي يحل التاريحي، وإذا قرر (RAEE) مكان الجهاز القديم، في حالة كون الجهاز الذي يراد التخلص منه قد وضع في السوق خلال فترة سريان مفعول قانون المستعمل شراء جهاز جديد مماثل التقني ومعد لغرض ذاته في ذات وقت قراره التخلص من الجهاز الذي انتهت الإستفادة. في هذه حالة الأخيرة يحق له أن يطلب من المنتج سحب الجهاز الذي انتهت الإستفادة منه خلال 15 يوماً من تسليم الجهاز الجديد.

(ج) من قبل المنتج، الذي يعني أول طرف أدخل وتاجر في بلدان الاتحاد الأوروبي أو يبيع في بلدان الاتحاد الأوروبي بعلامته التجارية الجهاز ، في حالة كون الجهاز (RAEE) الجديد قد وضع في السوق خلال فترة سريان مفعول قانون

تساعد العملية المناسبة لجمع الأجهزة التي طرحت بشكل منفصل بسبب انتهاء الإستفادة منها، على معالجة تلك الأجهزة والتخلص منها بشكل لا يضر البيئة مما يساهم بتجنب التأثير السلبية على البيئة والصحة ويمنع امكانية الاستفادة مجدداً من المواد التي تكون منها تلك الأجهزة

تخلص المستعمل من الجهاز بشكل مختلف يعرضه إلى العقوبات الواردة في التعليمات القانونية.



بعد الانتهاء من عملية التنظيف، أشطف بعناية بواسطة الماء النظيف، ثم جفف جيداً من خلال استعمال قطعة قماش.
بعد إجراء جميع أعمال التنظيف، يجب حماية السطوح المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ والجافة بمنتجات خاصة متوفرة في السوق وقادرة على الوقاية من ظواهر التآكل.

تحذيرات للفني المخول بتركيب الجهاز الحالات الشائعة

المزدوجة الحرارية

اللهب الدللي لا يبقى مشعل:

استبدل المزدوجة الحرارية

ثيرموستات الأمان

اللهب الدللي لا يبقى مشعل:
إذا استمر اللهب الدللي بعد الإشعال حتى بعد استبدال المزدوجة الحرارية، أخلق وصلة عبور للأسلاك في النقطة المطابقة لثيرموستات الأمان.

التخلص من التربتات

بعد تصفية الزيت، وعندما يصبح بارداً، اسحب الشبكة بواسطة القبض مع مراعاة الحفاظ عليها ضمن وضعيّة أفقية ومعالجتها بلطف لكي تبقى التربتات الكبيرة المتواجدة عليها في مكانها.

(أ) للموبيلات التي تركب على سطح العمل (شكل (5) - GL8B - GL10+10B - GL10B - GL8+8M - GL8M - GL8+8B - GL30M - GL30B - GL30 - الأتيوب (15) في الثقب (5) حسب الشكل، بناءً على ذلك، وبعد أن تضع تحت المصرف حوض أو سطل معدني بسعة 12 لتر كحد أدنى، افتح الذراع (6) بعد رفع المسamar (14).

تحذيرات بخصوص تفريغ وترشيح الزيت

انتظار فترة تسمح للزيت أن يبرد قبل ترشيحه أو تفريغه في الواء المناسب

- ينصح تفريغ الزيت في الواء المناسب على عدة دفعات
- عندما يحتوي الواء الزيت ينصح بأعلى درجات الحرارة لدى تحريره.

العناية بالجهاز

تنبيه!

- قبل القيام بعملية التنظيف، أطفأ الجهاز واتركه إلى حين أن يبرد.
- إذا كان الجهاز يعمل بالكهرباء، أوقف التغذية الكهربائية بواسطة مفتاح العزل.

تضمن النظافة اليومية الحريرصة عمل الجهاز بشكل صحيح وديمومته مع الوقت. يجب تنظيف السطوح المصنوعة من الفولاذ بواسطة منظف الصخون المخفف بالماء ومن خلال استخدام قطعة قماش ناعمة. استعمل الكحول الإيثيلي في حالة وجود أوساخ مستعصية أو الأسيتون أو المذيبات غير المهلجة. لا تستعمل مساحيق غسيل حاكمة أو عناصر مثابة مثل أمراض الهيدروكلوريك أو أمراض المورباتيك أو حامض الكربونيك. يمكن أن يؤدي استعمال الحمامض إلى المساس بعمل الجهاز وسلامته. لا تستعمل فراشي أو ليف سلك أو أفراد صحيحة مصنوعة من معدن أو سبائك أخرى يمكن أن تخلق بقع صدأ بسبب التلوث. ولنفس السبب، يجب عدم استعمال ليف السلك أو الفراشي حتى لو كانت مصنوعة من الفولاذ.

استعمال ليف السلك أو الفراشي حتى لو كانت مصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ أو الماء المتدفق مباشرة على الجهاز خوفاً من تلفه. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، أشطف بعناية بالماء النظيف، ثم جفف قطعة قماش. حتى لو كانت مصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ لأنها يمكن أن تسبب خدوش ضارة. المساحيق المعدنية والنجارة المعدنية المختلفة من الأشغال والمواد الحديدية بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى خلخ بقع

شلل الجهاز ضمن أقصى قدر ولمدة دقيقة تقريباً. بعد انتهاء هذه المدة ضع الجهاز على الوضعية الدليلية ببدأ من الخنزير الملمس لأنابيب اللهب الحرارة بالانصهار. انتظر بضع دقائق لضمان الانصهار التدريجي وبدون ارتفاع درجة حرارته. ضع الجهاز من جديد على أقصى قدر ولمدة دقيقة واحدة، ثم أعاده إلى الوضعية الدليلية. في هذه الحالة تسخن الأنابيب بالقدر الكافي، وبالتالي انتظر إلى أن يتحول الدهن كلياً إلى الحالة السائلة، ومن بعدها أدخل ثبقة الحوض والسلة. يمكن استعمال المقالة بالشكل الصحيح فقط عندما يتحوال الدهن كلياً إلى الحالة السائلة ويكون متوفراً بكمية كافية.

تنبيهات تتعلق باستعمال الزيت الحار

من نوع أي تصرّف يؤدي إلى:

- تسخين الزيت بشكل زائد الاستعمال الغير لائق للمقالة.
- استبدال الزيت عندما تكون المقالة حارة.
- استعمال مذيبات للتغذيف قابلة للاشتعال.
- تعبئة الوضع بطريقة خاطئة (فوق أو تحت المستوى المحدد).
- وضع طعام رطب غير مصفى من الماء أو وضع ماء في الزيت الحار.
- عند الانتهاء من عملية التصريف، أغلق الحنفيّة من خلال لف النزاع (6) وأبعد الأتيوب (15) من خلال المناورة بشكل عكسي.
- (ب) للموبيلات المتحركة (شكل (9) تتحقق من أن الحوض (9) المورّد مع الجهاز متواجد تحت المصرف (8)، ثم لف فراشة المصرف التي تقوم بفتح الحنفيّة.

التنظيف

تنبيه!

- قبل القيام بعملية التنظيف، أطفأ الجهاز واتركه إلى حين أن يبرد.
- إذا كان الجهاز يعمل بالكهرباء، أوقف التغذية الكهربائية بواسطة مفتاح العزل.
تضمن النظافة اليومية الحريرصة عمل الجهاز بشكل صحيح وديمومته مع الوقت. يجب تنظيف السطوح المصنوعة من الفولاذ بواسطة منظف الصخون المخفف بالماء ومن خلال استخدام قطعة قماش ناعمة. استعمل الكحول الإيثيلي في حالة وجود أوساخ مستعصية أو الأسيتون أو المذيبات غير المهلجة. لا تستعمل مساحيق غسيل حاكمة أو عناصر مثابة مثل أمراض الهيدروكلوريك أو أمراض المورباتيك أو حامض الكربونيك. يمكن أن يؤدي استعمال الحمامض إلى المساس بعمل الجهاز وسلامته. لا تستعمل فراشي أو ليف سلك أو أفراد صحيحة مصنوعة من معدن أو سبائك أخرى يمكن أن تخلق بقع صدأ بسبب التلوث. ولنفس السبب، يجب عدم استعمال ليف السلك أو الفراشي حتى لو كانت مصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ أو الماء المتدفق مباشرة على الجهاز خوفاً من تلفه. إذا كان الوضع مستعصياً، لا تستعمل مطلقاً ورق صفرة. وبخلاف ذلك، ينصح باستخدام قطع إسفنج اصطناعي (على سبيل المثال إسفنج من نوع سكوتشر برايت).
لا تستخدم عناصر أيضاً لتنظيف الفضة، كما يجب الحذر من بخار حامض الهيدروكلوريك أو حامض الكربونيك الصادر مثلاً عن غسيل الأرضيات.
لا توجه الماء المتدفق مباشرةً على الجهاز خوفاً من تلفه. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، أشطف بعناية بالماء النظيف، ثم جفف قطعة قماش. استخدم قطعة قماش.



منوية، عندما تبقي حرارة الزيت دون تلك الدرجة تظهر على الشاشة الكتبة (مطفأة) "OFF" من أجل إطفاء الشعلة القائمة أضغط علة التحكم بالصمام وضعا على الوضعيه ●.

العمل الهادى "ميلىتنيغ" (انظر الشكل 13)
تسخن طريقة العمل الهادى "ميلىتنيغ" بتسخين الزيت دون التسريب بارتفاع سريع جدا بدرجة الحرارة وذلك عبر تسخين المقالة بشعله وإطفاء بشكل دورى.

تستخدم هذه الطريقة للعمل في الأشهر الباردة التي يتوجه الزيت خالها نحو التجدد أو لدى استعمال السمن النباتي من أجل القلي.
هذا التسخين الدورى المتقطع يسمح بتبييع السمن أو الزيت المتجمد المستعمل للفقى دون خطير حرقة.

من أجل تشغيل طريقة العمل الهادى "ميلىتنيغ" أضغط بسرعة على أوتوتوماتيكى الكتبة (100) درجة منوية، تبتدئ المقالة بشكل أوتوتوماتيكى المقالة بشكل أوتوتوماتيكى المتقطع يسمح بتحفظ السمن أو الزيت على درجة 100 منوية باستمرار.

يمكن تشغيل العمل بطريقة التسخين الهادى أو إيقاف العمل بها في أي وقت كان، عن طريق الضغط السريع على الزر (D).
إذا تم تشغيل طريقة التسخين الهادى بينما تكون حرارة الزيت تتجاوز (100) منوية، تقوم المقالة أوتوتوماتيكياً بانتظار انخفاض حرارة الزيت إلى (100) منوية، ومن ثم تنتقل بشكل أوتوتوماتيكى إلى مرحلة المحافظة على حرارة السمن أو الزيت على درجة 100 منوية باستمرار.

تنبيه

يحتوي الجهاز على على نظام تبريد موضوع خلف لائحة المقاود:
 يجب التأكيد بشكل دورى أن المروحة تعمل والقيام بالتنظيف من الغبار الذي قد يتواجد.

العناية بالجهاز

تنبيهات ونصائح
يجب أن يبقى مستوى الزيت ما بين مستوى الحد الأدنى ومستوى الحد الأقصى.
لا تشعل المقالة إذا كان مستوى الزيت غير صحيح.
غير الزيت باستمرار: لا تطيل من استعمال الزيت عندما يصبح لونهبني وتزداد لزوجته.
لا تعبأ السلة أكثر من 50% من سعتها: يسمح ذلك من التهوي بشكل سريع واستعمال الجهاز بشكل أمن. عند إدخال السلة في الغوض، تشتعل رغوة تعود إلى عملية الاستخلاف بما بين الزيت الحار والماء المتواجد في المواد الغذائية. إذا كانت الرغوة كثيرة، ارفع السلة ثم أغسلها من جديد حتى تساعد بهذا الشكل على اختفاء الرغوة.
تنفصل بعض الأجزاء أثناء قلبة الأطعمة. الأجزاء الكبيرة تترسب على الشبكة، بينما تبقي الأجزاء الصغيرة إلى القعر وفي المنطقة الباردة، وللحيلولة من استمرار دوران هذه الأجزاء وبالتالي حرقة، يجب العمل على إبعادها بشكل دورى. تزال الترسيات عندما يكون الزيت بارد وبعد أن يتم تصفيتها.

تنبيهات عند استعمال دهون صلبة (دهن الخنزير)
في حالة استعمال دهن الخنزير كوصلة القلي، يمكن أن تتشا حالات خطيرة تعود إلى ارتفاع درجة حرارة كل من دهن الخنزير وحوض القلي. بناء على ذلك، يجب صهر دهن الخنزير بشكل تدريجي، وحسب الطريقة المبينة لاحقاً.
بعد السلة وشبكة الغوض، ثم ضع دهن الخنزير الصلب.

لإطفاء المقالة، اضغط على الزر C لبعض ثواني، عند ذلك تطفأ الحرارة ويتوقف المؤشر الصوتي D عن إصدار وبيض.
يبقى مشعل فقط للهب الدليلي وتظهر على لوحة العرض A درجة حرارة الزيت داخل الغوض.
لإطفاء الهب الدليلي، اضغط على قبضة الصمام وضعا على الوضعيه ●.

وظيفة الصهر (راجع الشكل 12)

تسخن وظيفة الصهر من تسخين الزيت دون ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وتعمل على تشغيل المقالة بطريقة دورية.
تستخدم هذه الوظيفة غالباً في الأشهر الباردة، عندما يتصلب الزيت أو عندما يستعمل دهن نباتي لعملية القلي.
عندما تعمل المقالة بشكل متقطع، تتبين الدهن المستخدم لعملية القلي بدون تعرضه للحرق.

لتشغيل وظيفة الصهر، اضغط لبعض ثواني على الزر E ، بحيث يبدأ المؤشر الضوئي الأحمر F بإصدار وبيض وتبعد المقالة بالعمل بطريقة دورية إلى غاية أن تصل درجة حرارة 100 منوية، وبعد ذلك تنتقل المقالة بشكل أوتوتوماتيكى إلى العمل المستمر وتوصل درجة حرارة الزيت إلى درجة الحرارة المضبوطة.

يمكن تشغيل العمل بوطني على الزر E .
في حالة تشغيل وظيفة الصهر قبل إشعال المقالة، عند الوصول إلى درجة حرارة 100 منوية، يتم الانتقال بشكل أوتوتوماتيكى إلى طريقة الطهي على درجة حرارة الزيت بدرجة 100 منوية.
للعودة إلى طريقة العمل المنسجم، يمكن الضغط على الأهم B، عند ذلك تبدأ المقالة بتسخين الزيت إلى غاية أن توصله إلى درجة الحرارة المضبوطة.

Bflex

كيفية عمل المقاود الالكترونية (انظر الشكل 13)

إشعال، عيار وإطفاء

المقالة مطفأة وشريطها الكهربائي موصول بالتيار، على شاشة الديسيلاي "A" تظهر الكتبة (مطفأة) "OFF".
تحتوي المقالة على تجهيزات من أجل الإشعال الكهربائي للشعلة القائمة (بيلوتا)، أضغط وقم بتنبؤ علة التحكم بالصمام إلى وضعية التشغيل (شكل 11)، الاستمرار بضغط من أجل إشعال الشعلة القائمة ثم الانتظار بضعة ثواني قبل ترك العلة من أجل تسخين الثيموكوبيرا.

بعد ذلك أضغط العلة وقم بتنويرها إلى وضعية العمل الطيفي (B).
من أجل إشعال المقالة أضغط بشكل مستمر لبضعة ثواني على العلة "B" إلى حين سماع اصدار اشارة صوتية، تظهر على شاشة الديسيلاي الحرارة المبرمجة 190 منوية ويضاء المؤشر "C".

يشكل متقطع.
من أجل تغيير حرارة الطيف أضغط بسرعة على العلة "B" ودوره.
عندما تظهر على شاشة الديسيلاي الحرارة المرغوبة، أضغط مجدداً على العلة "B" من أجل إدخال القيمة الجديدة بالذاكرة.

عندما يتم وصول الجهاز إلى درجة الحرارة التي تم تحديدها تصدر المقالة اشارة صوتية وتثبت إضافة المؤشر "C". تتحول المقالة عند ذلك إلى وضعية المحافظة على درجة الحرارة وتقوم بعمليات إطفاء وإشعال بشكل متقطع بضعة ثواني على العلة "B".

على تلك الدرجة تتصدر المقالة اشارة صوتية كلما وصلت حرارة المقالة إلى الدرجة التي تم تحديدها.

من أجل إطفاء المقالة أضغط بشكل مستمر لبضعة ثواني على العلة "B" ، تظهر على شاشة الديسيلاي "A" الكتبة (حار) "HOT".

ويستمر وجود تلك الكتابة طالما كانت درجة حرارة الزيت تتجاوز 60

في حالة إطفاء الهب الدليلي.

الإطفاء (9GL18...MI, SGL18...MI, GL18...MI) قضية الثيرموسات المتواجدة على الوحة في غاية قيمة الصفر. فلت القضية (1) إلى الوضعية (LX9GL18...MI, S9GL18...MI) (أ) وفي هذه الوضعية يبقى مثلث قطب البيب البليدي. لإطفاء المهازن شكل كل، لفت القضية (1) إلى غاية الوضعية (●).

شكل (10) 9GL22M - 9GL22+22+M - S9GL22M - S9GL22+22M من أجل إطفاء المحارق الرئيسية، قم بتدوير العتلة إلى الوضعية .
من أجل إطفاء الشعلة القائدة (بيلوتا)، قم بوضع العتلة في .
الوضع الموصى

الإطفاء في حالة العطب

التصرف في حالة العطّب والتوقف لمدة طويلة عن تشغيل الجهاز
في حالة إيقاف الجهاز عن العمل لفترة طويلة من الوقت أو في حالة
العطّب أو العمل بطريقة شاذة، أطلق حقيقة الغار المتواجه خارج
الجهاز. بعد اجراء جميع أعمال التنظيف، يجب حماية السطوح
المصنوعة من الفولاذ الغير قابل للصدأ والجافة بمنتجات خاصة
متوفرة في السوق وقادرة على預اہر التأكل. في حالة
العطّب، اتّصل بقسم الرعاية الفنية

عمل الأدوات الإلكترونية

ضبط درجة حرارة الطهي (راجع الشكل 12)

عندما تكون المقالة مطفأة، والكيل الكهربائي موصول بالشبكة الكهربائية، تبين لوحه العرض A قيمة درجة حرارة الزيت داخل الغوض.

اضغط قليلاً على الأسماء (B) لزيادة أو تقييم قيمة درجة حرارة الطهي. تبين لوحه العرض قيمة درجة الحرارة المختارة وتصدر إشارة سمعية تؤكد أن عملية الضبط تم تسجيلها.

عند نهاية العملية، تبين لوحه العرض من جديد قيمة درجة الحرارة داخل الغوض.

إثناء تشغيلها.

(12) راجع الشكل 12

الأشعال والإطفاء (راجع الشكل 12)

المقالة مرودة بنظام كهربائي لإشعال الهب الدليلي، ولذلك تتحقق من توصيل المقالة بالشبكة الكهربائية بالشكل المناسب.

اضغط ولف قضبة السمام إلى وضعية الإشعال ، واستمر بالضغط إلى حين أن يشعل الهب الدليلي، وقبل أن ترخي القبضة انظر بضع ثوانٍ إلى حين أن تسخن المزدوجة الحرارية.

اضغط ولف القبضة إلى وضعية العمل **Ⓐ** ، والآن لإشعال المقالة اضغط على الزر **C** لضعن ثوانٍ إلى حين أن يتصدر المؤشر الصوتي **D** مضي وتشعل الحرارة.

عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة، تصدر المقالة إشارة سمعية، وتنتقل من بعدها إلى طريقة الحفاظ على درجة الحرارة وتقوم بعمليات إشعال وإطفاء مستمرة من أجل الحفاظ بشكل دائم على درجة حرارة الزيت.

تصدر إشارة صوتية في كل مرة تصل فيها المقالة درجة الحرارة المضبوطة.

اعملية إشعال الحارق الدليلي (SGL18...) ، GL18... ، SGL18... ، LX9GL18... ، LX9GL22... ، EL9GL22... ، LX9GL22... ، EL (شكل 8) .
 في اتجاه عقارب الساعة (1) وإلى غاية الوضعيّة (★). في هذه الوضعيّة، استمر بالضغط على القبضة نفسها وإلى غاية إشعال اللهب الليلي. أرخي القبضة بعد 60 ثانية، ثم لفها إلى الوضعيّة (●).
 أعد العملية في حالة إطفاء اللهب الدليلي.

اعمال الحوارق الرئيسية وضبط درجة الحرارة
 الالسعل الحارق الرئيسي استمر بالفتقنة بعken اتجاه عقارب
 الساعة وإلى غاية درجة الحرارة المطلوبة. تمام التبر موسات ممتاز
 بالوضعيات من 1 إلى 8 لمجموعة 600 ومن 1 إلى 7 لمجموعة
 .700/900
 القيم التي تدل على درجة الحرارة لكل وضعية هي التالية:

الرتبة	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
7 6 5 4 3 2 1 0	وضعية	برجة الحرارة المئوية	مطفاً	115	130	143	157	171	180	190	

،LXGL18...MI (لإشعال الحراري الرئيسي، وبضي درجة الحرارة على
الخطاء إلى، غالبة قيمة درجة الحرارة المطلوبة.

شكل (10) من أجل إشعال المحارق الرئيسية، فم بتدوير العتلة إلى الوضعية ثُم قبّر محنة درجة الحرارة المرغوبة

لطفاء

الاطفاء اثناء العمل العادي (شكل 6-7)
 الاطفاء (مجموعه 600). لاطفاء الحارق الرئيسي، يكفي لف القبضة
 (1) الى الوضعيه (★). وفي هذه الوضعية يبقى مشعل فقط اللهب
 الدليلي. لاطفاء الجهاز شكل كلي، اضغط على زر الاطفاء (●).
 في الحاله الاشعل من جديد، انتظر تقيرياً 1 ثقيقه والى غاية ان يتحقق
 الامان

الإطفاء (مجموعة 700/900). لإطفاء الحوارق الرئيسية، يكفي لف القبضة (1) إلى الوضعية (★). وفي هذه الوضعية يبقى مشعل فقط اللهب الدليلي. لإطفاء الجهاز بشكل كلي، لف القبضة إلى غالية الوضعية (●).

الإطفاء (أداوات تحكم الالكترونيّة). لإطفاء الحرائق الرئيسية، يكفي لفّ القبضة (١) إلى الوضعيّة (★). وفي هذه الوضعيّة يبقى مشعل فقط للهبة الدليلي. لإطفاء الجهاز يشكّل كليًّا، لفّ القبضة إلى غاية الوضعيّة (●)، ثمّ يضغط على زر START/STOP المتواجد على منفذ التحكم الإلكترونيّ.



يكون فتح الباب السفلي.

تبيه: فراغ الحوض قبل إبعاد اللوحة وقبل استبدال المركيبات.

صفنم الغاز: جميع الوصلات مربية. من خلال استعمال مفتاح مناسب، فك ووصلات دخول وخروج الغاز والوصلة الدليلية والمزدوجة الحرارية. فك برغفي التثبيت الجانبيين، ومن بعدها أبداً بعملية الاستبدال. أدخل البصلة حتى النهاية.

الحارق: الحارق مثبت بواسطة برغتين مربين وصملولة متواجدة على الأنابيب. فكها واستبدل الحارق، ثم أعد ثبيتها من جديد.

المزدوجة الحرارية - شمعة الإشعال: تسهيل استبدال هذين المركيبين، يجب فك برغفي التثبيت الذين يثبتان السناد الدليلي. أبداً بعملية الاستبدال من خلال فك برغفي التثبيت. أكل عملية الاستبدال، ثم ركب حسب الترتيب الصحيح اللوحة والأجزاء المتعلقة بها.

تعليمات الاستعمال

تشغيل الجهاز

هذا الجهاز خاص بالاستعمال المهني، وبالتالي يجب استعماله من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض.

لا تتحمل الشركة الصانعة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو الغير مباشرة الناتجة عن التركيب الخاطئ أو العيوب أو الصيانة السيئة أو سوء الاستعمال. قبل تشغيل الجهاز أقرأ بحرص تعليمات الاستعمال المترادفة داخل هذا الكتيب، مع الاهتمام الخاص بالنظم المتعلقة بأمانة الأداء. أغلق دائمًا منفات الغاز بعد الانتهاء من الاستعمال، وبشكل خاص أثناء عمليات الصيانة والإصلاح. اتبع بحرص نظم الطهي وبشكل خاص أثناء المرحلة الأولى من الاستعمال، إلى غاية أن تنسح لك الخبرة من اختيار شخصياً أوقات ودرجات حرارة الطهي. قبل إشعال الحارق، أجعل بحرص الأجزاء الملامسة لزيت الطهي، وحسب ما هو مبين في ق奉ة التنظيف، ثم ملأ الحوض بالزيت إلى غاية الاشارة المبينة على الحوض (المستوى) بعد أن تتحقق من أن حنفيات التصريف مغلقة.

الإشعال

تنزّل الحارق بواسطة صمام أمان وثيرموستان.

تشغيل الحارق الدليلي (مجموعه 600) (شكل 7)

اضغط على الزر (3) (وأنظر المدة اللازمة لخروج الهواء من الأنابيب، ومن بعد اضغط باستمرار على زر الكهرباء الإلهادية (2). تتحقق من إشعال اللهب الدليلي عبر التقب الخاص المتواجد على اللوحة. اضغط باستمرار على الزر (3) (لتصنع ثوانٍ، ثم أرجيه. أعد العملية في حالة إطفاء اللهب الدليلي.

تشغيل الحارق الدليلي (مجموعه 700/900) (شكل 8)

اضغط ولفت باتجاه عقارب الساعة القبضة وإلى غاية الوضعية (دليلاً).

في هذه الوضعية، اضغط باستمرار على القبضة، وبنفس الوقت اضغط عدة مرات على زر الكهرباء الإلهادية وإلى غاية إشعال **GL22M - 9GL22+22M - GL22M** ، استمر بلف القبضة لكي تنقل زر **S9GL22+22M - S9GL22M** الكهرباء الإلهادية (راجع شكل 10).

أرجي القبضة بعد 5 ثوانٍ، ثم لفها إلى الوضعية المطلوبة. أعد العملية

استبدال صمامات الحوارق

بخصوص الموديلات التي تكون سعة 8 و 10 و 18 و 20 لتر بعد اللوحة من خلال فك البراغي المربية المتواجدة على الجانب السفلي أو على الجانب الأمامي، ومن بعدها أبعد الصمامات المرتبة واستبدلها بصمامات مناسبة حسب جدول "الحوارق". يجب الحرص على استعادة وتركيب طرق منع التسرب عند التزوم.

بخصوص الموديلات التي تكون سعة 7 و 15 و 20 و 22 لتر يتم الوصول إلى الصمامات من خلال فتح أبواب الخزانة. فك الصمامات واستبدلها بصمامات مناسبة حسب جدول "الحوارق". يجب الحرص على استعادة وتركيب طرق منع التسرب عند التزوم.

ضبط اللهب الدليلي (رسم 11)

يصدر اللهب الدليلي بواسطة الصمامات والهواء الثابت. العملية الوحيدة المطلوبة هي استبدال الصمامات حسب نوع الغاز ومن خلال اتباع الطريقة التالية:

- فك اللوحة من خلال فك براغي التثبيت (في الحالات الازمة).

- فك صملولة ضغط الغازية التي تكون على شكل مخروط ثانوي (رقم 14) واستعيد المخروط الثاني (رقم 15) والصمام الدليلي (رقم 16).

- استبدل الصمام الدليلي بصمام مناسب من خلال الرجوع إلى جدول "الحوارق".

- بعد الانتهاء من استبدال الصمام الدليلي، شد صملولة ضغط الغازة التي تكون على شكل مخروط ثانوي (رقم 14) والمخروط الثاني الخاص بها (رقم 15).

أنظمة أمان الجهاز

صمم الأمان. يسمح الصمام بمنع المزدوجة الحرارية من إيقاف تدفق الغاز إلى الحارق الرئيسي في حالة إطفاء اللهب الدليلي. لإعادة التشغيل، يجب إعادة العمليات المتعلقة بإشعال الوسيلة الدليلية. تيرموستانات الأمان: يعدل تيرموستانات الأمان على غلق تدفق الغاز في حالة وجود حالات شاذة خطيرة.

يتم ضبط التيرموستانات من جديد بشكل يدوى، وإعادة تشغيله يجب فك الصمولة (رقم 7) (شكل 7-8). احصل في الخبير الفني في حالة عمل صمام الأمان.

الصيانة

تم إنشاء الأجهزة بطريقة تقلل من أعمال الصيانة. على الرغم من ذلك، تتصحص المستخدم بتوقع عذر رعاية من أجل مرافق الأجهزة مرة في السنة على الأقل من قبل الجهاز المختص العامل داخل شركتنا أو من قبل فني مختص.

تبيهات

من الضروري التحقق بشكل دوري من عدم تسرب الزيت عند موقع الخاتم الداخلي المانع لتسرب الزيت في المقلة، الرص الجيد الدائم الداخلي في المقلة يضمن في الواقع تحجب تسرب الزيت الذي يمكن حدوثه وذلك لأن استمرار التسرب قد يؤدي مع الزمن إلى نتائج سلبية.

استبدال المركيبات

(قطع الغيار)

استعمل فقط قطع غيار أصلية تورّد من قبل الشركة المصنعة. يتم استبدال القطع عن طريق أشخاص مؤهلين لهذا الغرض!

في بعض الموديلات، يمكن إبعاد اللوحة من خلال فك البراغي المربية المتواجدة على الجانب السفلي أو الجانب الأمامي من أجل الوصول إلى الأجزاء المطلوب استبدالها، بينما بخصوص الموديلات الأخرى



تحقق من القدرة حسب الطريقة الحجمية

تحقق من العمل

تحقق من أن نوع الصمامات المستخدمة هو مطابق لنوع المبين في جدول “الحوارق”. تحقق من أن سعة مخفض الضغط المستخدم تزيد عن مجموع ساعات الاستهلاك لجميع المعدات الموصولة. تتحقق من أن أنابيب مذ الغاز هي من النوع المناسب.

تحقق من اللهب الدليلي

من أجل ضبط اللهب بالشكل الصحيح، يجب أن يكون اللهب نفسه محظي بالمزدوجة الحرارية وله صورة واضحة. على العكس من ذلك، تتحقق فيما إذا كان المحقق يتناسب مع نوع الغاز.

تحقق من الهواء الدليلي (شكل 2/3/4)

تم عملية الضبط من خلال استعمال أنبوب فنتوري وضبط القيمة X الواردة في جدول “الحوارق” والتتحقق من مظهر اللهب الذي يجب أن يكون منتجانس ومهوى بشكل جيد ولا يصدر ضجيج.

تحقق من الوظائف

- شغل الجهاز

- تتحقق من مناعة أنابيب الغاز

- تتحقق من شعلة الحارق، وحتى عندما تكون بمستوى الحد الأدنى.

تببيهات لمن يقوم بتركيب الجهاز

- اشتر وбин للمستخدم طريقة عمل الجهاز حسب التعليمات وأعطيه كتيب التعليمات.
- أخيراً العامل، بأن أي عمل ترميم أو تعديل للبناء يمكن أن يضر في الإمداد بالهواء اللازم للاحراق، يؤدي إلى ضرورة التتحقق من جديد من وظائف الجهاز.

اعمل بواسطة أنواع أخرى من الغاز

للانتقال إلى نوع آخر من الغاز، يجب الرجوع إلى جدول “الحوارق” من أجل إيجاد الصمامات المناسبة للاستعمال. يقاس القطر بأجزاء من المائة من الميليتير ويكون قياسه مبين على كل صمام. بخصوص الموديلات المزودة بمنفذ للضغط ((R)) يجب التتحقق أيضاً من ضغط الخرج والعمل على ضبطه. عند الانتهاء من استبدال الصمامات يجب التتحقق من جميع الوظائف التي تصنف عليها فقرة “التركيب” وتغيير نوع الغاز المبين على اللوحة الفنية للوحدة.

ضبط ضغط الخرج لموديلات (R)

للوصول إلى براغي الضبط، ابعد النطاء (C) (شكل 9)، ثم فلت البراغي D من خلال إدخال مفك براغي في الشق E، ومن بعده الرفع. أوصل مانومتر (مقاييس ضغط) على منفذ ضغط الخرج (outlet)، ومن خلال الرجوع إلى جدول “الحوارق” اضبط قيمة ضغط الخرج من خلال الاستعارة بمفك براغي مناسب والعمل على البراغي F.

التركيب

عمليات تمهيدية قبل تركيب الجهاز

قبل البدء بتركيب الجهاز، أبعد الغلاف اللاصق عن الجهاز. بعد ذلك، نظر بحرص سطوح العمل والأجزاء الخارجية بالماء الفاتر ومنظف من خلال استعمال قطعة قماش رطبة، ثم جفف بواسطة قطعة قماش نظيفة.

تشغيل الجهاز

قبل البدء بتشغيل الجهاز يجب التتحقق فيما إذا كانت مواصفات الجهاز (فتحة ونوع الغاز المستعمل) مطابقة لعائلة ومجموعة الغاز المتوفر محلياً. على العكس من ذلك، يجب الانتقال إلى عائلة الغاز المطلوبة أو التكيف مع مجموعة الغاز المطلوبة (راجع فقرة “التشغيل بواسطة أنواع أخرى من الغاز”). عند تشغيل الجهاز، اتبع تعليمات الاستعمال.

تحقق من القدرة

استعمل صمامات القدرة الاسمية المعدة على الجهاز.

القدرة يمكن أن تكون نوعين:

- اسمية ومتواجدة على لوحة الجهاز
- مخفضة.

هذه الصمامات مذكورة في جدول “الحوارق”.

جب أن يكون ضغط الغاز ضمن المجالات المذكورة في جدول الحوارق.

لا يمكن تشغيل الأجهزة إذا كان ضغط الغاز لا يأتي ضمن هذه المجالات.

إذا أردت تتحقق إضافي من القدرة، يمكن القيام بذلك بواسطة عداد ومن خلال اتباع ما يعرف باسم “الطريقة الحجمية”.

وفي العادة، يمكن التتحقق من العمل الصحيح للصمامات.

مراقبة ضغط الدخول (شكل 1)

يقاس ضغط الدخول بواسطة مانومتر (الحد الأدنى 0,1 ملي بار) أبعد البراغي (A) عن منفذ الضغط، ثم أوصل المانومتر: أجري عملية

القياس، ثم شد البراغي (A) بحكام.

هام: يجب التتحقق من ضغط الغاز، عندما تكون جميع معدات الغاز موصولة وت تعمل.

من خلال الاستعارة عداد غاز و جهاز توقيت، يمكن قياس استهلاك الغاز خلال وحدة زمنية معينة.

و هذه القيمة يتم مقارنتها مع القيمة E التي يتم حسابها على النحو التالي:

$$\frac{\text{قدرة الحارق}}{\text{القيمة الحرارية للغاز}} = E$$

من المهم أن تتم عملية القياس عندما يكون الجهاز في حالة جمود.

يتم الحصول على قدرات الحارق الاسمية والمخفضة المحسوبة حسب

قيمة الضغط الاسامي من خلال الاطلاع على جدول “الحوارق”.

يمكن معرفة القيمة الحرارية للغاز عن طريق المؤسسة المحلية التي تقوم بتوزيع الغاز.



تعليمات خاصة



تنبيه!

الأشكال التي يُشار إليها في فصول “تنبيهات عامة” و “تعليمات الموديلات التي تعمل بالغاز” و “تعليمات الموديلات الكهربائية” تتواجد في الصفحات الأولية من هذا الدليل.

مطابق للنظم السائدة. في حالة استعمال أنابيب مرنة يجب أن تكون هذه الأخيرة من الفولاذ الغير قابل للصدأ ومطابقة للنظم السائدة. عند الانتهاء من عملية التوصيل، تحقق من مانعة التوصيل من خلال استخدام سبراي كاشف لتسرب الغاز.

تصريف الدخان
يجب وضع الأجهزة في غرف مناسبة لتصريف منتجات الاحتراق، وضمن انتظام ما تنص عليه نظم التركيب. تعتبر هذه الأجهزة (راجع جدول المعلومات التقنية) على أنها:

أجهزة غاز من نوع A1

وهي غير مصممة لتوصيلها مع مجرى تصريف منتجات الاحتراق. وهذه الأجهزة، يجب أن تصرف منتجات الاحتراق داخل شفاطات خاصة أو داخل أجهزة مشابهة موصولة بمدخلة ذات كفارة مضمونة أو تصرف مباشرة الخارج. وإذا لم يكن بالإمكان إجراء هذه الترتيبات، يمكن استخدام شفاط هواء موصول مباشرة في الخارج، وبسعة لا تقل عن السعة المطلوبة (راجع جدول ”المعلومات التقنية“)، زيادة على تغيير الهواء اللازم لراحة العمال.

التوصيل الكهربائي

قبل وصل الجهاز بشبكة الكهربائية، تتحقق من أن:

- قاطنة الشبكة الكهربائية مطابقة للفاطمية المبينة على اللوحة
- نظام التأريض فعال
- كل التوصيل مناسب للقدرة الممنصنة من الجهاز.
- زيادة على ذلك، يجب تركيب قبل الجهاز وسيلة تفتح الملامسات مسافة لا تقل عن 3 ملم، بشكل يسمح من فصل الجهاز بطريقة أحادية القطب.
- ولهذا الغرض، يمكن أن تلزم على سبيل المثال مفاتيح أمان. يجب أن يتواجد المقناط الكهربائي الأحادي القطب بالقرب من الجهاز، ويجب أن يكون معتمد وله مقطع مناسب للجهاز.
- الكبل الكهربائي يجب أن يكون على الأقل من نوع H07 RN-F 0.70 mm². يجب عدم قطع كبل التأريض الأصغر-الأحضر على الإطلاق.

متساوي الجهد

يجب توصيل الجهاز بنظام متزاوي الجهد. يتواجد طرف التوصيل الخاص لهذا الغرض بمحاذة مدخل كيل التغذية الكهربائية. وهو مميز بالمرن:

مواصفات الجهاز

تركيبة صلبة مصنوعة من الفولاذ مع 4 أقدام بارتفاع قابل للتعديل. طلاء مارجي بالفولاذ المطعم بالكريوم-النيكل 18/10. تتم عملية التسخين بواسطة حوارق مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكريوم على شكل أنبوب ولا تتأثر بالتأثيرات الحرارية أو الميكانيكية. يمكن تعديل درجة الحرارة بواسطة صمام وأجهزة أمان.

الإعداد

مكان تركيب الجهاز

يُنصح بوضع الجهاز داخل غرفة مزودة بعوازل تهوية، وإذا أمكن تحت شفاط يمكن تركيب الجهاز على هذه أو بمحاذاة أجهزة أخرى. في جميع الأحوال، في حالة تركيب الجهاز بالقرب من جدران مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، يجب الابتعاد 150 ملم من الجوانب و 150 ملم من الجهة الخلفية في حالة عدم احترام المسافات المذكورة، يجب اتخاذ تدابير أمان ضد الارتفاع الزائد درجة الحرارة، مثل كساء الجدران بالطلوب أو بالمواد العاكسة للحرارة. ضع الأجهزة على طاولة أو على سطح مصنوع من المواد الغير قابلة للاشتعال. قبل إجراء عملية التوصيل، يجب التحقق أولاً من خلال البطاقة الفنية للجهاز فيما إذا كان الجهاز نفسه معدًّا ومناسب لنوع الغاز المتوفر أم لا. إذا كان الجهاز يعلم بنوع غاز مختلف، راجع في هذه الحالة فقرة ”التشغيل“ بواسطة أنواع أخرى من الغاز.“

الأحكام القانونية واللوائح الفنية والتجهيزات

عند القيام بعملية التركيب، يجب احترام الشروط التالية:

- أنظمة UNI CIG 8723
- أنظمة البناء والعمارات المحلية للرقابة من الحرائق
- النظم السائدة للرأفية من الحوادث
- تعليمات الهيئة المسؤولة عن توزيع الغاز
- تعليمات مجموعات الدول الأوروبية السائدة
- أنظمة الإطفاء السائدة.

التركيب

يجب أن تتم عملية التركيب والصيانة من قبل شركات محلية مخولة من قبل شركة توزيع الغاز المحلية وبناء على النظم السائدة.

إجراءات التركيب

لتوصيل الجهاز بشكل مستو على الأرضية، استخدم الأقدام القابلة للتعديل.

توصيل الغاز

التوصيل مع وصلة الأنابيب قياس G 1/2“ المتواجدة على الجهاز، يمكن أن يكون ثابت أو قابل للانفصال من خلال استخدام موصل



المعلمات الفنية

مقالى، تعمل بالغاز - مجموعة MAXIMA 900

الجمعه ويات الفتنه

مقدمة - محمد عة ٩٠٠

الدورة الأولى

١٠٢ - تعلیم الگوی ایجاد



PLUS 600 مقالى تعمل بالغاز - مجموعة

المعلمات الفنية

PLUS 600

المعلمات الفنية

مقالى تعمال بالغاز - مجموعه 700

النحو واللغة

S700 TOP = مجمعة للأذن، تغطى، مقلاة



مقالى تعمل بالغاز - مجموعة S700

نوع	القياس: (الطول×العمق×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	(1090) 90x730x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18 لتر	SGL18MI
A1	(1090) 90x730x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18 لتر	SGL18MIEL
A1	(1090) 90x730x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18+18 لتر	SGL18+18MI
A1	(1090) 90x730x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18+18 لتر	SGL18+18MIEL
A1	(1090) 90x730x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا Bflex بسعة 18 لتر	SGL18MIF

مقالى تعمل بالغاز - مجموعة S900 TOP

نوع	القياس: (الطول×العمق×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18 لتر	S9GL18MI
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18 لتر	S9GL18MIEL
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18+18 لتر	S9GL18+18MI
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18+18 لتر	S9GL18+18MIEL
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 22 لتر	S9GL22M
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22 لتر	S9GL22MEL
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 22+22 لتر	S9GL22+22M
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22+22 لتر	S9GL22+22MEL
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات أوامر Bflex بسعة 18 لتر	S9GL18MIF
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات أوامر Bflex بسعة 18+18 لتر	S9GL18+18MIF
A1	(1065) 900x900x400 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات أوامر Bflex بسعة 22 لتر	S9GL22MBF
A1	(1065) 900x900x800 ملم	مقلة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات أوامر Bflex بسعة 22+22 لتر	S9GL22+22MEBF

مقالى تعمل بالغاز - مجموعة LX 900 TOP

نوع	القياس: (الطول×العمق×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	(840) 580x900xr400 ملم	مقلة تعمل بالغاز بارزة - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18 لتر	LX9GL18IEL
A1	(840) 580x900xr400 ملم	مقلة تعمل بالغاز بارزة - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22 لتر	LX9GL22EL
A1	(840) 580x900xr400 ملم	أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18 لتر	LX9GL18I
A1	(840) 580x900xr400 ملم	أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22 لتر	LX9GL22
A1	(840) 580x900xr400 ملم	مقلة تعمل بالغاز بارزة - أدوات أوامر Bflex بسعة 18 لتر	LX9GL18IBF
A1	(840) 580x900xr400 ملم	مقلة تعمل بالغاز بارزة - أدوات أوامر Bflex بسعة 22 لتر	LX9GL22BF



مقالي تعمل بالغاز - مجموعة PLUS 600

نوع	القياس: (الطول×العرض×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	ملم (410) 290x600x300	مقلاة تعمل بالغاز تركب على سطح العمل بسعة 8 لتر	GL8B
A1	ملم (1020) 900x600x300	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 8 لتر	GL8M
A1	ملم (410) 290x600x600	مقلاة تعمل بالغاز تركب على سطح العمل بسعة 8+8 لتر	GL8+8B
A1	ملم (1020) 900x600x600	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 8+8 لتر	GL8+8M

مقالي تعمل بالغاز - مجموعة MACROS 700

نوع	القياس: (الطول×العرض×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	ملم (430) 290x700x400	مقلاة تعمل بالغاز تركب على سطح العمل بسعة 10 لتر	GL10B
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 10 لتر	GL10M
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 7+7 لتر	GL7+7M
A1	ملم (430) 290x700x800	مقلاة تعمل بالغاز تركب على سطح العمل بسعة 10+10 لتر	GL10+10B
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 10+10 لتر	GL10+10M
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 15 لتر	GL15M
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 15+15 لتر	GL15+15M
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18 لتر	GL18MI
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18 لتر	GL18MI-E
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18+18 لتر	GL18+18MI
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18+18 لتر	GL18+18MI-E
A1	ملم (1040) 900x700x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 20 لتر	GL20M
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 20+20 لتر	GL20+20M
A1	ملم (430) 290x700x800	مقلاة تعمل بالغاز تركب على سطح العمل بسعة 25 لتر	GL30B
A1	ملم (1040) 900x700x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 25 لتر	GL30M

مقالي تعمل بالغاز - مجموعة MAXIMA 900 TOP

نوع	القياس: (الطول×العرض×الارتفاع) سطح العمل (الارتفاع الإجمالي)	المواصفات	نوع الجهاز
A1	ملم (1065) 900x900x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18 لتر	9GL18MI
A1	ملم (1065) 900x900x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18 لتر	9GL18MEL
A1	ملم (1065) 900x900x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 18+18 لتر	9GL18+18MI
A1	ملم (1065) 900x900x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 18+18 لتر	9GL18+18MEL
A1	ملم (1065) 900x900x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 22 لتر	9GL22M
A1	ملم (1065) 900x900x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا بسعة 22+22 لتر	9GL22+22M
A1	ملم (1065) 900x900x400	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22 لتر	9GL22MEL
A1	ملم (1065) 900x900x800	مقلاة تعمل بالغاز مع موبيليا - أدوات تحكم إلكترونية بسعة 22+22 لتر	9GL22+22MEL



دليل الاستعمال

312**القياسات**

310**المعلومات الفنية**

308**تعليمات محددة**

WARRANTY CERTIFICATE

COMPANY NAME: _____

ADDRESS: _____

POSTAL CODE : _____ **TOWN:** _____

PROVINCE: _____ **INSTALLATION DATE:** _____

MODEL: _____

PART NUMBER: _____

BERTO'S® S.p.A.

Viale Spagna, 12 - 35020 Tribano (Padova) Italy